



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

С
С
Т
М



**ТЕЛЕКОМ
ШКАФЫ**

И ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ

СЕРИЯ R

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Предназначены для размещения активного и пассивного 19" оборудования, которое можно устанавливать на двух или четырёх монтажных профилях. Съёмные боковые панели обеспечивают удобный доступ к оборудованию. Вариации дверей: стеклянные, металлические, перфорированные или двойные перфорированные распашные. Все двери снабжены замком. Покрытие – порошковая покраска RAL7035 или RAL9005. По запросу возможна покраска шкафов в любой цвет. Монтаж шкафов происходит очень быстро и понятно для специалиста, производящего сборку в первый раз.

- Высота: 18U, 22U, 32U, 42U, 47U;
- Два варианта ширины: 600, 800 мм;
- Три варианта глубины: 600, 800, 1000 мм;
- Задние и передние двери взаимозаменяемые, быстросъёмные, оснащены поворотными ригельными замками;
- Угол открывания дверей 220°;
- Боковые стенки могут быть оснащены замками;
- Макс. распределенная нагрузка – до 900 кг;
- Две пары 19" направляющих, регулируемых по глубине установки с разметкой юнитов (U);
- Максимальная нагрузка на 1 юнит (при креплении оборудования на 4 точки) – 100 кг;
- Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию;
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях в диапазоне температур от +5 до +70 °С и относительной влажности до 90% без образования конденсата). Класс защиты – IP20.



Дверь стекло



Дверь перфорация



Дверь металл

СЕРИЯ W

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

Настенные шкафы серии «W» имеют эргономичный дизайн и эстетический вид. Двери снабжены замком и представлены в двух вариантах исполнения: из металла или тонированного ударопрочного стекла. Боковые стенки съёмные, укомплектованные защёлками, что обеспечивает лёгкий и удобный доступ к установленному в шкаф оборудованию. С задней стороны крыши и основания расположены места для установки кабельных вводов. Для монтажа 19" навесного оборудования используется пара вертикальных металлических профилей. На задней стенке шкафа есть отверстия для крепления к стене. Поставляется в удобной для транспортировки коробке, из гофрокартона FLATPACK. Время сборки одним человеком займёт примерно 10 минут. Покрытие – порошковая покраска RAL7035 или RAL9005. По запросу возможна покраска шкафов в любой цвет.



Дверь стекло



Дверь металл

- Высота: 6U, 9U, 12U, 15U, 18U;
- Ширина: 570 мм;
- Два варианта глубины: 450, 600 мм;
- Передняя дверь: тонированное ударопрочное стекло 5 мм или стальная;
- Дверца может быть установлена для открытия в левую и правую сторону. Угол открытия – 220°;
- В комплекте одна пара вертикальных 19" направляющих, могут быть доукомплектованы второй;
- Максимальная нагрузка до 90 кг;
- Дно и крышка оборудованы съёмными панелями для ввода кабелей;
- Крыша оборудована монтажными отверстиями для установки вентиляторных блоков;
- Боковые стенки съёмные, с предустановленными пластиковыми защёлками, установка замков возможна;
- Предусмотрены заземляющие соединения на корпусе, дверях и панелях;
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях в диапазоне температур от -45 до 40°C, относительной влажности 45-80 %. Класс защиты – IP20.
- Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть 7, ETSI, ГОСТ 14254.


СЕРИЯ OR

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ

Открытые телекоммуникационные стойки серии «OR» являются альтернативой серверным шкафам и предназначены для размещения оборудования стандарта 19" в помещениях с минимальным пылеобразованием и хорошей вентиляцией. Не защищают оборудование от несанкционированного доступа.

Двухрамные стойки состоят из двух сборных рам, соединяемых между собой регулируемыми по глубине профилями (траверсами). Позволяют закреплять глубокое оборудование на 4 точки крепления.

Однорамные стойки имеют аналогичную конструкцию рамы. Для фиксации стойки к полу используются угловые опоры. Как правило, однорамные стойки используются для размещения неглубокого телекоммуникационного оборудования с фронтальной фиксацией.

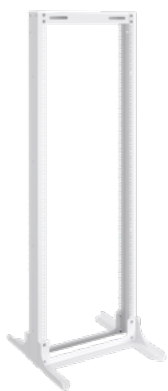

- Высота: 24U, 33U, 37U, 42U, 45U, 52U (двухрам.);
- Ширина (однорам. / двухрам.): 531 / 550 мм;
- Возможность регулировки глубины двухрамных стоек с помощью кулис – 480/680/880 мм;
- Статическая нагрузка 300 кг для однорамной стойки и 600 кг для двухрамной стойки;
- Поставляется в разобранном виде;
- Опоры стойки крепятся к полу анкерами;
- Доступ к оборудованию со всех сторон;
- Простота монтажа и удобство эксплуатации;
- Материал – холоднокатаная сталь 2.0 мм;
- Покрытие – порошковая покраска RAL7035 или RAL9005. Возможна покраска в любой цвет.

