

# Прицепные решения ДТ

## КАТАЛОГ 2024




# Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы

## ДТ 9833-0000050 и 9834-0000050

Грузоподъёмность, кг	От 25 000 до 90 000
Длина грузовой платформы, мм	От 7 500 до 25 000 (с раздвижной платформой)
Ширина рабочей платформы, мм	2 500 - 3 140 (с уширителями до 3 480)
Подвеска	Пневматическая; Зависимая рессорная
Количество осей	От 3 до 7
Шины / размерность	235/75R17,5; 245/70R17,5; 385/55R19,5.
Трапы	Механические (угол въезда 12-13 гр.); Угловые (угол въезда 18 гр.); Приставные алюминиевые (угол въезда 10-20 гр.); Гидравлические (угол въезда 8-10 гр.).

### Дополнительные опции:

- Коники вставные / раздвижные (с обрешиненной поверхностью)
- Переднее ограждение (щит)
- Настил комбинированный (дерево + металл)
- Тент на гусак
- Топливный бак, 500 л.
- Электролебедка
- Запасное колесо
- Легкосъемные металлические борта по периметру рабочей платформы
- Выдвижные знаки негабарита со стробоскопами
- Проблесковый маячок
- Контейнерные замки

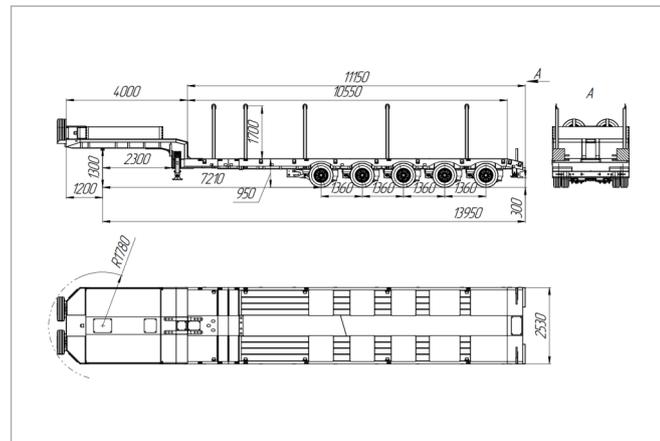


# Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы

## ДТ 9833-0000060 и 9834-0000060

Грузоподъёмность, кг	От 25 000 до 70 000
Длина грузовой платформы, мм	От 7 500 до 25 000 (с раздвижной платформой)
Ширина рабочей платформы, мм	2 500 – 3 140 (с уширителями до 3 480)
Подвеска	Пневматическая; Зависимая рессорная; Рессорно-балансирный мост.
Количество осей	От 3 до 5
Шины / размерность	385/65R22,5; 445/65R22,5; 395/85R20; 10.00R20; 11.00R20; 12.00R20; 315/80R22,5; 14.00R20 и др.
Трапы	Механические (угол въезда 18 гр.); Угловые (угол въезда 25 гр.); Приставные алюминиевые (угол въезда 18-20 гр.); Гидравлические (угол въезда 18 гр.).

### Дополнительные опции:

- Коники вставные / раздвижные (с обрешеченной поверхностью)
- Переднее ограждение (щит)
- Настил комбинированный (дерево + металл)
- Тент на гусак
- Топливный бак, 500 л.
- Электролебедка
- Запасное колесо
- Легкосъемные металлические борта по периметру рабочей платформы
- Выдвижные знаки негабарита со стробоскопами
- Проблесковый маячок
- Контейнерные замки

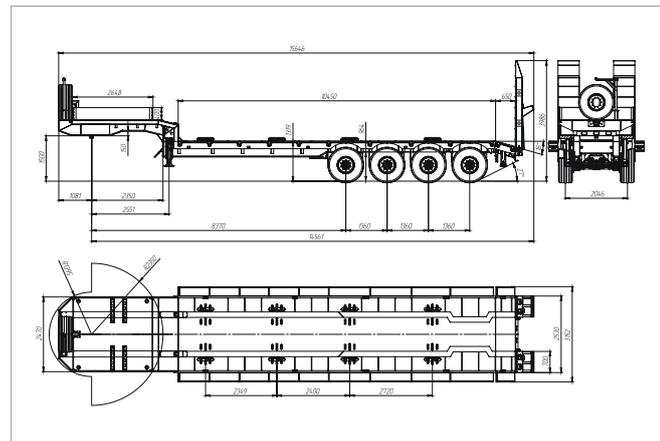


# Бортовые полуприцепы

## ДТ 9833-0000070 и 9834-0000070

Грузоподъёмность, кг	От 25 000 до 50 000
Длина грузовой платформы, мм	От 12 000 до 25 000 (с раздвижной платформой)
Ширина рабочей платформы, мм	2 470
Подвеска	Пневматическая; Зависимая рессорная; Рессорно-балансирный мост.
Количество осей	От 3 до 4
Шины / размерность	425/85R21; 385/65R22,5; 445/65R22,5; 395/85R20; 14.00R20; 12.00R20; 315/80R22,5 и др.
Борта по периметру рабочей платформы	Металлические, алюминиевые, съемные
Настил	Металлический рифленый, транспортная фанера
Переднее ограждение (щит)	Усиленный, облегченный

### Дополнительные опции:

- Коники вставные / раздвижные (с обрешеченной поверхностью)
- Легкосъемные алюминиевые борта по периметру рабочей платформы
- Настил ламинированная фанера
- Топливный бак, 500 л.
- Устройства для увязки груза (лебедки)
- Запасное колесо
- Инструментальный ящик
- Выдвижные знаки негабарита со стробоскопами
- Проблесковый маячок
- Контейнерные замки

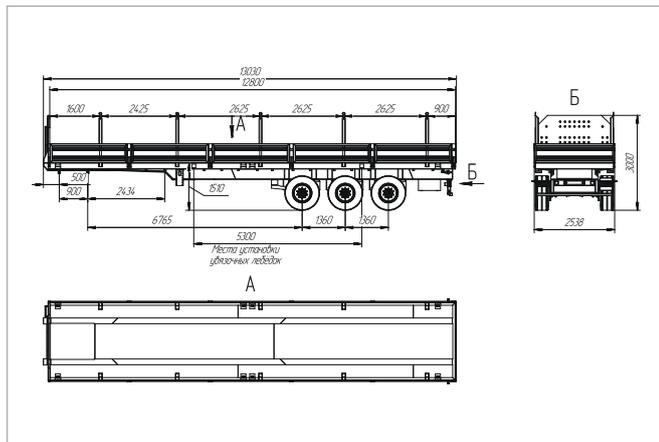


# Полуприцепы шасси для монтажа оборудования ДТ 9833-0000020

Грузоподъемность, кг	От 20 000 до 40 000
Длина грузовой платформы, мм	От 7 500 до 15 000
Ширина рабочей платформы, мм	2 500 - 3 140
Подвеска	Пневматическая; Зависимая рессорная
Количество осей	От 3 до 4
Шины / размерность	385/65R22,5; 235/75R17,5 и др.

## Дополнительные опции:

- Настил металлический
- Топливный бак, 500 л.
- Борта на гусачной части
- Запасное колесо
- Проблесковый маячок
- Контейнерные замки

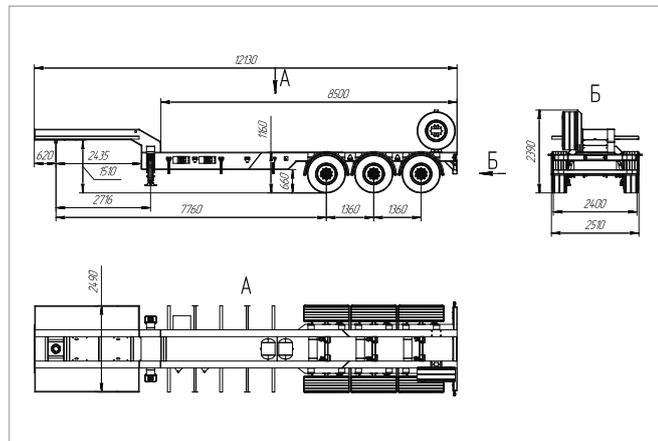

# Прицепные решения ДТ

**Изготовим полуприцепы  
по Вашему техническому заданию!**

