

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ



Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 4А, офис 212

www.nevostroy.ru

+7 (812) 467-45-87

Назначение

- Финишная отделка МОП
- Межквартирные коридоры
- Лестничные клетки и марши
- Лифтовые холмы
- Технические помещения
- Паркинги

Преимущества

- Цены от производителя
- Рекомендации строительных компаний
- 15 лет на рынке
- Без дополнительных расходов на шпаклевку и окраску
- Высокий сухой остаток



О КОМПАНИИ



Ведущий российский производитель отделочных материалов ООО «НевоСтрой» (Санкт-Петербург) с 2009 года **зарекомендовал себя надежным поставщиком высококачественных декоративных штукатурок** для крупнейших российских строительных компаний. Продукция «НевоСтрой» заслужила признание потребителей, обеспечивая лучшее предложение по соотношению цена-качество.



Мы производим продукцию премиального качества, необходимых объемов и **по доступным ценам** на заводе «НевоСтрой» в Санкт-Петербурге. Вся продукция проходит **контроль качества** в заводской лаборатории, надежно обеспечивая **гарантийный срок 5 лет**.




Для производства экологичных и пожаробезопасных декоративных штукатурок мы используем **только качественное и безопасное сырье**. Разработанные специалистами «НевоСтрой» рецептуры обеспечивают высокую адгезию, укрывистость, а также позволяют компенсировать мелкие неровности поверхности.



Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество со строительными компаниями, гарантируя заказчикам **цены от производителя и высокий уровень сервиса!**

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производственная мощность завода «НевоСтрой» в Санкт-Петербурге позволяет гарантировать поставки в установленные сроки необходимого объема материалов на строительные объекты – от коттеджа до многоэтажного жилого комплекса.

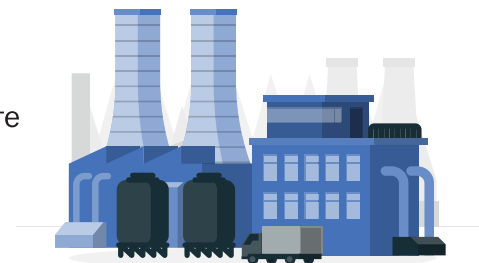

ЛАБОРАТОРИЯ

Специалисты заводской лаборатории непрерывно контролируют качество сырья и выпускаемой продукции, выезжают на объекты с целью контроля технологических процессов. Каждая партия выпускаемой продукции проходит контроль качества и получает заводской сертификат. Гарантия на готовое покрытие составляет 5 лет! *

ДОСТАВКА

«НевоСтрой» обеспечивает доставку продукции на объект или склад заказчика специализированным транспортом, обеспечивающим необходимый температурный режим. При больших объемах для оптимизации ресурсов поставка может быть осуществлена партиями, обеспечивающими непрерывность работы на строительном объекте.



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

При размещении заказа за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер отдела продаж «НевоСтрой», который осуществляет постоянный контроль за производством и отгрузкой продукции заказчику. Персональный менеджер курирует исполнение и сроки на каждом этапе – от размещения заказа до окончания работ по нанесению. При необходимости осуществляется шеф-монтаж, обучение по нанесению.

*при условии соблюдения технологических процессов при нанесении и эксплуатации.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

«НевоСтрой» производит три наиболее востребованных фактуры декоративных штукатурок:


Описание материала:

- Готов к нанесению, не требует затворения водой на объекте
- Колеруется в массе на производстве по каталогам RAL, Tikkurila Symphony, DULUX Trade или по образцу
- Не содержит летучих органических соединений
- Имеет стойкий цвет, эстетичное фактурное матовое покрытие. Образует фактурную антивандальную поверхность
- Может применяться на основаниях с небольшими неровностями
- Паропроницаем, экологически безопасен
- Механизированный способ нанесения. Высокая скорость нанесения: от 130-150 квадратных метров в смену


Назначение материала

- Предназначен для проведения внутренних отделочных работ
- Позволяет создать покрытие, имитирующее природные материалы
- Применяется по минеральным (бетонным, цементным, гипсовым и кирпичным) поверхностям, оштукатуренным основаниям


«КАРТА МИРА»



«ШАГРЕНЬ»



«КОРОЕД»



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Работа с материалом:

- При температуре воздуха и основания выше +5°C
- Окрашиваемая поверхность должна быть сухой
- Перед нанесением штукатурку требуется тщательно перемешать
- Материал наносится окрасочным пистолетом с компрессором производительностью не менее 250 литров/мин. в два слоя
- Второй слой наносится через 12 часов при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 65%.
При более низкой температуре или высокой влажности время высыхания увеличивается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративная штукатурка	Расход	Массовая доля нелетучих веществ	Межслойная сушка при t+20C и относительной влажности 60%	Упаковка
КАРТА МИРА фракция 0,2-0,5 мм	1,2-1,4 кг/м. кв.	65-70%	12 часов	50 кг 14 кг
КОРОЕД фракция 0,5-1,0 мм	2,3-2,8 кг/м. кв.	65-70%	12 часов	50 кг 14 кг
КОРОЕД фракция 1,0-1,5 мм	2,5-3,0 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг 14 кг
ШАГРЕНЬ фракция 0,5-1,0 мм	1,8-2,2 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг 14 кг
ШАГРЕНЬ фракция 1,0-1,5 мм	2,0-2,5 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг 14 кг



+7 (812) 467-45-87


+7 (911) 920-05-54

НЕГОРЮЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

«НевоСтрой» производит два вида негорючих декоративных штукатурок:

Защитно-декоративное покрытие предназначено для путей эвакуации, паркингов, общественных помещений: конференц-залов, кинотеатров, образовательных учреждений, лечебно-профилактических организаций.

«ШАГРЕНЬ-нг»




НЕГОРЮЧИЕ ШТУКАТУРКИ

Декоративные штукатурки "ШАГРЕНЬ-нг" и "КОРОЕД-нг" - это современный отделочный материал. Фактурное покрытие позволяет выполнить долговечную и высококачественную внутреннюю отделку стен и потолков при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений.

Наносятся на ранее и вновь оштукатуренные бетонные поверхности, кирпичную кладку, древесноволокнистые и древесностружечные листы, цементно-стружечные и асбестоцементные плиты, ранее окрашенные масляной краской поверхности.

«КОРОЕД-нг»




Перед нанесением декоративных штукатурок "ШАГРЕНЬ-нг" и "КОРОЕД-нг" не требуется проводить сложную и длительную подготовку поверхности, даже в том случае, если они выровнены не идеально, поскольку фактурные штукатурки скрывают неровности и небольшие шероховатости.



Назначение и преимущества:

- Декоративные покрытия для внутренней отделки стен и потолков
- Колеруются в массу по каталогам цветов RAL, Tikkurila Symphony, DULUX Trade или по образцу
- Материалы сертифицированы по **ГОСТ-3024**
- Класс пожарной опасности строительных материалов **КМО**
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Светостойкость
- Нетоксичность

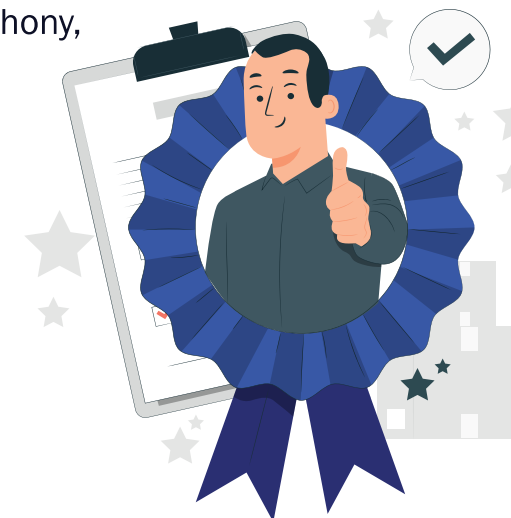

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Негорючая декоративная штукатурка	Расход	Массовая доля нелетучих веществ	Межслойная сушка при t+20С и относительной влажности 60%	Упаковка
ШАГРЕНЬ - нг фракция 0,5-1,0 мм	1,9-2,4 кг/м. кв.	65-70%	12 часов	50 кг
ШАГРЕНЬ - нг фракция 1,0-1,5 мм	2,1-2,6 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг
КОРОЕД - нг фракция 0,5-1,0 мм	2,3-2,8 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг
КОРОЕД - нг фракция 1,0-1,5 мм	2,1-2,6 кг/м.кв.	65-70%	12 часов	50 кг



**ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СРОКАМ, ОБЪЕМАМ ПОСТАВКИ,
УЧАСТИИ В ТЕНДЕРАХ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:**

Контакты:



+7 (812) 467-45-87
+7 (911) 920-05-54



zakaz@nevostroy.ru



www.nevostroy.ru



194044 Россия, Санкт-Петербург,
Чугунная улица, дом 4А, офис 212

