



Научно-производственная компания «Силекс»

## Продукт

### Пропитка на литиевой основе PROLIT Lite

Эффективный упрочнитель и обеспыливатель из серии построенные навечно

Эффект длится до **10 лет**

## Назначение

- Уменьшение истираемости по массе на **50%**
- Уменьшение истираемости по высоте на **50%**
- Увеличение прочности на сжатие на **40%**
- Водопроницаемость снижается до **4,5%-3,5%**
- Обеспыливание — **100%**

## Расход

**50-200 грамм на м<sup>2</sup>**

Требуется открытие пор бетона

## Характеристики

Плотность: 1.07-1.1

Содержание активного вещества, % масс: 7-11

Убирает в корне причину пыления

## Стоимость

900 руб. за кг



## Продукт

### Пропитка на литиевой основе PROLIT **Standart**

Эффективный упрочнитель и обеспыливатель из серии построенные навечно

Эффект длится до **15 лет**

## Назначение

- Уменьшение истираемости по массе на **100%**
- Уменьшение истираемости по высоте на **100%**
- Увеличение прочности на сжатие на **40%**
- Водопроницаемость снижается до **3,5%-2,5%**
- Обеспыливание — **100%**

## Расход

50-200 грамм на м<sup>2</sup>

Требуется открытие пор бетона

## Характеристики

Плотность: 1,10-1,12

Содержание активного вещества, % масс: 13,5-16,5

Убирает в корне причину пыления

## Стоимость

1150 руб. за кг



## Продукт

### Литиевой концентрат PROLIT **Hard**

Эффективный упрочнитель и обеспыливатель для бетонных конструкций низких марок и больших пористостей.

## Назначение

- Уменьшение истираемости по массе на **100 %**
- Уменьшение истираемости по высоте на **100 %**
- Увеличение прочности на сжатие на **40 %**
- Водопроницаемость снижается до **3,5 % - 2,5 %**

## Расход

50-200 грамм на м<sup>2</sup>

Концентрированный состав для приготовления пропиток марок **LITE** и **STANDART** путём разбавления в воде

## Характеристики

Плотность: 1.18-1.2

Содержание активного вещества, % масс: 19,0-25,0

## Стоимость

2500 руб. за кг



## Продукт

Финишный лак  
**PROLIT Polish**

## Назначение

- Придаёт поверхности водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, повышает защиту пола от бензина, масел, кислот и щелочей. При полировке пола придаёт ему глянцевый эффект, со временем увеличивает блеск поверхности

## Расход

50-100 грамм на м<sup>2</sup>

Требуется полировка бетона

## Характеристики

Плотность: 1,05-1,12

Содержание активного вещества, % масс: 10,0-15,5

## Стоимость

1500 руб. за кг



## Продукт

Финишный лак  
**PROSIL Polish**

Вшивается на несколько сантиметров в бетон, камень или топпинг. Становится монолитной системой с основанием

## Назначение

- Покрытие: глянцевый или матовый эффект
- **Защита** от бензина, масел, кислот и щелочей
- **Водопроницаемость** снижается до **0.3%-0.1%**
- **Уменьшение** истираемости по массе до **20%**
- **Уменьшение** истираемости по высоте до **20%**
- **Увеличение** прочности на сжатие до **20%**
- **Обеспыливание** на **100%**

## Расход

50-100 грамм на м<sup>2</sup>

## Характеристики

Плотность: 1.05-1.07

Содержание активного вещества, % масс: 25-45

## Стоимость

Глянцевый эффект: 280 руб. за кг  
Матовый эффект: 260 руб. за кг

Время высыхания глянцевый эффект: **от 15 минут**  
матовый эффект: **от 2 часов**



## Продукт

### Кюринг PROSIL PROTECT

Создаёт прочную плёнку, которая вшивается в структуру топпинга или бетона на несколько сантиметров, плёнка и топпинг или бетон становятся монолитными, плёнка не стирается после начала эксплуатации поверхности, потому что становится частью бетона, а не верхним слоем, благодаря этому происходит упрочнение системы и её гидратация

Эффект длится до **2 лет**

## Назначение

- Прочная плёнка RPOSIL PROTECT не даёт проходить влаге наружу и внутрь
- Влагобарьер **100%**
- Топпинговая или бетонная **система дышит**
- Плёнка не стирается, а становится единой конструкцией
- Упрочнение верхнего слоя **до 20%**
- Гидратация системы происходит на несколько суток быстрее
- Поверхность защищена от влаги на несколько лет
- Обеспыливание **100%**

## Расход

50-100 грамм на м<sup>2</sup>



## Характеристики

**Плотность:** 1.05-1.07



**Содержание активного вещества, % масс:** 25-45

Время высыхания  
глянцевый эффект: **от 15 минут**  
матовый эффект: **от 2 часов**

## Стоимость

**Глянцевый эффект:** 280 руб. за кг

**Матовый эффект:** 260 руб. за кг

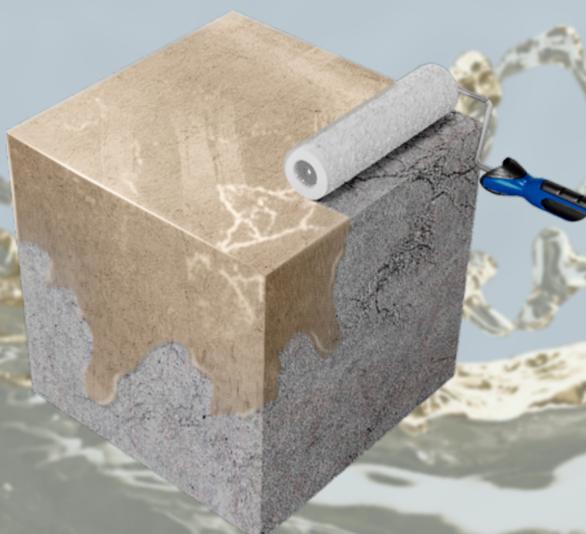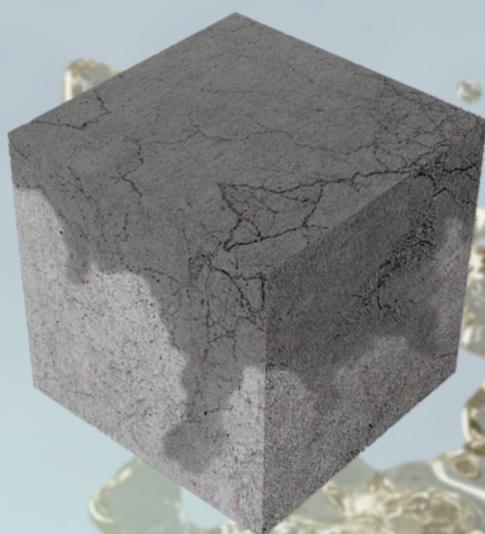

## Продукт

Гидрофобизатор Ligera  
**Ceramic-30**

Эффект длится до **5 лет**

## Назначение

- Водопроницаемость снижается до **2%-1%**
- Обеспыливание **100%**

## Расход

100-250 грамм на м<sup>2</sup>

Требуется открытие пор бетона

## Характеристики

Плотность: 1.14-1.3

Содержание активного вещества, % масс: 10-40

## Стоимость

180 руб. за кг



## Продукт

Гидрофобизатор Ligera  
**Ceramic-100**

Эффект длится до **2 лет**

## Назначение

- Водопроницаемость снижается до **0.3%-0.1%**
- Эффект ЛОТОСА
- Защита от высолов

## Расход

100-250 грамм на м<sup>2</sup>

Наносится сверху на покрытие (эффект длится до 2 лет)

или

вводится объёмным вмешиванием в раствор 2-10% (эффект длится до 20 лет)

## Характеристики

Плотность: 1.07-1.4

Содержание активного вещества, % масс: 15-40

## Стоимость

260 руб. за кг

