



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ



КАТАЛОГ



**СОДЕРЖАНИЕ:****Стр.**

<b>1.</b>	<b>Краски Интерьерные .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Краски Фасадные .....</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>Краски Специальные Лакот Люкс .....</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b>Грунтовки .....</b>	<b>18</b>
<b>5.</b>	<b>Шпатлевки .....</b>	<b>20</b>
<b>6.</b>	<b>Гидроизоляция и защитные составы .....</b>	<b>34</b>
<b>7.</b>	<b>Декоративные штукатурки .....</b>	<b>40</b>

# 1 | КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ



## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ



### Баланс 1

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- экологичная
- легко наносится
- повышенная укрывистость
- не желтеет со временем
- быстро высыхает
- легко наносится
- белизна не менее 92%
- обладает хорошей адгезией

### Область применения

Предназначена для окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений, крытых парковок и мест общего пользования в многоквартирных домах, а также для офисов, учебных и медицинских учреждений. Под гипсовые, бетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности.

### Описание

Белая, матовая краска, для окрашивания стен и потолков внутри помещений по минеральным основаниям.

После высыхания образует ровную, «дышащую», матовую поверхность с хорошей белизной. Обладает повышенной укрывистостью. Устойчива к сухому истиранию и водному конденсату. Изготовлена без использования растворителей, пожаровзрывобезопасная. Экологически чистый продукт.

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Интерьерные, стены и потолки
<b>Назначение</b> .....	Для качественной окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений, офисов, учебных и медицинских учреждений
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час. Полный набор прочности достигается через 2 недели.
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Не рекомендуется</b> .....	Применять краску в помещениях с высокой влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в банях, помывочных, душевых кабинках, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +5°С.
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Износостойкость</b> .....	Стойкая к сухому истиранию
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	92%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ



### Баланс 2

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- экологичная
- легко наносится
- повышенная укрывистость
- не желтеет со временем
- высокая белизна
- обладает хорошей адгезией
- быстро высыхает

### Область применения

Предназначена для окраски потолков внутри жилых и промышленных помещений, подъездов домов, квартир, а также для офисов. Наносится внутри помещений с нормальной влажностью по бетонным, оштукатуренным, зашпаклеванным поверхностям, гипсокартону и другим минеральным поверхностям. Может применяться для стен, если не предъявляются высокие требования к стойкости.

### Описание

Снежно-белая, матовая краска, экологически чистая, без запаха, пожаровзрывобезопасная, создает пылеотталкивающее, газопроницаемое, долговечное покрытие. После высыхания образует ровное матовое покрытие.

Идеальное покрытие для потолков.

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Интерьерные
<b>Назначение</b> .....	Для потолков внутри жилых и промышленных помещений, офисов, учебных и медицинских учреждений
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час. Полный набор прочности достигается через 2 недели.
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Не рекомендуется</b> .....	Применять краску в помещениях с высокой влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в банях, помывочных, душевых кабинах, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +5°С.
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	92%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
МОЮЩАЯСЯ БЕЛАЯ**



**Баланс 3**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- экологичная
- экономичный расход
- высокая степень белизны
- высокая влагостойкость
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**

Применяется для окраски стен и потолков внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты, кухни, подвалы. Подходит для качественной окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений, магазинов, ресторанов, а также для офисов, учебных и медицинских учреждений. Наносится на бетонные, газобетонные, гипсокартоновые, кирпичные, оштукатуренные, зашпаклеванные и другие минеральные поверхности. Подходит по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, или алкидными красками.

**Описание**

Высококачественная белая матовая, моющаяся краска. Для внутренних помещений высокими эксплуатационными нагрузками, требующих влажной уборки. Применяется для образования износостойчивых покрытий. Окрашенные поверхности могут мыться губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Обладает повышенной укрывистостью и светостойкостью. Устойчива к сухому и влажному истиранию. Допускает мытье и влажную уборку. Образует ровную, «дышащую», матовую поверхность с хорошей белизной.

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Интерьерные, стены и потолки
<b>Назначение</b> .....	Для качественной окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений, офисов, учебных и медицинских учреждений
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час. Полный набор прочности достигается через 2 недели.
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевою краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Не рекомендуется</b> .....	Применять краску в помещениях с высокой влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в банях, помывочных, душевых кабинках, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +5°С.
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	96%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ**



**Баланс 5**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- экологичная
- экономичный расход
- высокая степень белизны
- высокая влагостойкость
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**

Применяется для окраски стен и потолков внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты, кухни, подвалы. Подходит для качественной окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений, магазинов, ресторанов, а также для офисов, учебных и медицинских учреждений. Наносится на бетонные, газобетонные, гипсокартоновые, кирпичные, оштукатуренные, зашпаклеванные и другие минеральные поверхности. Подходит по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, или алкидными красками.

**Описание**

Высококачественная моющаяся краска снежно-белого цвета. Для внутренних помещений высокими эксплуатационными нагрузками, требующих влажной уборки. Применяется для образования износоустойчивых покрытий. Окрашенные поверхности могут мыться губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Обладает повышенной укрывистостью и светостойкостью. Устойчива к сухому и влажному истиранию. Допускает мытье и влажную уборку. Образует ровную, «дышащую», матовую поверхность с хорошей белизной. Отличается высокой белизной (98%).

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Интерьерные, стены и потолки
<b>Назначение</b> .....	Для качественной окраски стен и потолков, обоев внутри жилых помещений и объектов бизнеса.
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 4-5 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

# 2 | КРАСКИ ФАСАДНЫЕ



**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
ФАСАДНАЯ СТОЙКАЯ**



**Ультра 1**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- экологичная
- не содержит растворителей
- высокая степень белизны
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**

Применяется для окраски фасадов зданий, а также подходит для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и пр. постройки). Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Перед применением рекомендуется грунтовать основание грунтовками Лаком: универсальной «Норма» или грунтовкой глубокого проникновения «Супер».

**Описание**

Белая матовая качественная акриловая краска по минеральным основаниям. Предназначена для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации), обладает высокой водо- и атмосферостойкостью. После высыхания образует ровную, «дышащую», матовую поверхность с хорошей белизной. Обладает повышенной укрывистостью и светостойкостью. Изготовлена без использования растворителей, не имеет запаха, пожаробезопасна.

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Фасадные
<b>Назначение</b> .....	Для фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Не рекомендуется</b> .....	Применять краску в помещениях с высокой влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в банях, помывочных, душевых кабинах, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +5°С.
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	92%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ**



**Ультра 3**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- высокая степень белизны
- экологичная
- не содержит растворителей
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**

Применяется для образования износостойчивых фасадных покрытий с защитой от атмосферных воздействий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Подходит для качественной окраски цоколей и фасадов зданий, а также для внутренних работ во влажных помещениях. Перед применением рекомендуется грунтовать основание грунтовками Лаком: универсальной «Норма» или грунтовкой глубокого проникновения «Супер».

**Описание**

Белая матовая высококачественная акриловая краска по минеральным основаниям. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В). Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации), обладает высокой водо- и атмосферостойкостью. После высыхания образует ровную, «дышащую», матовую поверхность с хорошей белизной. Обладает отличной укрывистостью и светостойкостью. Изготовлена без использования растворителей, не имеет запаха, пожаробезопасна. Безопасна при эксплуатации.

Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Фасадные
<b>Назначение</b> .....	Для цоколей, фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	96%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ**



**Ультра 5**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- высокая степень белизны
- экологичная
- не содержит растворителей
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**


Применяется для образования износоустойчивых фасадных покрытий с защитой от атмосферных воздействий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Рекомендуется для ответственных работ по окраске стен с высокими требованиями к белизне и стойкости покрытия. Подходит для качественной окраски цоколей и фасадов зданий, а также для внутренних работ во влажных помещениях. Перед применением рекомендуется грунтовать основание грунтовками Лаком: универсальной «Норма» или грунтовкой глубокого проникновения «Супер».

**Описание**

Супербелая матовая усиленная акриловая краска для фасадных работ по минеральным основаниям, дереву, газобетону. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В). Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным, деревянным и оштукатуренным поверхностям, светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации), обладает высокой водо- и атмосферостойкостью. Поверхность после высыхания матовая «дышащая», с хорошей белизной. Обладает отличной укрывистостью и светостойкостью. Изготовлена без использования растворителей, не имеет запаха, пожаробезопасна. Безопасна при эксплуатации. Долговечна в эксплуатации. Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Фасадные
<b>Назначение</b> .....	Для цоколей, фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталеую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 4-5 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

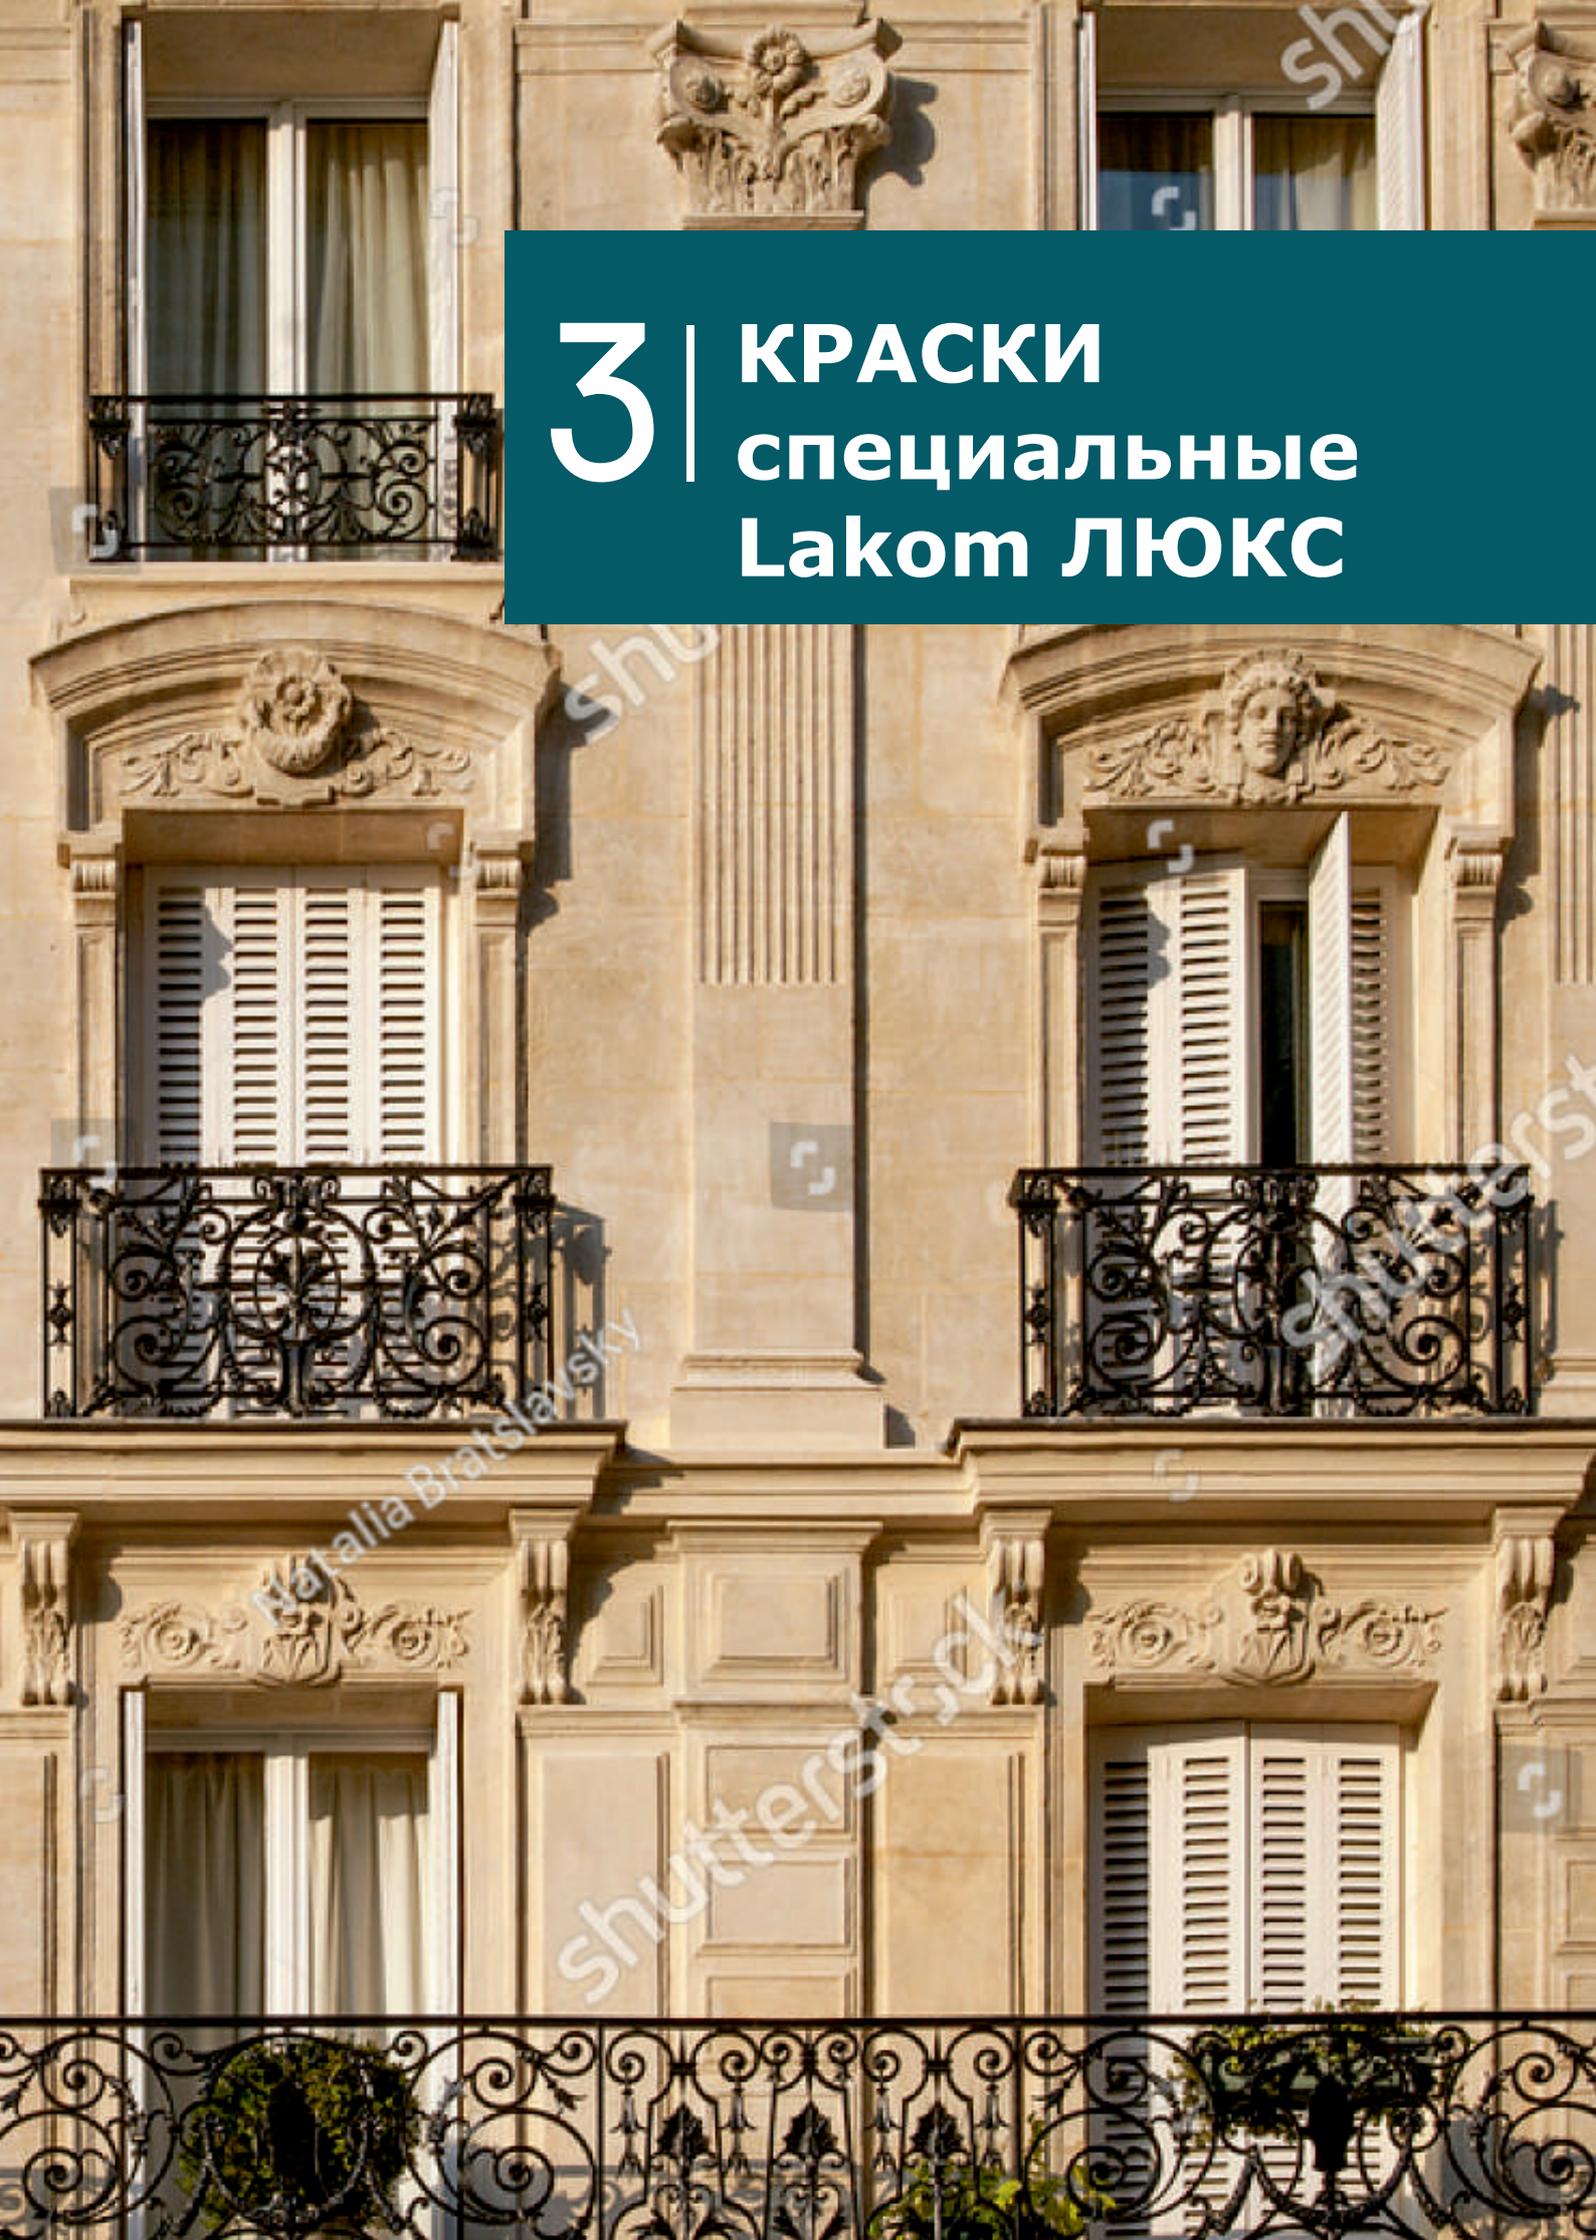

**3 | КРАСКИ  
специальные  
Лаком ЛЮКС**

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ РЕЗИНОВАЯ  
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ**



**Реставратор**

Фасовка:  
14 кг / 42 кг

- отсутствие запаха
- высокая степень белизны
- повышенная атмосферостойкость
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость

**Область применения**

Для высококачественной окраски фасадов и зданий склонных к растрескиванию, при реставрации исторических и старых домов, крыш. Рекомендована в новостройках, как маскирующая распространение микротрещин при подвижке зданий. Применяется для окраски бетонных оснований бассейнов и искусственных прудов, внутри влажных помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные поверхности, ДВП, ДСП, OSB плиты, гипсокартон, на искусственные и натуральные камни, ПВХ пластик.

**Описание**

Готовая к применению высокоэластичная (резиновая) супербелая краска для фасадных и внутренних работ. Образует атмосферостойкое, «дышащее», светопрочное покрытие с великолепными эксплуатационными характеристиками. Имеет повышенную устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. Обладает гидроизолирующими свойствами и усиленной стойкостью к мытью и истиранию.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Резиновая
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для цоколей, фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 4-6 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Моющаяся
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,35 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ**



**Лотос**

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- препятствует образованию на окрашенной поверхности мхов и водорослей, благодаря антисептическим добавкам
- долговечность фасадного покрытия не менее 7 лет, при соблюдении технологии нанесения
- образование грязе- и водоотталкивающей поверхности
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная укрывистость
- высокая степень белизны
- устойчива к мытью мягкими моющими средствами (2 класс истирания по DIN EN 13300)

**Область применения**

Рекомендуется для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, оклеенных обоями, гипсокартонных, древесностружечных, древесноволокнистых поверхностей, дерева; для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных к покраске согласно инструкции. Допускается применение для окраски цоколя.

**Описание**

Готовая к применению высокоэластичная (резиновая) супербелая краска для фасадных и внутренних работ. Образует атмосферостойкое, «дышащее», светопрочное покрытие с великолепными эксплуатационными характеристиками. Имеет повышенную устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. Обладает гидроизолирующими свойствами и усиленной стойкостью к мытью и истиранию.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Силиконовая
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 4-5 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ**

**Эмаль блеск**

Фасовка:

13 кг / 36 кг

- содержание акриловой дисперсии обеспечивает прекрасную адгезию к дереву и поверхностям, ранее окрашенным красками ПФ
- обладает высокой стойкостью в эксплуатации и к выцветанию
- благодаря тонкой эластичной плёнке краска устойчива к растрескиванию
- подтвержденная долговечность покрытия на различных фасадах и садовой мебели
- долговечность на фасаде не менее 10 лет
- защищает от влаги и плесени
- образует гидрофобную глянцевую плёнку
- легко наносится, экономичный расход, без запаха

**Область применения**

Используется для окраски всех видов минеральных оснований, включая асбестоцемент, картон, гипсокартон, штукатурку, бетон, кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Краску можно наносить на различные виды обоев: фактурные, флезелиновые и стеклообои. Подходит для окраски стен и потолков в жилых и рабочих помещениях, подверженных загрязнению, кухнях, коридорах, а также помещениях с переменной влажностью.

**Описание**

Высококачественная универсальная супербелая специализированная эмаль на основе акрилового связующего для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов, окон, дверей, мебели и других деревянных конструкций. Может применяться по загрунтованному металлу (батареи отопления) и полиуретановым молдингам. Обладает высокой укрывной способностью, белизной, создает долговечное покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам, многократной влажной уборке с применением бытовой химии, сухому и влажному истиранию. Блеск краски подчеркивает фактуру основания. Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Эмаль
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для качественной окраски стен и потолков, обоев внутри жилых помещений и объектов бизнеса, деревянных и металлических конструкций
<b>Степень блеска</b> .....	Глянцевая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	90° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 7-8 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для деревянных и металлических поверхностей
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,2 г/см <sup>3</sup>

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
ИЗНОСОСТОЙКАЯ**

**Контакт**

Фасовка:

12 кг / 36 кг

- устойчива к воздействию влаги и загрязнениям
- обладает высокой стойкостью в эксплуатации и к выцветанию
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
- экологичная
- на водной основе

**Область применения**

Используется для окраски всех видов минеральных оснований, включая асбестоцемент, картон, гипсокартон, штукатурку, бетон, кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Краску можно наносить на различные виды обоев: фактурные, флизелиновые и стеклообои. Подходит для окраски стен и потолков в жилых и рабочих помещениях, подверженных загрязнению, кухнях, коридорах, а также помещениях с переменной влажностью.

**Описание**

Высококачественная матовая моющаяся краска для внутренних и наружных работ без запаха, на водной основе, не содержит вредных веществ. Образует сверхпрочное износостойкое покрытие устойчивое к ударам, загрязнениям и мытью. Превращает старый пол в новый. Обладает высокой укрывной способностью, белизной, создает долговечное покрытие, устойчивое к негативному воздействию атмосферных осадков, многократной влажной уборке с применением бытовой химии, сухому и влажному истиранию.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Эмаль
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для качественной окраски стен, потолков, полов, обоев внутри жилых помещений и объектов бизнеса, деревянных и металлических конструкций, на неглянцевую керамическую плитку или керамогранит
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Супербелая
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Дефекты поверхности необходимо зашпаклевать шпатлевкой Лаком. Для получения более долговечного и стойкого покрытия, основания рекомендуется загрунтовать акриловой грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	90° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 7-8 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для деревянных и металлических поверхностей, минеральных оснований
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,2 г/см <sup>3</sup>

## ЛАК ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ



Фасовка:

5 кг / 10 кг

- отсутствие запаха
- обладает высокой стойкостью в эксплуатации
- быстрое высыхание
- экологичность
- безопасность
- на водной основе
- защищает от жизнедеятельности микроорганизмов
- устойчив к неблагоприятным климатическим условиям
- высокая адгезия и хорошие прочностные характеристики

### Область применения

Используется для окраски всех видов деревянных поверхностей, в жилых и нежилых помещениях, банях. Рекомендуется для окон, дверей и стен. Применим в том числе по бетону, штукатурке и другим минеральным основаниям.

### Описание

Бесцветный акриловый лак, глянцевый либо матовый, предназначен как для внутренних работ, так и для наружных. Защищает декоративные материалы, минеральные поверхности от неблагоприятных факторов, осадков, механических воздействий, подчеркивает фактуру. Можно декорировать потолки, полы, двери, стены, рамы, плинтусы, лестницы, перила и любые предметы интерьера. Может колероваться пигментами для водных материалов.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Лак акриловый
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для защиты деревянных и минеральных поверхностей
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая либо глянцевая
<b>Время высыхания</b> .....	10-12 часов
<b>Количество слоев</b> .....	2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Бесцветный
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, твердой и сухой. Непрочные и старые покрытия удалить. Поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	90° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже 0° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре не ниже +5 °
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 7-8 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для деревянных и металлических поверхностей, минеральных оснований
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,2 г/см <sup>3</sup>

## АКРИЛОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПО МЕТАЛЛУ



Фасовка:  
6 кг / 12 кг

- обладает высокой стойкостью в эксплуатации
- состав можно наносить непосредственно на поврежденную коррозией поверхность, а также на плохо подготовленные участки.
- материал образует устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие, которое отталкивает воду и грязь.
- высокая сопротивляемость коррозии
- высокая укрывистость
- устойчив к неблагоприятным климатическим условиям
- высокая адгезия к ржавчине и хорошие прочностные характеристики

### Область применения

Используется для окраски и защиты стальных, чугунных металлоконструкций, труб и трубопроводов, металлических гаражей, ворот, заборов, оград, металлоизделий, деталей машин и механизмов, оборудования, батарей, железобетонных конструкций и крыш. Предназначена для нанесения на металл очищенный от рыхлой ржавчины.


### Описание

Акриловая антикоррозионная грунт-эмаль для металла на водной основе. Продукт имеет свойства грунтовки, антикоррозионного покрытия и эмали. За счет этого значительно упрощается работа с материалом. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислотно-щелочным осадкам, ультрафиолетовому излучению и средствам бытовой химии. Образует прочное, износостойкое, эластичное покрытие, без запаха и органических растворителей, для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Эмаль
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для защиты и окраски металлических конструкций
<b>Степень блеска</b> .....	Глянцевая
<b>Время высыхания</b> .....	10-12 часов
<b>Количество слоев</b> .....	2-3 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Бесцветный
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой, твердой и сухой. Непрочные и старые покрытия удалить. Поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой марки Лаком.
<b>Термостойкость</b> .....	90° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 2 слоя</b> ...	1 кг на 3-4 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для деревянных и металлических поверхностей, минеральных оснований
<b>Степень белизны</b> .....	98%
<b>Плотность</b> .....	1,2 г/см <sup>3</sup>

# 4 | ГРУНТОВКИ

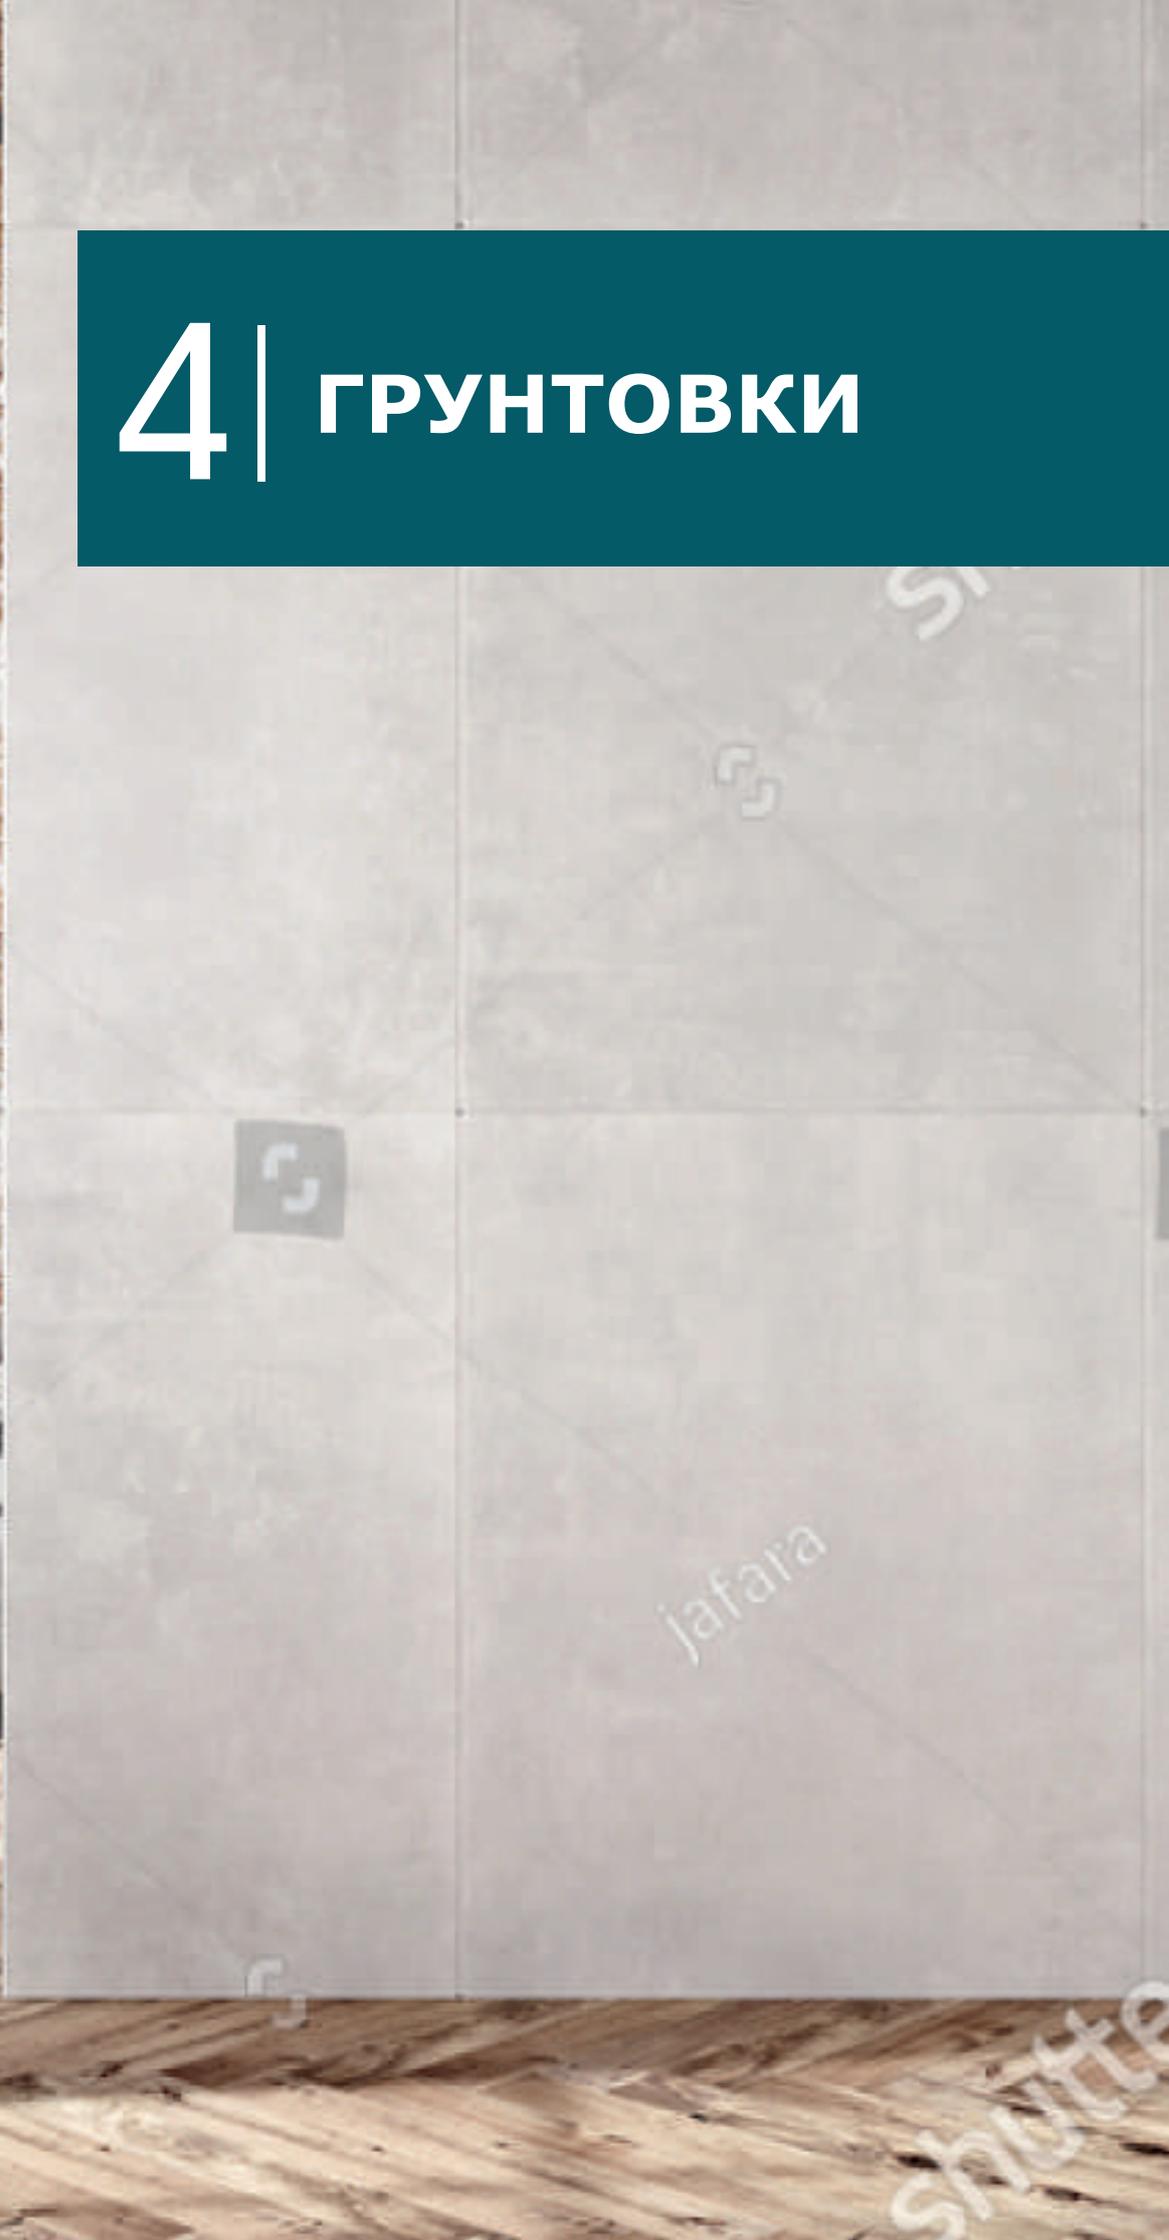

## ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



### Норма

Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- отсутствие запаха
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности
- После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность.
- снижает расход краски и улучшает процесс высыхания покрытия
- обладает высокой проникающей способностью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием
- антисептические свойства

### Область применения

Для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, в том числе, по гипсокартону, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу и т.п. Рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев. Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки. Для наружных и внутренних работ.

### Описание

Универсальное средство, подходит для грунтования всех типов минеральных и деревянных поверхностей. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию (сцепление), укрепляет основание поверхности, снижает расход краски. Выравнивает впитывающую способность основания, создаёт в поверхностном слое на глубину проникновения "дышащую" водонепроницаемую плёнку. Может использоваться для защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект "мокрого камня". Укрепляет верхний слой бетонного пола. Увеличивает срок службы лакокрасочного или другого финишного покрытия.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый, после высыхания прозрачный
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или распылителем
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 8-10 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1 г/см <sup>3</sup>

## ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



**Супер**

Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- отсутствие запаха
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности
- После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность.
- снижает расход краски и улучшает процесс высыхания покрытия
- обладает высокой проникающей способностью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием
- антисептические свойства

### Область применения

Для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм, в том числе, по бетону, гипсокартону, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу, газобетону, камню и т.п. Рекомендуются для предварительной обработки оснований перед окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев. Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки. Для наружных и внутренних работ.

### Описание

Высококачественная грунтовка с повышенными проникающими и укрепляющими способностями. Подходит для грунтования всех типов минеральных поверхностей. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию (сцепление), укрепляет основание поверхности, снижает расход краски на 15%. Выравнивает впитывающую способность основания, создаёт в поверхностном слое на глубину проникновения "дышащую" водонепроницаемую плёнку. Может использоваться для защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект "мокрого камня". Укрепляет верхний слой бетонного пола. Увеличивает срок службы лакокрасочного или другого финишного покрытия.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый, после высыхания прозрачный
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или распылителем
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 8-10 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1 г/см <sup>3</sup>

## ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ УКРЫВАЮЩИЙ



Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- отсутствие запаха
- способность достаточно глубоко проникать в обрабатываемый материал, заполняя собой все микротрещины
- при помощи белой грунтовки можно выравнивать цвет стены, это имеет особенное значение, если вы выбрали краску или обои светлых оттенков
- снижает расход краски и улучшает процесс высыхания покрытия
- обладает высокой проникающей способностью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием
- предотвращает возникновения плесневых и грибковых поражений стен

### Область применения

Для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм, в том числе, по бетону, гипсокартону, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу, газобетону, камню и т.п. Рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев. Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки. Для наружных и внутренних работ.

### Описание

Акриловая грунтовка с отличными сцепляющими и укрывающими свойствами. Предназначена для придания цвета и поглощающей способности основания, уменьшает расход краски и улучшает адгезию (сцепление) последующего отделочных слоев к поверхности. Цвет – белый. Колеруется в любой цвет на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра. Грунтовка, заколерованная в цвет основного покрытия, особенно рекомендуется при нанесении цветных декоративных материалов компании Лаком.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1-2 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или распылителем
<b>Сухой остаток</b> .....	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 8-10 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,3 г/см <sup>3</sup>

**ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ  
АДГЕЗИОННЫЙ**



**Кварц**

Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- отсутствие запаха
- экологически чистый
- снижает расход краски и улучшает процесс высыхания покрытия
- обладает водостойкостью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием
- предотвращает возникновения плесневых и грибковых поражений стен

**Область применения**

Предназначена для предварительной обработки гладких, плотных, плохо впитывающих оснований с целью повышения сцепления с поверхностью последующих отделочных слоёв, например, декоративных штукатурок и фактурных красок. Используется для наружных и внутренних работ.

**Описание**

Грунтовка акриловая, белая с кварцевым наполнителем для фасадных и внутренних работ. Обладает хорошей укрывистостью и белизной. Формирует дышащее, прочное покрытие, улучшает адгезию (сцепление), выравнивает впитывающую способность основания. После высыхания образует шероховатую поверхность Колеруется в цвет последующих слоев на Ваш выбор по каталогам: Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или распылителем
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 4-6 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и древесных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

## ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ СИЛИКОНОВЫЙ



Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- снижает расход лакокрасочных материалов
- укрепляет поверхность оснований
- экологичный
- выравнивает впитывающую способность оснований
- увеличивает срок службы финишного покрытия
- обладает высокой проникающей способностью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием

### Область применения

Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей перед нанесением силиконовых материалов (красок, силиконовых декоративных штукатурок и т.п.). Защищает фасады, фундаменты, подвалы, здания и помещения, подверженные воздействию повышенной влажности или природных осадков. Для фасадных и внутренних работ.

### Описание

Грунтовка глубокого проникновения с силиконовыми добавками предназначена для укрепления и выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей зданий и помещений. Улучшает сцепление с последующими слоями декоративно-защитных покрытий, способствует снижению их расхода. Обладает водоотталкивающими способностями. Увеличивает срок службы покрытий.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре от 0 °С до +30°С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскораспылителем в один-два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа, при температуре не ниже +5
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 7-10 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Колеруется</b> .....	По каталогам Tikkurila (Symphony, Monicolor), RAL (Classic, Design), NCS, Dulux, Московская Палитра
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и древесных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

**ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

**Концентрат**

Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- снижает расход лакокрасочных материалов
- укрепляет поверхность оснований
- экологичный
- выравнивает впитывающую способность оснований
- увеличивает срок службы финишного покрытия
- обладает высокой проникающей способностью
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием

**Область применения**

Для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, в том числе, по гипсокартону, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу и т.п. Рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев. Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки. Для наружных и внутренних работ. Без разбавления грунтовку можно применять как дополнительную паро- и гидроизоляцию во влажных помещениях, цоколях и пр.

**Описание**

Акриловый грунт-концентрат. Разбавляется водой от 1:5 до 1:10. Экономит место на складе. Универсальное средство, подходит для грунтования всех типов минеральных и деревянных поверхностей. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию (сцепление), укрепляет основание поверхности, снижает расход краски. Выравнивает впитывающую способность основания, создаёт в поверхностном слое на глубину проникновения "дышащую" водонепроницаемую плёнку. Может использоваться для защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект "мокрого камня". Укрепляет верхний слой бетонного пола. Увеличивает срок службы лакокрасочного или другого финишного покрытия.

**Характеристики**

<b>Вид</b> .....	Водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	10-12 часов
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый, после высыхания прозрачный
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскораспылителем в один-два слоя с промежуточной сушкой не менее часа, при температуре не ниже +5°С
<b>Сухой остаток</b>	Не менее 55%
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 8-10 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1 г/см <sup>3</sup>

## АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АДГЕЗИОННАЯ



### Бетоноконттакт СТ

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- отсутствие запаха
- укрепляет поверхность оснований
- экологичный
- увеличивает срок службы финишного покрытия
- улучшает адгезию последующего покрытия с основанием

### Область применения

Используется для обработки плотных, не впитывающих оснований, перед нанесением шпаклевок, клеев, различных декоративных отделочных материалов, и др. старая плитка). Можно использовать по кирпичу, всем бетонам, кафельной плитке, гипсолиту, цементно-стружечной плите и другим стеновым материалам, включая гипсокартон и стекломагниевый лист.

### Описание

Специальный адгезионный грунт с добавлением кварцевого наполнителя. Для предварительной обработки плотных, гладких, плохо впитывающих оснований, для лучшего сцепления цементных, гипсовых и прочих штукатурок и смесей. Грунтовка стабилизирует поверхность, создаёт шероховатое покрытие, улучшает сцепление с основанием последующих слоев штукатурок и шпатлевок. Применение бетоноконтакта позволяет достичь высокой прочности и долговечности итогового покрытия и удешевить последующие работы за счет снижения расхода материалов. Для фасадных и внутренних работ.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Время высыхания</b> .....	1 час
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или краскораспылителем
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 2-3 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1,5 г/см <sup>3</sup>

# 5 | ШПАТЛЕВКИ



## ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ



Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- простота нанесения и шлифования, что обеспечивает качественную отделку с минимальными усилиями
- высокие показатели адгезии (сцепления) к различным основаниям (бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичу, металлу)
- подходит для формирования текстуры при декоративной отделке стен
- стойкая к растрескиванию
- может наноситься тонким слоем, что обеспечивает тонкодисперсный наполнитель
- отмечается высокая белизна и низкая усадка
- экологичная

### Область применения

Обладает универсальностью применения. Используется для выравнивания различных поверхностей, заделки швов, отделки углов внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В). Идеально подходит для работ по гипсокартону.

### Описание

Готовая к применению, пастообразная, полимерная акриловая финишная шпатлевка для внутренних работ. Эластичная, легка в нанесении. Применяется для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей, для ремонта повреждённой штукатурки, для заделки швов гипсокартонных листов, для создания ровной поверхности перед окраской, нанесением декоративных покрытий или обоев. Хорошо наносится, растягивается, надежно лежит на шпателе. Отлично шлифуется.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Латексная
<b>Тип работ</b> .....	Интерьерная
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	2 часа
<b>Количество слоев</b> .....	1-2 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Нет
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится на загрунтованную поверхность кельмой, шпателем или механическим способом
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 0,6-1 м <sup>2</sup> в зависимости от толщины наносимого слоя
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Нет
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,55 г/см <sup>3</sup>

## ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ФАСАДНАЯ



Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- высокие показатели адгезии (сцепления) к различным основаниям (бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичу, металлу)
- обладает высокой водо- и атмосферостойкостью
- малоусадочная и эластичная
- не мелит, не отслаивается, обладает долговечностью на фасаде
- экологичная

### Область применения

Предназначена для фасадных и ответственных внутренних работ по бетону, штукатурке, дереву с высокими требованиями к прочности поверхности. Шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 5 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Обязательно грунтование основания перед нанесением шпатлевки и после шлифования. Рекомендуем грунтовку компании Лаком Норма или Супер.

### Описание

Шпатлёвка фасадная изготовлена на акриловой основе и полностью готова к применению. Используется для финишного выравнивания сухих поверхностей перед окрашиванием, нанесением декоративной штукатурки или других отделочных материалов. Служит для выравнивания поверхностей, заделки неровностей глубиной до 5 мм и подготовки поверхностей под окраску и другие покрытия. Имеет хорошую пластичность, адгезию (сцепление) к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке. Дает прочную, гладкую матовую поверхность. Хорошо шлифуется. Материал экологически безопасен, не выделяет в воздух вредных веществ.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая водно-дисперсионная
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и потолков
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	2 часа
<b>Количество слоев</b> .....	1-2 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится на загрунтованную поверхность кельмой, шпателем или механическим способом
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 0,6-1 м <sup>2</sup> в зависимости от толщины наносимого слоя
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1,55 г/см <sup>3</sup>

## ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ЦОКОЛЯ



Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- высокие показатели адгезии (сцепления) к различным основаниям (бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичу, металлу)
- обладает высокой водо- и атмосферостойкостью
- малоусадочная и устойчивая к трещинам
- не мелит, не отслаивается, обладает долговечностью на фасаде

### Область применения

Предназначена для фасадных и ответственных внутренних работ по бетону, штукатурке, дереву с высокими требованиями к прочности поверхности. Шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 5 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Обязательно грунтование основания перед нанесением шпатлевки и после шлифования. Рекомендуем грунтовку компании Лаком Норма или Супер

### Описание

Акриловая, суперстойкая, готовая к использованию шпатлевка для цоколей и фасадов зданий. Для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, дереву с высокими требованиями к прочности поверхности. Служит для выравнивания поверхностей, заделки неровностей глубиной до 5 мм и подготовки поверхностей под окраску и другие покрытия. Имеет хорошую пластичность, дает прочную, гладкую матовую поверхность. Хорошо шлифуется. Материал экологически безопасен, не выделяет в воздух вредных веществ.

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая
<b>Тип работ</b> .....	Фасадная
<b>Назначение</b> .....	Для цоколя
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	3 часа
<b>Количество слоев</b> .....	1-2 слой
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Белый
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится на грунтованную поверхность кельмой, шпателем или механическим способом
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 0,6-1 м <sup>2</sup> в зависимости от толщины наносимого слоя
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,55 г/см <sup>3</sup>



# 6 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и защитные составы

## АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



### Аквалатекс

Фасовка:  
15 кг / 45 кг

- Образует долговечное, эластичное бесшовное покрытие
- Хорошая адгезия к различным поверхностям
- Паропроницаема, образует "дышащее" покрытие
- Устойчива к воздействию ультрафиолетовому излучения
- Пригодна для последующей облицовки керамической плиткой
- Практически без запаха, экологически безопасна
- Сохраняет свои свойства в диапазоне от -40 до +50С

### Область применения

Применяется для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, гипсокартону, гипсовым штукатуркам, дереву, фанере, пластику во влажных помещениях. Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич, и т. д.), металлам, дереву, гипсокартону и пластику.

### Описание

Однокомпонентная готовая к применению акриловая гидроизоляционная мастика, образующая бесшовное гидроизоляционное покрытие, обладающее отличной адгезией, эластичностью, и долговечностью. Используется для выполнения работ по устройству гидроизоляции помещений различного назначения (подвалы, ванные комнаты, фундаменты, любые сырые помещения) и под последующую облицовку керамической плиткой, штукатурные и шпаклевочные работы, а также для устройства гидроизоляции кровельных конструкций. Аквалатекс обладает великолепной водостойкостью и устойчивостью к воздействию внешних атмосферных факторов, что позволяет его использовать в регионах с экстремальными условиями эксплуатации

### Характеристики

<b>Вид</b> .....	Акриловая
<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и полов
<b>Степень блеска</b> .....	Матовая
<b>Время высыхания</b> .....	4 часа
<b>Количество слоев</b> .....	2-3 слоя
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Голубой
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится на загрунтованную поверхность кистью, валиком
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 0,8-1,5 м <sup>2</sup>
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,3 г/см <sup>3</sup>

**АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО**



**Антигрибок**

Фасовка:  
5 кг / 10 кг

- Дезинфекция поверхностей, загрязнённых грибами, водорослями
- Долговременный "лечебный эффект"
- 2 в 1 (профилактика + уничтожение)
- Препятствует появлению синевы
- Предотвращает заражение

**Область применения**

Используется для дезинфекции стен и фасадов зданий, наружных конструкций, заборов, садовых строений. Для обработки зараженных поверхностей, раствор следует наносить после проведения механического удаления плесени или лишайника. Для сильно заражённых поверхностей рекомендуется провести дополнительную обработку перед механической очисткой, чтобы не допустить распространения грибов и водорослей. Профилактическая обработка проводится при разведении продукта в соотношении 1:1. Работы производить при температуре от +5°C до +40°C. Перед использованием перемешать. Работать необходимо в перчатках и очках.

**Описание**

Эффективный концентрированный антисептик на водной основе для защиты и обеззараживания от биопоражений на различных основаниях (камне, бетоне, дереве) внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В). Обладает долговременным «лечебным эффектом». Предотвращает заражение, эффективно борется с появлением синевы на древесине, а также с грибами, плесенью, мхом и лишайником на поверхности.

**Характеристики**

<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Назначение</b> .....	Для стен и полов
<b>Время высыхания</b> .....	2 часа
<b>Количество слоев</b> .....	1 слой
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится кистью, валиком или распылителем
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 0,8-1,5 м <sup>2</sup>
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных и деревянных поверхностей, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
<b>Плотность</b> .....	1,3 г/см <sup>3</sup>

## СИЛИКОНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ



Фасовка:

5 кг / 10 кг

- Повышает влаго- и водостойкость основания
- Увеличивает защиту поверхности фасада и силиконовых декоративных материалов
- Увеличивает защиту поверхности фасада и силиконовых декоративных материалов
- Образует "дышащее" покрытие
- Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, цементной штукатурке и др. материалам

### Область применения

Применяется на всех типах бетонных поверхностей, кирпичной кладке, натуральном и синтетическом камне, пенобетоне, декоративных штукатурках, асбоцементе, минеральных покрытиях, а также для материалов конструктивных элементов зданий, подверженных воздействию повышенной влажности или природных осадков. Обладает эффектом «сухая стена». Защищает кирпичные фасады от высолов.

### Описание

Специальный защитный состав для фасадов, фундаментов, подвалов, санузлов и других подобных помещений от воздействия влаги. Обеспечивает качественный внешний вид и увеличивает срок службы. Образует водонепроницаемую поверхность. Оказывает антибактериальное воздействие.

### Характеристики

<b>Тип работ</b> .....	Для наружных и внутренних работ
<b>Время высыхания</b> .....	2-4 часа
<b>Влагостойкость</b> .....	Да
<b>Цвет</b> .....	Бесцветная
<b>Подготовка поверхности</b> .....	Поверхность должна быть чистой и сухой
<b>Термостойкость</b> .....	80° С
<b>Хранение</b> .....	При температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой таре и в недоступном от солнца месте
<b>Способ нанесения</b> .....	Наносится на загрунтованную поверхность кистью, валиком
<b>Разбавитель</b> .....	Вода, не более 10% от объема
<b>Расход при нанесении в 1 слой</b> ...	1 кг на 8-10 м <sup>2</sup> в зависимости от типа основания
<b>Моющееся покрытие</b> .....	Да
<b>Износостойкость</b> .....	Да
<b>Срок годности</b> .....	12 месяцев
<b>Тип поверхности</b> .....	Для минеральных поверхностей
<b>Плотность</b> .....	1,3 г/см <sup>3</sup>