



Светолиния
технологии освещения

**КАТАЛОГ
СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
2023**

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОЛИНИЯ :

Надежные и стильные дизайнерские светильники премиум сегмента от Российского производителя. Уровень локализации 99%

Гарантия 3 года, с возможностью расширения до 5 лет

Гибкая ценовая политика, с индивидуальным предложением для потенциальных дистрибьюторов

Широкий линейный ряд, позволяющий скомплектовать любой дизайн-проект

Отсрочка платежа до 30 дней, с возможностью увеличения срока по согласованию

Возможность изготовления светильников с индивидуальным дизайн-проектом и бесплатным предоставлением образца

Бесплатный демонтаж / монтаж светильника в рамках гарантийного обслуживания для крупнейших конечных покупателей

Окрашиваем в любой цвет по RAL порошковой полимерной краской при заказе от 10 светильников

В комплекте уникальный быстросъемный кронштейн для крепления вплотную светильника к стене или потолку.

Возможность выбора питающего кабеля между черным и прозрачным, при заказе от 50 светильников

Бесплатный светотехнический проект по планировке помещения, для комплектации офиса от 100 кв.м. согласно СНиП

Визуализация размещения светильников в интерьере по вашей фотографии

И многое другое в рамках нашего с Вами сотрудничества!



О компании

Все светильники, представленные в каталоге, производятся компанией «Светолиния» на территории России, что гарантирует дополнительную проверку качества, только безопасные надёжные материалы, и отсутствие дополнительных переделок.

Светодиодные модули в наших светильниках служат в 50 раз дольше классических и галогенных ламп, обеспечат низкое энергопотребление. Мощные светодиоды дадут больше света, и при этом, помогут сэкономить средства, не подводя при длительном использовании.

Отсутствие пульсации и мерцания не утомляет глаза, а значит все наши линейные (и не только) светильники можно использовать в любых помещениях, любой направленности. Изящный чёрный/белый корпус вместе с линейным освещением создают ощущение утончённого хай-тека и подходят в любой интерьер.

Если вы не нашли освещение под ваши задачи, позвоните нам или оставьте заявку и наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас и предложат индивидуальный вариант.



Светолиния
технологии освещения

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о компании 2

ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Светильник «Квадрат 1060» 5

Светильник «Квадрат 550» 7

Светильник «Линейный 1200» 9

Светильник «Линейный 600» 11


Светильник «Угловой» 13

Светильник «X-образный» 15

Светильник «Шестиугольный» 17

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник «Pixel UNO / DUO» 19

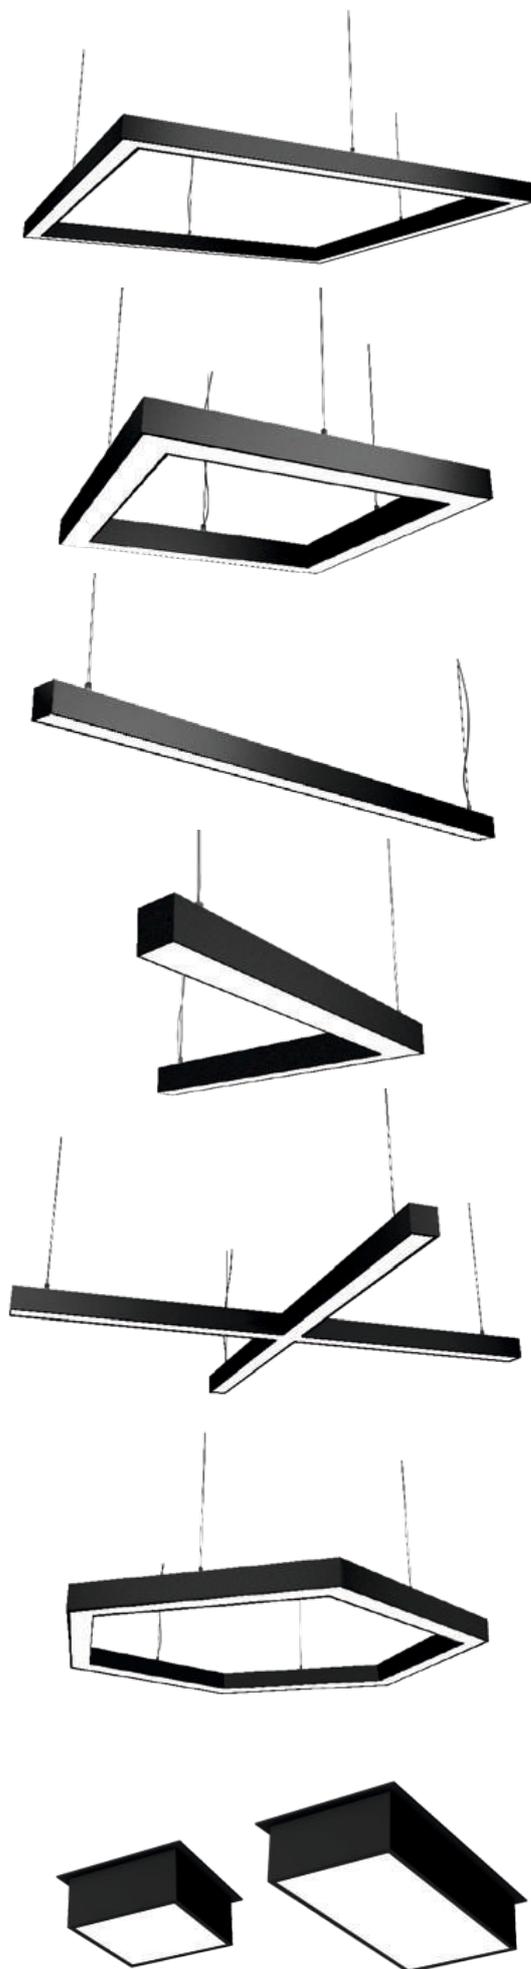


УЛИЧНЫЕ

СКУ-1	21
СКУ-2	22
СКУ-М-2	23
СВУ-2-35Ф	25
СВУ-1-35Ф	26
СВУ-2-3Ф	27
СВУ-1-1Ф	29
СВУ-1-08Ф	30
СВУ-1-08Ф-2	31
СВУ-4-15Ф-1	33
СВУ-4-15Ф-2	34
СВУ-1-1Ф	35
СВУ-1-012 / СВУ-2-016	37



СВЕТИЛЬНИК «КВАДРАТНЫЙ 1060»

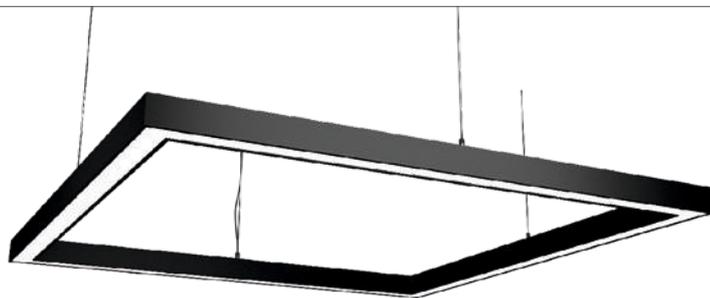

Этот подвесной квадратный светодиодный светильник позволяет создать эффектные и оригинальные проекты освещения, а мощные светодиодные модули помогут сэкономить пространство на потолке и сделать любое помещение просторнее и уютнее.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

1100x1100x85 мм
Вес в упаковке:
6400 г

Информация о продукте	72 Вт	144 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Габаритные размеры	1060x1060x50 мм	1060x1060x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000K / 4000K / 5000K	7613 / 8426 / 8133	9730 / 10406 / 10528
Мощность	72 Вт	144 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	29 м ²	58 м ²
Вес	4000 г	4000 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	144 Вт	M0000037539
3000K	72 Вт	M0000037432
4000K	144 Вт	M0000037857
4000K	72 Вт	M0000037858
5000K	144 Вт	M0000037433
5000K	72 Вт	M0000037434



Гарантия 3 года




Срок службы
70000 часов




220 В



IP 40

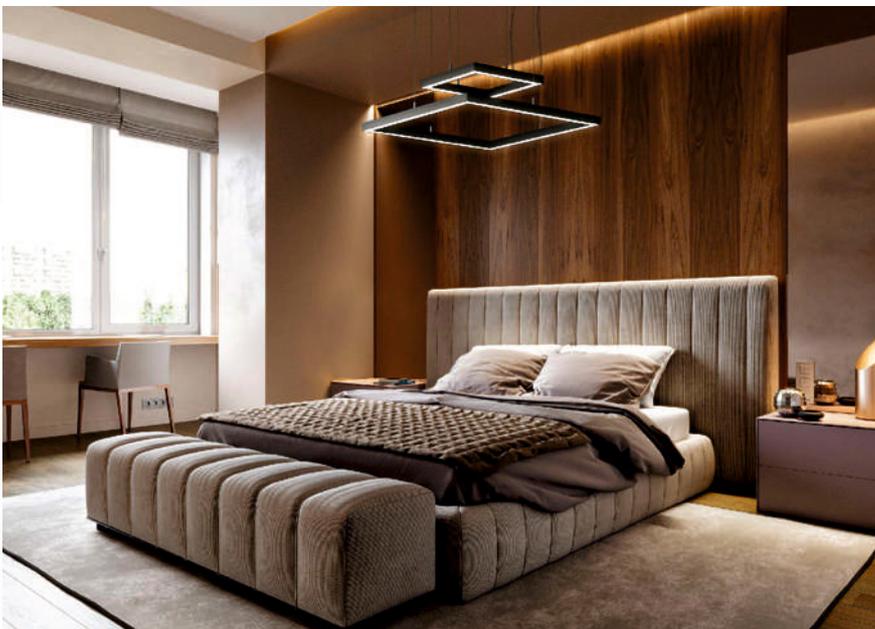

СВЕТИЛЬНИК «КВАДРАТНЫЙ 550»

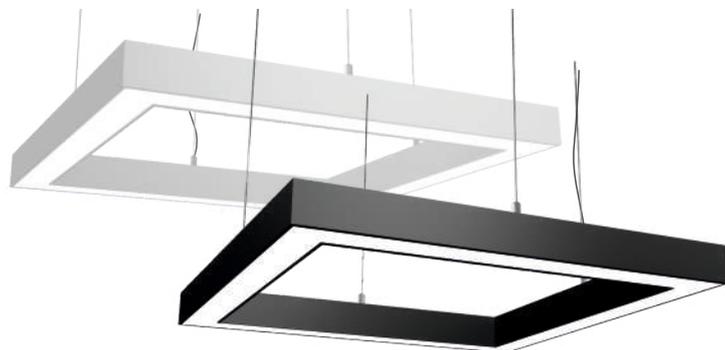

Очень мощный и небольшой по габаритам подвесной модульный квадратный светильник - отличное решение для освещения больших офисных помещений и дизайн студий, а также помещений, где важен яркий, чистый, качественный свет.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

610x610x70 мм

Вес в упаковке:
3000 г

Информация о продукте	36 Вт	72 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Габаритные размеры	550x550x50 мм	550x550x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000K / 4000K / 5000K	3933 / 4353 / 4201	5026 / 5375 / 5439
Мощность	36 Вт	72 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	14 м2	29 м2
Вес	2210 г	2210 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый	Черный / белый

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	72 Вт	M0000037429
3000K	36 Вт	M0000037428
4000K	72 Вт	M0000037855
4000K	36 Вт	M0000037856
5000K	72 Вт	M0000037431
5000K	36 Вт	M0000037430



Гарантия 3 года



Срок службы
70000 часов




220 В



IP 40



СВЕТИЛЬНИК «ЛИНЕЙНЫЙ 1200»

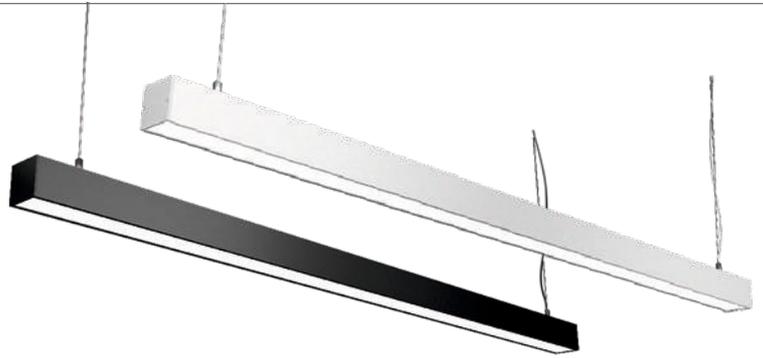

Идеально впишется в интерьер помещений с высокими потолками, где важно акцентировать внимание даже на мельчайших деталях. Подходит для входных групп жилых комплексов, длинных коридоров и масштабных производственных помещений.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

1240x90x80 мм
Вес в упаковке:
1770 г

Информация о продукте	18 Вт	36 Вт
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К	3000К / 4000К / 5000К
Габаритные размеры	1200x50x50 мм	1200x50x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000К / 4000К / 5000К	2165 / 1379 / 2313	2767 / 1152 / 2994
Мощность	18 Вт	36 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	7 м2	14 м2
Вес	1390 г	1410 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый	Черный / белый

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000К	36 Вт	M0000037403
3000К	18 Вт	M0000037540
4000К	36 Вт	M0000037860
4000К	18 Вт	M0000037859
5000К	36 Вт	M0000036017
5000К	18 Вт	M0000037402



Гарантия 3 года



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 40



СВЕТИЛЬНИК «ЛИНЕЙНЫЙ 600»



Подвесной линейный светильник прекрасно подойдёт для использования в рабочих зонах, где важно не искажать восприятие цветов и отдельных элементов, допустим, в небольших дизайн-студиях, загородных домах, и малых производственных помещениях.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

710x70x70 мм

Вес в упаковке:

1010 г

Информация о продукте	9 Вт	18 Вт
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К	3000К / 4000К / 5000К
Габаритные размеры	600x50x50 мм	600x50x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000К / 4000К / 5000К	1079 / 1194 / 1152	1379 / 1475 / 1492
Мощность	9 Вт	18 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	4 м2	7 м2
Вес	750 г	810 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый	Черный / белый

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000К	18 Вт	M0000037416
3000К	9 Вт	M0000037417
4000К	18 Вт	M0000037862
4000К	9 Вт	M0000037861
5000К	18 Вт	M0000037418
5000К	9 Вт	M0000037419



Гарантия 3 года



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 40



СВЕТИЛЬНИК «УГЛОВОЙ»



Современному бизнесу необходимы новые способы повышения производительности труда и комфорта сотрудников, способствующие энергосбережению, эффективной эксплуатации и оптимизации офисного пространства. Чистый белый свет данного подвесного светильника делает визуально пространство больше и свободнее, что очень важно, к примеру, в помещениях по типу open-space. А необычная форма придаст ему оригинальности и сделает рабочий день намного приятнее.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

650x650x70 мм

Вес в упаковке:

1910 г

Информация о продукте	18 Вт	36 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Габаритные размеры	540x540x50x50 мм	540x540x50x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000K / 4000K / 5000K	1934 / 2140 / 2066	2472 / 2643 / 2674
Мощность	18 Вт	36 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	7 м ²	14 м ²
Вес	1380 г	1430 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	36 Вт	M0000037405
3000K	18 Вт	M0000037404
4000K	36 Вт	M0000037863
4000K	18 Вт	M0000037864
5000K	36 Вт	M0000037407
5000K	18 Вт	M0000037406



Гарантия 3 года



Срок службы
70000 часов



220 В




IP 40



СВЕТИЛЬНИК «X-ОБРАЗНЫЙ»

X-образная форма данного светильника позволит воплотить очень интересные дизайн-проекты в разнообразных помещениях, независимо от назначения. Высота подвеса может регулироваться, что делает его монтаж очень удобным.

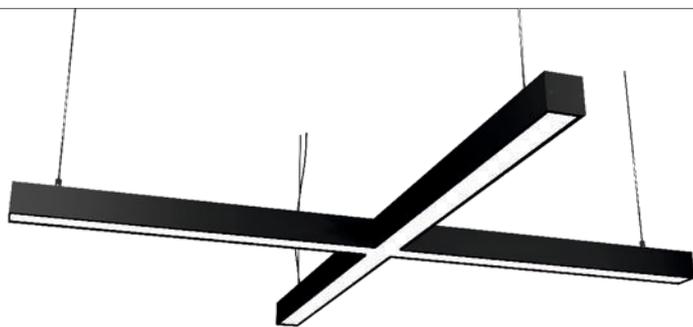

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

920x920x80 мм

Вес в упаковке:

4000 г

Информация о продукте	36 Вт	72 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Габаритные размеры	1190x1190x50x50 мм	1190x1190x50x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000K / 4000K / 5000K	3195 / 3536 / 3413	4083 / 4367 / 4418
Мощность	36 Вт	72 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	14 м ²	29 м ²
Вес	2520 г	2640 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	72 Вт	M0000037421
3000K	36 Вт	M0000037420
4000K	72 Вт	M0000037854
4000K	36 Вт	M0000037853
5000K	72 Вт	M0000037423
5000K	36 Вт	M0000037422



Гарантия 3 года




Срок службы
70000 часов




220 В



IP 40

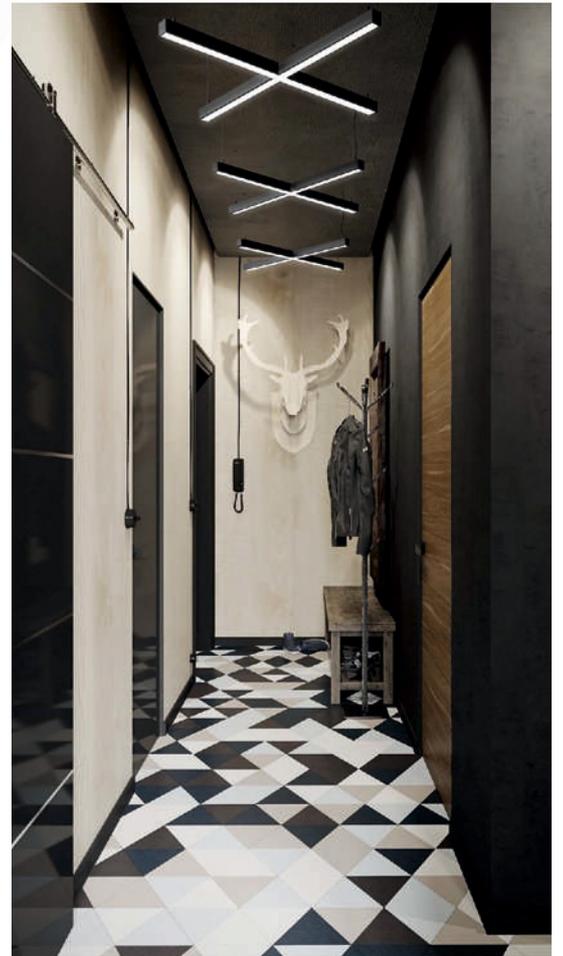

СВЕТИЛЬНИК «ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ»

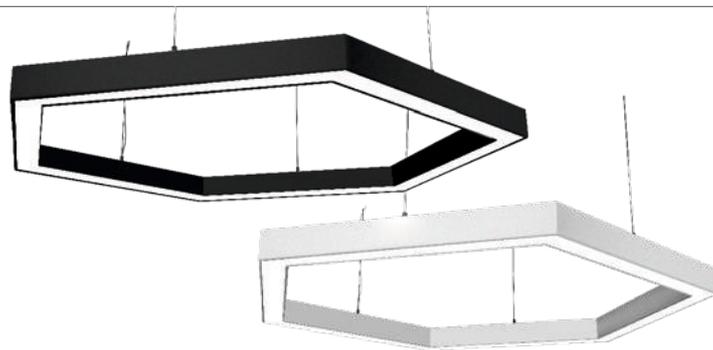

Небольшой шестиугольный подвесной светильник хорошо подойдёт для оформления арт-пространств, зон отдыха в больших офисах и малых обеденных зон, а также маленьких подсобных помещений. Очень экономичный вариант в плане энергозатратности.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

610x610x70 мм
Вес в упаковке:
2480 г

Информация о продукте	27 Вт	54 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Габаритные размеры	530x610x50 мм	530x610x50 мм
Световой поток (Лм) при 3000K / 4000K / 5000K	3403 / 3767 / 3635	4349 / 4651 / 4706
Мощность	27 Вт	54 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	14 м ²	29 м ²
Вес	1900 г	1900 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый	Черный / белый

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	54 Вт	M0000037636
3000K	27 Вт	M0000037634
4000K	54 Вт	M0000037866
4000K	27 Вт	M0000037865
5000K	54 Вт	M0000037637
5000K	27 Вт	M0000037635



Гарантия 3 года




Срок службы
70000 часов



220 В



IP 40

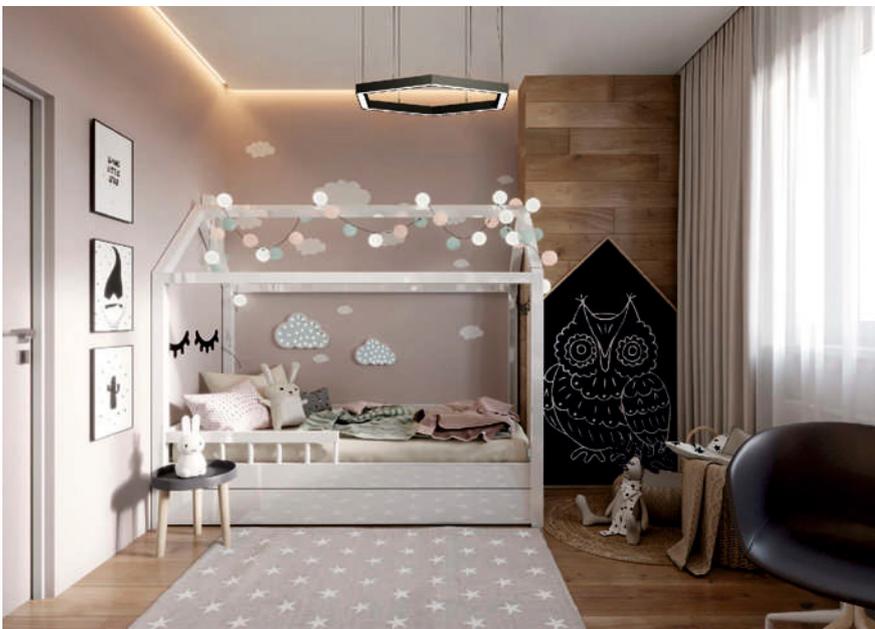

Для потолков грильято



СВЕТИЛЬНИКИ «PIXEL UNO» и «PIXEL DUO»

Небольшой подвесной прямоугольный светильник, разработанный специально под потолки «Грильято». Отлично подходят для любых арт-пространств, зон отдыха, торговых и офисных помещений. Позволяют воплощать различные дизайнерские идеи освещения помещений. Кроме того, они могут сочетаться и с другими световыми конструкциями. А благодаря встроенному блоку питания позволяют экономить средства на электропотреблении.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

UNO: 120x120x60 мм
DUO: 220x120x60 мм

Вес в упаковке:

UNO: 250 г, DUO: 390 г

Информация о продукте	Pixel UNO	Pixel DUO
Цветовая температура	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Габаритные размеры	100x100x45 мм	100x200x45 мм
Мощность	8,8 Вт	17,6 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP40	IP40
Угол рассеивания	°110	°110
Площадь освещения	4 м2	7 м2
Вес	120 г	210 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый	Черный / белый

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	17,6 Вт	M0000040664
3000K	8,8 Вт	M0000040666
4000K	17,6 Вт	M0000040665
4000K	8,8 Вт	M0000040667



Гарантия 2 года




Срок службы
70000 часов



220 В



IP 40

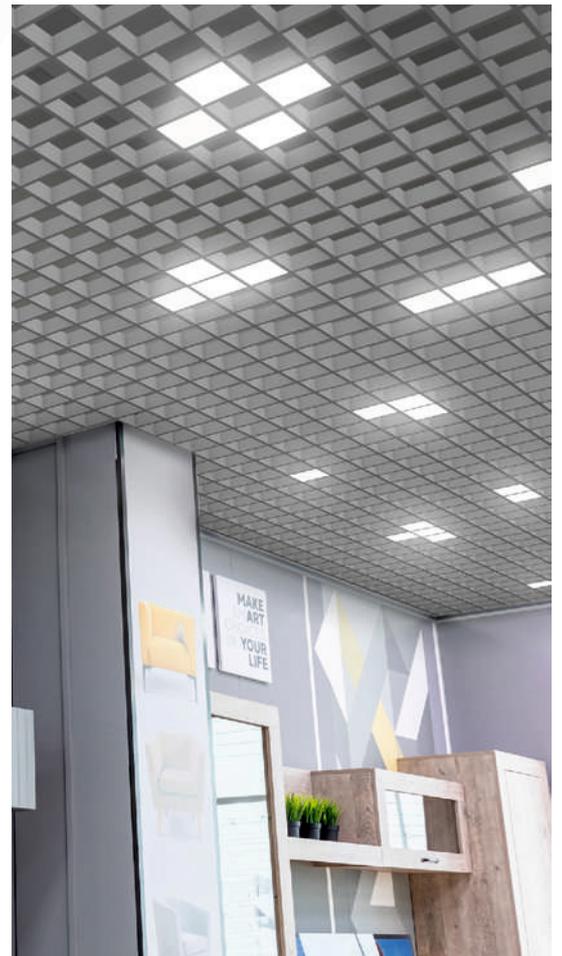

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-1

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер. Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.



Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Габариты упаковки:

600x150x135 мм
Вес в упаковке:
1900 г

Информация о продукте

Цветовая температура	4000К
Габаритные размеры	540x280x130 мм
Световой поток (Лм)	6000
Мощность	40 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 70
Площадь освещения	16 м2
Вес	1530 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
4000К	40 Вт	M0000041242



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-2



Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Информация о продукте

Цветовая температура	4000К
Габаритные размеры	860x340x130 мм
Световой поток (Лм)	12000
Мощность	80 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 70
Площадь освещения	32 м2
Вес	2500 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
4000К	80 Вт	M0000040432



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-М-2



Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Картонная упаковка 1 шт;
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Информация о продукте

Цветовая температура	4000K
Габаритные размеры	405x130x755 мм
Световой поток (Лм)	12000
Мощность	80 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 70
Площадь освещения	32 м2
Вес	2650 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура

4000K

Мощность

80 Вт

Артикул

M0000041244



Гарантия 5 лет





Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

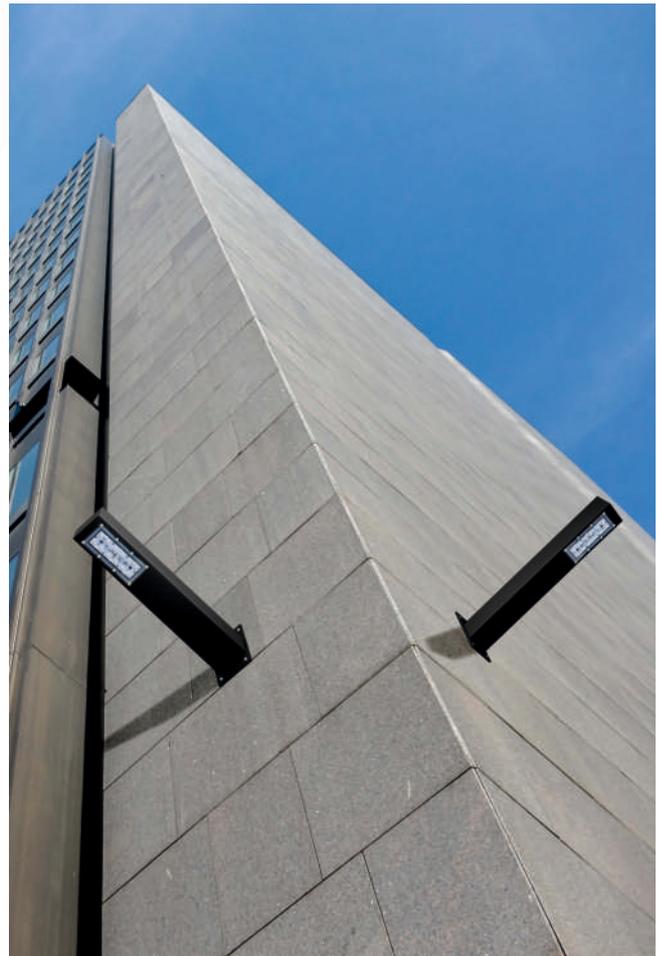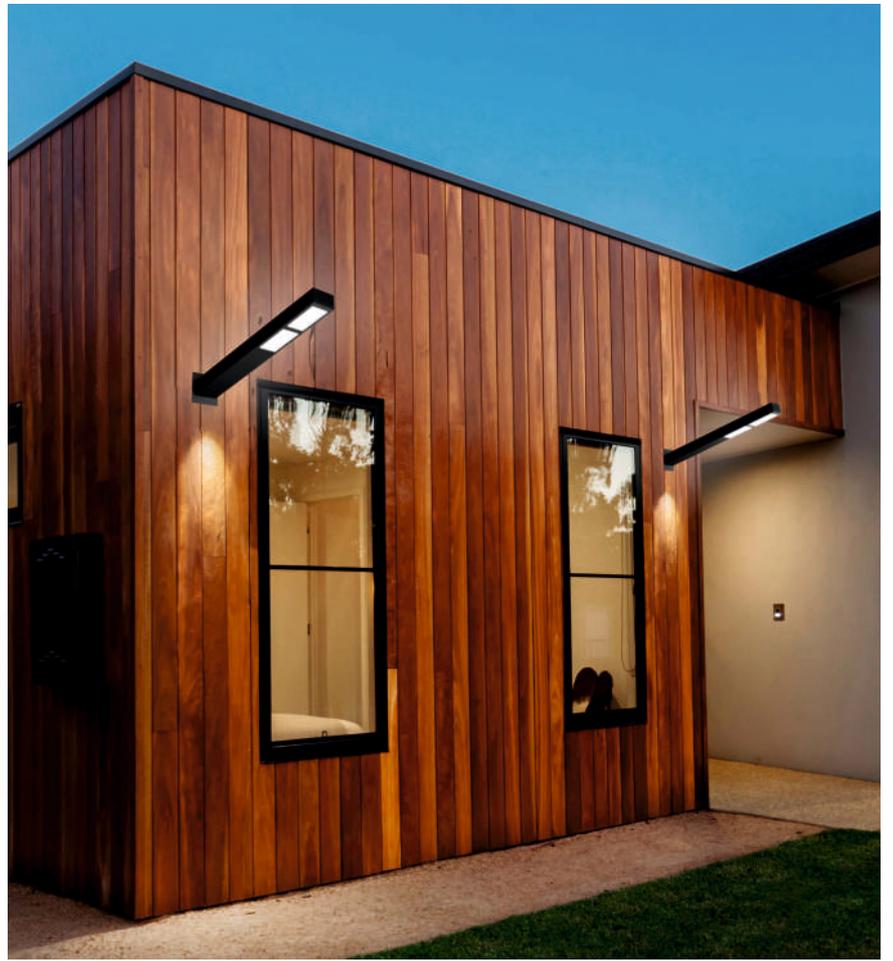


СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-2-35Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

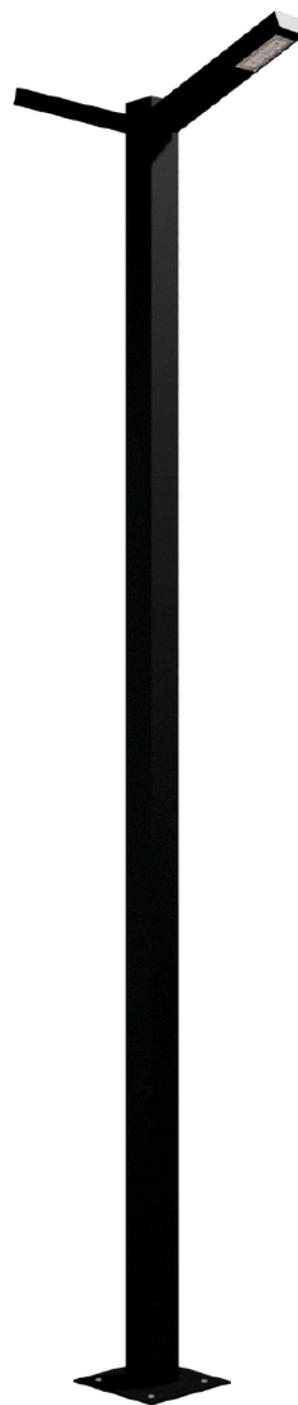

Информация о продукте

Цветовая температура	4000K
Габаритные размеры	1050x300x3660 мм
Световой поток (Лм)	12000
Мощность	80 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 70
Площадь освещения	32 м2
Вес	50000 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
4000K	80 Вт	M0000041339



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-35Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	4000K
Габаритные размеры	700x300x3660 мм
Световой поток (Лм)	6000
Мощность	40 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 70
Площадь освещения	16 м2
Вес	45000 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
4000K	40 Вт	M0000041340



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-2-3Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Информация о продукте

Цветовая температура	3000K
Габаритные размеры	300x470x3000 мм
Световой поток (Лм)	12000
Мощность	110 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	32 м2
Вес	50000 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный



Цв. температура

3000K

Мощность

110 Вт

Артикул

M0000041342



Гарантия 5 лет





Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

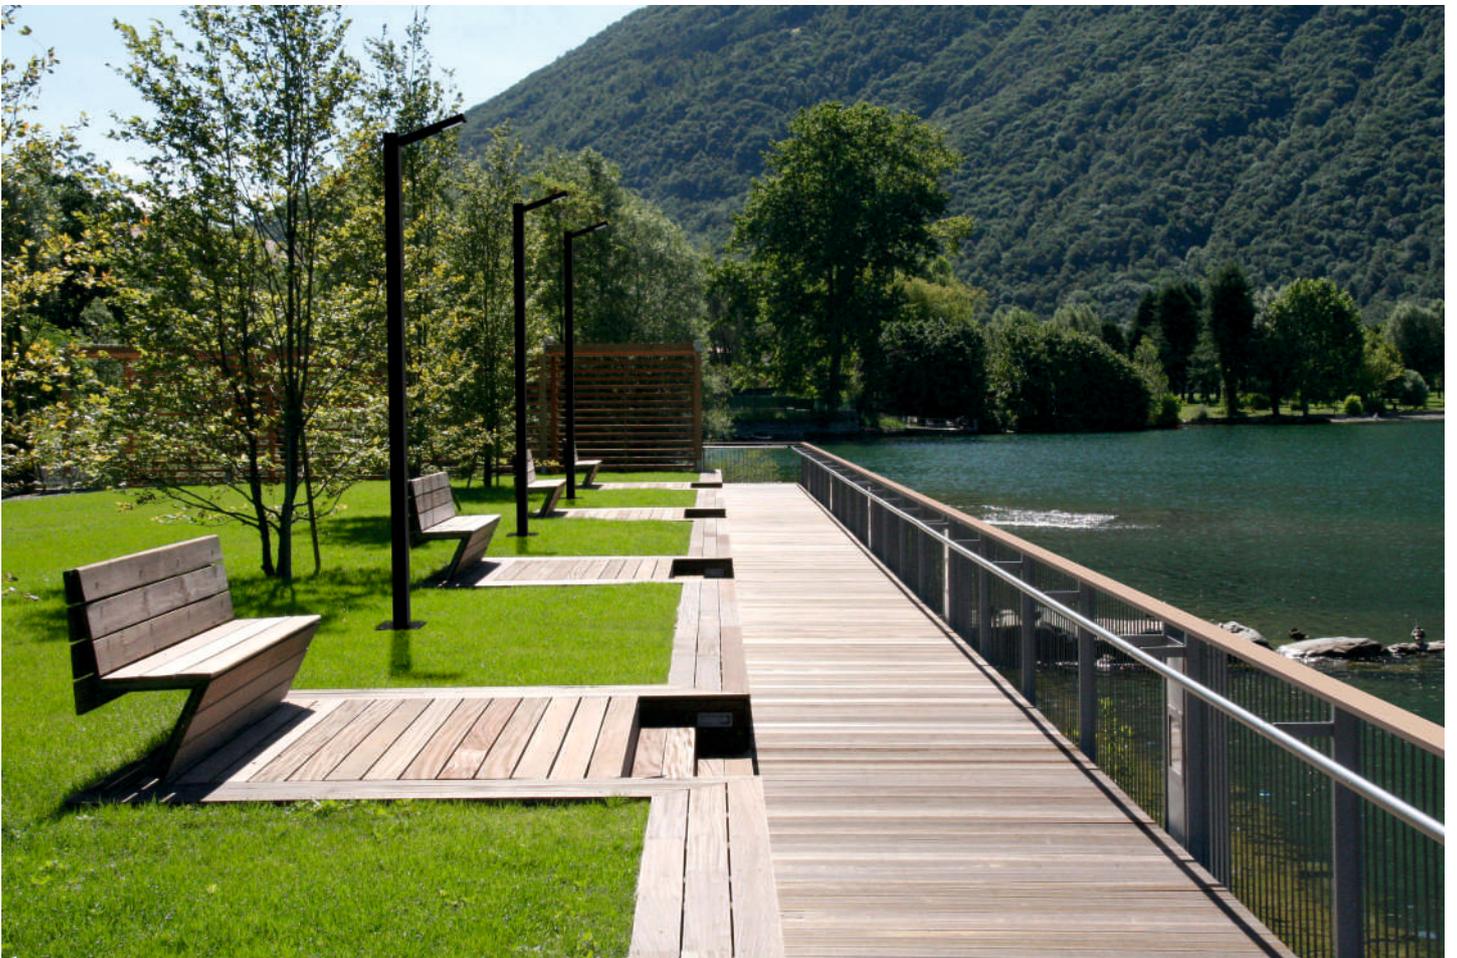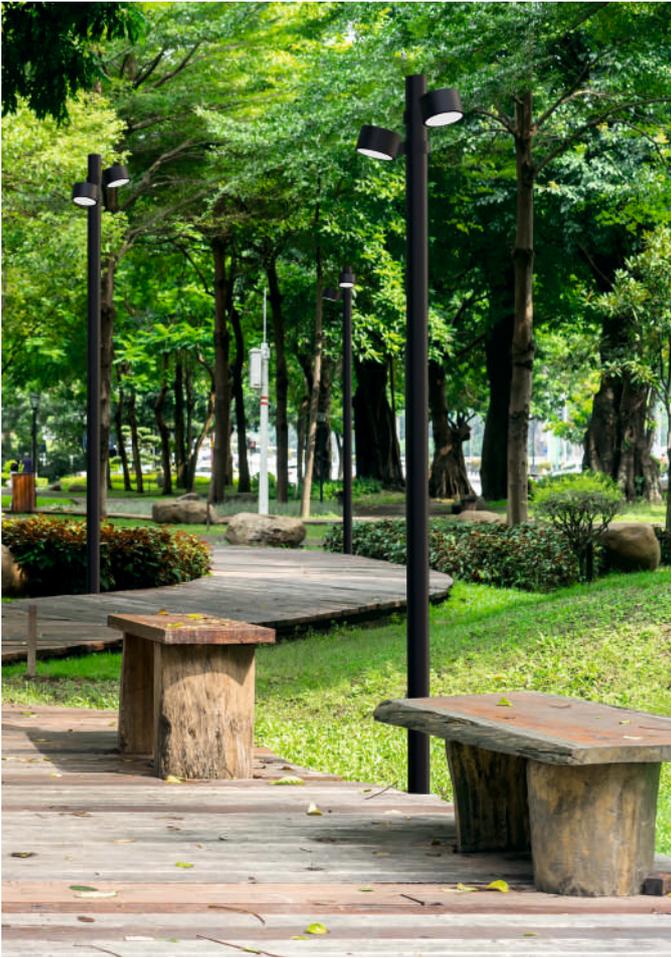

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-1Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000K
Габаритные размеры	75x110x1000 мм
Световой поток (Лм)	900
Мощность	8,3 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	3 м2
Вес	3500 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000K	8,3 Вт	M0000041343



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-08Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000К
Габаритные размеры	75x100x860 мм
Световой поток (Лм)	900
Мощность	8,3 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	3 м2
Вес	3300 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000К	8,3 Вт	M0000041344



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-08Ф-2

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000К
Габаритные размеры	100x190x800 мм
Световой поток (Лм)	900
Мощность	8,3 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	3 м2
Вес	5000 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура

3000К

Мощность

8,3 Вт

Артикул

M0000041403



Гарантия 5 лет




Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

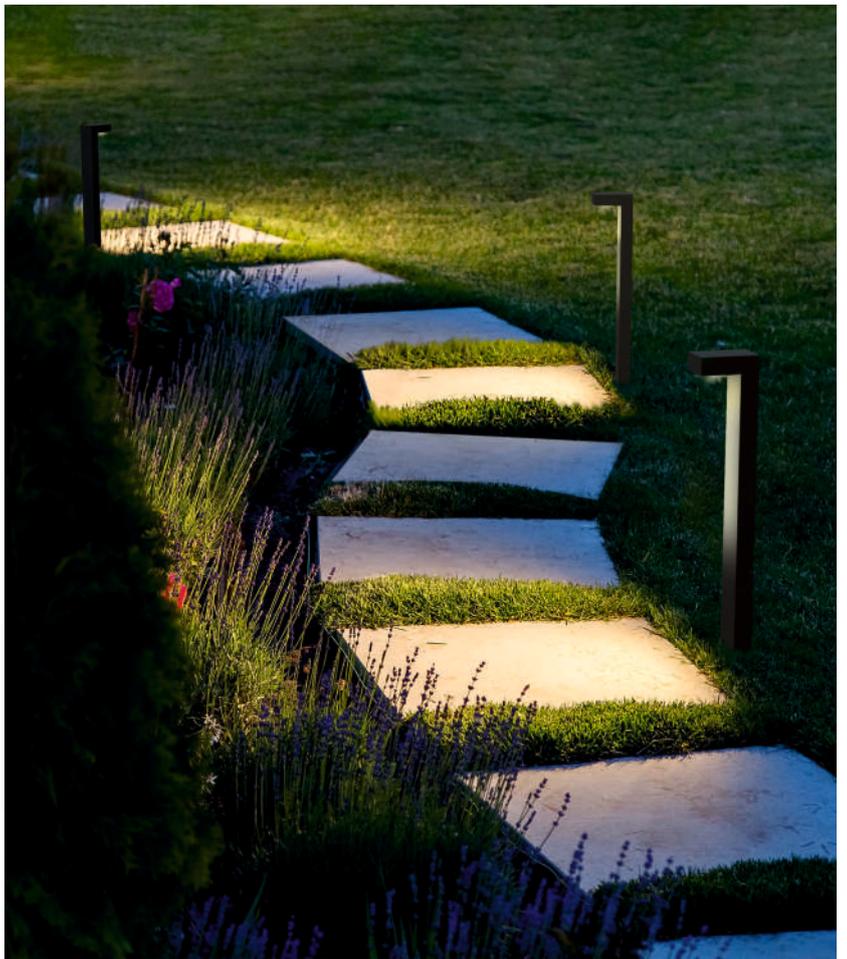

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-4-15Ф-1

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000К
Габаритные размеры	145x145x1500 мм
Световой поток (Лм)	2000
Мощность	20 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	7 м2
Вес	6000 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура

3000К

Мощность

20 Вт

Артикул

M0000041404



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-4-15Ф-2

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000К
Габаритные размеры	145x145x1500 мм
Световой поток (Лм)	1800
Мощность	30 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	7 м2
Вес	6200 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура

3000К

Мощность

30 Вт

Артикул

M0000041405



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-1Ф

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.

Комплектация:

Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия



Информация о продукте

Цветовая температура	3000K
Габаритные размеры	860x340x755 мм
Световой поток (Лм)	900
Мощность	8,8 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	IP 55
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80
Площадь освещения	3 м2
Вес	7300 г
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный

Цв. температура

3000K

Мощность

8,8 Вт

Артикул

M0000041406



Гарантия 5 лет




Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55

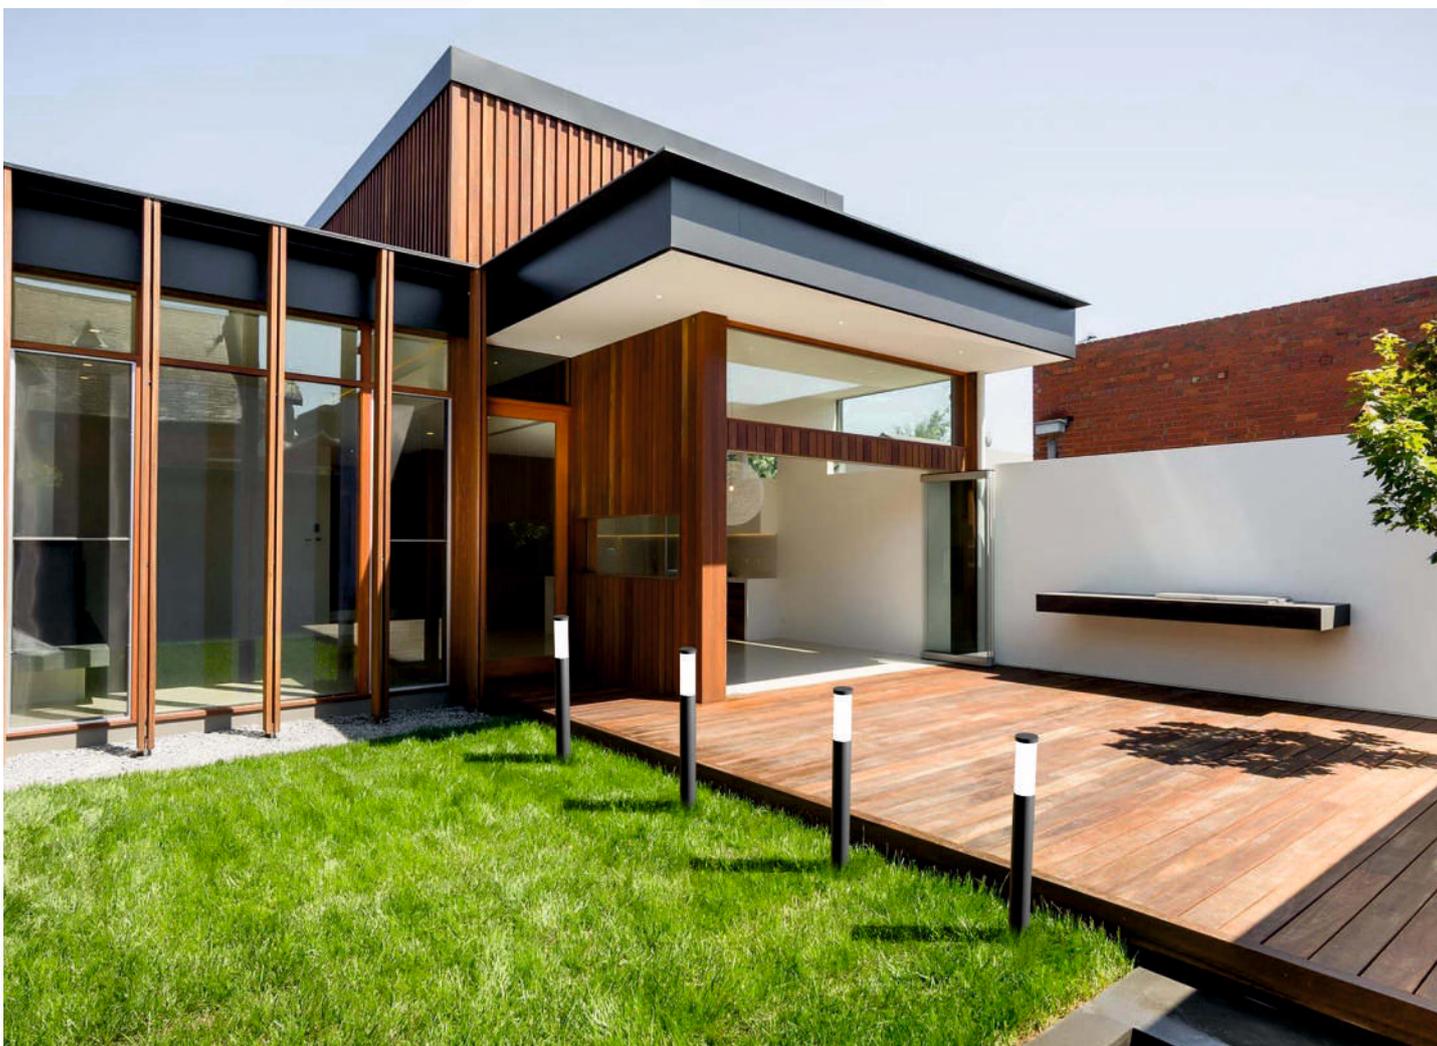

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВУ-1-012 СВУ-2-016

Светильник консольный светодиодный предназначен для создания комфортных условий освещения в парках и садах, на террасах и фасадах зданий. Современный стильный дизайн в черном исполнении идеально дополнит любой экстерьер.

Предусмотрено крепление на любой вид поверхности.



Комплектация:
Светильник 1 шт;
Комплект крепления;
Паспорт изделия

Информация о продукте	СВУ-1-012	СВУ-2-016
Цветовая температура	3000К	3000К
Габаритные размеры	80x80x110 мм	80x80x140 мм
Световой поток (Лм)	1200	2400
Мощность	8 Вт	16 Вт
Напряжение	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Степень защиты	Ip55	Ip55
Угол рассеивания	°57x157	°57x157
Площадь освещения	4 м2	7 м2
Вес	120 г	210 г
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	Черный	Черный

Цв. температура	Мощность	Артикул
3000К	8 Вт	M0000041344
3000К	16 Вт	M0000041344



Гарантия 5 лет



Срок службы
70000 часов



220 В



IP 55





Светолиния

технологии освещения

Вебсайт:

svetolinia.ru

Электронная почта:

info@svetolinia.ru

Звонок по России бесплатный:

8 800 707 95 92