

БЕЛМАШЗАВОД

Техника для садов и виноградников

+7 (920) 568-08-00 belmz31@mail.ru bmz31.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ДЛЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ

Опрыскиватель прицепной вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Тип		Прицепной, вентиляторный
Агрегатирование		Тракторы тягового класса 1,4 т
Расположение относительно трактора		Сзади
Рабочая скорость движения		4-9 км/час
Производительность		2-10 га/час
Расход рабочей жидкости		200-1000 л/га
Бак	Материал	Нержавеющая сталь
	Объем	2,3 м³/3,1 м³
Насос	Тип	Мембранно-поршневой
	Максимальное давление	50 атм.
	Производительность	154-165 л/мин (Италия/Турция)
Гидромешалки для смешивания раствора		2 шт
Предохранительный узел		Защищает насос от вибраций
Привод		От ВОМ, 540 об/мин
Система фильтрации		3-х уровневая
Система смешивания сухих смесей		Установлена в сито горловины
Распылители	Тип	Двухпозиционные
	Материал	Латунь

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



НАСОСЫ



РЕГУЛЯТОРЫ



ФОРСУНКИ



БОЧКА



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОПВ 2000 ВИХРЬ

СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

ШИРИНА ЗАХВАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ, М	ВЫСОТА ОБРАБОТКИ, М	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ШТ
20	5-6	20-22

ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
4,28	1,67	2,75





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Вентиляторная группа	Тип приставки	Колонна
	Диаметр вентилятора	880 мм
	Ск-ть вращения	2400 об/мин
	Воздушный поток	50 000 м.куб./ч
Забор воздуха		Обратный
Масса конструктивная (сухая)		890 кг
Дорожный просвет		300 мм
Ширина колеи		1410 мм

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОПВ 2000 К

СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

ШИРИНА ЗАХВАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ, М	ВЫСОТА ОБРАБОТКИ, М	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ШТ
16	4-5	16



ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
3,85	1,67	2,3



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Вентиляторная группа	Тип приставки	Колонна
	Диаметр вентилятора	830 мм
	Ск-ть вращения	2400 об/мин
	Воздушный поток	45 000 м.куб./ч
Забор воздуха		Прямой/обратный
Масса конструктивная (сухая)		680 кг
Дорожный просвет		380 мм
Ширина колеи		1410 мм



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОПВ 2000 ШТОРМ

СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

ШИРИНА ЗАХВАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ, М	ВЫСОТА ОБРАБОТКИ, М	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ШТ
16	4-5	14 (18)





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Вентиляторная группа	Тип приставки	Круглая
	Диаметр вентилятора	880 мм
	Ск-ть вращения	2400 об/мин
	Воздушный поток	50 000 м.куб./ч
Забор воздуха		Прямой/обратный
Масса конструктивная (сухая)		650 кг
Дорожный просвет		380 мм
Ширина колеи		1410 мм

ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
3,85	1,67	1,85

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОПВ 3000 УРАГАН

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Вентиляторная группа	Тип приставки	Колонна, 2 вентилятора
	Диаметр вентилятора	830 мм
	Ск-ть вращения	2400 об/мин
	Воздушный поток	90 000 м.куб./ч
Забор воздуха		Обратный
Масса конструктивная (сухая)		990 кг
Дорожный просвет		300 мм
Ширина колеи		1410 мм
Бак	Объем	3,1 м³

ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
4,5	1,74	3,1

ШИРИНА ЗАХВАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ, М
20

ВЫСОТА ОБРАБОТКИ, М
5-6

КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ШТ
20



СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

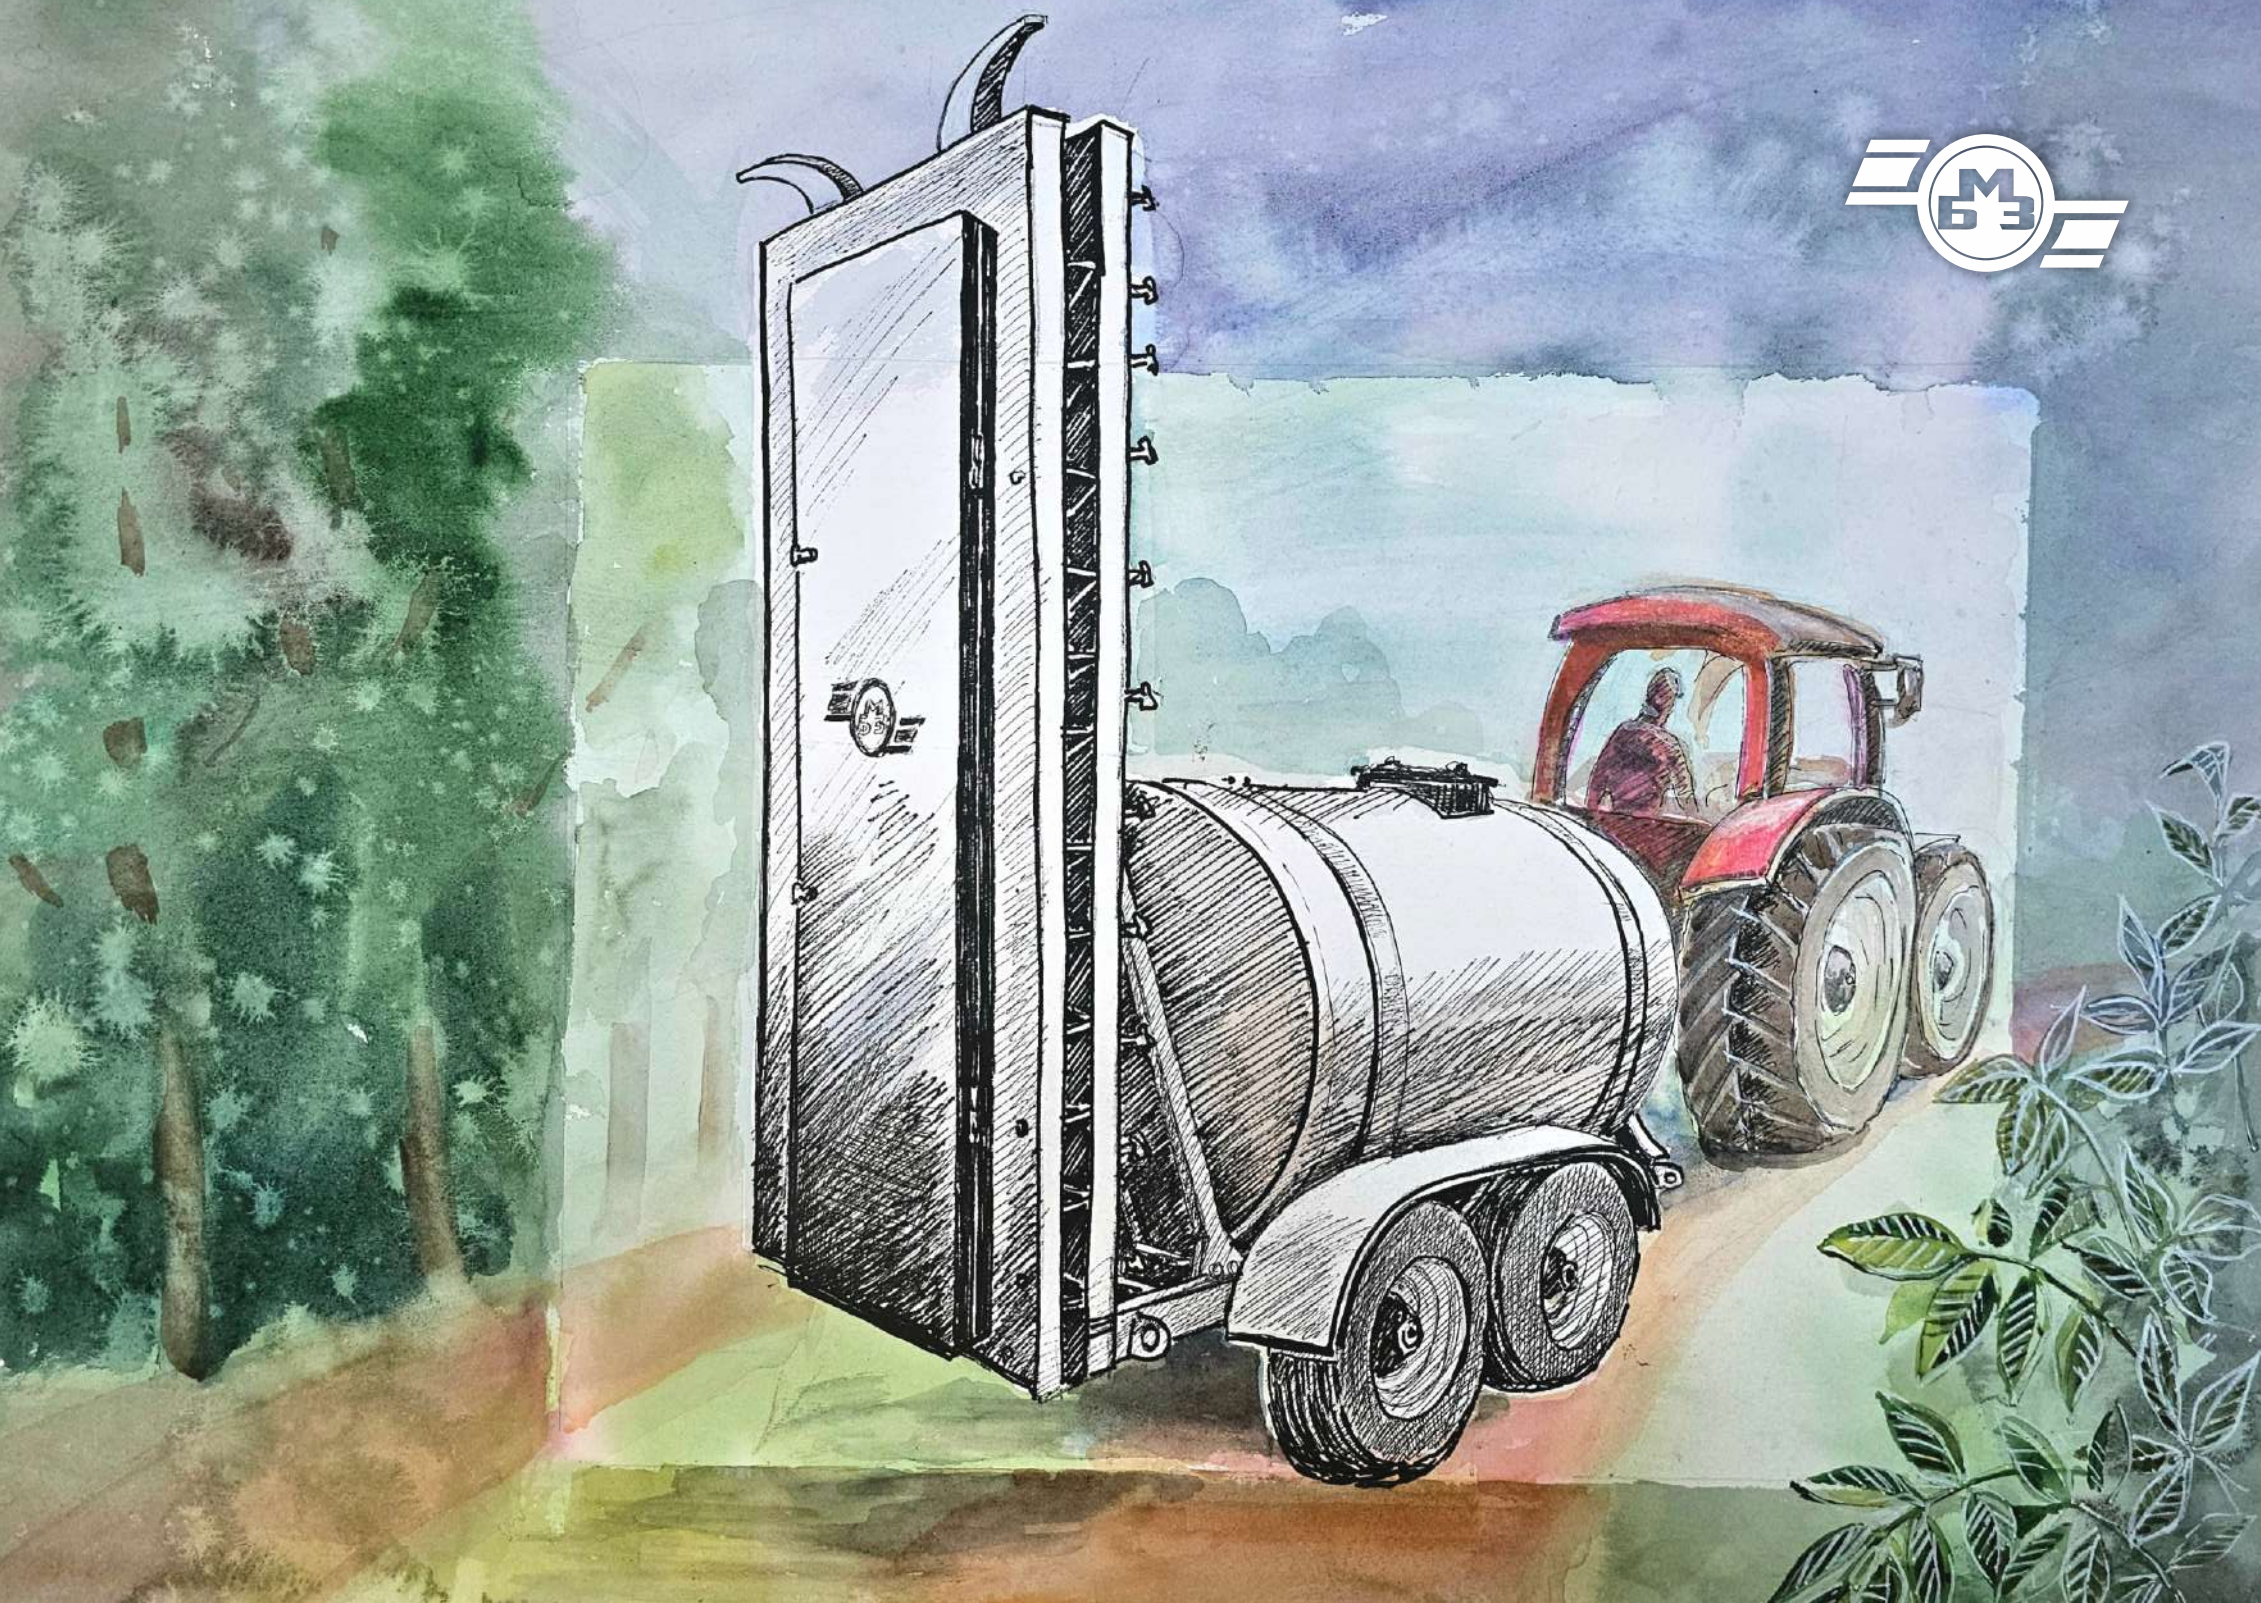

КОНТЕЙНЕРОВОЗ (ПЛОДОВОЗ)

ТИП	РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАКТОРА	ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ	СЦЕПКА КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ
Прицепной	Сзади	30 км/ч	Дополнительная опция

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		КС 4.0	КСГ 4.0	КС 7.0
Агрегатирование		Тракторы тягового класса 0,8-1,4 т		Тракторы тягового класса 1,4 т
Колеса	Количество, шт	4	2	4
	Шина	175/70 R13	6.50-10	9.00-16
Масса, т		0,42	0,40	1,30
Дорожный просвет, мм		120	220	250
Ширина колеи, мм		1 560	1 960	1 850
Грузоподъемность, т		1,50	1,50	3,50
Грузовая площадка, м	ДхШ	4,0x1,2	4,0x1,2	7,2x1,2

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ШТ

	800 X 1200	1000 X 1200	1200 X 1200
КС 4.0 КСГ 4.0	5	4	3
КС 7.0	9	7	6

ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
5,20	1,70	0,65



ПОДВЕСКА: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОСЬ **КСГ 4.0**



КС 4.0 ПОДВЕСКА: БАЛАНСИР НА ПОДШИПНИКАХ

КС 7.0

ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
8,30	2,10	1,14



ПОДВЕСКА: БАЛАНСИР НА ПОДШИПНИКАХ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

3
МОДЕЛИ





ГЕРБИЦИДНАЯ ШТАНГА

Гербицидная штанга предназначена для обработки садов и виноградников гербицидами и пестицидами

ШИРИНА ЗАХВАТА ШТАНГИ MIN-MAX, М

2,4-4

ШИРИНА ПОЛОСЫ ОБРАБОТКИ (С КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН), М

0,7



ДЛИНА, М 1,5 **ШИРИНА, М** 0,7 **ВЫСОТА, М** 1,2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОРСУНКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ТИП	АГРЕГАТИРОВАНИЕ	МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ (СУХАЯ)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ	ГИДРОЦИЛИНДРЫ	ГИДРОРЕГУЛЯТОР (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)	РАСПЫЛИТЕЛЬ (ТИП, КОЛИЧЕСТВО)
Навесное	Тракторы тягового класса 0,6-1,4 т.	100 кг	1,5-3 га/час	4-9 км/час	4 шт	40 л/мин	Форсунка щелевая, двойная из нержавеющей стали, 4 шт

МУЛЬЧЕР

Мульчер предназначен для измельчения срезанных веток, скашивания, измельчения травы, молодой поросли под кронами деревьев и кустарников



ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
2,4	1,2	0,9



ШИРИНА ЗАХВАТА, М	ВЫСОТА СРЕЗА РАСТЕНИЙ, СМ	ДИАМЕТР ИЗМЕЛЬЧАЕМОЙ ПОРОСЛИ, СМ
2,2	4-8	5-7

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Тип		Навесной
Агрегатирование		Тракторы тягового класса от 1,4 т
Расположение относительно трактора		Сзади
Скорость вращения вала отбора мощности		540 об/мин
Масса, кг		770
Вылет от колеса (смещение)		400 мм
Режущие ножи	Тип	Нож-молоток (0,8кг/1,36кг)
	Количество, шт	24
	Сталь	35л, термообработан
Опорный элемент		Ролик
Диаметр рабочего вала, мм		194

КОСИЛКА САДОВАЯ

Косилка садовая предназначена для скашивания, измельчения травы и молодой поросли под кронами деревьев в садах

	ДЛИНА, М	ШИРИНА, М	ВЫСОТА, М
КС 2.0	2,2	1,4	0,9
КС 3.0	3,6	1,4	0,9
КС 5.0	5,05	1,4	0,9



3 МОДЕЛИ

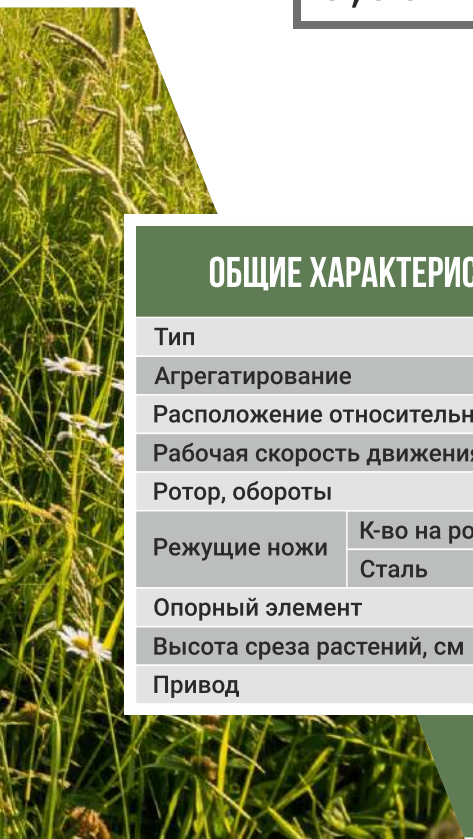

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПИСАНИЕ
Тип		Навесной
Агрегатирование		Тракторы тягового класса 0,9-1,4 т
Расположение относительно трактора		Сзади
Рабочая скорость движения		До 15 км/час
Ротор, обороты		2 000 об/мин
Режущие ножи	К-во на роторе, шт	3
	Сталь	40Х13
Опорный элемент		Ролик/колеса
Высота среза растений, см		7-10
Привод		От ВОМ, 540 об/мин

	ШИРИНА ЗАХВАТА, М	РОТОР, ШТ	МАССА, КГ
КС 2.0	2,145	3	409
КС 3.0	3,5	5	595
КС 5.0	4,96	7	763

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРИСТВОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Культиватор для приствольной обработки предназначен для рыхления почвы в приствольной области

ДЛИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ
3400	1200	1200

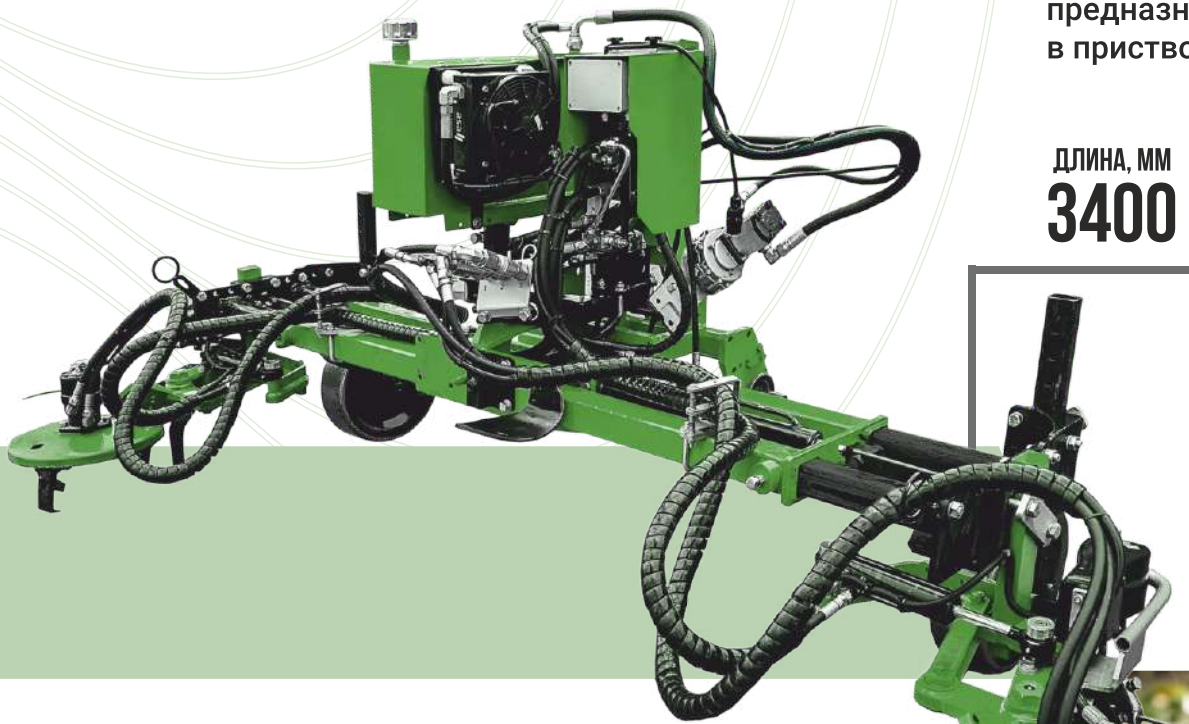

ШИРИНА ЗАХВАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ, ММ

3400-4400

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Тип	Навесное
Агрегатирование	Тракторы тягового класса от 1,4 т
Расположение относительно трактора	Сзади
Привод	Гидравлический
Объем бака, л	32
Вес, кг	600
Максимальная скорость, км/ч	5-10



ПОДБОРЩИК ЯБЛОК

Подборщик яблок предназначен для сбора упавших яблок



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Тип	Навесное, прицепное
Агрегатирование	Тракторы тягового класса от 1,4 т
Расположение относительно трактора	Сзади, спереди
Привод	Гидравлический
Объем бака, л	90
Вес, т	1,8
Ширина междурядья, м	3-5
Максимальная скорость, км/ч	5-10

ДЛИНА, ММ*	ШИРИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ
15350	2385	2820

*С УЧЕТОМ ПРИЦЕПА 2ПТС - 4,5, В ПОСТАВКУ НЕ ВХОДИТ