



ПРОФКОМПЛЕКТ
сервисный металлоцентр



КРОВЛЯ



ФАСАД



ЗАБОР

**ДОСПЕХИ
ДОМА**

ВСЕ ЦВЕТ

ПРОИЗВОДСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 1996 г

ПОСТАВКА И ПЕРЕРАБОТКА РУЛОННОЙ СТАЛИ

ООО «Профкомплект» работает на рынке металлопроката с **1996** года, за это время компания зарекомендовала себя как надежный и проверенный партнер, с которым работают как зарубежные, так и Отечественные металлургические комбинаты: «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат), «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат), «НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат), «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан).


Мы понимаем особенности работы как с розничными, так и с оптовыми клиентами и поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказчику.

Специальные цены, удобная логистика, короткие сроки и грамотная техническая консультация наших специалистов помогут Вам вести бизнес продуктивно и выполнять намеченные задачи.

Прямые поставки рулонного металлопроката с комбинатов

- Оцинкованная сталь толщиной от 0,3 до 2,0 мм
- Оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщиной от 0,3 до 1,2 мм

Возможность поставки рулонной стали с нестандартными параметрами по индивидуальному запросу заказчика




Продольная резка




Толщина стали:
от 0,3 до 2 мм
Ширина исходного сырья:
от 410 до 1250 мм
Точность резки по ширине:
 $\pm 0,15$ мм/м
Макс. вес рулона:
10 т
Мин. ширина готового штрипса:
20 мм

Продольно-поперечная резка



Толщина стали:
от 0,3 до 2 мм
Ширина исходного сырья:
от 300 до 1250 мм
Число полос на ширину рулона:
7 шт
Точность резки по ширине:
 $\pm 0,5$ мм/м
Макс. вес рулона:
10 т

Поперечная резка



Толщина стали:
от 0,3 до 2 мм
Ширина исходного сырья:
от 600 до 1250 мм
Длина листов:
от 0,4 до 6 м
Макс. вес рулона:
10 т
Точность резки по ширине:
 $\pm 0,01$ мм/м

Перемотка рулонов с поперечным резом



Толщина стали:
от 0,3 до 2 мм
Ширина исходного сырья:
до 1500 мм

Рубка гильотиной



Толщина металла для рубки:
до 2 мм;
Рабочая длина металла:
до 3000 мм
Угол реза: от 1 до 30 градусов

Гибка металла



Работаем с заготовками
толщиной до 1,5 мм
Гибка любой сложности


ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЛИСТА

C8-1150 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,80</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,40</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,76</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,16</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,60</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,05</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,51</td></tr><tr><td>0,70</td><td>5,92</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,32</td></tr><tr><td>0,80</td><td>6,85</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,80	0,40	3,40	0,45	3,76	0,50	4,16	0,55	4,60	0,60	5,05	0,65	5,51	0,70	5,92	0,75	6,32	0,80	6,85	C21-1000 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,91</td></tr><tr><td>0,45</td><td>4,33</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,79</td></tr><tr><td>0,55</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,81</td></tr><tr><td>0,65</td><td>6,34</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,81</td></tr><tr><td>0,75</td><td>7,26</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,88</td></tr></table>	t	mm²	0,40	3,91	0,45	4,33	0,50	4,79	0,55	5,29	0,60	5,81	0,65	6,34	0,70	6,81	0,75	7,26	0,80	7,88
t	mm²																																														
0,35	2,80																																														
0,40	3,40																																														
0,45	3,76																																														
0,50	4,16																																														
0,55	4,60																																														
0,60	5,05																																														
0,65	5,51																																														
0,70	5,92																																														
0,75	6,32																																														
0,80	6,85																																														
t	mm²																																														
0,40	3,91																																														
0,45	4,33																																														
0,50	4,79																																														
0,55	5,29																																														
0,60	5,81																																														
0,65	6,34																																														
0,70	6,81																																														
0,75	7,26																																														
0,80	7,88																																														
C10-1100 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,93</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,56</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,93</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,35</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,81</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,76</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,61</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,16</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,93	0,40	3,56	0,45	3,93	0,50	4,35	0,55	4,81	0,60	5,29	0,65	5,76	0,70	6,20	0,75	6,61	0,80	7,16	HC35-1000 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,91</td></tr><tr><td>0,45</td><td>4,33</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,79</td></tr><tr><td>0,55</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,81</td></tr><tr><td>0,65</td><td>6,34</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,81</td></tr><tr><td>0,75</td><td>7,26</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,88</td></tr></table>	t	mm²	0,40	3,91	0,45	4,33	0,50	4,79	0,55	5,29	0,60	5,81	0,65	6,34	0,70	6,81	0,75	7,26	0,80	7,88
t	mm²																																														
0,35	2,93																																														
0,40	3,56																																														
0,45	3,93																																														
0,50	4,35																																														
0,55	4,81																																														
0,60	5,29																																														
0,65	5,76																																														
0,70	6,20																																														
0,75	6,61																																														
0,80	7,16																																														
t	mm²																																														
0,40	3,91																																														
0,45	4,33																																														
0,50	4,79																																														
0,55	5,29																																														
0,60	5,81																																														
0,65	6,34																																														
0,70	6,81																																														
0,75	7,26																																														
0,80	7,88																																														
C17-1100 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,93</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,56</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,93</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,35</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,81</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,76</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,61</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,16</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,93	0,40	3,56	0,45	3,93	0,50	4,35	0,55	4,81	0,60	5,29	0,65	5,76	0,70	6,20	0,75	6,61	0,80	7,16	H57-750 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,50</td><td>5,63</td></tr><tr><td>0,55</td><td>6,22</td></tr><tr><td>0,60</td><td>6,84</td></tr><tr><td>0,65</td><td>7,45</td></tr><tr><td>0,70</td><td>8,01</td></tr><tr><td>0,80</td><td>9,26</td></tr></table>	t	mm²	0,50	5,63	0,55	6,22	0,60	6,84	0,65	7,45	0,70	8,01	0,80	9,26						
t	mm²																																														
0,35	2,93																																														
0,40	3,56																																														
0,45	3,93																																														
0,50	4,35																																														
0,55	4,81																																														
0,60	5,29																																														
0,65	5,76																																														
0,70	6,20																																														
0,75	6,61																																														
0,80	7,16																																														
t	mm²																																														
0,50	5,63																																														
0,55	6,22																																														
0,60	6,84																																														
0,65	7,45																																														
0,70	8,01																																														
0,80	9,26																																														
C17-1100 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,93</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,56</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,93</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,35</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,81</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,76</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,61</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,16</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,93	0,40	3,56	0,45	3,93	0,50	4,35	0,55	4,81	0,60	5,29	0,65	5,76	0,70	6,20	0,75	6,61	0,80	7,16	H60-845 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,50</td><td>5,67</td></tr><tr><td>0,55</td><td>6,26</td></tr><tr><td>0,70</td><td>8,07</td></tr><tr><td>0,80</td><td>9,32</td></tr><tr><td>0,90</td><td>10,29</td></tr><tr><td>1,00</td><td>11,47</td></tr></table>	t	mm²	0,50	5,67	0,55	6,26	0,70	8,07	0,80	9,32	0,90	10,29	1,00	11,47						
t	mm²																																														
0,35	2,93																																														
0,40	3,56																																														
0,45	3,93																																														
0,50	4,35																																														
0,55	4,81																																														
0,60	5,29																																														
0,65	5,76																																														
0,70	6,20																																														
0,75	6,61																																														
0,80	7,16																																														
t	mm²																																														
0,50	5,67																																														
0,55	6,26																																														
0,70	8,07																																														
0,80	9,32																																														
0,90	10,29																																														
1,00	11,47																																														
МП20-1100 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,93</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,56</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,93</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,35</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,81</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,76</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,61</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,16</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,93	0,40	3,56	0,45	3,93	0,50	4,35	0,55	4,81	0,60	5,29	0,65	5,76	0,70	6,20	0,75	6,61	0,80	7,16	H75-750 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,60</td><td>7,77</td></tr><tr><td>0,65</td><td>8,47</td></tr><tr><td>0,70</td><td>9,10</td></tr><tr><td>0,80</td><td>10,52</td></tr><tr><td>0,90</td><td>11,61</td></tr><tr><td>1,00</td><td>12,94</td></tr></table>	t	mm²	0,60	7,77	0,65	8,47	0,70	9,10	0,80	10,52	0,90	11,61	1,00	12,94						
t	mm²																																														
0,35	2,93																																														
0,40	3,56																																														
0,45	3,93																																														
0,50	4,35																																														
0,55	4,81																																														
0,60	5,29																																														
0,65	5,76																																														
0,70	6,20																																														
0,75	6,61																																														
0,80	7,16																																														
t	mm²																																														
0,60	7,77																																														
0,65	8,47																																														
0,70	9,10																																														
0,80	10,52																																														
0,90	11,61																																														
1,00	12,94																																														
МП20-1100 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,35</td><td>2,93</td></tr><tr><td>0,40</td><td>3,56</td></tr><tr><td>0,45</td><td>3,93</td></tr><tr><td>0,50</td><td>4,35</td></tr><tr><td>0,55</td><td>4,81</td></tr><tr><td>0,60</td><td>5,29</td></tr><tr><td>0,65</td><td>5,76</td></tr><tr><td>0,70</td><td>6,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>6,61</td></tr><tr><td>0,80</td><td>7,16</td></tr></table>	t	mm²	0,35	2,93	0,40	3,56	0,45	3,93	0,50	4,35	0,55	4,81	0,60	5,29	0,65	5,76	0,70	6,20	0,75	6,61	0,80	7,16	H114-600 Lmax=13,5 m		<table><tr><td>t</td><td>mm²</td></tr><tr><td>0,70</td><td>11,34</td></tr><tr><td>0,80</td><td>13,10</td></tr><tr><td>0,90</td><td>14,46</td></tr><tr><td>1,00</td><td>16,12</td></tr><tr><td>1,20</td><td>19,59</td></tr></table>	t	mm²	0,70	11,34	0,80	13,10	0,90	14,46	1,00	16,12	1,20	19,59								
t	mm²																																														
0,35	2,93																																														
0,40	3,56																																														
0,45	3,93																																														
0,50	4,35																																														
0,55	4,81																																														
0,60	5,29																																														
0,65	5,76																																														
0,70	6,20																																														
0,75	6,61																																														
0,80	7,16																																														
t	mm²																																														
0,70	11,34																																														
0,80	13,10																																														
0,90	14,46																																														
1,00	16,12																																														
1,20	19,59																																														
Lmax – длина прокатываемого листа, t – толщина, мм, мм² – масса квадратного метра, кг																																															

RAL 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 6002	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7035	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9006	ПРИНТЕК (ДЕРЕВО, КАМЕНЬ)
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------------


Металлочерепица

Металлочерепица «Монтеррей»

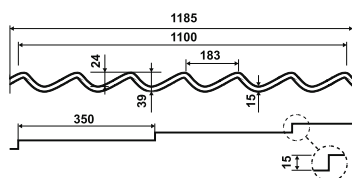

Полная ширина — 1185 мм
Полезная ширина — 1100 мм
Шаг рисунка — 350 мм
Высота профиля — 39 мм
Длина — оговаривается при заказе
Толщина — от 0,35 до 0,6 мм

Металлочерепица «Супермонтеррей»



Полная ширина — 1185 мм
Полезная ширина — 1100 мм
Шаг рисунка — 350 мм
Высота профиля — 46 мм
Длина — оговаривается при заказе
Толщина — от 0,35 до 0,6 мм

Доборные элементы оцинкованные и с полимерным покрытием

Конек плоский малый 1 м.п.=0,312 м²	Конек плоский средний 1 м.п.=0,416 м²	Конек плоский большой 1 м.п.=0,625 м²	Конек фигурный малый 1 м.п.=0,625 м²	Конек фигурный большой 1 м.п.=0,416 м²
Накладка ендовы 1 м.п.=0,312 м²	Ендова 1 м.п.=0,625 м²	Внутренний угол 1 м.п.=0,208 м²	Внешний угол 1 м.п.=0,208 м²	Фронтонная планка 1 м.п.=0,250 м²
Пристенный профиль 1 м.п.=0,416 м²	Планка снегозадержателя 1 м.п.=0,208 м²	Карнизная планка 1 м.п.=0,208 м²	Отлив оконный 1 м.п.=0,208 м²	Верхняя планка 1 м.п.=0,104 м²

Изготовление доборных элементов и спецпланок по Вашим чертежам


Водостоки окрашенные

Сечение: круглое
Диаметр: 125*90 мм, 150*100 мм
Толщина стенок: 0,5 мм
Вид покрытия: двустороннее полимерное покрытие
Цвета под заказ: каталог RAL

С полным ассортиментом элементов водостока можете ознакомиться на сайте profkomplekt.ru




Полукруглый желоб, 3м



Колено стока, 60°
Колено трубы, 60°



Тройник трубы



Угол желоба
внутренний/внешний



Воронка желоба




Круглая труба
Круглая труба, 3 м

Водостоки оцинкованные

Сечение: круглое
Толщина стенок: 0,5 - 0,55 мм
Диаметр: 120, 150, 216 мм
Вид защитного покрытия: цинк

*Возможна покраска под заказ по каталогу RAL.
 Изготовление гофрированного отлива и колена*


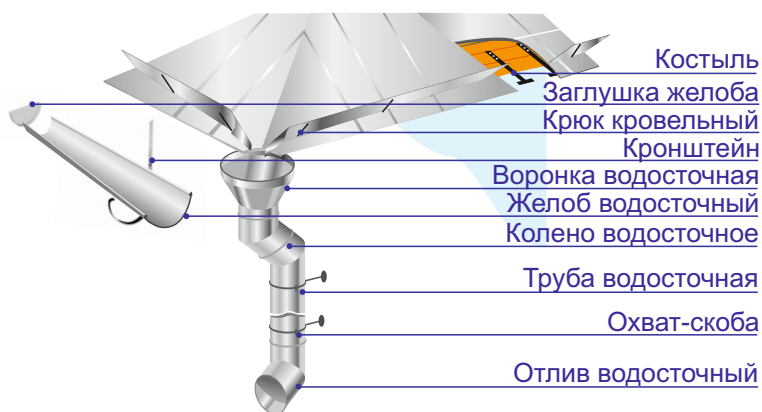


Металлический штакетник



Стороны покрытия: одностороннее, двустороннее
Ширина: 108, 111, 117 мм
Толщина: от 0,3 до 0,5 мм
Длина: в размер (от 0,5 до 3 м)
Покрытия: Полиэстер, Матовое, Printech

Вы можете выбрать на Ваше усмотрение оформление верхнего края штакетника. Прямой или полукруглый край.



М-образный

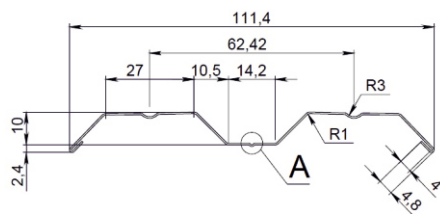

Круглый

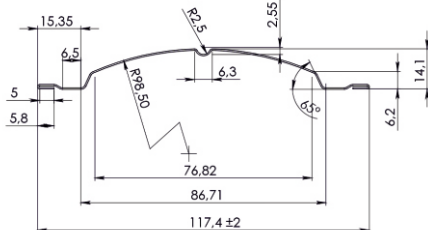


П-образный

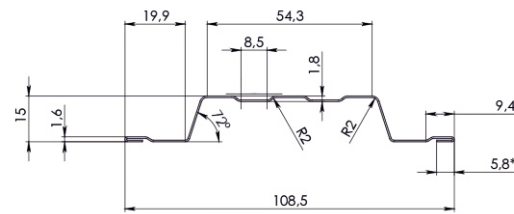


Металлический сайдинг

Толщина: 0,45 - 0,6 мм
Длина: 500 - 8500 мм
Вес м. кв.: 4 - 6 кг
Вес м. п.: 0,8 - 1,2 кг


«Елочка»




«Двойная елочка»





«Корабельная доска»




«Плоский»




«Фактурный»



«Профильный»



Также изготавливается
 шляпный профиль
Кровельный
 Размер: 94*45мм
Настенный
 Размер: 85*25 мм
Толщина металла:
 0,7-1 мм
Длина:
 (в размер от 1,5 до 8,5 м)



ДОСТАВКА ОТ КОМПАНИИ ПРОФКОМПЛЕКТ

Собственный автопарк состоит из автомобилей грузоподъемностью **2-20 тонн** и подходит для перевозки любых партий груза. Услуга доставки товара автотранспортом с манипулятором позволяет разгрузить груз на Вашем объекте без дополнительных затрат. В зависимости от Ваших задач мы предложим наиболее подходящее решение вопроса доставки и гарантируем точность, своевременность и оперативность выполнения Вашего заказа.

2 т	МАЛОТОННАЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАТЕГОРИИ В (до 2 тонн)	
	БОРТОВОЙ длина 4,1 м ширина 2 м 	БОРТОВОЙ С МАНИПУЛЯТОРОМ длина 4,1 м ширина 2,24 м грузоподъемность крана до 1 т 
10 т	СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАТЕГОРИИ С (до 10 тонн)	
	БОРТОВОЙ длина 7,1 м ширина 2,47 м 	БОРТОВОЙ С МАНИПУЛЯТОРОМ длина 7,1 м ширина 2,47 м грузоподъемность крана до 5 т 
20 т	КРУПНОТОННАЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАТЕГОРИИ Е (до 20 тонн)	
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ С ПОЛУПРИЦЕПОМ длина 13,6 м ширина 2,47 м 	

Телефон: +7 (812) 490-48-00

Почта: info@profkomplekt.ru

Сайт: www.profkomplekt.ru

Офис продаж и производство:

Санкт-Петербург, ул. Тосина д. 12 А

Время работы:

пн – пт: 8:00 – 17:00

сб – вс: выходной