



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ




Член Торгово-
промышленной
палаты



IT компания по разработке
ПО для контроля доступа
в помещения



Регистрация в Реестре
российского программного
обеспечения



Победитель PIR EXPO
в номинации «Оснащение
и оборудование гостиниц»



Патент
№ 2777342



Патент
№ 2804920



Патент
№ 2825723



Коммерческий директор
компании iLocks,
Александр Чарьевич
Джовжыев

Уважаемые партнёры и клиенты, друзья и коллеги!

С радостью представляю Вам каталог нашей продукции. За 16 лет мы прошли путь от инновационных идей до широкой экосистемы готовых продуктов и решений.

Продукты iLocks находят применение в самых разных объектах индустрии гостеприимства, от небольших отелей до крупных инфраструктурных проектов. Мы гордимся качеством наших изделий и благодарны нашим клиентам за доверие и поддержку.

Компания iLocks постоянно внедряет новые технологии и решения, что помогает повысить эффективность бизнеса, и обеспечить безопасность и комфорт гостей.

Приглашаем ознакомиться с каталогом продукции и убедиться лично в преимуществах сотрудничества с iLocks. Будем рады обсудить потребности и сделать оптимальное предложение именно для Вашего проекта.

16 ЛЕТ

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

1 830

ОСНАЩЕННЫХ ОТЕЛЕЙ

85 000

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАМКОВ

Генеральный директор
компании iLocks,
Игорь Алексеевич
Краснов



iLocks - это всегда про развитие, идеи продвигающие безопасность в индустрии гостеприимства, конечно инновационные технологии, идущие в ногу со временем и разноплановые дизайнерские решения электронных замков от классики до хай-тек.

В 2022 году компания iLocks стала победителем премии ПИР ЭКСПО в номинации «Оснащение и оборудование гостиниц». Компания разработала уникальный продукт для гостиничного бизнеса - это программно-аппаратный комплекс iLocks online.

iLocks online может объединить в единую сеть десятки тысяч устройств для безопасности бизнеса на расстоянии в несколько километров.

В 2023 году программно-аппаратный комплекс iLocks внесен в реестр Роспатента - Федеральной службы по интеллектуальной собственности за номером 2804920 от 09.10.2023 года.

В 2024 году программное обеспечение iLocks было включено в Реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи РФ за номером 21482 от 08.02.2024 года.

Регистрация гарантирует, что программное обеспечение iLocks является надежным отечественным продуктом.

За 16 лет работы компании было оснащено более 1830 отелей с общим фондом более 85 000 гостиничных номеров в России и ближнем зарубежье.





IS8005

ПРОЕКТНАЯ СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ

Универсальность и гибкость использования всевозможных способов идентификации. Замок поддерживает ключ-карта, брелок и браслет, цифровой код и биометрию по отпечатку пальца, бесконтактный доступ через смартфон.

Отельер может выбрать ту вариацию замка, которая будет для него наиболее востребована, отталкиваясь от актуальных задач бизнеса. Доступны варианты от стандартной до максимальной комплектации.

Управление замком можно организовать как офлайн, так и онлайн. В онлайн режиме доступ можно контролировать удалённо из любого места, где есть интернет. Гибкость настроек помогает адаптировать систему под конкретный отель или апартаменты.

Все замки серии iLocks IS8005 выполнены из высоколегированной стали AISI 304. Устройства имеют сертификат противопожарной безопасности. Предлагаются разнообразные цветовые решения.

Еще одной особенностью замков iLocks IS8005 является возможность заменить устаревшие зарубежные замки не меняя фрезеровки двери. На дверь устанавливается декоративная пластина и новый замок с возможностью бесконтактного открытия.

Особое преимущество замка iLocks IS8005 - его интеграция с PMS системой отеля. Это означает, что замок может быть легко интегрирован с системой управления номерным фондом отеля, что позволяет создать единую эффективную систему безопасности и управления доступом для гостей и персонала.

За последние пять лет IS8005 стала одной из самых часто устанавливаемых и востребованных моделей на рынке.



Почему выбирают электронные замки iLOCKS?



**Собственные
разработки
и производство**



**Современные
технологические
решения**



**Пройденный тест
на 1 000 000
открываний**



**Постоянное наличие
товара и запасных
частей на складах**



**Интеграция с системами
управления отелем
PMS**



**Наличие сертификата
противопожарной
безопасности**



**Качественные
материалы и
комплектующие**



**Запатентованные
технологии и
конструктивы**



**«Золотая» гарантия
3 года на продукцию**

Какую же систему электронных замков выбрать для своего предприятия онлайн или офлайн?

ОНЛАЙН ЗАМКИ

Система электронных замков — это простое сочетание устройств и программы, которые контролируют доступ в номера и другие помещения отеля. Замки работают по беспроводной сети, а программа собирает данные с них без участия человека. В программе показана информация о статусе замков и об элементах питания. Можно управлять доступом удалённо — открывать замки, устанавливать время, на которое даётся доступ, и отзываться его в случае необходимости. Система электронных онлайн замков также отличное средство от «левых» заселений.



LoRaWAN - это открытый протокол для высокочастотных сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением. Протокол обеспечивает двустороннюю связь с шифрованием для всех классов устройств.



433 Pro - решение на частоте 433 МГц с рабочей дальностью до 100 метров и охватом до 32-ух устройств для одного шлюза.

ОФЛАЙН ЗАМКИ

Система электронных офлайн замков - это устройства, которые позволяют управлять доступом к помещениям и объектам без подключения к сети. Система включает в себя электронные замки, электронные средства идентификации (ключ-карты, брелоки, браслеты), аксессуары и программное обеспечение для управления оборудованием. Каждый замок автономен, что требует обязательного участия персонала для процесса получения данных.

Информация о ключах и доступе хранится непосредственно в памяти замка или на электронных картах.

ILOCKS

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

ONLINE

iLocks online представляет собой инновационный онлайн-комплекс, объединяющий программное обеспечение, электронные замки и дополнительное оборудование.

Беспроводные электронные замки с доступом по ключ-карте, брелоку, браслету, по кодовой комбинации и по биометрическим данным являются основой онлайн-комплекса. Сенсорные панели, энкодеры, энергосберегающие выключатели, датчики, а также СКУД (система контроля и управления доступом) — подключены в единую сеть и управляются программным обеспечением, разработанным компанией iLocks.

Программное обеспечение включает браузерную версию для компьютера или ноутбука и мобильные приложения, как для персонала, так и для гостей.

В iLocks online можно управлять всеми устройствами с одного рабочего места. Не требуется участие персонала, чтобы собирать информацию с замков.

Менеджер отеля может дистанционно управлять устройствами безопасности и осуществлять полный контроль над рабочими процессами. Собственник отеля имеет возможность контролировать систему и получать доступ к оборудованию из любой точки мира через интернет.

iLocks online основные возможности позволяют:

- 1) Задавать время доступа к номерному фонду и другим локациям
- 2) Минимизировать риск «левых» заселений в номерной фонд
- 3) Видеть статус гостя в номере, что оптимизирует время клининга
- 4) Видеть в программе количество заряда в элементах питания.



Управление онлайн
устройствами
безопасности



Интеграция
PMS отеля



100% защита от взлома
и копирования системы
MiFare



Мобильное
приложение
для гостя



Мобильное
приложение
для персонала



Круглосуточная
техническая
поддержка

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ ОНЛАЙН



Управление и контроль онлайн всеми устройствами из любой точки мира, где есть интернет



Интеграция PMS отеля (широкий выбор)



Приложение для гостя, биометрия, ввод кода



Удобное онлайн приложение для гостя и персонала



Получение данных об открытии замков в режиме реального времени



Просмотр уровня заряда батареек



Сложный процесс получения отчетов об открытии замков



Настройка замков с помощью офлайн программатора, либо специализированной карты



Интеграция PMS отеля (широкий выбор)



Отсутствие возможности просмотра уровня заряда батареек



Автономность




Демократичная цена на оборудование



СМАРТ ОТЕЛЬ

Система iLocks онлайн



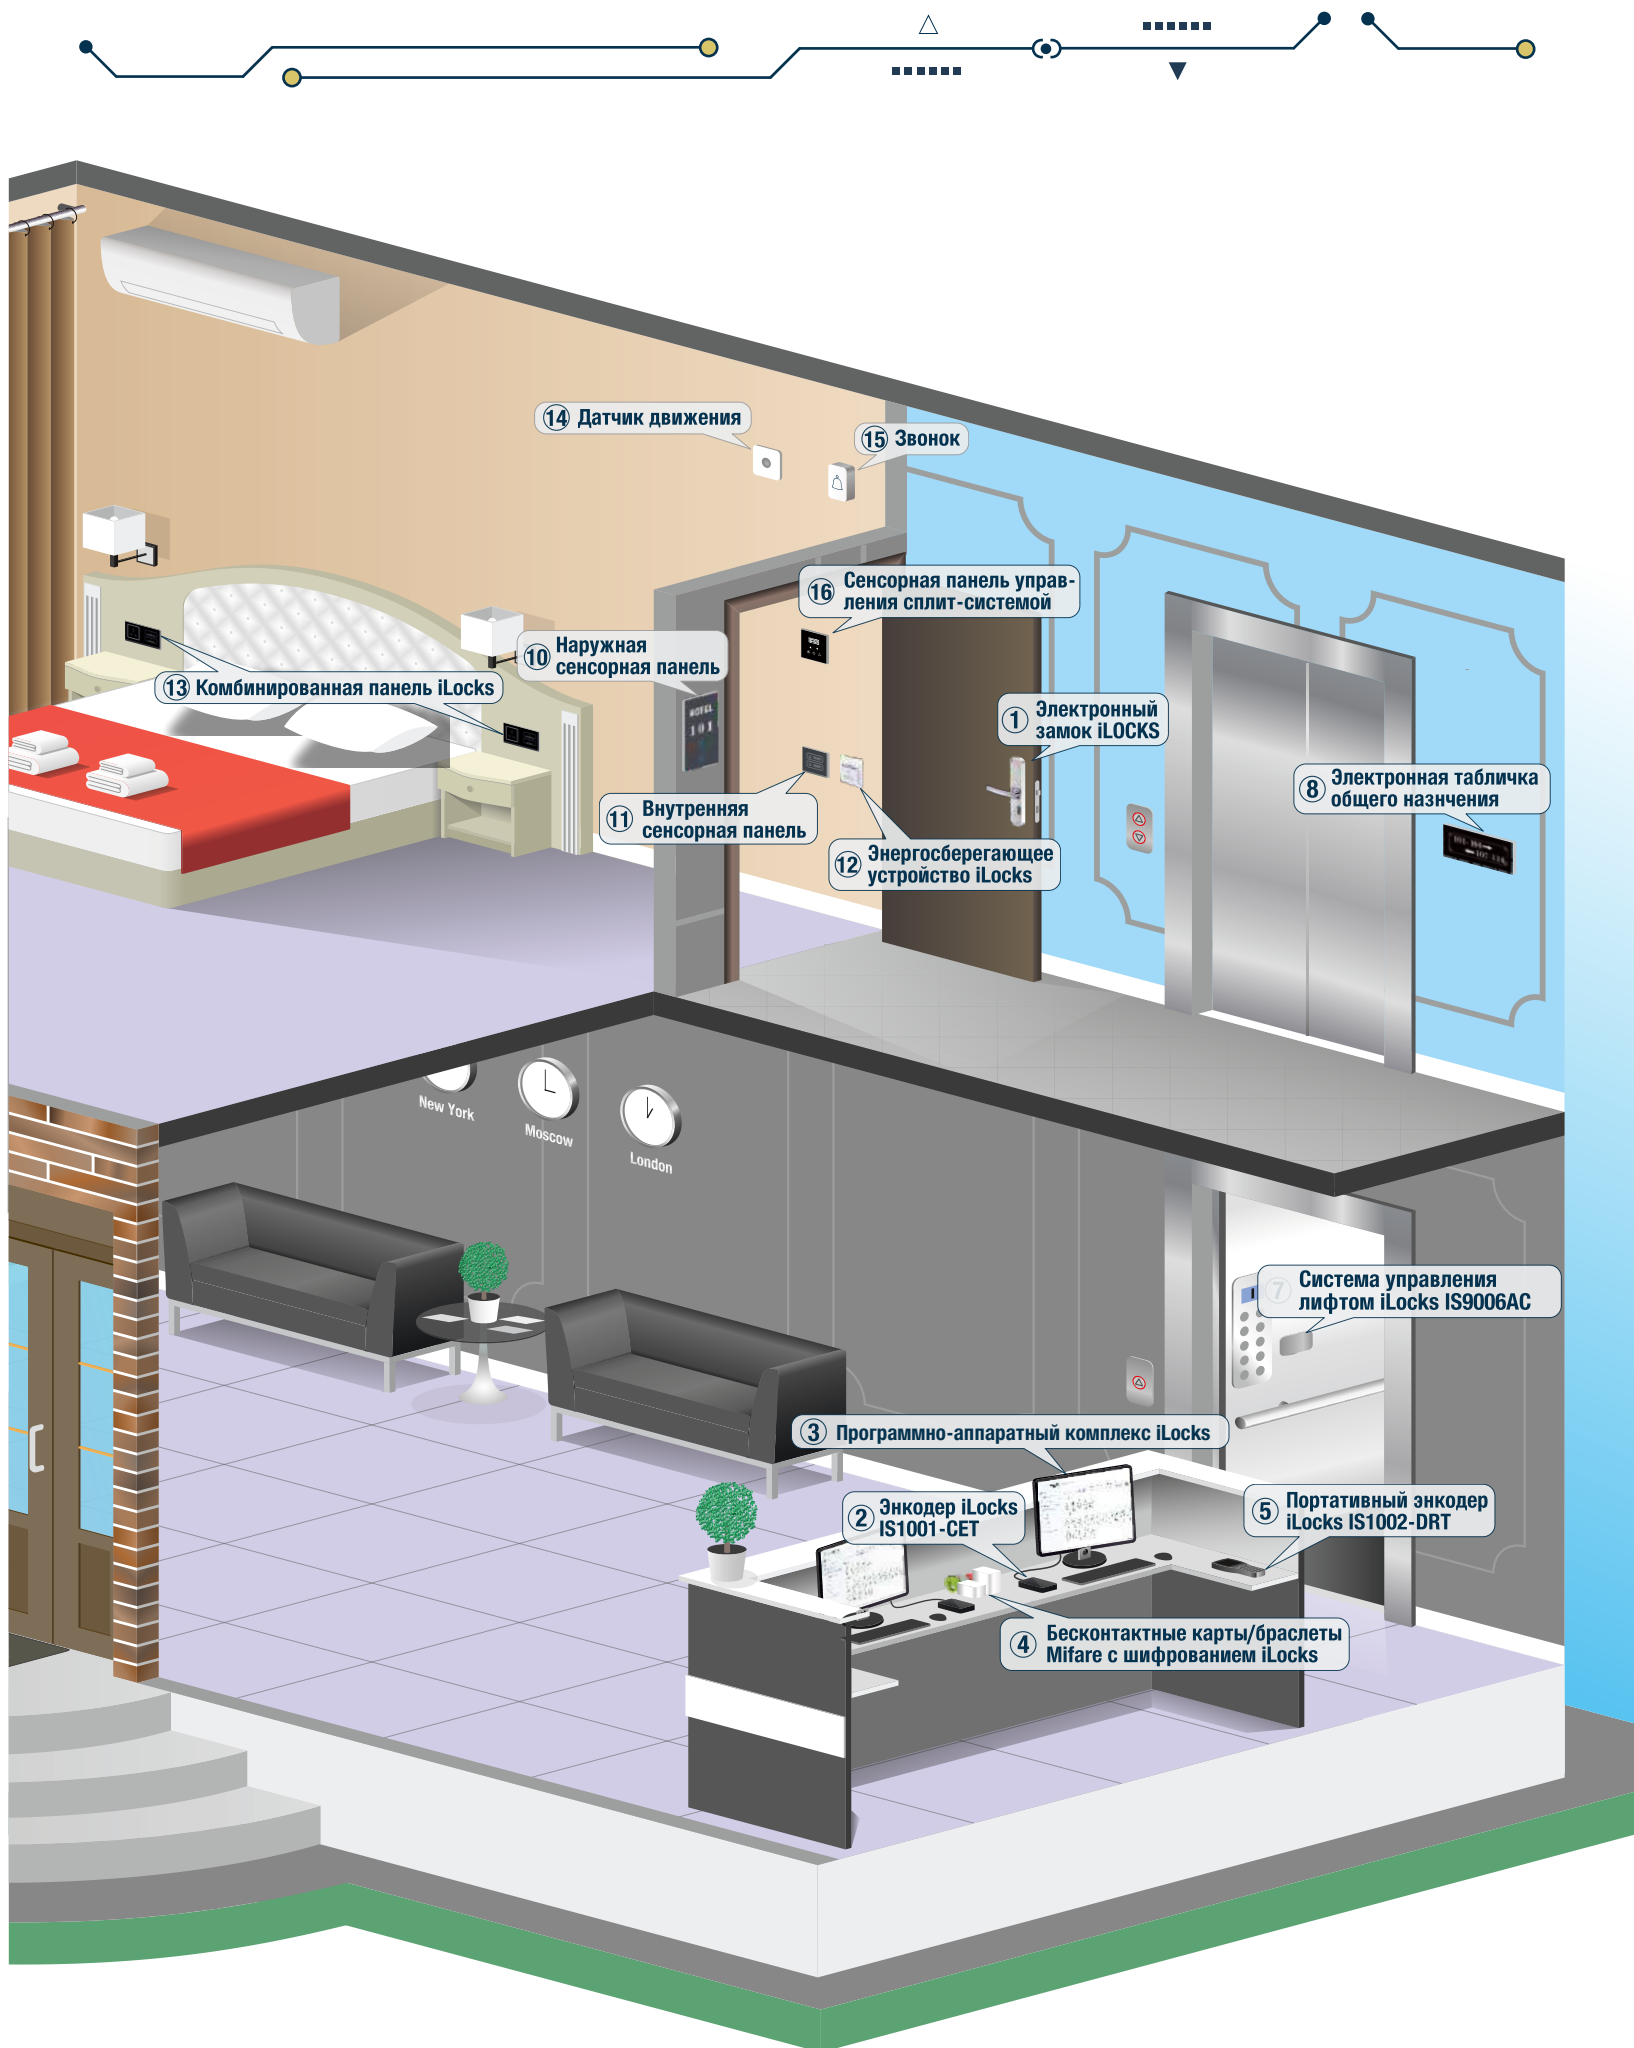

433 PRO iLocks онлайн 433 pro



Удаленное рабочее место отельера



Приложение гостя IOS, Android



Рабочее место администратора с энкодером карт

Энкодер IS1001-CET 433+ble

Энкодер IS1001-CET 433+ble со сканером отпечатка пальца




Интернет



Маршрутизатор



ПО сервер iLocks online



Коммутатор (no POE)



Сервер PMS



Энергосберегающее устройство IS1004-ITI Ethernet/WiFi/Bluetooth



Электронный замок IS210 433+ble



Электронный замок (Код+биометрия) IS8005AB3-S BBL 433+ble



Шлюз iLocks 433 + ble GW-05



Ручной программатор IS1002-DRT 433+ble



Энергосберегающие устройства подключены по Wi Fi, управляют по Bluetooth

Этажные шлюзы, подключённые UTP кабелем, управляют радиоканалом SUB 1G (433 MHz) группами замков до 32 устройств на 1 шлюз. До 100 метров прямой видимости.



Считыватель/ контроллер IS-ACS01-MF



Контроллер управления лифтом IS9006AC 433+BLE

iLocks онлайн LORA WAN



Удаленное рабочее место отельера



Мобильное приложение для управляющего



Мобильное приложение для персонала iLocks Mobile House Keeping



Приложение гостя IOS, Android iLocks Mobile Guest



Рабочее место администратора с энкодером карт

Энкодер iLocks IS1002-CET LW



Интернет



Маршрутизатор



ПО сервер iLocks online



Коммутатор (no POE)

API



Сервер iLocks LoRa Wan



Электронный замок IS-8005AB3



Энергосберегающее устройство IS1004-ITI



Сенсорные таблички iLocks



Считыватель/контроллер



Базовая станция сети LORA WAN iLocks 2.2

Модуль расширения EXM/TT-001/LW для сенсорных табличек iLocks




Кнопка SOS



1 базовая станция до 1000 устройств охват до 15 км *
рекомендуется с антенной 10 dBi расстояние до 3 км


Инновационный программно-аппаратный комплекс iLocks online позволяет комбинировать различные варианты оборудования.

Вариант комбинирования оборудования сочетающий в себе LoRaWAN и 433 Pro.

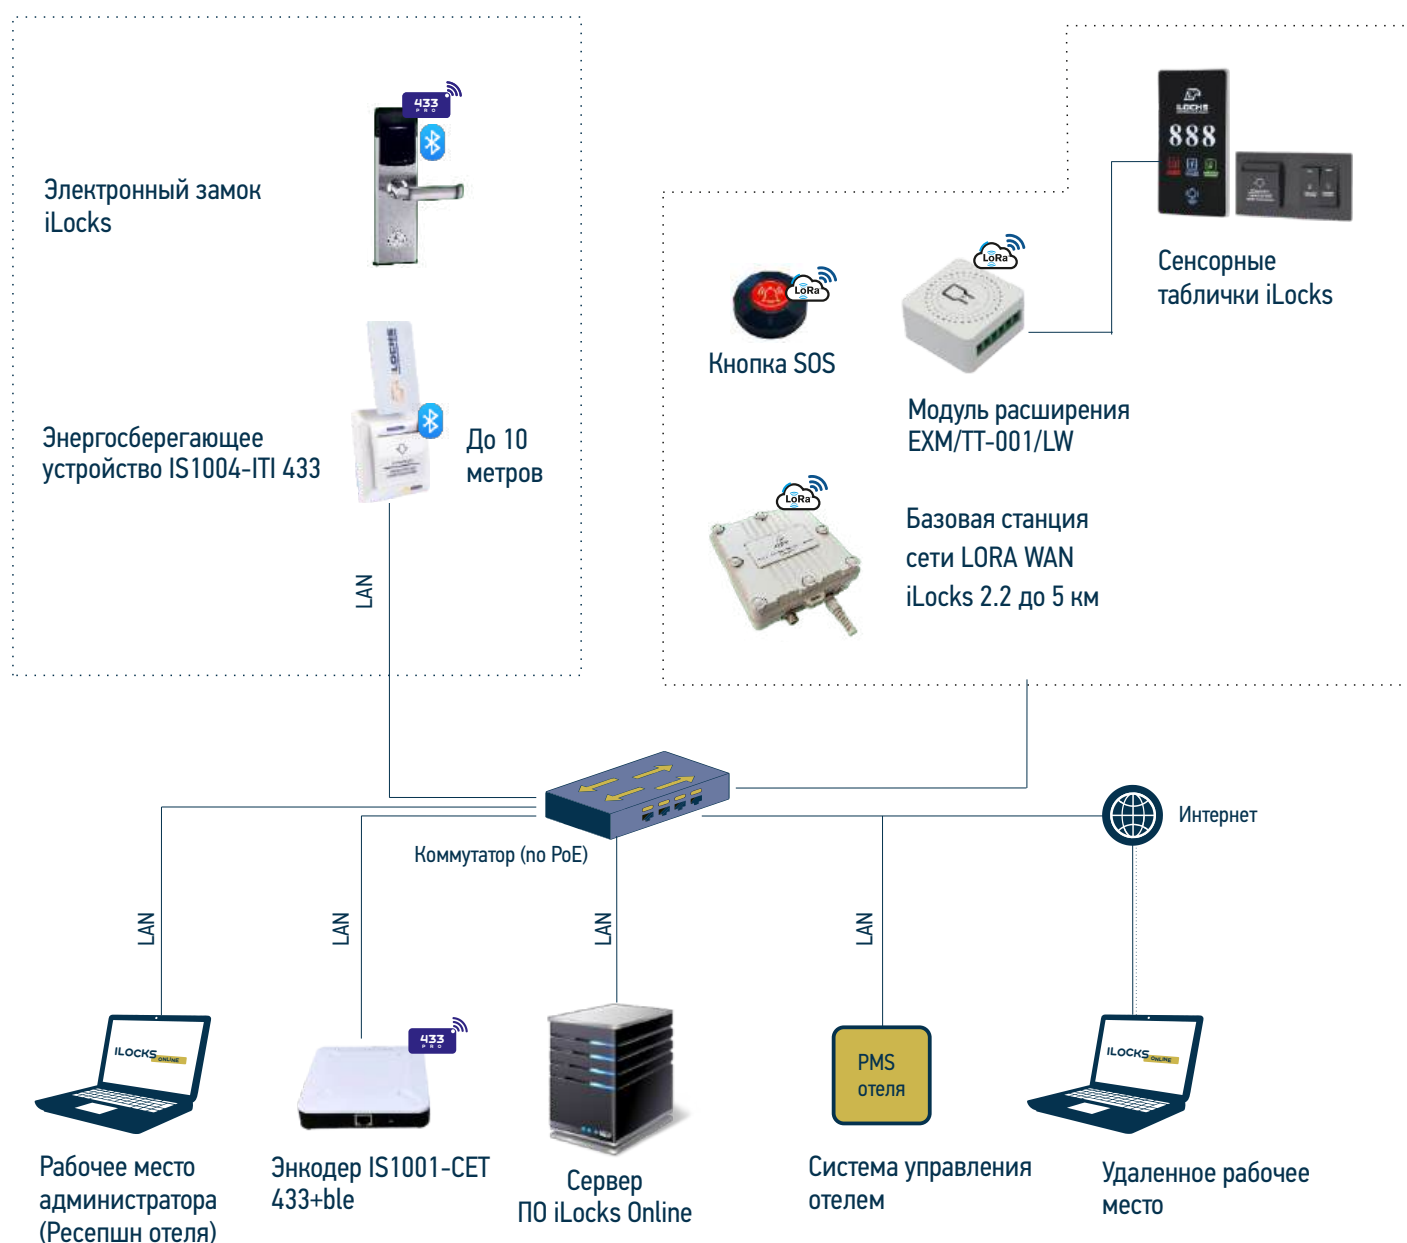

Программное обеспечение

Программное обеспечение ILocks Online полностью отечественная разработка, удобный-интуитивный интерфейс полностью на русском языке.

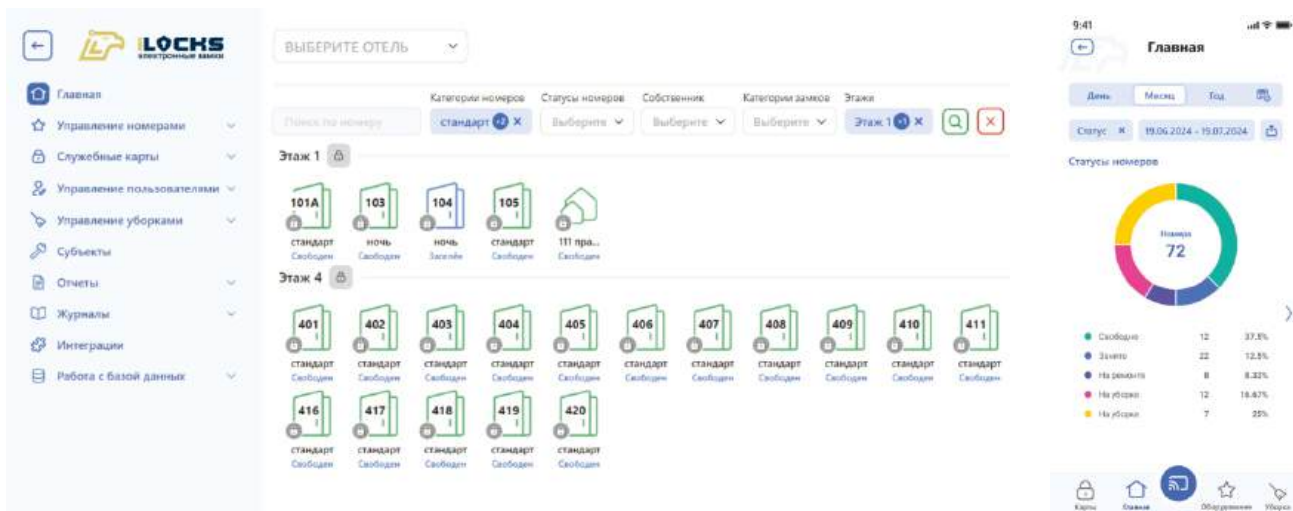

1. Доступ — пользователям достаточно обычного браузера внутри локальной сети, ничего дополнительно устанавливать не нужно.
2. Обновления — регулярно внедряются улучшения и новые возможности.
3. Энкодеры — одно устройство можно применять сразу на нескольких рабочих станциях.
4. Права доступа — легко настроить ограничения как по функциям программы, так и по отдельным локациям отеля.
5. Личный аккаунт — собственники получают индивидуальные права доступа.
6. Шаблоны карт — для персонала уже подготовлены различные формы доступа.
7. История действий — все события сохраняются в единую базу данных.
8. Анализ событий — система помогает выявлять нарушения персонала, свести к минимуму количество «левых» заселений.
9. Работа с разными типами замков — поддерживается работа одновременно с офлайн- и онлайн-замками.
10. Расширение функционала — можно подключать дополнительное оборудование: датчики, кнопки вызова, модули расширения информационных сенсорных табличек и т.д.
11. Интеграция с системами управления отеля (PMS) — автоматическое получение данных о гостях и бронировании, собственный API модуль сервиса интеграций.
12. Совместимость с СКУД — совместима с популярными системами контроля доступа: СИГУР и другие.
13. Модуль уборки — позволяет эффективно управлять работой обслуживающего персонала.
14. Несколько объектов в одном аккаунте — одна база данных способна поддерживать разные субъекты.





Возможность модификации до **Online** версии



Гостиничный замок iLocks IS240



Преимущества

До трех лет работы на одних элементах питания

1 миллион открываний

Антивандалный механизм

Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт

Функции

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Возможность монтажа на существующий замок

Безопасность

Функция «Антипаника»

В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии

Биометрия и доступ по коду

В комплекте два ключа для аварийного открытия

Цвет

золотая шампань

сатиновый никель

серый


черный

бронза






Габариты

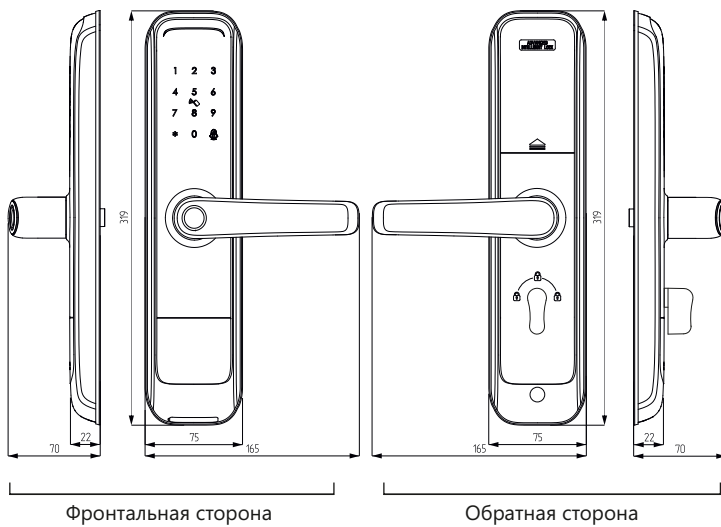


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, код, панель, биометрия, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° С~50° С
Материал корпуса	Цинковый сплав

Врезная часть замка

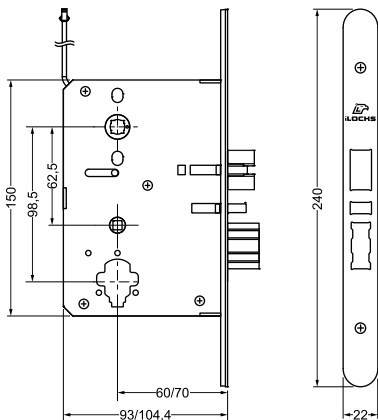

Сборка

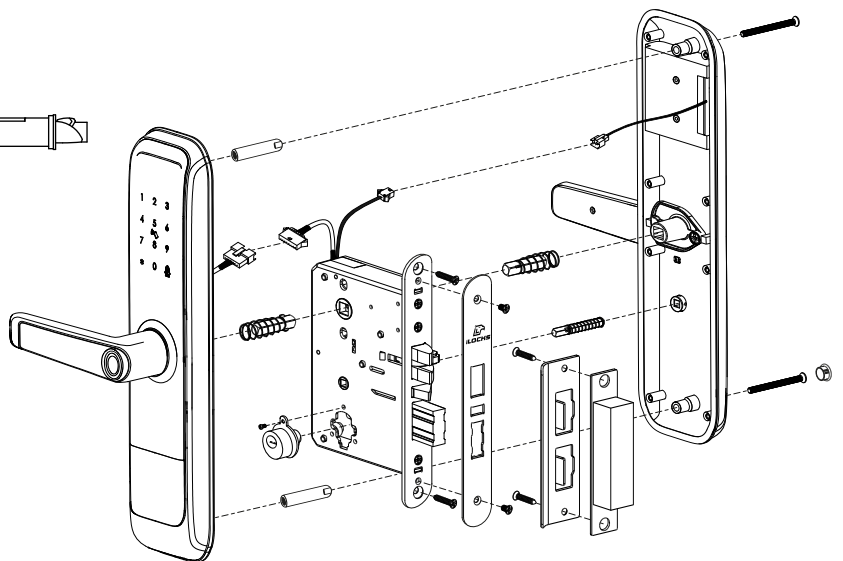

Описание

IS240 — стильный и современный электронный замок. Дизайн корпуса подчеркивает минимализм. Доступ по ключ-карте, браслету, брелоку, отпечатку пальца и коду; поддерживаются режимы временного и постоянного доступа. Защита надежная: антиподбор кода, влагозащита и устойчивость к взлому электроники. Элементы питания служат до трёх лет. В серии предусмотрена возможность установки на уже существующий замок.



Гостиничный замок iLocks IS200

Возможность модификации до Online версии



мод. IS200-Bronze

Цвет



серебряный



золотой



черный



античная медь



бронза

- Функции
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени
 - Удаленное открытие
 - Функция «Не беспокоить»
 - Контроль дисциплинарных и экономических нарушений


- Безопасность
- Функция «Антипаника»
 - Пройденные тесты EI60 и EI90 на противопожарную безопасность
 - В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии
 - В комплекте два ключа для аварийного открытия
 - Удаленная блокировка

Преимущества

- TEST**
1 миллион открываний
- 3x1 ГОДА**
До трех лет работы на одних элементах питания
- Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик
- AISI 304**
Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Усиливающее кольцо в основании ручки
- Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт
- Антивандальный механизм




Габариты

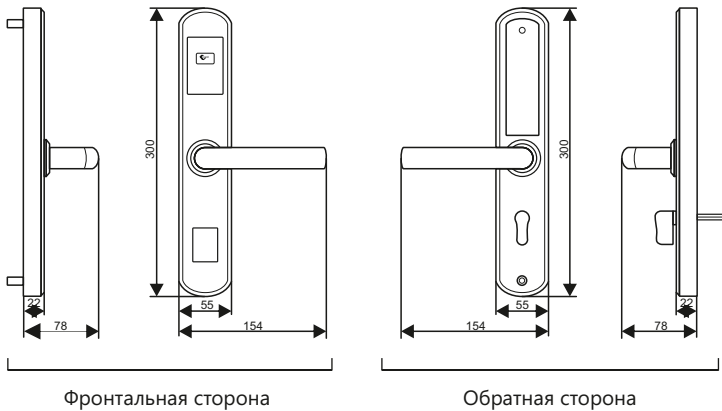


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, online (для LoRaWAN online)
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° С -50° С
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

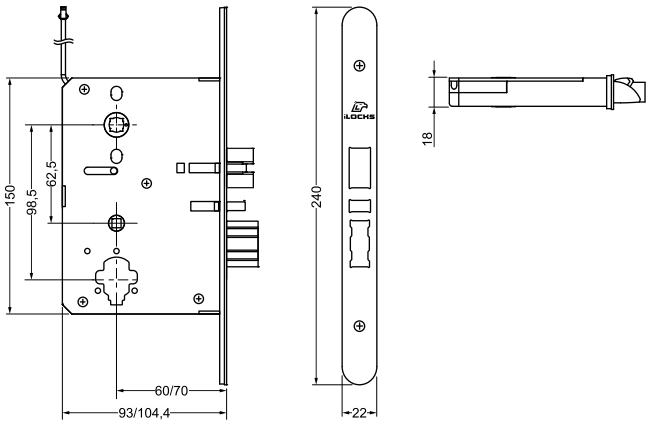

Сборка

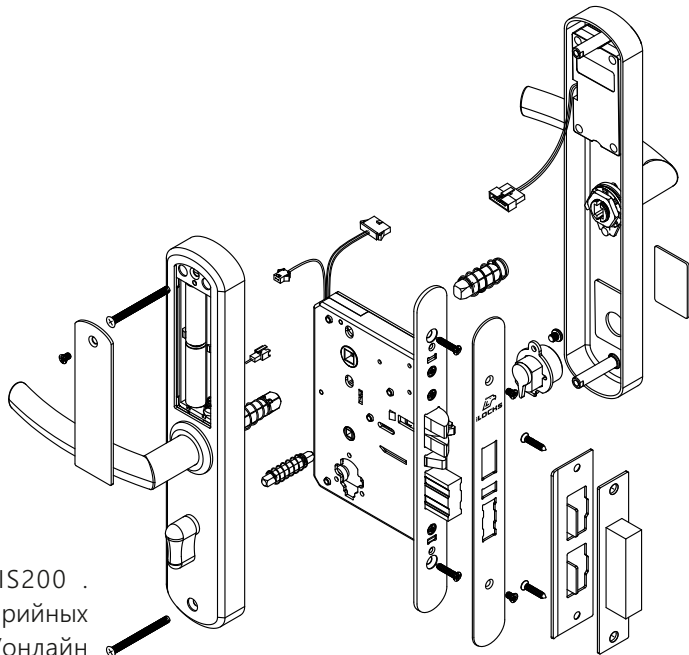

Описание

Электронный замок премиальной модели iLocks IS200 . Универсальный доступ: карта, брелок и браслет, а для аварийных случаев в комплекте идет механический ключ. Офлайн/онлайн управление, лёгкая интеграция программного обеспечения с PMS отелей. Стильный, современный дизайн с мягкими линиями и отличным выбором цветовых решений.

Чаще всего устанавливается в гостиничных комплексах высших категорий и бутик отелях.



Гостиничный замок iLocks IS100/IS180

Возможность модификации до **Online** версии



мод. IS100



мод. IS180



Функции		Считыватель MiFare	Безопасность		Функция «Антипаника»	Преимущества		До трех лет работы на одних элементах питания
		Звуковой индикатор недостаточного напряжения			Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт			Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
		Гостевая ключ-карта действует только в период проживания гостя			В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии			Цилиндр скрыт за корпусом считывателя
		Функция «Не беспокоить»			В комплекте два ключа для аварийного открытия			Быстрая замена ручки

Типы ручек



0002



0003

Цвет



серебряный




золотой



черный




Габариты

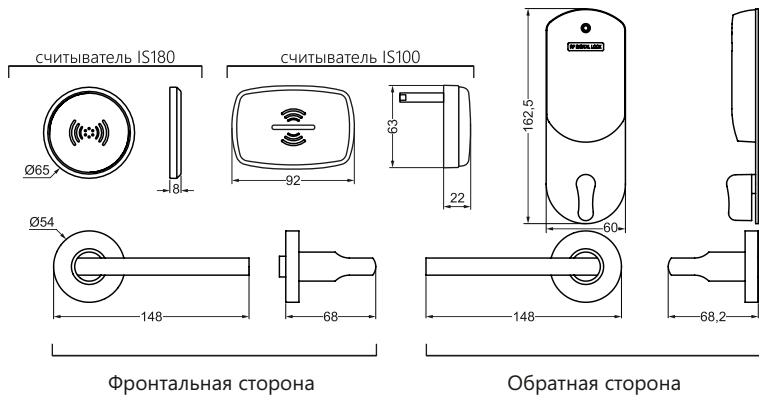


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа AA)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° C - 50° C
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

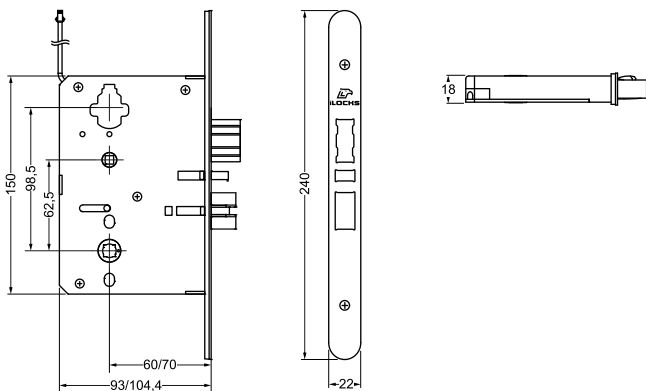

Сборка

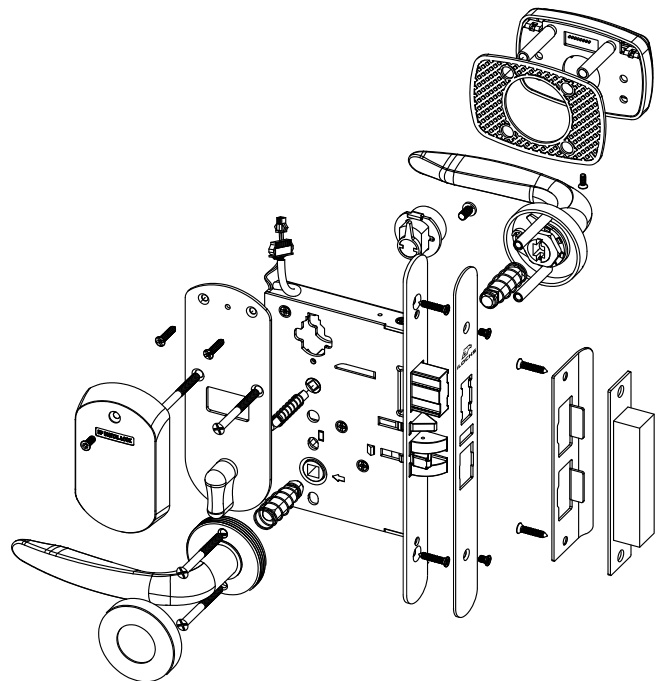


Описание

IS100 - одна из наиболее популярных моделей электронных замков, которая запоминается современным минималистичным дизайном. Изюминка этого замка в лаконичности форм и износостойкой поверхности. Дверная ручка и считыватель карт расположены на дверной панели независимо друг от друга




Гостиничный замок iLocks IS190

Возможность модификации до **Online** версии

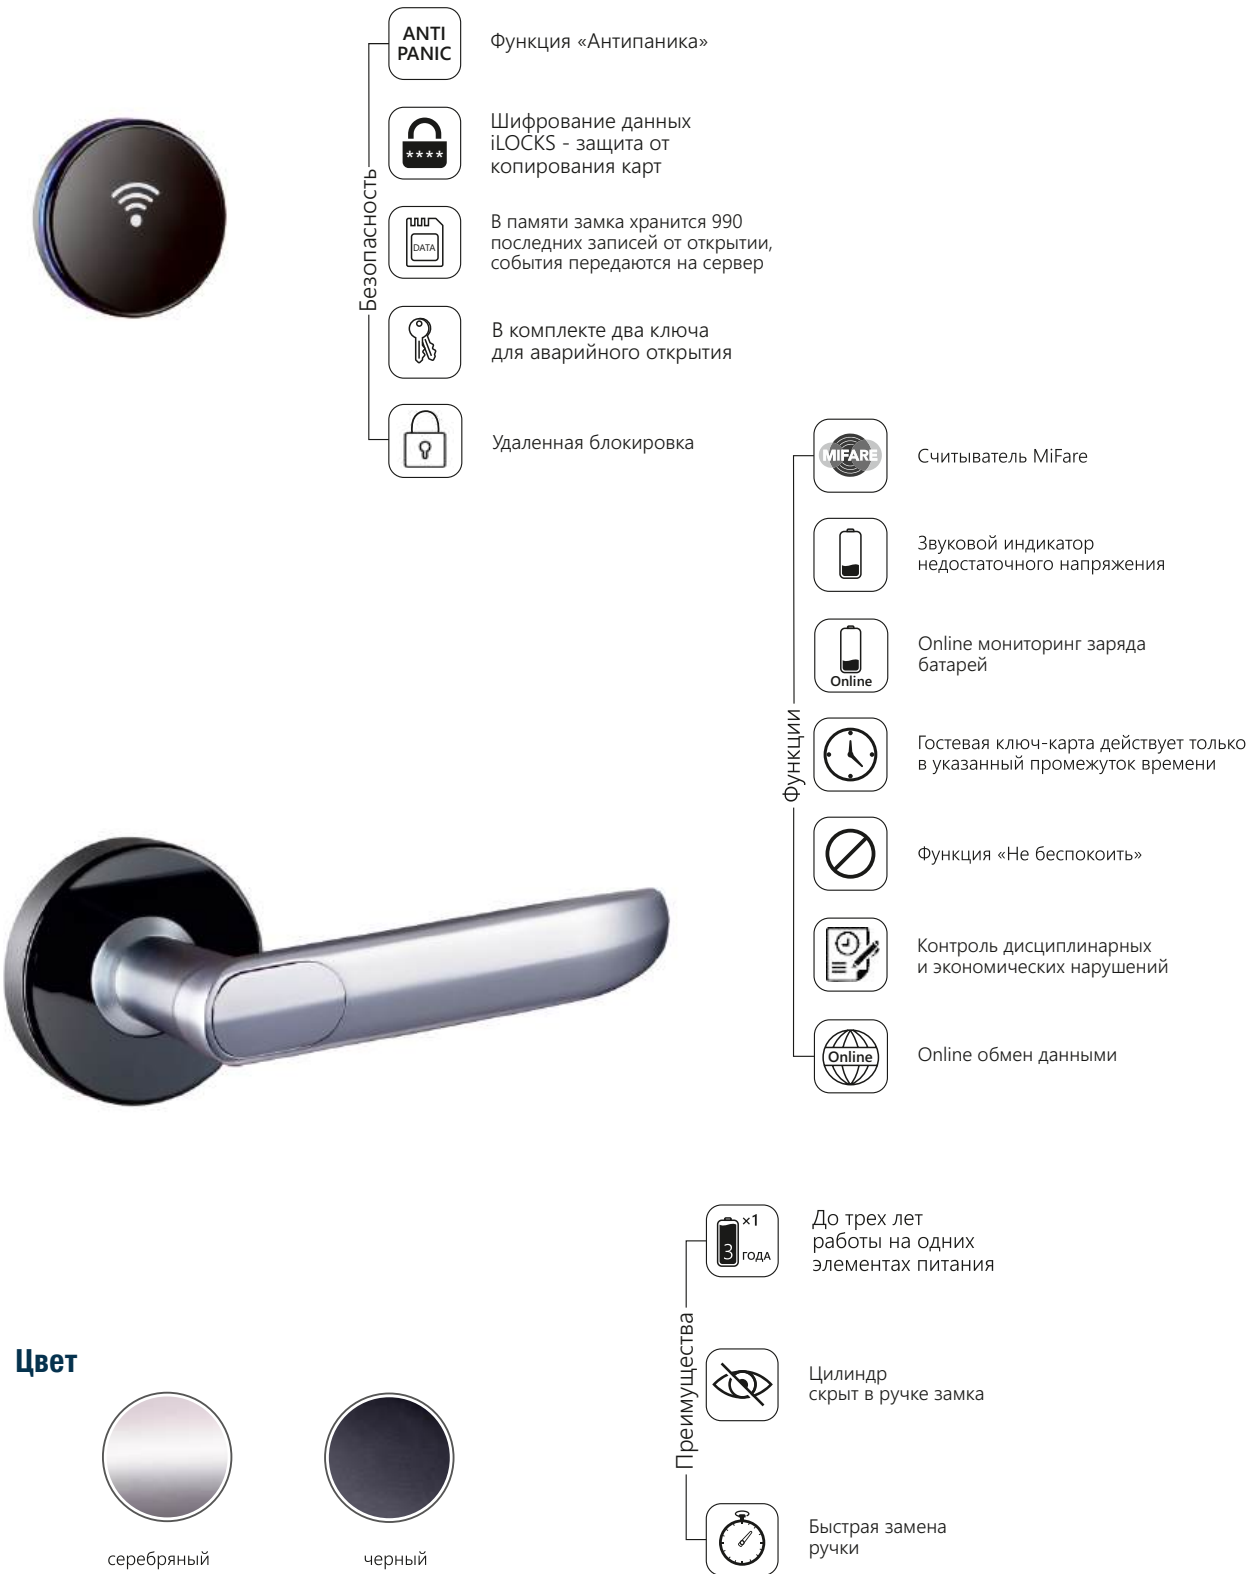




Габариты

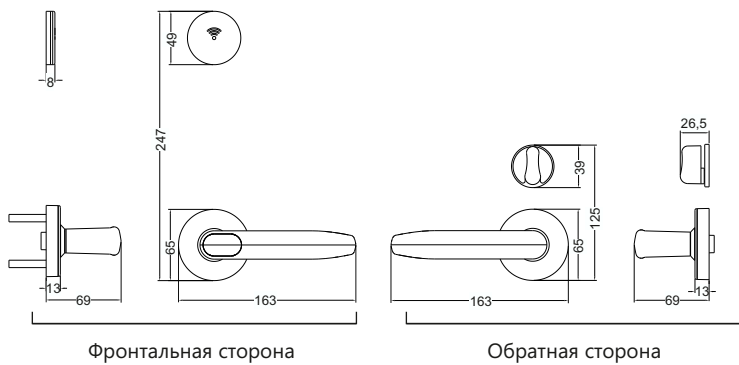


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° С÷50° С
Материал корпуса	Цинковый сплав

Врезная часть замка

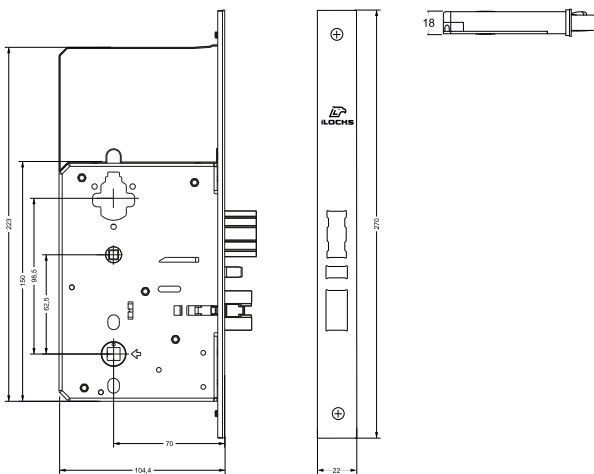

Сборка

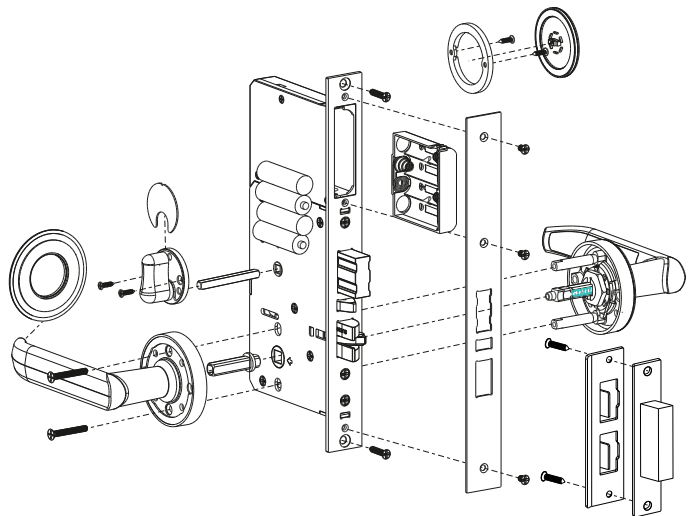

Описание

iLocks IS-190 - электронные замки, отличающиеся современным дизайном и продуманностью деталей.

Особенности этого замка - легкость форм и износостойкость поверхности. Дверная ручка и считыватель карт независимы между собой, что оставляет определенную свободу в размещении их на двери.

Модель представлена в цветах - серебряный и черный, которые идеально сочетаются с разными интерьерами.



Гостиничный замок iLocks IS700

Возможность модификации до **Online** версии



- Функции
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени
 - Функция «Не беспокоить»

- Безопасность
- Функция «Антипаника»
 - Пройденный тест на противопожарную безопасность
 - В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии
 - В комплекте два ключа для аварийного открытия

Цвет




Преимущества

- До трех лет работы на одних элементах питания
- Возможна установка на пластиковую дверь без замены врезного механизма
- Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Выбор глубины посадки врезного механизма
- Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт




Габариты

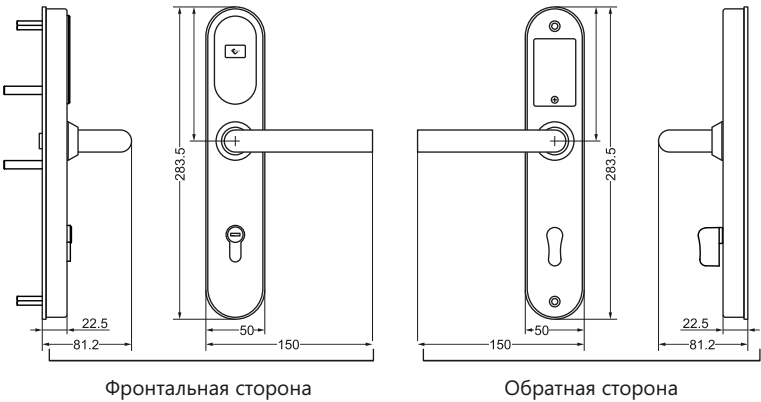


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	(4 батареи типа AAA)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° C - 50° C
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Сборка

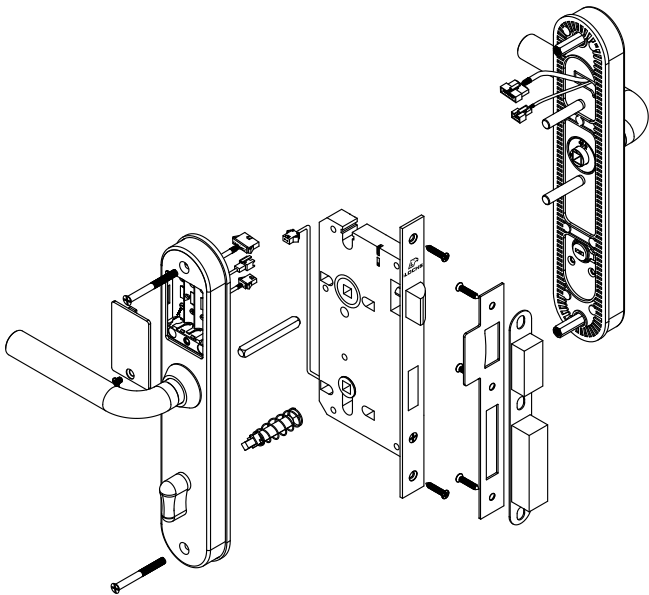

Врезная часть замка

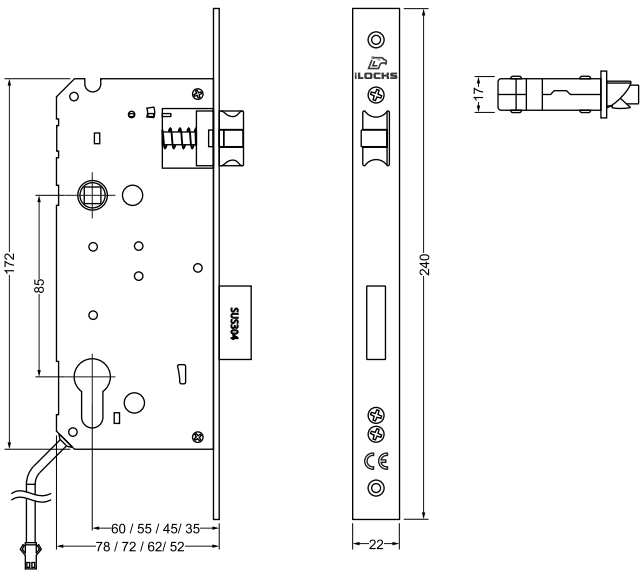

Описание

Конструкция замка позволяет установить его практически на любую дверь. Самое популярное применение-это двери гостиничных номеров - деревянное полотно от 35 мм.

Другое применение-это офисные двери, где встречаются различные варианты дверного полотна. Металлопластиковые конструкции, где чаще всего уже имеется установленный запорный механизм. В связи с особенностями материала, замена врезного механизма (мортизы) представляется довольно проблематичной. Поэтому наши инженеры разработали решение и для этой задачи



Гостиничный замок iLocks IS201

Возможность модификации до **Online** версии

Цвет



серебряный



золотой



черный



античная медь



бронза



- Функции
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени
 - Удаленное открытие
 - Функция «Не беспокоить»
 - Контроль дисциплинарных и экономических нарушений


- Безопасность
- Функция «Антипаника»
 - Пройденные тесты EI60 и EI90 на противопожарную безопасность
 - В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии
 - В комплекте два ключа для аварийного открытия
 - Удаленная блокировка

Преимущества

- TEST**
1 миллион открываний
- 3x1 ГОДА**
До трех лет работы на одних элементах питания
- SP LOGO**
Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик
- AISI 304**
Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Усиливающее кольцо в основании ручки**
- Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт**
- Антивандалный механизм**




Габариты

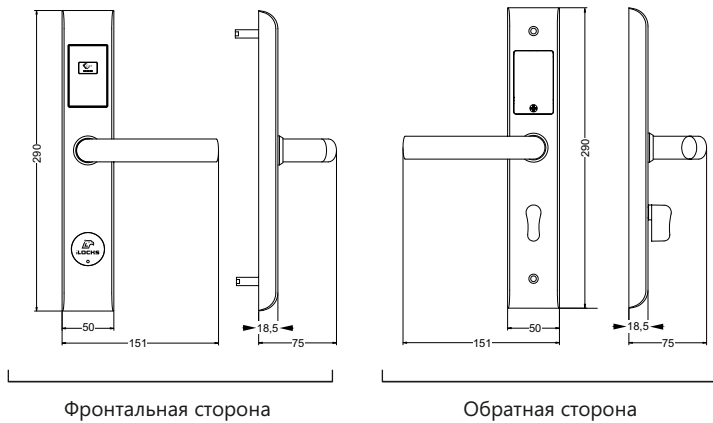


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, online (для LoRaWAN online)
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° С - 50° С
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

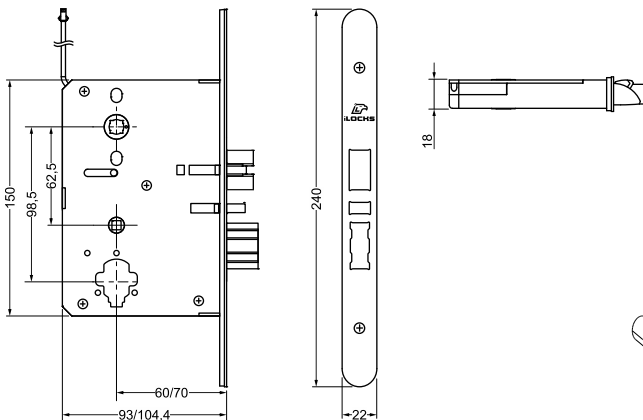

Сборка

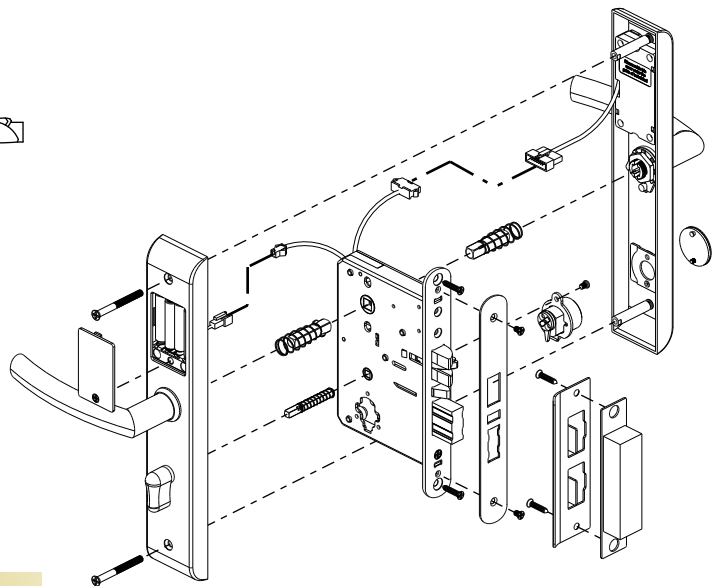

Описание

iLocks IS-201 - электронный замок, который отличается строгим стилем оформления и четкостью линий.

Модели представлены в цветах - серебряный, золотой, черный, бронзовый и медный, которые идеально сочетаются с разными интерьерами: от классического до хай-тек. Внешний вид замка не оставит равнодушными ни отельеров, ни постояльцев.



Гостиничный замок iLocks IS210

Возможность модификации до Online версии



- Функции
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени
 - Удаленное открытие
 - Online обмен данными

Цвет



серебряный



черный


- Безопасность
- Функция «Антипаника»
 - Резервное питание
 - Удаленная блокировка
 - В комплекте два ключа для аварийного открытия
 - Биометрическое открытие

Преимущества

- До трех лет работы на одних элементах питания
- Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик
- Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Усиливающее кольцо в основании ручки
- Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт
- Возможна установка на пластиковую дверь без замены врезного механизма




Габариты

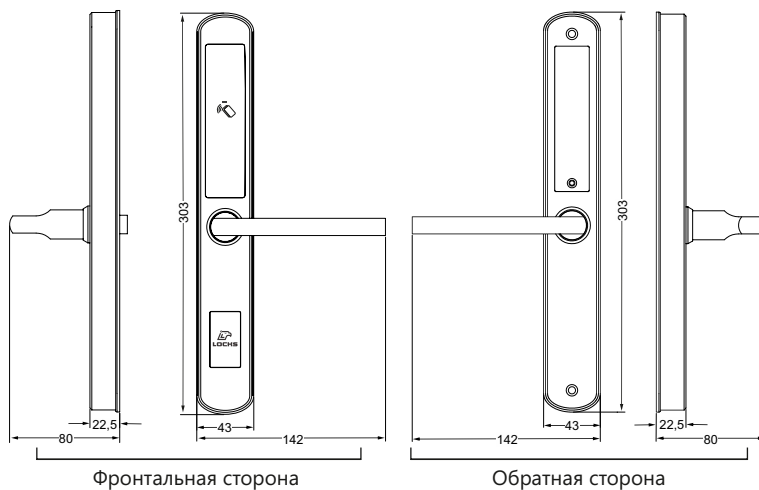


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный, офисный, для апартаментов
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа AAA)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, код, биометрия, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° C - 50° C
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

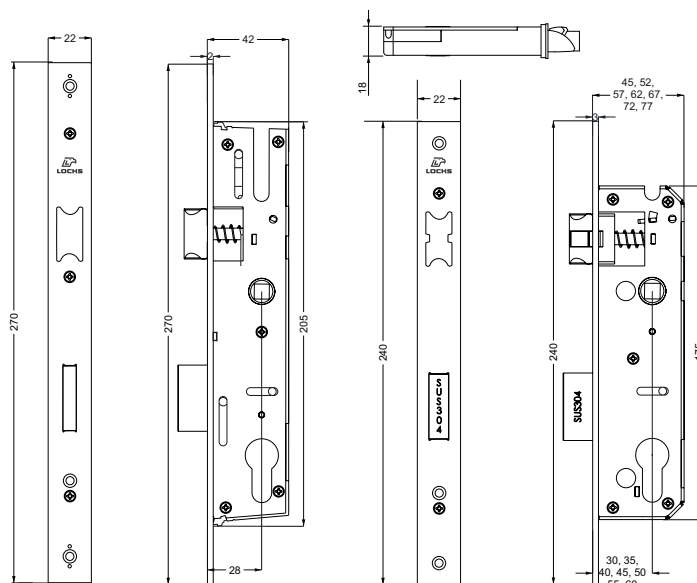

Сборка

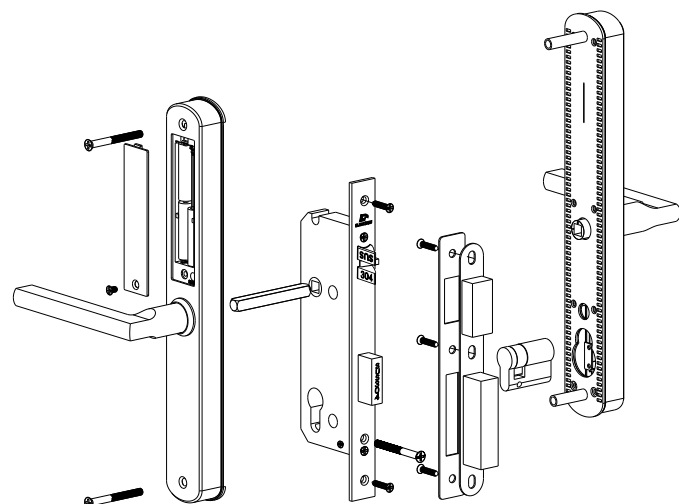

Описание

iLocks IS-210 - это электронный замок, который обладает ярко выраженным строгим стилем оформления. Его четкие линии придают ему элегантный и современный вид. Этот замок предлагает надежную и удобную защиту для вашей двери, сочетая в себе функциональность и эстетику.

Благодаря своей простоте и лаконичности, iLocks IS-210 позволяет с легкостью вписать его в интерьер. Забудьте о старомодных замках и приветствуйте инновационный и стильный iLocks IS-210.




Гостиничный замок iLocks IS8005A/IS8005A3B3

Возможность модификации до **Online** версии



мод. IS8005A-S

- Безопасность**
- ANTI PANIC** Функция «Антипаника»
 - Проходимый тест на противопожарную безопасность
 - В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии, события передаются на сервер
 - В комплекте два механических ключа для аварийного открытия



- Функции**
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Online мониторинг заряда батарей
 - Гостевая ключ-карта действует только в указанный промежуток времени
 - Функция «Не беспокоить»
 - Контроль дисциплинарных и экономических нарушений



мод. IS8005A3B3-G

Цвет




серебряный



золотой



черный



античная медь



бронза

Преимущества



До трех лет работы на одних элементах питания



Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик



Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки




Усиливающее кольцо в основании ручки



Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт




Габариты

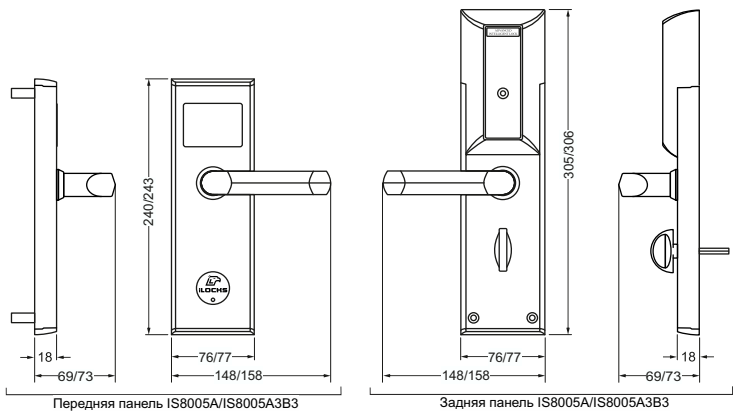


Характеристики

Тип замка	Электронный, гостиничный
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа AA)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56 MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° C - 50° C
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

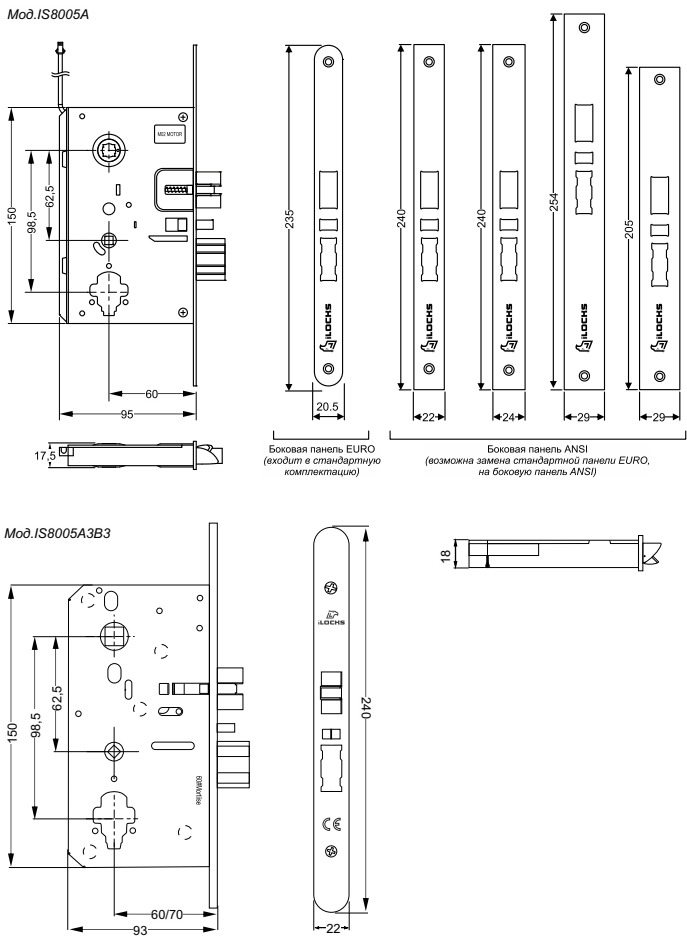

Сборка

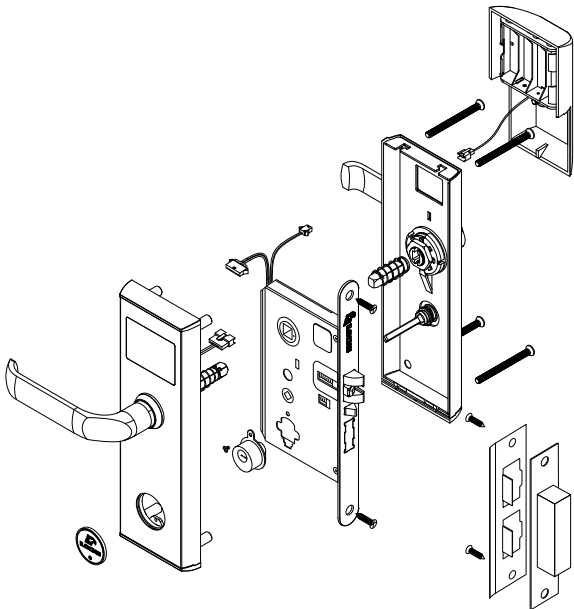

Описание

Классический электронный замок моделей IS8005A и IS8005A3B3 отличается строгостью и монументальностью форм. Выпускается в пяти цветовых решениях: серебряный, золотой, черный, античная медь и бронза с долговечным PVD покрытием.

Модели выбирают владельцы как мини-отелей, так и гостиничных комплексов с обширным номерным фондом.



Гостиничный замок iLocks IS8005AB3

Цвет

Возможность модификации до Online версии




серебряный



золотой



черный



античная медь



бронза



Считыватель MiFare



Online мониторинг заряда батарей



Гостевой доступ действует только в период проживания



Функция «Не беспокоить»



Online обмен данными



Удаленное открытие



Все о модели IS8005 на сайте www.замок.com



мод. IS8005AB3-S



мод. IS8005AB3-S BBL



мод. IS8005AB3-S BL

Цвет



серебряный



золотой



черный

Безопасность



Функция «Антипаника»



Пройденные тесты EI60 и EI90 на противопожарную безопасность



В памяти замка хранится 990 последних записей об открытии



Резервное питание



Удаленная блокировка



В комплекте два ключа для аварийного открытия



Биометрия и доступ по коду

Преимущества



До трех лет работы на одних элементах питания



Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик



Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки



Усиливающее кольцо в основании ручки



Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт




Габариты




Характеристики

Тип замка	Электронный замок для гостиниц, апартаментов и офисов
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, код, биометрия, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° C - 50° C
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

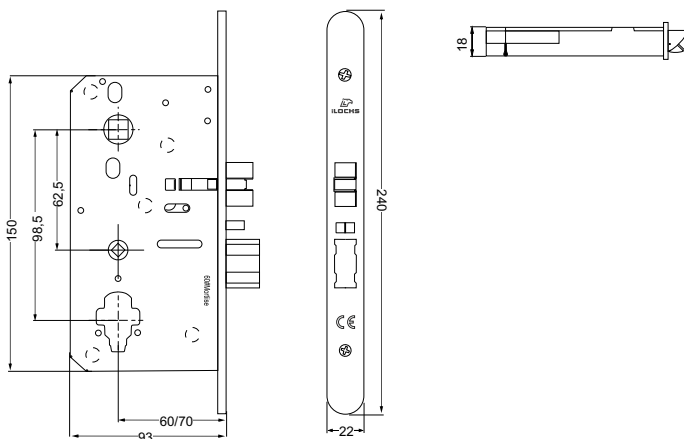

Сборка

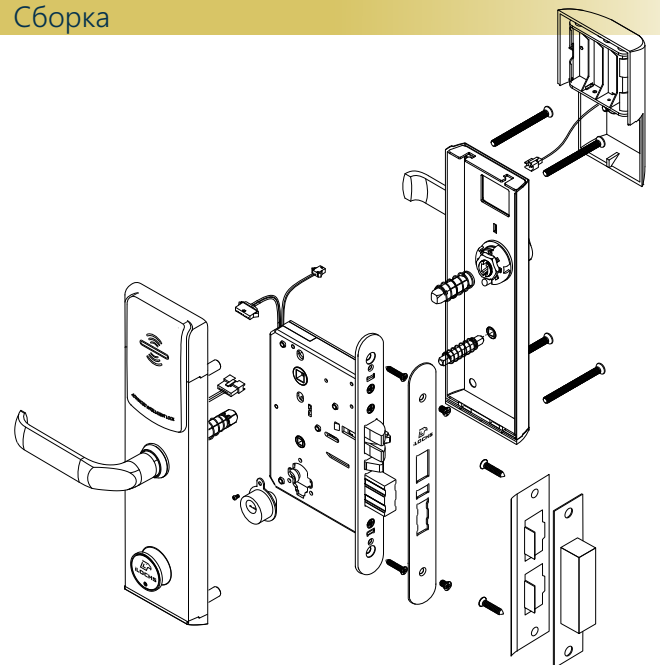

Описание

Электронный замок iLocks IS8005 - это проектная модель, представляет собой отличный образец современной системы безопасности. Изготовленный из прочной высоколегированной стали 304, этот замок является надежным и долговечным выбором для любого помещения.

Особенностью этой модели является ее многофункциональность и вариативность использования. Замок iLocks IS8005 способен работать с различными типами идентификации, включая ключ-карты, брелки, коды, биометрию и, конечно, с помощью смартфона. Он также оснащен механическим ключом, что позволяет открывать его в случае возникновения ситуации, когда другие методы доступа недоступны.

Интеллектуальный замок с функцией распознавания лиц iLocks i13



Сканер биометрии
лица



Сканер отпечатка
пальца



Приложение для
дистанционного
доступа



Биометрическое
распознавание
лиц



Открытие по
отпечатку
пальца



Открытие картой,
брелком или
браслетом



Фотофиксация
событий



Цифровая
камера вместо
глазка



Разъем USB



Моторизованное
открытие и
закрытие



Открытие
механическим
ключом



Настройки
семейного и
гостевого доступа



Открытие
по коду



Сигнализация
от взлома



Сигнализация
о разряде
батареи



Электронный замок для апартаментов с Bluetooth IS280



Безопасность



В комплекте два
ключа для аварийного
открытия



В памяти замка
хранится 990 последних
записей об открытии



Функция
«Антипаника»

С помощью мобильного приложения
Вы сможете удаленно выпустить для
постояльца как одноразовый
пароль, так и ограниченный
по времени действия.


СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ



КАРТА MIFARE 1K/4K



МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ



ПАРОЛЬ



ПРИЛОЖЕНИЕ



Замок для гостиниц, офисов и апартаментов iLocks IS280BL



- Функции
- Считыватель MiFare
 - Звуковой индикатор недостаточного напряжения
 - Online мониторинг заряда батарей
 - Гостевой доступ действует только в период проживания
 - Функция «Не беспокоить»
 - Online обмен данными

- Безопасность
- Функция «Антипаника»
 - Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт
 - События хранятся в памяти замка и в системе online
 - В комплекте два ключа для аварийного открытия
 - Удаленная блокировка
 - Доступ по коду



серебряный




черный

Преимущества

- До трех лет работы на одних элементах питания
- Возможность нанесения логотипа отеля на шильдик
- Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Усиливающее кольцо в основании ручки




Габариты

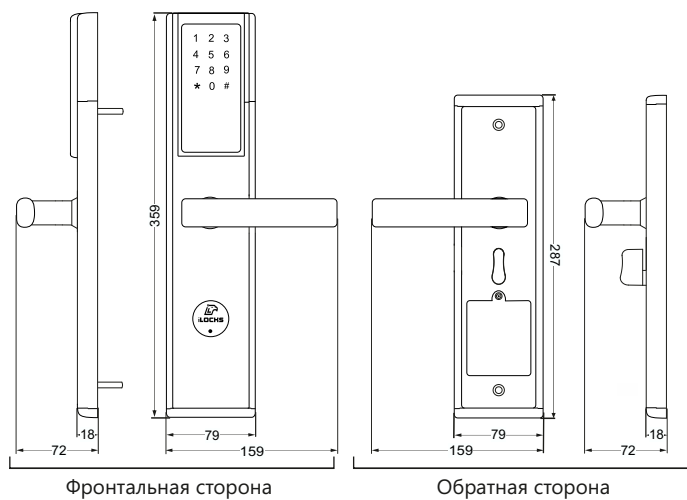


Характеристики

Тип замка	Электронный замок для гостиниц, апартаментов и офисов
Рабочее напряжение	6В (4 батареи типа АА)
Ток потребления	25 мкА в статическом режиме 200 мА в динамическом режиме
Память событий	990 последних записей об открытии
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare, код, online
Резервный способ открытия	Механический ключ (в комплекте два ключа)
Рабочая температура	-20° С - 50° С
Материал корпуса	Сталь 304 марки

Врезная часть замка

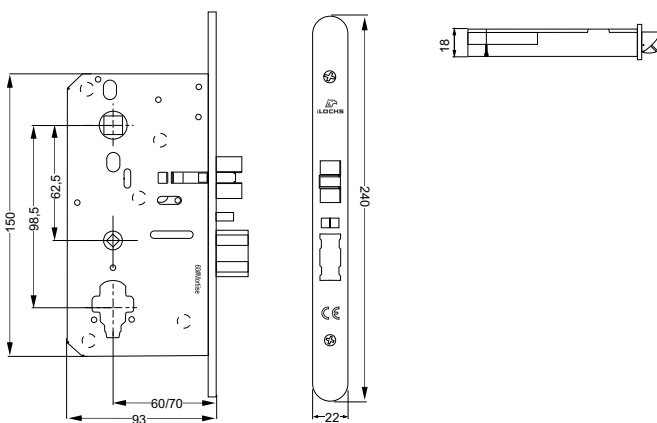

Сборка

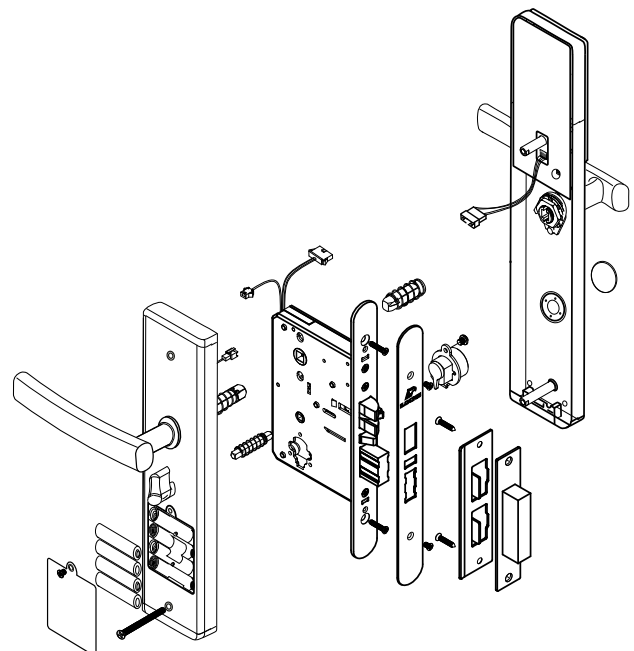


Описание

iLocks IS-280 - современный электронный замок, отличающийся строгим европейским стилем оформления, четкостью линий, отсутствием лишних деталей.

Модель представлена в цветах серебряном и черном, которые идеально сочетаются с разными интерьерами: от классического до хай-тек. Внешний вид замка не оставит равнодушными ни отельеров, ни постояльцев.


ПРЕИМУЩЕСТВА ВРЕЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ iLOCKS

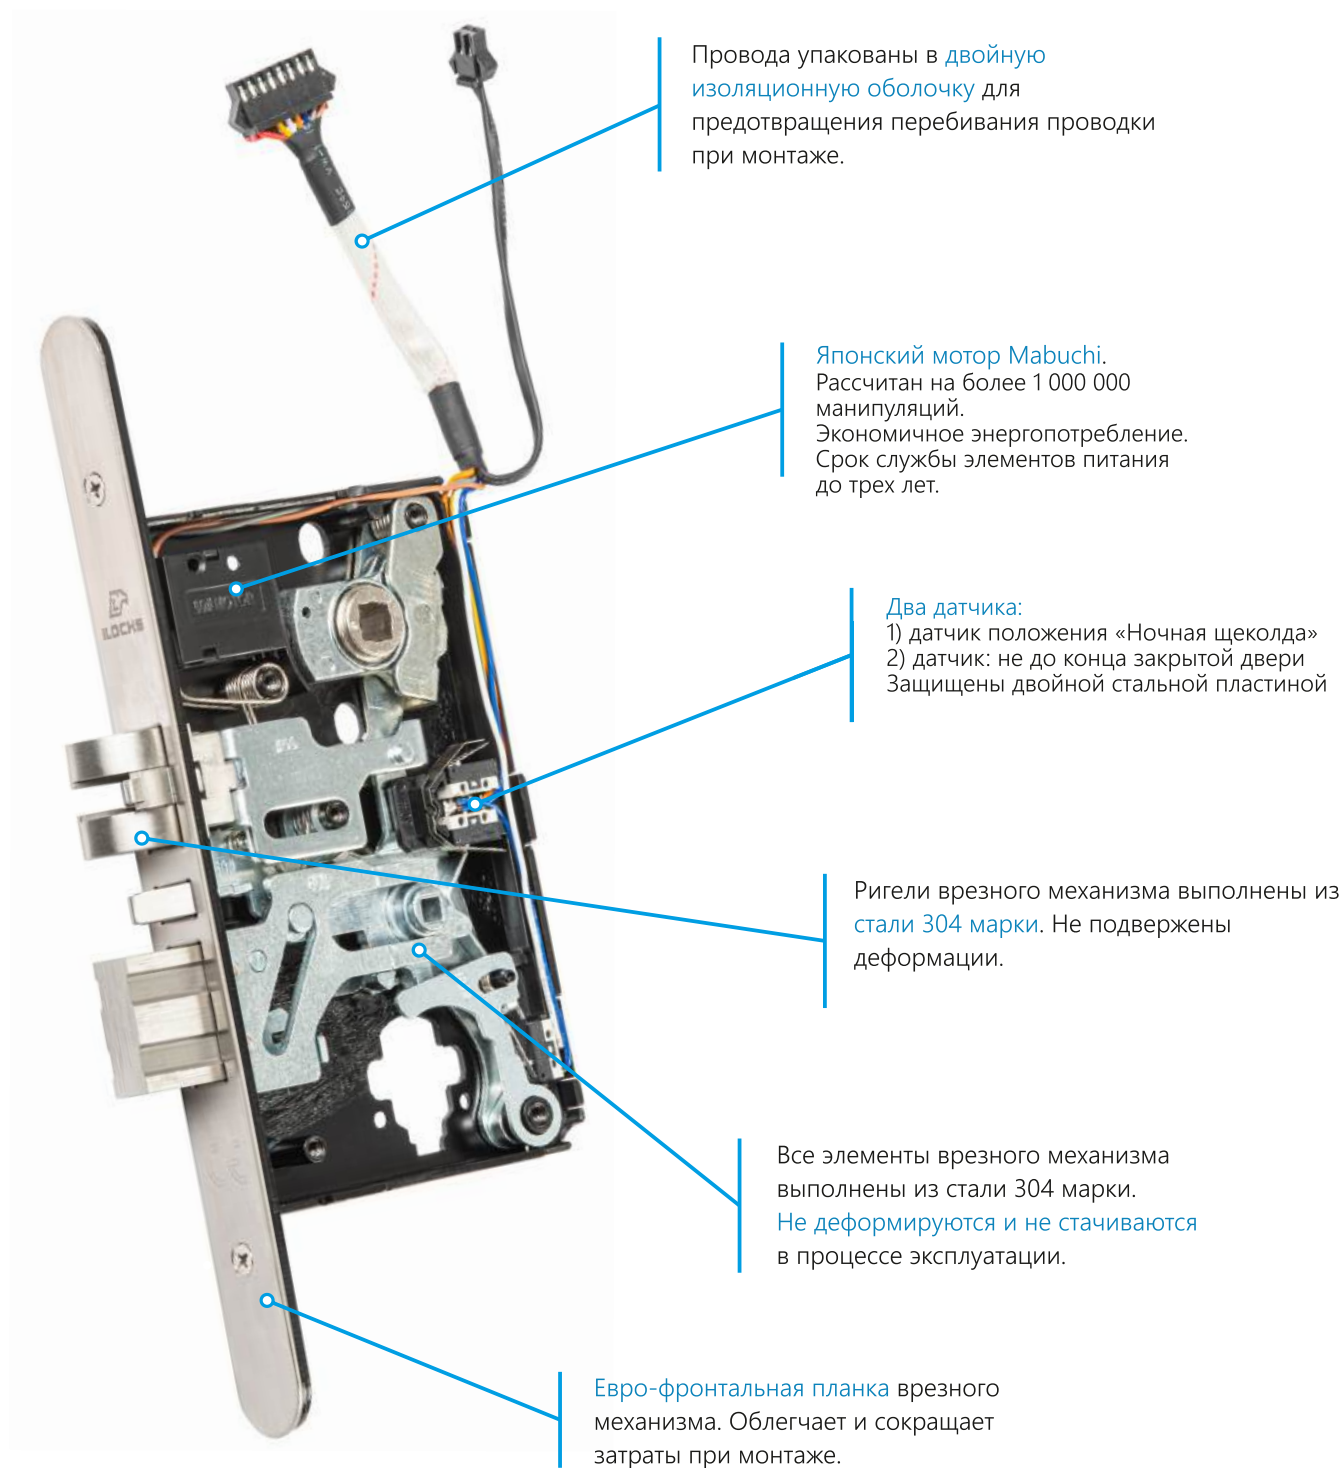

Модельный ряд врезных механизмов iLOCKS

						
Совместимость с моделями электронных замков	IS8005A*	IS8001* IS8002* IS8008* IS8010* IS8015*	IS100* IS180*	IS8005AB3* IS8005A3B3* IS8005AB3 BL/BBL* IS8006* IS200* IS201* IS240*	IS700* IS210 IS240	IS8007*
Тип лицевой планки	EURO*	EURO*	EURO*	EURO*	ANSI	ANSI
Размеры лицевой планки	20.5x235 мм*	20.5x235 мм*	22x240 мм*	22x240 мм*	22x240 мм*	22x240 мм*
Backset (расстояние от лицевой планки до центра цилиндра)	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм
Высота х ширина х глубина посадки врезного механизма	150x17.5x90 мм	150x17.5x90 мм	150x18x104.4 мм	150x18x104.4 мм	175x17x89 мм	175x17x89 мм
DD (расстояние от центра ручки до центра цилиндра)	98.5 мм	98.5 мм	98.5 мм	98.5 мм	85 мм	85 мм
Вылет язычка/ригелей	12/17 мм	12/17 мм	16.5/20 мм	16.5/20 мм	12/16 мм	17.5/16.5 мм
Сторонность открывания	Левое/правое	Левое/правое	Левое/правое	Левое/правое	Левое/правое	Левое/правое
Направление открытия	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное
Батарейный отсек в корпусе врезного механизма	—	—	—	—	—	+

*в стандартной комплектации

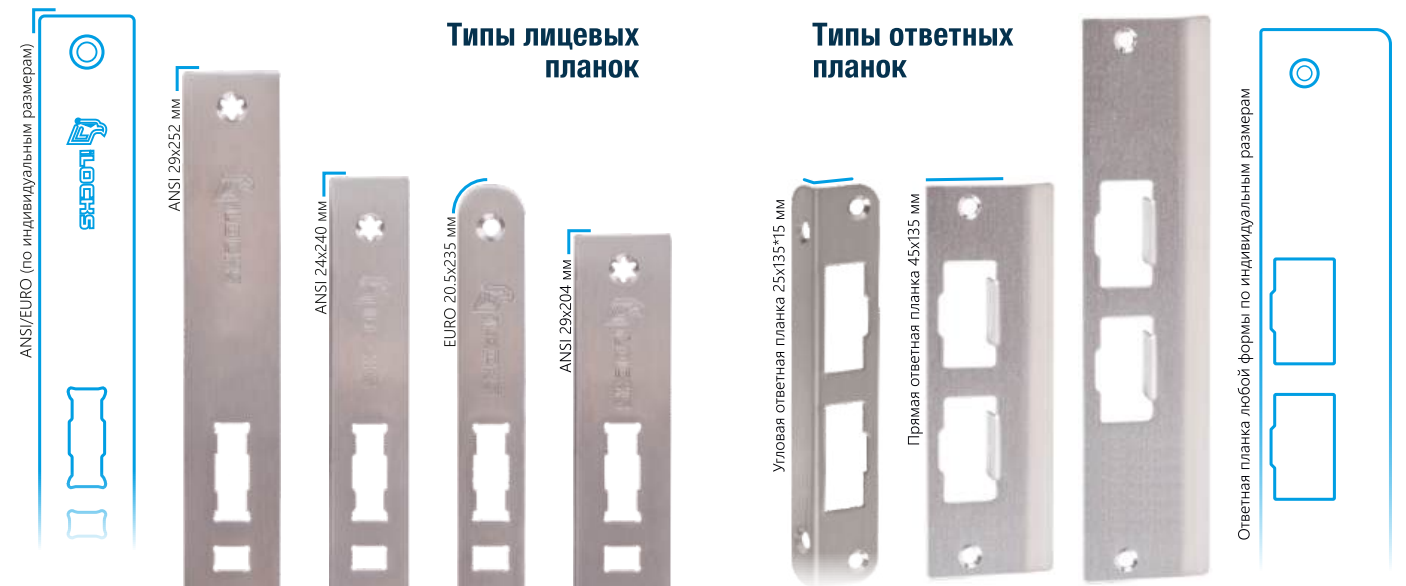

Энергосберегающее устройство IS1004ITI-MF



- Преимущества
- До 40% экономии электроэнергии
 - Светодиодный индикатор отсутствия карты
 - Мощность 8800Вт (40А при 220В)
 - Активируется только от карты номера




белый



шампань



черный



серый

Описание

Энергосберегающее устройство осуществляет контроль подачи электричества в номер. Работает только с действительными картами номера - исключена подача питания при размещении в кармане устройства визитки, карты другого отеля, а так же карты от другого номера в отеле и карты с истекшим сроком пребывания. Качественные электронные компоненты позволяют обойтись без установки дополнительного электрооборудования, такого как контактор и др., при суммарной токовой нагрузке на энергосберегающее устройство до 40 ампер.


iLOCKS ONLINE

При подключении к программно-аппаратному комплексу iLocks online в устройстве активируются следующие функции:

- Онлайн управление электропитанием в номере, дистанционное включение и выключение электроэнергии;
- Отчетность о продолжительности пребывания гостя или персонала в номере.

Онлайн энергосберегающее устройство, предоставляет возможность отказаться от ключ-карт полностью. Подача электроэнергии в номер осуществляется при закрытии замка на ночную щеколду изнутри.

Габариты

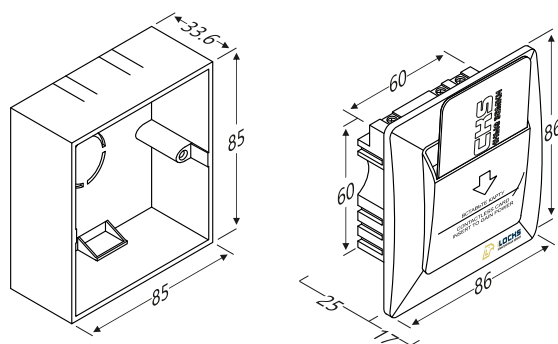

Характеристики

Питание	AC 65 - 220В
Токовая нагрузка	40А при 220В
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Срок службы	Более 100 000 срабатываний
Рабочая температура	-10°C - 60°C
Рабочая относительная влажность	10 ~ 90%
Материал корпуса	Огнестойкий поликарбонат



Контроль доступа в местах общего пользования

Система управления лифтом IS-EC01-16F



Повышение безопасности и качества обслуживания гостиницы



Доступ к этажу только у зарегистрированных гостей



Функции «Особый этаж» и «Общий этаж»



Описание

Доступ к соответствующему этажу есть только у зарегистрированных гостей или персонала, имеющих ключ-карту. Повышение безопасности и качества обслуживания гостиницы, поскольку только гости с действующими ключ-картами могут пользоваться лифтами. Один контроллер контролирует 16 этажей. Возможно создание сетевого моста между контроллерами для увеличения количества этажей. Доступны 3 режима управления: свободный режим, режим этажа и режим этажа и времени.

Характеристики

Питание	DC 12B
Рабочий ток	120 мА
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Кол-во секций	16 секций (этажей)
Рабочая температура	-20°C-50°C
Рабочая относительная влажность	5 ~ 95%



Считыватель/контроллер IS-AC02-MF НА ДВЕРИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ



Управление питанием электромеханического или электромагнитного замка



Контроль доступа в зонах общего пользования

Характеристики

Питание	DC 12B
Рабочий ток	100 мА
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Габариты	92×63×22мм
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Рабочая относительная влажность	40 ~ 95%
Материал корпуса	Высококачественный пластик, сталь

Описание

Считыватель-контроллер устанавливается на входные двери в гостинице, а также на общие входные двери, где нет возможности установить электронный замок. Полностью совместим с программным обеспечением замков, установленных в гостинице. Может управлять электромеханическим или электромагнитным замком.

Управление номерным фондом и регистрация заезда

Описание

Энкодер - устройство для кодирования и считывания информации с бесконтактных карт.

Характеристики

Тип соединения	USB
ПО	iLocks online
ОС	Windows 10 и выше
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Рабочая относительная влажность	40 ~ 95%
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
Габариты	92×63×22мм

Энкодер IS1001-CET
корпус из высококачественного пластика



Энкодер IS1001-CET ZA
корпус из акрилового стекла и металла



Устройства для iLocks Online

Энкодер
IS1001-CET 433+ble



Энкодер
IS1001F-CET 433+ble
С функцией «Отпечаток пальца»



Энкодер
IS1002-CET LW



Считыватель событий
IS1002-DRT 433+ble

Опции:

- Быстрое программирование замков, контроллеров, энергосберегающих устройств;
- Тестирование уровня сигнала;
- Установка времени в замках (работающих в автономном режиме);
- Создание аварийных карт для замков;
- Считывание событий с замков (офлайн)



Контроль доступа в местах общего пользования

Описание

Устанавливается на входные двери в гостиницу, а также на общие двери, где нет возможности установить полноценный электронный замок.

Характеристики

Тип соединения	USB
ПО	iLocks online
ОС	Windows 10 и выше
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Рабочая относительная влажность	40 ~ 95%
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Габариты	92×63×22мм

Считыватель/контроллер
IS-ACS01-MF



Считыватель/контроллер
IS-AC03-MF LW



Портативный программатор IS1002-DRT



Функции



Динамическая загрузка номеров из ПО



Удобная настройка номера и времени на замках



Быстрая проверка информации о замке



Передача в ПО записей истории открытия замка



Выпуск гостевых карт в чрезвычайных ситуациях



Выписка гостей при чрезвычайных ситуациях

Характеристики

Питание	DC 12B
Рабочий ток	100 мА
Считыватель	MiFare 13,56MHz
Габариты	92×63×22мм
Рабочая температура	-5°C ~ 50°C
Рабочая относительная влажность	40 ~ 95%
Материал корпуса	Высококачественный пластик

Описание

Предназначен для разграничения прав доступа. Управления электромагнитными или электромеханическими замками, турникеты или шлагбаумы, установленными в местах общего доступа. К примеру: общие двери на территорию, в здание, этаж и т. д.

Шлюз iLocks 433 MHz + ble GW-05



Устройства для сетевого подключения

Описание

Интеллектуальный сетевой шлюз предназначен для замков серии iLocks Online 433 Pro. Осуществляет перевод замков, устройств контроля доступа в онлайн режим, для управления и передачи данных в режиме реального времени.

Благодаря постоянному обмену информацией формируется онлайн отчетность, обеспечивая наивысший уровень безопасности отеля.

Интеллектуальный сетевой шлюз GW-05 оснащен двумя радио модулями и осуществляет связь с умными замками iLocks на частоте 433 МГц или по Bluetooth. Подключение к серверу iLocks онлайн 433 осуществляется по локальной сети кабелем UTP.

Один Шлюз iLocks 433 + ble GW-05 поддерживает одновременную работу до 32 устройств на удалении до 100 м (рекомендовано 50 метров).

Функции



До 32-ух устройств



До 100 метров



Подключение LAN



Стабильное соединение

Описание

Базовая станция LORA WAN iLocks 2.2 предназначена для электронных устройств семейства iLocks LW. С помощью одной базовой станции возможно охватить до 1 000 электронных устройств iLocks в зоне до 15 км в сельской местности и до 5 км в городской застройке.

Базовая станция LORA WAN, благодаря защите корпуса по стандарту Ip67, устанавливается на крыше здания, обеспечивая максимальную зону покрытия беспроводной сети M2M стандарта LPWAN LoRa 863-870 МГц.

Благодаря интегрированному электронному ключу доступа к программному обеспечению верхнего уровня, достигается максимальная защита передачи информации между устройствами iLocks и программно-аппаратным комплексом iLocks онлайн.

Механизм дедубликации потоков данных на сервере LoraWan, между одновременно подключенными несколькими базовыми станциями, полностью исключает задержку или потерю потоков данных, обеспечивая максимальную достоверность информации от электронных устройств iLocks.

Базовая станция имеет предустановленное встроенное ПО, на основе операционной системы Linux. Подключение базовой станция LORA WAN iLocks 2.2 осуществляется по технологии PoE.

Базовая станция сети LORA WAN iLocks 2.2

Функции



До 1 000 устройств



До 5000 метров



Подключение LAN POE



Стабильное соединение



Метки доступа RFID:

- Карты
- Браслеты
- Брелоки

Как работает RFID?

RFID (радиочастотная идентификация) — технология считывания данных с бесконтактных меток на расстоянии с помощью радиосигнала.

Преимущества технологии:

- Высокая скорость обработки данных
- Возможность бесконтактного считывания
- Работа с движущимися объектами
- Устойчивость к неблагоприятным условиям
- Большой объём памяти меток
- Возможность многократной перезаписи





Особенности карт iLocks

RFID (Radio Frequency Identification) – это метод идентификации объектов, основанный на бесконтактном обмене данных по радиочастотному сигналу. iLOCKS использует передовую технологию RFID, которая включает в себя шифрование данных. Это означает, что информация о картах доступа, используемых для открытия замка, защищена от несанкционированного доступа.

Шифрование данных предотвращает возможность копирования карт и устраняет риск несанкционированного доступа через скопированные или утерянные карты.



Сенсорные панели iLOCKS

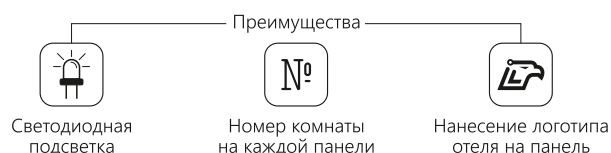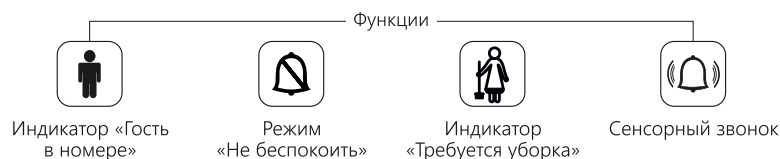

Описание

Система сенсорных панелей iLOCKS обеспечивает гостиничный персонал информацией о том, находится ли гость в номере, нужно ли провести уборку или есть просьба не беспокоить постояльца. Это значительно повышает комфорт проживания для гостей.

Сенсорная панель устанавливается рядом с дверью номера и включает индикатор «Гость в номере», который активируется, когда ключ-карта устанавливается в энергосберегающее устройство. Также, на панели есть кнопка «Звонок» и индикаторы «Не беспокоить» и «Убрать номер», управление которыми происходит с внутренней панели.

Наружные сенсорные панели

горизонтальная или вертикальная ориентация



Внутренние сенсорные панели

стандартные или совмещенные с энергосберегающим устройством



Цвет и дизайн панелей зависят от Ваших предпочтений. На каждую наружную панель наносится логотип отеля и номер комнаты, тем самым делая их частью интерьера





Комбинированные панели iLocks

Описание

Комбинированные панели iLocks - это multifunctional устройства, в зависимости от модели совмещающие до четырёх розеток 220В различных стандартов, до двух USB розеток 5В, сенсорный блок управления освещением в номере, а также внутреннюю сенсорную панель (панель управления режимами наружной сенсорной таблички) в едином корпусе.


Благодаря совмещенным элементам управления электроосвещением во всем номере, постоялец сможет по-настоящему оценить комфорт пребывания в Вашем отеле.



Сенсорная панель управления сплит-системой

Описание

Устройство осуществляет подачу питания и выбор режимов работы сплит-системы. При срабатывании датчика открытия окна или извлечении бесконтактной карты из кармана энергосберегающего устройства сплит-система отключается для экономии электроэнергии автоматически.

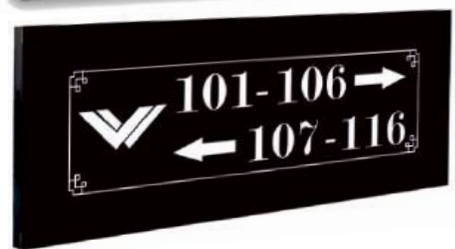

Электронные таблички общего назначения

Описание

Информационные таблички зон общего пользования подскажут постояльцу в каком направлении находится его номер, кафе, уборная и т. д. Благодаря мягкой светодиодной подсветке, информация будет различима даже в условиях недостаточной видимости.

Специализированные гостиничные сейфы **Wert** by iLocks



Описание

Электронные сейфы Wert специально разработаны с учетом специфики индустрии гостеприимства. При заселении гость самостоятельно устанавливает пароль и пользуется им до выселения. В случае, если постоялец забыл свой код, сейф можно открыть с помощью пароля администратора, механическим ключом или электронным пультом управления (CEU). При севших элементах питания можно воспользоваться механическим ключом или CEU. На каждом сейфе имеется стикер с пользовательской инструкцией по эксплуатации на русском и английском языках.

Общие характеристики

Тип замка	Кодовый, электрический
Питание	DC 6В (4 батареи AA)
Толщина стенок	1,5 мм
Толщина двери	4,5 мм
Материал корпуса	Сталь
Способ открытия	Механический ключ, гостевой пароль, пароль администратора, CEU

W-2042-OT



Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: сенсорный
Подсветка клавиатуры
Подсветка внутри сейфа

W-2042-D



Габариты: 200×450×370 мм
Циферблат: кнопочный
Подсветка клавиатуры
Подсветка внутри сейфа

W-2042OS



Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный
Подсветка клавиатуры
Подсветка внутри сейфа

W-2042-T



Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный

W-2042CY



Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный

CEU



Чтение записей об открытии сейфа
Открытие сейфа при забытом пароле
Открытие сейфа при разряженных элементах питания



Минибары WellWay by iLocks



Преимущества



Не требует разморозки (Frost Free)



Полностью бесшумный при работе



Регулируемые полки из закаленного стекла



LED подсветка холодильной камеры



Перенавешиваемые дверцы



Скрытый терморегулятор

Описание

Гостиничные минибары WellWay представлены в двух вариантах исполнения: со сплошной дверцей (XC-30J и XC-40J) и прозрачной стеклянной (XC-30J и XC-40J Glass Door). Объем холодильной камеры для каждой из моделей может варьироваться: 30 и 40 литров.



XC-30J / XC-40J

Общие характеристики

Объем	30 / 40 л
Система охлаждения	Абсорбция (NH ₃ , H ₂ O, He)
Теплоизоляция	Вспененный пенополиуретан (C ₅ H ₁₀)
Темп. охлаждения	4~6°C 7~9°C
Вес	14 / 15 кг
Напряжение сети	220 - 230 В 50 - 60 Гц
Номинальная мощность	70 Вт
Энергопотребление	0.80 кВт-ч/24ч
Габариты	XC-30J – 400×410×500мм XC-40J – 400×430×560мм
Климатический класс	SN, N, ST, T



XC-30J / XC-40J Glass Door

Общие характеристики

Объем	30 / 40 л
Система охлаждения	Абсорбция (NH ₃ , H ₂ O, He)
Теплоизоляция	Вспененный пенополиуретан (C ₅ H ₁₀)
Темп. охлаждения	5~13°C
Вес	16 / 18 кг
Напряжение сети	220 - 230 В 50 - 60 Гц
Номинальная мощность	70 Вт
Энергопотребление	1.20 кВт-ч/24ч / 1.30 кВт-ч/24ч
Габариты	XC-30J – 400×420×500мм XC-40J – 400×440×560мм
Климатический класс	SN, N, ST, T



Возможность модификации до **Online** версии

Электронные замки для шкафчиков



мод. IS0860-MF

Цвет



серебряный



мод. IS0600-MF

Цвет



серебряный



мод. IS0600-MF

Цвет



серебряный



Ручной программатор для шкафчиков IS HS-07

Браслет силиконовый (защищенный). 14 вариантов расцветки



Безопасность

- Считыватель MiFare
- Шифрование данных iLOCKS - защита от копирования карт
- Разнообразные способы идентификации (брелок, карта, браслет)

Преимущества

- До трех лет работы на одних элементах питания
- Корпус и элементы из нержавеющей стали 304 марки
- Удобный и понятный программатор


Описание

Электронные замки iLocks для шкафчиков - это идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий они созданы специально для шкафчиков в спа-центрах, фитнес-залах и медицинских учреждениях. Эстетика в стиле хай-тек и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают не только безопасность, но и удобство в использовании. Замок предлагает надежную защиту личных вещей, а его устойчивость к внешним воздействиям гарантирует долговечность.

Характеристики

Тип замка	Электронный
Рабочее напряжение	3 батарейки типа АА (4,5 В)
Ток потребления	30 мкАв статическом режиме 150 мАв динамическом режиме
Резервное питание	Модуль аварийного питания
Считыватель	MiFare 13,65
Способ открытия	Карта, брелок, браслет стандарта MiFare
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304, ABS пластик
Рабочая температура	От - 25 до + 55 оС

Габариты

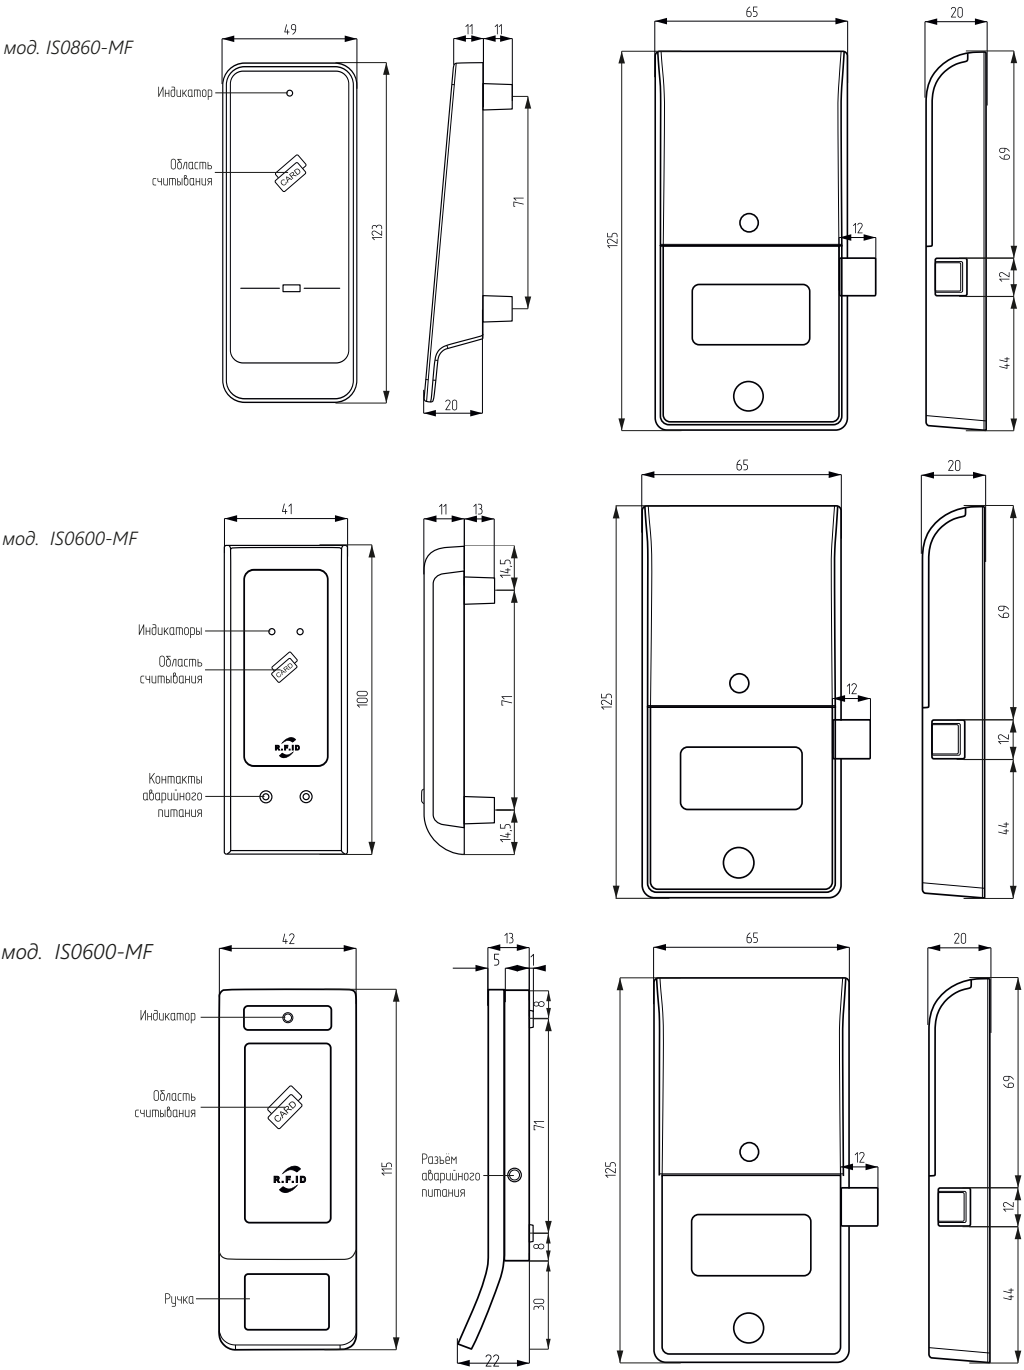



Электронные замки в интерьере







Серия IS100/170/180



IS100-S

IS100-G

IS100-Black

IS170-Black

IS180-S

IS180-CR

Серия IS8005A



IS8005A-S

IS8005A-G

Серия IS8005AB3



IS8005AB3-S

IS8005AB3-Black

Серия IS8005A3B3



IS8005A3B3-S

IS8005A3B3-G

IS8005A3B3-Black

IS8005A3B3-Bronze

IS8005A3B3-AC



Цветовые решения

Серия IS190

Замки iLocks для гостиниц
и отелей



IS190-S



IS190-Black



Электронный замок в дизайне требует продуманной цветовой концепции. Ознакомившись с нашими цветовыми решениями, вы сможете подобрать модель, которая гармонично впишется в интерьер вашего отеля, офиса или апартаментов. Идея опирается на прочные материалы и популярные цветовые решения. Учитываются условия дневного и искусственного освещения, влагостойкость и износостойкость.

Серия IS200



IS200-S



IS200-G



IS200-Black



IS200-Bronze



IS200-AC

Серия IS201



IS201-S



IS201-Black

Серия IS210



IS210A-S



ISA210A-Black



Серия IS280BL

IS280-S BL



IS280-Black BL



IS240F-Black

Серия IS240



IS240C-Black



IS240-Black



IS240F-Black Grey



Серия IS210 BL

IS210A-S BL



IS210A-Black BL



IS8005AB3-S BL

Серия IS8005AB3 BL



IS8005AB3-Black BL



IS8005AB3-G BL



Серия IS210 BBL

IS210A-S BBL



IS210A-Black BBL



IS8005AB3-S BBL

Серия IS8005AB3 BBL



IS8005AB3-Black BBL



IS8005AB3-G BBL

Как отельеру сократить расходы на электроэнергию на 40%

Отельный бизнес требует постоянного контроля над расходами, включая затраты на электроэнергию. Одним из способов сэкономить на электричестве является установка энергосберегающих выключателей. Эти устройства позволяют оптимизировать использование электроэнергии и снизить расходы на электричество.

В данной статье мы рассмотрим, какие преимущества предоставляют энергосберегающие выключатели и какие возможности они предоставляют для экономии электроэнергии в отелях.

Один из главных аспектов, который следует учитывать при установке энергосберегающих выключателей, это их способность автоматически выключать электроприборы, когда они не используются. Например, в номерах отеля такие выключатели могут отключать свет, кондиционеры, телевизоры и другие приборы, когда гости покидают комнату.



Это позволяет не тратить электроэнергию впустую и снижает расходы на электричество. Опять же, одним движением они могут включить все требуемые электрические приборы в номере, что очень удобно, как для гостя, так и для персонала.

Всем отельерам, особенно в южных регионах, знакома ситуация, когда гость уходит из номера и оставляет кондиционер включенным. Оставленный включенным кондиционер не только увеличивает расходы на электроэнергию, но и создает излишнюю нагрузку на систему кондиционирования, что может привести к ее поломке или выходу из строя.

В данной ситуации энергосберегающие выключатели могут стать настоящим спасением для отельеров. Установка таких устройств позволит автоматически выключать кондиционеры и другие электроприборы в номерах, когда гости покидают комнату.

Первые энергосберегающие устройства были просты в технологии и их можно было достаточно просто обмануть, вставив в паз, похожий с картой-ключом предмет, визитку или банковскую карту.

На сегодняшний день в выключателях встроены считыватели кода Mifare, которые работают только с оригинальными ключ-картами отеля.

Одним из проверенных и надежных устройств является энергосберегающий выключатель IS1004ITI-MF:


- он работает только с оригинальными ключ-картами отеля с кодировкой Mifare;
- сделан из огнестойкого поликарбоната;
- имеет отличную цену.


Одним из преимуществ энергосберегающих выключателей является удобство их использования и установки. Эти устройства могут быть легко интегрированы в существующую систему электроснабжения отеля и не требуют больших дополнительных затрат на обновление инфраструктуры.

Использование энергосберегающих выключателей является эффективным способом сэкономить на электричестве в отеле до 40%. Уменьшайте расходы и улучшайте финансовые показатели своего бизнеса.



ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ iLOCKS







ООО «Интеллект Стайл»

📍 Россия, г. Краснодар,
ул. Магистральная, дом 3

☎ Головной офис: 8 800 200 82 84
Отдел продаж: +7 918 677 38 58

✉ e-mail: sale@iLocks.ru
🌐 www.ilocks.ru
www.ilocks.online

