



16 лет

более 100
наименований продукции

1 000 000
кг продукции в год



Огнезащитные
материалы



Теплоизоляционные
материалы



Комплексные
огнезащитные
системы



Крепления



О НАС

В 2025 году заводу «Базальтек» исполнилось 16 лет. Все эти годы мы делаем ставку на качество, и это дает свои плоды. Наши материалы отвечают современным потребностям, обеспечивая безопасность и улучшая жизнь людей во многих сферах. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наше производство.

Использование натуральных компонентов, применение современных технологий и контроль качества позволяют нам выпускать продукцию на уровне мировых стандартов. Передовые мировые и российские технологии позволяют выпускать в год более 1 000 000 кг тепло-, звукоизоляционных и огнезащитных материалов плотностью от 15 до 100 кг/м³ различных размеров и функционального назначения.



Теплоизоляционные и огнезащитные, материалы, холсты



Комплексные огнезащитные системы



Огнезащитные материалы




Крепежные элементы



Вся продукция проходит несколько этапов контроля: мы гарантируем высокое качество наших изделий.



ЗАЩИТА ВАШИХ ОБЪЕКТОВ

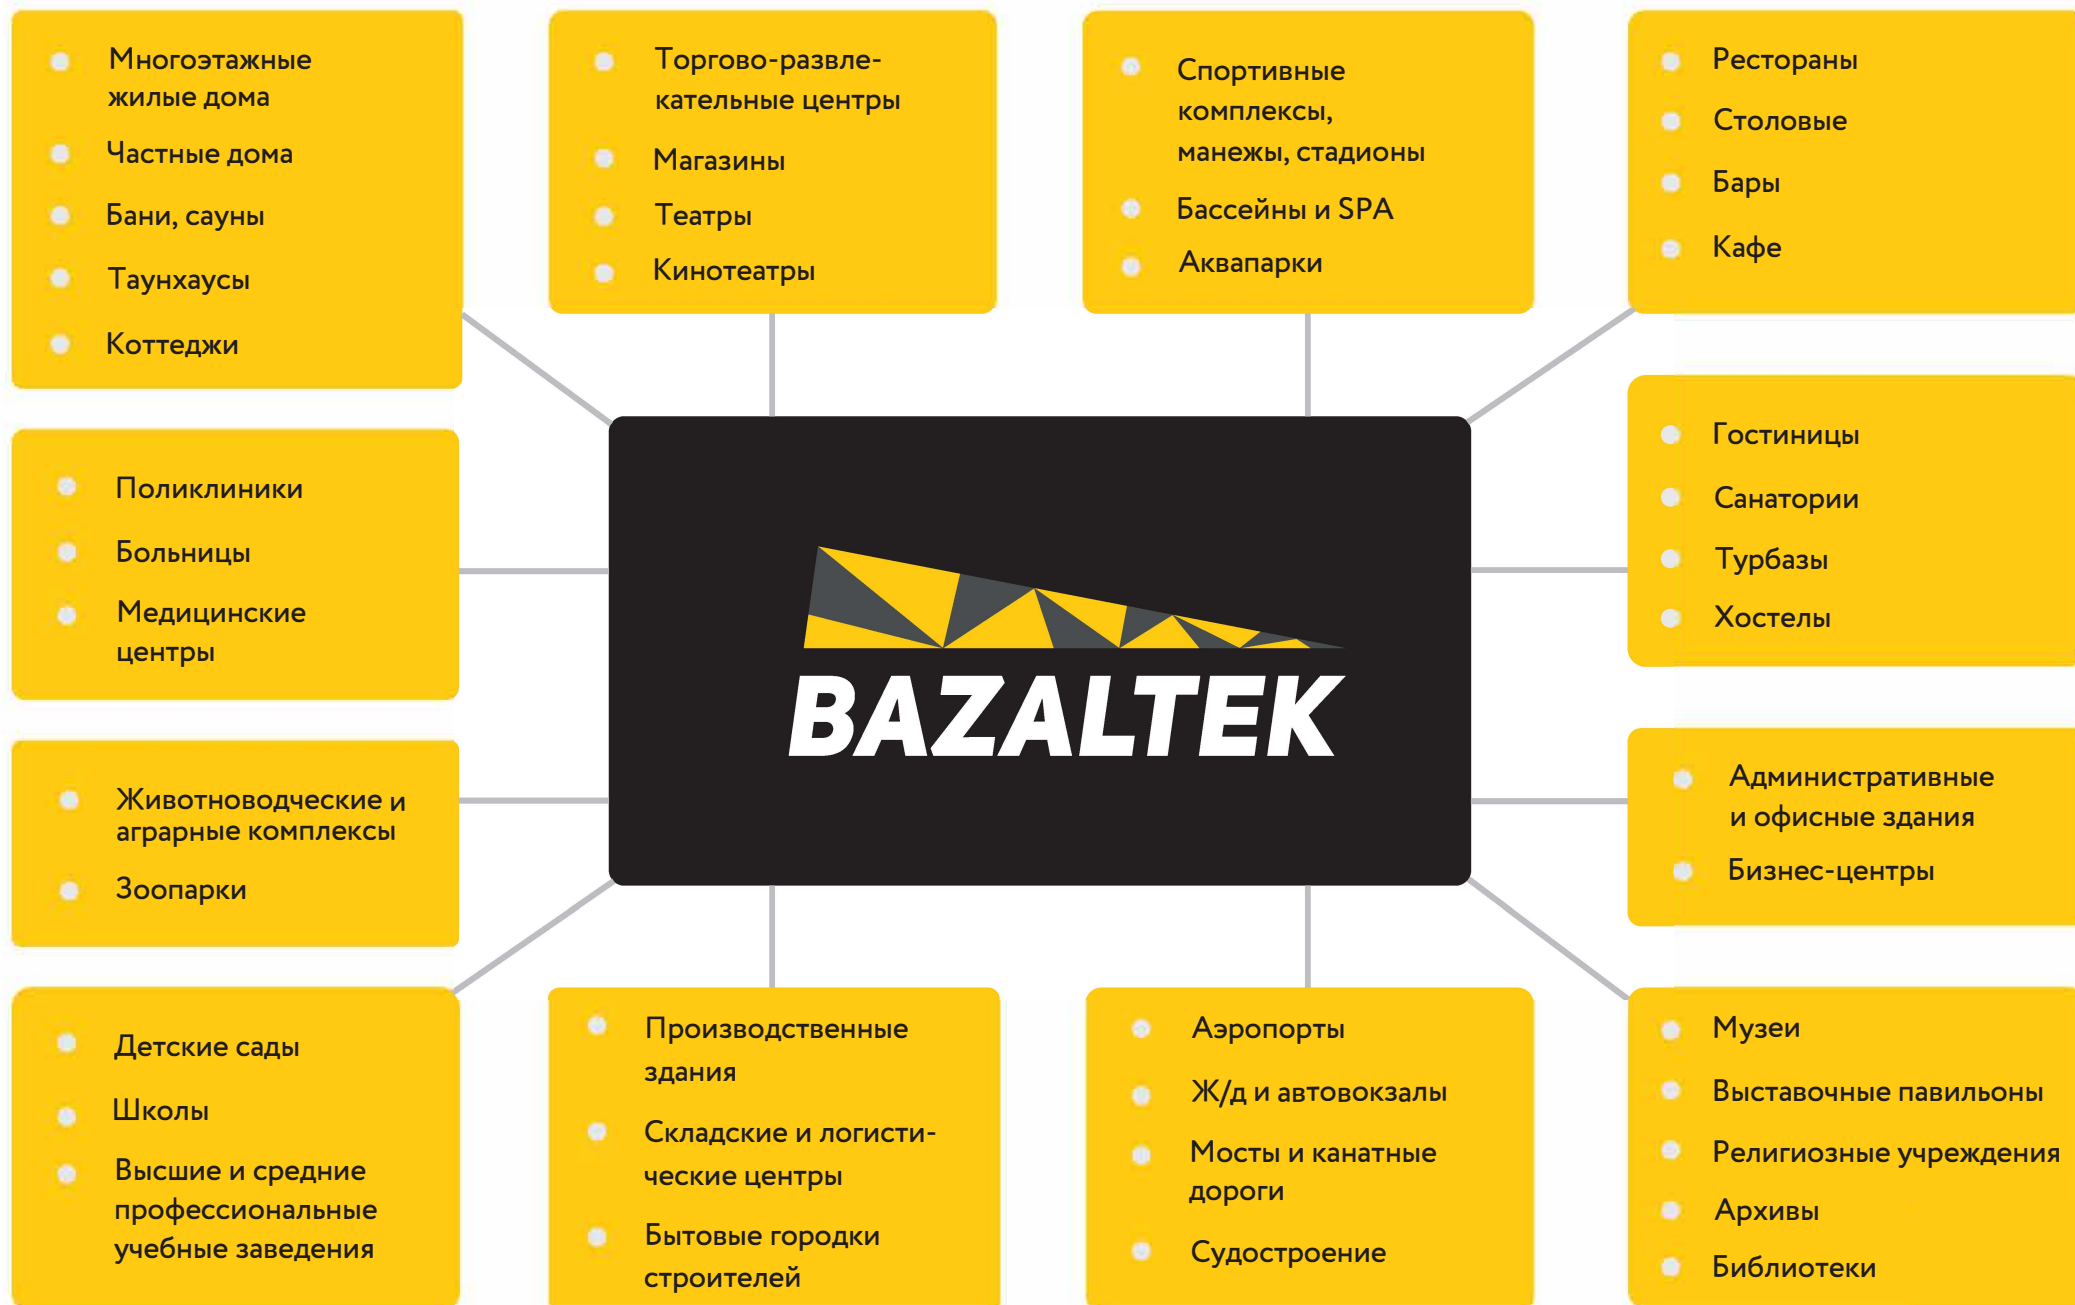

ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро-МПБ

БЕЗ ОБКЛАДКИ

Легкие теплоизоляционные маты выпускаются из базальтового супертонкого волокна (БСТВ), холсты при этом прошиваются строчками в продольном направлении стеклянными, базальтовыми нитями или нержавеющей проволокой. Маты выпускаются согласно ТУ 5769-002-39397054-16.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина: 1000 ~ 20000 мм
Ширина: 500 ~ 1200 мм
Толщина: 20 ~ 120 мм

ПЛОТНОСТЬ

Плотность: 15 ~ 60 кг/м³

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

от -180 до +900 °C
Класс - НГ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м x °C, не более

при (25±5) °C - 0.0346
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615

ПРИМЕНЕНИЕ

Теплоогнезащитное покрытие, повышающее огнестойкость и теплозвукоизоляцию:

- Жилых, производственных и общественных зданий
- Судовых помещений, ТЭС, ГРЭС, АЭС
- Хлебопекарных печей
- Энергетического и другого оборудования
- Конструкции воздухопроводов, трубопроводов
- Промышленного оборудования, аппаратуры, различных средств транспорта
- Медицинских, дошкольных и школьных учреждений



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BAZALTEK Евро-МПБ



№	Параметр	Показатель
1	Предельная температура применения, °C	от -180 до +900
2	Средний диаметр волокна, мкм	от 1 до 3
3	Сорбционное увлажнение за 24 ч. (не более), %	0,02
4	Разрывная нагрузка, Н, не менее	50
5	Теплопроводность Вт/м² при температуре (25±5), не более	0,0346
6	Наличие связующего, %	нет
7	Класс горючести (НГ/ Г)	НГ - негорючий
8	Выделение вредных веществ	нет

№	Параметр	Показатель
9	Содержание органических веществ, % по массе, не более	0
10	Вибростойкость	да
11	Сжимаемость, % не более	50
12	Упругость, % не менее	80
13	Температура спекания °C	1100 - 1200
14	Коэффициент звукопоглощения	от 0.95 до 0.99
15	Содержание неволоконистых включений, % масс, не более	6,0
16	Диаметр элементарного волокна	1-3



ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро-МПБ

НА ФОЛЬГЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ

Мат Евро-МПБ на фольге с металлической сеткой, изготовлен согласно ТУ 5769-002-39397054-16. Сжимаемость, % не более 50.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина: 5000 ~ 20000 мм
Ширина: 1000 ~ 1200 мм
Толщина: 20 ~ 100 мм

ПЛОТНОСТЬ

Плотность: 15 ~ 60 кг/м³

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ

от -180 до +900 °C
Класс - НГ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м × °C, не более

при (25±5) °C - 0.0346
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615

ПРИМЕНЕНИЕ

Фольгированные маты с металлической сеткой Евро-МПБ - это тепло-звукоизоляция, защита от конденсата, повышение пожаробезопасности и легкого монтажа для:

- ТЭЦ, ГРЭС, АЭС
- Технологических трубопроводов
- Энергетического оборудования
- Для работы с отрицательными температурами
- Арматуры и фланцевых соединений
- Оборудования, трубопроводов, звукоизоляционных конструкций в авиа- и судостроении
- Магистральных трубопроводов
- Криогенного оборудования
- Нефтегазодобывающих объектов и нефтехимических заводов



ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро-МПБ

В ОБКЛАДКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ

Фольгированный прошивной мат **Евро-МПБ** производится по ТУ 5769-002-39397054-16. Данный материал входит в конструктивную огезащитную систему Базальтек Евро-Вент. Базальтовый материал, за счет фольгированной поверхности лучше отражает тепло, что обеспечивает высокий класс защиты.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина: 5000 ~ 20000 мм
Ширина: 1000 ~ 1200 мм
Толщина: 20 ~ 100 мм

ПЛОТНОСТЬ

Плотность: 15 ~ 60 кг/м³

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

от -180 до +900 °C
Класс - НГ


КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м × °C, не более

при (25±5) °C - 0.0346
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615

ПРИМЕНЕНИЕ

Фольгированные маты **Евро-МПБ** – это тепло-звукоизоляция, защита от конденсата, повышение пожаробезопасности для:

- ТЭЦ, ГРЭС, АЭС
- Технологических трубопроводов
- Энергетического оборудования
- Для работы с отрицательными температурами
- Арматуры и фланцевых соединений
- Оборудования, трубопроводов, звукоизоляционных конструкций в авиа- и судостроении
- Магистральных трубопроводов
- Криогенного оборудования
- Нефтегазодобывающих объектов и нефтехимических заводов

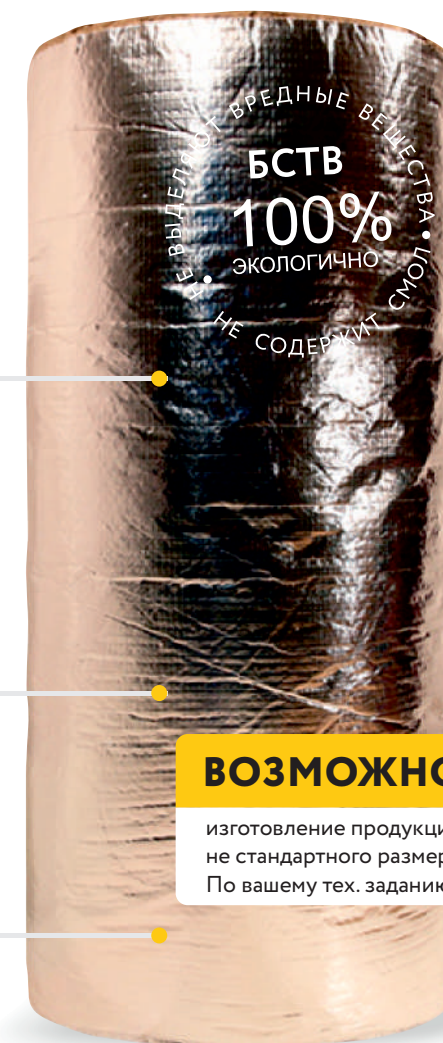

БЕСТВ
100%
ЭКОЛОГИЧНО
НЕ СОДЕРЖИТ СМОЛ
НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВОЗМОЖНО

изготовление продукции
не стандартного размера.
По вашему тех. заданию.

ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро-МПБ

В ОБКЛАДКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ С 1 И 2 СТОРОН

Для прочности в качестве основы используется стеклоткань. Материал изготовлен согласно ТУ 5769-002-39397054-16. Данный материал может использоваться для металлических несущих конструкций, кабельных трасс и воздуховодов, а также в строительстве, промышленном и термическом оборудовании и нагревательных печах.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина: 5000 - 20000 мм
Ширина: 500 - 1000 мм
Толщина: 20~100мм

ПЛОТНОСТЬ

Плотность: 15 ~ 60 кг/м³

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

от -180 до +450 °C
Класс - НГ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м × °C, не более

при (25±5) °C - 0.0346
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615

ПРИМЕНЕНИЕ

Маты Евро-МПБ в обкладке стеклотканью – это тепло-звукоизоляция, повышение пожаробезопасности для:

- ТЭЦ, ГРЭС, АЭС
- Технологических трубопроводов
- Энергетического оборудования
- Для работы с отрицательными температурами
- Арматуры и фланцевых соединений
- Оборудование, трубопроводы, звукоизоляционные конструкции в авиа- и судостроении
- Магистральных трубопроводов
- Криогенного оборудования
- Нефтегазодобывающих объектов и нефтехимических заводов



ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро - МПБ



В ОБКЛАДКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ СО ВСЕХ СТОРОН/С 6 СТОРОН

Для прочности в качестве основы используется стеклоткань. Данный материал может использоваться для деревянных и металлических несущих конструкций, кабельных каналов и воздуховодов.

ВОЗМОЖНО

изготовление продукции не стандартного размера. По вашему тех. заданию.

Стандартные размеры

Длина: 500-3000 мм
Плотность: 15~60 кг/м³

Ширина: 500-1000 мм
Толщина: 20~120mm

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

от -180 до +450
Класс - НГ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м x °C, не более

при (25±5) °C - 0.0346
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615



ПРИМЕНЕНИЕ

Техническая изоляция инженерных систем, оборудования и резервуаров. Используется для ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, аэропортов, судостроения, морских портов, нефтегазовых объектов, шахт, печей, теплообменников.

- Теплоизоляция
- Химическая стойкость к маслам, растворителям, кислотам, щелочам
- Биостойкость
- Шумопоглощение

ПРОШИВНОЙ МАТ BAZALTEK Евро-МПБ

БАЗАЛЬТОВАЯ ТКАНЬ со всех сторон/с 6 сторон

Мат из базальтового супертонкого волокна. Прошит базальтовой нитью. Выпускается по ТУ 5769-002-39397054-16.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина: 500 - 3000 мм
Ширина: 500 - 1000 мм
Толщина: 20~120мм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

от -180 до +1200 °C
Класс - НГ

ПЛОТНОСТЬ

Плотность: 15 ~ 60 кг/м³

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Вт/м х °C, не более

при (25±5) °C - 0.046
при (125 ± 5) °C - 0.0416
при (300 ± 5) °C - 0.0615

ПРИМЕНЕНИЕ

Техническая изоляция инженерных систем, оборудования и резервуаров. Используется для ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, аэропортов, судостроения, морских портов, нефтегазовых объектов и шахт.

- Теплоизоляция
- Шумопоглощение
- Химическая стойкость к маслам, растворителям, кислотам, щелочам
- Биостойкость



Огнезащитные материалы



BAZAKTEK ЕВРО-МБОР без обкладки

Материал базальтовый огнестойкий рулонный Евро-МБОР.

Изготовлен согласно ТУ 5769-003-39397054-16

Рабочая температура обкладочного материала: -200 +900°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Размеры, мм
Евро-МБОР - 5	80	5	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 8	80	8	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 10	80	10	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 13	80	13	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 16	80	16	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 18	80	18	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 20	80	20	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 23	80	23	10000 x1200/1000
Евро-МБОР - 26	80	26	10000 x1200/1000

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Теплоизоляция различных элементов зданий, внутренних инженерных коммуникаций/сооружений, в том числе высокотемпературных теплогенерирующих — дымовых труб, котлов, печей, каминов;

- Теплоизоляция и огнезащита систем дымоудаления и кондиционирования (в т.ч. во избежание образования конденсата);
- Теплоизоляция высокотемпературного оборудования и конструкций всех типов речных и морских судов;
- В качестве фильтрующего элемента в системах сухой очистки;
- Предприятие «Базальтек» может прошивать всеми видами тканых материалов по согласованию с заказчиком.



BAZALTEK ЕВРО-МБОР на стеклоткани с 1 стороны

Материал в обкладке на стеклоткани с 1 стороны изготовлен согласно ТУ 5769-003-39397054-16. Рабочая температура обкладочного материала: -200 +450 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Размеры, мм
Евро-МБОР - 5	80	5	20000 × 1000
Евро-МБОР - 7	80	7	10000 × 1000
Евро-МБОР - 8	80	8	10000 × 1000
Евро-МБОР - 10	80	10	10000 × 1000
Евро-МБОР - 13	80	13	10000 × 1000
Евро-МБОР - 16	80	16	10000 × 1000
Евро-МБОР - 20	115	20	10000 × 1000
Евро-МБОР - 23	115	23	10000 × 1000
Евро-МБОР - 26	115	26	10000 × 1000

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Такой материал используется для теплоизоляции и огнезащиты различных элементов зданий, внутренних инженерных коммуникаций/сооружений, в том числе высокотемпературного теплогенерирующего оборудования, котлов, печей, каминов;
- в конструкциях тепло-звукоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры, транспортных средств;
- в качестве теплоизоляции, звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов во всех отраслях промышленности, в т.ч. атомной, химической и в судостроении;
- а также в качестве фильтрующих элементов в системах сухой очистки от пыли в топливной промышленности, металлургии и других областях народного хозяйства.



BAZALTEK ЕВРО-МБОР на стеклоткани с 2-х сторон

Материал на стеклоткани с 2-х сторон изготовлен согласно ТУ 5769-003-39397054-16.

Для прочности в качестве основы используется стеклоткань с 2х сторон.

Рабочая температура обкладочного материала: -200 +450 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Размеры, мм
Евро-МБОР - 5	80	5	20000 × 1000
Евро-МБОР - 7	80	7	10000 × 1000
Евро-МБОР - 8	80	8	10000 × 1000
Евро-МБОР - 10	80	10	10000 × 1000
Евро-МБОР - 13	80	13	10000 × 1000
Евро-МБОР - 16	80	16	10000 × 1000
Евро-МБОР - 20	115	20	10000 × 1000
Евро-МБОР - 23	115	23	10000 × 1000
Евро-МБОР - 26	115	26	10000 × 1000

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Такая огнезащита может использоваться для деревянных и металлических несущих конструкций, кабельных трасс и воздухопроводов. евро-МБОР прошитый стеклотканью с 2х сторон подходит для огнезащитной заделки отверстий технических и служебных помещений и кабельных шахт ;

- в конструкциях тепло-звукоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры, транспортных средств;
- в качестве теплоизоляции, звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов во всех отраслях промышленности, в т.ч. атомной, химической и в судостроении.



BAZALTEK ЕВРО-МБОР в обкладке базальтовой тканью

Материал в обкладке базальтовой тканью изготовлен согласно ТУ 5769-003-39397054-16.

От классических стеклотканей отличается наиболее высокими характеристиками диэлектрики и звукоизоляции. Рабочая температура обкладочного материала: -200 - + 1100 (кратковременно +1200)°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Размеры, мм
Евро-МБОР-5	80	5	20000 × 1000
Евро-МБОР-7	80	7	10000 × 1000
Евро-МБОР-8	80	8	10000 × 1000
Евро-МБОР-10	80	10	10000 × 1000
Евро-МБОР-13	80	13	10000 × 1000
Евро-МБОР-16	80	16	10000 × 1000
Евро-МБОР-20	80	20	10000 × 1000
Евро-МБОР-23	80	23	10000 × 1000
Евро-МБОР-26	80	26	10000 × 1000

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Предназначен для изготовления конструкционных элементов в авиа, судостроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса;

- Технологического оборудования и резервуаров на нефтегазодобывающих объектах, для нефтехимических заводов;
- Технологических трубопроводов, в том числе для ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;
- Магистральных трубопроводов;
- Трубопроводов с отрицательными температурами;
- Арматуры и фланцевых соединений;
- Криогенного оборудования;
- Энергетического оборудования, в том числе на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;
- Оборудование, трубопроводы, звукоизоляционные конструкции в авиа- и судостроении.



BAZALTEK Евро-МБОР в обкладке алюминиевой фольгой

Огнестойкий базальтовый материал Евро-МБОР с маркировкой (Ф), за счет фольгированной поверхности лучше отражает тепло во время пожара, что обеспечивает высокий класс защиты. Изготовлено согласно ТУ 5769-003-39397054-16.

Рабочая температура обкладочного материала: -200 +900 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Размеры, мм
Евро-МБОР - 5	80	5	20000 × 1200
Евро-МБОР - 7	80	7	10000 × 1200
Евро-МБОР - 8	80	8	10000 × 1200
Евро-МБОР - 10	80	10	10000 × 1200
Евро-МБОР - 13	80	13	10000 × 1200
Евро-МБОР - 16	80	16	10000 × 1200
Евро-МБОР - 20	80	20	10000 × 1200
Евро-МБОР - 23	80	23	10000 × 1200
Евро-МБОР - 26	80	26	10000 × 1200




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Материалы предназначены для использования в качестве огнезащитных покрытий (в системах огнезащиты) для повышения огнестойкости строительных конструкций и инженерных сетей (в том числе воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления);




- В строительстве жилых, общественных и промышленных зданий типов А,Б,В по СанПиН 2.1.2.729;
- В конструкциях тепло и звукоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры, транспортных средств;
- В качестве теплоизоляции, звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов во всех отраслях промышленности, в т.ч. атомной, химической и в судостроении (для всех типов морских и речных судов, нефтедобывающих платформ).

Огнезащитные системы для воздуховодов и металлоконструкций

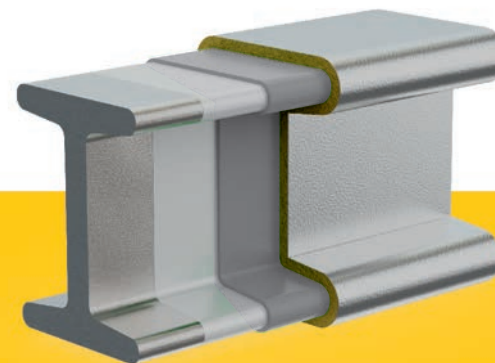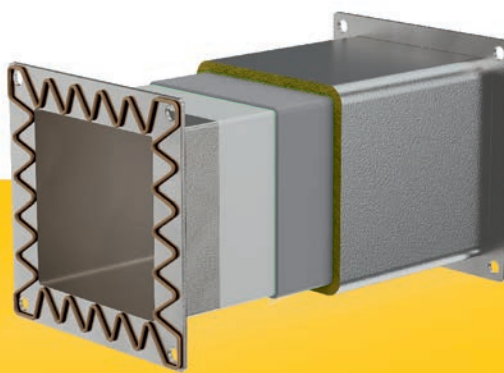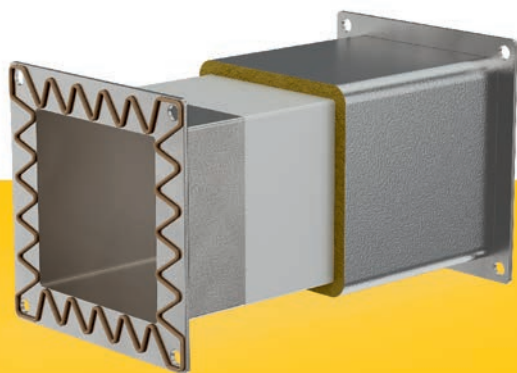

Базальтек огнезащитные разработки

Огнезащита строительных конструкций – один из эффективных способов снижения ущерба и спасения человеческих жизней.



Базальтек – производит системы огнезащиты строительных конструкций. В основе огнезащитных систем материалы из супертонкого базальтового волокна



Все огнезащитные материалы и системы сертифицированы на основании проведенных огненных испытаний в аккредитованных лабораториях



Предприятие «Базальтек» может прошивать всеми видами тканых материалов по согласованию с заказчиком

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ ПОЗВОЛЯЕТ:



Увеличить временной предел для эвакуации людей и спасения материальных ценностей в случае пожара



Исключить возможность распространения огня по конструкциям



Снизить вероятность возникновения пожара




Расширить возможности применения различных архитектурных и проектно – конструкторских решений при строительстве зданий

Комплексные огнезащитные системы

Пожарная безопасность - один из важнейших аспектов проектирования и эксплуатации любого сооружения.

Базальтек предлагает широкий ассортимент огнезащитных систем, позволяющих обеспечить требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций и инженерных сетей. Наши системы комплексной огнезащиты сертифицированы и отвечают современным требованиям технических регламентов.

Защита металлоконструкций

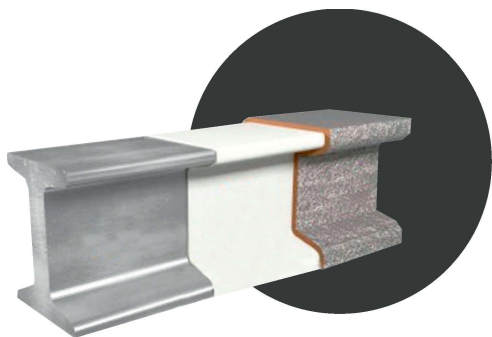

Базальтек Металл


Предел огнестойкости мин.:
45; 60; 90; 120; 150

Защита воздуховодов



Базальтек Вент

Предел огнестойкости: ei - 30;
ei - 45; ei - 60; ei - 90; ei - 120; ei
- 150; ei - 180

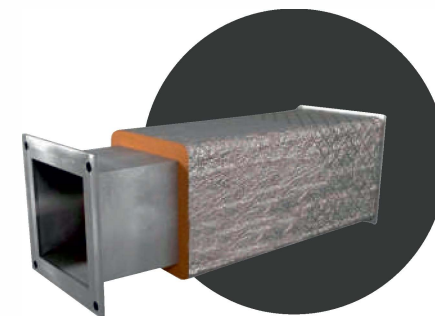

Базальтек Евро-Вент

Предел огнестойкости: ei - 60;
ei - 90; ei - 120; ei - 150; ei - 180

ПРИМУЩЕСТВА

- Технологичность и легкость монтажа установки
- Минимум нагрузок на несущие конструкции
- Экологичность


- Длительный срок службы
- Пригодность к ремонту
- Обеспечивает тепло и шумоизоляцию

- Устойчивость к вибрации
- Качество, материал и огнестойкость подтверждено сертификатами соответствия

BAZALTEK ВЕНТ

Двухкомпонентная система огнезащиты воздуховодов, состоящая из рулонного базальтового материала **Евро-МБОР** и огнезащитного клеевого состава **Огне ТЕК**. Информация о расходах материалов и клеевого состава указаны ТР "В-39397054-001-60-180-2020".

Технология состоит в формировании на поверхности конструкций теплоизолирующих покрытий, которые способны выдержать воздействие высокой температуры и открытого пламени. Базальтек Евро-Вент применяют в помещениях различного типа и назначения:

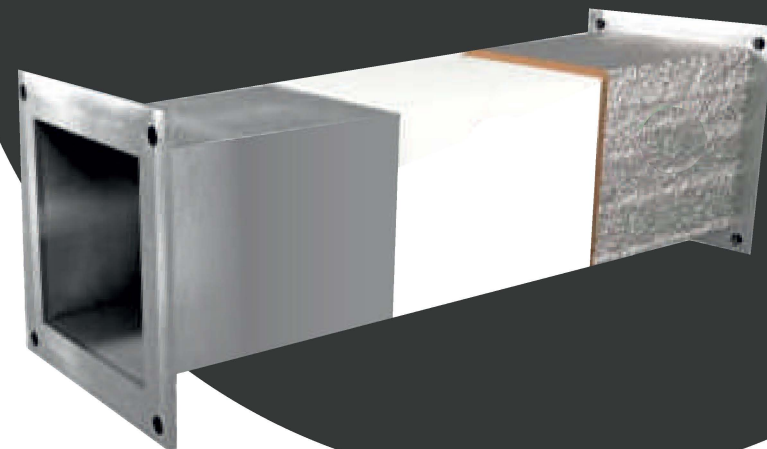

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ	30	45	60	90	120	150	180
Толщина стенки воздуховода, не менее, мм	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Толщина материала Евро-М БОР (фольг.), мм	5	5	5	8	10	13	16
Расход клея ОгнеТЕК кг/м ²	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,8	2,8
Толщина клея ОгнеТЕК, мм	0,4	0,6	0,7	1	1,3	1,7	2,0
Нагрузка на конструкцию, кг/м ²	1,1	1,3	1,4	1,9	2,7	3,2	4,4

Группа горючести: НГ

Пределы огнестойкости: EI 30-180

Плотность базальтового материала: не менее 80 кг/м³

Толщина: 5 -16 мм

Длина: 5 000 мм; 10 000 мм; 20 000 мм

Ширина: 1 200 мм

Срок эксплуатации: не менее 25 лет

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- В больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях
- Дошкольных, школьных и образовательных учреждениях
- На производствах
- На предприятиях общественного питания
- В торгово развлекательных центрах.

BAZALTEK Евро-Вент


Полотно на основе прошивного супертонкого базальтового материала. Материал каширован фольгой с 1 стороны при помощи жидкого негорючего клея. ТР "В-39397054-002-60-180-2017".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ	60	90	120	150	180
Расход на 1 м ² поверхности	1	1	1	1	1
Общая толщина огнезащиты на основе материала Евро-МПБ-ф1, мм.	20	30	40	60	70
Нагрузка на конструкции, килограмм	0,6-0,8	1,0-1,2	1,2-1,4	1,6-1,9	2,1-2,3

ПРИМЕНЕНИЕ

- В больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях
- В детских организациях
- На производствах
- На предприятиях общественного питания
- В общественных зданиях

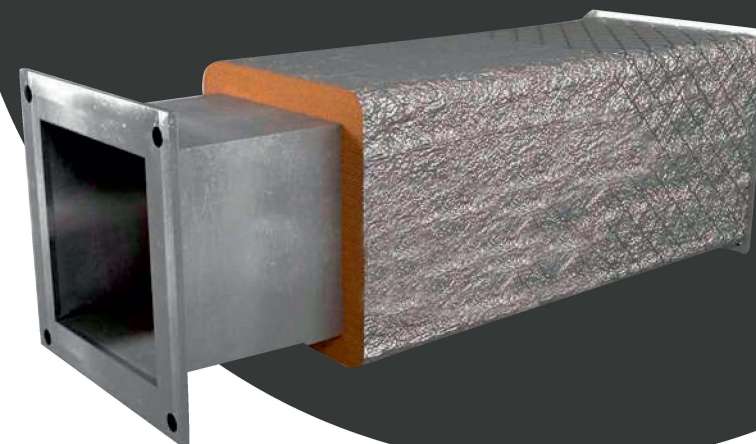

Группа горючести: НГ

Пределы огнестойкости: EI - 60, 90, 120, 150, 180

Плотность базальтового материала:
не менее 30 кг/м³

Толщина: 20 - 70 мм

Длина: 10 000 мм; 20 000 мм

Ширина: 1 200 мм

Срок эксплуатации: не менее 25 лет

BAZALTEK Металл


Двухкомпонентная система огнезащиты металлоконструкций, состоящая из рулонного базальтового материала ЕвроМБОР и огнезащитного клеевого состава ОгнеТЕК.
ТР"М 39397054 - 003 - 45 - 150 - 2021".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ	45	60	90	120	150
Толщина материала ЕвроМБОР (фольг.) мм	5	5	8	13	16
Расход клея ОгнеТЕК кг/м²	1,1	1,3	3,5	3,5	4
Толщина клея ОгнеТЕК, мм	0,8	1	1,8	1,8	2
Нагрузка на конструкции, кг	1,7	1,9	4,4	4,9	5,7
Группа огнезащиты	V (45 мин.)	IV (60 мин.)	III (90 мин.)	II (120 мин.)	I (150 мин.)

ПРИМЕНЕНИЕ

- В больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях
- На производствах
- В детских организациях
- На предприятиях общественного питания
- В жилищном строительстве
- При строительстве паркингов
- Общие помещения, торгово развлекательные центры
- В автовокзалах и аэровокзалах и т.д.

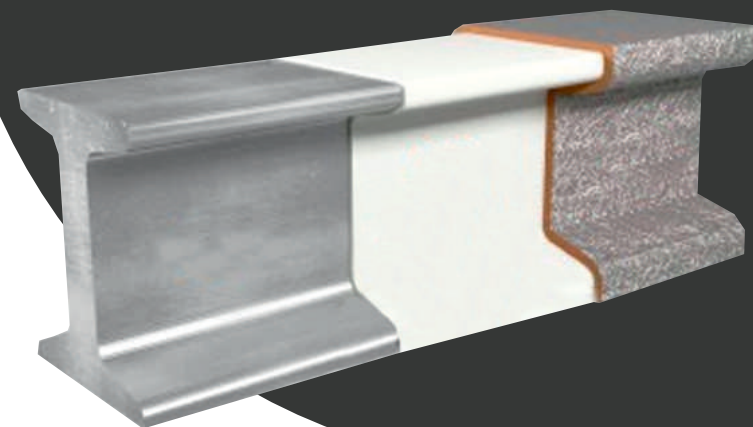

Группа горючести: НГ

Пределы огнестойкости мин. : 45; 60; 90; 120; 150

Плотность базальтового материала: до 100 кг/м³

Толщина: 5 - 26 мм

Длина: 10 000 мм, 20 000 мм

Ширина: 1 200 мм

Срок эксплуатации : не менее 25 лет

Крепёжные элементы



Огнезащитная клеящая мастика — ОгнеТЕК

Применяется для соединения огнезащитных материалов. Используется совместно с огнезащитным базальтовым покрытием еуго-МБОР-Ф1 (фольгированный).

Увеличивает предел огнестойкости на наносимые поверхности.

Предел огнестойкости совместно
с базальтовым материалом: 30 – 180 мин

Расход клея: в соответствии с ТР

Срок хранения: 12 месяцев

Плотность: 1,7 кг/л



Bazaltek Евро-скотч

Скотч широко используется при монтаже огнезащиты и теплоизоляции.

Ширина: 50, 75, 100 мм Длина: 40 – 50 м

Расход: на 1 м² огнезащиты используется 2 погонных метра скотча.



Шнур базальтовый – BAZALTEK Евро-ШБТ

Теплоизоляционный шнур в оплетке из стеклоровинга, металлической проволокой, базальтовым ровингом
(возможны другие варианты, по желанию клиента)

Температура эксплуатации: от -200 до +900 °C

Возможные диаметры: 10-70 мм.

Почему выбирают нас




Консультируем на всех этапах



Изготавливаем качественную продукцию по тех заданию заказчика







Доставляем материал до объекта



Альбом технических решений
Разработан совместно с проектировщиками и содержит подробное описание способов монтажа нашей продукции.



Сертификаты качества
Все наши материалы прошли сертификацию.

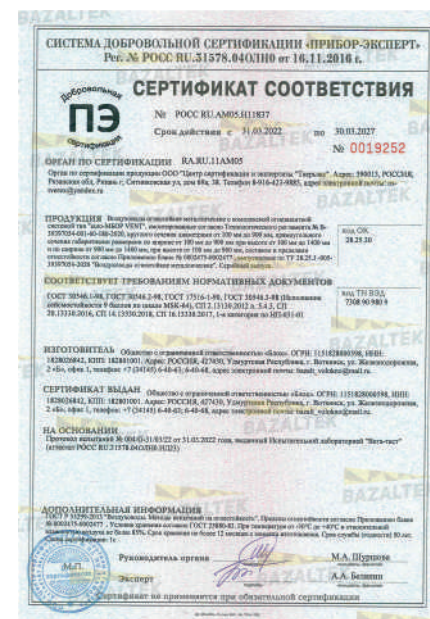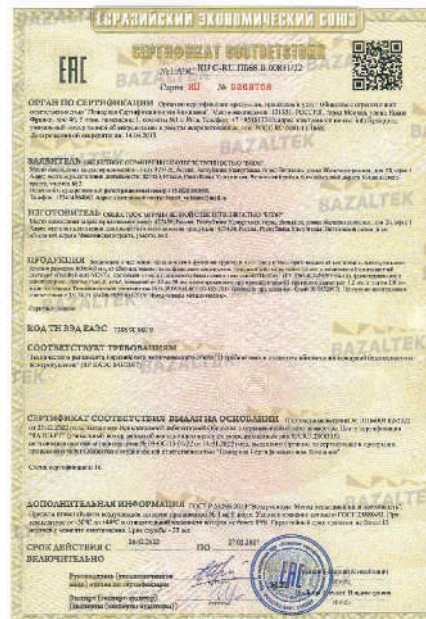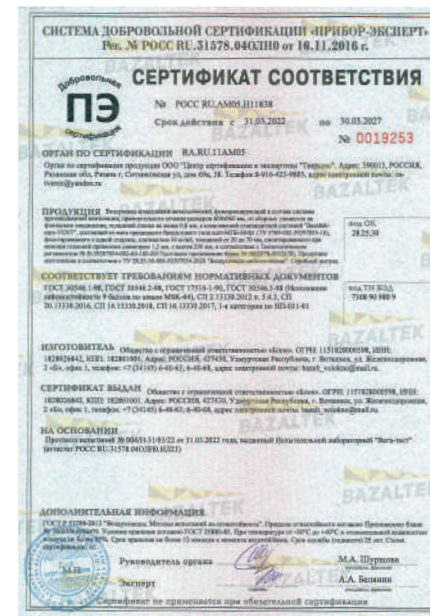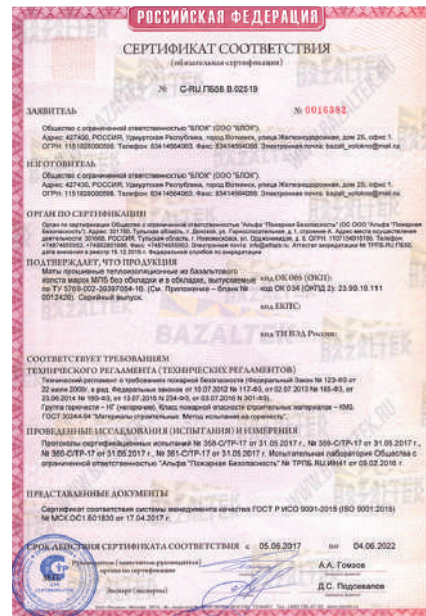

Экологичность продукции




Базальтовые волокна, созданы из пород магматического происхождения.



Не содержит вредных веществ.



Без связующих, однокомпонентный.

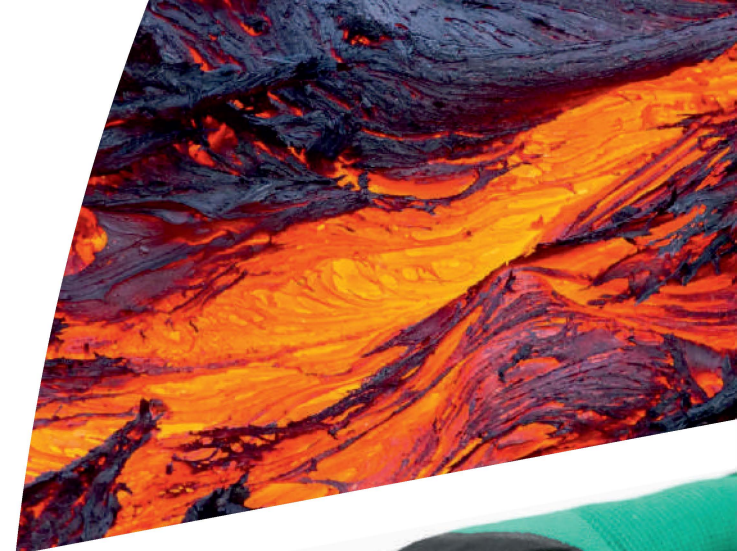

Доставка и склад



Доставляем продукцию
по всей России и в страны СНГ.



На складе всегда есть
все наименования продукции.



Мы отгружаем напрямую с завода.



Нам доверяют

Качество нашей продукции уже оценили
следующие крупные компании и холдинги России



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ





Получите консультацию и
закажите бесплатный образец

8 800 222 15 88 (бесплатный
телефон по России)

order@bazaltek.ru

● Индивидуальный подход

● Подберем подходящие материалы

● Отправим тестовый образец материала
чтобы вы убедились в его качестве



Офис продаж:
426069, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Кирова, д. 172, офис 210.

Производство:
427430, Удмуртия, г. Воткинск,
ул. Железнодорожная, 26, оф. 1

bazaltek.ru

Каталог
продукции:

