



Завод – производитель
Сделано в России

Трубчатые радиаторы Well-Term

Серия Р


Well-Term Серия Р

Каждый радиатор серии Р создает то пространство, в котором хочется остаться и куда хочется вернуться. Он служит гарантом комфорта и надежности

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 30x60 Well-Term Серия 6P 1800мм высотой, 4 секции, вертикальное положение, подключение под электрику нижнее правое "E-R"

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	7
О Well-Term Серия P	7
WELL-TERM СЕРИЯ 6P	8
Основные характеристики	9
Вертикальное положение	10
Линейные размеры / Доступные размеры	
Горизонтальное положение	11
Линейные размеры / Доступные размеры	
Сравнительная таблица основных технических характеристик	12
Линейные размеры и схемы подключения:	
· вертикальное положение, настенное	14
· вертикальное положение, напольное	16
· вертикальное положение, настенное	17
· горизонтальное положение, напольное	18
· горизонтальное положение, настенное	19
WELL-TERM СЕРИЯ 4P	20
Основные характеристики	21
Вертикальное положение	22
Линейные размеры / Доступные размеры	
Горизонтальное положение	23
Линейные размеры / Доступные размеры	
Сравнительная таблица основных технических характеристик	24
Линейные размеры и схемы подключения:	
· вертикальное положение, настенное	26
· вертикальное положение, напольное	28
· вертикальное положение, настенное	29
· горизонтальное положение, напольное	30
· горизонтальное положение, настенное	31
WELL-TERM СЕРИЯ 3P	32
Основные характеристики	33
Вертикальное положение	34
Линейные размеры / Доступные размеры	
Горизонтальное положение	35
Линейные размеры / Доступные размеры	
Сравнительная таблица основных технических характеристик	36
Линейные размеры и схемы подключения:	
· вертикальное положение, настенное	38
· вертикальное положение, напольное	40
· вертикальное положение, настенное	41
· горизонтальное положение напольное	42
· горизонтальное положение, настенное	43
WELL-TERM СЕРИЯ 6SP	44
Основные характеристики	45
Вертикальное положение	46
Линейные размеры / Доступные размеры	
Горизонтальное положение	47
Линейные размеры / Доступные размеры	
Сравнительная таблица основных технических характеристик	48
Линейные размеры и схемы подключения:	
· вертикальное положение, настенное	50
· вертикальное положение, напольное	52
· вертикальное положение, настенное	53
· горизонтальное положение напольное	54
· горизонтальное положение, настенное	55
Цвета. Шкала RAL	56
Подключения	58
Крепления	60
Расположение креплений	61
Монтаж и эксплуатация радиатора	61

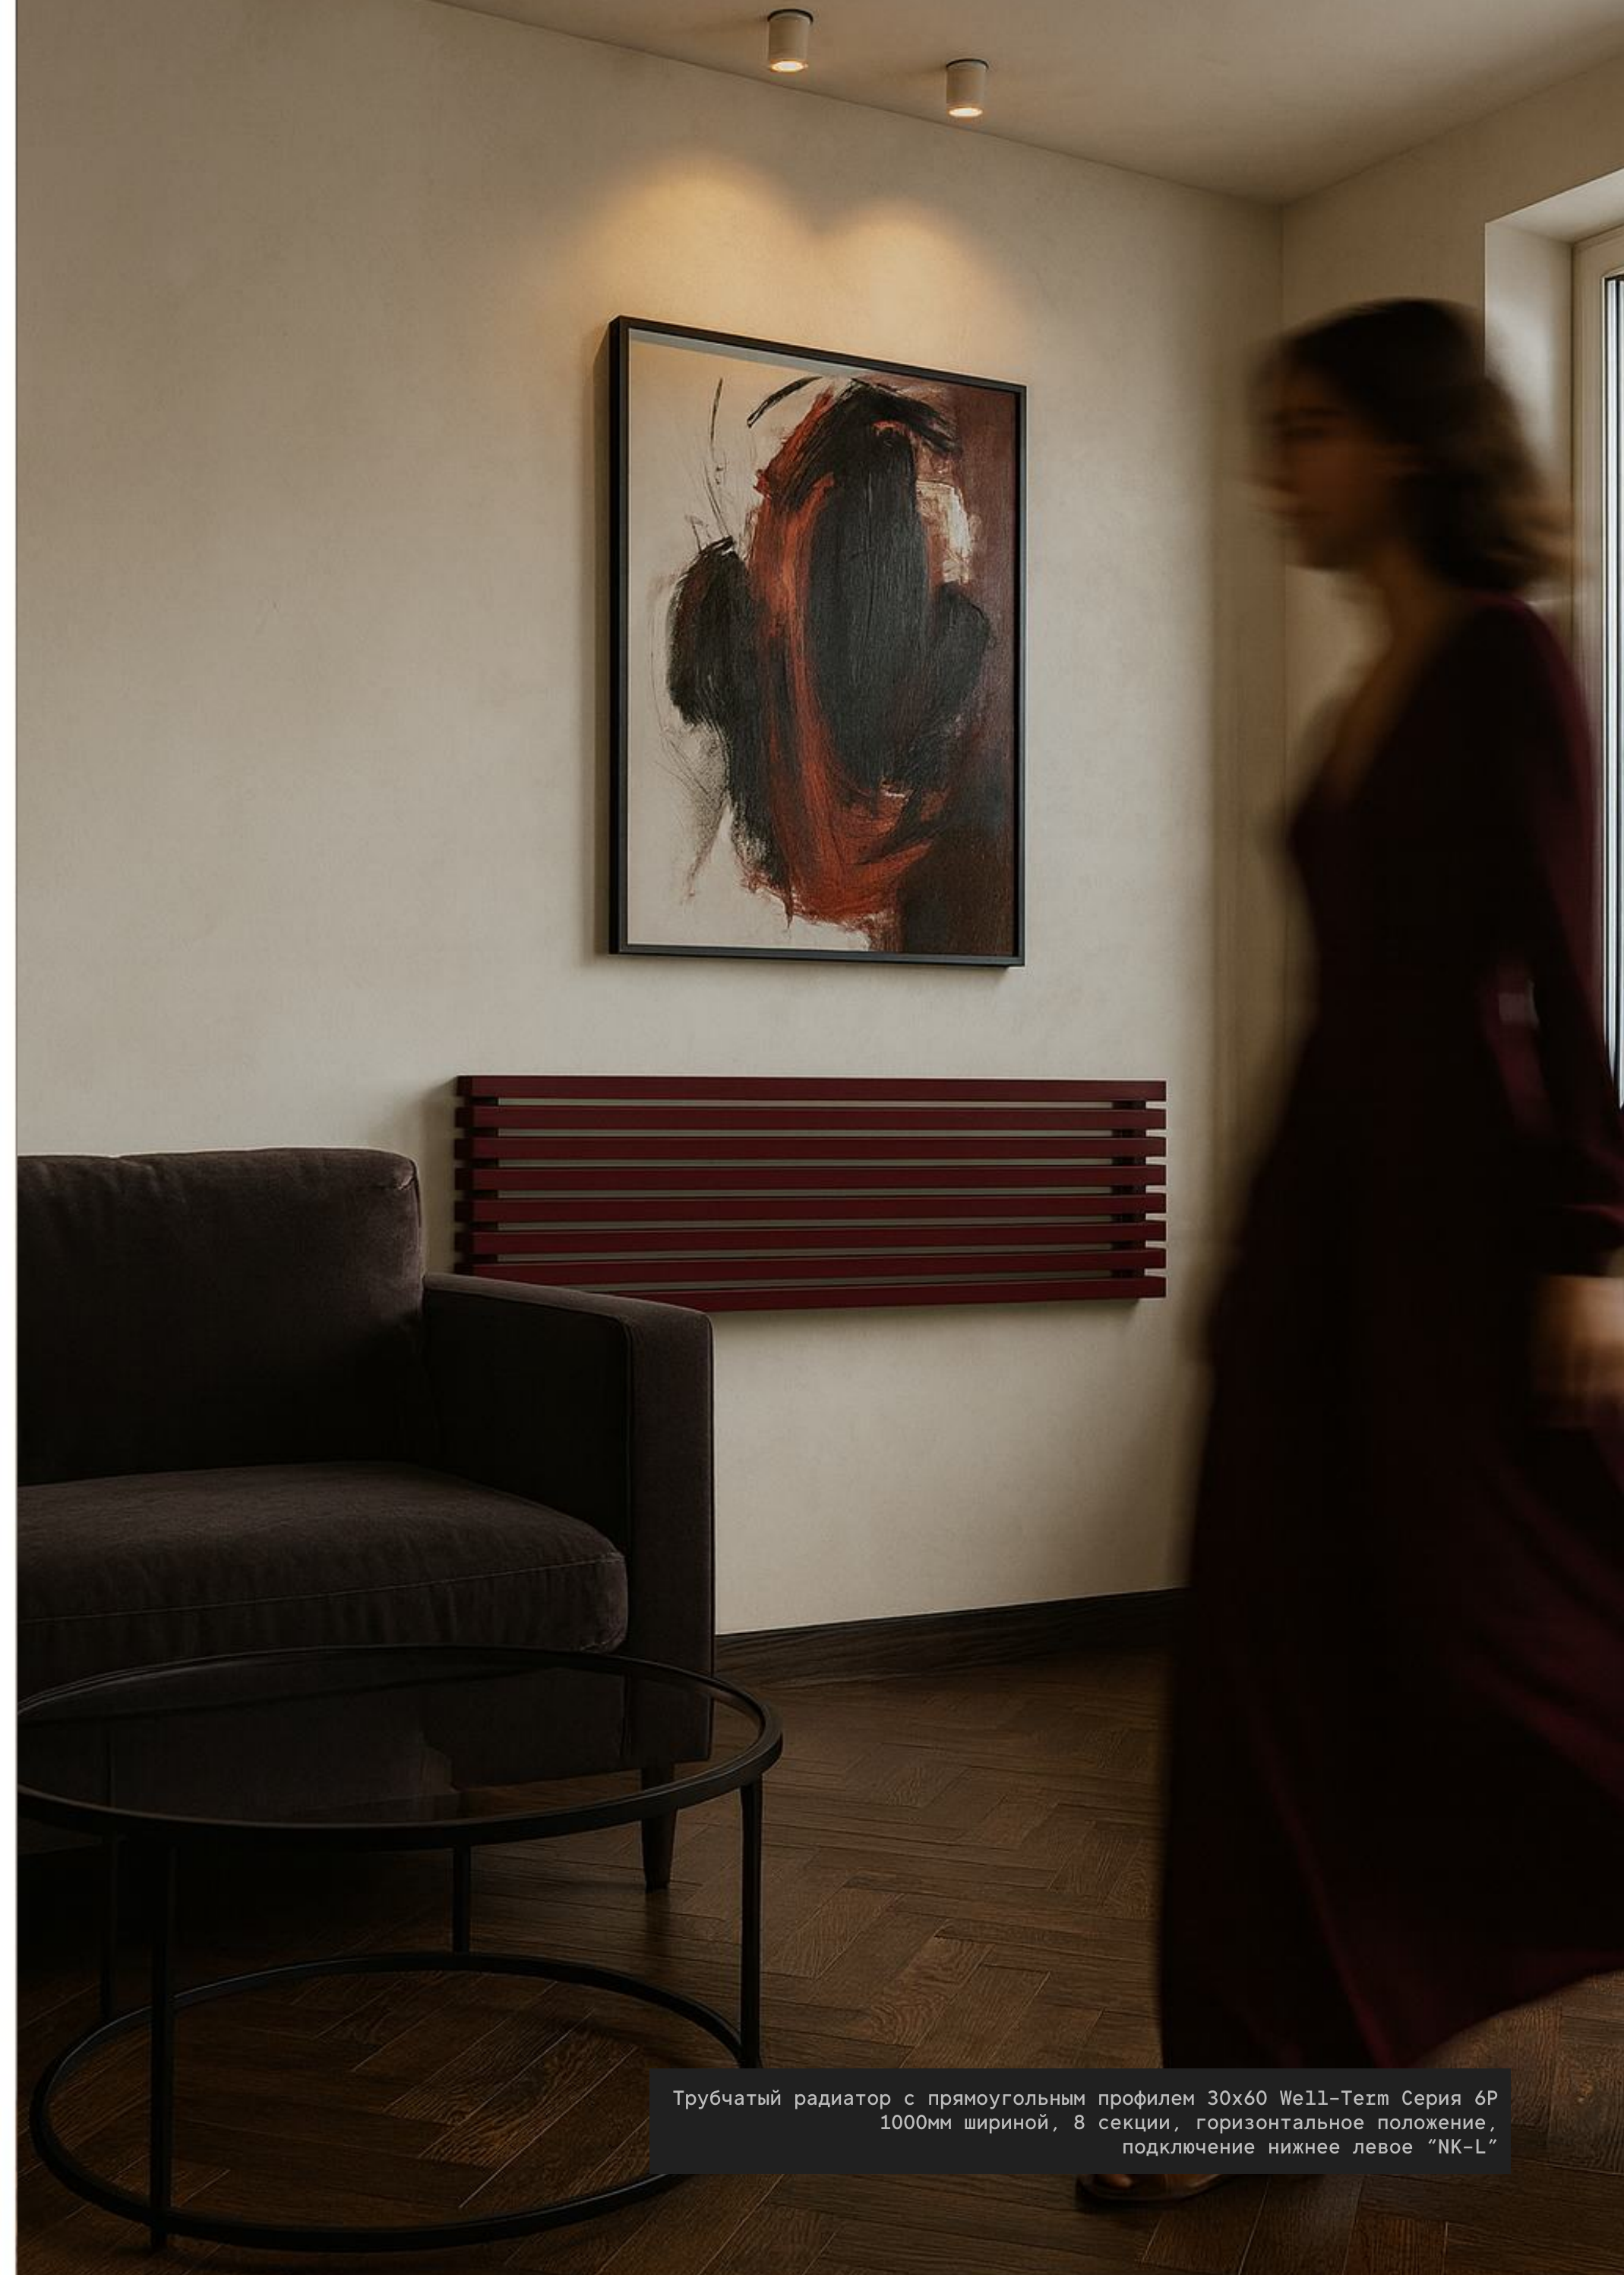

Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем 30x60 Well-Term Серия 6P 1000мм шириной, 8 секции, горизонтальное положение, подключение нижнее левое "NK-L"

О КОМПАНИИ

Well-Term – креативная компания с лидирующими позициями на рынке оборудования для отопления. Уже более 10 лет бренд обеспечивает клиентов качественными дизайнерскими радиаторами.

Наша основная деятельность заключается в производстве трубчатых, дизайнерских радиаторов, а также комплектующих к ним. Для изготовления изделий применяются материалы высокого качества, поэтому мы гарантируем надежность и долговечность приборов. За счет инновационных разработок в нашей компании представлен наиболее широкий и разнообразный ассортимент по сравнению с другими участниками рынка.

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 30x30 Well-Term Серия 3P 1500мм шириной, 9 секции, горизонтальное положение, подключение нижнее правое "NK-R"

НАДЕЖНОСТЬ

Отопительные приборы Well-Term разработаны по европейским технологиям и адаптированы для российских реалий. Каждое изделие проходит строгую проверку качества и подлежит обязательной сертификации. Благодаря собственному заводу на территории страны мы полностью контролируем процесс производства и создаём надёжное оборудование. Мы предоставляем гарантию на радиаторы Well-Term до 10 лет, чтобы вы были уверены в качестве наших изделий.

ЭСТЕТИКА

Современный лаконичный дизайн позволяет вписать отопительные приборы Well-Term практически в любой интерьер. Радиаторы становятся частью интерьера и приковывают к себе взгляды гостей. Благодаря богатой палитре цветов для покраски, каждый может выбрать тот самый цвет, который отразит вашу индивидуальность.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Высокие показатели эффективности и простота эксплуатации – визитная карточка отопительных приборов Well-Term. В нашем каталоге вы найдёте функциональные радиаторы для обогрева помещений любых размеров. Минималистичная форма радиаторов упрощает обслуживание и уборку. Они впишутся в вашу жизнь, обеспечив тепло и комфорт с минимальными усилиями.

О WELL TERM СЕРИИ P

Строгая геометрия профиля ярко выделяет стальные трубчатые радиаторы Well-Term Серия P. Большой выбор моделей и цветов позволит вам подобрать оборудование для любого, даже самого неординарного, интерьера, будь то гостиная, спальня или ванная комната. Благодаря минималистичной эстетике, эти отопительные приборы гармонично вписываются в пространство, обеспечивая эффективный обогрев и улучшая атмосферу вашего дома.

Продуманный дизайн модели Well-Term Серия P позволяет сохранять актуальность в течение многих лет. Эти радиаторы добавляют пространству строгости и лаконичности, не перегружая интерьер визуальным шумом.

Трубчатые радиаторы с секциями прямоугольного профиля 60x30мм, доступные в горизонтальном и вертикальном исполнении.

Серия 6P – самая востребованная модель, она имеет максимальную глубину секции и высокую удельную мощность. Модель идеально подходит для ограниченных пространств, и один такой радиатор достаточных размеров способен обогреть помещение размером около 30 квадратных метров.

Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем 60x30 Well-Term Серия 6P 500мм высотой, 18 секции, вертикальное положение, подключение боковое «BK-VER»

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 80мм (2 секции) – до 1980мм (40 секций)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
• возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 130мм (3 секции) – до 580мм (12 секций)
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 130мм (3 секции) – до 430мм (9 секций)
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 500мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

*Все подключения оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 87мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления – 4 или 6 шт, паспорт
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Чёрный
RAL 9005
Чёрный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Также возможно:

- нестандартный цвет по RAL*
- цинкование

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

Производство: Россия

Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается

Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Гарантия на электрические компоненты в радиаторах с электрикой: 2 года

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Серия 6P

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 6P.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8мм.

Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения на стр 14-17

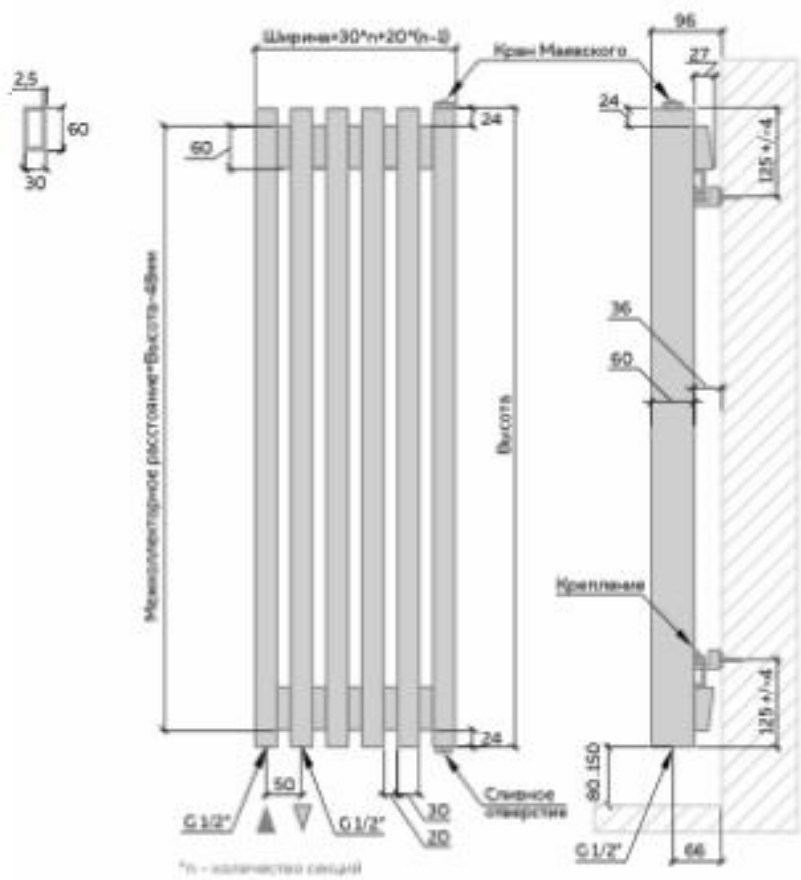


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 6P.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8мм.

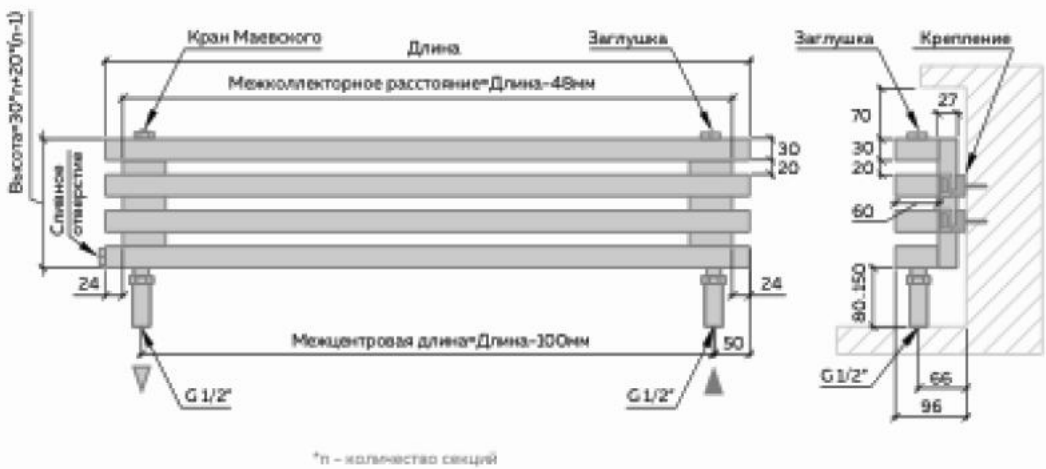

Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения – стр. 18-19

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 80мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 40, ширина до 1980мм.


Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 30, ширина до 1480мм.

Для высот от 700мм до 1100мм максимальное количество секций 18, ширина до 880мм.

Для высот от 1200мм до 1600мм максимальное количество секций 16, ширина до 780мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 14, ширина до 680мм.

Для высот от 2000мм до 2500мм максимальное количество секций 10, ширина до 480мм.

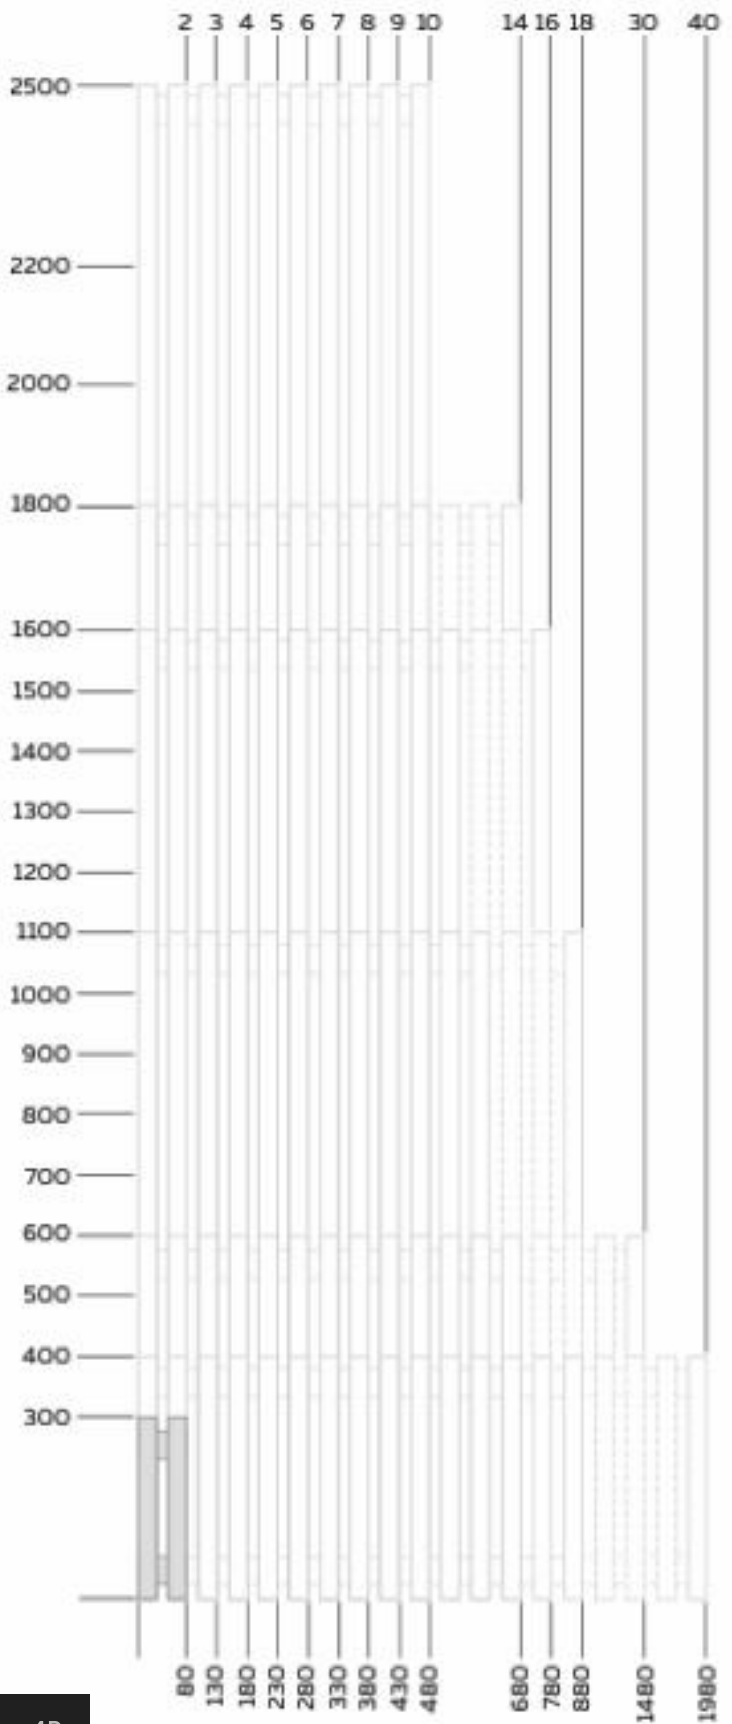


Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 3, высота от 130мм.

Для ширины от 500мм и до 1800мм максимальное количество секций 12, высота до 580мм.

Для ширины от 2000мм и до 2500мм максимальное количество секций 10, высота до 480мм.

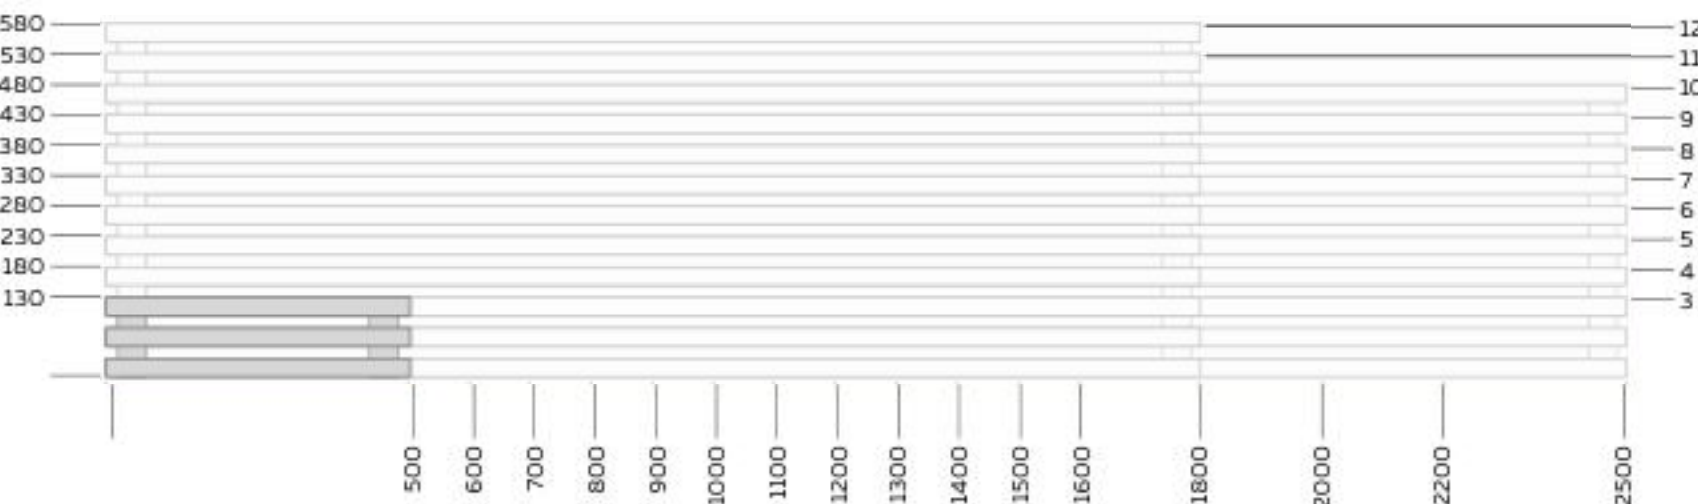

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 40x40 Well-Teem Серия 4P 1200мм шириной, 8 секции, горизонтальное положение, подключение нижнее левое "NK-L"

Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем 60x30 Well-Teem Серия 6P 400мм шириной, 10 секции, вертикальное положение, подключение боковое "BK-GOR"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (д70)	Арт.
2	300x080x87	2,8	89	6P-0300-02
3	300x130x87	4,2	134	6P-0300-03
4	300x180x87	5,6	207	6P-0300-04
5	300x230x87	7	252	6P-0300-05
6	300x280x87	8,4	311	6P-0300-06
7	300x330x87	9,9	350	6P-0300-07
8	300x380x87	11,3	388	6P-0300-08
9	300x430x87	12,7	425	6P-0300-09
10	300x480x87	14,1	460	6P-0300-10
11	300x530x87	15,5	495	6P-0300-11
12	300x580x87	16,9	540	6P-0300-12
13	300x630x87	18,3	620	6P-0300-13
14	300x680x87	19,7	699	6P-0300-14
15	300x700x87	21,1	738	6P-0300-15
16	300x780x87	22,5	776	6P-0300-16
17	300x830x87	23,9	813	6P-0300-17
18	300x880x87	25,3	849	6P-0300-18
19	300x930x87	26,7	885	6P-0300-19
20	300x980x87	28,1	920	6P-0300-20
21	300x1030x87	29,6	955	6P-0300-21
22	300x1080x87	31	990	6P-0300-22
23	300x1130x87	32,4	1035	6P-0300-23
24	300x1180x87	33,8	1080	6P-0300-24
25	300x1230x87	35,2	1160	6P-0300-25
26	300x1280x87	36,6	1239	6P-0300-26
27	300x1330x87	38	1319	6P-0300-27
28	300x1380x87	39,4	1398	6P-0300-28
29	300x1430x87	40,8	1437	6P-0300-29
30	300x1480x87	42,2	1475	6P-0300-30
31	300x1530x87	43,6	1514	6P-0300-31
32	300x1580x87	45	1552	6P-0300-32
33	300x1630x87	46,4	1589	6P-0300-33
34	300x1680x87	47,8	1625	6P-0300-34
35	300x1730x87	49,3	1662	6P-0300-35
36	300x1780x87	50,7	1698	6P-0300-36
37	300x1830x87	52,1	1734	6P-0300-37
38	300x1880x87	53,5	1769	6P-0300-38
39	300x1930x87	54,9	1805	6P-0300-39
40	300x1980x87	56,3	1840	6P-0300-40

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	500x080x87	4,1	90	150	6P-0500-02
3	500x130x87	6,2	136	227	6P-0500-03
4	500x180x87	8,2	236	394	6P-0500-04
5	500x230x87	10,3	282	470	6P-0500-05
6	500x280x87	12,4	328	546	6P-0500-06
7	500x330x87	14,4	373	622	6P-0500-07
8	500x380x87	16,5	419	698	6P-0500-08
9	500x430x87	18,5	464	773	6P-0500-09
10	500x480x87	20,6	510	850	6P-0500-10
11	500x530x87	22,6	562	937	6P-0500-11
12	500x580x87	24,7	601	1002	6P-0500-12
13	500x630x87	26,8	x	1123	6P-0500-13
14	500x680x87	28,8	x	1244	6P-0500-14
15	500x670x87	30,9	x	1320	6P-0500-15
16	500x780x87	32,9	x	1396	6P-0500-16
17	500x830x87	35	x	1471	6P-0500-17
18	500x880x87	37	x	1546	6P-0500-18
19	500x930x87	39,1	x	1623	6P-0500-19
20	500x980x87	41,2	x	1700	6P-0500-20
21	500x1030x87	43,2	x	1787	6P-0500-21
22	500x1080x87	45,3	x	1874	6P-0500-22
23	500x1130x87	47,3	x	1939	6P-0500-23
24	500x1180x87	49,4	x	2004	6P-0500-24
25	500x1230x87	51,5	x	2125	6P-0500-25
26	500x1280x87	53,5	x	2246	6P-0500-26
27	500x1330x87	55,6	x	2367	6P-0500-27
28	500x1380x87	57,6	x	2488	6P-0500-28
29	500x1430x87	59,7	x	2564	6P-0500-29
30	500x1480x87	61,7	x	2640	6P-0500-30

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (д70)	Арт.
2	400x080x87	3,5	116	6P-0400-02
3	400x130x87	5,2	175	6P-0400-03
4	400x180x87	6,9	234	6P-0400-04
5	400x230x87	8,7	292	6P-0400-05
6	400x280x87	10,4	362	6P-0400-06
7	400x330x87	12,1	410	6P-0400-07
8	400x380x87	13,9	468	6P-0400-08
9	400x430x87	15,6	527	6P-0400-09
10	400x480x87	17,3	585	6P-0400-10
11	400x530x87	19,1	645	6P-0400-11
12	400x580x87	20,8	703	6P-0400-12
13	400x630x87	22,5	761	6P-0400-13
14	400x680x87	24,3	779	6P-0400-14
15	400x670x87	26	878	6P-0400-15
16	400x780x87	27,7	936	6P-0400-16
17	400x830x87	29,5	995	6P-0400-17
18	400x880x87	31,2	1054	6P-0400-18
19	400x930x87	32,9	1113	6P-0400-19
20	400x980x87	34,7	1171	6P-0400-20
21	400x1030x87	36,4	1230	6P-0400-21
22	400x1080x87	38,1	1289	6P-0400-22
23	400x1130x87	39,9	1348	6P-0400-23
24	400x1180x87	41,6	1406	6P-0400-24
25	400x1230x87	43,3	1464	6P-0400-25
26	400x1280x87	45,1	1522	6P-0400-26
27	400x1330x87	46,8	1580	6P-0400-27
28	400x1380x87	48,5	1638	6P-0400-28
29	400x1430x87	50,3	1697	6P-0400-29
30	400x1480x87	52	1755	6P-0400-30
31	400x1530x87	53,7	1814	6P-0400-31
32	400x1580x87	55,5	1872	6P-0400-32
33	400x1630x87	57,2	1931	6P-0400-33
34	400x1680x87	58,9	1990	6P-0400-34
35	400x1730x87	60,7	2049	6P-0400-35
36	400x1780x87	62,4	2108	6P-0400-36
37	400x1830x87	64,1	2167	6P-0400-37
38	400x1880x87	65,9	2225	6P-0400-38
39	400x1930x87	67,6	2284	6P-0400-39
40	400x1980x87	69,3	2342	6P-0400-40

600					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x080x87	4,8	106	177	6P-0600-02
3	600x130x87	7,2	161	268	6P-0600-03
4	600x180x87	9,5	248	413	6P-0600-04
5	600x230x87	11,9	302	504	6P-0600-05
6	600x280x87	14,3	373	622	6P-0600-06
7	600x330x87	16,7	419	699	6P-0600-07
8	600x380x87	19,1	466	776	6P-0600-08
9	600x430x87	21,5	509	849	6P-0600-09
10	600x480x87	23,8	552	920	6P-0600-10
11	600x530x87	26,2	594	990	6P-0600-11
12	600x580x87	28,6	648	1080	6P-0600-12
13	600x630x87	31	x	1239	6P-0600-13
14	600x680x87	33,4	x	1398	6P-0600-14
15	600x670x87	35,8	x	1475	6P-0600-15
16	600x780x87	38,1	x	1552	6P-0600-16
17	600x830x87	40,5	x	1625	6P-0600-17
18	600x880x87	42,9	x	1698	6P-0600-18
19	600x930x87	45,3	x	1769	6P-0600-19
20	600x980x87	47,7	x	1840	6P-0600-20
21	600x1030x87	50	x	1910	6P-0600-21
22	600x1080x87	52,4	x	1980	6P-0600-22
23	600x1130x87	54,8	x	2070	6P-0600-23
24	600x1180x87	57,2	x	2160	6P-0600-24
25	600x1230x87	59,6	x	2319	6P-0600-25
26	600x1280x87	62	x	2478	6P-0600-26
27	600x1330x87	64,3	x	2637	6P-0600-27
28	600x1380x87	66,7	x	2796	6P-0600-28
29	600x1430x87	69,1	x	2873	6P-0600-29
30	600x1480x87	71,5	x	2950	6P-0600-30

700					
Кон-но секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (д70)	Арт.
2	700x080x87	5,4	123	205	6P-0700-02
3	700x130x87	8,1	185	309	6P-0700-03
4	700x180x87	10,8	259	432	6P-0700-04
5	700x230x87	13,6	326	544	6P-0700-05
6	700x280x87	16,3	412	686	6P-0700-06
7	700x330x87	19	455	759	6P-0700-07
8	700x380x87	21,7	514	856	6P-0700-08
9	700x430x87	24,4	573	955	6P-0700-09
10	700x480x87	27,1	621	1035	6P-0700-10
11	700x530x87	29,8	683	1139	6P-0700-11
12	700x580x87	32,5	746	1243	6P-0700-12
13	700x630x87	35,2	x	1381	6P-0700-13
14	700x680x87	37,9	x	1518	6P-0700-14
15	700x670x87	40,6	x	1615	6P-0700-15
16	700x780x87	43,3	x	1712	6P-0700-16
17	700x830x87	46,1	x	1811	6P-0700-17
18	700x880x87	48,8	x	1910	6P-0700-18


1000					
Кон-но секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро- версия	Вт (шт70)	Арт.
2	1000x080x87	7,4	172	286	6P-1000-02
3	1000x130x87	11,1	259	431	6P-1000-03
4	1000x180x87	14,7	345	575	6P-1000-04
5	1000x230x87	18,4	432	720	6P-1000-05
6	1000x280x87	22,1	519	865	6P-1000-06
7	1000x330x87	25,8	605	1009	6P-1000-07
8	1000x380x87	29,5	692	1154	6P-1000-08
9	1000x430x87	33,2	779	1298	6P-1000-09
10	1000x480x87	36,9	866	1443	6P-1000-10
11	1000x530x87	40,5	952	1587	6P-1000-11
12	1000x580x87	44,2	1039	1732	6P-1000-12
13	1000x630x87	47,9	x	1875	6P-1000-13
14	1000x680x87	51,6	x	2018	6P-1000-14
15	1000x670x87	55,3	x	2163	6P-1000-15
16	1000x780x87	59	x	2308	6P-1000-16
17	1000x830x87	62,7	x	2452	6P-1000-17
18	1000x880x87	66,3	x	2596	6P-1000-18

1300					
Кон-но секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (д70)	Арт.
2	1300x080x87	9,3	226	376	6P-1300-02
3	1300x130x87	14	343	571	6P-1300-03
4	1300x180x87	18,6	503	839	6P-1300-04
5	1300x230x87	23,3	625	1042	6P-1300-05
6	1300x280x87	28	698	1164	6P-1300-06
7	1300x330x87	32,6	871	1452	6P-1300-07
8	1300x380x87	37,3	976	1626	6P-1300-08
9	1300x430x87	42	1079	1798	6P-1300-09
10	1300x480x87	46,6	1169	1949	6P-1300-10
11	1300x530x87	51,3	1274	2123	6P-1300-11
12	1300x580x87	55,9	1390	2317	6P-1300-12
13	1300x630x87	60,6	x	2611	6P-1300-13
14	1300x680x87	65,3	x	2904	6P-1300-14
15	1300x670x87	69,9	x	3078	6P-1300-15
16	1300x780x87	74,6	x	3252	6P-1300-16


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ MK-VER

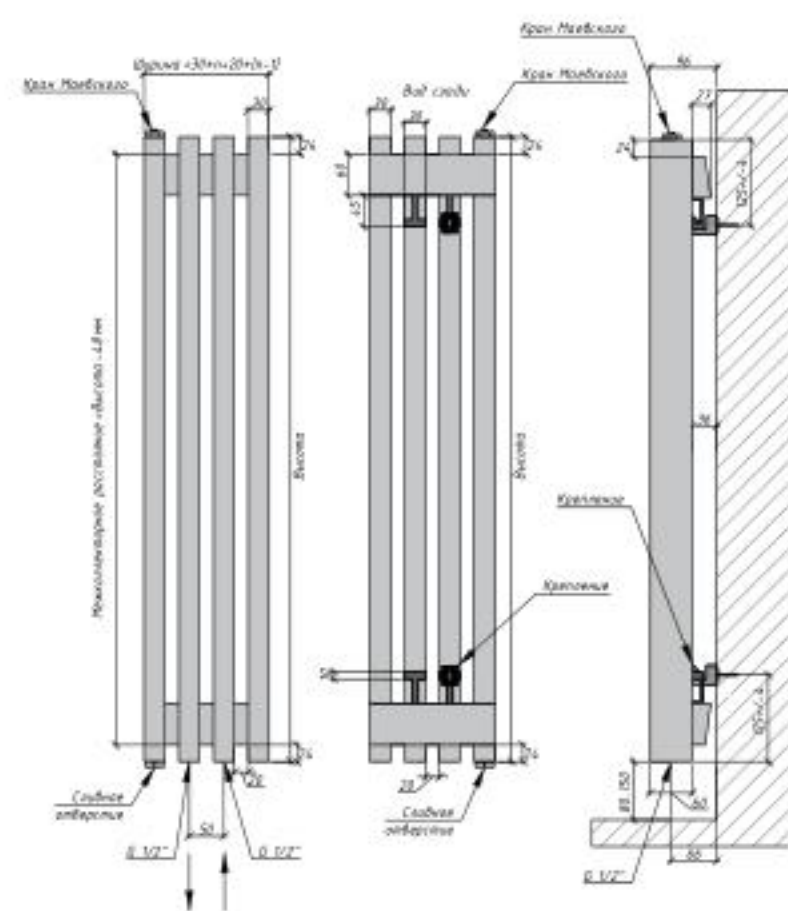


БОКОВОЕ BK-VER

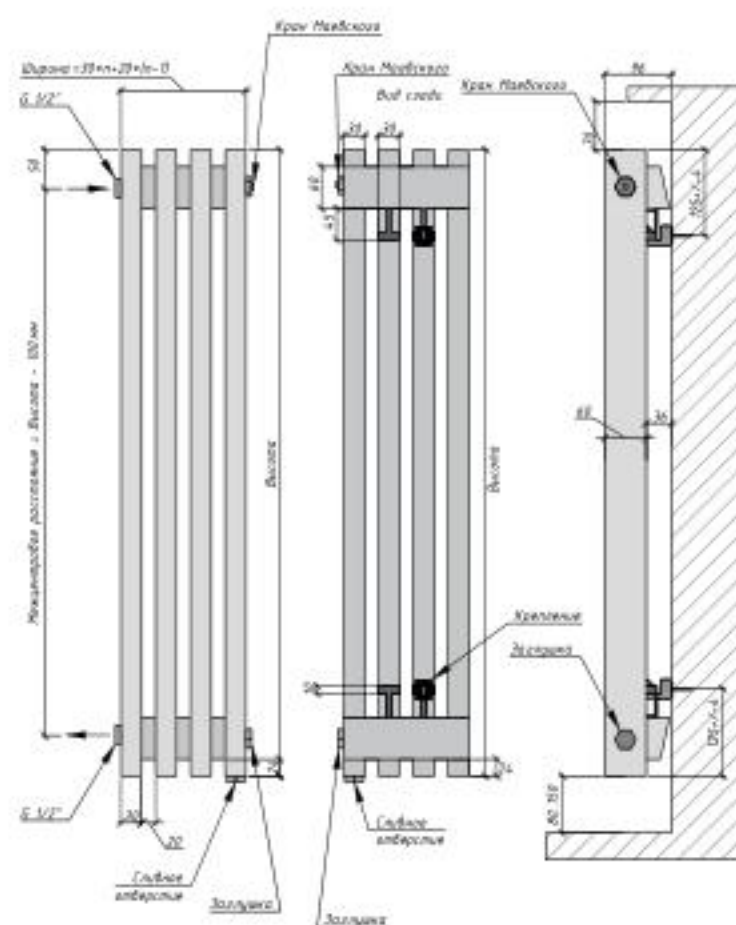

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

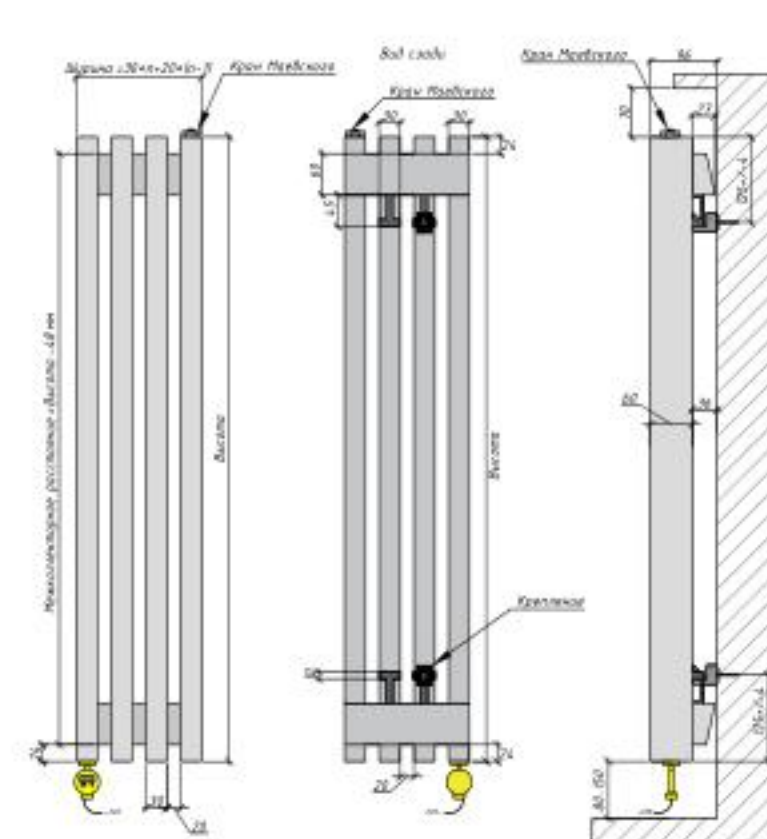

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

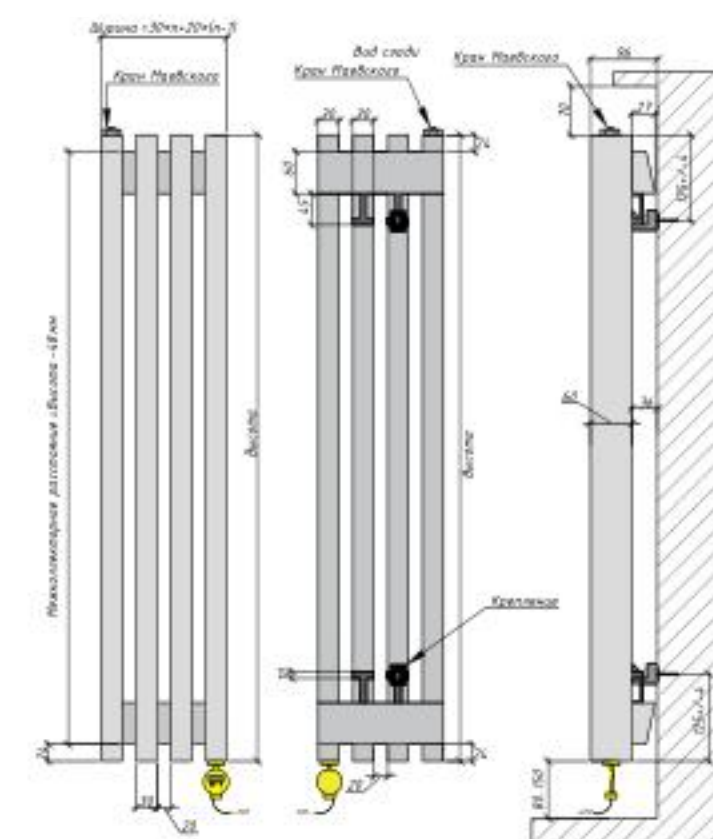


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идёт в комплекте.

Блок управления КТХ приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

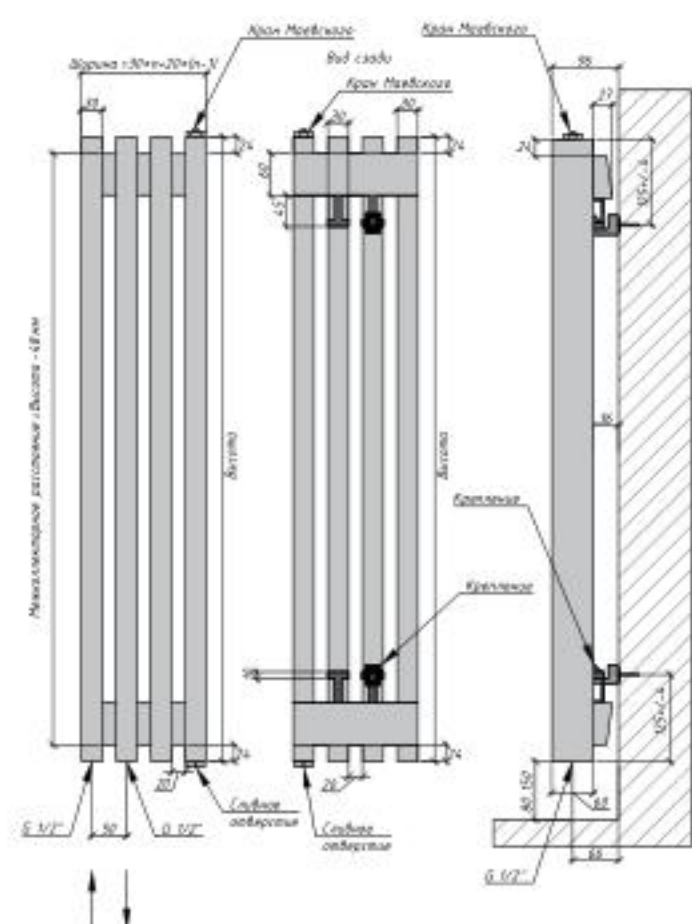

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

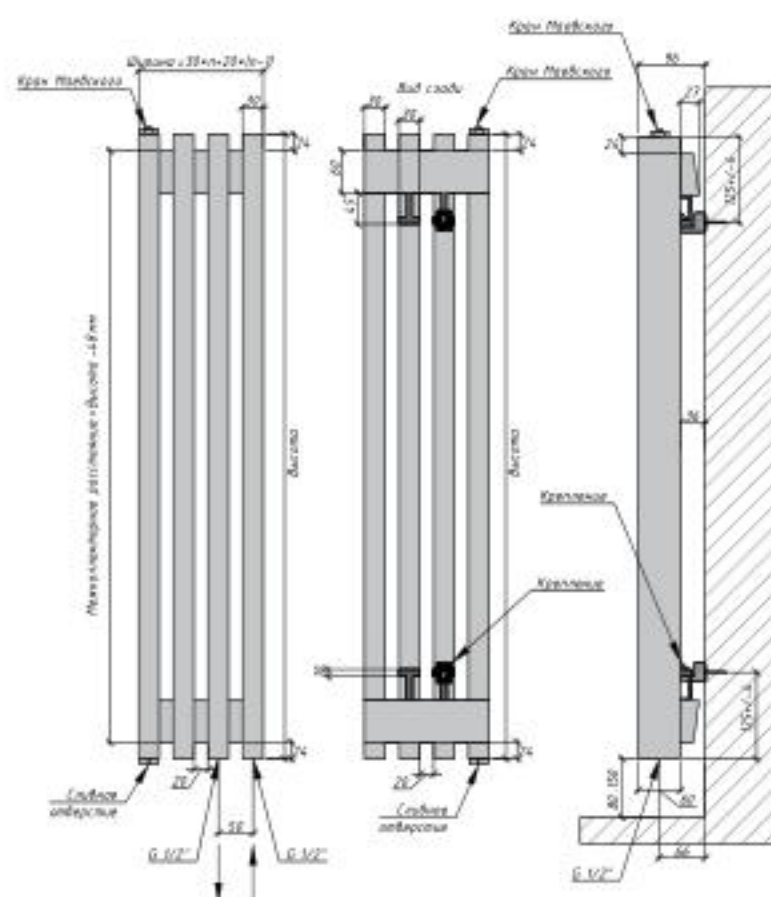

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

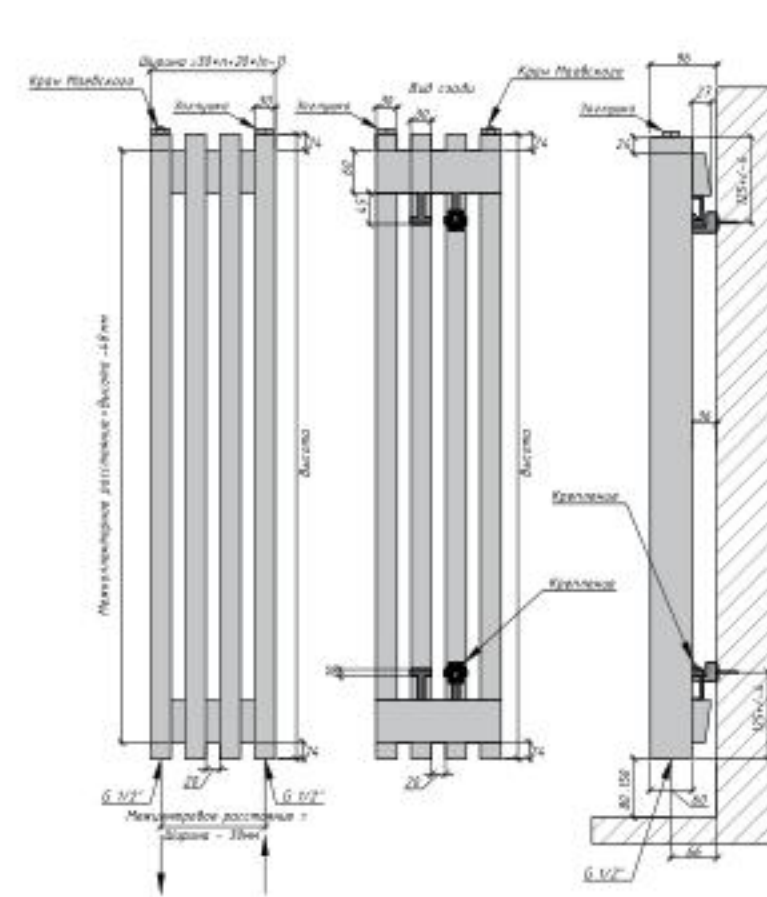

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


вертикальное положение, напольное

возможно только для высот 300мм и 400мм.


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-L-FL

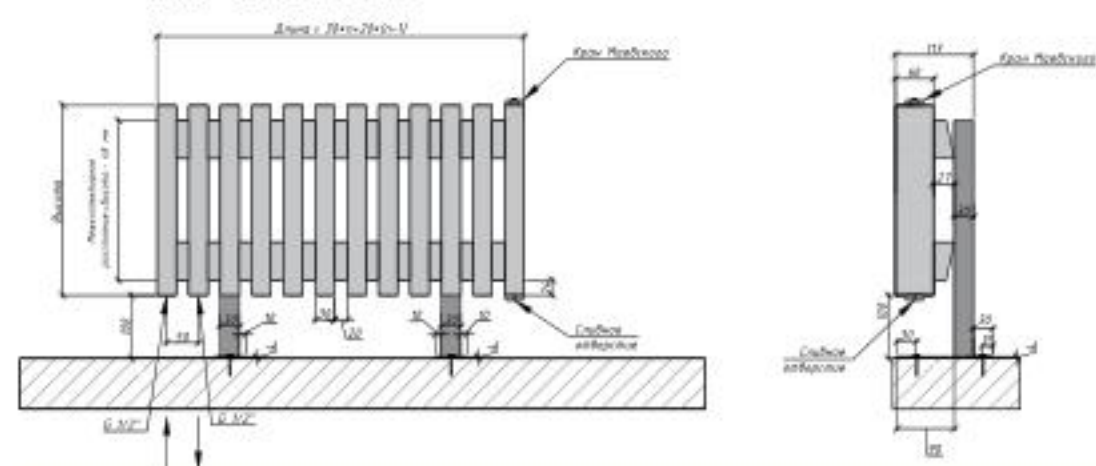


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-R-FL

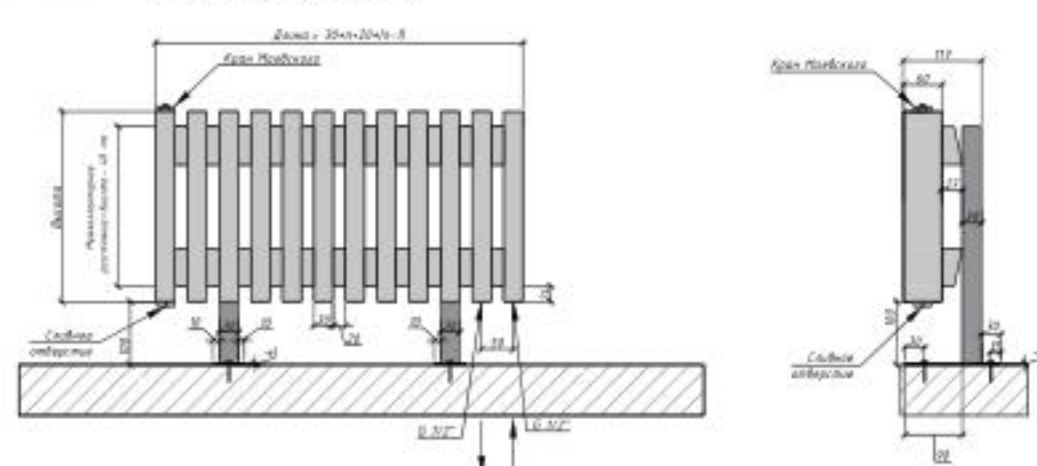

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-VER-FL

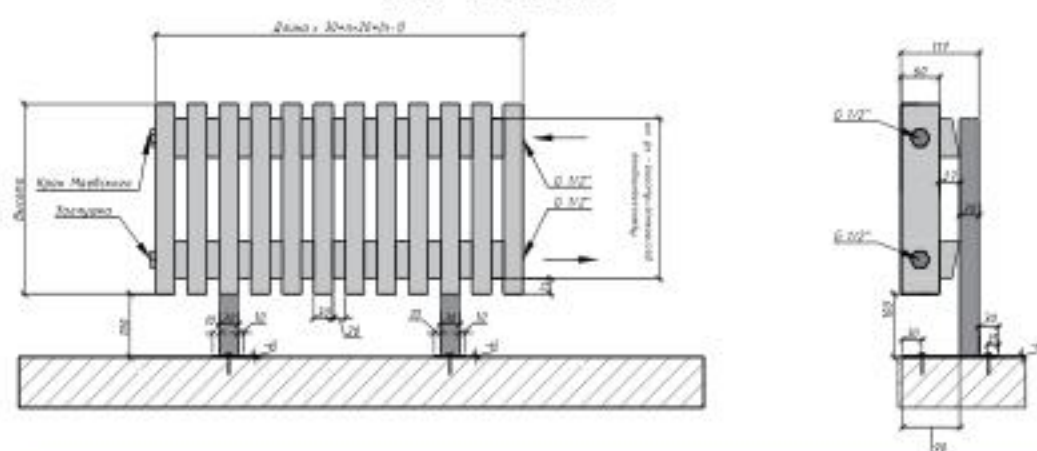


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-FL

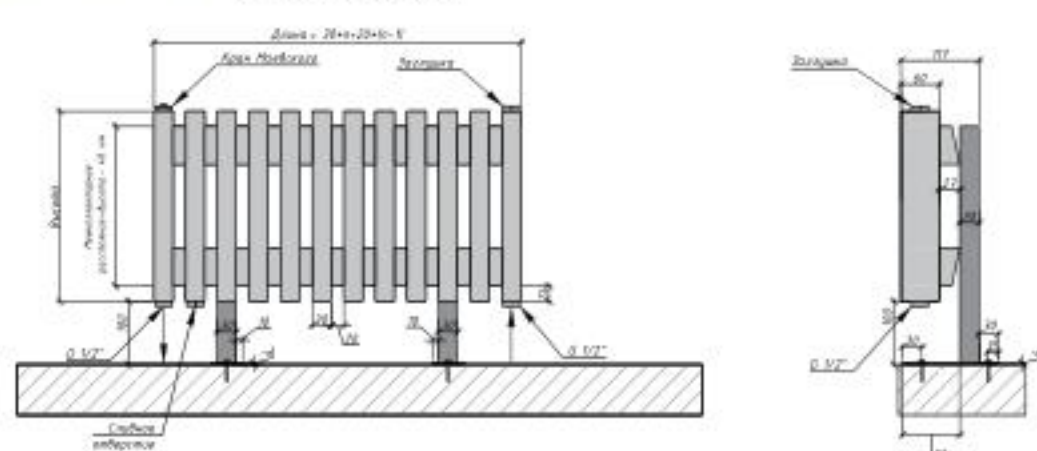


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

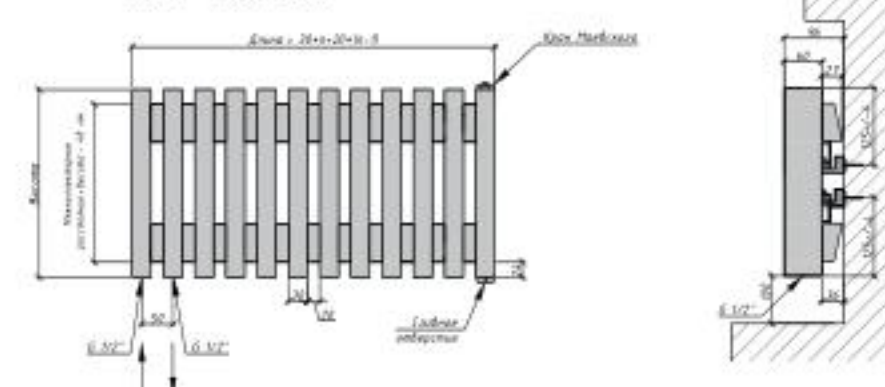


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

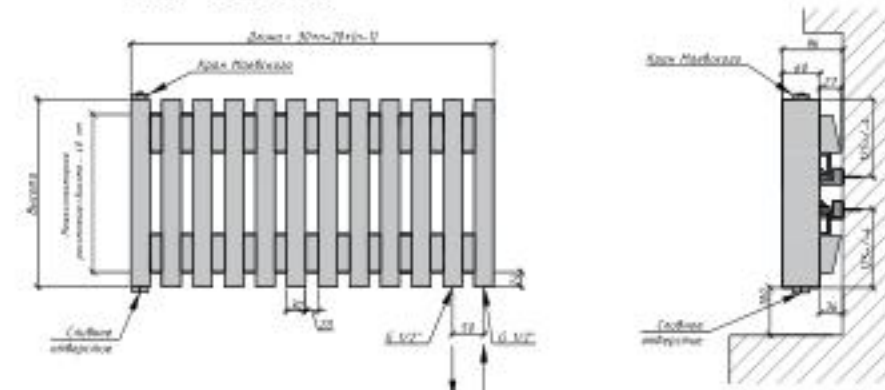


БОКОВОЕ BK-VER

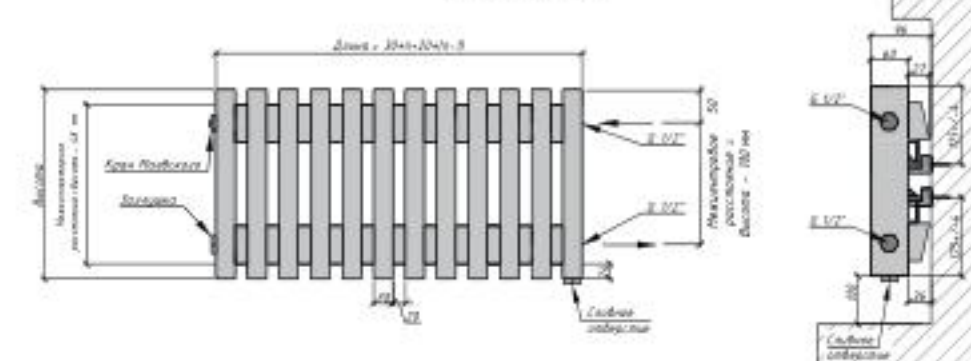

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-VER / BK-GOR

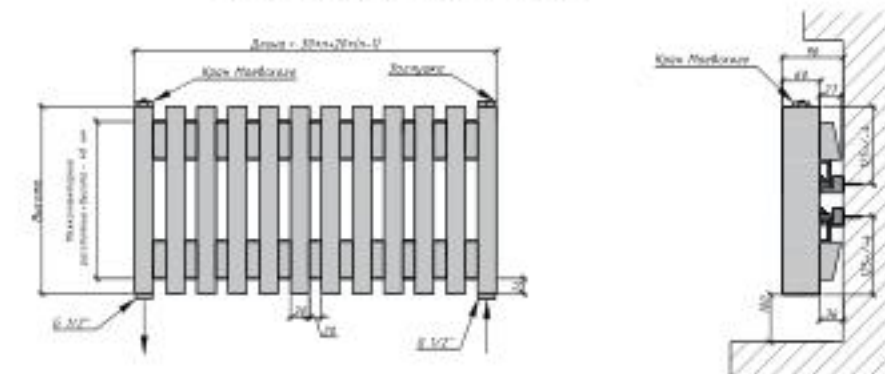


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

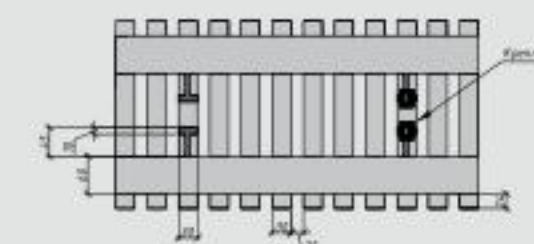


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-L-FL

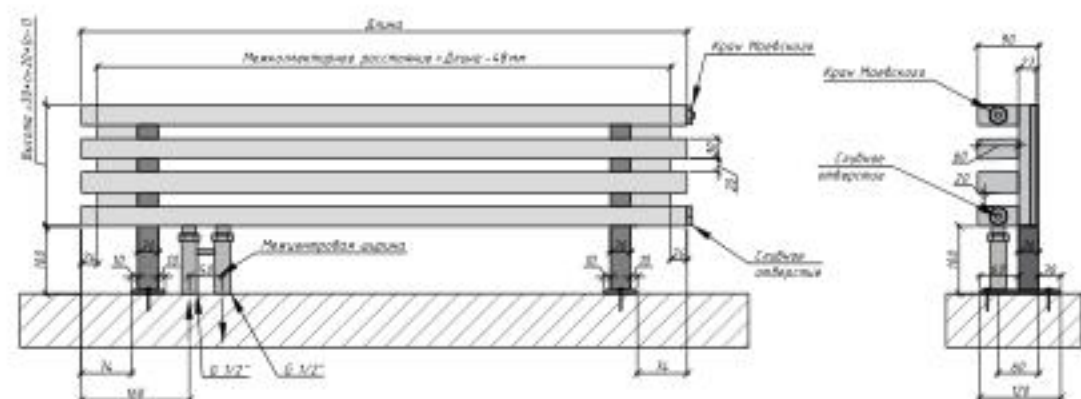


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-R-FL

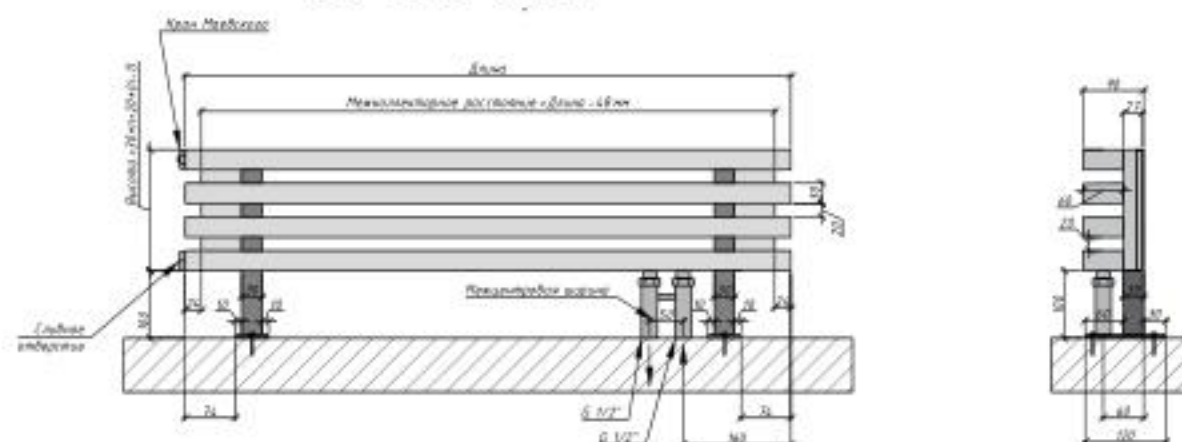

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-GOR-FL

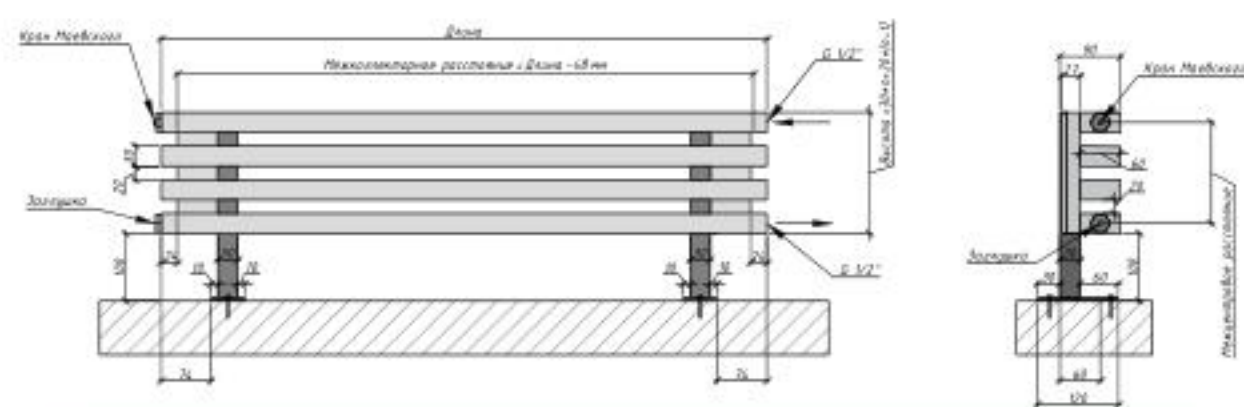


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-FL

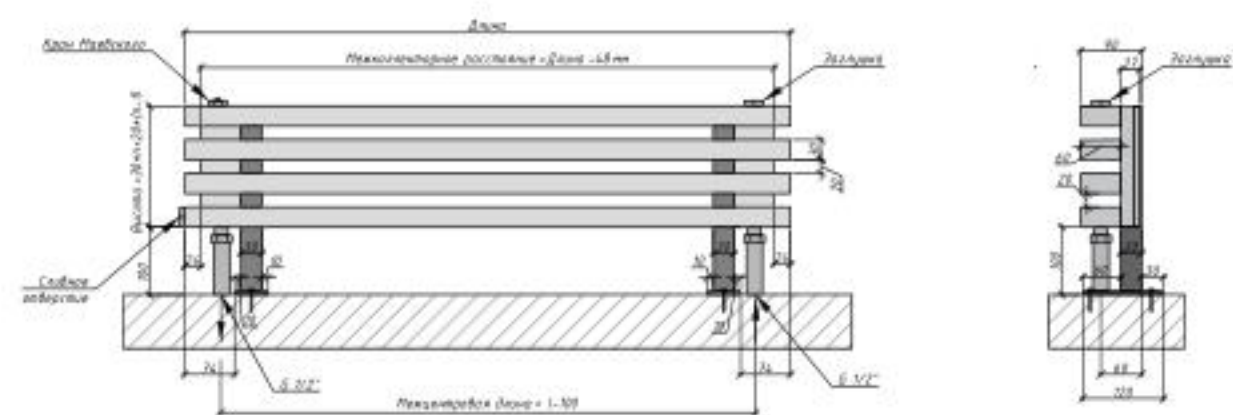


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-GOR-L

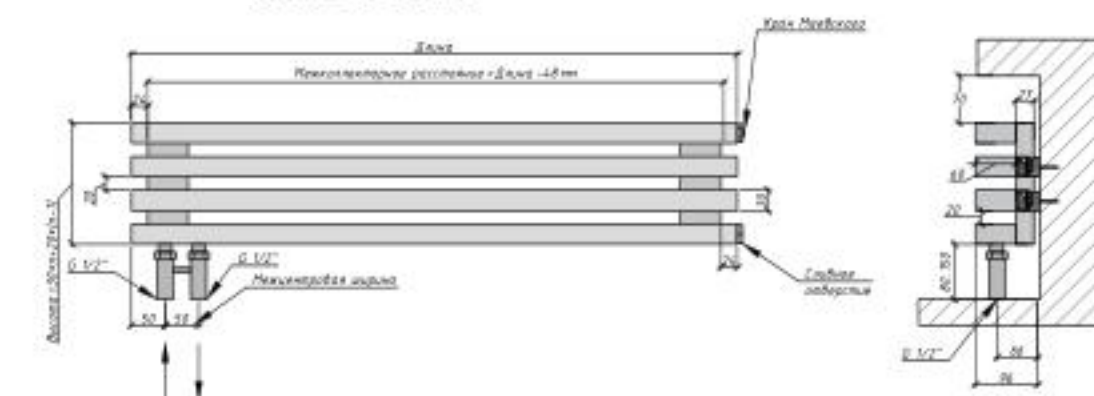


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-GOR-R

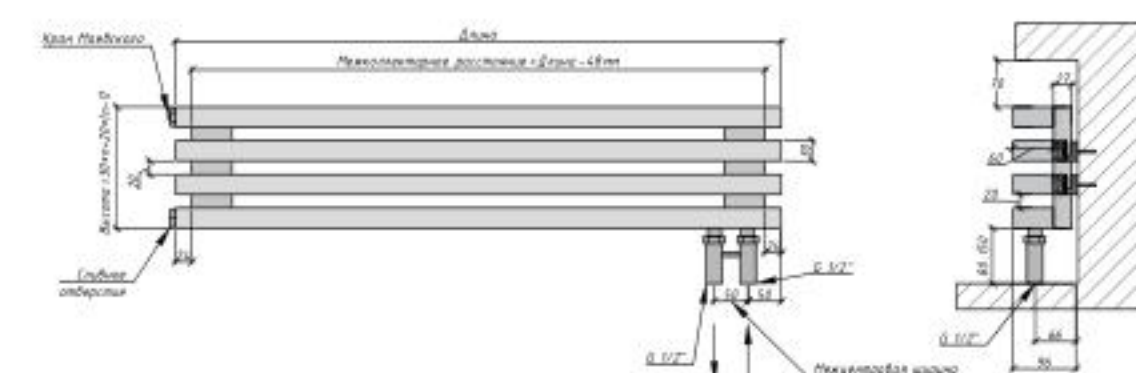

БОКОВОЕ BK-GOR

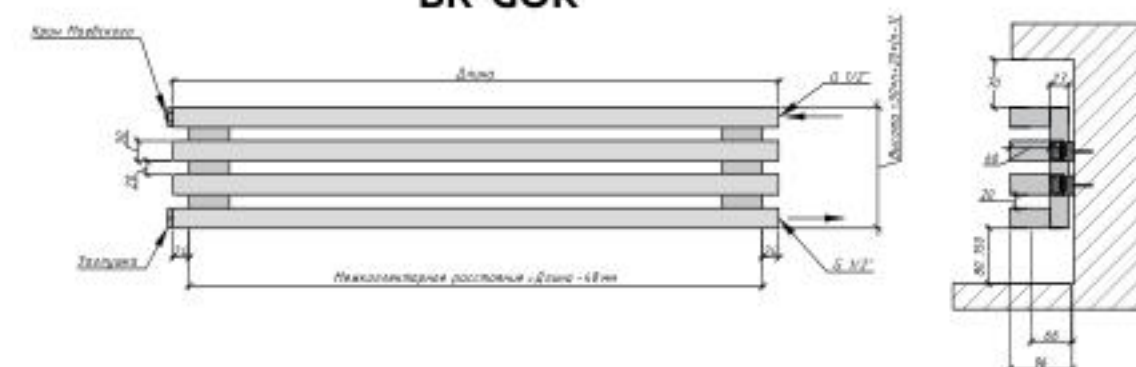

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-GOR / BK-VER

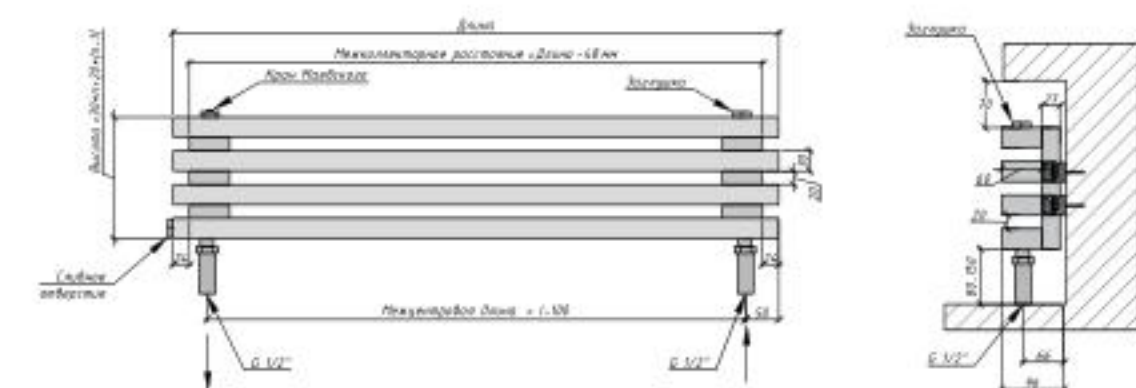

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения



WELL TERM Серия P

4P

Трубчатые радиаторы с секциями квадратного профиля 40x40мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Серия 4P обладает идеальным балансом между размерами и тепловой мощностью. Модель может с легкостью подчеркнуть геометрию помещения или выделиться ярким декором, становясь функциональным элементом интерьера.

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 40x40 Well-Term Retta 4P 1000мм шириной, 7 секции, горизонтальное положение, подключение боковое «BK-GOR»

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 100мм (2 секции) – до 2020мм (34 секции)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
• возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 160мм (3 секции) – до 700мм (12 секций)
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 130мм (3 секции) – до 460мм (8 секций)
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 500мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 67мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления – 4 или 6 шт, паспорт
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Чёрный
RAL 9005
Чёрный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Также возможно:

- нестандартный цвет по RAL*
- цинкование

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

Производство: Россия

Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается

Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Гарантия на электрические компоненты в радиаторах с электрикой: 2 года

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



Трубчатый радиатор с квадратным профилем 40x40 Well-Term Серия 4P
1000мм шириной, 7 секции, горизонтальное положение,
подключение левое "NK-L"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт (дт70)	Арт.
2	300x100x67	2,7	82	4P-0300-02
3	300x160x67	4,1	123	4P-0300-03
4	300x220x67	5,4	201	4P-0300-04
5	300x280x67	6,8	249	4P-0300-05
6	300x340x67	8,2	268	4P-0300-06
7	300x400x67	9,5	306	4P-0300-07
8	300x460x67	10,9	330	4P-0300-08
9	300x520x67	12,2	372	4P-0300-09
10	300x580x67	13,6	413	4P-0300-10
11	300x640x67	15	454	4P-0300-11
12	300x700x67	16,3	496	4P-0300-12
13	300x760x67	17,7	554	4P-0300-13
14	300x820x67	19	612	4P-0300-14
15	300x880x67	20,4	636	4P-0300-15
16	300x940x67	21,7	660	4P-0300-16
17	300x1000x67	23,1	702	4P-0300-17
18	300x1060x67	24,5	743	4P-0300-18
19	300x1120x67	25,8	785	4P-0300-19
20	300x1180x67	27,2	826	4P-0300-20
21	300x1240x67	28,5	867	4P-0300-21
22	300x1300x67	29,9	908	4P-0300-22
23	300x1360x67	31,3	950	4P-0300-23
24	300x1420x67	32,6	991	4P-0300-24
25	300x1480x67	34	1049	4P-0300-25
26	300x1540x67	35,3	1109	4P-0300-26
27	300x1600x67	36,7	1166	4P-0300-27
28	300x1660x67	38,1	1224	4P-0300-28
29	300x1720x67	39,4	1248	4P-0300-29
30	300x1780x67	40,8	1272	4P-0300-30
31	300x1840x67	42,1	1296	4P-0300-31
32	300x1900x67	43,5	1320	4P-0300-32
33	300x1960x67	44,9	1362	4P-0300-33
34	300x2020x67	46,2	1403	4P-0300-34

500					
Количество секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	500x100x67	3,9	83	139	4P-0500-02
3	500x160x67	5,8	126	210	4P-0500-03
4	500x220x67	7,7	216	360	4P-0500-04
5	500x280x67	9,7	259	432	4P-0500-05
6	500x340x67	11,6	297	495	4P-0500-06
7	500x400x67	13,6	337	562	4P-0500-07
8	500x460x67	15,5	378	630	4P-0500-08
9	500x520x67	17,4	425	709	4P-0500-09
10	500x580x67	19,4	459	765	4P-0500-10
11	500x640x67	21,3	499	831	4P-0500-11
12	500x700x67	23,2	539	899	4P-0500-12
13	500x760x67	25,2	х	1012	4P-0500-13
14	500x820x67	27,1	х	1124	4P-0500-14
15	500x880x67	29	х	1192	4P-0500-15
16	500x940x67	31	х	1260	4P-0500-16
17	500x1000x67	32,9	х	1339	4P-0500-17
18	500x1060x67	34,9	х	1418	4P-0500-18
19	500x1120x67	36,8	х	1474	4P-0500-19
20	500x1180x67	38,7	х	1530	4P-0500-20
21	500x1240x67	40,7	х	1596	4P-0500-21
22	500x1300x67	42,6	х	1662	4P-0500-22
23	500x1360x67	44,5	х	1730	4P-0500-23
24	500x1420x67	46,5	х	1798	4P-0500-24
25	500x1480x67	48,4	х	1911	4P-0500-25
26	500x1540x67	50,3	х	2023	4P-0500-26

400				
Количество секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт (дт70)	Арт.
2	400x100x67	3,3	106	4P-0400-02
3	400x160x67	4,9	160	4P-0400-03
4	400x220x67	6,6	233	4P-0400-04
5	400x280x67	8,2	281	4P-0400-05
6	400x340x67	9,9	320	4P-0400-06
7	400x400x67	11,5	373	4P-0400-07
8	400x460x67	13,2	427	4P-0400-08
9	400x520x67	14,8	480	4P-0400-09
10	400x580x67	16,5	534	4P-0400-10
11	400x640x67	18,1	587	4P-0400-11
12	400x700x67	19,7	641	4P-0400-12
13	400x760x67	21,4	693	4P-0400-13
14	400x820x67	23	746	4P-0400-14
15	400x880x67	24,7	800	4P-0400-15
16	400x940x67	26,3	853	4P-0400-16
17	400x1000x67	28	907	4P-0400-17
18	400x1060x67	29,6	960	4P-0400-18
19	400x1120x67	31,3	1014	4P-0400-19
20	400x1180x67	32,9	1067	4P-0400-20
21	400x1240x67	34,6	1121	4P-0400-21
22	400x1300x67	36,2	1174	4P-0400-22
23	400x1360x67	37,8	1228	4P-0400-23
24	400x1420x67	39,5	1281	4P-0400-24
25	400x1480x67	41,1	1334	4P-0400-25
26	400x1540x67	42,8	1387	4P-0400-26
27	400x1600x67	44,4	1439	4P-0400-27
28	400x1660x67	46,1	1492	4P-0400-28
29	400x1720x67	47,7	1546	4P-0400-29
30	400x1780x67	49,4	1599	4P-0400-30
31	400x1840x67	51	1653	4P-0400-31
32	400x1900x67	52,6	1706	4P-0400-32
33	400x1960x67	54,3	1760	4P-0400-33
34	400x2020x67	55,9	1813	4P-0400-34

600					
Количество секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Br (dt70)	Арт.
2	600x100x67	4,4	98	163	4P-0600-02
3	600x160x67	6,7	148	246	4P-0600-03
4	600x220x67	8,9	241	402	4P-0600-04
5	600x280x67	11,1	299	498	4P-0600-05
6	600x340x67	13,3	321	535	4P-0600-06
7	600x400x67	15,6	367	612	4P-0600-07
8	600x460x67	17,8	396	660	4P-0600-08
9	600x520x67	20	446	743	4P-0600-09
10	600x580x67	22,2	496	826	4P-0600-10
11	600x640x67	24,4	545	908	4P-0600-11
12	600x700x67	26,7	595	991	4P-0600-12
13	600x760x67	28,9	x	1108	4P-0600-13
14	600x820x67	31,1	x	1224	4P-0600-14
15	600x880x67	33,3	x	1272	4P-0600-15
16	600x940x67	35,6	x	1320	4P-0600-16
17	600x1000x67	37,8	x	1403	4P-0600-17
18	600x1060x67	40	x	1486	4P-0600-18
19	600x1120x67	42,2	x	1569	4P-0600-19
20	600x1180x67	44,4	x	1652	4P-0600-20
21	600x1240x67	46,7	x	1734	4P-0600-21
22	600x1300x67	48,9	x	1816	4P-0600-22
23	600x1360x67	51,1	x	1899	4P-0600-23
24	600x1420x67	53,3	x	1982	4P-0600-24
25	600x1480x67	55,6	x	2099	4P-0600-25
26	600x1540x67	57,8	x	2215	4P-0600-26

700					
Кол-во секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	700x100x67	5	112	187	4P-0700-02
3	700x160x67	7,5	169	282	4P-0700-03
4	700x220x67	10	260	433	4P-0700-04
5	700x280x67	12,5	318	530	4P-0700-05
6	700x340x67	15,1	356	593	4P-0700-06
7	700x400x67	17,6	397	662	4P-0700-07
8	700x460x67	20,1	454	757	4P-0700-08
9	700x520x67	22,6	511	851	4P-0700-09
10	700x580x67	25,1	568	946	4P-0700-10
11	700x640x67	27,6	625	1041	4P-0700-11
12	700x700x67	30,1	682	1136	4P-0700-12
13	700x760x67	32,6	х	1230	4P-0700-13
14	700x820x67	35,1	х	1324	4P-0700-14
15	700x880x67	37,6	х	1419	4P-0700-15
16	700x940x67	40,1	х	1514	4P-0700-16
17	700x1000x67	42,6	х	1608	4P-0700-17
18	700x1060x67	45,1	х	1702	4P-0700-18

1000					
Кол-во секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	1000x100x67	6,7	155	259	4P-1000-02
3	1000x160x67	10,1	235	391	4P-1000-03
4	1000x220x67	13,5	313	522	4P-1000-04
5	1000x280x67	16,8	392	653	4P-1000-05
6	1000x340x67	20,2	470	784	4P-1000-06
7	1000x400x67	23,6	549	915	4P-1000-07
8	1000x460x67	26,9	628	1046	4P-1000-08
9	1000x520x67	30,3	707	1178	4P-1000-09
10	1000x580x67	33,7	785	1309	4P-1000-10
11	1000x640x67	37	864	1440	4P-1000-11
12	1000x700x67	40,4	943	1571	4P-1000-12
13	1000x760x67	43,8	х	1701	4P-1000-13
14	1000x820x67	47,1	х	1830	4P-1000-14
15	1000x880x67	50,5	х	1961	4P-1000-15
16	1000x940x67	53,9	х	2092	4P-1000-16
17	1000x1000x67	57,2	х	2224	4P-1000-17
18	1000x1060x67	60,6	х	2356	4P-1000-18


1300					
Кол-во секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	1300x100x67	8,5	206	344	4P-1300-02
3	1300x160x67	12,7	313	522	4P-1300-03
4	1300x220x67	16,9	422	704	4P-1300-04
5	1300x280x67	21,1	528	880	4P-1300-05
6	1300x340x67	25,3	673	1122	4P-1300-06
7	1300x400x67	29,6	761	1268	4P-1300-07
8	1300x460x67	33,8	847	1411	4P-1300-08
9	1300x520x67	38	953	1588	4P-1300-09
10	1300x580x67	42,2	1060	1766	4P-1300-10
11	1300x640x67	46,5	1166	1943	4P-1300-11
12	1300x700x67	50,7	1273	2121	4P-1300-12
13	1300x760x67	54,9	х	2329	4P-1300-13
14	1300x820x67	59,1	х	2536	4P-1300-14
15	1300x880x67	63,4	х	2679	4P-1300-15
16	1300x940x67	67,6	х	2822	4P-1300-16

1600					
Кол-во секций	ВхШГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	1600x100x67	10,2	250	416	4P-1600-02
3	1600x160x67	15,3	379	632	4P-1600-03
4	1600x220x67	20,3	554	924	4P-1600-04
5	1600x280x67	25,4	671	1118	4P-1600-05
6	1600x340x67	30,5	763	1272	4P-1600-06
7	1600x400x67	35,6	892	1486	4P-1600-07
8	1600x460x67	40,7	1020	1700	4P-1600-08
9	1600x520x67	45,8	1148	1914	4P-1600-09
10	1600x580x67	50,8	1277	2128	4P-1600-10
11	1600x640x67	55,9	x	2342	4P-1600-11
12	1600x700x67	61	x	2556	4P-1600-12
13	1600x760x67	66,1	x	2764	4P-1600-13
14	1600x820x67	71,2	x	2972	4P-1600-14
15	1600x880x67	76,3	x	3186	4P-1600-15
16	1600x940x67	81,3	x	3400	4P-1600-16


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ MK-VER

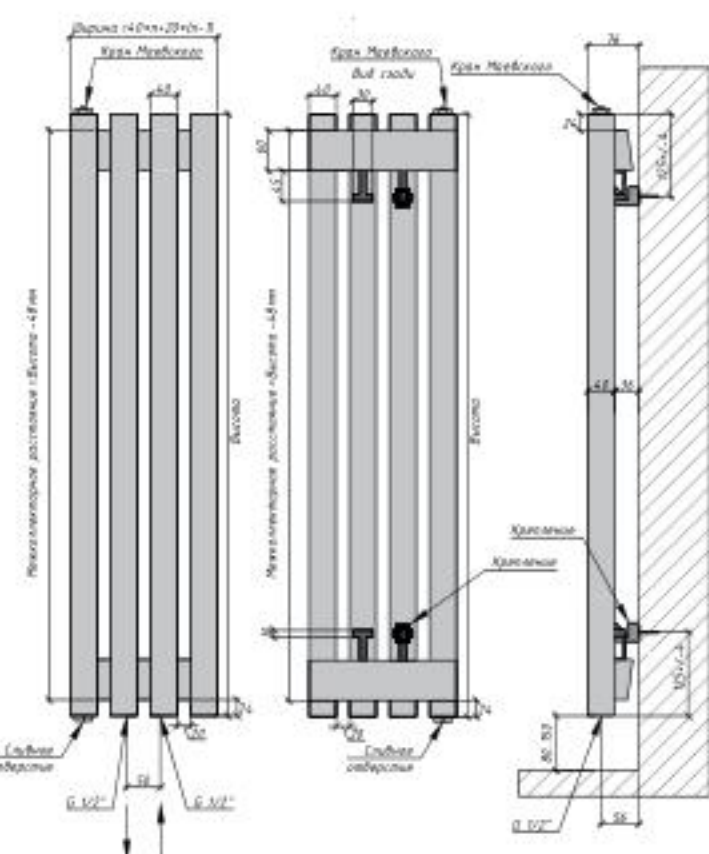


БОКОВОЕ BK-VER

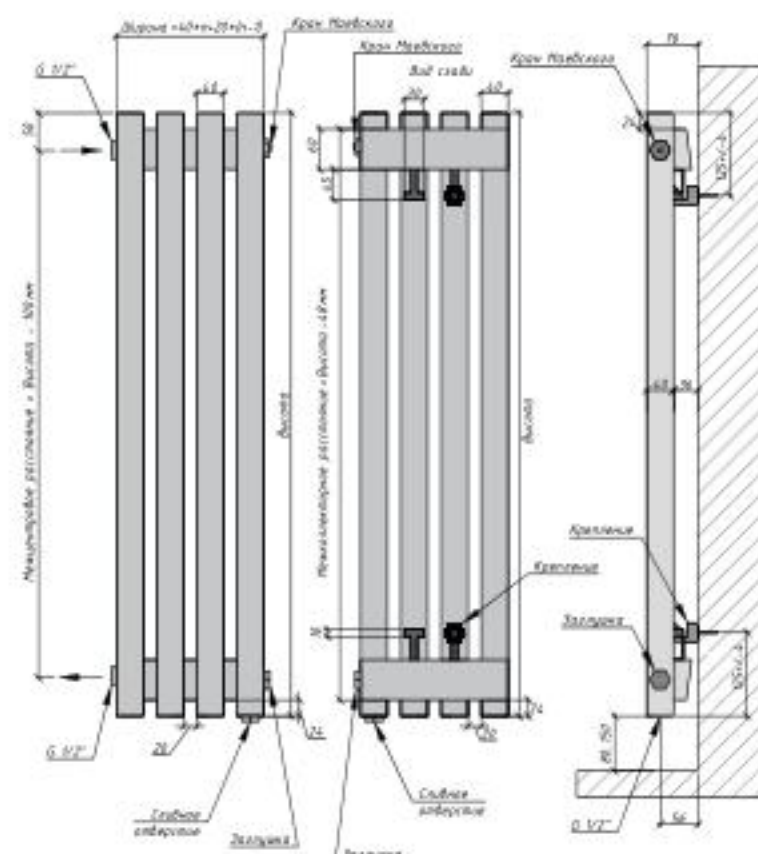

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

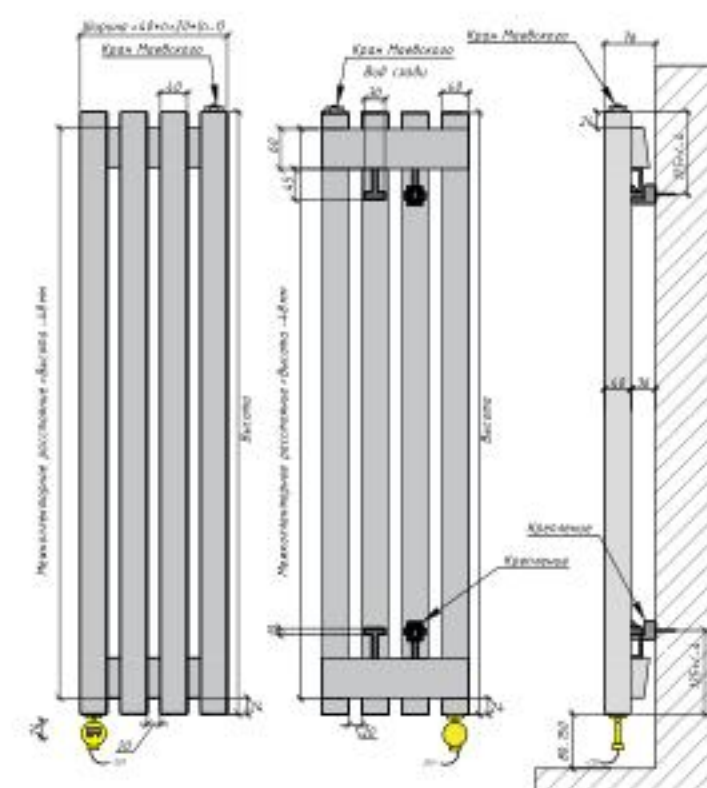

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

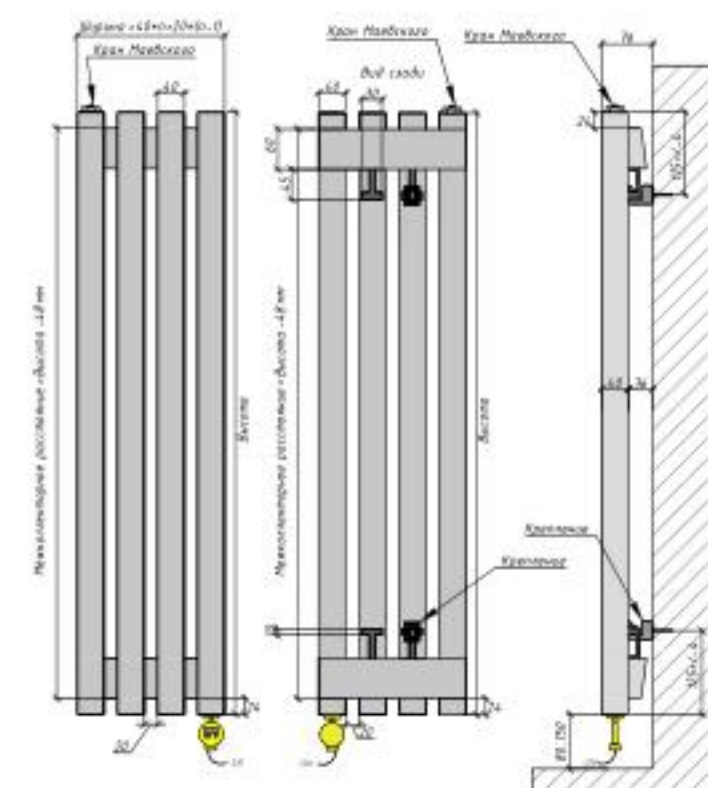


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идёт в комплекте.

Блок управления КТХ приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

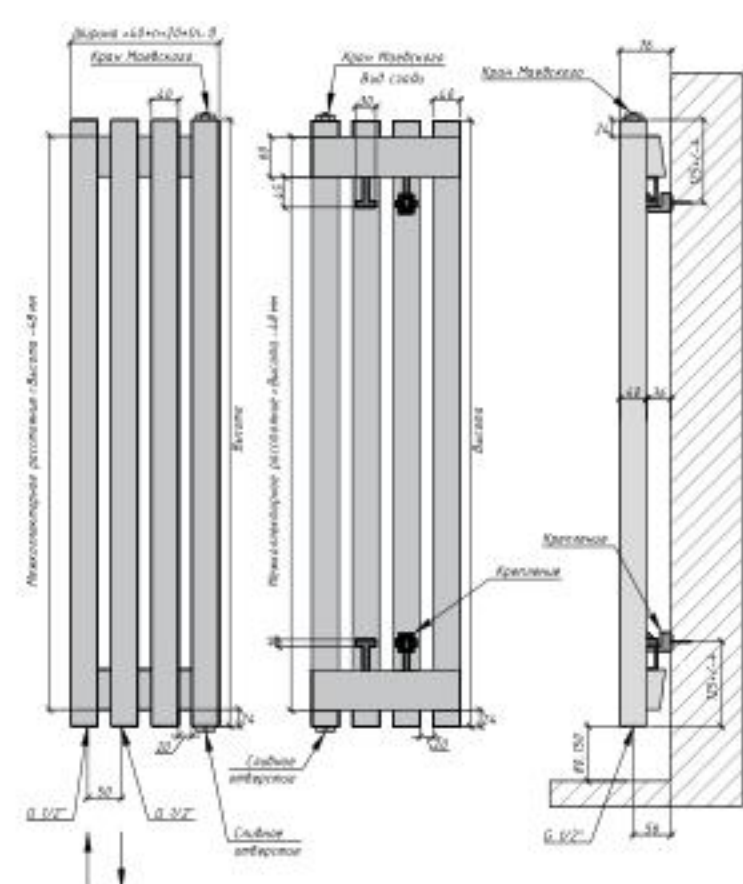

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

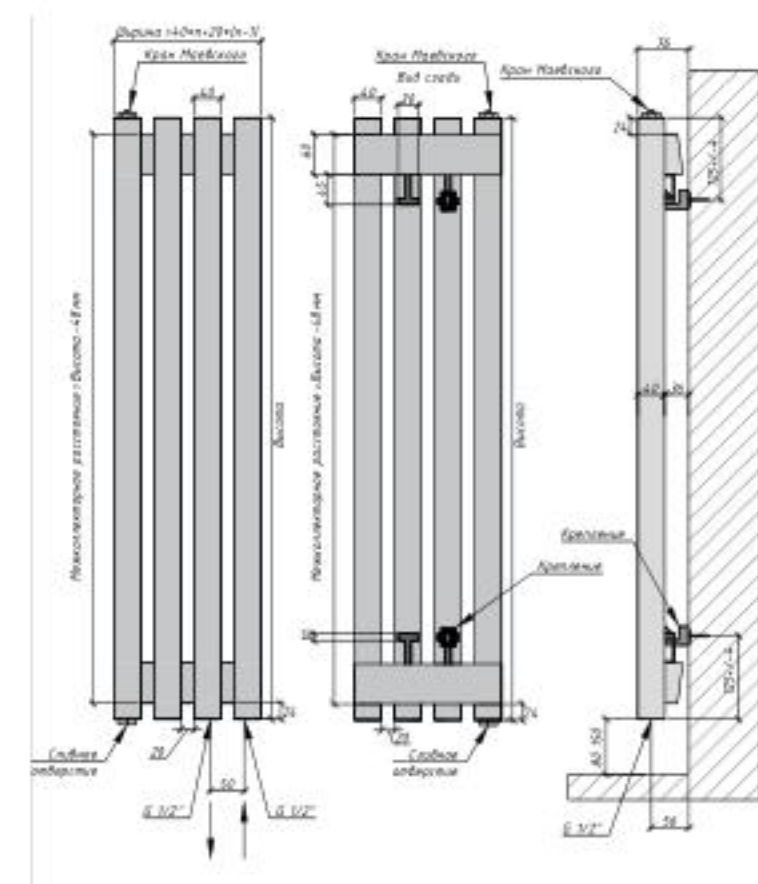

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

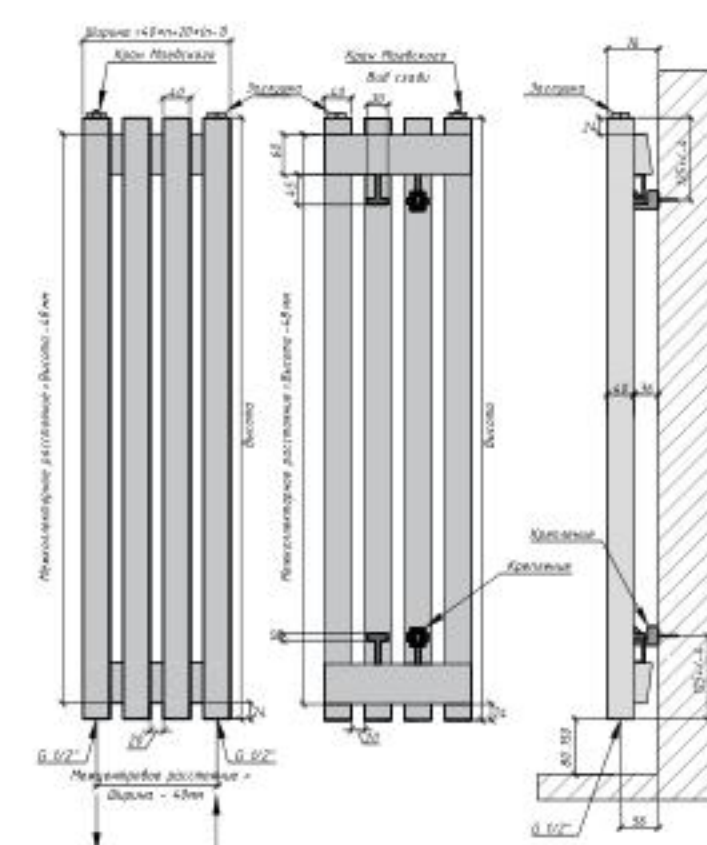

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-L-FL

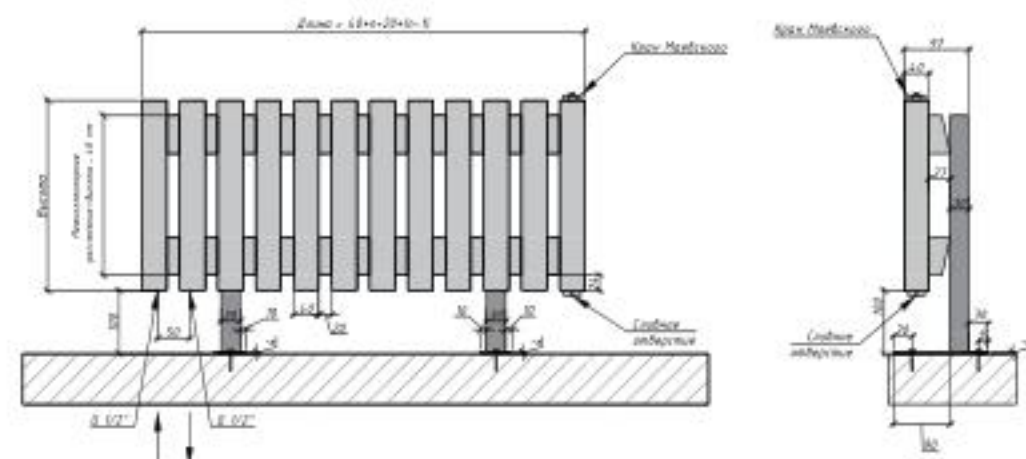


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-R-FL

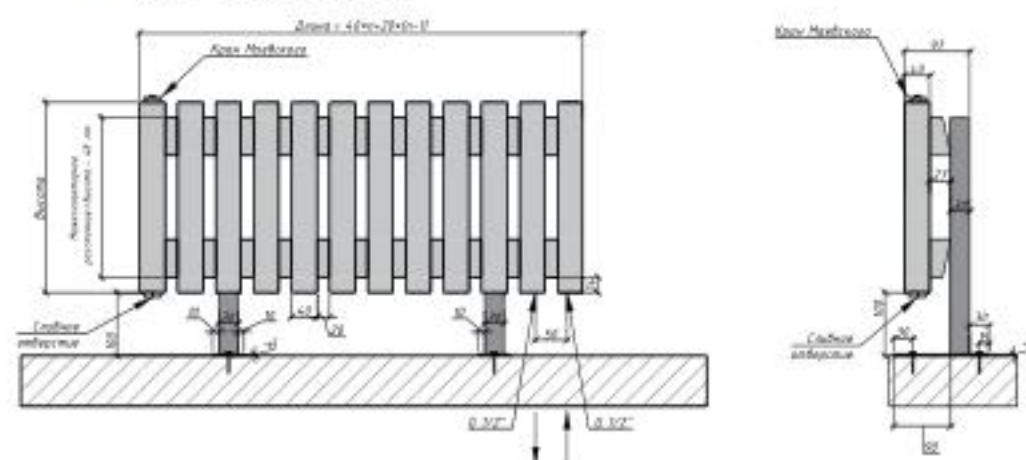

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-VER-FL

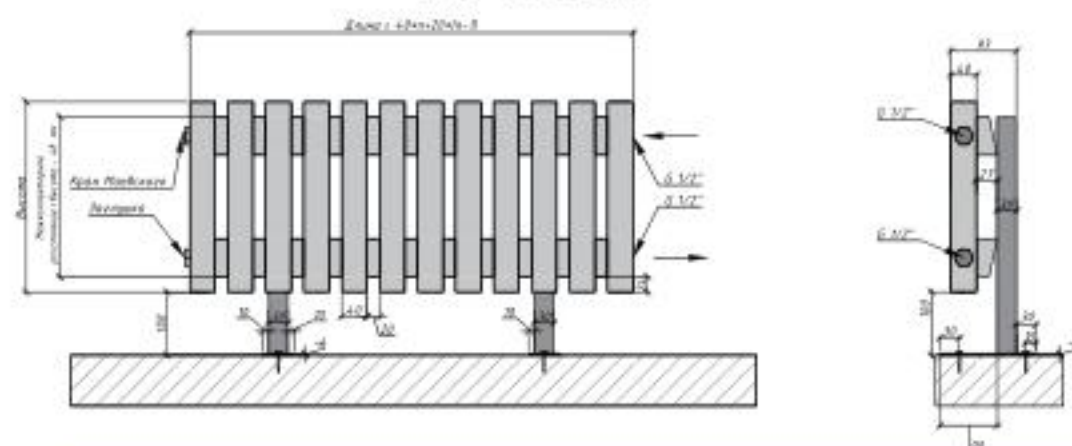


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-FL

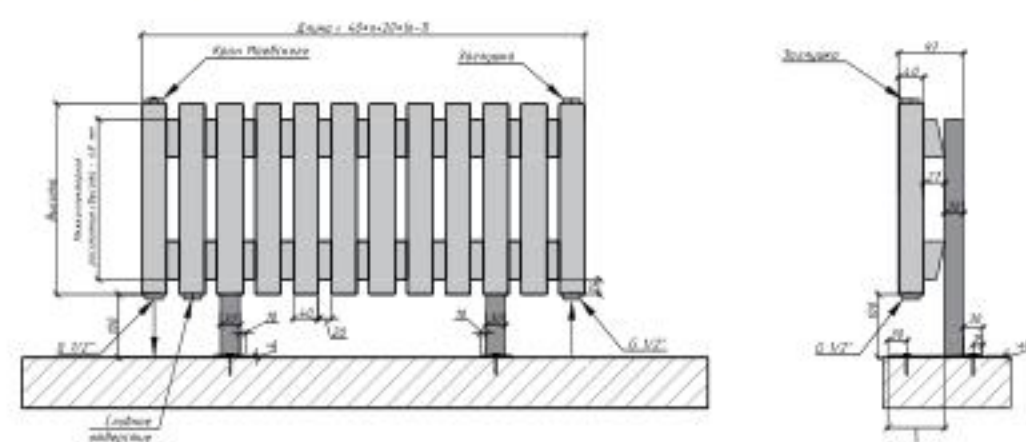


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

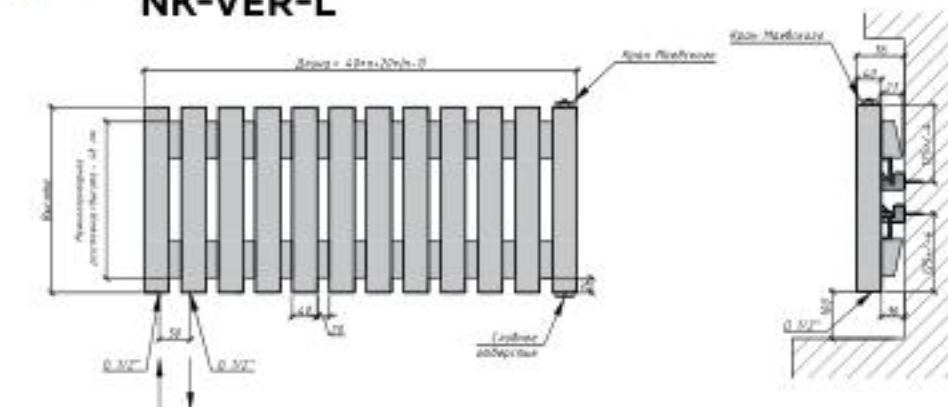


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

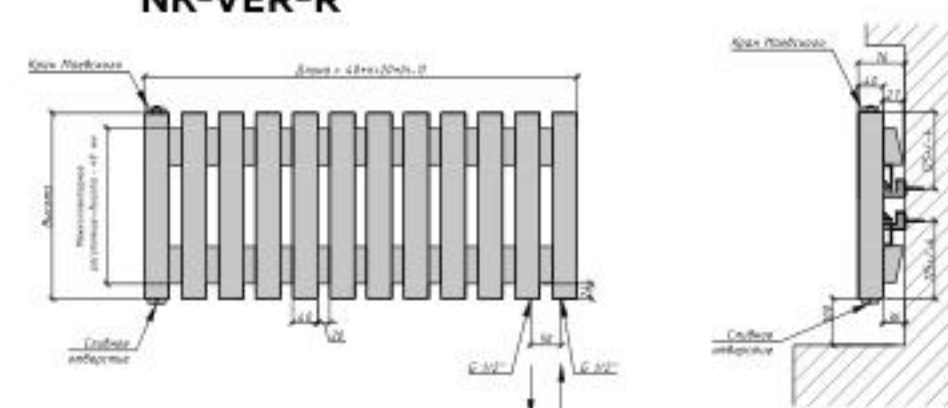


БОКОВОЕ BK-VER

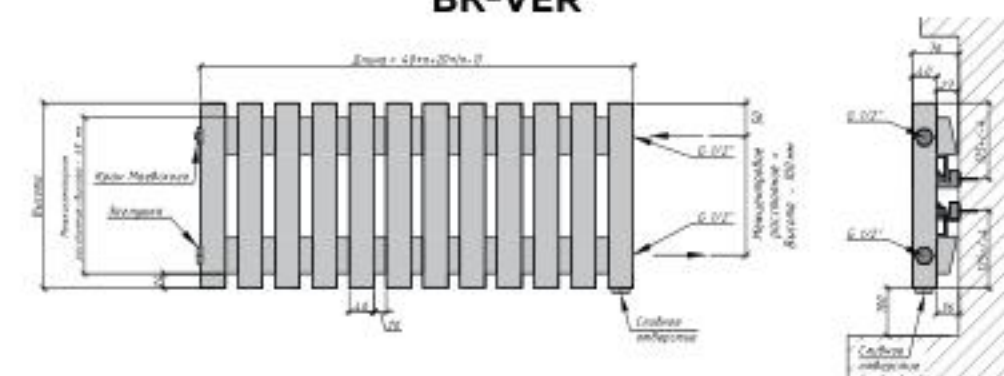

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-VER / BK-GOR

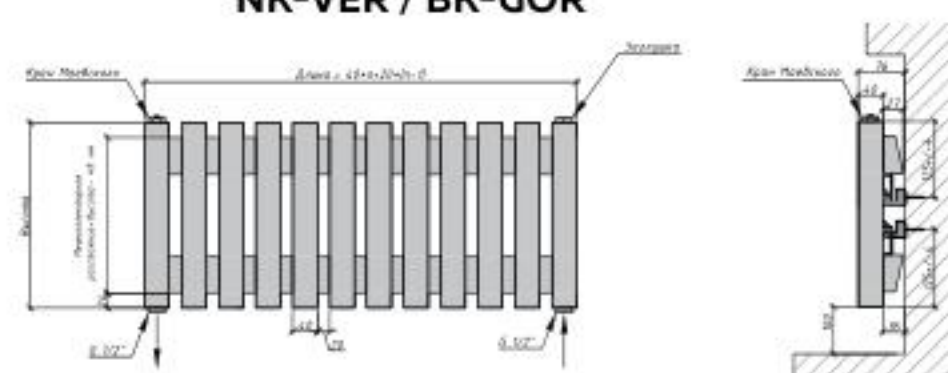


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

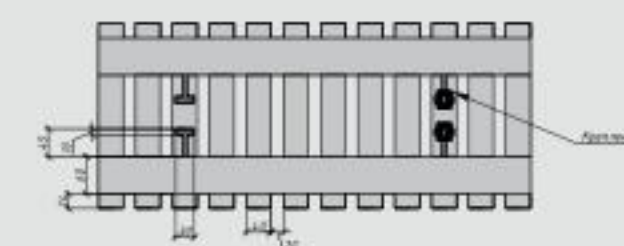


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-L-FL

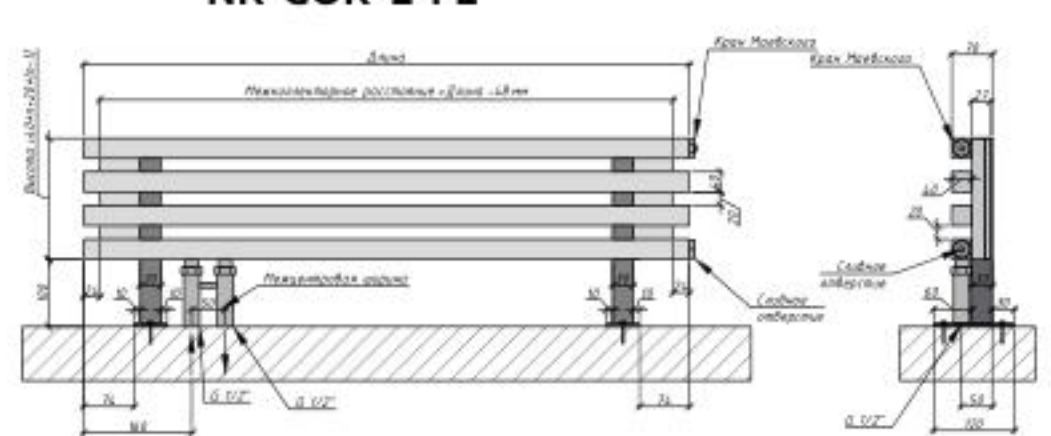


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-R-FL

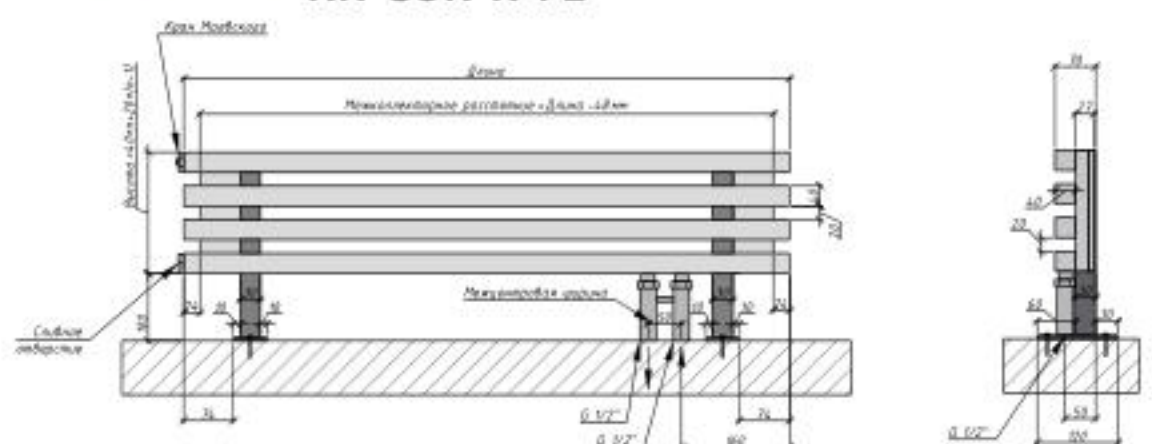

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-GOR-FL

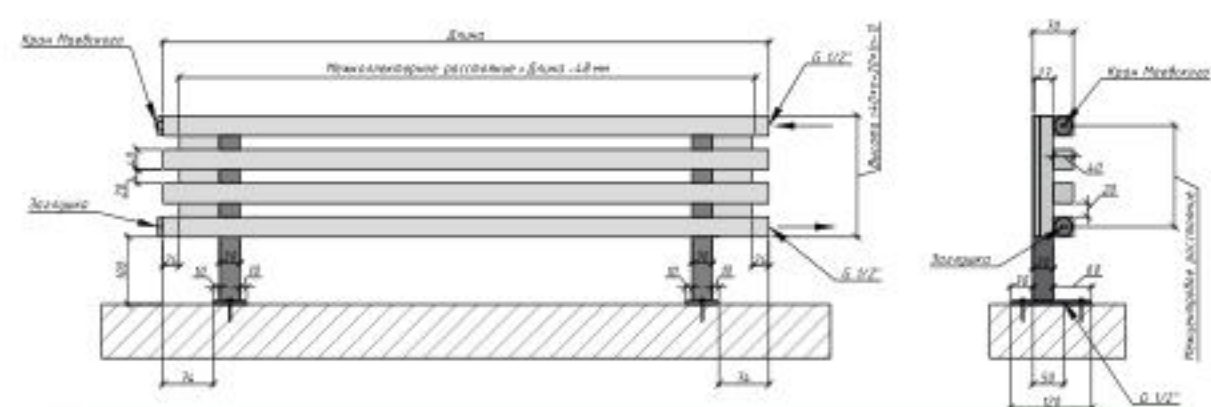


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-FL

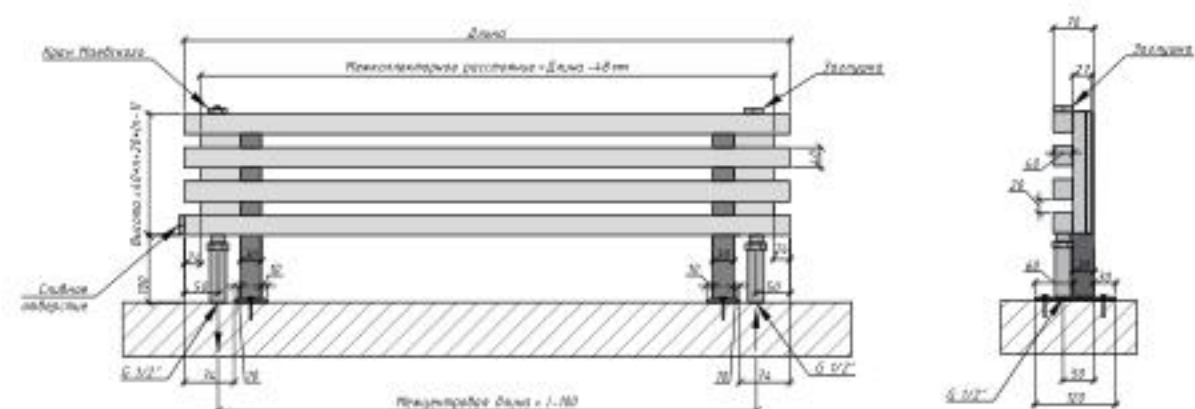


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-GOR-L

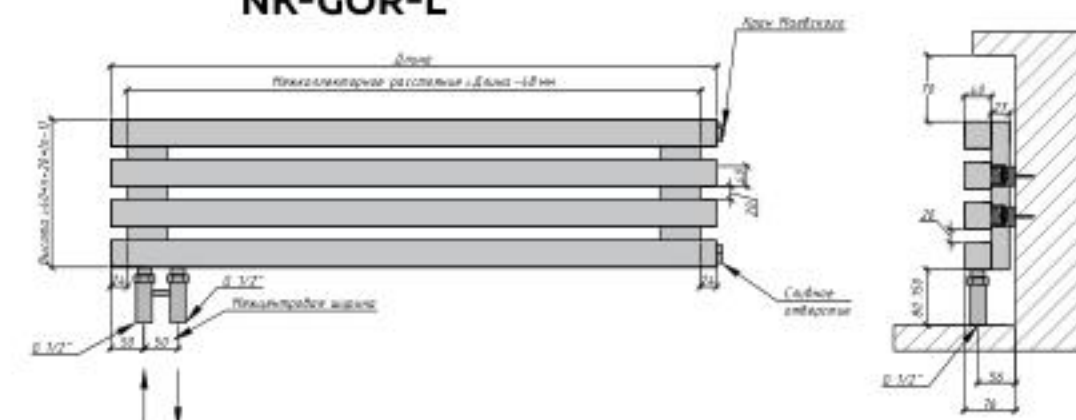


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-GOR-R

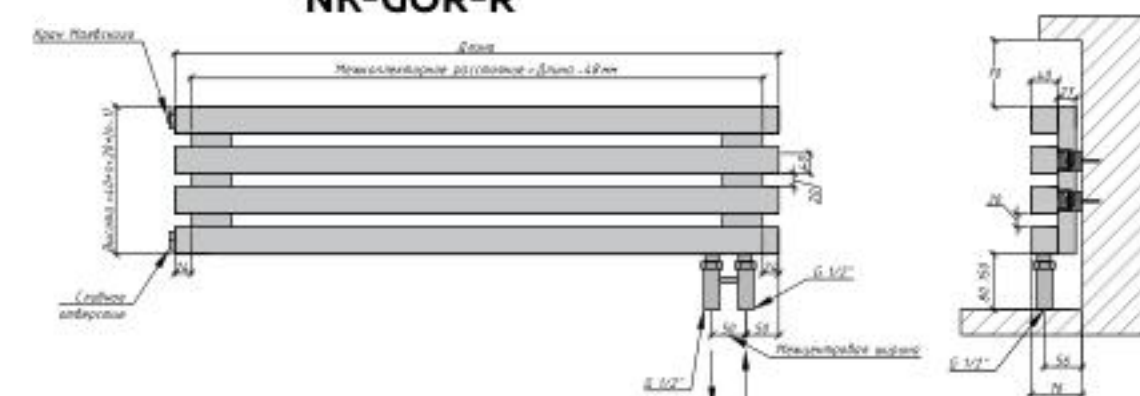

БОКОВОЕ BK-GOR

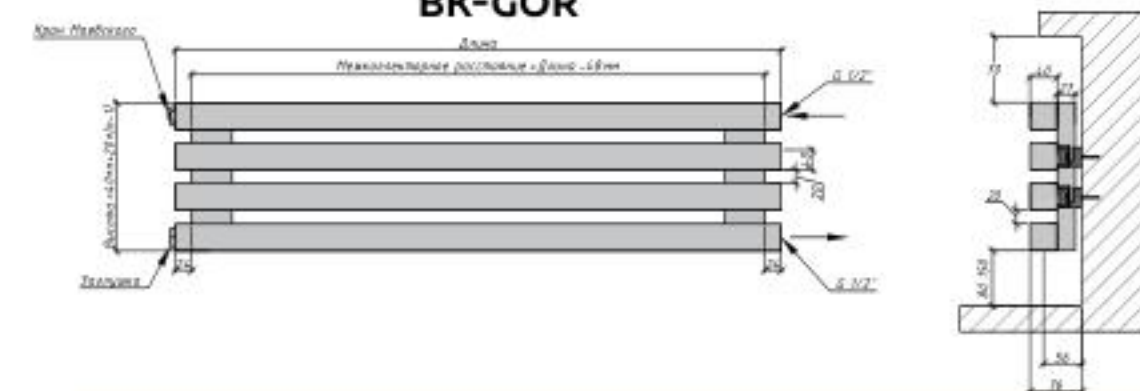

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-GOR / BK-VER

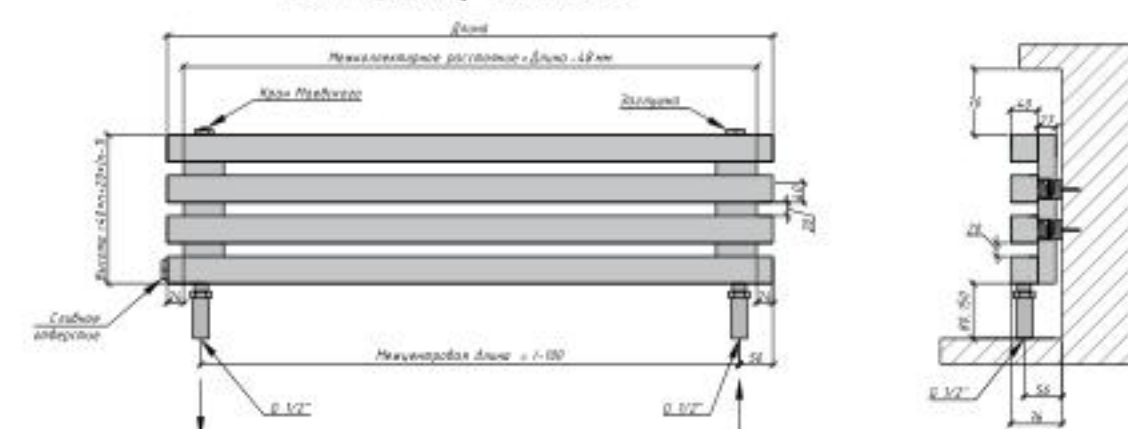

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения



WELL TERM Серия P

3P

Трубчатые радиаторы с секциями квадратного профиля 30x30мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Well-Term Серия 3P компактны, имеют минимальную глубину секции и небольшую тепловую мощность. Однако они идеально подходят для отопления небольших помещений и прекрасно дополняют основные системы отопления. Модель легко вписывается в интерьер, позволяя сохранить максимум полезного пространства

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 30x30 Well-Term Retta 3P 1600мм высотой, 10 секции, горизонтальное положение, подключение боковое «BK-GOR»

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 80мм (2 секции) – до 1980мм (40 секций)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
• возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 130мм (3 секции) – до 580мм (12 секций)
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 130мм (3 секции) – до 430мм (9 секций)
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 500мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 57мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления – 4 или 6 шт, паспорт
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Чёрный
RAL 9005
Чёрный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Также возможно:

- нестандартный цвет по RAL*,
- цинкование

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

Производство: Россия

Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается

Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Гарантия на электрические компоненты в радиаторах с электрикой: 2 года

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Серия 3P

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 3P.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8мм.

Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8x80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения на стр 26-29

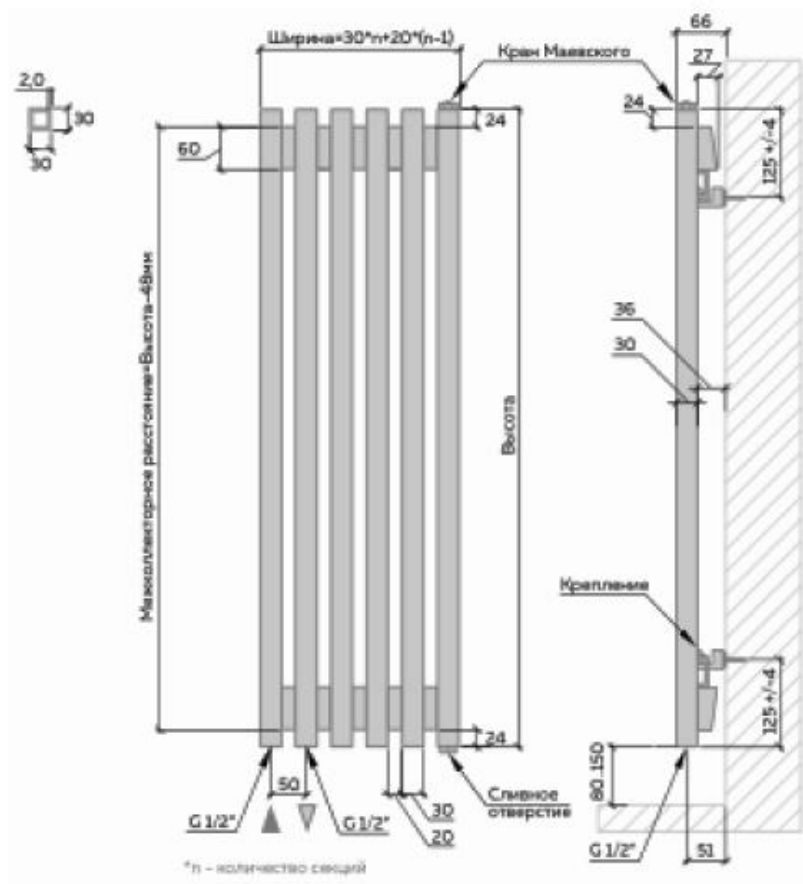

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 80мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 40, ширина до 1980мм.


Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 30, ширина до 1480мм.

Для высот от 700мм до 1400мм максимальное количество секций 20, ширина до 980мм.

Для высот 1500мм и 1600мм максимальное количество секций 18, ширина до 880мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 16, ширина до 780мм.

Для высот от 2000мм до 2500мм максимальное количество секций 12, ширина до 580мм.

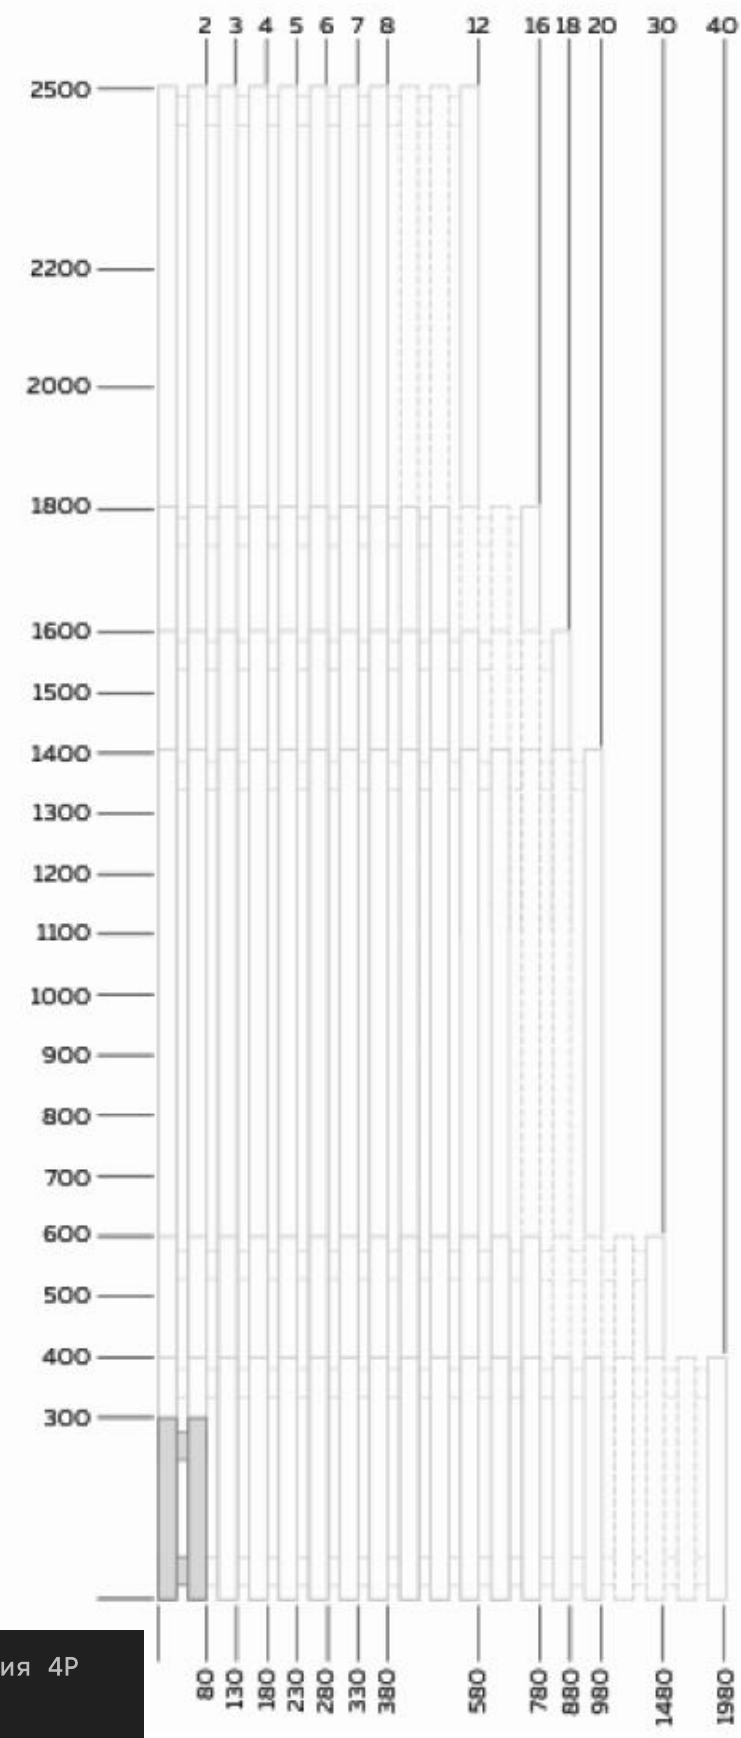

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 40x40 Well-Term Серия 4P 400мм высотой, 22 секции, вертикальное положение, подключение боковое "BK-GOR"


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 3P.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8мм.

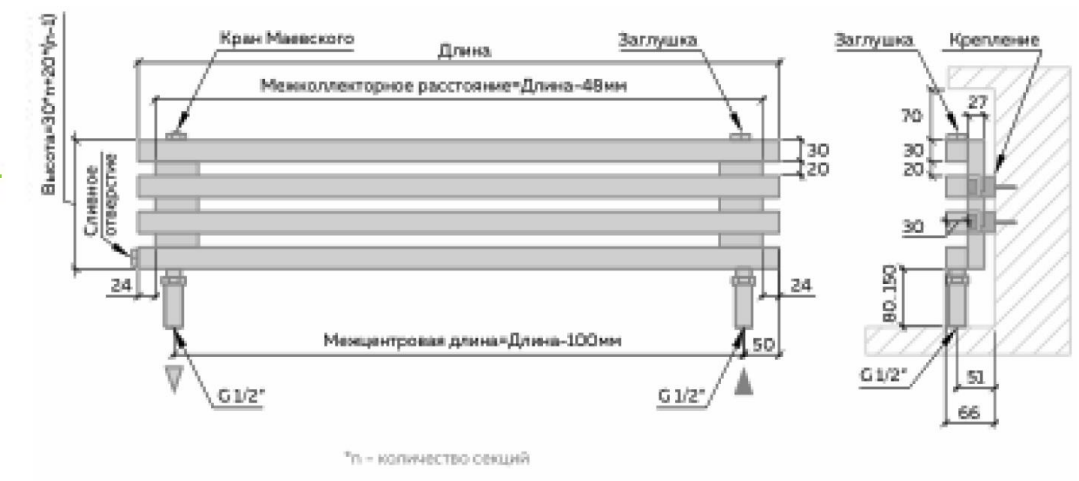


Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8x80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения – стр. 42-43

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 3, высота от 130мм.

Для ширины от 500мм и до 2500мм максимальное количество секций 12, высота до 580мм.

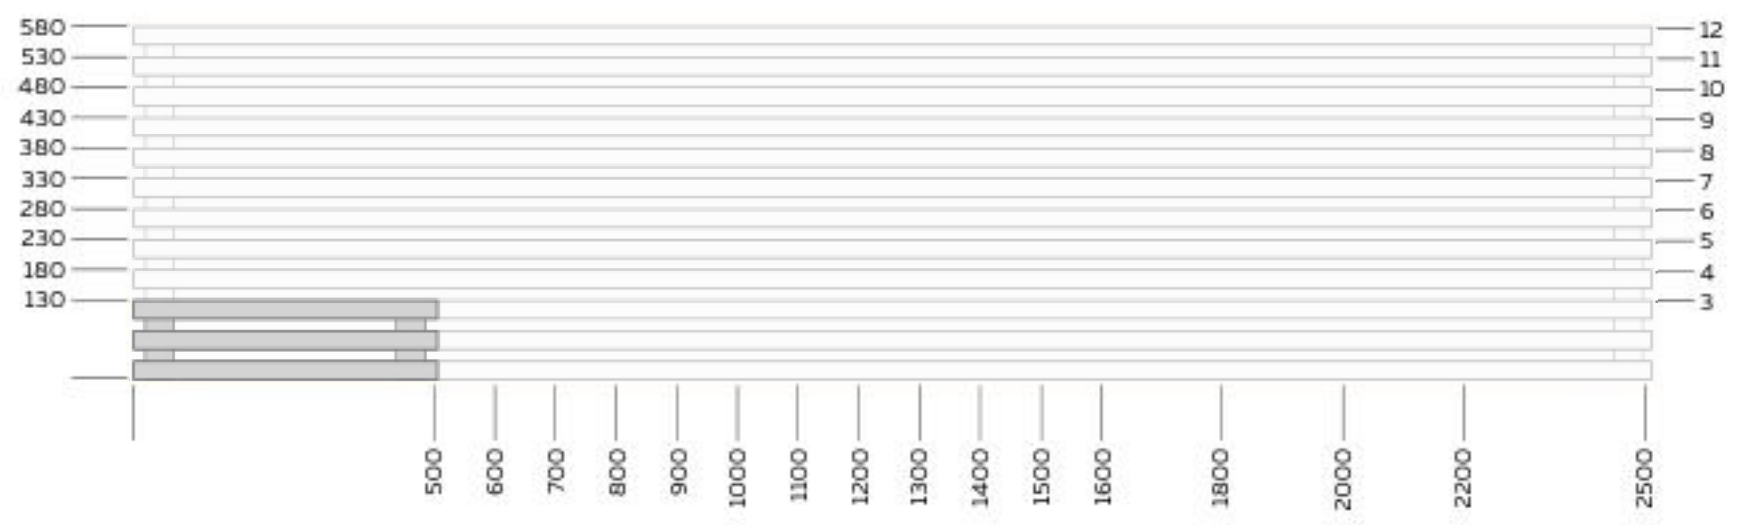

Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем 30x30 Well-Term Retta 3P 1800мм шириной, 6 секции, горизонтальное положение, подключение правое "NK-R"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (д70)	Арт.
2	300x080x57	1,9	61	ЗР-0300-02
3	300x130x57	2,8	93	ЗР-0300-03
4	300x180x57	3,8	124	ЗР-0300-04
5	300x230x57	4,7	155	ЗР-0300-05
6	300x280x57	5,7	187	ЗР-0300-06
7	300x330x57	6,6	218	ЗР-0300-07
8	300x380x57	7,5	249	ЗР-0300-08
9	300x430x57	8,5	280	ЗР-0300-09
10	300x480x57	9,4	312	ЗР-0300-10
11	300x530x57	10,4	343	ЗР-0300-11
12	300x580x57	11,3	374	ЗР-0300-12
13	300x630x57	12,3	405	ЗР-0300-13
14	300x680x57	13,2	435	ЗР-0300-14
15	300x730x57	14,2	467	ЗР-0300-15
16	300x780x57	15,1	498	ЗР-0300-16
17	300x830x57	16	529	ЗР-0300-17
18	300x880x57	17	560	ЗР-0300-18
19	300x930x57	17,9	592	ЗР-0300-19
20	300x980x57	18,9	623	ЗР-0300-20
21	300x1030x57	19,8	654	ЗР-0300-21
22	300x1080x57	20,8	685	ЗР-0300-22
23	300x1130x57	21,7	717	ЗР-0300-23
24	300x1180x57	22,6	748	ЗР-0300-24
25	300x1230x57	23,6	779	ЗР-0300-25
26	300x1280x57	24,5	809	ЗР-0300-26
27	300x1330x57	25,5	840	ЗР-0300-27
28	300x1380x57	26,4	870	ЗР-0300-28
29	300x1430x57	27,4	902	ЗР-0300-29
30	300x1480x57	28,3	933	ЗР-0300-30
31	300x1530x57	29,2	965	ЗР-0300-31
32	300x1580x57	30,2	996	ЗР-0300-32
33	300x1630x57	31,1	1027	ЗР-0300-33
34	300x1680x57	32,1	1058	ЗР-0300-34
35	300x1730x57	33	1089	ЗР-0300-35
36	300x1780x57	34	1120	ЗР-0300-36
37	300x1830x57	34,9	1152	ЗР-0300-37
38	300x1880x57	35,8	1183	ЗР-0300-38
39	300x1930x57	36,8	1215	ЗР-0300-39
40	300x1980x57	37,7	1246	ЗР-0300-40

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (д70)	Арт.
2	500x080x57	2,6	63	105	ЗР-0500-02
3	500x130x57	3,9	95	158	ЗР-0500-03
4	500x180x57	5,1	128	213	ЗР-0500-04
5	500x230x57	6,4	160	267	ЗР-0500-05
6	500x280x57	7,7	192	320	ЗР-0500-06
7	500x330x57	9	224	374	ЗР-0500-07
8	500x380x57	10,3	257	429	ЗР-0500-08
9	500x430x57	11,6	289	482	ЗР-0500-09
10	500x480x57	12,8	322	537	ЗР-0500-10
11	500x530x57	14,1	355	591	ЗР-0500-11
12	500x580x57	15,4	386	644	ЗР-0500-12
13	500x630x57	16,7	418	696	ЗР-0500-13
14	500x680x57	18	450	748	ЗР-0500-14
15	500x730x57	19,3	482	803	ЗР-0500-15
16	500x780x57	20,5	514	858	ЗР-0500-16
17	500x830x57	21,8	х	911	ЗР-0500-17
18	500x880x57	23,1	х	964	ЗР-0500-18
19	500x930x57	24,4	х	1019	ЗР-0500-19
20	500x980x57	25,7	х	1074	ЗР-0500-20
21	500x1030x57	27	х	1128	ЗР-0500-21
22	500x1080x57	28,3	х	1182	ЗР-0500-22
23	500x1130x57	29,5	х	1235	ЗР-0500-23
24	500x1180x57	30,8	х	1288	ЗР-0500-24
25	500x1230x57	32,1	х	1340	ЗР-0500-25
26	500x1280x57	33,4	х	1392	ЗР-0500-26
27	500x1330x57	34,7	х	1444	ЗР-0500-27
28	500x1380x57	36	х	1496	ЗР-0500-28
29	500x1430x57	37,2	х	1551	ЗР-0500-29
30	500x1480x57	38,5	х	1606	ЗР-0500-30

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (д70)	Арт.
2	400x080x57	2,2	78	ЗР-0400-02
3	400x130x57	3,3	118	ЗР-0400-03
4	400x180x57	4,5	158	ЗР-0400-04
5	400x230x57	5,6	198	ЗР-0400-05
6	400x280x57	6,7	238	ЗР-0400-06
7	400x330x57	7,8	278	ЗР-0400-07
8	400x380x57	8,9	317	ЗР-0400-08
9	400x430x57	10	358	ЗР-0400-09
10	400x480x57	11,1	398	ЗР-0400-10
11	400x530x57	12,2	437	ЗР-0400-11
12	400x580x57	13,4	478	ЗР-0400-12
13	400x630x57	14,5	516	ЗР-0400-13
14	400x680x57	15,6	555	ЗР-0400-14
15	400x730x57	16,7	595	ЗР-0400-15
16	400x780x57	17,8	634	ЗР-0400-16
17	400x830x57	18,9	675	ЗР-0400-17
18	400x880x57	20	715	ЗР-0400-18
19	400x930x57	21,2	755	ЗР-0400-19
20	400x980x57	22,3	795	ЗР-0400-20
21	400x1030x57	23,4	835	ЗР-0400-21
22	400x1080x57	24,5	874	ЗР-0400-22
23	400x1130x57	25,6	915	ЗР-0400-23
24	400x1180x57	26,7	955	ЗР-0400-24
25	400x1230x57	27,8	994	ЗР-0400-25
26	400x1280x57	28,9	1033	ЗР-0400-26
27	400x1330x57	30,1	1071	ЗР-0400-27
28	400x1380x57	31,2	1110	ЗР-0400-28
29	400x1430x57	32,3	1150	ЗР-0400-29
30	400x1480x57	33,4	1189	ЗР-0400-30
31	400x1530x57	34,5	1229	ЗР-0400-31
32	400x1580x57	35,6	1268	ЗР-0400-32
33	400x1630x57	36,7	1309	ЗР-0400-33
34	400x1680x57	37,8	1349	ЗР-0400-34
35	400x1730x57	39	1390	ЗР-0400-35
36	400x1780x57	40,1	1430	ЗР-0400-36
37	400x1830x57	41,2	1470	ЗР-0400-37
38	400x1880x57	42,3	1510	ЗР-0400-38
39	400x1930x57	43,4	1550	ЗР-0400-39
40	400x1980x57	44,5	1590	ЗР-0400-40

600					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x080x57	2,9	73	121	ЗР-0600-02
3	600x130x57	4,4	111	185	ЗР-0600-03
4	600x180x57	5,8	149	248	ЗР-0600-04
5	600x230x57	7,3	185	309	ЗР-0600-05
6	600x280x57	8,7	224	373	ЗР-0600-06
7	600x330x57	10,2	261	435	ЗР-0600-07
8	600x380x57	11,6	299	498	ЗР-0600-08
9	600x430x57	13,1	336	560	ЗР-0600-09
10	600x480x57	14,5	374	623	ЗР-0600-10
11	600x530x57	16	411	685	ЗР-0600-11
12	600x580x57	17,5	449	748	ЗР-0600-12
13	600x630x57	18,9	486	809	ЗР-0600-13
14	600x680x57	20,4	523	870	ЗР-0600-14
15	600x730x57	21,8	560	933	ЗР-0600-15
16	600x780x57	23,3	597	996	ЗР-0600-16
17	600x830x57	24,7	x	1058	ЗР-0600-17
18	600x880x57	26,2	x	1120	ЗР-0600-18
19	600x930x57	27,6	x	1183	ЗР-0600-19
20	600x980x57	29,1	x	1246	ЗР-0600-20
21	600x1030x57	30,5	x	1308	ЗР-0600-21
22	600x1080x57	32	x	1370	ЗР-0600-22
23	600x1130x57	33,4	x	1433	ЗР-0600-23
24	600x1180x57	34,9	x	1496	ЗР-0600-24
25	600x1230x57	36,4	x	1557	ЗР-0600-25
26	600x1280x57	37,8	x	1618	ЗР-0600-26
27	600x1330x57	39,3	x	1679	ЗР-0600-27
28	600x1380x57	40,7	x	1740	ЗР-0600-28
29	600x1430x57	42,2	x	1803	ЗР-0600-29
30	600x1480x57	43,6	x	1866	ЗР-0600-30

700					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро- версия	Вт (шт70)	Арт.
2	700x080x57	3,3	83	139	ЗР-0700-02
3	700x130x57	4,9	127	211	ЗР-0700-03
4	700x180x57	6,5	169	282	ЗР-0700-04
5	700x230x57	8,1	211	352	ЗР-0700-05
6	700x280x57	9,8	254	424	ЗР-0700-06
7	700x330x57	11,4	297	495	ЗР-0700-07
8	700x380x57	13	340	567	ЗР-0700-08
9	700x430x57	14,6	382	637	ЗР-0700-09
10	700x480x57	16,3	425	708	ЗР-0700-10
11	700x530x57	17,9	468	780	ЗР-0700-11
12	700x580x57	19,5	511	851	ЗР-0700-12
13	700x630x57	21,1	x	921	ЗР-0700-13
14	700x680x57	22,8	x	990	ЗР-0700-14
15	700x730x57	24,4	x	1062	ЗР-0700-15
16	700x780x57	26	x	1134	ЗР-0700-16
17	700x830x57	27,6	x	1204	ЗР-0700-17
18	700x880x57	29,3	x	1274	ЗР-0700-18
19	700x930x57	30,9	x	1345	ЗР-0700-19
20	700x980x57	32,5	x	1416	ЗР-0700-20


1000					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (д70)	Арт.
2	1000x080x57	4,3	114	190	ЗР-1000-02
3	1000x130x57	6,4	172	287	ЗР-1000-03
4	1000x180x57	8,6	231	385	ЗР-1000-04
5	1000x230x57	10,7	289	481	ЗР-1000-05
6	1000x280x57	12,8	347	578	ЗР-1000-06
7	1000x330x57	15	405	675	ЗР-1000-07
8	1000x380x57	17,1	463	772	ЗР-1000-08
9	1000x430x57	19,2	521	869	ЗР-1000-09
10	1000x480x57	21,4	580	966	ЗР-1000-10
11	1000x530x57	23,5	638	1063	ЗР-1000-11
12	1000x580x57	25,6	696	1160	ЗР-1000-12
13	1000x630x57	27,8	х	1255	ЗР-1000-13
14	1000x680x57	29,9	х	1350	ЗР-1000-14
15	1000x730x57	32,1	х	1447	ЗР-1000-15
16	1000x780x57	34,2	х	1544	ЗР-1000-16
17	1000x830x57	36,3	х	1641	ЗР-1000-17
18	1000x880x57	38,5	х	1738	ЗР-1000-18
19	1000x930x57	40,6	х	1835	ЗР-1000-19
20	1000x980x57	42,7	х	1932	ЗР-1000-20

1300					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (д70)	Арт.
2	1300x080x57	5,3	145	241	ЗР-1300-02
3	1300x130x57	7,9	219	365	ЗР-1300-03
4	1300x180x57	10,6	292	487	ЗР-1300-04
5	1300x230x57	13,2	365	609	ЗР-1300-05
6	1300x280x57	15,9	440	733	ЗР-1300-06
7	1300x330x57	18,5	513	855	ЗР-1300-07
8	1300x380x57	21,2	587	979	ЗР-1300-08
9	1300x430x57	23,8	661	1101	ЗР-1300-09
10	1300x480x57	26,5	734	1224	ЗР-1300-10
11	1300x530x57	29,1	809	1348	ЗР-1300-11
12	1300x580x57	31,8	883	1471	ЗР-1300-12
13	1300x570x57	34,4	x	1591	ЗР-1300-13
14	1300x680x57	37,1	x	1711	ЗР-1300-14
15	1300x730x57	39,7	x	1835	ЗР-1300-15
16	1300x780x57	42,4	x	1959	ЗР-1300-16
17	1300x830x57	45	x	2080	ЗР-1300-17
18	1300x880x57	47,7	x	2201	ЗР-1300-18
19	1300x870x57	50,3	x	2325	ЗР-1300-19
20	1300x980x57	53	x	2448	ЗР-1300-20


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ MK-VER

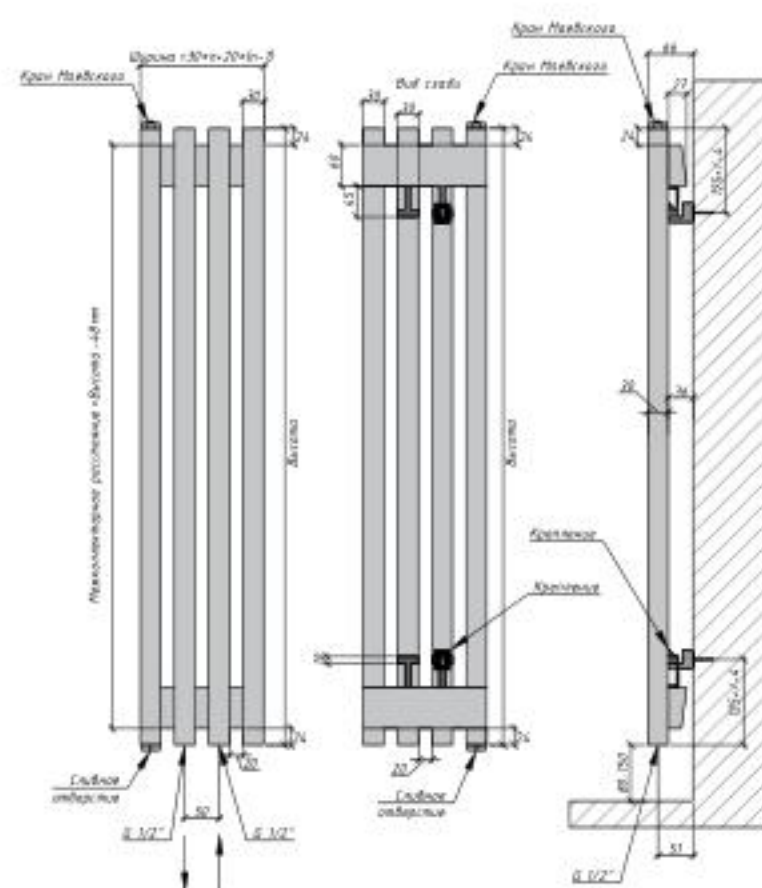


БОКОВОЕ BK-VER

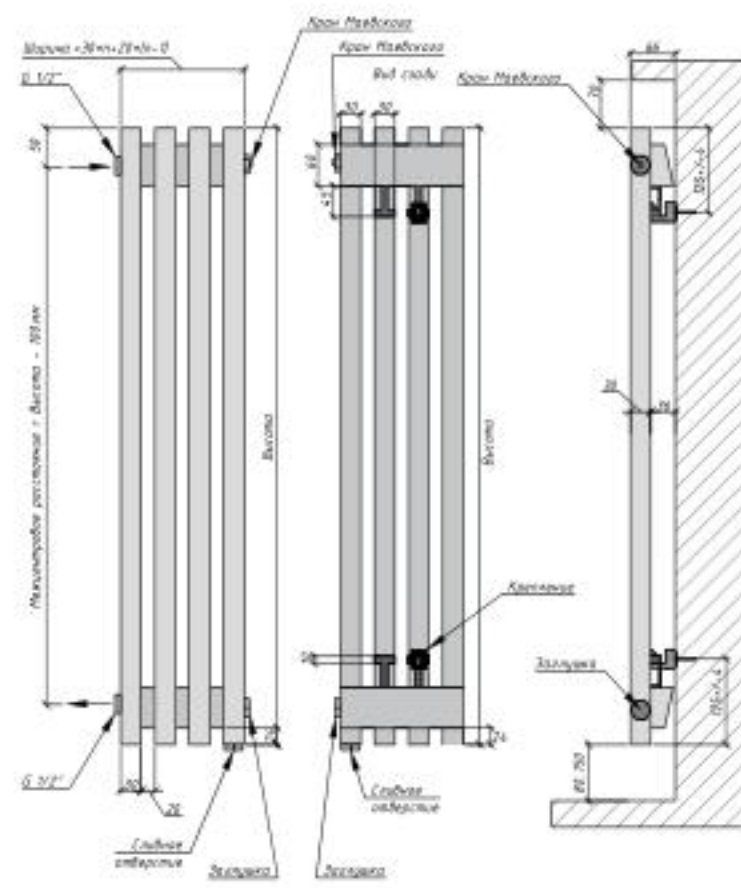

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

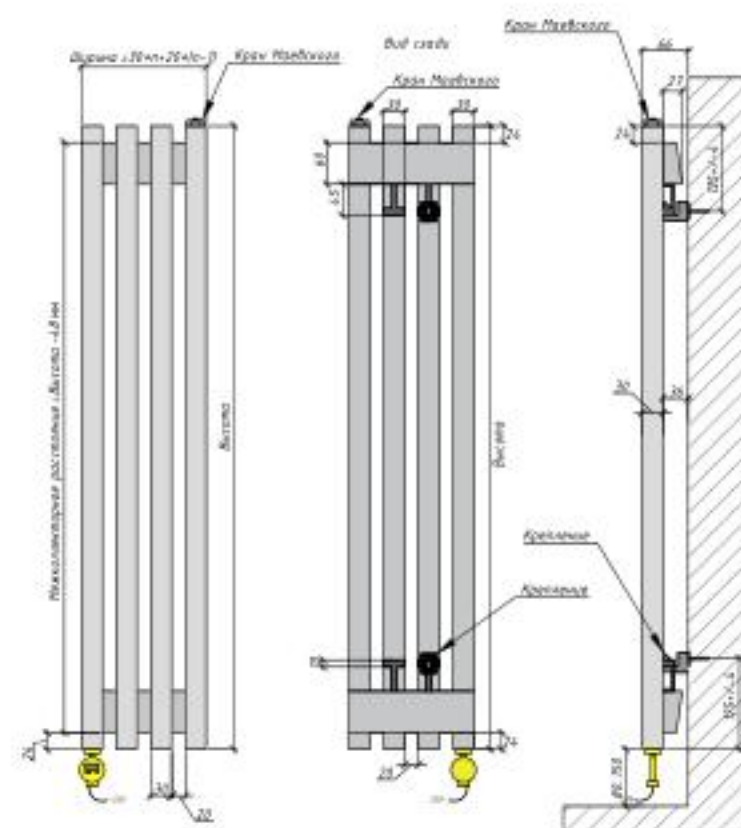

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

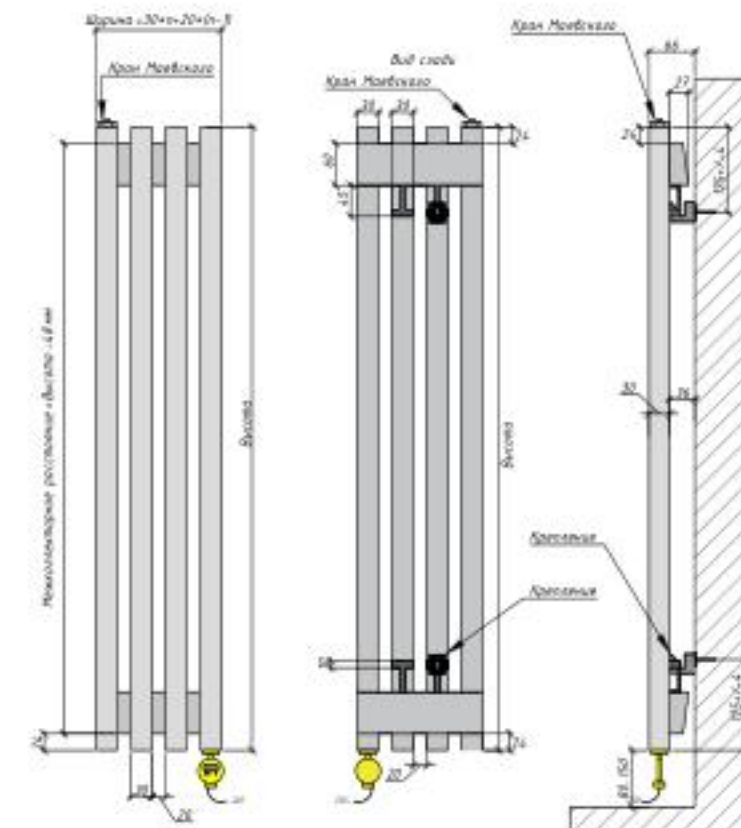


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идёт в комплекте.

Блок управления КТХ приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

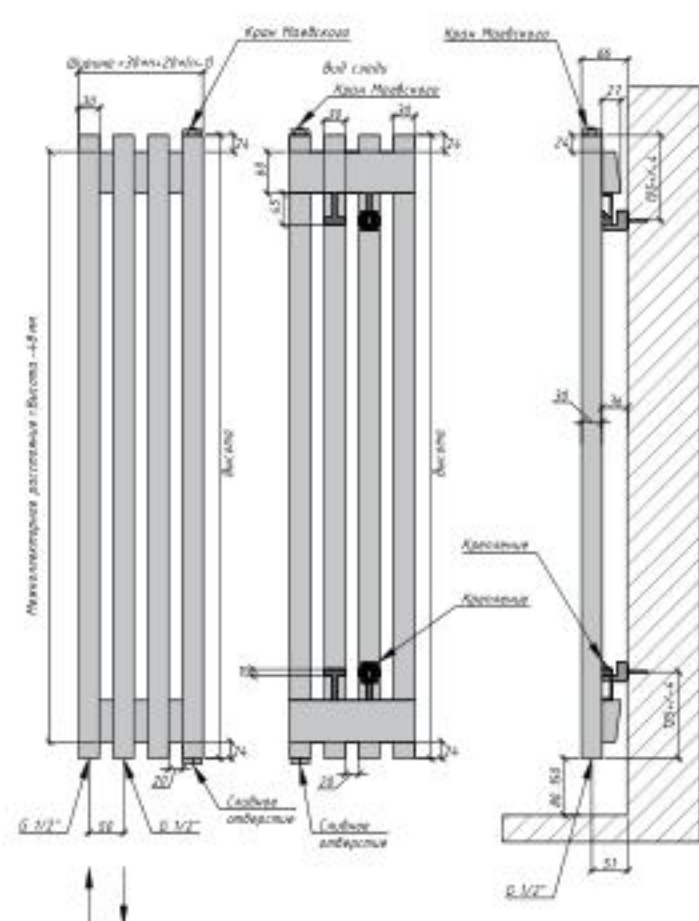

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

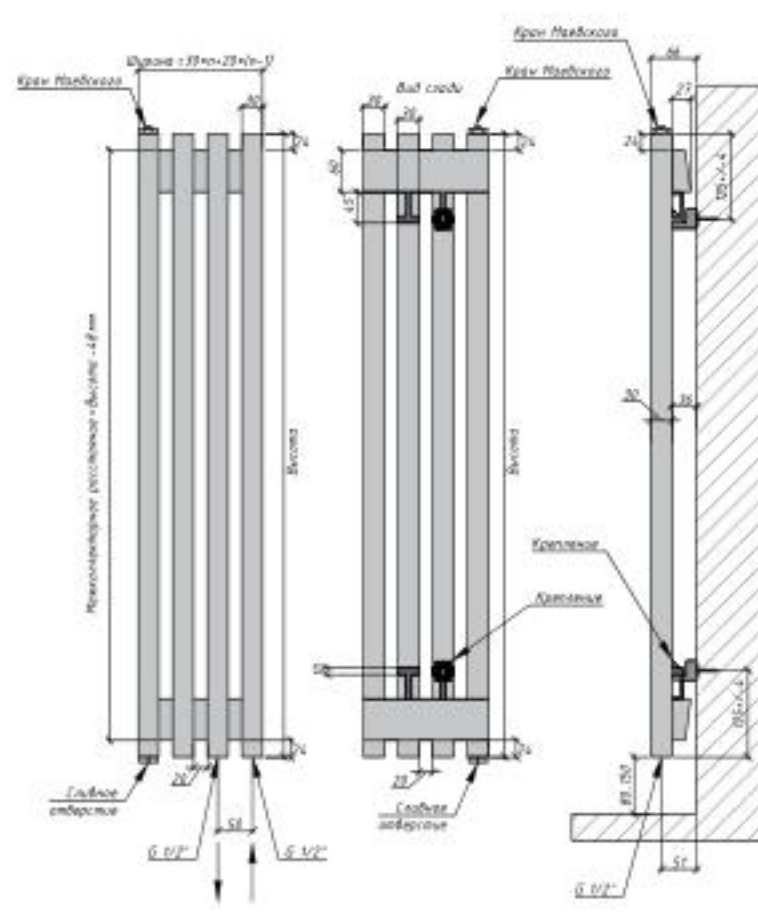

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

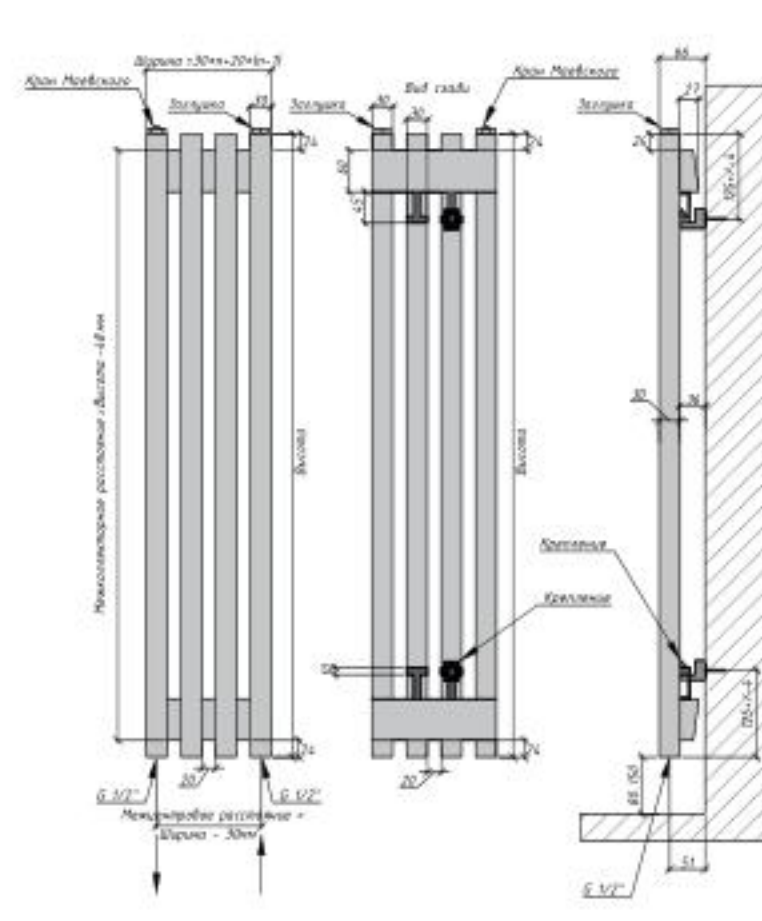

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-L-FL

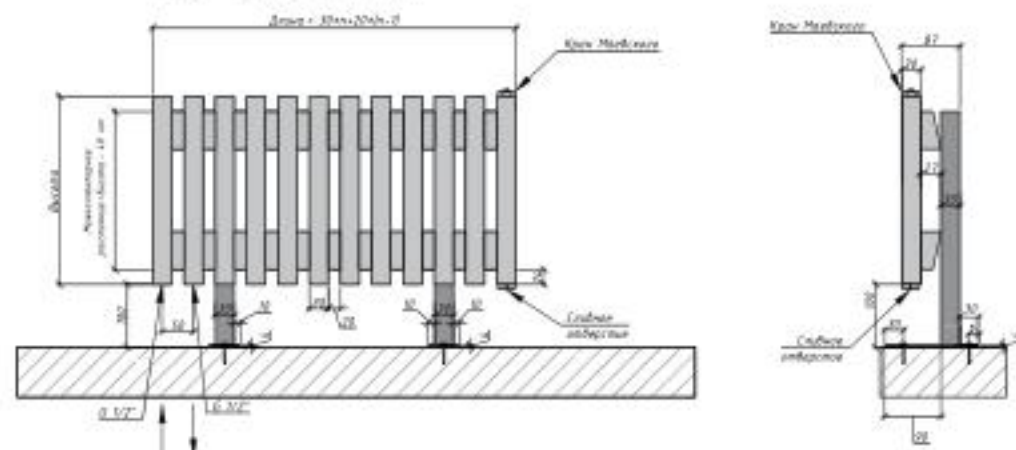


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-R-FL

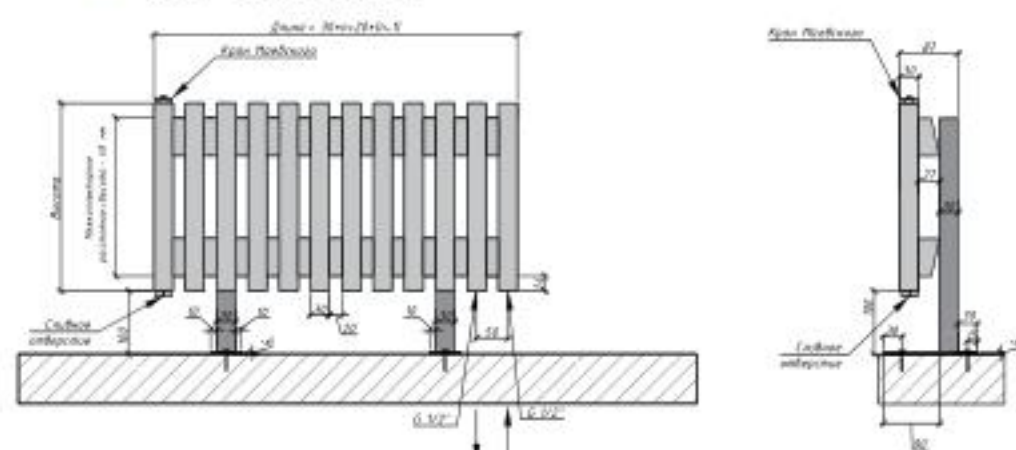

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-VER-FL

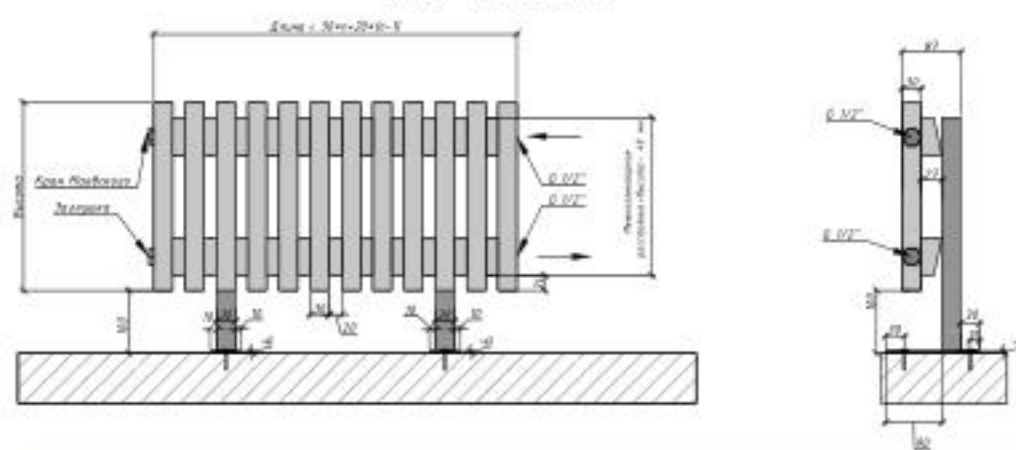


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-FL

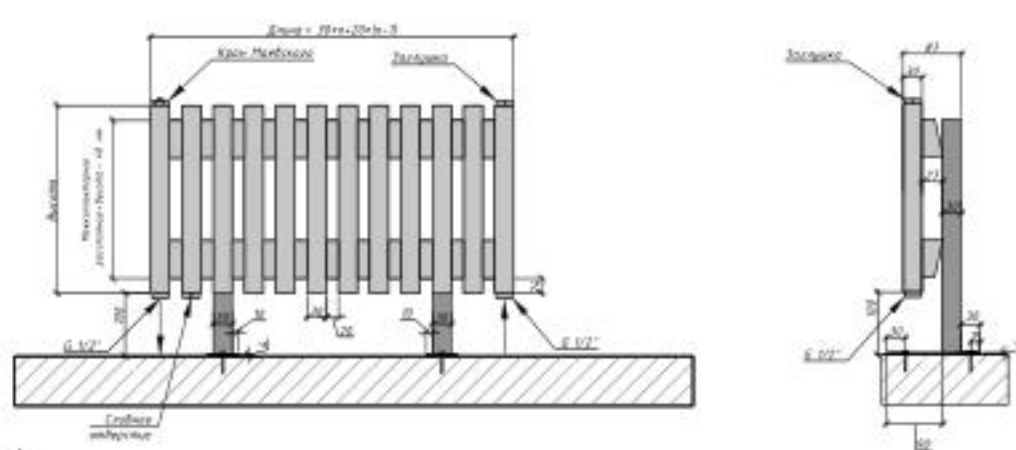


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

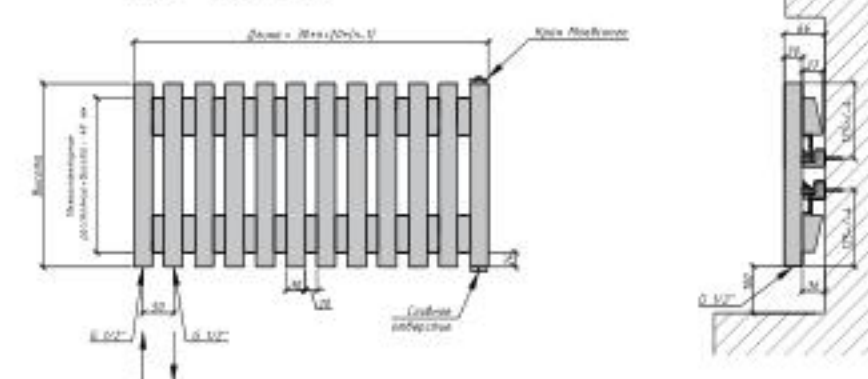


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

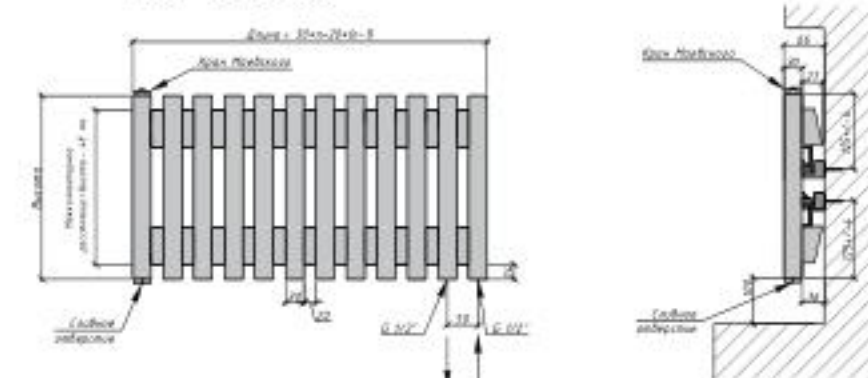


БОКОВОЕ BK-VER

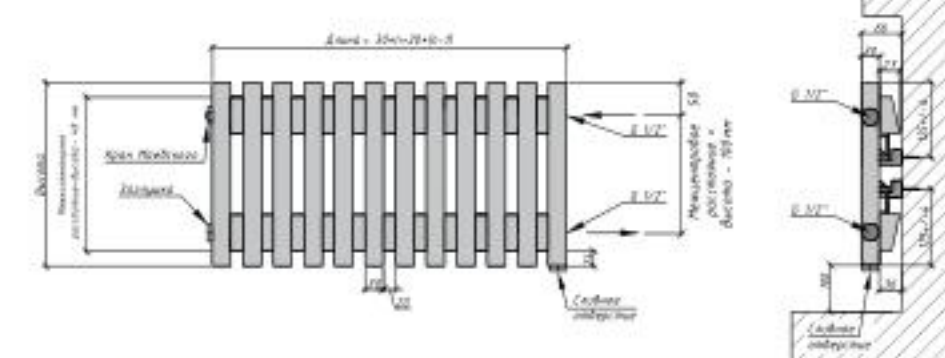

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-VER / BK-GOR

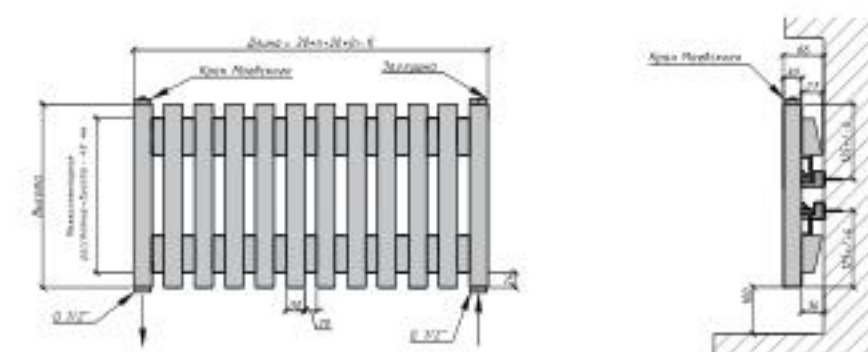


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

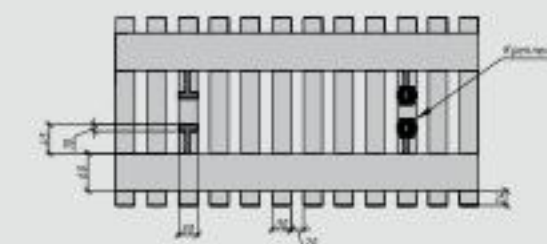


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-L-FL

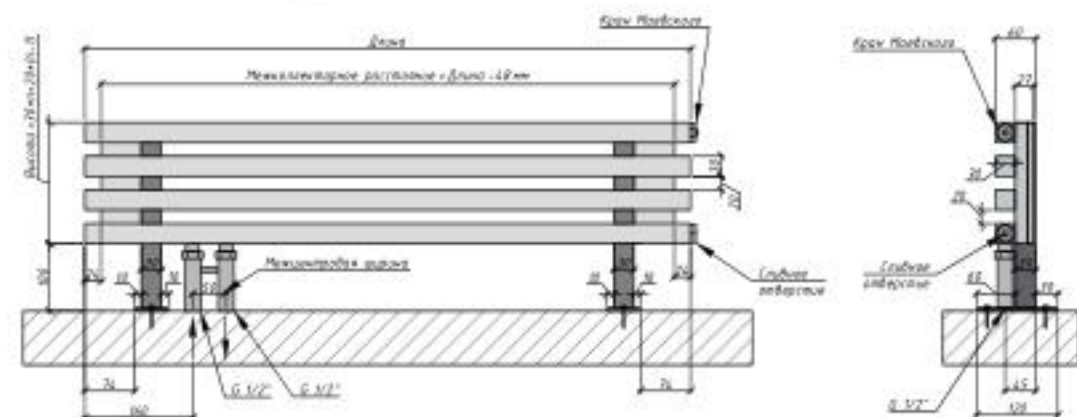


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-R-FL

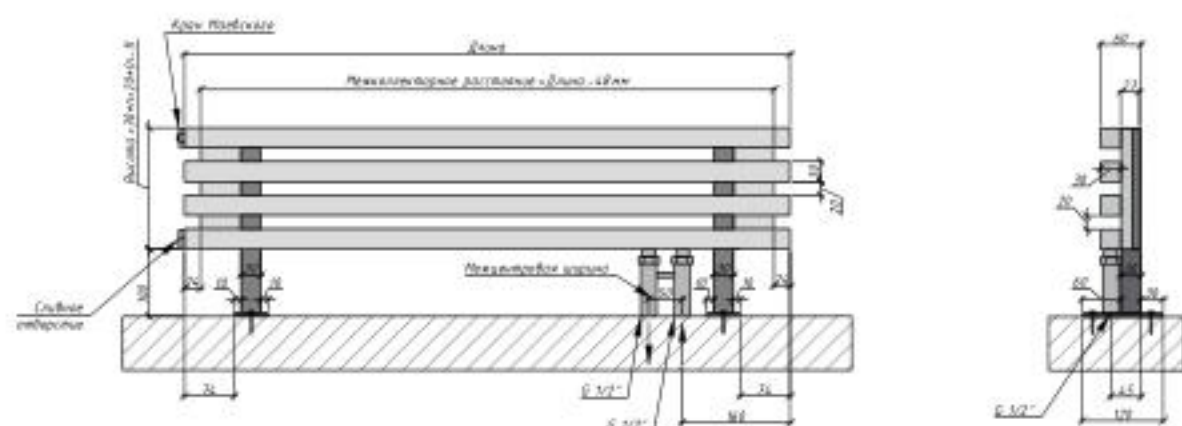

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-GOR-FL

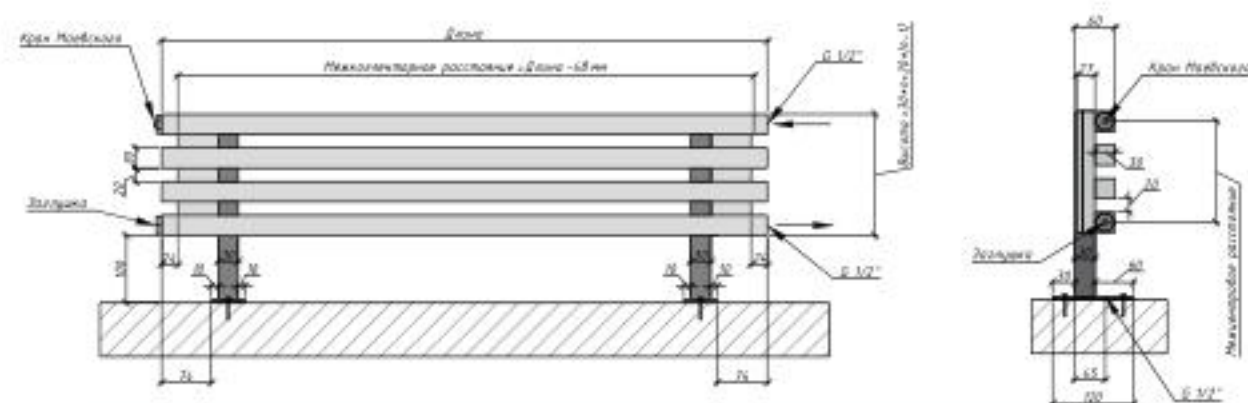


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-FL

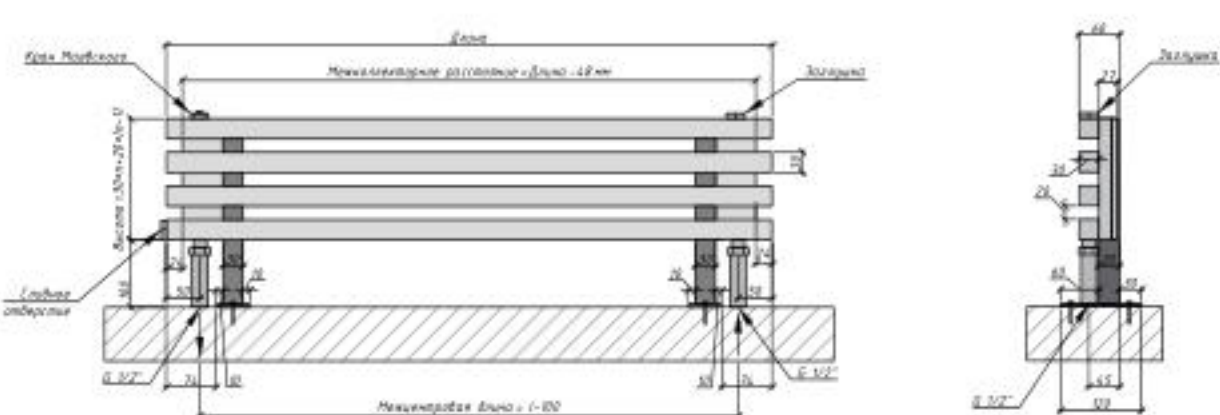


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-GOR-L

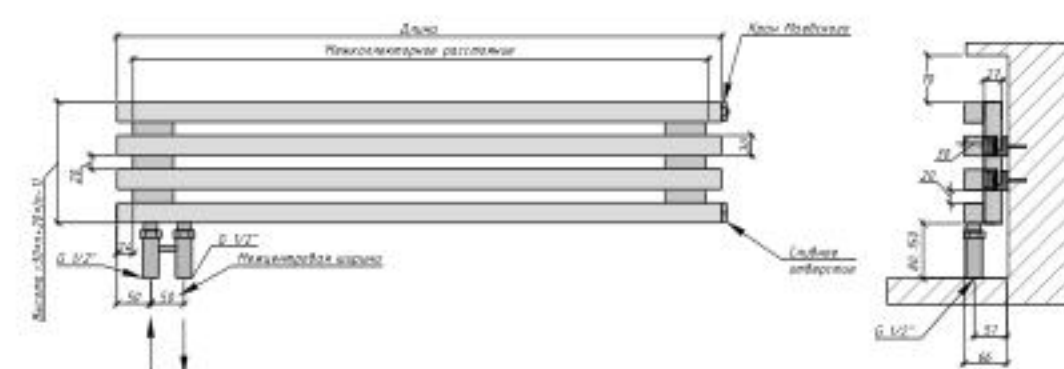


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-GOR-R

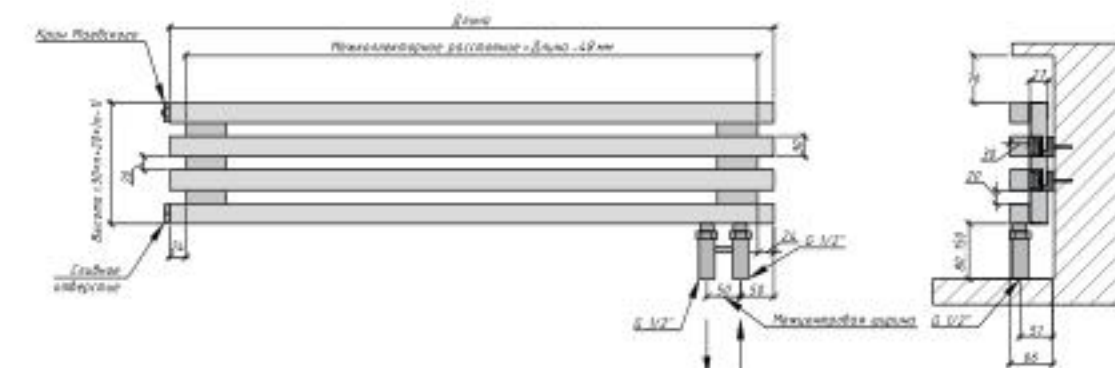

БОКОВОЕ BK-GOR

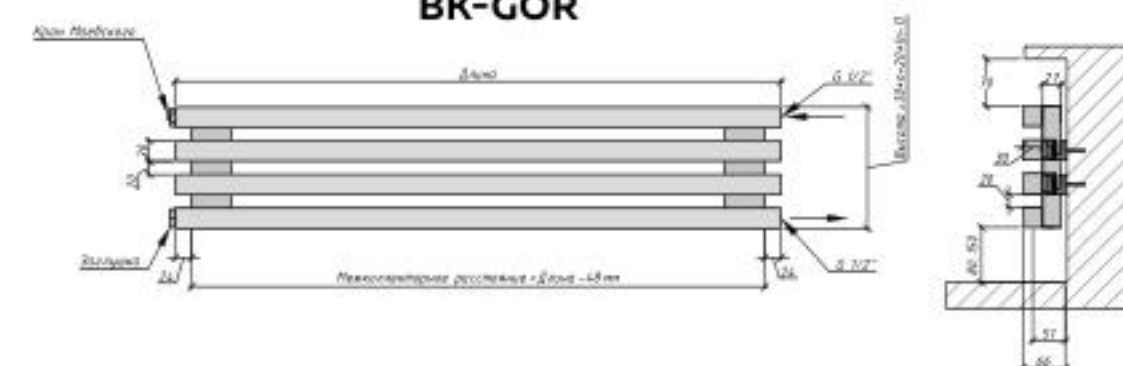

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-GOR / BK-VER

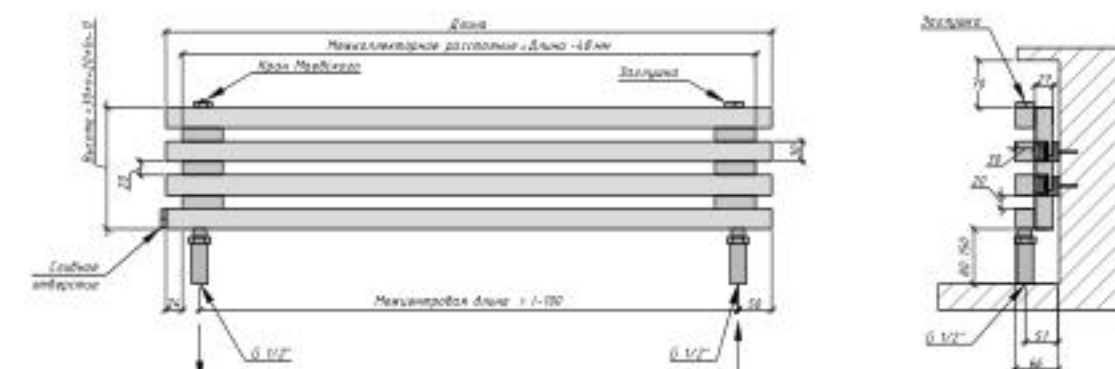

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения



WELL TERM Серия P

6SP

Трубчатые радиаторы с секциями квадратного профиля 30x60мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Well-Term Серия 6SP отличается глубиной секции 30мм и средней удельной мощностью. Эти радиаторы являются самым массивным и заметным прибором в линейке Серия P. Они могут стать ярким акцентом в самом смелом интерьере. Мимо этой модели невозможно пройти, она не оставляет равнодушным ни одного дизайнера.

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 30x60 Well-Term Серия 6SP 1200мм шириной, 6 секции, горизонтальное положение, подключение нижнее по краям «BK-VER»

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 140мм (2 секции) – до 2060мм (26 секций)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
• возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 220мм (3 секции) – до 940мм (12 секций)
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 220мм (3 секции) – до 460мм (6 секций)
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 500мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

*Все подключения оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного Термоклапана.

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 57мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления – 4 или 6 шт, паспорт
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Черный
RAL 9005
Черный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Также возможно:
• нестандартный цвет по RAL*,
• цинкование

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

Производство: Россия

Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается

Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Гарантия на электрические компоненты в радиаторах с электрикой: 2 года

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Серия 6SP

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 6SP.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16х8мм.

Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8х80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения на стр 26-29

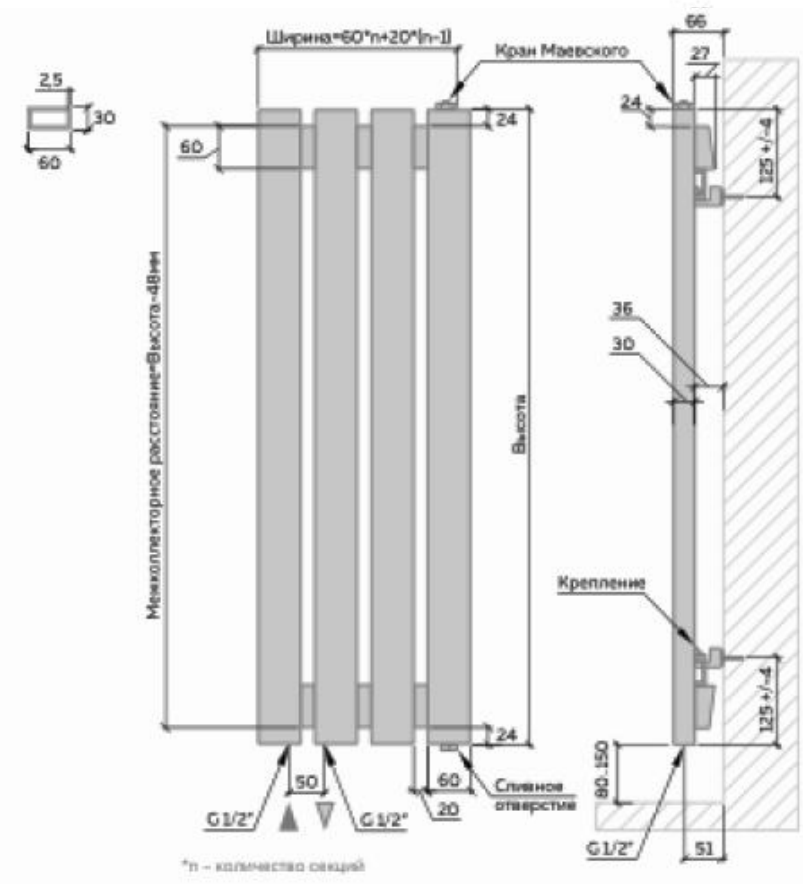

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 140мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 26, ширина до 2060мм.


Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 20, ширина до 1580мм.

Для высот от 700мм до 1000мм максимальное количество секций 18, ширина до 1420мм.

Для высот от 1100мм до 1600мм максимальное количество секций 16, ширина до 1260мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 14, ширина до 1100мм.

Для высот от 2000мм до 2500мм максимальное количество секций 10, ширина до 780мм.

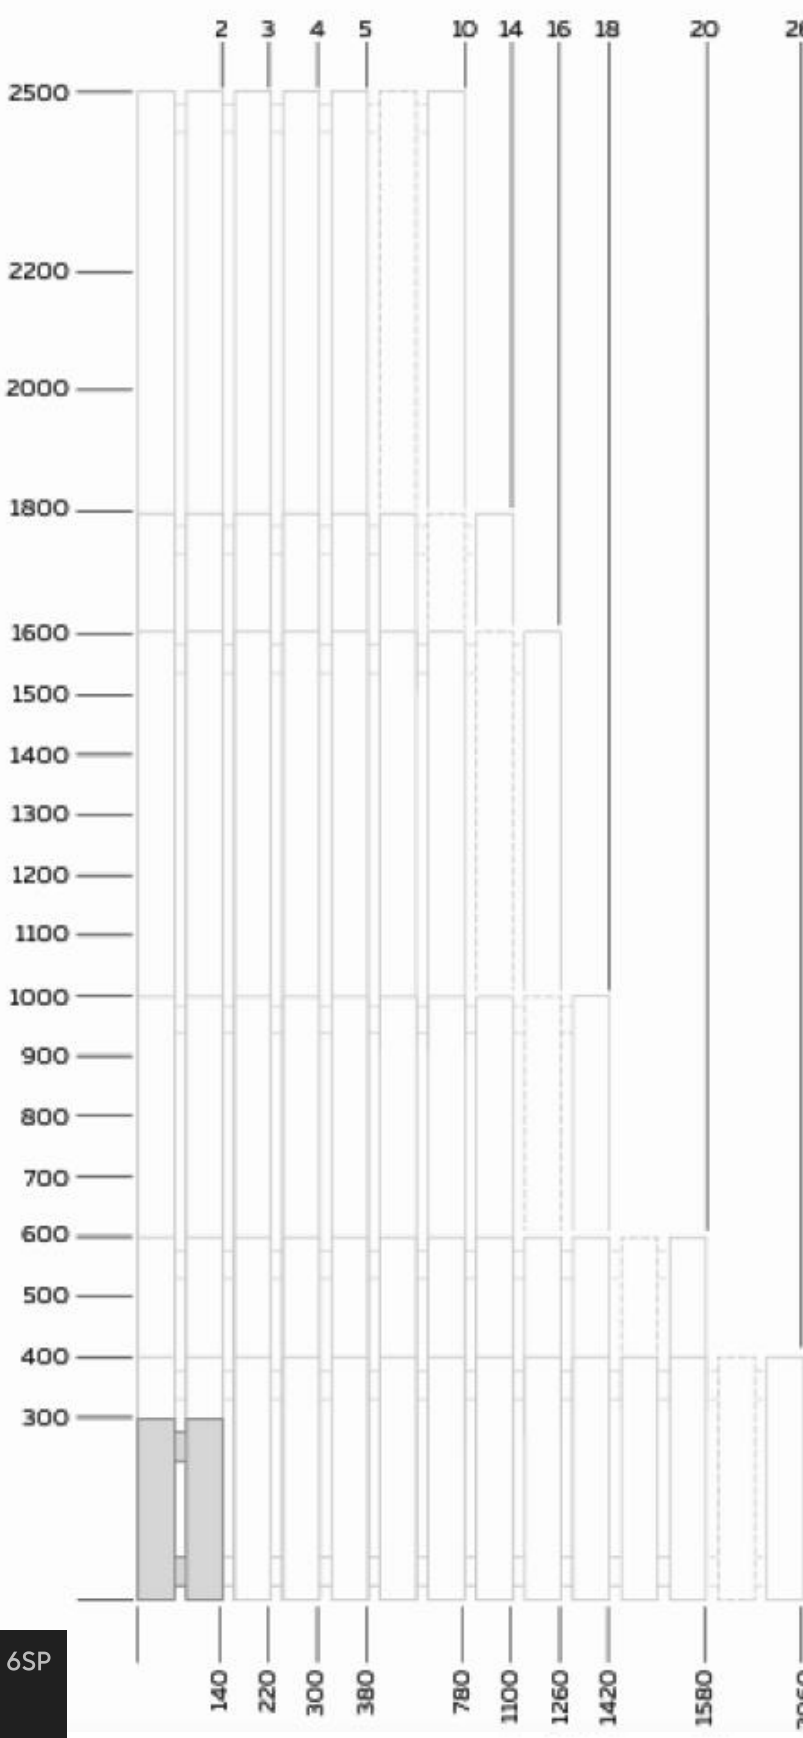


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 6SP.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16х8мм.

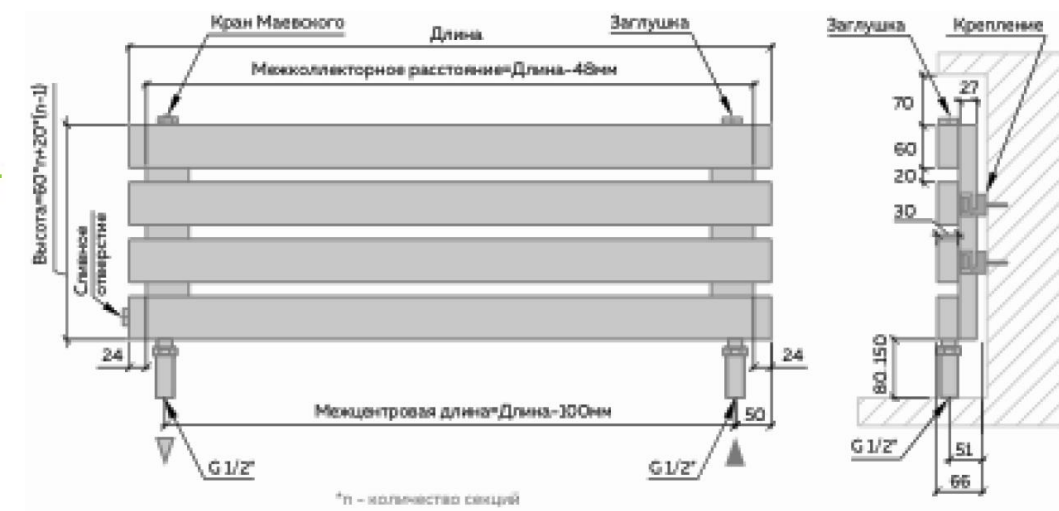



Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8х80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения - стр. 54-55


Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 3, высота от 220мм.

Для ширины от 500мм и до 2500мм максимальное количество секций 10, высота до 780мм.

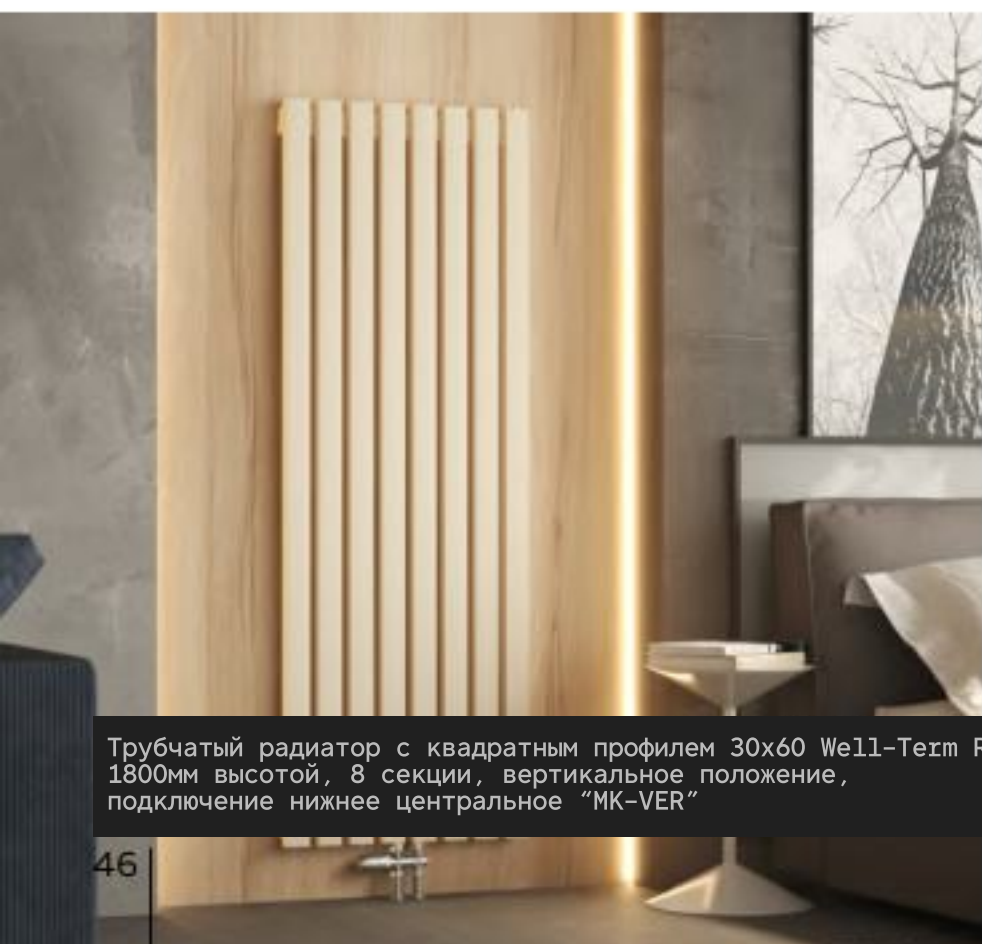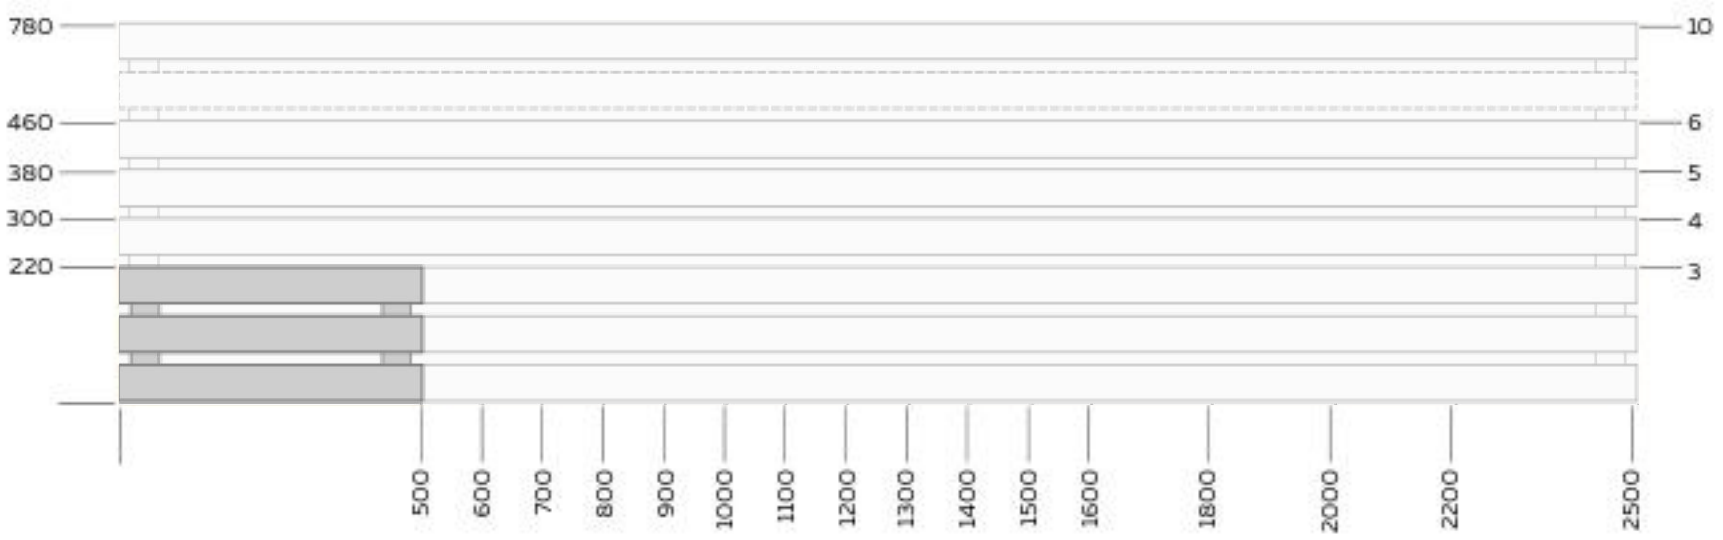

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 30х60 Well-Term Retta 6SP 1800мм высотой, 8 секции, вертикальное положение, подключение нижнее центральное "МК-VER"

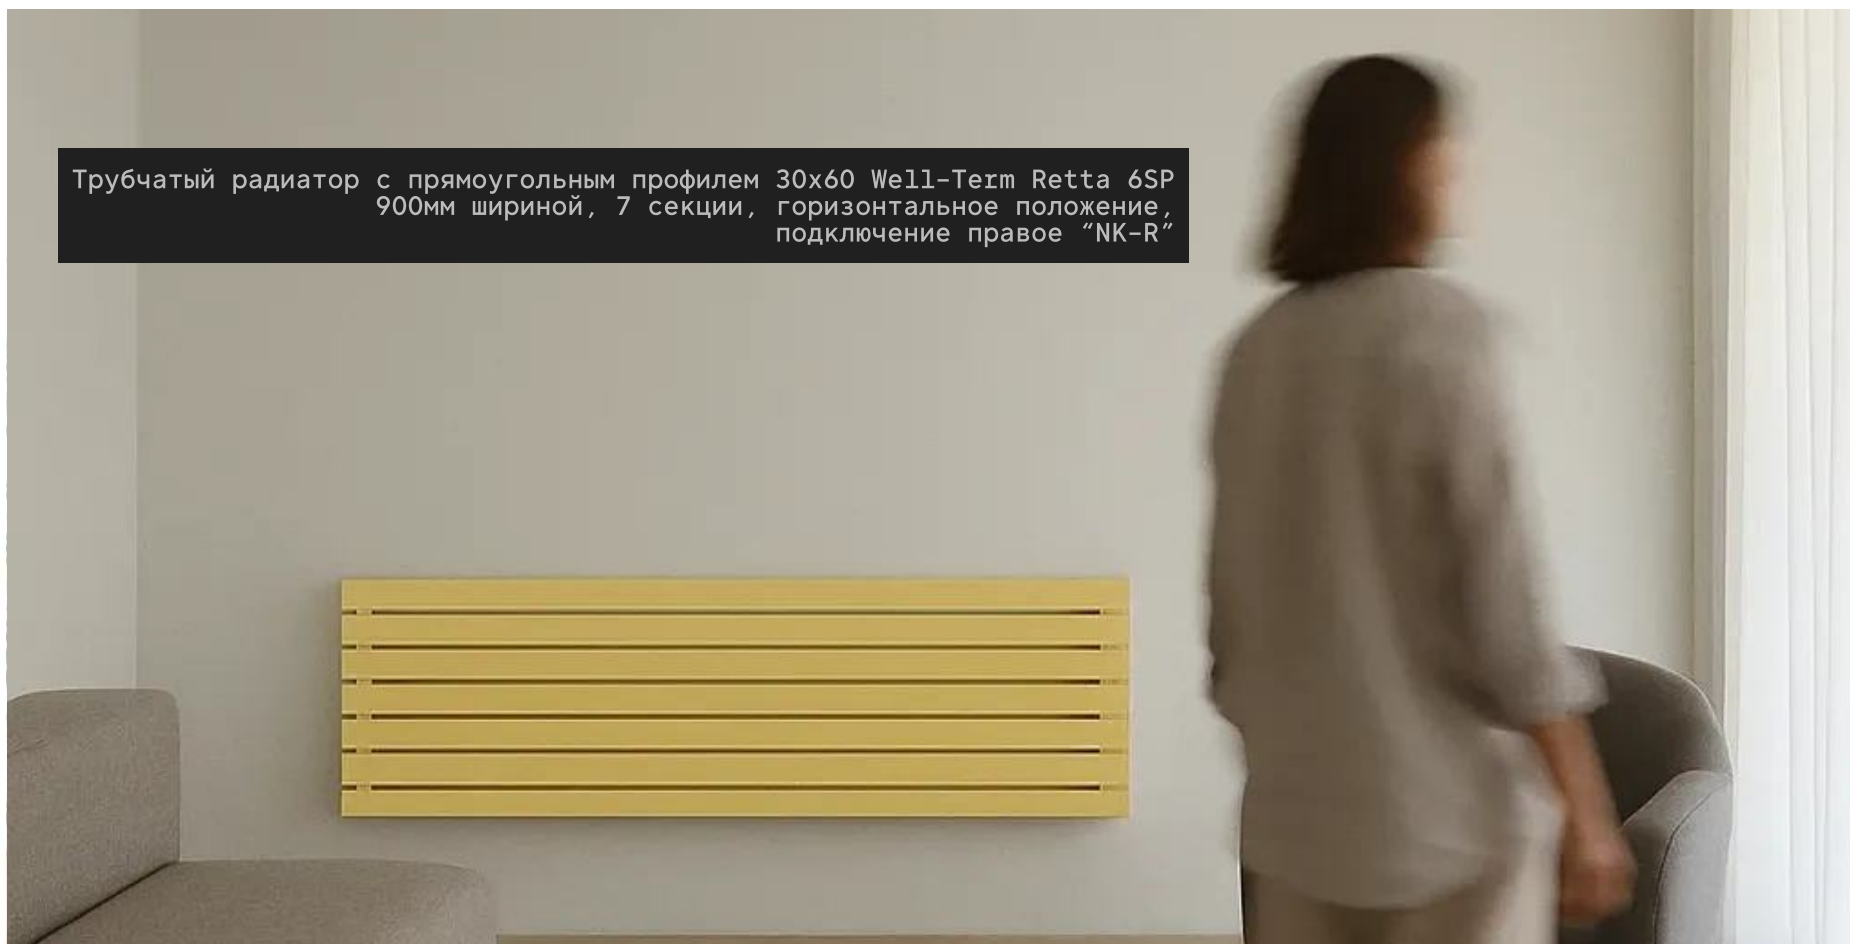

Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем 30х60 Well-Term Retta 6SP 900мм шириной, 7 секции, горизонтальное положение, подключение правое "NK-R"

Серия 6 SP

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (дт70)	Арт.
2	300x140x57	3,2	89	6SP-0300-02
3	300x220x57	4,9	134	6SP-0300-03
4	300x300x57	6,5	207	6SP-0300-04
5	300x380x57	8,1	252	6SP-0300-05
6	300x460x57	9,7	311	6SP-0300-06
7	300x540x57	11,3	350	6SP-0300-07
8	300x620x57	12,9	388	6SP-0300-08
9	300x700x57	14,6	425	6SP-0300-09
10	300x780x57	16,2	460	6SP-0300-10
11	300x860x57	17,8	495	6SP-0300-11
12	300x940x57	19,4	540	6SP-0300-12
13	300x1020x57	21	620	6SP-0300-13
14	300x1100x57	22,6	699	6SP-0300-14
15	300x1180x57	24,3	738	6SP-0300-15
16	300x1260x57	25,9	776	6SP-0300-16
17	300x1340x57	27,5	813	6SP-0300-17
18	300x1420x57	29,1	849	6SP-0300-18
19	300x1500x57	30,7	885	6SP-0300-19
20	300x1580x57	32,3	920	6SP-0300-20
21	300x1660x57	34	955	6SP-0300-21
22	300x1740x57	35,6	990	6SP-0300-22
23	300x1820x57	37,2	1035	6SP-0300-23
24	300x1900x57	38,8	1080	6SP-0300-24
25	300x1980x57	40,4	1160	6SP-0300-25
26	300x2060x57	42	1239	6SP-0300-26

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
2	500x140x57	4,5	90	150	6SP-0500-02
3	500x220x57	6,8	136	227	6SP-0500-03
4	500x300x57	9,1	236	394	6SP-0500-04
5	500x380x57	11,3	282	470	6SP-0500-05
6	500x460x57	13,6	328	546	6SP-0500-06
7	500x540x57	15,9	373	622	6SP-0500-07
8	500x620x57	18,1	419	698	6SP-0500-08
9	500x700x57	20,4	464	773	6SP-0500-09
10	500x780x57	22,7	510	850	6SP-0500-10
11	500x860x57	25	x	937	6SP-0500-11
12	500x940x57	27,2	x	1002	6SP-0500-12
13	500x1020x57	29,5	x	1123	6SP-0500-13
14	500x1100x57	31,8	x	1244	6SP-0500-14
15	500x1180x57	34	x	1320	6SP-0500-15
16	500x1260x57	36,3	x	1396	6SP-0500-16
17	500x1340x57	38,6	x	1471	6SP-0500-17
18	500x1420x57	40,8	x	1546	6SP-0500-18
19	500x1500x57	43,1	x	1623	6SP-0500-19
20	500x1580x57	45,4	x	1700	6SP-0500-20

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (дт70)	Арт.
2	400x140x57	3,9	116	6SP-0400-02
3	400x220x57	5,8	175	6SP-0400-03
4	400x300x57	7,8	234	6SP-0400-04
5	400x380x57	9,7	292	6SP-0400-05
6	400x460x57	11,7	362	6SP-0400-06
7	400x540x57	13,6	410	6SP-0400-07
8	400x620x57	15,5	468	6SP-0400-08
9	400x700x57	17,5	527	6SP-0400-09
10	400x780x57	19,4	586	6SP-0400-10
11	400x860x57	21,4	645	6SP-0400-11
12	400x940x57	23,3	703	6SP-0400-12
13	400x1020x57	25,3	761	6SP-0400-13
14	400x1100x57	27,2	779	6SP-0400-14
15	400x1180x57	29,2	878	6SP-0400-15
16	400x1260x57	31,1	936	6SP-0400-16
17	400x1340x57	33	995	6SP-0400-17
18	400x1420x57	35	1054	6SP-0400-18
19	400x1500x57	36,9	1113	6SP-0400-19
20	400x1580x57	38,9	1171	6SP-0400-20
21	400x1660x57	40,8	1230	6SP-0400-21
22	400x1740x57	42,8	1289	6SP-0400-22
23	400x1820x57	44,7	1348	6SP-0400-23
24	400x1900x57	46,6	1406	6SP-0400-24
25	400x1980x57	48,6	1464	6SP-0400-25
26	400x2060x57	50,5	1522	6SP-0400-26

600					
Количество секции	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x140x57	5,2	106	177	6SP-0600-02
3	600x220x57	7,8	161	268	6SP-0600-03
4	600x300x57	10,4	248	413	6SP-0600-04
5	600x380x57	13	302	504	6SP-0600-05
6	600x460x57	15,6	373	622	6SP-0600-06
7	600x540x57	18,2	419	699	6SP-0600-07
8	600x620x57	20,7	466	776	6SP-0600-08
9	600x700x57	23,3	509	849	6SP-0600-09
10	600x780x57	25,9	552	920	6SP-0600-10
11	600x860x57	28,5	x	990	6SP-0600-11
12	600x940x57	31,1	x	1080	6SP-0600-12
13	600x1020x57	33,7	x	1239	6SP-0600-13
14	600x1100x57	36,3	x	1398	6SP-0600-14
15	600x1180x57	38,9	x	1475	6SP-0600-15
16	600x1260x57	41,5	x	1552	6SP-0600-16
17	600x1340x57	44,1	x	1625	6SP-0600-17
18	600x1420x57	46,7	x	1698	6SP-0600-18
19	600x1500x57	49,3	x	1769	6SP-0600-19
20	600x1580x57	51,9	x	1840	6SP-0600-20

700					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт
2	700x140x57	5,8	123	205	6SP-0700-02
3	700x220x57	8,8	185	309	6SP-0700-03
4	700x300x57	11,7	259	432	6SP-0700-04
5	700x380x57	14,6	326	544	6SP-0700-05
6	700x460x57	17,5	412	686	6SP-0700-06
7	700x540x57	20,4	455	759	6SP-0700-07
8	700x620x57	23,4	514	856	6SP-0700-08
9	700x700x57	26,3	573	955	6SP-0700-09
10	700x780x57	29,2	621	1035	6SP-0700-10
11	700x860x57	32,1	x	1139	6SP-0700-11
12	700x940x57	35	x	1243	6SP-0700-12
13	700x1020x57	38	x	1381	6SP-0700-13
14	700x1100x57	40,9	x	1518	6SP-0700-14
15	700x1180x57	43,8	x	1615	6SP-0700-15
16	700x1260x57	46,7	x	1712	6SP-0700-16
17	700x1340x57	49,6	x	1811	6SP-0700-17
18	700x1420x57	52,5	x	1910	6SP-0700-18

1000					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт
2	1000x140x57	7,8	172	286	6SP-1000-02
3	1000x220x57	11,7	259	431	6SP-1000-03
4	1000x300x57	15,6	345	575	6SP-1000-04
5	1000x380x57	19,5	432	720	6SP-1000-05
6	1000x460x57	23,4	519	865	6SP-1000-06
7	1000x540x57	27,3	605	1009	6SP-1000-07
8	1000x620x57	31,2	692	1154	6SP-1000-08
9	1000x700x57	35,1	779	1298	6SP-1000-09
10	1000x780x57	39	866	1443	6SP-1000-10
11	1000x860x57	42,9	x	1587	6SP-1000-11
12	1000x940x57	46,7	x	1732	6SP-1000-12
13	1000x1020x57	50,6	x	1875	6SP-1000-13
14	1000x1100x57	54,5	x	2018	6SP-1000-14
15	1000x1180x57	58,4	x	2163	6SP-1000-15
16	1000x1260x57	62,3	x	2308	6SP-1000-16
17	1000x1340x57	66,2	x	2452	6SP-1000-17
18	1000x1420x57	70,1	x	2596	6SP-1000-18

1300					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (шт70)	Арт.
2	1300x140x57	9,7	226	376	6SP-1300-02
3	1300x220x57	14,6	343	571	6SP-1300-03
4	1300x300x57	19,5	503	839	6SP-1300-04
5	1300x380x57	24,4	625	1042	6SP-1300-05
6	1300x460x57	29,2	698	1164	6SP-1300-06
7	1300x540x57	34,1	871	1452	6SP-1300-07
8	1300x620x57	39	976	1626	6SP-1300-08
9	1300x700x57	43,8	1079	1798	6SP-1300-09
10	1300x780x57	48,7	1169	1949	6SP-1300-10
11	1300x860x57	53,6	x	2123	6SP-1300-11
12	1300x940x57	58,5	x	2317	6SP-1300-12
13	1300x1020x57	63,3	x	2611	6SP-1300-13
14	1300x1100x57	68,2	x	2904	6SP-1300-14
15	1300x1180x57	73,1	x	3078	6SP-1300-15
16	1300x1260x57	83,68	x	3252	6SP-1300-16

1600					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт
2	1600x140x57	11,7	275	458	6SP-1600-02
3	1600x220x57	17,5	415	692	6SP-1600-03
4	1600x300x57	23,4	557	928	6SP-1600-04
5	1600x380x57	29,2	697	1162	6SP-1600-05
6	1600x460x57	35,1	864	1440	6SP-1600-06
7	1600x540x57	40,9	979	1632	6SP-1600-07
8	1600x620x57	46,8	1120	1866	6SP-1600-08
9	1600x700x57	52,6	1261	2102	6SP-1600-09
10	1600x780x57	58,5	1402	2336	6SP-1600-10
11	1600x860x57	64,3	x	2572	6SP-1600-11
12	1600x940x57	70,2	x	2806	6SP-1600-12
13	1600x1020x57	76	x	3035	6SP-1600-13
14	1600x1100x57	81,9	x	3264	6SP-1600-14
15	1600x1180x57	87,7	x	3498	6SP-1600-15
16	1600x1260x57	93,6	x	3732	6SP-1600-16


2200					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (шт70)	Арт.
2	2200x140x57	15,6	368	613	6SP-2200-02
3	2200x220x57	23,4	551	919	6SP-2200-03
4	2200x300x57	31,2	736	1227	6SP-2200-04
5	2200x380x57	39	921	1535	6SP-2200-05
6	2200x460x57	46,8	1105	1841	6SP-2200-06
7	2200x540x57	54,6	1290	2150	6SP-2200-07
8	2200x620x57	62,4	1474	2457	6SP-2200-08
9	2200x700x57	70,2	x	2766	6SP-2200-09
10	2200x780x57	78	x	3072	6SP-2200-10

800				
ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (дт70)	Арт.
800x140x57	6,5	139	232	6SP-0800-02
800x220x57	9,7	209	349	6SP-0800-03
800x300x57	13	280	467	6SP-0800-04
800x380x57	16,2	350	584	6SP-0800-05
800x460x57	19,5	434	723	6SP-0800-06
800x540x57	22,7	491	819	6SP-0800-07
800x620x57	26	562	936	6SP-0800-08
800x700x57	29,2	632	1054	6SP-0800-09
800x780x57	32,4	703	1171	6SP-0900-10
800x860x57	35,7	x	1289	6SP-0800-11
800x940x57	38,9	x	1406	6SP-0800-12
800x1020x57	42,2	x	1522	6SP-0800-13
800x1100x57	45,4	x	1638	6SP-0900-14
800x1180x57	48,7	x	1755	6SP-0800-15
800x1260x57	51,9	x	1872	6SP-0800-16
800x1340x57	55,2	x	1990	6SP-0800-17
800x1420x57	58,4	x	2108	6SP-0800-18


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ МК-VER

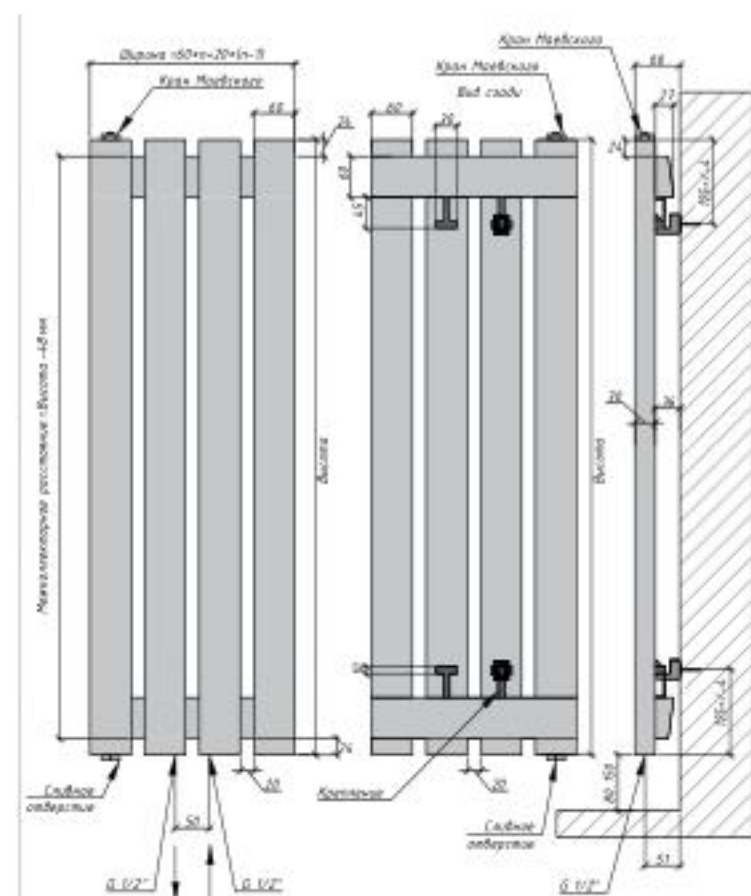


БОКОВОЕ BK-VER

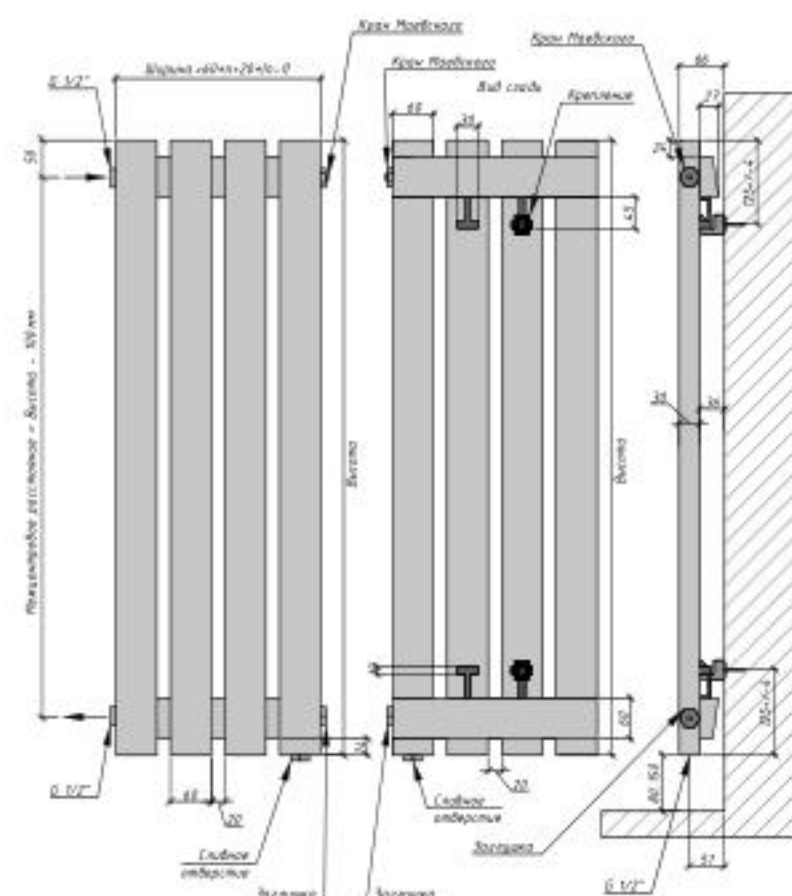

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

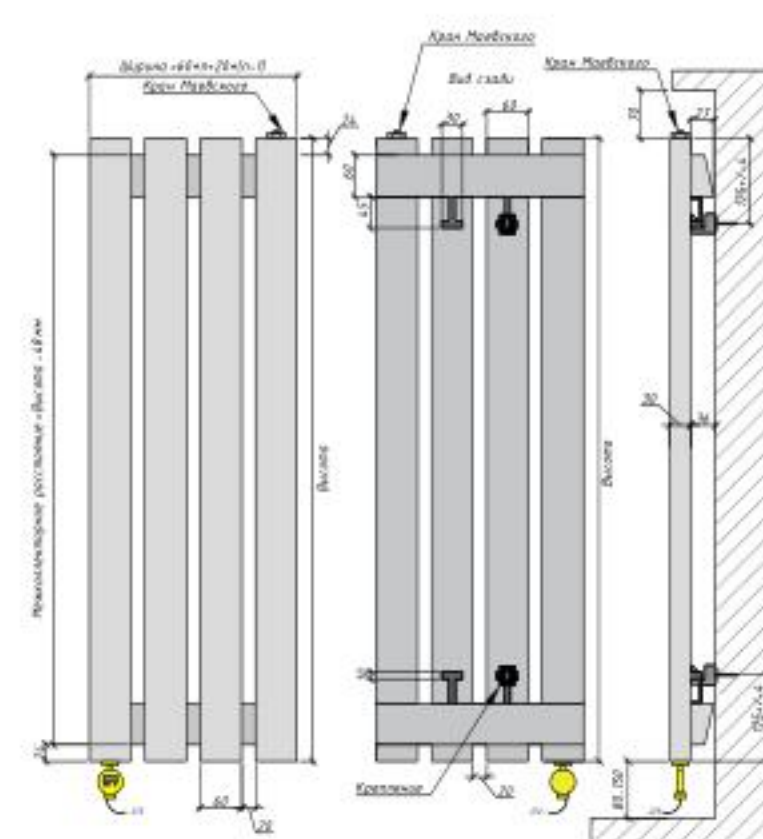

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

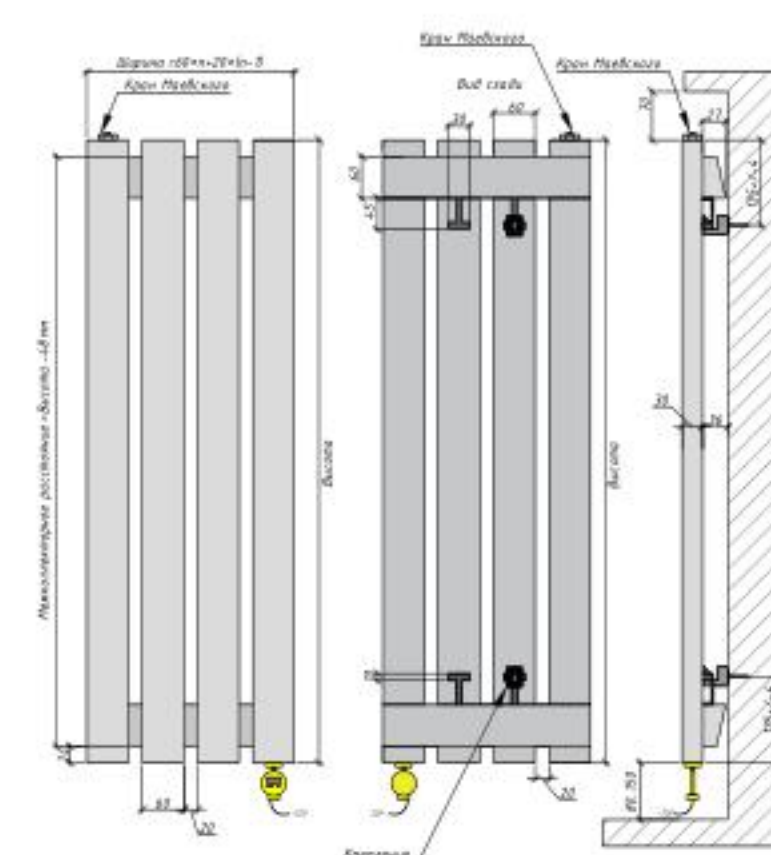


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идёт в комплекте.

Блок управления КТХ приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

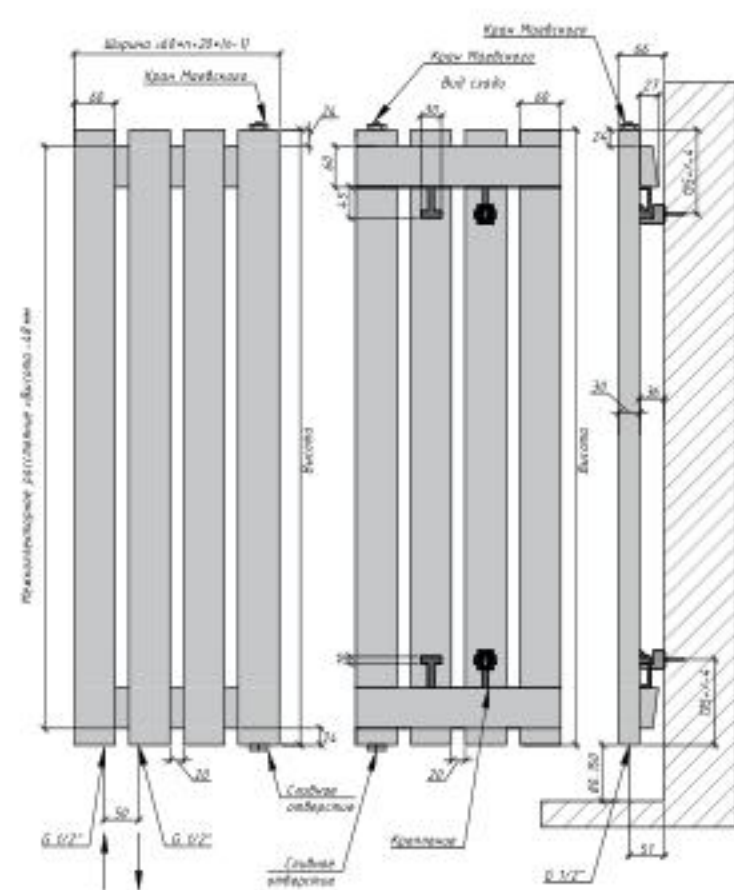

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

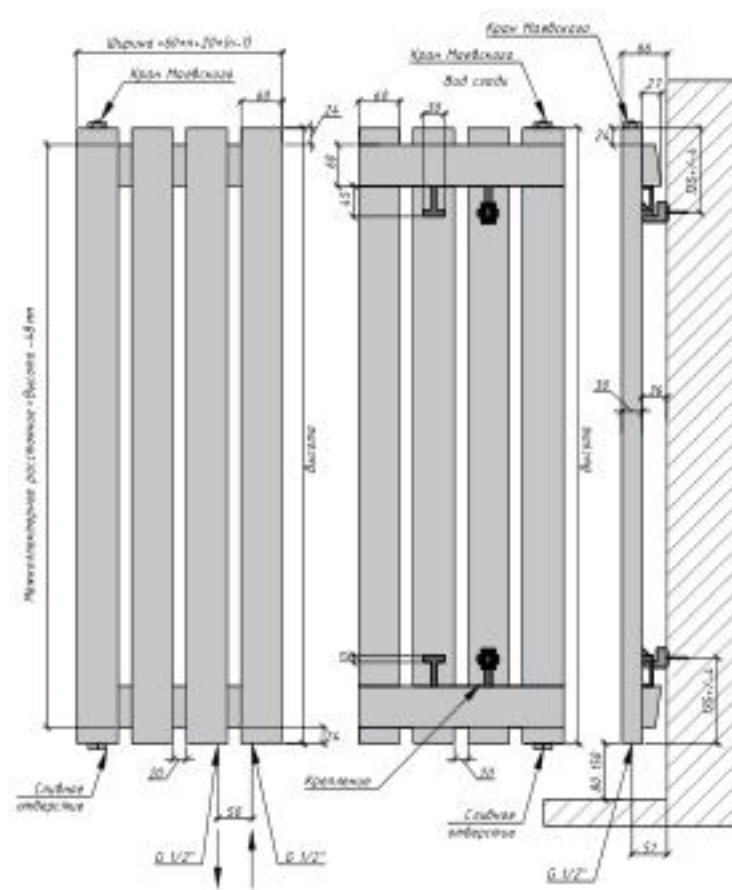

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

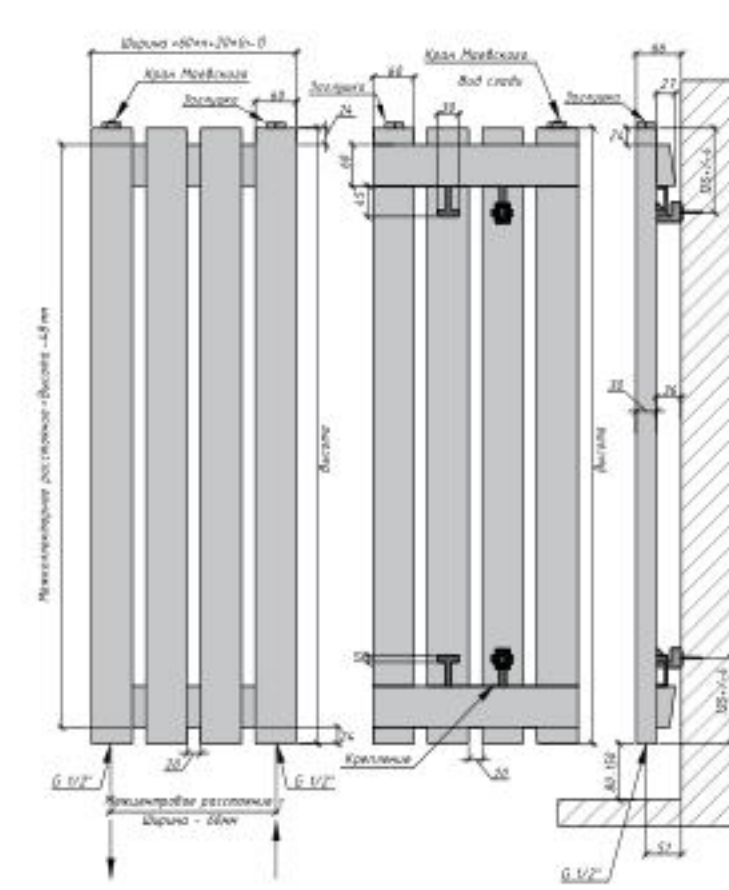

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-L-FL

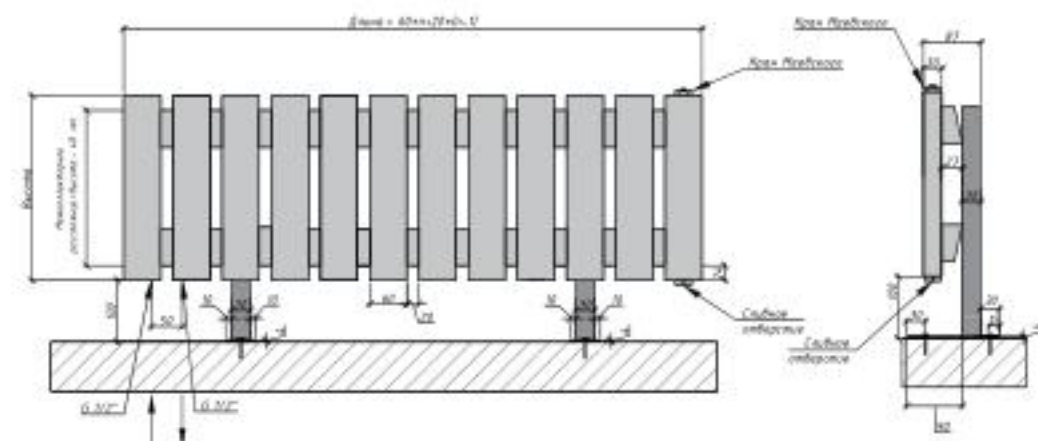


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-R-FL

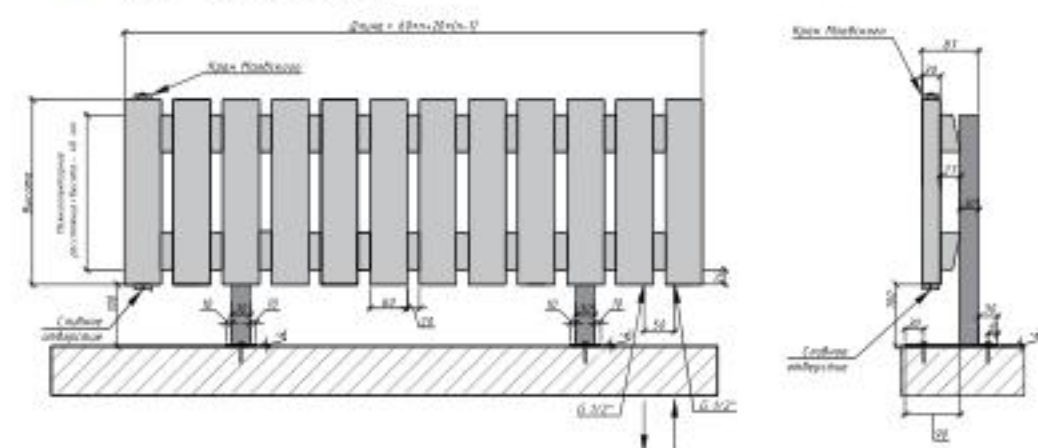

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-VER-FL

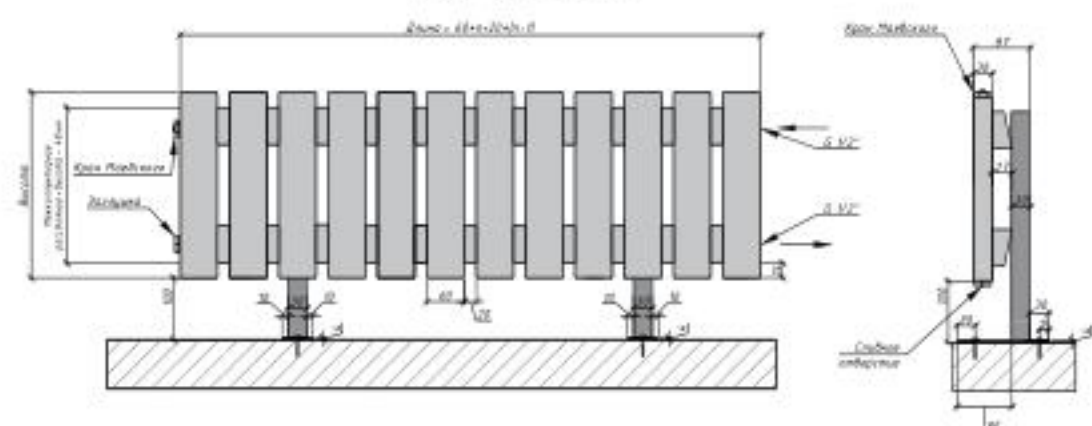


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-VER-FL

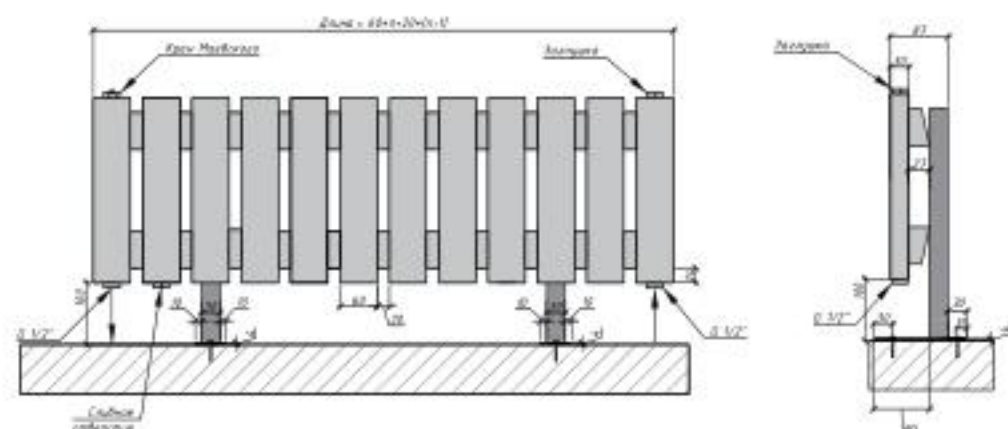


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

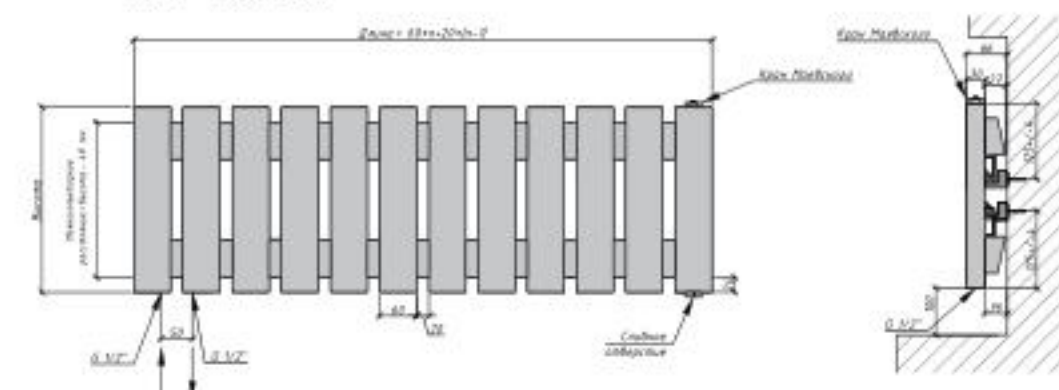


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

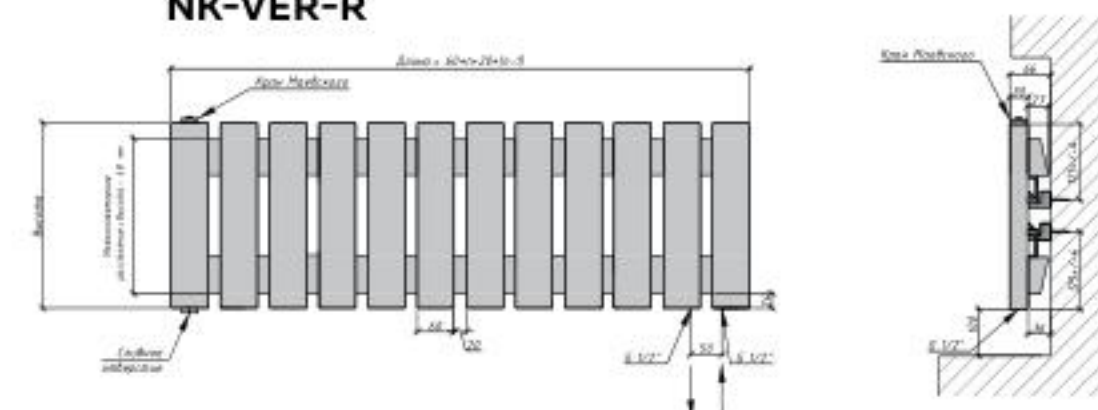


БОКОВОЕ BK-VER

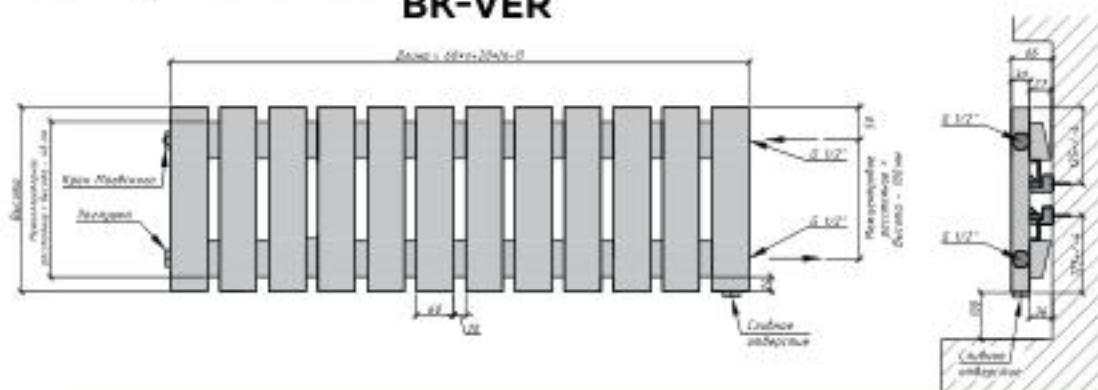

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-VER / BK-GOR

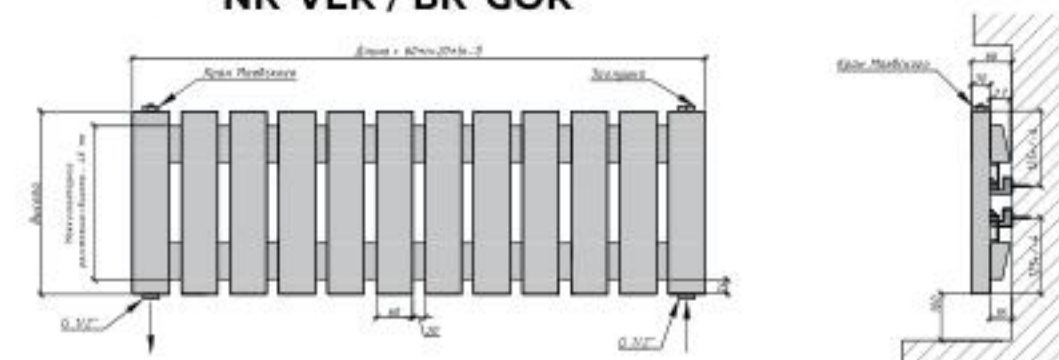


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

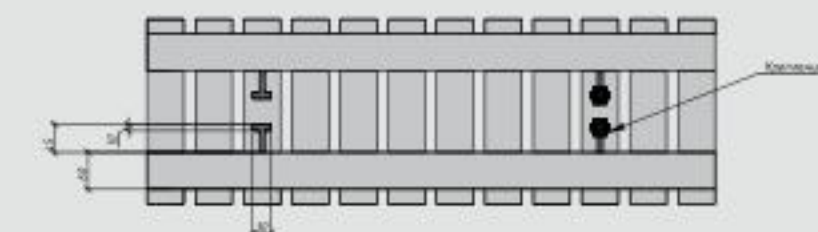


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, напольное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-L-FL

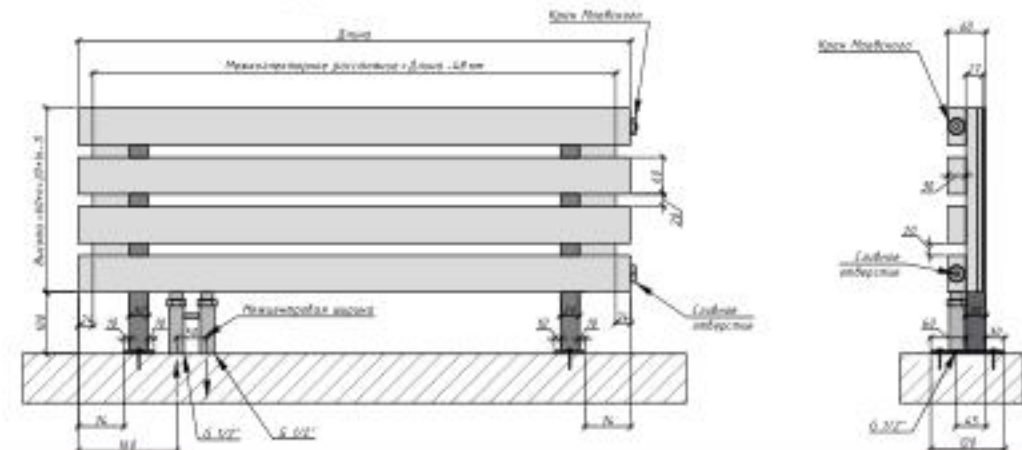


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-R-FL

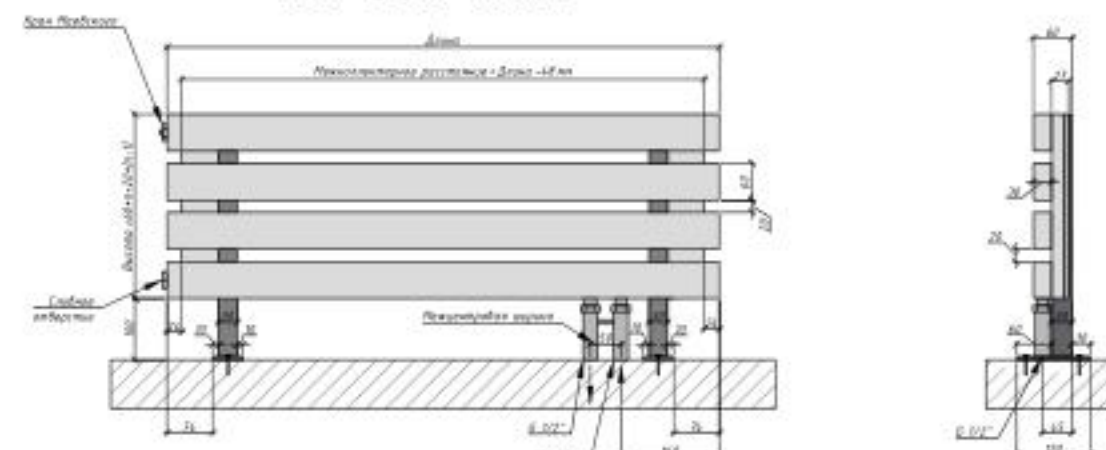

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-GOR-FL

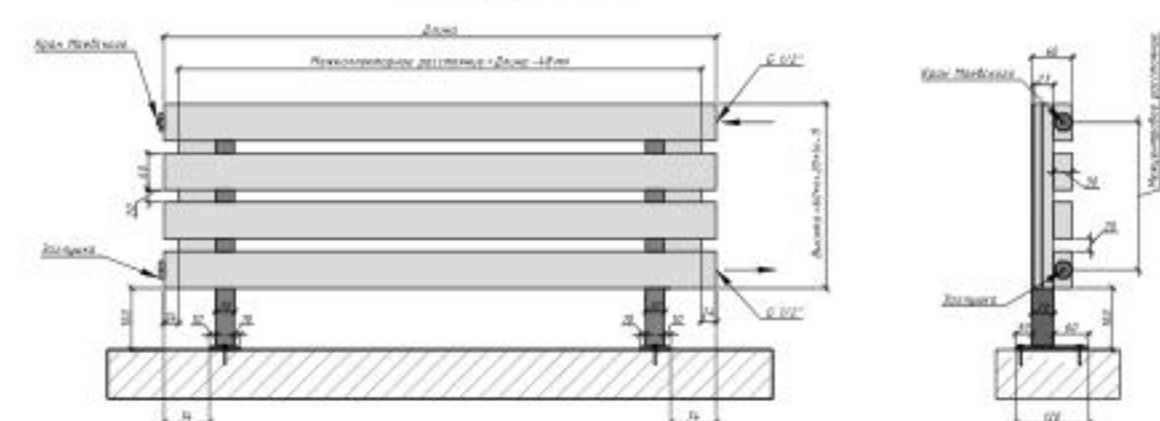


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ НАПОЛЬНОЕ NK-GOR-FL

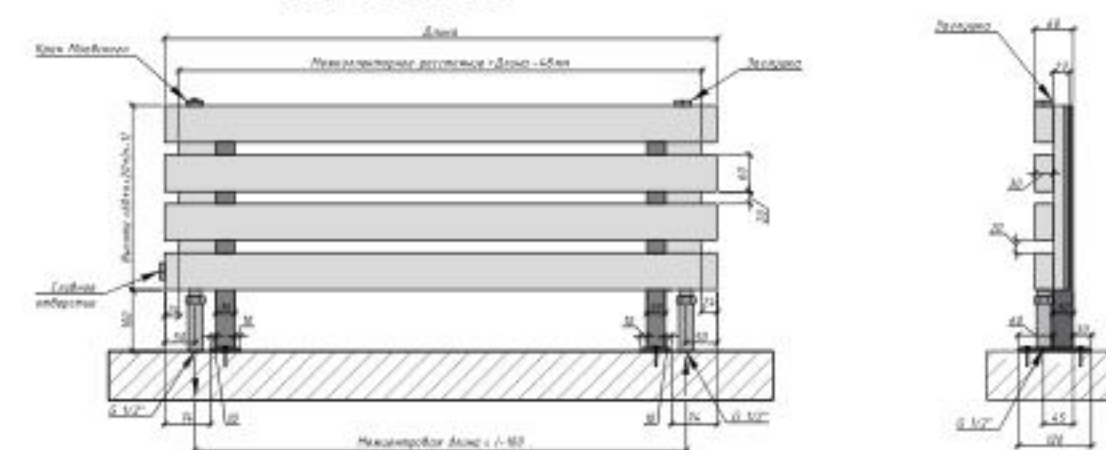


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

горизонтальное положение, настенное


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-GOR-L

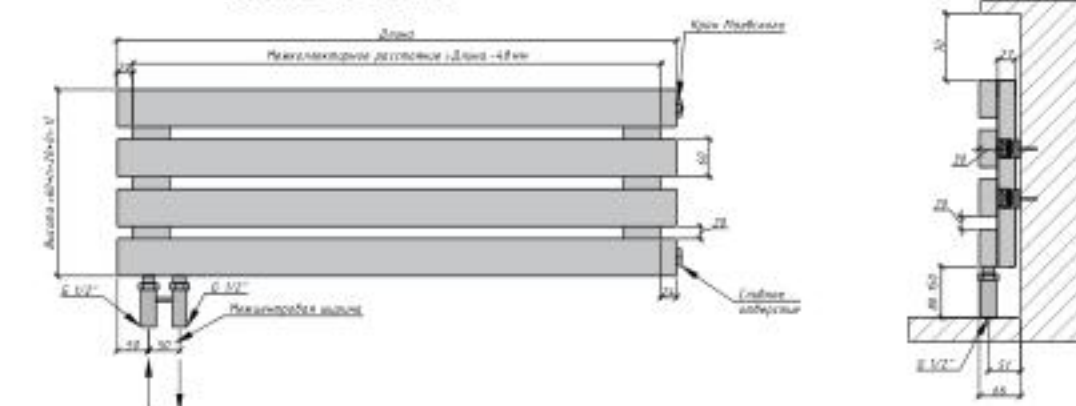


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-GOR-R

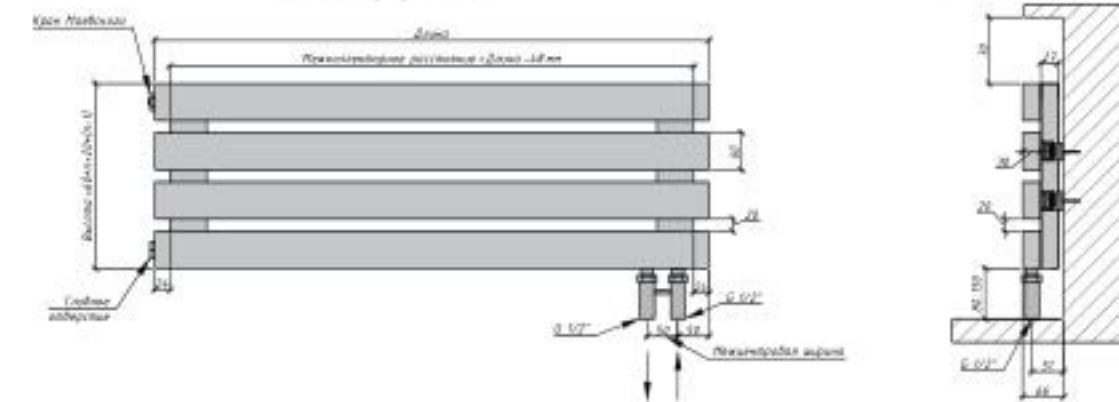


БОКОВОЕ BK-GOR

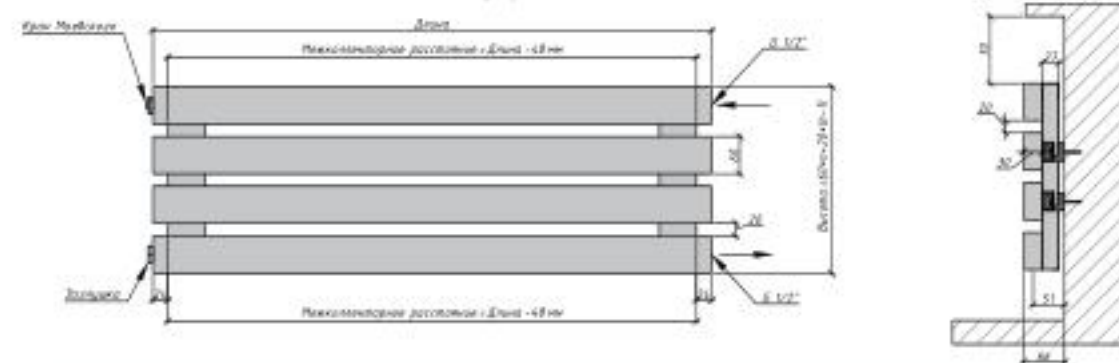

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ NK-GOR / BK-VER

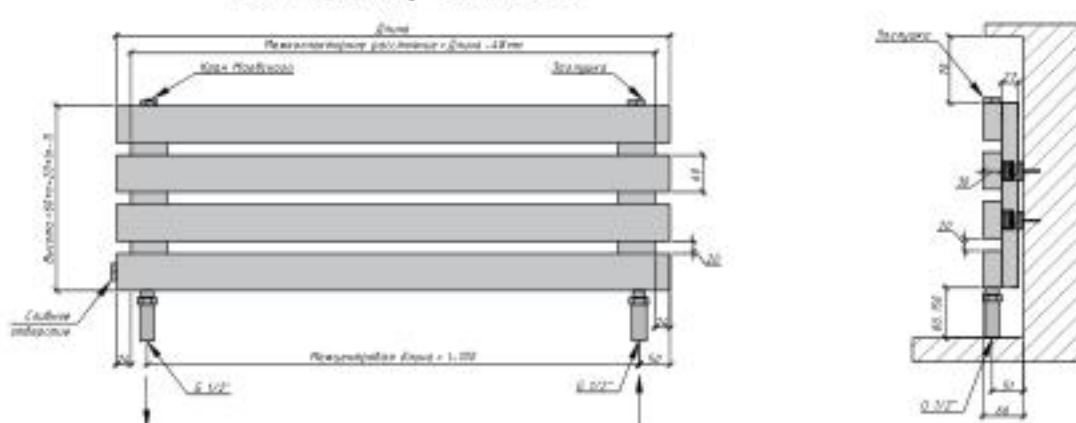

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

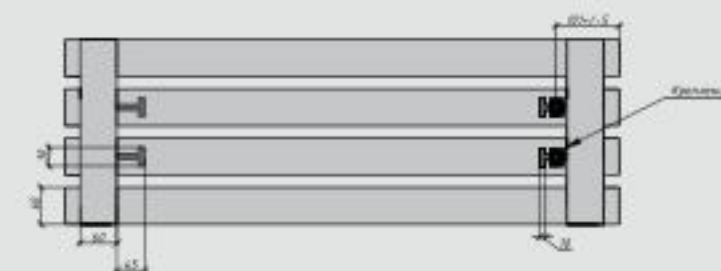

ЦВЕТА

ШКАЛА RAL

Представленные цвета могут незначительно отличаться от реальных.
Для точного выбора цвета следует подбирать цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании печатных материалов или отображаемых на экране монитора.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002
2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002
3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015
3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	3032	4001
4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000
5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011
5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022
5023	5024	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006

6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016
6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027
6028	6029	6032	6033	6034	6037	7000	7001	7002	7003
7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015
7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044
7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008
8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9010	9011
9016	9017	9018							

BK-GOR




Универсальное подключение в зависимости от установки.
Боковое подключение для горизонтального или нижнее по краям для вертикального расположения секций.
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.

Можно использовать как диагональное только в горизонтальном положении.


Внимание - данное подключение BK-GOR нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.

NK-GOR-L

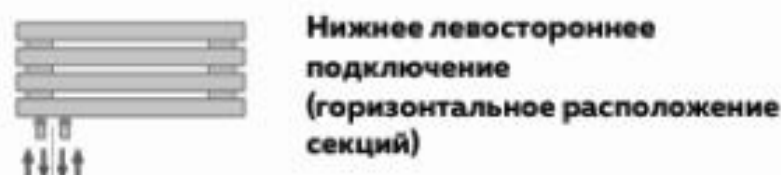

Нижнее левостороннее подключение (горизонтальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

NK-GOR-R

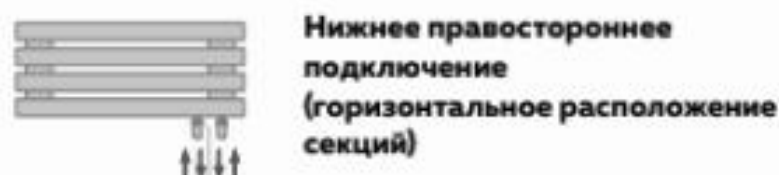

Нижнее правостороннее подключение (горизонтальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

BK-VER




Универсальное подключение в зависимости от установки.
Боковое подключение для вертикального или нижнее по краям для горизонтального расположения секций.
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)

Можно использовать как диагональное.


Внимание - данное подключение BK-VER нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.

NK-VER-L

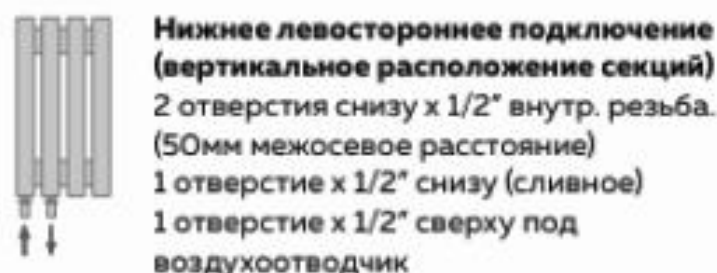


Нижнее левостороннее подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

NK-VER-R

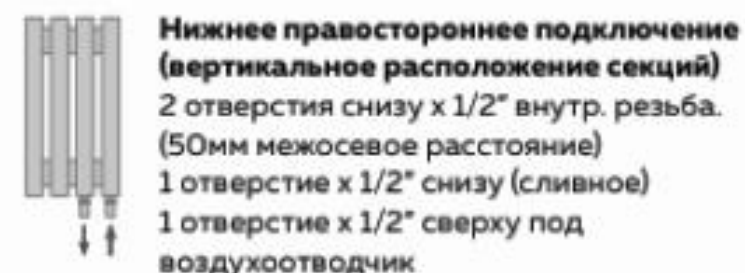

Нижнее правостороннее подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик


MK-VER

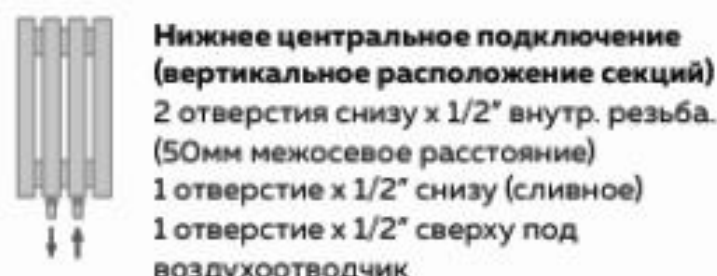

Нижнее центральное подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

* При нечётном кол-ве секций подключение центруется ближе к расположению крана Маевского.

E-L E-R



ПОД ЭЛЕКТРИКУ, подключение тэна снизу слева (E-L) и снизу справа (E-R)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

Блок управления КТХ приобретается отдельно

BK-GOR-FL




Можно использовать как диагональное

Боковое подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

Внимание - данное подключение BK-GOR-FL нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.


NK-GOR-L-FL

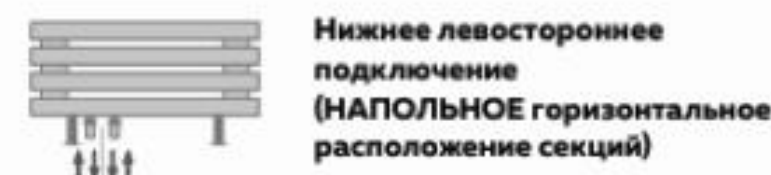

Нижнее левостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъёма ножек от пола 100мм.


NK-GOR-R-FL

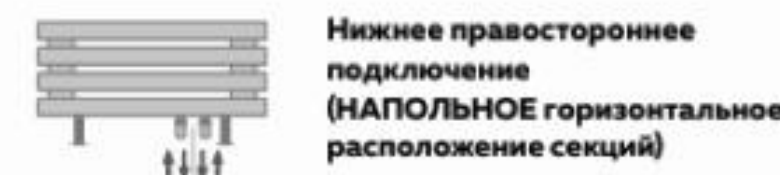

Нижнее правостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъёма ножек от пола 100мм.


NK-GOR-FL

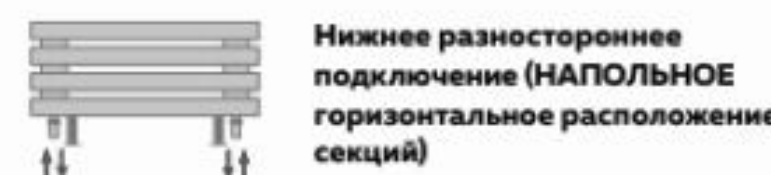

Нижнее разностороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

NK-VER-FL

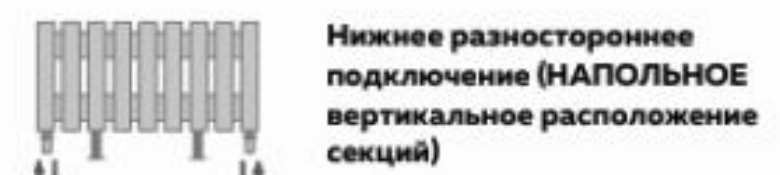

Нижнее разностороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
2 отверстия x 1/2" сверху под воздухоотводчик и заглушку
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

BK-VER-FL




Можно использовать как диагональное

Боковое подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)
4 отверстия сбоку x 1/2" внутр. резьба.
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

Внимание - данное подключение BK-VER-FL нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.


NK-VER-L-FL

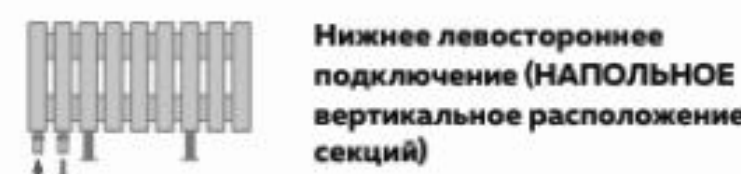

Нижнее левостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

NK-VER-R-FL

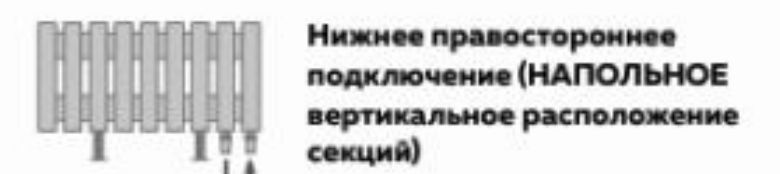

Нижнее правостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50мм межосевое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъёма ножек от пола 100мм.

КРЕПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Для подключения NK-GOR-L-FL, NK-GOR-R-FL, NK-GOR-FL, BK-GOR-FL, BK-VER-FL, NK-VER-FL, NK-VER-L-FL, NK-VER-R-FL и напольные крепления уже приварены к радиатору и дополнительно заказывать их не нужно.

Крепежи представлены на этой странице как отдельные и применяются, если необходимо установить на напольные крепежи радиаторы с другими подключениями, отличными от перечисленных выше.

Для радиаторов требуется 2 шт напольных крепежей.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ



Крепление напольное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.

Дополнительное напольное крепление для радиаторов с горизонтальным расположением подходит только для радиаторов со следующим подключением: BK-VER, BK-GOR

Кол-во секций	Для модели Retta 6P (60x30) и 3P (30x60) только для подключения BK-VER и BK-GOR	Вес, гр	Кол-во секций	Для модели Retta 4P (40x40) только для подключения BK-VER и BK-GOR	Вес, гр	Кол-во секций	Для модели Retta 6SP (30x60) только для подключения BK-VER и BK-GOR	Вес, гр
3	Крепление на 3 секции напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-03	550	3	Крепление на 3 секции напольное SUP-FL-RETТА-4P-03	550	3	Крепление на 3 секции напольное SUP-FL-RETТА-6SP-03	550
4	Крепление на 4 секции напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-04	600	4	Крепление на 4 секции напольное SUP-FL-RETТА-4P-04	600	4	Крепление на 4 секции напольное SUP-FL-RETТА-6SP-04	600
5	Крепление на 5 секций напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-05	650	5	Крепление на 5 секций напольное SUP-FL-RETТА-4P-05	650	5	Крепление на 5 секций напольное SUP-FL-RETТА-6SP-05	650
6	Крепление на 6 секций напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-06	700	6	Крепление на 6 секций напольное SUP-FL-RETТА-4P-06	700	6	Крепление на 6 секций напольное SUP-FL-RETТА-6SP-06	700
7	Крепление на 7 секций напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-07	750	7	Крепление на 7 секций напольное SUP-FL-RETТА-4P-07	750			
8	Крепление на 8 секций напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-08	800	8	Крепление на 8 секций напольное SUP-FL-RETТА-4P-08	800			
9	Крепление на 9 секций напольное SUP-FL-RETТА-6P+3P-09	850						

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ

Крепление напольное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.



Для моделей Retta 6P (60x30), 3P (30x30), 4P (40x40), 6SP (30x60) только для подключения BK-VER, BK-GOR, NK-VER-L, NK-VER-R	Вес, гр
Крепление напольное SUP-VER-FL-RETТА-300 (для высоты 300мм)	630
Крепление напольное SUP-VER-FL-RETТА-400 (для высоты 400мм)	710

Напольные крепления можно установить только от 10 секций

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ СЕРИЯ R С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ

Крепление настенное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.

Подробная информация о количестве и расположении креплений на стр. 61



Крепление настенное отдельное Для всех моделей Retta	Вес, гр
Крючок настенного крепежа SUP-01	50

ЦВЕТА КРЕПЛЕНИЙ

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые.

Белый RAL 9016 Транспортный белый	Серый RAL 7040 Серое окно	Чёрный RAL 9005 Чёрный янтарь	Бежевый RAL 1015 Светлая слоновая кость
---	---------------------------------	-------------------------------------	---

Также возможно:

- нестандартный цвет по RAL*,
- цинкование

*полную цветовую палитру RAL смотрите на стр. 56-57

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ

На 6-ти креплениях идут только следующие модели радиаторов – 4P, 6P, 6SP с длиной и количеством секций:

1100 - 18 секций; 1200 - 16 секций; 1300 - 15 секций; 1300 - 16 секций; 1400 - 14 секций; 1400 - 15 секций; 1400 - 16 секций; 1500 - 13 секций; 1500 - 14 секций; 1500 - 15 секций; 1500 - 16 секций; 1600 - 13 секций; 1600 - 14 секций; 1600 - 15 секций; 1600 - 16 секций; 1800 - 11 секций; 1800 - 12 секций; 1800 - 13 секций; 1800 - 14 секций; 2000 - 10 секций; 2200 - 10 секций; 2500 - 8 секций; 2500 - 9 секций; 2500 - 10 секций.

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
300	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
400	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
500	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
600	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
700	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
800	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
900	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
1000	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
1100	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	
1200	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	Г		
1300	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Д	Г	Г	Г		
1400	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	Д	Г	Г	Г		
1500	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Д	Г	Д	Г	Г		
1600	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Д	Г	Д	Г	Г		
1800	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Д	Г	Д	Г	Г	Г		
2000	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	Г	Г	Г	Г	Г		
2200	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	Г	Г	Г	Г	Г			
2500	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Г	Д	Г	Г	Г	Г	Г			

А / Б / В – 4 КРЕПЛЕНИЯ

А

А

Б

Б

В


Г / Д – 6 КРЕПЛЕНИЙ

Г


Д

Остальные модели 4P, 6P, 6SP и 3P всегда на 4-х креплениях

A / Б / В - 4 КРЕПЛЕНИЯ

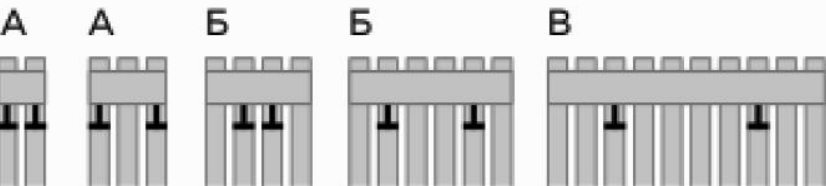

Г / Д - 6 КРЕПЛЕНИЙ

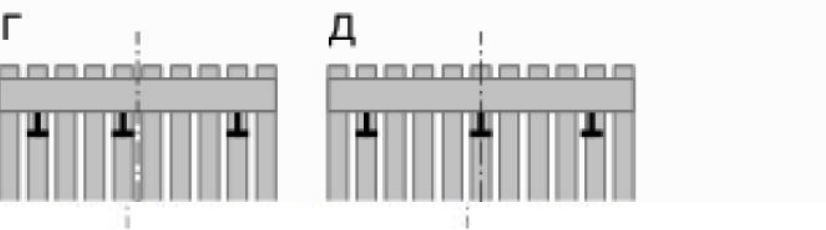

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРА

РАДИАТОРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ

· со стальными, медными, металлопластиковыми или полимерными трубами с антидиффузионным (кислородным*) барьером.

*Кислородным барьером является сплошной слой металла, либо этиленвиниловый спирт (EVAL, EVOH)

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ:

- полностью или частично выполненных из неармированных полипропиленовых труб,
- армированных стекловолокном или базальтовым волокном полипропиленовых труб,
- армированных перфорированным алюминием полипропиленовых труб,
- труб из сшитого полиэтилена PEX без кислородного барьера,
- труб из высокотемпературного полиэтилена PERT без кислородного барьера,
- прочих полимерных труб без кислородного барьера.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже!

ЦИНКОВАНИЕ

Запрещено устанавливать радиаторы без специального оцинкованного покрытия в помещениях с повышенной влажностью, таких как, например, автомойки, бассейны и прочие помещения, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе.

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ


В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях, кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.

ОТВЕРСТИЕ В КРЕПЛЕНИИ

Размер отверстия в креплении – 16x8мм.

Монтажный комплект крепёжных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепёжные изделия для бетона – анкер 8x80 с шайбой.

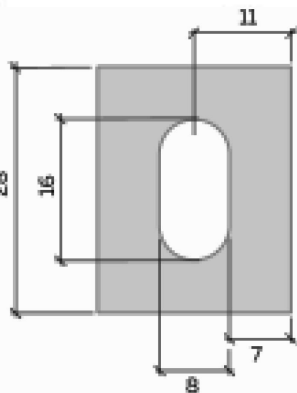



Завод – производитель
Сделано в России