

PROGIX

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СЕТЕВЫЕ
УДЛИНИТЕЛИ




СЕТЕВЫЕ
КОЛОДКИ



СЕТЕВЫЕ
ФИЛЬТРЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УДЛИНИТЕЛИ,
РАЗВЕТВИТЕЛИ

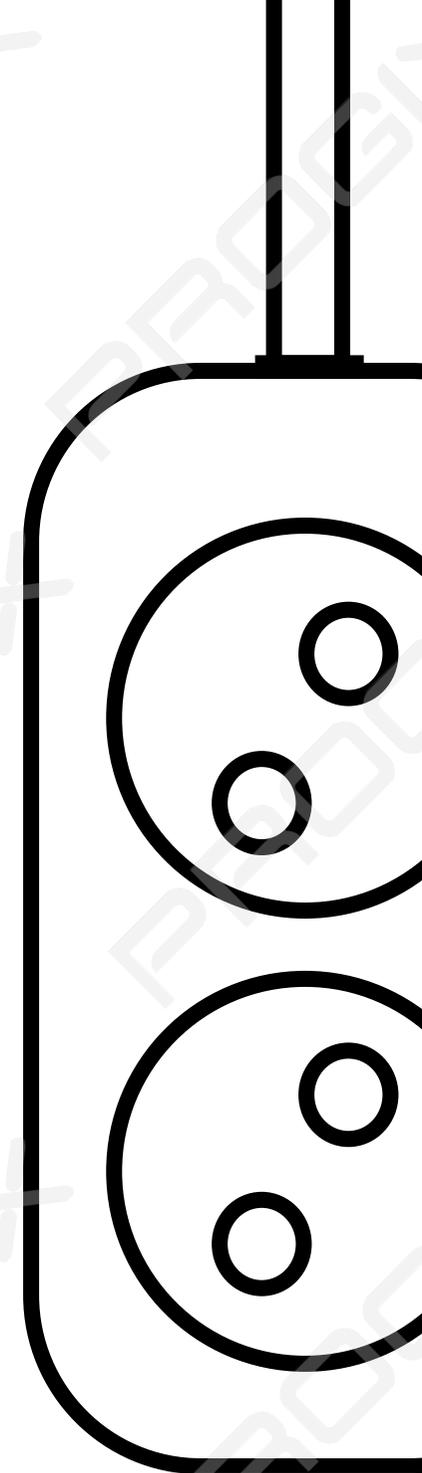

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	6
УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X0.75)	8
УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)	9
УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X0.75)	10
УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)	11
УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X0.75)	12
УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)	13
УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X0.75)	14
УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)	15
УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X0.75)	16
УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)	17
УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X0.75)	18
УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)	19
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ (2X0.75)	20
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ (2X1)	21
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X0.75)	22
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X1)	23
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)	24
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X1)	25
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)	26
УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X1)	27


РАЗДЕЛ 2. СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ **28**

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X0.75)	30
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)	31
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)	32
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)	33
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)	34
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 6 РОЗЕТОК (3X0.75)	35
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 7 РОЗЕТОК (3X0.75)	36
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 8 РОЗЕТОК (3X0.75)	37

РАЗДЕЛ 3. СЕТЕВЫЕ КОЛОДКИ	38
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	40
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	41
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	42
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКОНОМНАЯ	43
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	44
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ЭКОНОМНАЯ	45
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	46
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	47
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ	48
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ	49
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ	50
СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК	51

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ	52
УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ «РУЛЕТКА»	54
УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ РАМКИ (2X0.75)	55
УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ (2X0.75)	56
УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ (2X1)	57
УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ (240 ММ)	58
УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ (270 ММ)	59
ПОВОРОТНЫЙ ТРОЙНИК 2 РОЗЕТКИ, 2 USB	60
ПОВОРОТНЫЙ ТРОЙНИК НА 3 РОЗЕТКИ	61

РАЗДЕЛ 1.

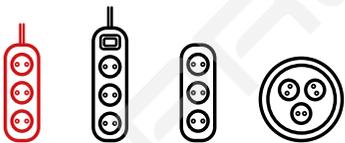

СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2Х0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2XXB2 - 2 м
- US2XXB3 - 3 м
- US2XXB5 - 5 м
- US2XXB7 - 7 м
- US2XXB10 - 10 м



Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2XXW2 - 2 м
- US2XXW3 - 3 м
- US2XXW5 - 5 м
- US2XXW7 - 7 м
- US2XXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2XX1B2 - 2 м
- US2XX1B3 - 3 м
- US2XX1B5 - 5 м
- US2XX1B7 - 7 м
- US2XX1B10 - 10 м

Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2XX1W2 - 2 м
- US2XX1W3 - 3 м
- US2XX1W5 - 5 м
- US2XX1W7 - 7 м
- US2XX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3Х0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3х0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2GXB2 - 2 м
- US2GXB3 - 3 м
- US2GXB5 - 5 м
- US2GXB7 - 7 м
- US2GXB10 - 10 м

Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3х0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2GXW2 - 2 м
- US2GXW3 - 3 м
- US2GXW5 - 5 м
- US2GXW7 - 7 м
- US2GXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3x1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2GX1B2 - 2 м
- US2GX1B3 - 3 м
- US2GX1B5 - 5 м
- US2GX1B7 - 7 м
- US2GX1B10 - 10 м

Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3x1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 120 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 2 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US2GX1W2 - 2 м
- US2GX1W3 - 3 м
- US2GX1W5 - 5 м
- US2GX1W7 - 7 м
- US2GX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2Х0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2x0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XXB2 - 2 м
- US3XXB3 - 3 м
- US3XXB5 - 5 м
- US3XXB7 - 7 м
- US3XXB10 - 10 м



Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2x0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XXW2 - 2 м
- US3XXW3 - 3 м
- US3XXW5 - 5 м
- US3XXW7 - 7 м
- US3XXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2x1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XX1B2 - 2 м
- US3XX1B3 - 3 м
- US3XX1B5 - 5 м
- US3XX1B7 - 7 м
- US3XX1B10 - 10 м



Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2x1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XX1W2 - 2 м
- US3XX1W3 - 3 м
- US3XX1W5 - 5 м
- US3XX1W7 - 7 м
- US3XX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GXB2 - 2 м
- US3GXB3 - 3 м
- US3GXB5 - 5 м
- US3GXB7 - 7 м
- US3GXB10 - 10 м



Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GXW2 - 2 м
- US3GXW3 - 3 м
- US3GXW5 - 5 м
- US3GXW7 - 7 м
- US3GXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GX1B2 - 2 м
- US3GX1B3 - 3 м
- US3GX1B5 - 5 м
- US3GX1B7 - 7 м
- US3GX1B10 - 10 м

Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 160 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GX1W2 - 2 м
- US3GX1W3 - 3 м
- US3GX1W5 - 5 м
- US3GX1W7 - 7 м
- US3GX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2Х0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 200 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4XXB2 - 2 м
- US4XXB3 - 3 м
- US4XXB5 - 5 м
- US4XXB7 - 7 м
- US4XXB10 - 10 м



Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 200 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4XXW2 - 2 м
- US4XXW3 - 3 м
- US4XXW5 - 5 м
- US4XXW7 - 7 м
- US4XXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПВС 2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 200 x 60 x 30 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4XX1B2 - 2 м
- US4XX1B3 - 3 м
- US4XX1B5 - 5 м
- US4XX1B7 - 7 м
- US4XX1B10 - 10 м



Устройство предназначено для дома и офиса. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 200 x 60 x 30 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4XX1W2 - 2 м
- US4XX1W3 - 3 м
- US4XX1W5 - 5 м
- US4XX1W7 - 7 м
- US4XX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3Х0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 210 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GXB2 - 2 м
- US4GXB3 - 3 м
- US4GXB5 - 5 м
- US4GXB7 - 7 м
- US4GXB10 - 10 м



Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 210 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GXW2 - 2 м
- US4GXW3 - 3 м
- US4GXW5 - 5 м
- US4GXW7 - 7 м
- US4GXW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ПВС 3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 210 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GX1B2 - 2 м
- US4GX1B3 - 3 м
- US4GX1B5 - 5 м
- US4GX1B7 - 7 м
- US4GX1B10 - 10 м



Удлинитель предназначен для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 210 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GX1W2 - 2 м
- US4GX1W3 - 3 м
- US4GX1W5 - 5 м
- US4GX1W7 - 7 м
- US4GX1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ (2X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XSB2 - 2 м
- US3XSB3 - 3 м
- US3XSB5 - 5 м
- US3XSB7 - 7 м
- US3XSB10 - 10 м



Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XSW2 - 2 м
- US3XSW3 - 3 м
- US3XSW5 - 5 м
- US3XSW7 - 7 м
- US3XSW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ (2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XS1B2 - 2 м
- US3XS1B3 - 3 м
- US3XS1B5 - 5 м
- US3XS1B7 - 7 м
- US3XS1B10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3XS1W2 - 2 м
- US3XS1W3 - 3 м
- US3XS1W5 - 5 м
- US3XS1W7 - 7 м
- US3XS1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GSB2 - 2 м
- US3GSB3 - 3 м
- US3GSB5 - 5 м
- US3GSB7 - 7 м
- US3GSB10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US3GSW2 - 2 м
- US3GSW3 - 3 м
- US3GSW5 - 5 м
- US3GSW7 - 7 м
- US3GSW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US3GS1B2 - 2 м
- US3GS1B3 - 3 м
- US3GS1B5 - 5 м
- US3GS1B7 - 7 м
- US3GS1B10 - 10 м



Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US3GS1W2 - 2 м
- US3GS1W3 - 3 м
- US3GS1W5 - 5 м
- US3GS1W7 - 7 м
- US3GS1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GSB2 - 2 м
- US4GSB3 - 3 м
- US4GSB5 - 5 м
- US4GSB7 - 7 м
- US4GSB10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US4GSW2 - 2 м
- US4GSW3 - 3 м
- US4GSW5 - 5 м
- US4GSW7 - 7 м
- US4GSW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US4GS1B2 - 2 м
- US4GS1B3 - 3 м
- US4GS1B5 - 5 м
- US4GS1B7 - 7 м
- US4GS1B10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Снижает воздействие помех на технику
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US4GS1W2 - 2 м
- US4GS1W3 - 3 м
- US4GS1W5 - 5 м
- US4GS1W7 - 7 м
- US4GS1W10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US5GSB2 - 2 м
- US5GSB3 - 3 м
- US5GSB5 - 5 м
- US5GSB7 - 7 м
- US5GSB10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛЫ

- US5GSW2 - 2 м
- US5GSW3 - 3 м
- US5GSW5 - 5 м
- US5GSW7 - 7 м
- US5GSW10 - 10 м



УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрический удлинитель на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US5GS1B2 - 2 м
- US5GS1B3 - 3 м
- US5GS1B5 - 5 м
- US5GS1B7 - 7 м
- US5GS1B10 - 10 м

Удлинитель имеет выключатель питания с индикатором сети. Подходит для работы дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ


- Электрический удлинитель на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Гибкий и прочный провод
- Лаконичный и простой дизайн

Артикулы

- US5GS1W2 - 2 м
- US5GS1W3 - 3 м
- US5GS1W5 - 5 м
- US5GS1W7 - 7 м
- US5GS1W10 - 10 м



РАЗДЕЛ 2.

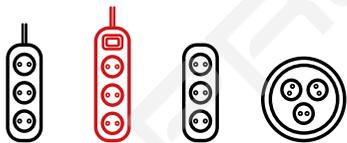

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF3PB2 - 2 м
- SF3PB3 - 3 м
- SF3PB5 - 5 м
- SF3PB7 - 7 м
- SF3PB10 - 10 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит предохранитель, который защищает от перегрузки и короткого замыкания.

Корпус из негорючего пластика обеспечит более безопасное использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 190 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF3PW2 - 2 м
- ECO200 - 3 м
- SF3PW5 - 5 м
- SF3PW7 - 7 м
- SF3PW10 - 10 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 х 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 х 55 х 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF4PB2 - 2 м
- SF4PB3 - 3 м
- SF4PB5 - 5 м
- SF4PB7 - 7 м
- SF4PB10 - 10 м

Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит предохранитель, который защищает от перегрузки и короткого замыкания. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 х 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 240 х 55 х 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF4PW2 - 2 м
- SF4PW3 - 3 м
- SF4PW5 - 5 м
- SF4PW7 - 7 м
- SF4PW10 - 10 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 270 x 55 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF4APB2 - 2 м
- SF4APB3 - 3 м
- SF4APB5 - 5 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит автоматический несгораемый предохранитель, который подавляет высокочастотные помехи. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 270 x 55 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF4APW2 - 2 м
- SF4APW3 - 3 м
- SF4APW5 - 5 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 320 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF5APB2 - 2 м
- SF5APB3 - 3 м
- SF5APB5 - 5 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит автоматический несгораемый предохранитель, который подавляет высокочастотные помехи. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 320 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF5APW2 - 2 м
- SF5APW3 - 3 м
- SF5APW5 - 5 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF5PB2 - 2 м
- SF5PB3 - 3 м
- SF5PB5 - 5 м
- SF5PB7 - 7 м
- SF5PB10 - 10 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит предохранитель, который защищает от перегрузки и короткого замыкания. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 280 x 60 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Выключатель питания
- Снижает воздействие помех на технику
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF5PW2 - 2 м
- SF5PW3 - 3 м
- SF5PW5 - 5 м
- SF5PW7 - 7 м
- SF5PW10 - 10 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 6 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 150 x 145 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 6 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF6APB2 - 2 м
- SF6APB3 - 3 м
- SF6APB5 - 5 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит автоматический несгораемый предохранитель, который подавляет высокочастотные помехи. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 150 x 145 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 6 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

Артикулы

- SF6APW2 - 2 м
- SF6APW3 - 3 м
- SF6APW5 - 5 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 7 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 200 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 7 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF7APB2 - 2 м
- SF7APB3 - 3 м
- SF7APB5 - 5 м



Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит автоматический несгораемый предохранитель, который подавляет высокочастотные помехи. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 200 x 200 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 7 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF7APW2 - 2 м
- SF7APW3 - 3 м
- SF7APW5 - 5 м



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 8 РОЗЕТОК (3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 250 x 115 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 8 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF8APB2 - 2 м
- SF8APB3 - 3 м
- SF8APB5 - 5 м

Сетевой фильтр подходит для работы дома и в офисе. Устройство содержит автоматический несгораемый предохранитель, который подавляет высокочастотные помехи. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2000 Вт
5. Длина: 2 м, 3 м, 5 м
6. Климатическое исполнение: УХЛ4
7. Степень защиты: IPX20
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 250 x 115 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Сетевой фильтр на 8 розеток с заземлением и выключателем
- Защита от перегрузки
- Автоматический несгораемый предохранитель
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Защита от импульсивных скачков

АТИКУЛЫ

- SF8APW2 - 2 м
- SF8APW3 - 3 м
- SF8APW5 - 5 м



РАЗДЕЛ 3.



СЕТЕВЫЕ КОЛОДКИ



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 2 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 120 x 60 x 30 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK2XXB

Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 120 x 60 x 30 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 2 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK2XXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 2 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 120 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 2 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK2GXВ



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 120 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 2 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK2GXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 30 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3XXB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 30 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3XXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКОНОМНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 30 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SKV3XXB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 30 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SKV3XXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛ

SK3GXV

Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

АТИКУЛ

SK3GXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ЭКОНОМНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SKV3GXVB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 160 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SKV3GXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 4 РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 200 x 60 x 30 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4XXB

Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 200 x 60 x 30 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки
- Корпус из негорючего пластика
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4XXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА НА 4 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 210 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4GXВ



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 210 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки с заземлением
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4GXW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА 3 РОЗЕТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 190 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3XSB

Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 190 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3XSW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 3 РОЗЕТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 190 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3GSB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 190 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 3 розетки с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK3GSW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 4 РОЗЕТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 240 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4GSB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 240 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 4 розетки с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

Артикул

SK4GSW



СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА 5 РОЗЕТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 280 x 60 x 40 мм
8. Цвет: черный
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Электрическая колодка на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

АРТИКУЛ

SK5GSB



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих напряжений: 220-250 В
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота тока: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Размер: 280 x 60 x 40 мм
8. Цвет: белый
9. Страна-производитель: Россия
10. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ


- Электрическая колодка на 5 розеток с заземлением и выключателем
- Корпус из негорючего пластика
- Снижает воздействие помех на технику
- Выключатель питания
- Индикатор сети
- Лаконичный и простой дизайн

АРТИКУЛ

SK5GSW



РАЗДЕЛ 4.

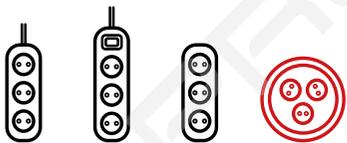

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ



УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ «РУЛЕТКА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 5 м
8. Вид провода: ШВВП
9. Сечение провода: 2 x 0,75
10. Размер: 150 x 150 x 40 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель на 3 гнезда без заземления
- Провод 5 метров
- Защита от перегрузки
- Стильный дизайн
- Негорючий пластик

АРТИКУЛ USRB5 - 5 м



Устройство подходит для использования дома и в офисе. Отличается небольшим весом, что делает его удобным для перемещения. Корпус из негорючего пластика обеспечит многолетнее использование при любых условиях. Заземляющий контакт защитит пользователя от удара током, необходим при подключении дорогостоящей техники. Подходит для создания удлинителей с проводом нестандартной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 5 м
8. Вид провода: ШВВП
9. Сечение провода: 2 x 0,75
10. Размер: 150 x 150 x 40 мм
11. Цвет: белый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель на 3 гнезда без заземления
- Провод 5 метров
- Защита от перегрузки
- Стильный дизайн
- Негорючий пластик

АРТИКУЛ USRW5 - 5 м



УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ РАМКИ

Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 10/20/30 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Удлинитель не рекомендуется использовать во влажных и химически активных средах.

(2X1)

Артикулы

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 20 м, 30 м
8. Сечение провода: 2 x 0,75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 350 мм x 190 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца



(2X0,75)

Артикулы

LIGHT01 - 10 м
LIGHT02 - 20 м
LIGHT03 - 30 м

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 20 м, 30 м
8. Сечение провода: 2 x 0,75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 350 мм x 190 мм
11. Цвет: оранжевый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ (2X0.75)

Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Фиксаторы помогают прочно и надежно закрепить провод на рамке. Удлинитель не рекомендуется использовать во влажных и химически активных средах.

Артикулы

URB10 - 10 м
URB15 - 15 м
URB20 - 20 м
URB30 - 30 м
URB40 - 40 м
URB50 - 50 м

Особенности

- Удлинитель на рамке для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

Характеристики

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 450 x 140 x 100 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца



Артикулы

URR10 - 10 м
URR15 - 15 м
URR20 - 20 м
URR30 - 30 м
URR40 - 40 м
URR50 - 50 м

Особенности

- Удлинитель на рамке для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

Характеристики

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВХ
10. Размер: 450 x 140 x 100 мм
11. Цвет: оранжевый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца



УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ (2X1)

Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Фиксаторы помогают прочно и надежно закрепить провод на рамке. Удлинитель не рекомендуется использовать во влажных и химически активных средах.

АТИКУЛЫ

LIGHT04 - 20 м
LIGHT05 - 30 м
LIGHT06 - 40 м
LIGHT07 - 50 м

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель на рамке для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 450 x 140 x 100 мм
11. Цвет: черный
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца



АТИКУЛ

ОСОБЕННОСТИ

- Удлинитель на рамке для газонокосилки на 1 розетку
- Негорючий пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 450 x 140 x 100 мм
11. Цвет: оранжевый
12. Страна-производитель: Россия
13. Гарантия: 24 месяца



УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ (240 ММ)

(2X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 240 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4L4W20 - 20 м
- U4L4W30 - 30 м
- U4L4W40 - 40 м
- U4L4W50 - 50 м



Удлинитель на катушке на 4 розетки. Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 20, 30, 40, 50 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Забудьте о валяющихся проводах под ногами! Катушка позволит быстро разматывать и наматывать их без особого труда. Моток провода прослужит долго, не будет перегибаться и стягиваться.

(2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 240 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4A7B20 - 20 м
- U4A7B30 - 30 м
- U4A7B40 - 40 м
- U4A7B50 - 50 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ (270 мм)

(3X0.75)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 270 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4L7W20 - 20 м
- U4L7W30 - 30 м
- U4L7W40 - 40 м
- U4L7W50 - 50 м



Удлинитель на катушке на 4 розетки. Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 20, 30, 40, 50 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Забудьте о валяющихся проводах под ногами! Катушка позволит быстро разматывать и наматывать их без особого труда. Моток провода прослужит долго, не будет перегибаться и стягиваться.

(3X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 3 x 1
9. Вид провода: ПВС
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 270 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4A7W20 - 20 м
- U4A7W30 - 30 м
- U4A7W40 - 40 м
- U4A7W50 - 50 м



УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ (240 ММ)

(2X1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 3 x 0.75
9. Вид провода: КГ
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 240 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4A4B20 - 20 м
- U4A4B30 - 30 м
- U4A4B40 - 40 м
- U4A4B50 - 50 м



Удлинитель на катушке на 4 розетки. Устройство используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Провод длиной 20, 30, 40, 50 метров позволит работать с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки. Забудьте о валяющихся проводах под ногами! Катушка позволит быстро разматывать и наматывать их без особого труда. Моток провода прослужит долго, не будет перегибаться и стягиваться.

(2X1,5)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 220-250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 10 А
3. Рабочая частота: 50 Гц
4. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
5. Климатическое исполнение: УХЛ4
6. Степень защиты: IPX20
7. Длина: 20 м, 30 м, 40 м, 50 м
8. Сечение провода: 2 x 1,5
9. Вид провода: КГ
10. Размер: 250 x 350 x 200 мм
11. Диаметр: 240 мм
12. Цвет: черный
13. Страна-производитель: Россия
14. Гарантия: 24 месяца

АРТИКУЛЫ

- U4F4B20 - 20 м
- U4F4B30 - 30 м
- U4F4B40 - 40 м
- U4F4B50 - 50 м



ПОВОРОТНЫЙ ТРОЙНИК 2 РОЗЕТКИ, 2 USB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 16 А
3. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2500 Вт
4. Степень защиты: IPX20
5. Размер: 100 x 60 x 20 мм
6. Цвет: черный
7. Страна-производитель: Китай
8. Гарантия: 12 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус поворачивается на 180°
- Износостойкий пластик
- Стильный дизайн
- Подключение до четырех устройств

Артикул АВU2Р



Усиленный плоский поворотный тройник – это инновация в мире электротехнических устройств. Корпус тройника из прочного износостойкого пластика может спокойно поворачиваться на 180°, обеспечивая компактность занятого места и удобное положения при подключении под любым углом, позволяя придвинуть мебель ближе к стене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 16 А
3. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2500 Вт
4. Степень защиты: IPX20
5. Размер: 100 x 60 x 20 мм
6. Цвет: белый
7. Страна-производитель: Китай
8. Гарантия: 12 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус поворачивается на 180°
- Износостойкий пластик
- Стильный дизайн
- Подключение до четырех устройств

Артикул АWU2Р



ПОВОРОТНЫЙ ТРОЙНИК НА 3 РОЗЕТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 16 А
3. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2500 Вт
4. Степень защиты: IPX20
5. Размер: 100 x 60 x 10 мм
6. Цвет: черный
7. Страна-производитель: Китай
8. Гарантия: 12 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус поворачивается на 180°
- Износостойкий пластик
- Стильный дизайн
- Подключение до трех устройств

АРТИКУЛ АВЗР



Усиленный плоский поворотный тройник – это инновация в мире электротехнических устройств. Корпус тройника из прочного износостойкого пластика может спокойно поворачиваться на 180°, обеспечивая компактность занятого места и удобство положения при подключении под любым углом, позволяя придвинуть мебель ближе к стене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение: 250 В
2. Максимальный ток нагрузки: 16 А
3. Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2500 Вт
4. Степень защиты: IPX20
5. Размер: 100 x 60 x 10 мм
6. Цвет: белый
7. Страна-производитель: Китай
8. Гарантия: 12 месяца

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус поворачивается на 180°
- Износостойкий пластик
- Стильный дизайн
- Подключение до трех устройств

АРТИКУЛ АWЗР



PROGIX

Почта: sale@progix.ru

Сайт: progix.ru

