



Art stone

ГИБКИЙ КАМЕНЬ, ТЕРМОПАНЕЛЬ
И ГИБКИЙ КИРПИЧ ДЛЯ ФАСАДНОЙ И
ИНТЕРЬЕРНОЙ ОТДЕЛКИ

+7 (978) 223-88-08

ЧТО ТАКОЕ ГИБКИЙ КАМЕНЬ, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Art Stone

Гибкий камень - это качественный строительно-отделочный материал, изготовленный из экологически чистого сырья, имеющий все необходимые сертификаты.

Применяется: во внутренней и внешней отделке. На стенах, полах, ступеньках, подоконниках, столешницах, в ванных комнатах, бассейнах, саунах, каминах, кухонных фартуках, в декоре мебельных фасадов

Размеры гибкого камня:


970*570 мм

Толщина от 1,5-2 мм

Эластичная нетканная
основа или стеклохолст

Рисунок из
натурального камня

Клеевые
связующие

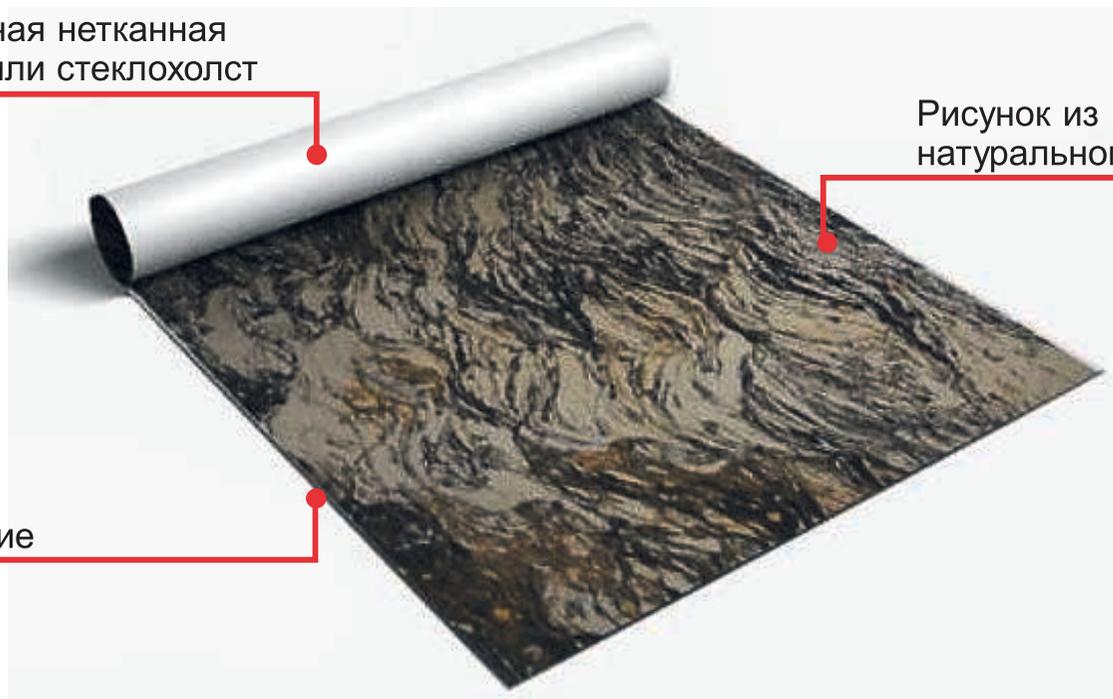

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ.

Art Stone

Термопанели - гибкий камень, в котором вместо эластичной нетканой основы используется любой твёрдый утеплитель (пенопласт, экструдированный пенополистирол и пр.)

Применяется: для утепления и финишной отделки любых фасадов (в мало и высоко этажном строительстве), в том числе для цоколя, изготовленный из экологически чистого сырья, имеющий все необходимые сертификаты. Основа из любого материала по желанию заказчика – строительный пенопласт, пеноплекс и пр. с диапазоном толщины от 20 до 50 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ ИЗ ГИБКОГО КАМНЯ:

- Простота монтажа на клей-пена с расходом 1-го баллона на 5-6 м².
- Устойчивость к высоким и низким температурам, используется в температурном диапазоне от -60 до +85.
- Устойчивость к ультрафиолету.
- Малая водопроницаемость (легко моется спецтехникой и вручную).
- Материал не поддерживает горение.
- Легко режется ножом и ножницами.
- Основа - любой утеплитель + ударопрочность.
- Большой выбор цветов и оттенков по желанию заказчика.
- Экологически чистый.



ГИБКИЙ КИРПИЧ (КЛИНКЕР)

Art Stone

Это современный отделочный материал, реалистично воспроизводящий клинкерную или кирпичную кладку.

- Сертифицирован
- Любой цвет
- Толщина кирпича **от 2 до 4 мм**
- Возможность приобретения материала в виде как отдельных кирпичей, так и готовых для монтажа модулей на сетке и жестком утеплителе (пенопласт и пенополистирол)
- Не требуется специальных навыков монтажа



ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОГО КАМНЯ

Art Stone



Срок службы материала до 35 лет



Возможность производства широкого спектра цветов и оттенков




Сырье высокого качества, подтвержденное сертификатами соответствия



Выдерживает температуру от **-45 до +650** С градусов



Материал изготавливается ведущими отечественными и зарубежными производителями

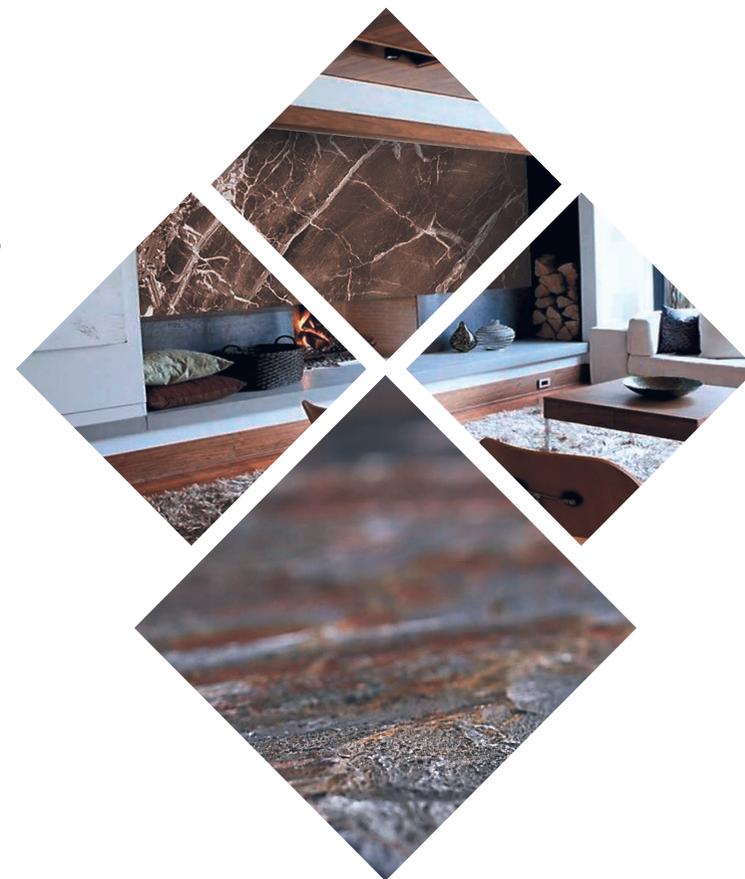

НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО КЛЕИТЬ ГИБКИЙ КАМЕНЬ


Art Stone

Клеить можно на любые поверхности:
металл, дерево, стекло.

Основные требования к стенам, чтобы из них не торчали заостренные конечности и чтобы не было воздушных ям.

Все остальные неровности скроет материал

Стены с кирпичной кладкой необходимо предварительно отштукатурить, а для улучшения адгезии с клеем нанести еще и слой грунтовки.

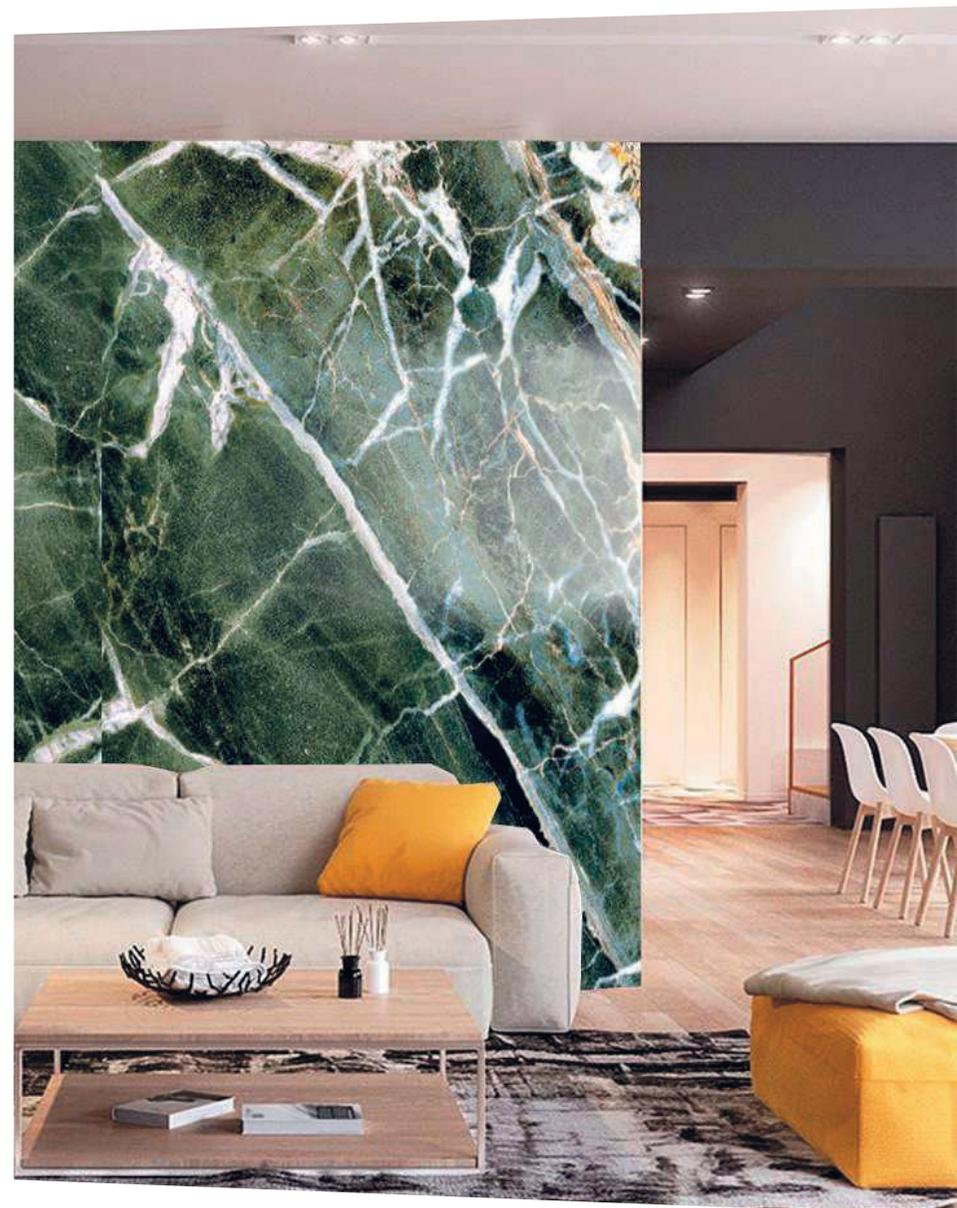

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

1. Перед монтажом гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно прогрунтовать стены.
2. Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов
3. Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой.
4. Нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте прокаточным валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои.
5. Для резки материала используется строительный нож и алюминиевое правило.
6. При сгибании гибкого камня во внутренних углах, никаких секретов или тонкостей не существует. Просто сгибаете и всё, как обои. При работе на внешних углах гибкому камню требуется небольшая "зарядка". Отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как будто "катаете тесто". Материал станет заметно мягче и его можно будет сгибать на внешний угол. Делайте это плавно, без резких движений.
7. Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком или кисточкой. Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки лаком двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали лакировку и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

Инструменты для монтажа:

- уровень
- кювета малярная и валик для краски
- строительный нож
- рулетка
- карандаш
- строительное алюминиевое правило для штукатурки





ГИБКИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Art Stone





ГИБКИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ВАННОЙ

Art Stone

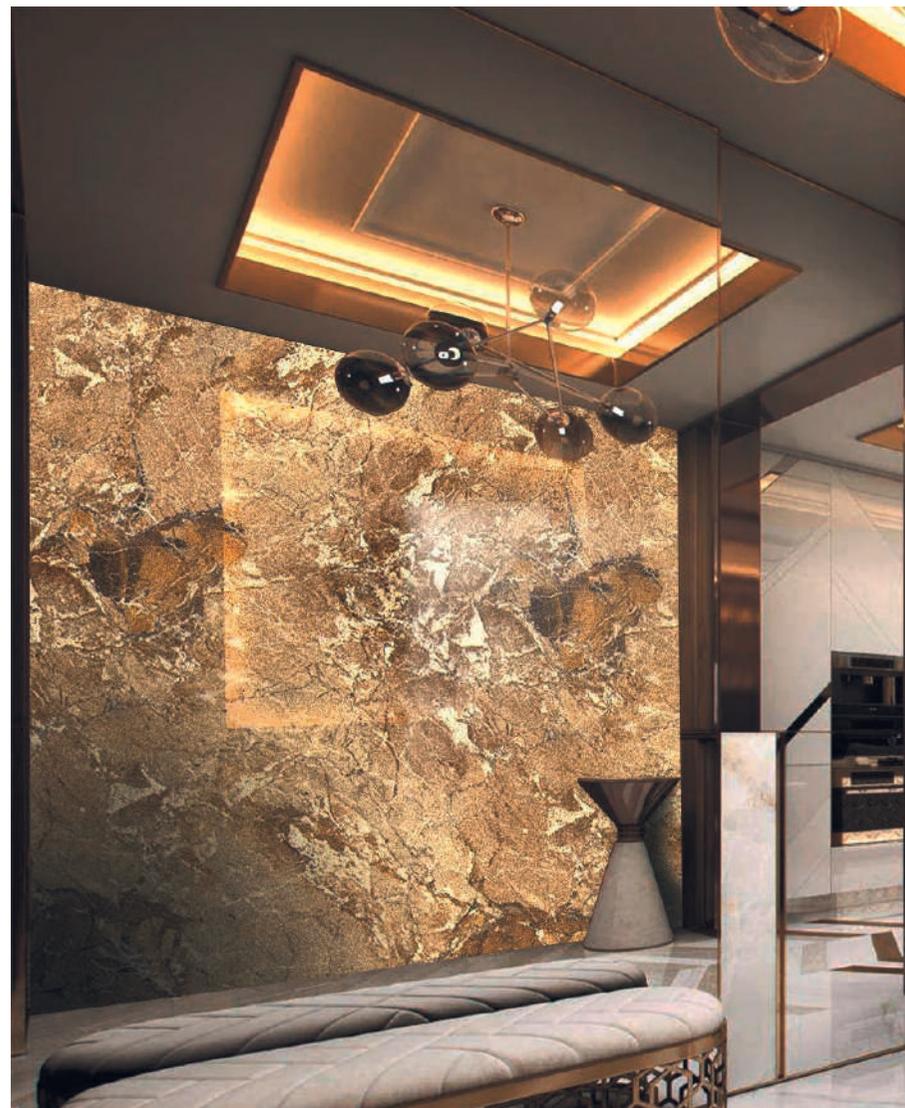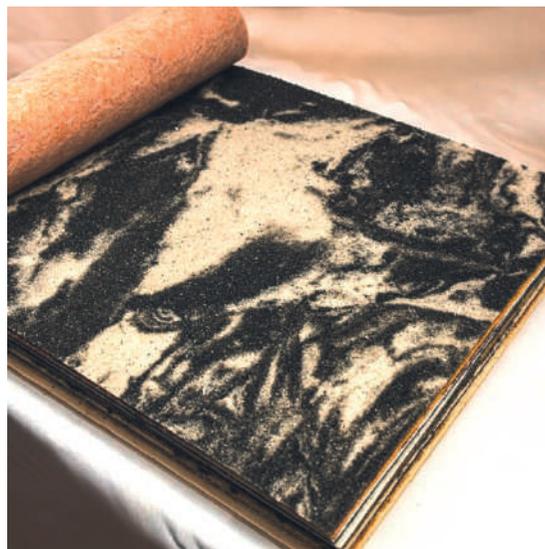





ГИБКИЙ МРАМОР

Art Stone

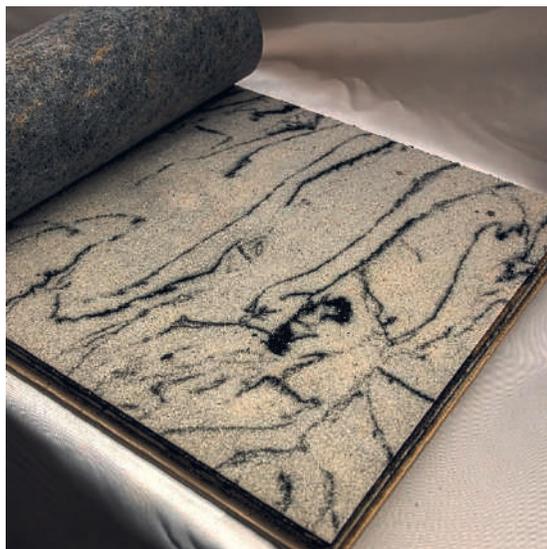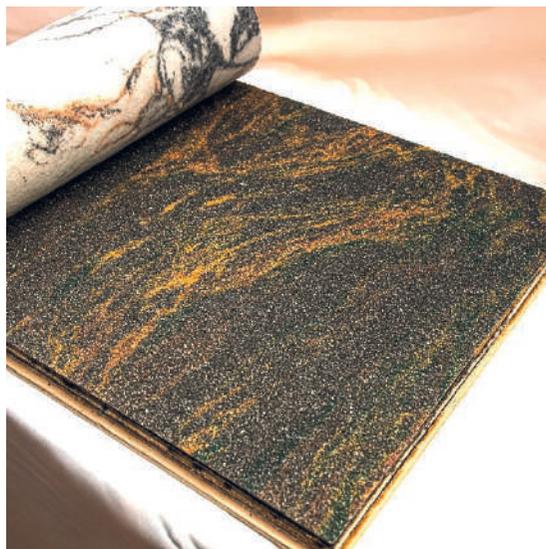


ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Art Stone

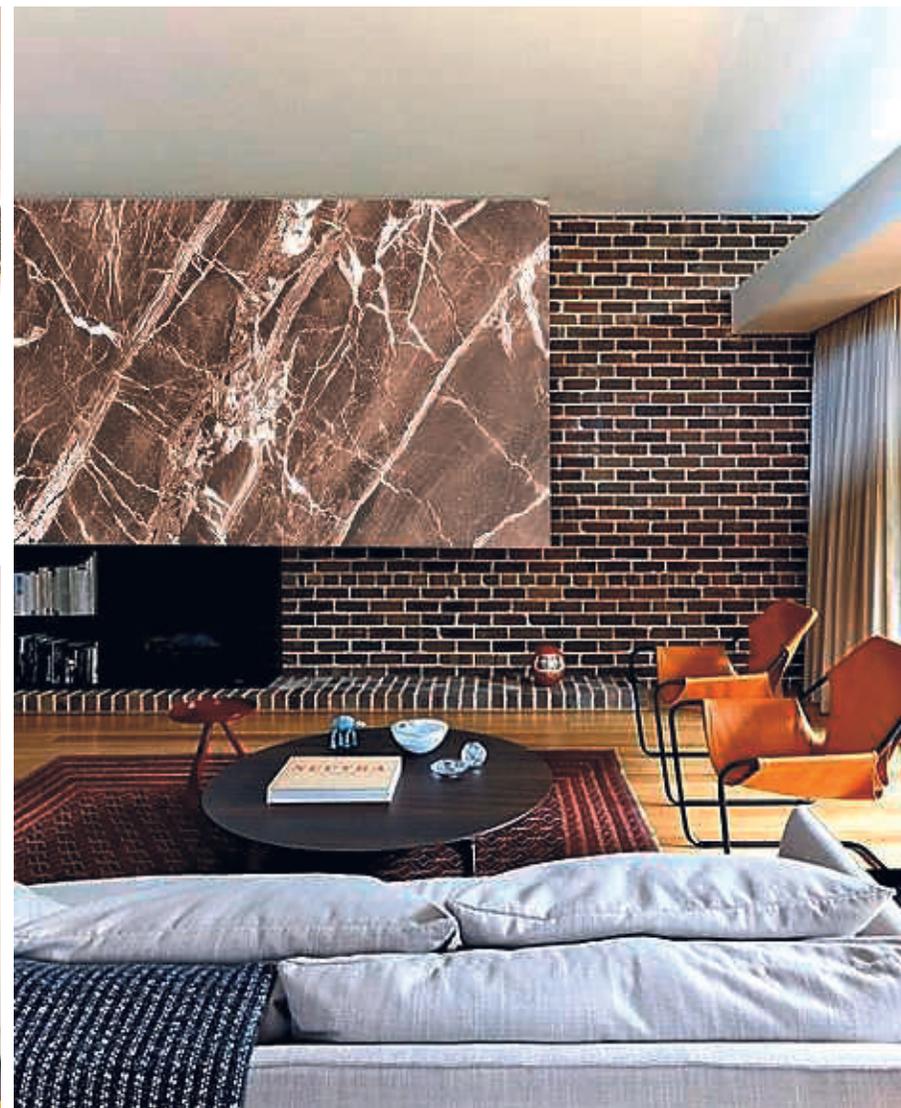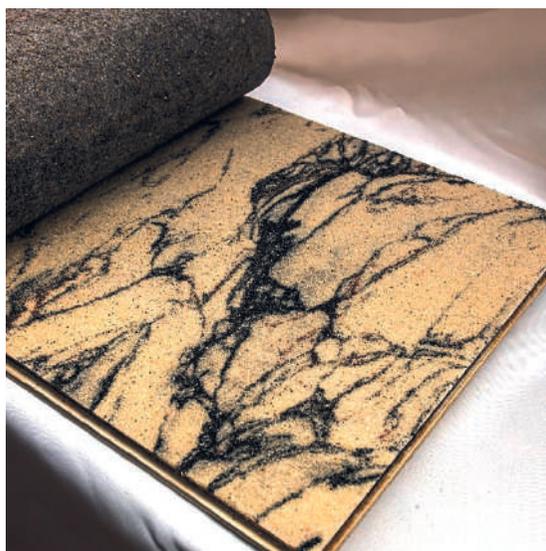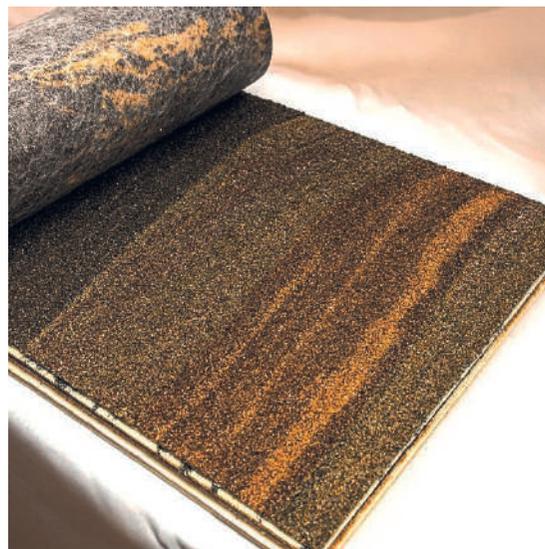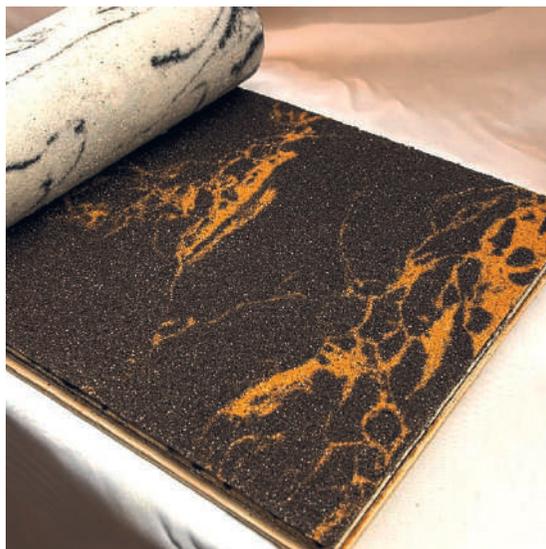





ГИБКИЙ КАМЕНЬ СЕРИИ МОНОТОН

Art Stone

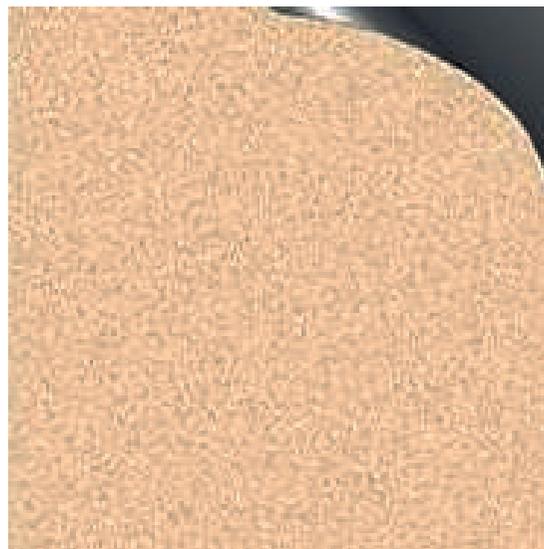


ГИБКИЙ КАМЕНЬ СЕРИИ ПЕСЧАНИК

Art Stone

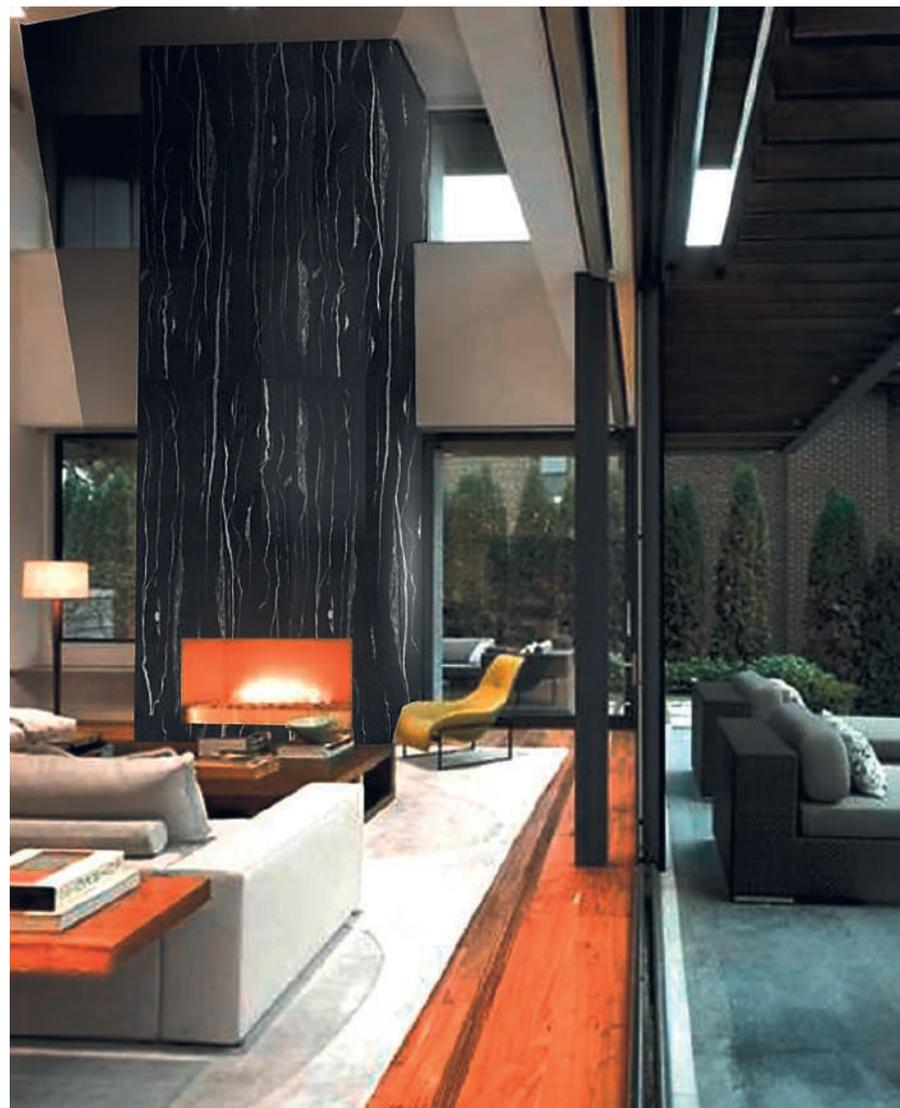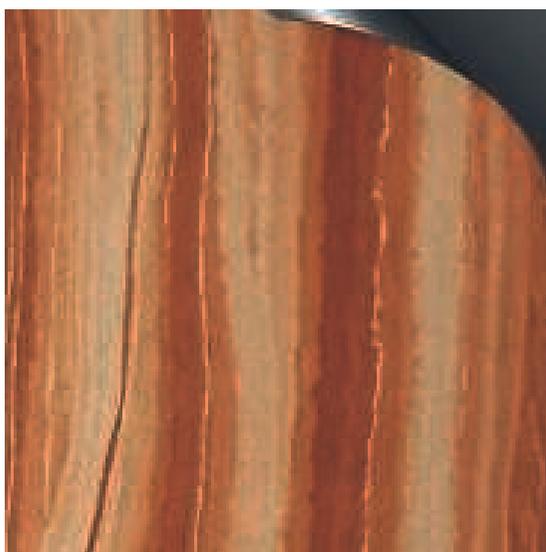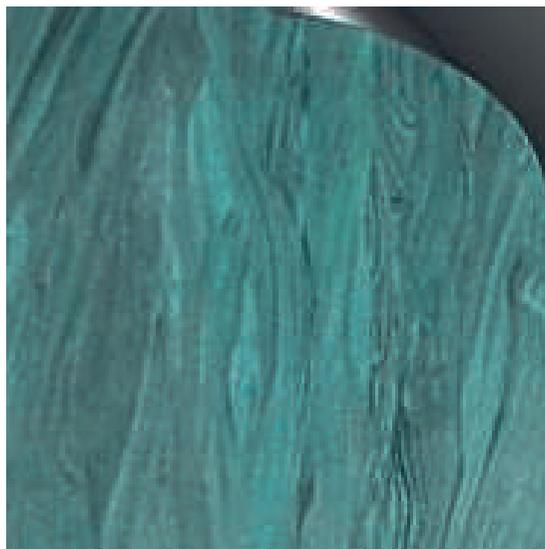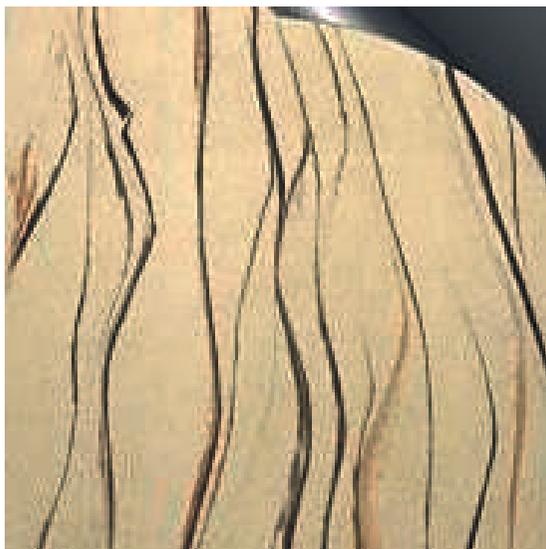

ГИБКИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ СТЕН

Art Stone

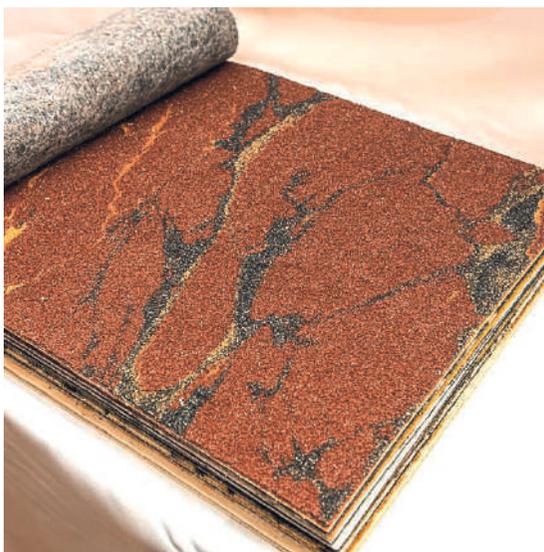

**ФАКТУРА РИСУНКА ГИБКОГО КАМНЯ НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
КАТАЛОГОМ, МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ ЛЮБУЮ
ФАКТУРУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ.**

НАШИ КОНТАКТЫ

- ✓ Art Stone
- 📍 Севастополь, ул. Хрусталёва, 100
- 🌐 art-stone-crimea.ru
- ✉ artstoun92@mail.ru
- ☎ +7 (978) 223-88-08





artstoun92@mail.ru



+7 (978) 223-88-08