



GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМИ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СВЕТОТЕХНИКУ

Наши светильники отличаются высочайшим качеством, энергоэффективностью и надежностью, что позволяет быть среди лидеров на рынке светотехники.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕТА

Проведем аудит и предложим наиболее эффективное решение для освещения ваших объектов и уличных пространств. Разработаем проектную документацию.



МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

Профессионально выполним монтажные работы "под ключ". Таким образом, вы получите комплексную гарантию и на продукцию, и на монтаж от производителя без лишних посредников



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОД ЗАКАЗ

Разработаем и изготовим светильники под ваши потребности. Обладаем НИОКР, которые позволяют изготовить современные светильники под любые задачи.

НАША СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИЛИ
ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.



для улицы



ПРОЖЕКТОРЫ



НАКЛАДНЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ



ЛИНЕЙНЫЕ



ПОДВЕСНЫЕ



ТОЧЕЧНЫЕ ДЛЯ ЖКХ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ



МОДУЛЬ 25 Вт

Светодиодный светильник GLESKO 25 Вт с универсальным или консольным креплением
3875 лм, 155 лм/Вт, IP67, 5000K



МОДУЛЬ 32 Вт

Светодиодный светильник GLESKO 32 Вт с универсальным или консольным креплением
4960 лм, 155 лм/Вт, IP67, 5000K



МОДУЛЬ 38 Вт

Светодиодный светильник GLESKO 38 Вт с универсальным или консольным креплением
5890 лм, 155 лм/Вт, IP67, 5000K




МОДУЛЬ 50 Вт

Светодиодный светильник GLESKO 50 Вт с универсальным креплением
7250 лм, 145 лм/Вт, IP67, 5000K

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КСС – 4 ВИДА

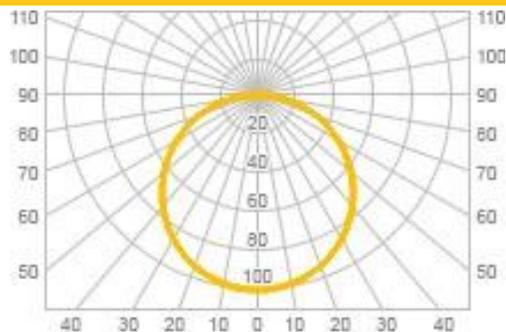


«Universal» - Тип КСС Д косинусная 120°;

Общепромышленное освещение, где нет требований к распределению светового потока

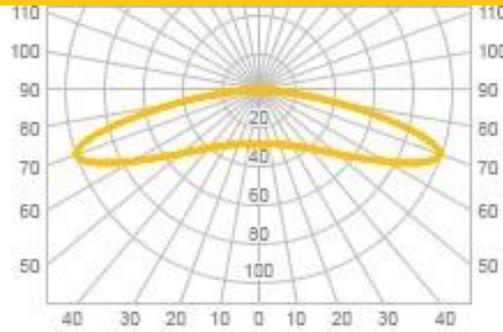


«Magistral» - Тип КСС Ш широкая 140°;

Освещение улиц и проездов, где требуется равномерная засветка линейных плоскостных объектов (дороги, тротуары)

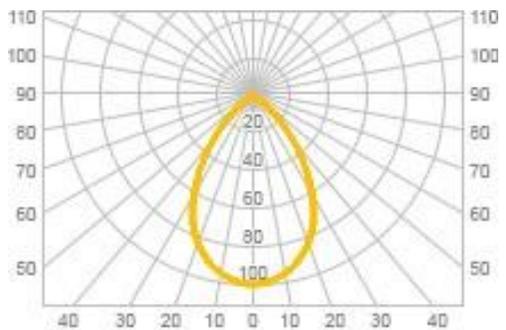

«Spotlight» - Тип КСС Г глубокая 60°;

Применяется для освещения объектов, которые удалены от источника света

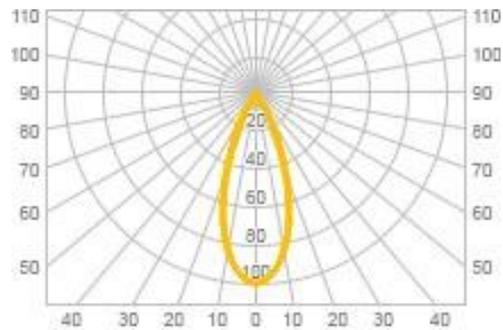

«Ray» - Тип КСС К концентрированная 30°.

Применяется для освещения объектов, которые значительно удалены от источника света, включая акцентное освещение

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОБА

Наиболее распространенный вид креплений, т.к. позволяет закрепить светильник практически на любой конструкции



КОНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Данное крепление предназначено для монтажа светильников на мачтах и опорах освещения с посадочным диаметром консоли до 50 мм

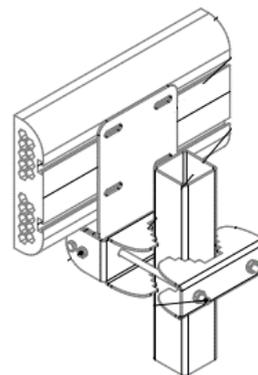

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Крепление выполненное для решения нестандартных задач, в которых невозможно применить стандартные крепления

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВИДЫ СБОРОК МОДУЛЕЙ



ЛИНЕЙНАЯ СБОРКА

Наиболее распространенный вид сборки для компиляции модулей в более мощные светильники



УГОЛОК

Сборка, позволяющая осветить максимальную площадь



ГАЛОЧКА

Сборка, позволяющая осветить максимальную площадь и обеспечить равномерную засветку.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ

Номер	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Формула
1	25	3875	1 модуль x 25 Вт
2	32	4960	1 модуль x 32 Вт
3	38	5890	1 модуль x 38 Вт
4	50	7250	1 модуль x 50 Вт
5	50	7750	2 модуля x 25 Вт
6	64	9920	2 модуля x 32 Вт
7	76	11780	2 модуля x 38 Вт
8	100	14500	2 модуля x 50 Вт
9	100	15500	2 линии x 2 модуля x 25 Вт
10	114	17670	3 модуля x 38 Вт
11	128	19840	2 линии x 2 модуля x 32 Вт
12	150	21750	3 модуля x 50 Вт

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ

Номер	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Формула
13	152	23560	2 линии x 2 модуля x 38 Вт
14	200	29000	2 линии x 2 модуля x 50 Вт
15	228	35340	2 линии x 3 модуля x 38 Вт
16	300	43500	2 линии x 3 модуля x 50 Вт
17	400	58000	4 линии x 2 модуля x 50 Вт
18	450	65250	3 линии x 3 модуля x 50 Вт
19	500	72500	5 линий x 2 модуля x 50 Вт
20	600	87000	4 линии x 3 модуля x 50 Вт
21	700	101500	7 линии x 2 модуля x 50 Вт
22	750	108750	5 линии x 3 модуля x 50 Вт
23	800	116000	4 линии x 4 модуля x 50 Вт
24	900	130500	6 линии x 3 модуля x 50 Вт
25	1050	152250	7 линии x 3 модуля x 50 Вт

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВИДЫ СБОРОК СВЕТИЛЬНИКОВ



ОДНОМОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 27 / 45 Вт

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 27 Вт с подвесным креплением
4050 лм, 150 лм/Вт, IP65/67, 5000K

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 45 Вт с подвесным креплением
6600 лм, 147 лм/Вт, IP65/67, 5000K



ДВУМОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 54 / 90 Вт

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 54 Вт с подвесным креплением
8100 лм, 150 лм/Вт, IP65/67, 5000K

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 90 Вт с подвесным креплением
13200 лм, 147 лм/Вт, IP65/67, 5000K



ТРЕХМОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 81 / 135 Вт

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 81 Вт с подвесным креплением
12150 лм, 150 лм/Вт, IP65/67, 5000K

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 135 Вт с подвесным креплением
19800 лм, 147 лм/Вт, IP65/67, 5000K



ЧЕТЫРЕХМОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 108 / 180 Вт

Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 108 Вт с подвесным креплением
16200 лм, 150 лм/Вт, IP65/67, 5000K


Светодиодный светильник GLESKO High-Bay 180 Вт с подвесным креплением
26400 лм, 147 лм/Вт, IP65/67, 5000K

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КСС – 3 ВИДА

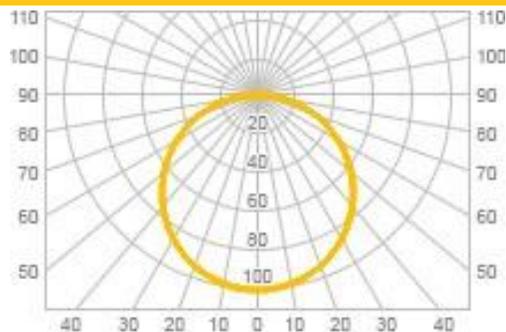


«Universal» - Тип КСС Д косинусная 120°;

Общепромышленное освещение, где нет требований к распределению светового потока



«Magistral» - Тип КСС Ш широкая 140°;

Освещение улиц и проездов, где требуется равномерная засветка линейных плоскостных объектов (дороги, тротуары)

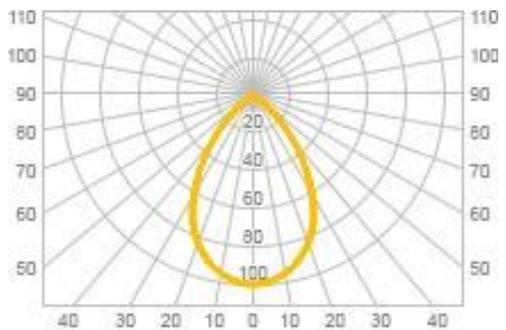

«Spotlight» - Тип КСС Г глубокая 60°;

Применяется для освещения объектов, которые удалены от источника света

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ

Номер	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Формула
1	27	4050	1 модуль x 27 Вт
2	45	6600	1 модуль x 45 Вт
3	54	8100	2 модуля x 27 Вт
4	90	13200	2 модуля x 45 Вт
5	81	12150	3 модуля x 27 Вт
6	135	19800	3 модуля x 45 Вт
7	108	16200	4 модуля x 27 Вт
8	180	26400	4 модуля x 45 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ

- Высокая энергоэффективность – от 140 до 175 лм/вт, что позволяет снизить затраты и экономить на электроэнергии;

В полтора-два раза выше аналогов. Позволяет платить меньше за электроэнергию, поскольку одинаковый уровень освещенности на наших светильниках достигается меньшей электрической мощностью в сравнении с традиционным освещением: люминесцентными, ртутными, натриевыми или другими светодиодными светильниками.

- Наши светильники отличаются высочайшим качеством и надежностью, а также низким уровнем рекламаций и возвратов;

Поступили 75 рекламаций на 50 тысяч светильников, это менее 0,2% от выпущенной продукции за все время работы.

- Изготовление оптики и линз на своих производственных линиях;

Различная оптика без изменения стоимости светильника. Оптику для светильника производим самостоятельно, поэтому мы предлагаем клиентам оборудование под различные задачи: с широкой КСС для освещения дорог, глубокой КСС для освещения с высоты подвеса от 12 метров, концентрированной КСС для решения специальных задач, например освещение карьера глубиной 100-150 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ

- Уникальный Форм-фактор изделия;

Выбор мощности под различные задачи от 25 до 1050Вт. Модульная структура светильника позволяет из отдельных элементов 25,32,38,50 Вт собирать светильники с мощностью от 25 до 1050 Вт.

- Высокий индекс цветопередачи - 85 Ra, у всех светильников «GLESKO»;

Высокий индекс цветопередачи позволяет более качественно освещать объекты;

- Собственное производство в г. Санкт-Петербург;

Отечественное производство и надёжные комплектующие обеспечивают качество всего производимого оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ

Комплектующие от ведущих производителей;

Используем качественные комплектующие:

Пластик «LG»,

Кабель «LAPP»

Компаунд «Henkel»,

Светодиоды «Samsung» или «LumiLED»,

Блоки питания «Neon».

Достойная цена и технические параметры светильников;

Более 0,97 коэффициент мощности

Пылевлагозащита: IP 65/67

Пульсация менее 1%

85 индекс цветопередачи

Малые габаритные размеры и небольшой вес

Доступная цена и высокие характеристики выводят светильник GLESKO в лидеры бюджетного сегмента светотехнического рынка России

Модульная система светильника позволяет менять модули по отдельности, что уменьшает стоимость ремонта

Гарантия на всю продукцию Завода «GLESKO» составляет 5 лет и не менее 100 000 ч. наработки.

Светильники надежны и служат более 10 лет. Поэтому мы смело даем гарантию 5 лет.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ


GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВИДЫ ВНУТРЕННИХ СВЕТИЛЬНИКОВ



КВАДРАТНЫЕ



**ЛИНЕЙНЫЕ В
ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ**



**ЛИНЕЙНЫЕ В
АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ**



**ТОЧЕЧНЫЕ ЖКХ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КВАДРАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - СЕРИИ



СЕРИЯ GLESKO OFFICE SPECIAL 24 / 48 Вт

Квадратное расположение линеек светодиодов, позволяет равномерно распределить световой поток, кроме того подобный «квадратный» дизайн идеально дополняет структуру потолка Армстронг.




СЕРИЯ GLESKO OFFICE UNIFORM 24 Вт

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый для потолков Армстронг



СЕРИЯ GLESKO OFFICE CASUAL 24 / 36 / 48 Вт

Пластиковый светильник с простым и удобным решением для освещения любых помещений с подвесным потолком Армстронг. Высокие характеристики и лаконичный дизайн делают этот светильник по-настоящему повседневным.

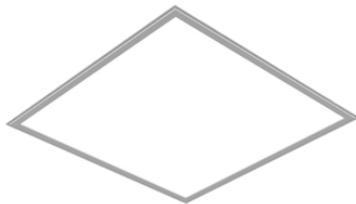

СЕРИЯ GLESKO OFFICE SOLID СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА 36 Вт

Светильник в стальном корпусе, с равномерной сплошной засветкой



СЕРИЯ GLESKO OFFICE SOLID МИКРОПРИЗМА 36 Вт

Светильник в стальном корпусе, рассеиватель призма с 3D эффектом.



РАМКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Рамка для накладного монтажа Светодиодного светильника GLESKO Габариты: 600*600*43 мм, вес - 0,2 кг.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, IP 65



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO OFFICE SPECIAL 24 ВТ. УПАКОВКА 5 ШТУК

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 24 Вт, 2772 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 24 Вт, 3381 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 24 Вт, 3203 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 24 Вт, 3402 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO OFFICE SPECIAL 48 ВТ. УПАКОВКА 5 ШТУК

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 48 Вт, 5124 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 48 Вт, 6668 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 48 Вт, 6206 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 48 Вт, 6636 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO OFFICE CASUAL 24 ВТ, УПАКОВКА 5 ШТУК

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 24 Вт, 2762 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 24 Вт, 3444 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 24 Вт, 3287 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 24 Вт, 3476 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO OFFICE CASUAL 36 ВТ, УПАКОВКА 5 ШТУК

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 36 Вт, 4232 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 36 Вт, 5166 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 36 Вт, 5009 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 36 Вт, 5156 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, IP 65



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO OFFICE CASUAL 48 Вт.
УПАКОВКА 5 ШТУК**

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 48 Вт, 5597 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 48 Вт, 6867 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 48 Вт, 6563 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 48 Вт, 6899 лм, IP65, 4000 К"



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO OFFICE UNIFORM 24 Вт.
УПАКОВКА 2 ШТУКИ**

Пластиковый светильник для офисов. Тип установки встраиваемый, накладной для потолков Армстронг (Armstrong)

Матовый (опал) - 24 Вт, 3192 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 24 Вт, 3413 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 24 Вт, 3255 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 24 Вт, 3433 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ, IP 40



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO OFFICE SOLID 36 Вт.
МАТОВЫЙ
РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА.
УПАКОВКА 10 ШТУК**

Матовый (опал) сплошная засветка
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 4000K
36 Вт, 3200 лм, IP40,

Матовый (опал) сплошная засветка
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 5000K
36 Вт, 3200 лм, IP40,

Матовый (опал) сплошная засветка
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 6500K
36 Вт, 3300 лм, IP40,



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO OFFICE SOLID 36 Вт.
МИКРОПРИЗМА
3D - ЭФФЕКТ.
УПАКОВКА 10 ШТУК**

Микропризма
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 4000K
36 Вт, 3200 лм, IP40,

Микропризма
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 5000K
36 Вт, 3200 лм, IP40,

Микропризма
Стальной корпус
Габаритные размеры: 595 x 595 x 30 мм.
Цветовая температура – 6500K
36 Вт, 3300 лм, IP40,

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - СЕРИИ



СЕРИЯ GLESKO LINEAR **12 / 24 / 36 Вт**

Серия Linear призвана заменить общественное и промышленное люминесцентное освещение экономичным светодиодным аналогом. Высокие светотехнические характеристики обеспечивают быструю окупаемость, степень защиты IP 65 позволяет использовать светильник практически в любых условиях. Длина от 590 – 1190 мм



СЕРИЯ GLESKO LINEAR SOLID **40 Вт**

Пластиковый универсальный светильник для офисов, данный светильник можно монтировать на подвес, потолок или даже на стену. Цельнолитой корпус из поликарбоната. Длина светильника 1250 мм



СЕРИЯ GLESKO LINEAR FREE **24 / 36 Вт**

Пластиковый светильник с простым и удобным решением для освещения любых помещений. Высокие характеристики и лаконичный дизайн делают этот светильник по-настоящему повседневным.



СЕРИЯ GLESKO LINEAR ULTRA **36 / 48 Вт**

Серия Linear Ultra призвана заменить общественное и промышленное люминесцентное освещение экономичным светодиодным аналогом. Длина светильников 1500 мм.



СЕРИЯ GLESKO GLESKO LINEAR UNIFORM **24 Вт**

Светильник в высоком корпусе 35 мм и длиной 1190 мм. Хороший аналог светильникам ЛПП, ЛПО 2*36 Вт.



СЕРИЯ GLESKO LINEAR FITO **12 / 24 / 36 Вт**

Пластиковый светильник с простым и удобным решением для освещения любых помещений. Универсальный, может быть как накладным, подвесным с более высоким световым потоком.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – СЕРИИ LINEAR



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR 12 ВТ, УПАКОВКА 5 ШТУК

Светодиодный светильник, половинка айсберга. 12 Вт. IP 65

Матовый - 12 Вт, 1418 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 12 Вт, 1817 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 12 Вт, 1691 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 12 Вт, 1817 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR 24 ВТ, УПАКОВКА 5 ШТУК

Светодиодный промышленный светильник, типа "Айсберг", 24 Вт для общего освещения. Идеально подходит для замены традиционных люминесцентных светильников ЛПП, ЛПО 2*36 Вт

Матовый - 24 Вт, 2720 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 24 Вт, 3413 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 24 Вт, 3150 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 24 Вт, 3434 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR 36 ВТ, УПАКОВКА 5 ШТУК

Светодиодный промышленный светильник, типа "Айсберг", 36 Вт для общего освещения. Идеально подходит для замены традиционных люминесцентных светильников ЛПП, ЛПО 2*48 Вт

Матовый - 36 Вт, 4295 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 36 Вт, 5166 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 36 Вт, 5019 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 36 Вт, 5156 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ – СЕРИИ LINEAR SOLID и LINEAR UNIFORM



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR SOLID 40 Вт. УПАКОВКА 1 ШТУКА

Линейные светодиодные светильники серии ДПО предназначены для освещения промышленных помещений, цехов, складов, производственных рабочих зон, торговых залов и подсобных помещений.

Имеют степень пылевлаго-защищенности IP65, цельнолитой корпус (поликарбонат), торцевые заглушки спаяны ультразвуком. Данные светодиодные светильники могут соединяться в единую линию до пяти штук, а также устанавливаться по отдельности. Светильники имеют возможность как накладного, так и подвесного монтажа.

Матовый - 40 Вт, 3700 лм, IP65, 4000 К"

Матовый - 40 Вт, 3900 лм, IP65, 5000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR UNIFORM 24 Вт, УПАКОВКА 2 ШТУК

Светильник в высоком корпусе 35 мм и длиной 1190 мм. Идеально подходит для замены традиционных люминесцентных светильников.

Матовый - 24 Вт, 2640 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – СЕРИИ LINEAR FREE

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR FREE 24 Вт, УПАКОВКА 5 ШТУК



Светодиодный светильник универсальный. Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт 24 Вт. IP 65

Матовый - 24 Вт, 2930 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 24 Вт, 3371 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 24 Вт, 3056 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 24 Вт, 3381 лм, IP65, 4000 К"

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR FREE 36 Вт, УПАКОВКА 5 ШТУК



Светодиодный светильник универсальный. Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт 36 Вт. IP 65

Матовый - 36 Вт, 4395 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 36 Вт, 5057 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 36 Вт, 4584 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 36 Вт, 5072 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – СЕРИИ LINEAR ULTRA



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR ULTRA 36 Вт, УПАКОВКА 5 ШТУК

Светодиодный светильник.
Аналог ЛПП, ЛПО 2*36 Вт
36 Вт. IP 65

Матовый - 36 Вт, 4484 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 36 Вт, 5292 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 36 Вт, 4662 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 36 Вт, 5345 лм, IP65, 4000 К"



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR ULTRA 48 Вт, УПАКОВКА 5 ШТУК

Светодиодный светильник универсальный.
Аналог ЛПП, ЛПО 2*58 Вт
48 Вт. IP 65

Матовый - 48 Вт, 4904 лм, IP65, 4000 К"

Призма - 48 Вт, 6395 лм, IP65, 4000 К"

Микропризма - 48 Вт, 5733 лм, IP65, 4000 К"

Колотый лёд - 48 Вт, 6573 лм, IP65, 4000 К"

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – СЕРИИ LINEAR FITO



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO
12 Вт,
УПАКОВКА 5 ШТУК**

Матовый - 12 Вт, 1612 лм, IP65, 4000 К

Призма - 12 Вт, 1854 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 12 Вт, 1681 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 12 Вт, 1860 лм, IP65, 4000 К



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO
24 Вт,
УПАКОВКА 5 ШТУК**

Матовый - 24 Вт, 3223 лм, IP65, 4000 К

Призма - 24 Вт, 3708 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 24 Вт, 3362 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 24 Вт, 3719 лм, IP65, 4000 К



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO
36 Вт,
УПАКОВКА 5 ШТУК**

Матовый - 36 Вт, 4835 лм, IP65, 4000 К

Призма - 36 Вт, 5562 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 36 Вт, 5043 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 36 Вт, 5579 лм, IP65, 4000 К

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ IP 65 - СЕРИИ



СЕРИЯ GLESKO LINEAR SHELL
24 / 36 Вт
УПАКОВКА 4 ШТУКИ

Линейный светодиодный светильник для общего освещения магазинов, гипермаркетов, МОП и т.д. Светодиодный аналог длинной люминесцентной лампы 1200 мм. Подходит для замены традиционных люминесцентных светильников ЛПП, ЛПО 1*58 Вт



СЕРИЯ GLESKO LINEAR FITO +
12 / 24 / 36 Вт
УПАКОВКА 4 ШТУКИ

Светильники GLESKO Linear Fito + разработаны специально для освещения торговых площадей. Данный светильник можно монтировать на подвес, потолок или даже на стену, регулируя угол освещения поворотным креплением. При сборке нескольких светильников, они органично собираются в полосу, создавая эффект монолитности конструкции



ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Настенное поворотное крепление для светильника серии GLESKO Linear Shell и GLESKO Linear Fito +



ТРОСОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Тросовое крепление для светильника серии GLESKO Linear Shell и GLESKO Linear Fito +

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ IP 65 – СЕРИЯ LINEAR SHELL



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR SHELL 24 Вт, УПАКОВКА 4 ШТУКИ

Светодиодный светильник универсальный.
Аналог ЛПП, ЛПО 1*35 Вт
24 Вт. IP 65

Матовый - 24 Вт, 2688 лм, IP65, 4000 К

Призма - 24 Вт, 3150 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 24 Вт, 2793 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 24 Вт, 3098 лм, IP65, 4000 К



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO LINEAR SHELL 36 Вт, УПАКОВКА 4 ШТУКИ

Светодиодный светильник
универсальный. Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт
36 Вт. IP 65

Матовый - 36 Вт, 4032 лм, IP65, 4000 К

Призма - 36 Вт, 4725 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 36 Вт, 4190 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 36 Вт, 4647 лм, IP65, 4000 К

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ IP 65 – СЕРИЯ LINEAR FITO +



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO +
12 Вт,
УПАКОВКА 4 ШТУКИ**

Светодиодный светильник универсальный.
Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт
12 Вт. IP 65

Матовый - 12 Вт, 1478 лм, IP65, 4000 К

Призма - 12 Вт, 1733 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 12 Вт, 1537 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 12 Вт, 1704 лм, IP65, 4000 К



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO +
24 Вт,
УПАКОВКА 4 ШТУКИ**

Светодиодный светильник универсальный.
Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт
24 Вт. IP 65

Матовый - 24 Вт, 2957 лм, IP65, 4000 К

Призма - 24 Вт, 3465 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 24 Вт, 3072 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 24 Вт, 3408 лм, IP65, 4000 К



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO LINEAR FITO +
36 Вт,
УПАКОВКА 4 ШТУКИ**

Светодиодный светильник универсальный.
Аналог ЛПП, ЛПО 1*58 Вт
36 Вт. IP 65

Матовый - 36 Вт, 4435 лм, IP65, 4000 К

Призма - 36 Вт, 5198 лм, IP65, 4000 К

Микропризма - 36 Вт, 4609 лм, IP65, 4000 К

Колотый лёд - 36 Вт, 5112 лм, IP65, 4000 К

Дополнительно:

Окраска корпуса полимерной краской в цвет RAL 9005 (черный).

Черные боковые крышки.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СЕРИИ - BATTON



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO BATTON 8 Вт, УПАКОВКА 10 ШТУК

Точечный пластиковый светильник для освещения подъездов, коридоров и других внутренних помещений.
Тип установки накладной.

"Светодиодный светильник GLESKO Batton

Матовый квадратный 8 Вт, 882 лм, IP54, 4000 К

Микропризма квадратный, 8 Вт, 1092 лм, IP54, 4000 К

Матовый квадратный 8 Вт со звуковым датчиком, 882 лм, IP54, 4000 К

Микропризма квадратный, 8 Вт со звуковым датчиком, 1092 лм, IP54, 4000 К

Матовый квадратный с блоком питания 8 Вт, 882 лм, IP54, 4000 К

Микропризма квадратный с блоком питания, 8 Вт, 1092 лм, IP54, 4000 К

Матовый квадратный 8 Вт с блоком питания и звуковым датчиком, 882 лм, IP54, 4000 К

Микропризма квадратный, 8 Вт с блоком питания и звуковым датчиком, 1092 лм, IP54, 4000 К



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GLESKO
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СЕРИИ - Parklight Sphere



**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GLESKO Parklight Sphere
32 / 48 Вт,
УПАКОВКА 1 ШТУКА**

Светильник для освещения уличных и парковых зон и других уличных территорий.
Тип установки консольный.

Молочный - 32 Вт, 3098 лм, IP54, 4000 К

Прозрачный - 32 Вт, 3885 лм, IP54, 4000 К

Золотистый - 32 Вт, 3413 лм, IP54, 4000 К

Молочный - 48 Вт, 4673 лм, IP54, 4000 К

Прозрачный - 48 Вт, 5880 лм, IP54, 4000 К

Золотистый - 48 Вт, 5093 лм, IP54, 4000 К



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO SEMISPHERE

Дизайнерский светильник с возможностью кастомизации



КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLER GLESKO IO SEMISPHERE 02P-500D-4P

Дизайнерский светильник с возможностью кастомизации



КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO SEMISPHERE 02P-700D-4P

Дизайнерский светильник с возможностью кастомизации



КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO SEMISPHERE 02P-900D-4P

Дизайнерский светильник с возможностью кастомизации



КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLESKO SEMISPHERE 02P-1200D-4P

Дизайнерский светильник с возможностью кастомизации

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Собственное производство светотехники в Санкт-Петербурге. Работаем по низким ценам без посредников



ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»

Выполняем комплекс работ от аудита освещения и анализа наилучших решений до запуска систем в работу и их поддержки



СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

Не зависим от поставщиков, выполняем работы по графику и с опережением сроков



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Высокая квалификация команды в Москве и Санкт-Петербурге, а также контроль от линии производства до монтажа у клиента, позволяет гарантировать наивысшее качество и оборудования и работ



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Обеспечим поддержку Вашим специалистам, проведем обучение работе с новыми системами



КОМПЛЕКСНАЯ ГАРАНТИЯ

На продукцию и все виды производимых работ, что исключает вероятность претензий монтажников к производителям и конфликта интересов



КОНТАКТЫ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ :

+7 (495) 740-65-05

Info@glesko.ru

115583, Москва, улица Генерала Белова, 26

ООО «Глэско», Офис 1011

GLESKO

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

