❖ Продукция

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

Эффективные системы доения

Сайт: https://ваша-ферма-крс.рф

https://t.me/shi23shi23 Telegram

Телефон для связи:

+7 928 451 00 88

+7 928 452 00 88

Компания «Сельхозиндустрия»

О нас

PANAzoo
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 451 00 88

- **Изготавливаем, монтируем и обслуживаем оборудование для содержания коров, коз и овец с 2012 года. Помогаем с организацией технологии содержания вашего скота, с последующим гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Официальный дилер итальянского бренда доильных систем PANAzoo по ЮФО и СКФО. Склад и сервис 24/7.**
- **Всегда в наличии на складе в Минске, на складе в Москве, на складе в Краснодаре, вся электроника PANAzoo, для сервиса нашего парка установленных доильных залов.**
- **Поставляем и устанавливаем весь спектр оборудования: стойловое оборудование, хэдлоки, поилки, напольные покрытия, навозоудаление, щетки чесалки, системы вентиляции, шторы.**
- **Занимаемся разработкой технологии содержания КРС и МРС (ТХ), у нас свой технолог, со стажем более 30 лет - применяя передовые технологии, объединяем стандарты, нормы и правила.**

❖ Продукция

Поставка, монтаж бренда PANAZOO, реновация доильных залов прочих производителей

Функции залов PANAzoo:

- Идентификация
- Автосъем доильного аппарата
- Учет молока (стандарт ISO)
- Показания по токопроводности (мастит)
- Показания по температуре животного
- Показания по температуре моющего раствора
- Активность, руминация, определение охоты
- Селекционные ворота
- Режимы доения: стимуляция, ручной режим, додаивание

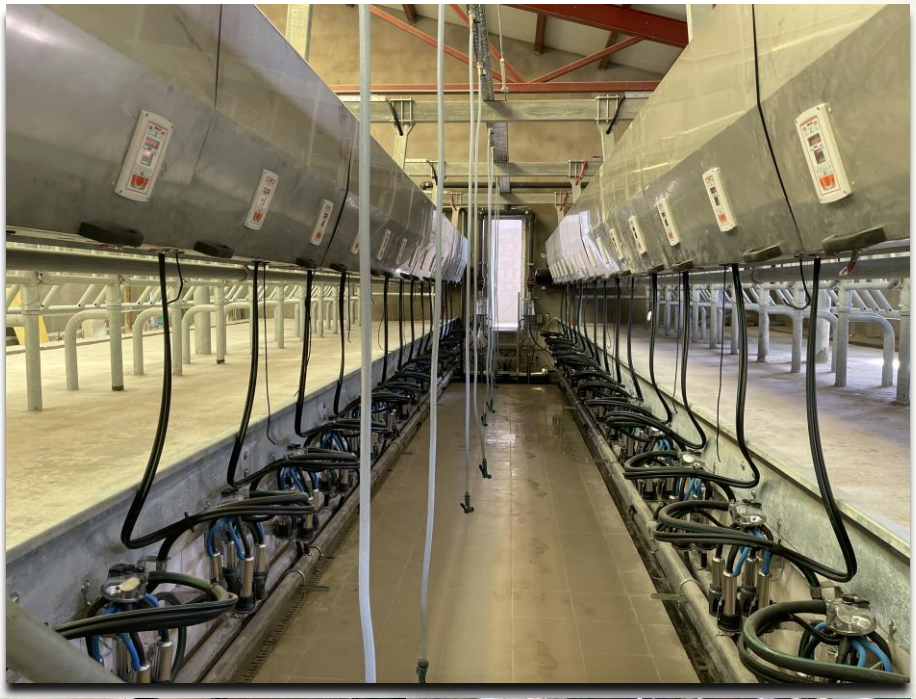

https://www.panazoo.it/ https://panazoo.ru/ ваша-ферма-крс.рф

❖ Продукция

Шейный зажим – хэдлок

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

- Толщина трубы 3-3,5мм
- Металлический фиксатор
- Регулируемый просвет для головы животного
- Соединения без сварки (труба в трубу)
- Фиксация к стойкам накладкой толщиной 4мм
- Болты и гайки М12
- Цинкование по ГОСТ
- Надежный механизм фиксации замка

Видео, фото: https://t.me/shi23shi23/268 https://t.me/shi23shi23/274

❖ Продукция

Шейный зажим – хэдлок

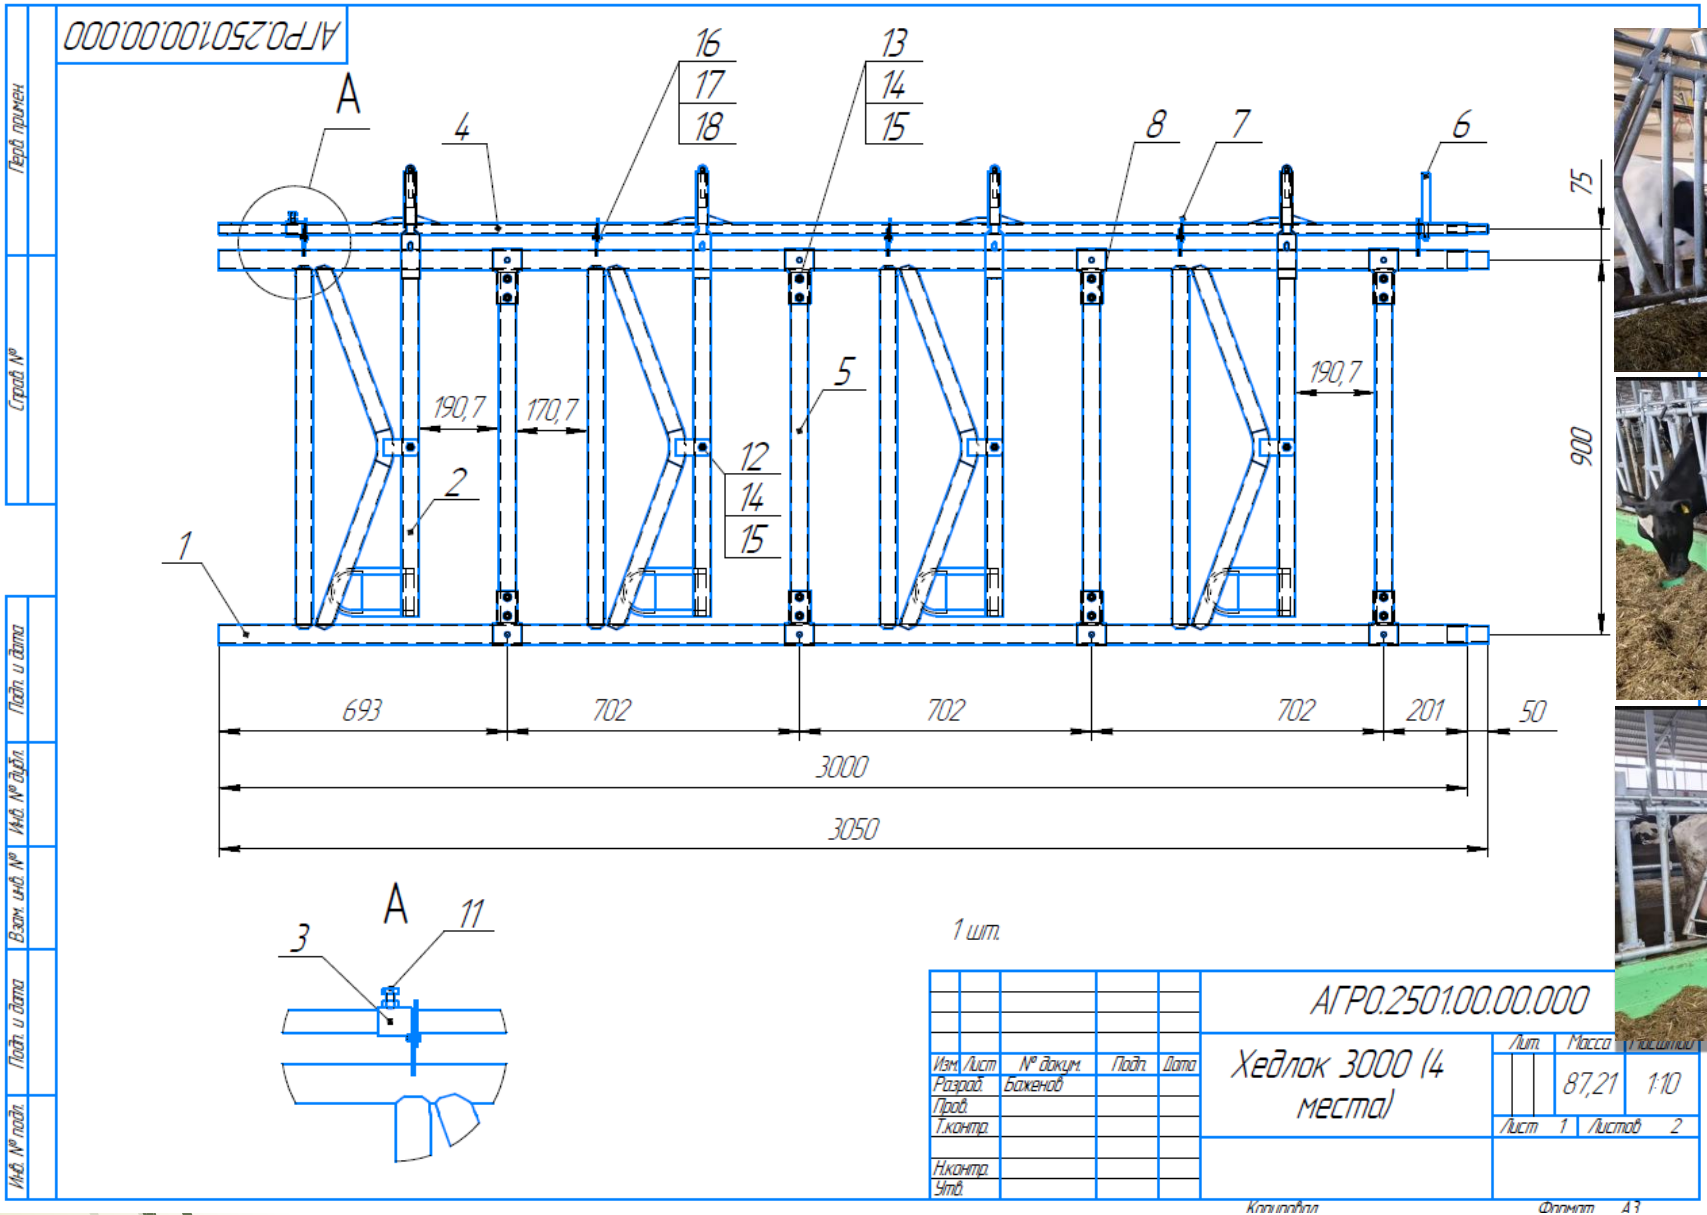

❖ Продукция

Стойловое оборудование: дуги разделители (бугель)

- Толщина трубы ф 57 мм 3-3,5мм
- Стойка ф76*3,5мм с изолятором от агрессивной среды
- Металлический фиксатор накладка
- Длина дуги от 1600мм до 2400мм
- Фиксация к стойкам накладкой толщиной 4мм
- Болты и гайки М12
- Цинкование по ГОСТ
- Грудной упор на выбор: доска/ПВХ труба 90-120мм
- Надхолочный регулируемый брус на выбор:

  труба 32-48мм

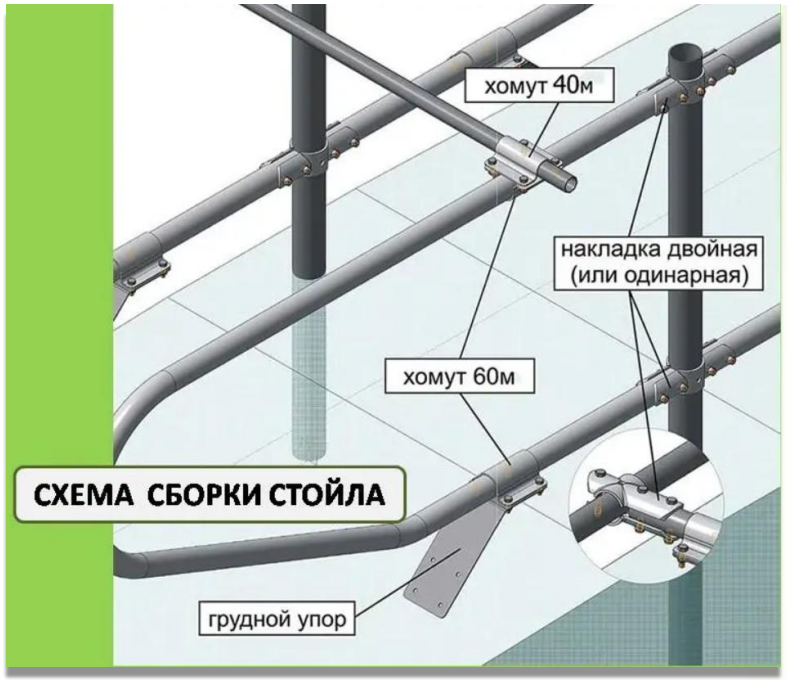

Фото: https://t.me/shi23shi23/272

❖ Продукция

Стойловое оборудование: дуги разделители (бугель)

PANAzoo СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

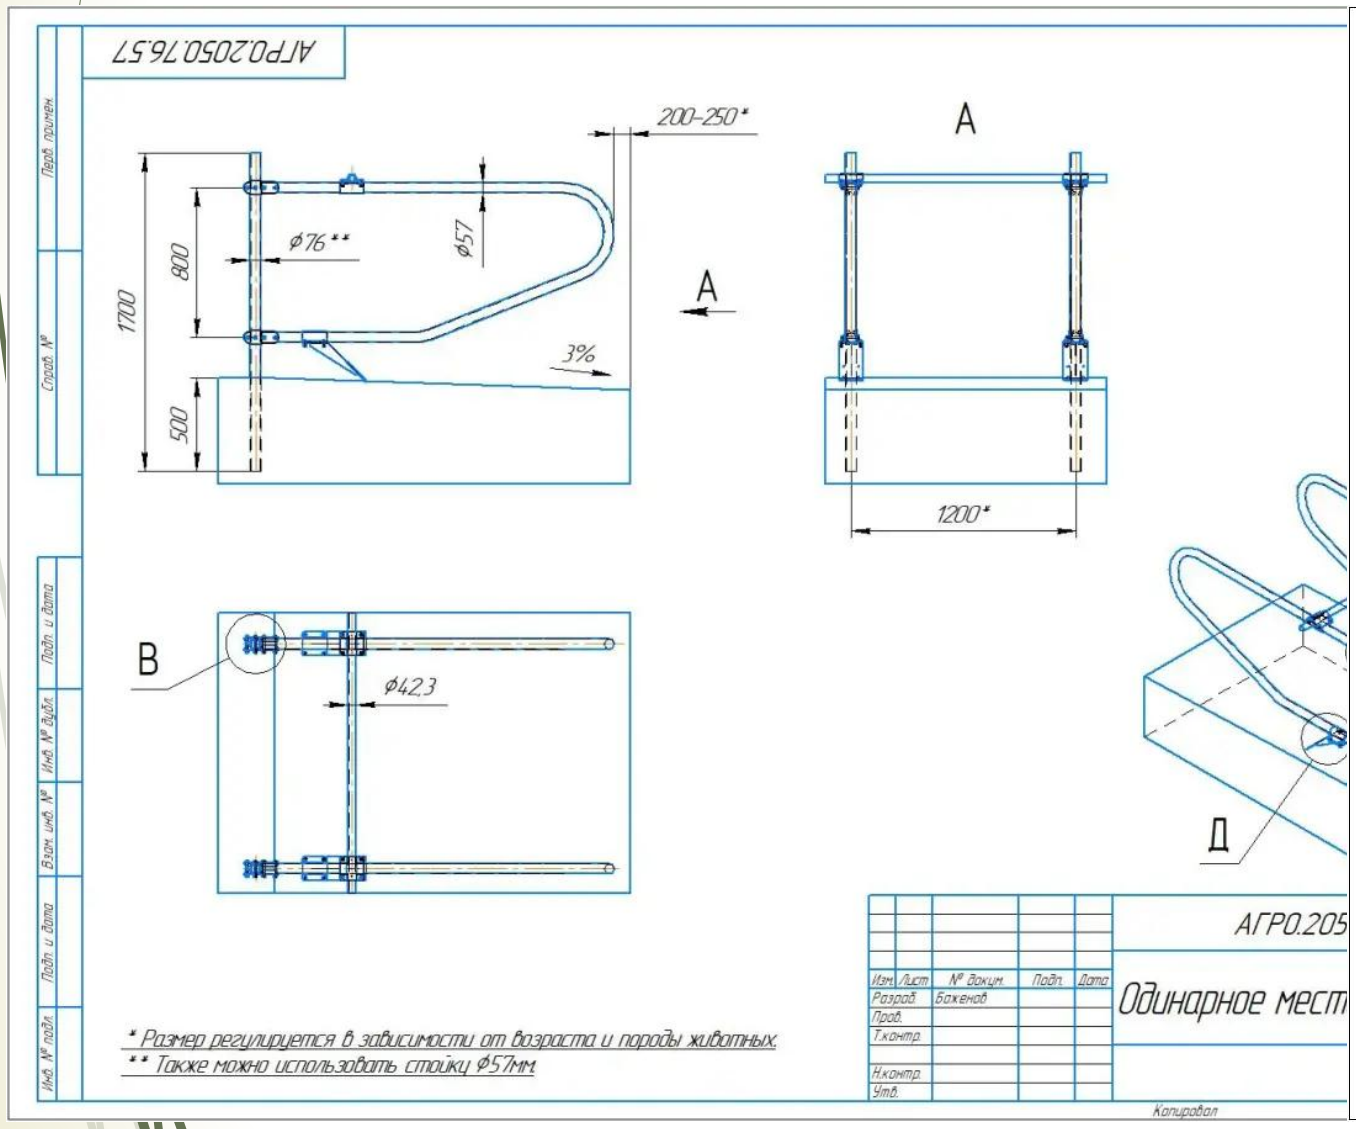

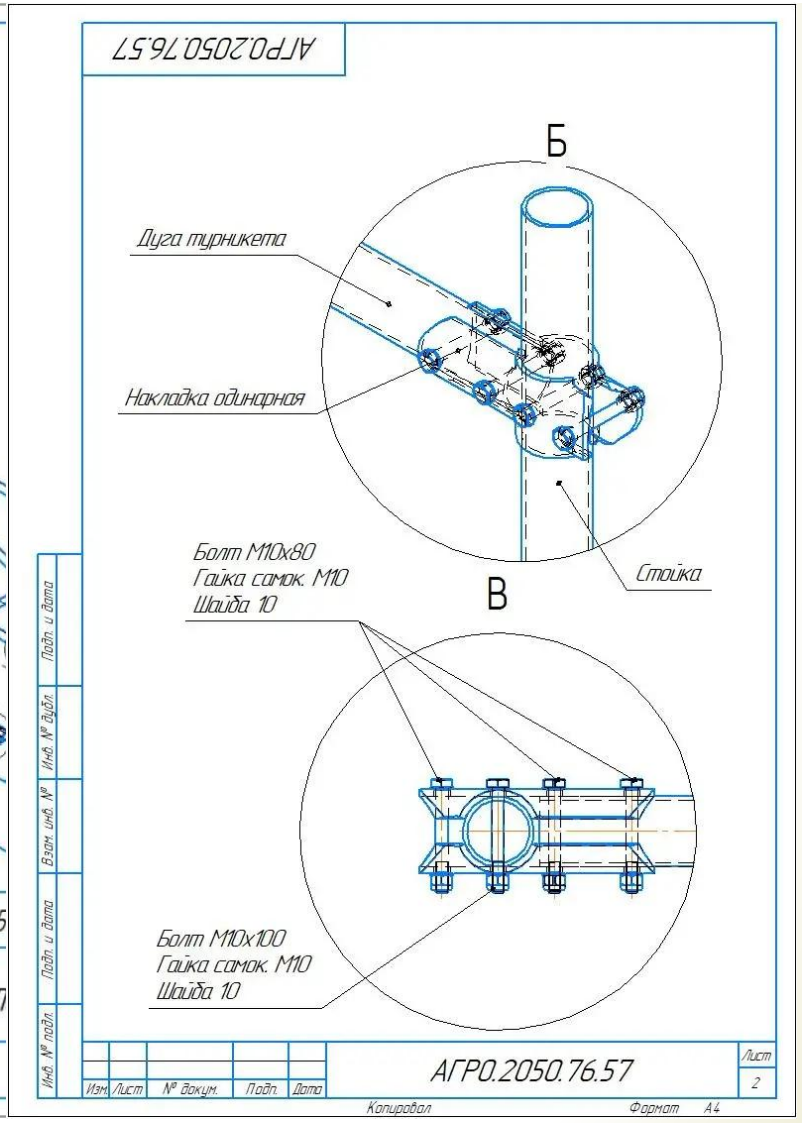

Фото: https://t.me/shi23shi23/272

❖ Продукция

Стойловое оборудование: дуги разделители двойные (бугель)

PANAzoo СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

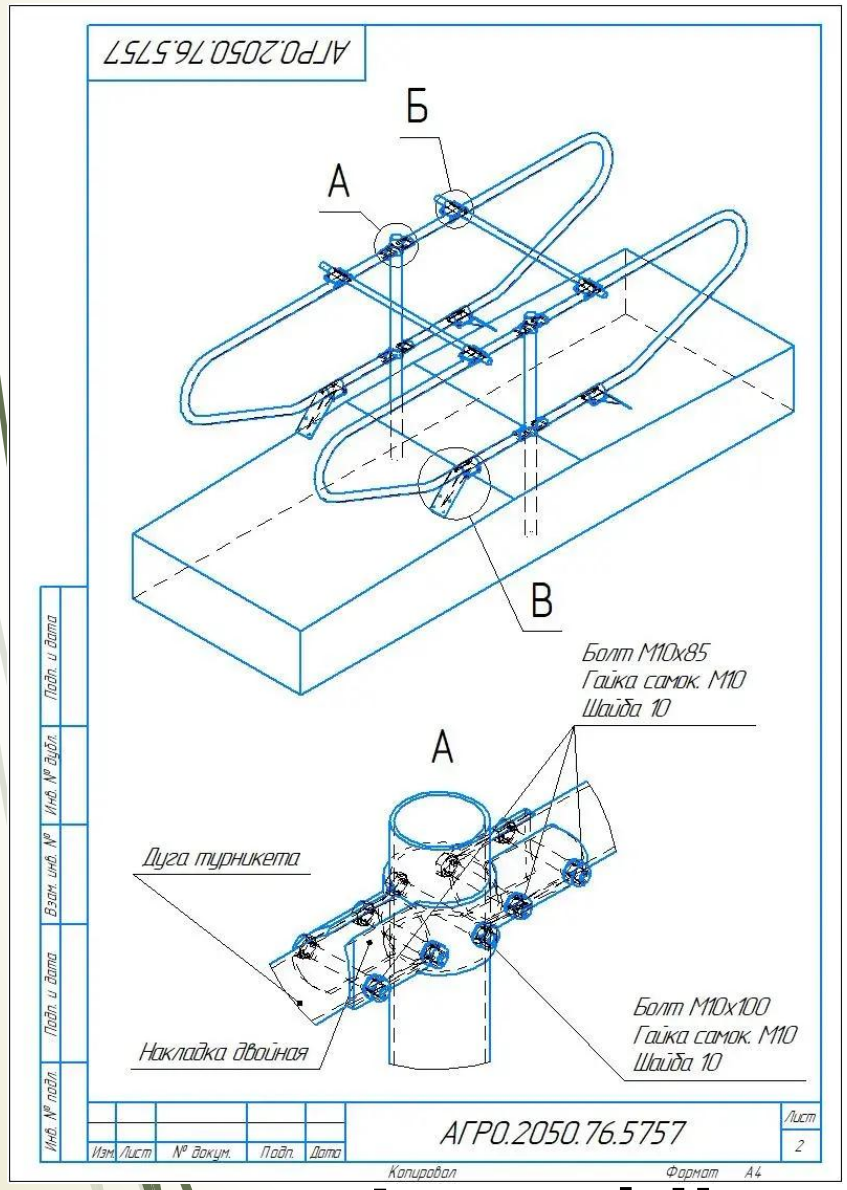

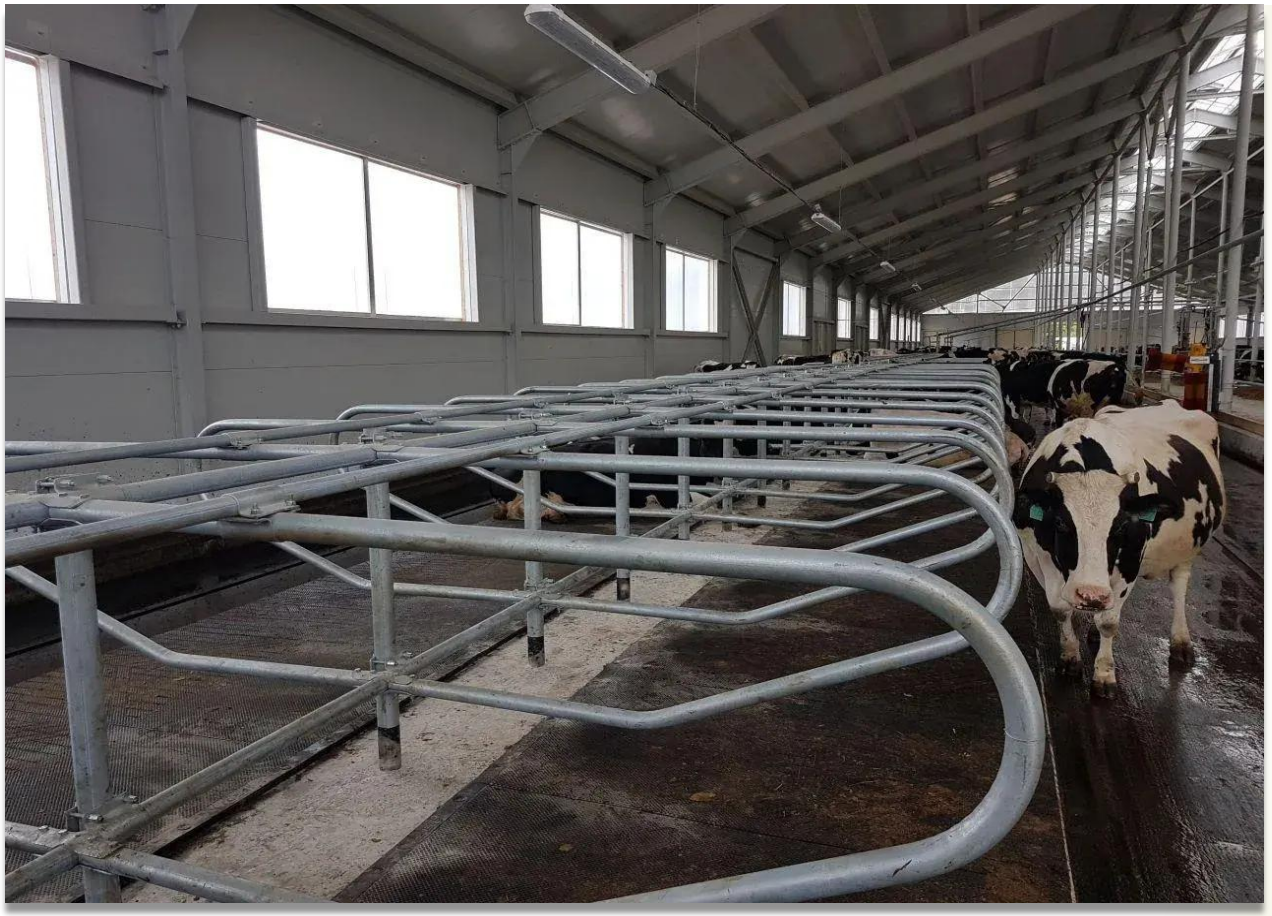

Фото: https://t.me/shi23shi23/272

❖ Продукция

Поилки опрокидывающиеся одинарные до 3х мест

PANAZOO
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

- Толщина стали 2мм
- Все выполнено из нержавеющей стали AISI 304;
- Гарантия на тэн 3 года;
- Место подведения полностью закрыто кожухами;
- Клапан из нержавеющей стали, при обслуживании не демонтируется
- Индивидуальные размеры под запрос клиента

❖ Продукция

Поилки опрокидывающиеся одинарные до 3х мест

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

Комплектация включает:

- поплавковый клапан КПИ 40 (40л/мин при 5бар); - из нержавейки собственного производства
- поворотная муфта нержавеющая сталь 3/4" GGL;
- устройство подогрева дна ванны (ТЭН 260 Вт); - гарантия 3 года
- трансформатор 300 Вт (220/24 В (IP54));
- кабель подогрева шланга подачи воды (36Вт)
- теплоизоляцию кабеля подогрева.
- комплект крепления (анкера).
- шаровой кран.

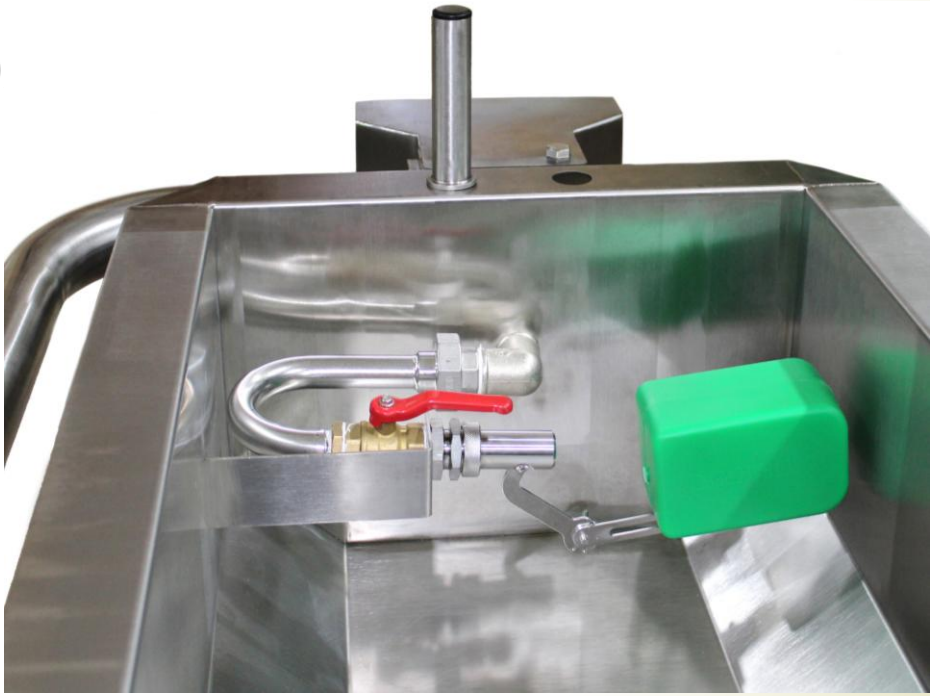

❖ Продукция

Клетки и боксы для телят

- Толщина трубы 3-3,5мм
- Металлический фиксатор – шейный зажим
- Модульная сборка от 1 до 20 отсека
- Фиксация к стойкам накладкой толщиной 4мм
- Болты и гайки М12
- Цинкование по ГОСТ

Наименование	Характеристики
Индивидуальные клетки для телят в комплекте: ✓ Два держателя для ведер, ✓ Два уровня высоты держателей, ✓ Кронштейн для ведра с соской, ✓ Табличка для вет. записей. ✓ Пол поднят на 20см. от земли, ✓ Защита от выпадания подстилочного материала.	Размер наружный Д*В*Ш 1270х1495 х8800 Размер внутренний Д*В*Ш 1200*100*800 1.Материал: каркаса и калитки металл. оцинк. 2.Перегородки боковая и задняя ПНД-7мм (черный, желтый) 3. Пол-пластик шелевой 4. Окантовка перегородок - пищ. нерж.сталь AISI 304

❖ Продукция

Клетки для телят до 90 дней

- ❑ Улучшает уровень содержания телят.
- ❑ Обеспечивает повышенный уровень гигиены.
- ❑ Блокирование распространения инфекций.
- ❑ Позволяет использовать холодный метод, у телят вырабатывается отличный иммунитет.
- ❑ Конструкция клетки направлена на максимальное облегчение кормления теленка,
- ❑ проведение ветеринарных процедур.

Наименование	Характеристики
Индивидуальные клетки для телят. Размеры: Высота внут. клетки-1000 Высота боковых стенок наружн.-1200 . Габариты: Высота передн. части -1500 Длина-------1705 Ширина--- 1275	в комплекте: Два держателя для ведер, два уровня высоты держателей, кронштейн для ведра с соской, табличка для вет. записей. Пол поднят на 20см. от земли, защита от выпадания подстилочного материала. 1.Материал: каркаса и калитки металл. оцинк. 2.Перегородки боковая и задняя пластик-12мм (сотовый, усиленный). 3. Пол-пластик щелевой

❖ Продукция

Мат в стойла резиновый 1200*1900*30мм

- Наличие амортизационных шипов
- Армирование кордовой нитью
- Эластичный за счет каучука и верной рецептуры
- Гарантийный срок 6 лет
- Срок эксплуатации до 15 лет
- Нержавеющий крепеж
- Анти скольжение
- Производство на европейском оборудовании в РБ

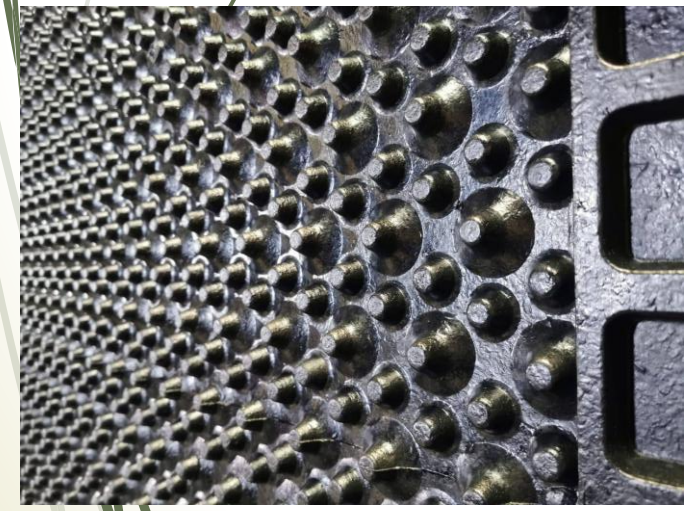

Наименование показателя, единица измерения	Норма
Твердость по Шору А (ед.)	65-85
Условная прочность при растяжении, не менее МПа ГОСТ 270-75	16,2
Относительное удлинение при разрыве, не менее % ГОСТ 270-75	370
Сопротивление к истиранию Дж/мм3 ГОСТ 344-85	6,6
Изм. твердости по ИСО в NaOH 20% 2 часа (23±2)°С ГОСТ 9.030-74	+3
Температурный предел хрупкости °С ГОСТ 7912-74	-40 - +45
Габаритные размеры: мм длина ширина высота	 1900±3 1200±1 30±2
Кол-во пазловых соединений не менее	30
Масса мата, кг	48-50
Количество отверстий для крепления, шт.	0

❖ Продукция

Мат в проходы резиновый «Пазл» 2040х1280х24мм

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

- Наличие амортизационных шипов
- Армирование кордовой нитью
- Эластичный за счет каучука и верной рецептуры
- Гарантийный срок 6 лет
- Срок эксплуатации до 15 лет
- Оцинкованный или нержавеющий крепеж
- Анти скольжение
- Производство на европейском оборудовании в РБ

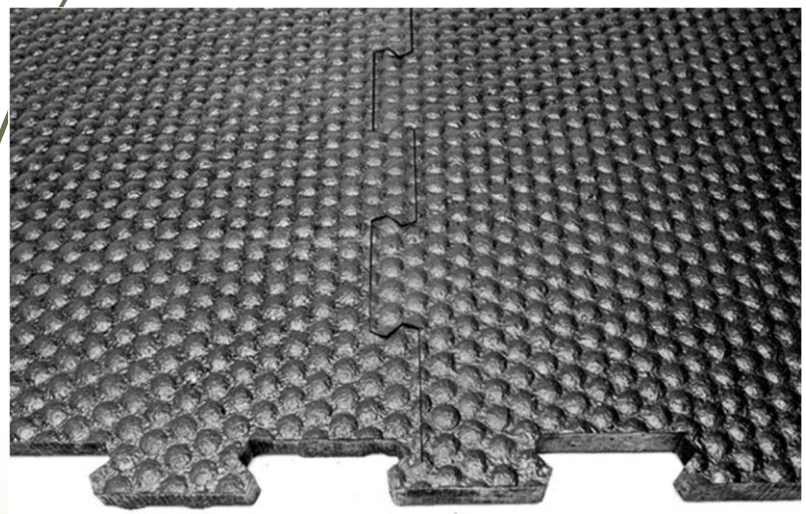

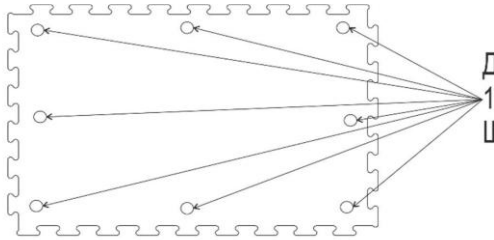

Наименование показателя, единица измерения	Норма
Твердость по Шору А (ед.)	65-85
Условная прочность при растяжении, не менее МПа ГОСТ 270-75	16,2
Относительное удлинение при разрыве, не менее % ГОСТ 270-75	370
Сопротивление к истиранию Дж/мм3 ГОСТ 344-85	6,6
Изм. твердости по ИСО в NaOH 20% 2 часа (23±2)°С ГОСТ 9.030-74	+3
Температурный предел хрупкости °С ГОСТ 7912-74	-40 - +45
Габаритные размеры: мм длина ширина высота	 2040±3 1280±1 24±2
Кол-во пазловых соединений не менее	30
Масса мата, кг	48-50
Количество отверстий для крепления, шт.	0

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Россия

PANAzoo
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

- **Трос из кевлара – предотвращает несчастные случаи и травмирование коров (имеет предел прочности на разрыв 12000 кг.(стальной трос выдерживает 6000 кг).**
- **Срок службы троса до 3х лет (стальной трос -1-1,5 года)**
- **Изготавливаются системы индивидуально под каждый проект на проходы шириной до 4,5м. и длинной до 250м. каждый.**
- **Принцип работы установки состоит в том, что каждая приводная станция тянет скрепер на себя. Данный принцип позволяет обеспечить работу не только закольцованной системы, но и обслуживать 1 проход.**
- **Использование цилиндрического 3-х ступенчатого мотор-редуктора установленного непосредственно на вал барабана исключает использование промежуточных передач, что значительно повышает надёжность работы привода, его КПД и обеспечивает минимальные затраты на его обслуживание. Вал привода диаметром 55мм установлен на мощные самоустанавливающиеся подшипники**
- **Мощность приводной станции 1,1кВт.**

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Россия

PANAzoo
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

- Блок управления регулирует время включения и частоту очистки проходов. Регулировка времени между включениями производится с помощью поворота ручки таймера. Диапазон регулирования 0-100мин. При появления препятствия скрепер остановится и начнёт цикл сначала.
- При понижении температуры ниже 0^0C система автоматически включает зимний режим , при котором движение скрепера будет происходить без остановки, что защитит от примерзания как скреперов и троса , так и не даст образоваться наледи в навозном проходе.

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Россия

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

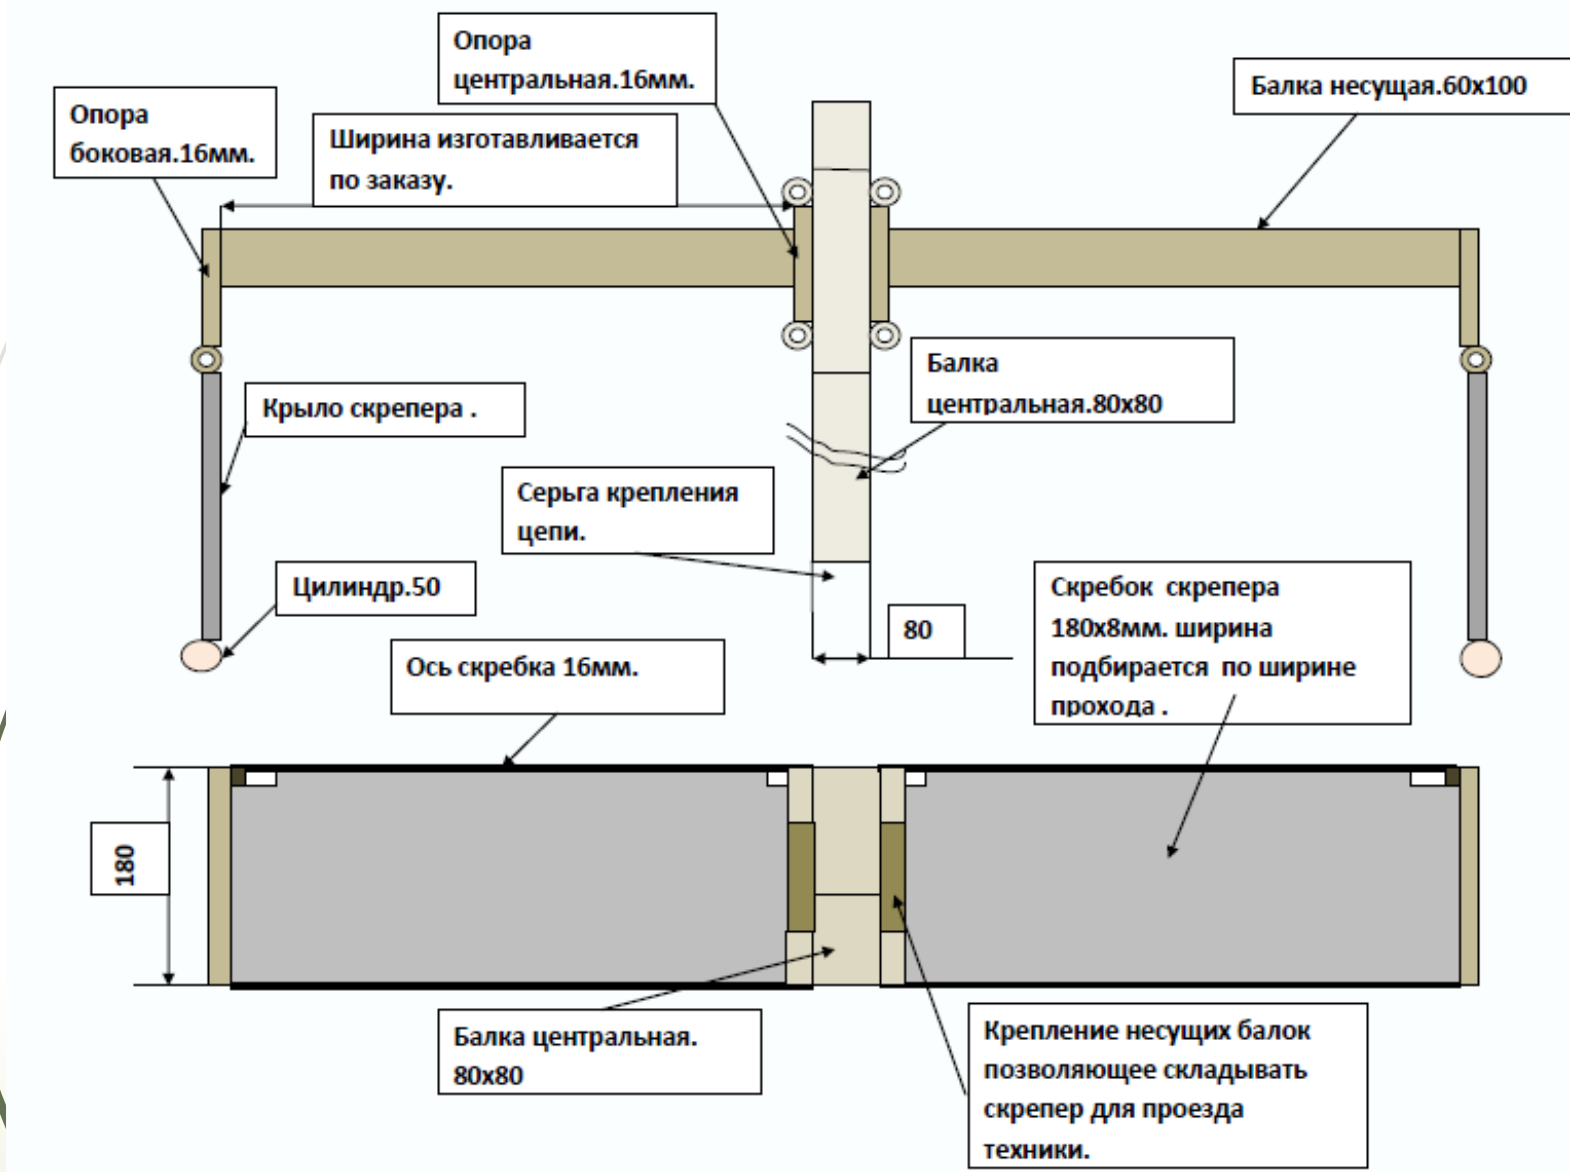

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Беларусь

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

- Скреперная установка с цепным приводом имеет наибольший срок эксплуатации, наименьшую вероятность причинения травмирования КРС.
- Конструктив «комбинированного скребка» позволяет исключить «мертвые зоны» в местах начала движения, он открывается сразу, а не в ходе движения через 3-4 метра. Крайние элементы комбискребка позволяют сгладить неровности бетонных поверхностей.
- Пульт управления позволяет задать необходимое количество раз уборки, поддерживая необходимую чистоту в коровнике. При достижении исходного положения скреперная установка отключается. В пульте управления есть программируемая защита от замерзания, так же он предупреждает излишние нагрузки, то есть отключится если сила тока возрастет до критической точки и включится снова. Приводная станция вертикального исполнения позволяет наглядно оценить степень натяжения цепи и быстро произвести её натяжение.

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Беларусь

PANAZOO
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

❖ Продукция

Дельта-скрепера производства Беларусь

PANAZOO СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

+7 928 41 00 88

Наименование	Значение
1. Режим управления	Автоматическое, ручное
2. Скорость перемещения скрепера, м/мин (не менее)	2 – 3
3. Продолжительность цикла удаления, мин (в зависимости от длины коровника)	20 – 50
4. Остаточная загрязненность навозных лотков, кг/м^2 (не более)	0,75
5. Высота остатка на дне канала, мм (не более)	5
6. Масса, кг (не более)	750
7. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т	0,32
8. Длина установки по контуру, м (не более)	270
9. Размер цепи	13/36
10. Высота лопастей, мм (не менее)	160
18. Установленная мощность электропривода, кВт (не более)	0,75
19. Напряжение питающей цепи, В	220/380 + 10%
20. Частота переменного тока, Гц	50-60 + 1

❖ Продукция

Молокопроводы линейные

PANAZOO
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

- Молокопровод из нержавеющей стали 304, ф52мм.
- Вакуумная линия из НПВХ или оцинкованной трубы ф50мм.
- Соединение на быстросъемных муфтах.
- Только оцинкованные или нержавеющие кронштейны и метизы.
- Качественная сосковая резина, шланги и пульсаторы.
- Надежный автомат промывки (Беларусь).
- Вакуумные станции с обеспечением стабильного вакуума.

❖ Продукция

Проектирование коровников и козлятников

PANAzoo
СХИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ

Готовим проектно-сметную документацию для строительства:

- ❑ **Коровников (ТХ)**
- ❑ **Козлятников (ТХ)**
- ❑ **Переработки молока (ТХ)**

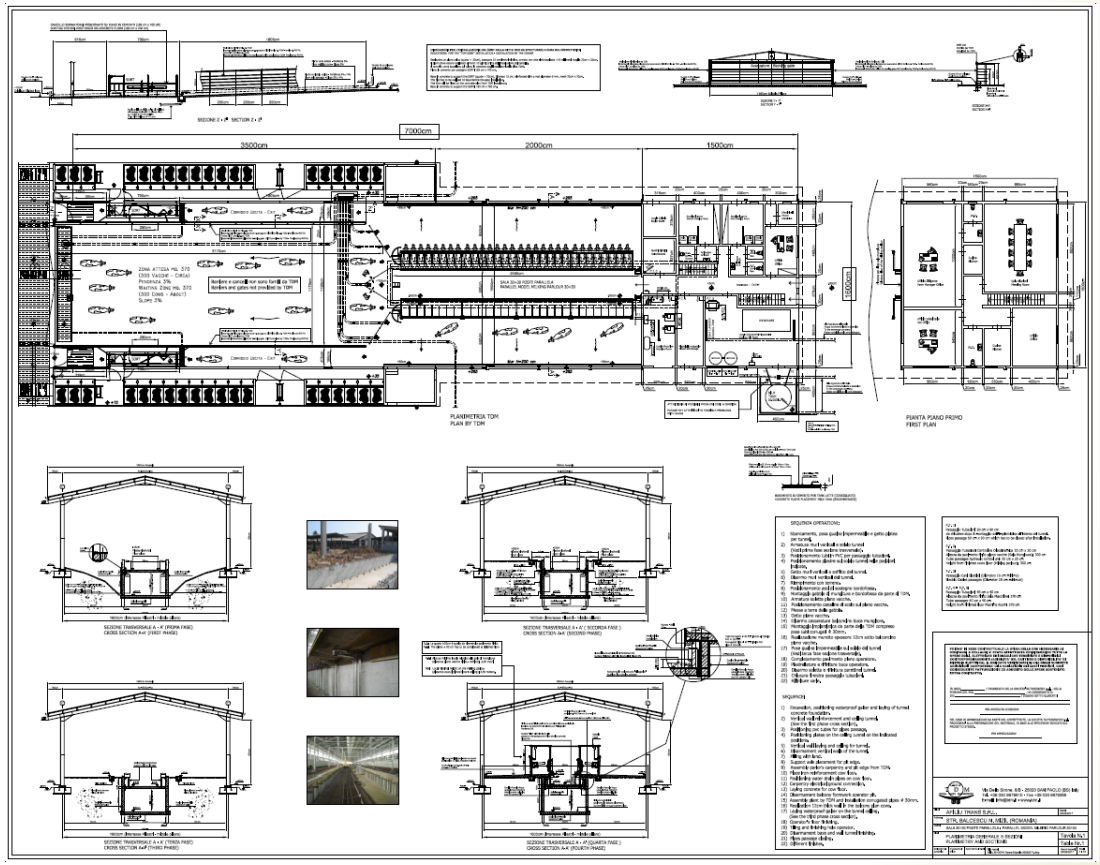

- **Сайт: https://ваша-ферма-крс.рф**
- **https://t.me/shi23shi23**
- **Телефон для связи:**
- **+7 928 451 00 88**
- **+7 928 452 00 88**