



Что ВЫ получите * Какие преимущества с нашим светом

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

- > Энергоэффективное освещение > 5÷7 лет
- > Стабильный световой поток весь срок службы
- > Комфортное освещение без теней
- > Повышение трудовой отдачи Здоровых сотрудников
- > Больше света с меньшим количеством светильников
- > Реальное снижение электропотребления до 70%
- > Повышение качества электросети здания
- > Снижение электропотребления до 90% от существующего с применением встроенных систем АСУМ и АВ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ = ЗДОРОВЬЕ

КАТАЛОГ светодиодных светильников

разработка и производство

Тел | Тг | МАХ

8 (925) 514-3976

8 (903) 130-8164

Lumix-R@mail.ru

www.lumix-r.ru

@lumix.svet

www.lum-r.ru

Фото	Артикул	Назначение	Цвет корпуса	Размеры, мм (д*ш*в)	Мощность, Вт	Питание, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура (К)	Защита IP	Цена, руб. без НДС
------	---------	------------	--------------	---------------------	--------------	------------	--------------------	--------------------------	-----------	--------------------

Общее внутреннее освещение зданий. Корпус встроенный/подвесной/накладной.

	ЛР-81-37-5К. хР(60*60) бюджет	Светильник светодиодный накладной встраиваемый Замена люминесцентного светильника 95Вт (ЛВО 4x18/ЛПО 4x18) бюджетный вариант исполнения Заказ принимается от 25 шт.	белый	595 *595 *35	37	AC 110-240V	4000	4000÷5000К белый	40	3 250,0
	ЛР-81-50-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной Замена люминесцентного светильника 95Вт (ЛВО 4x18/ЛПО 4x18)	белый	595 *595 *50	50	AC 176-264V	6400	5000К белый	41	5 925,0
	ЛР-81-50-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной для чистых помещений медицины	белый	595 *595 *50	50	AC 176-264V	6400	5000К белый	54	6 175,0
	ЛР-81-40(ms16)- 5К.SP(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной встроена АСУМ Световое поле	белый	595 *595 *50	40 (16)	AC 170-280V	5250 (2200)	5000К белый	41	8 025,0
	ЛР-81-40-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной Замена люминесцентного светильника 95Вт (ЛВО 4x18/ЛПО 4x18)	белый	595 *595 *50	40	AC 176-264V	5250	5000К белый	41	5 525,0
	ЛР-81-40-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной для чистых помещений медицины	белый	595 *595 *50	40	AC 176-264V	5250	5000К белый	54	5 775,0
	ЛР-81-30-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной Замена люминесцентного светильника 96Вт (ЛВО 4x18/ЛПО 4x18)	белый	595 *595 *50	30	AC 176-264V	3950	5000К белый	41	5 425,0
	ЛР-81-30-5К. хР(60*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной для чистых помещений медицины	белый	595 *595 *50	30	AC 176-264V	3950	5000К белый	54	5 675,0
	ЛР-81-20-5К. хР(30*60)	Светильник светодиодный офисный накладной встраиваемый подвесной Замена люминесцентного светильника 45Вт (ЛВО 2x18/ЛПО 2x18)	белый	295 *595 *50	20	AC 176-264V	2800	5000К белый	41	3 600,0
	ЛР-81-40-5К. АР(60*60)	Светильник светодиодный офисный двойного назначения накладной встраиваемый подвесной Встроена система "АВАРИЙНЫЙ СВЕТ" автономного питания для освещения путей эвакуации при аварийном отключении электроснабжения до 3-х часов. АКБ Li-Ion	белый	595 *595 *50	40 (12)	AC 176-264V (DC 5V)	5250 (1550)	5000К белый	41	8 250,0
	ЛР-81-30-5К. АР(60*60)		белый	595 *595 *50	30 (12)	AC 176-264V (DC 5V)	3950 (1550)	5000К белый	41	8 150,0


Общее внутреннее освещение торговых залов и складов. Магистральные. Корпус подвесной/накладной.

	ЛР-82-60-5К. хР(20*120)	Светильник светодиодный для торговых залов Накладной Подвесной Встраиваемый Магистральный	белый	1200 *200 *50	60	AC 176-264V	7900	5000К белый	40	5 850,0
	ЛР-82-50-5К. хР(20*120)	Светильник светодиодный для торговых залов Накладной Подвесной Встраиваемый Магистральный	белый	1200 *200 *50	50	AC 176-264V	6400	5000К белый	40	5 850,0
	ЛР-82-40(ms16)- 5К.SP(20*120)	Светильник светодиодный для торговых залов. встроена АСУМ Световое поле	белый	1200 *200 *50	40 (16)	AC 170-280V	5250 (2200)	5000К белый	40	8 050,0
	ЛР-82-40-5К. хР(20*120)	Светильник светодиодный для торговых залов Накладной Подвесной Встраиваемый Магистральный	белый	1200 *200 *50	40	AC 176-264V	5250	5000К белый	40	5 550,0
	ЛР-82-40-5К. АР(20*120)	Светильник светодиодный для торговых залов. Встроена система «АВАРИЙНЫЙ СВЕТ» автономного питания для освещения путей эвакуации. АКБ Li-Ion	белый	1200 *200 *50	40 (12)	AC 176-264V (DC 5V)	5250 (1550)	5000К белый	40	9 100,0

Общее внутреннее/наружное освещение промышленных/производственных зданий, складов. Корпус накладной/подвесной IP65											
	ЛР-83-60-5К. хМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный промышленный Замена люминесцентного светильника 150Вт (Arctic(PE) 2x58Вт)	серый	1262 *124 *85	60	AC 176-264V	8160	5000K белый	65	5 750,0	
	ЛР-83-50-5К. хМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный индустриальный, замена люминесцентного светильника 155Вт (Arctic(PE) 2x58Вт)	серый	1262 *124 *85	50	AC 176-264V	7000	5000K белый	65	5 750,0	
	ЛР-83-50(ms16)- 5К.SM(12*130) IP65	Светильник светодиодный промышленный встроена АСУМ Световое поле	серый	1262 *124 *85	50 (16)	AC 170-280V	7000 (2250)	5000K белый	65	7 400,0	
	ЛР-83-40-5К. хМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный индустриальный, замена люминесцентного светильника 96Вт (Arctic(PE) 2x36Вт)	серый	1262 *124 *85	40	AC 176-264V	5600	5000K белый	65	5 350,0	
	ЛР-83-30-5К. хМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный индустриальный, замена люминесцентного светильника 96Вт (Arctic(PE) 2x36Вт)	серый	1262 *124 *85	30	AC 176-264V	4200	5000K белый	65	4 900,0	
	ЛР-83-50-5К. АМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный промышленный Двойное назначение. Встроена система «АВАРИЙНЫЙ СВЕТ» автономного питания для освещения путей эвакуации. АКБ Li-Ion	серый	1262 *124 *85	50 (12)	AC 176-264V (DC 5V)	7000 (1550)	5000K белый	65	9 300,0	
	ЛР-83-40-5К. АМ(12*130) IP65	Светильник светодиодный промышленный Двойное назначение. Встроена система «АВАРИЙНЫЙ СВЕТ» автономного питания для освещения путей эвакуации. АКБ Li-Ion	серый	1262 *124 *85	40 (12)	AC 176-264V (DC 5V)	5600 (1550)	5000K белый	54	8 900,0	
	ЛР-83-40(ms16)- 5К.SAM(12*130) IP65	Светильник светодиодный промышленный Встроены две системы: 1) АСУМ "Световое поле" встроена 2) "АВАРИЙНЫЙ СВЕТ" АКБ Li-ion встроена	серый	1262 *124 *85	40 (16) (12)	AC 176-264V (DC 5V)	5600 (2250) (1550)	5000K белый	54	11 400,0	
	ЛР-85-50- 5К.XM(13*144)	Модернизация люминесцентного светильника В корпусе клинета собран светодиодный светильник	серый	1550 *160 *140	50	AC 176-264V	7000	5000K белый	20	4 900,0	
	ЛР-85-50(ms16)- 5К.CM(13*144)	Модернизация люминесцентного светильника заказчика встроена АСУМ Световое поле	серый	1550 *160 *140	50 (16)	AC 170-280V	7000 (2200)	5000K белый	20	7 350,0	
	ЛР-85-40-5К. хМ(13*150)	Светильник светодиодный магистральный подвесной Секции кратны 1500мм: 1500; 3000; 4500; 6000мм. Соединительными элементами светильник строится в торговом зале в монолитную световую конструкцию без стыков и затемнений	белый серый	1500 *160 *140	40	AC 170-280V	5600	5000K	20	4 950,0	
	ЛР-001-40- 5К.XM(13*54) IP65	Светильник индустриальный накладной/подвесной	серый	540 *130 *40	38	AC 110-240	5600	5000K белый	65	4 550,0	
	ЛР-001-80-5К. хМ(13*104) IP65	Светильник индустриальный накладной/подвесной	серый	1040 *130 *40	78	AC 110-240	11200	5000K белый	65	6 550,0	

Система аварийного освещения путей эвакуации Антипаника.

	1 час	АВ-2-3В Аварийное освещение путей эвакуации. Встроенная система автономного питания применима ко всем типам светильников общего освещения. Питание в дежурном режиме от общей сети 220В	белый	190*40*35	12	AC185-230V	1550	5000K	20	3 300,0
	2 часа			4 325,0						
	3 часа			5 350,0						
	4 часа			6 375,0						

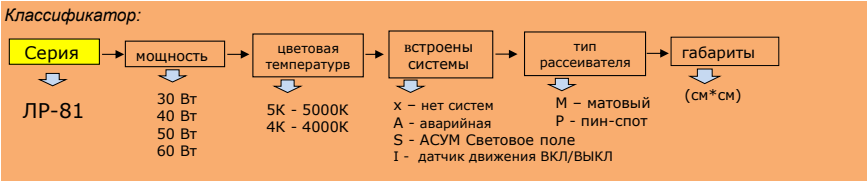

Для светильников офисных **серии 81** при установке на поверхность накладным способом прилагается монтажный кронштейн. Стоимость светильника увеличивается на 300 Р.

Цветовая температура устанавливается оптимальная 5000К по умолчанию. Может быть изменена по требованию