



DIODIS

СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	4
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	6
D-STREET SLIM	8
D-STREET LIGHT SLIM	10
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	11
D-PROM	12
D-PROM LIGHT	13
D-PROM HBL	14
ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	15
D-MARKET	16
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	17
D-ARCHILINE TUBE	19
D-ARCHILINE GRUNT	19
D-ARCHITEKT	20
D-ARCHILINE TUBE TRAFFIC LIGHT	21
ОСВЕЩЕНИЕ ЖКХ	22
D-SECTOR	22
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	23
D-OFFICE STANDART	24
D-OFFICE LINE STANDART	24
D-OFFICE STANDART NS	24
D-OFFICE IP54 STANDART	25
D-OFFICE LINE IP54 STANDART	25
D-OFFICE IP54 STANDART NS	25
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	26
D-SPOT	27
D-RING	27
ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	28
D-MIRROR	29
D-PARK	31
ОСВЕЩЕНИЕ АЗС	43
D-PETROL	43
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ	44
D-PROM-EX	45
D-PROM LIGHT-EX	45
D-PROM HBL-EX	45
D-MARKET-EX	45



Мы разрабатываем и производим

системы освещения для организаций различного профиля

Специализируемся на выпуске светодиодных светильников. К нам обращаются за комплексными решениями, и мы помогаем воплотить замыслы заказчика на объектах любого размера, сложности и назначения.

Работаем с 2011 года. Наши разработки совмещают в себе уникальные технико-экономические характеристики, высокотехнологичный дизайн и гарантированные показатели надежности и безопасности.

Основные направления:

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: УЛИЧНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ

Делаем освещение дорог и улиц, парков, скверов, площадей, памятников, фасадов жилых и нежилых зданий, церквей и мечетей.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ТОРГОВОЕ, ОФИСНОЕ, ИНТЕРЬЕРНОЕ

Помогаем снизить энергопотребление торговым и производственным организациям, спортивным объектам, школам, больницам, офисам и т.д.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01. Проектирование

Для каждого заказчика мы готовим проект и сопровождаем его подробной документацией. Наши инженеры и дизайнеры описывают, что и как сделать, какие материалы и оборудование использовать.

02. Производство

Результат нашей работы складывается из внимания к деталям, поэтому для нас не существует мелочей. Наша система управления охраной труда и менеджмента качества в производстве осветительного оборудования соответствует европейскому

стандарту качества ISO 9001:2015.

Главный принцип нашей работы — высокая надёжность и качество, поэтому все наши изделия проходят обязательные тестовые испытания. Мы даём гарантию 5 лет на светодиодные светильники DIODIS.



03. Дизайн

В своих проектах мы совмещаем эстетику и функциональность. Благодаря собственному производству готовы учесть и воплотить пожелания заказчика по цвету, форме, габаритам, функциональным возможностям и эксплуатационным характеристикам.

04. Доставка

Бесплатно доставляем продукцию по Казани, в том числе до терминала любой транспортной компании в городе.

05. Подрядные работы

- Монтаж светодиодных прожекторов, светильников, ламп;
- Установка декоративного, офисного, промышленного и бытового освещения;
- Сервисное обслуживание на весь период использования установленного освещения;
- Замена светильников, ставших неактуальными ламп на аналогичные светодиодные;
- Ремонт светотехнического оборудования;
- Гарантийная и постгарантийная поддержка.



01 - УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

D-STREET SLIM

Серия экономичных уличных светодиодных светильников в обновленном тонком корпусе, специально разработанных для освещения городских улиц, автомагистралей, пешеходных зон, придомовых территорий, загородных участков, парков и аллей. Отвечают всем современным требованиям к уличному освещению.

Светильники уличной серии дают возможность сделать дворовую территорию или аллею светлой и безопасной, сэкономят средства и позаботятся об окружающей среде. А благодаря большому сроку эксплуатации, они постепенно вытесняют устаревшие источники света на основе ламп ДРЛ и ДНаТ.

■ D-STREET SLIM

■ D-STREET LIGHT SLIM



Освещение проспекта Шинников г. Нижнекамск



Освещение улиц Интернациональная-Желябова г.Липецк

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ

Для установки уличных светильников на стену или иную опору используются специальные крепления - кронштейны с цинковым покрытием для защиты от коррозии. Кронштейны уличного освещения прочные, универсальные и простые в монтаже, устойчивы к осадкам и перепадам температур, позволяют расставить и расположить светильники под нужным углом к поверхности. Базовое консольное крепление применяется при установке светильника на трубу с максимальным диаметром 48 мм. Так же возможна установка на специальные поворотные крепления - кронштейны с цинковым покрытием для защиты от коррозии.



КРОНШТЕЙН D-STREET SLIM

Материал: **Низкоуглеродистая сталь**
толщиной **4 мм**

Габаритные размеры, мм: **273x140x94**


Масса, кг: **1,26**

КРОНШТЕЙН D-STREET LIGHT SLIM

Материал: **Низкоуглеродистая сталь**
толщиной **4 мм**

Габаритные размеры, мм: **203x110x94**

Масса, кг: **0,89**

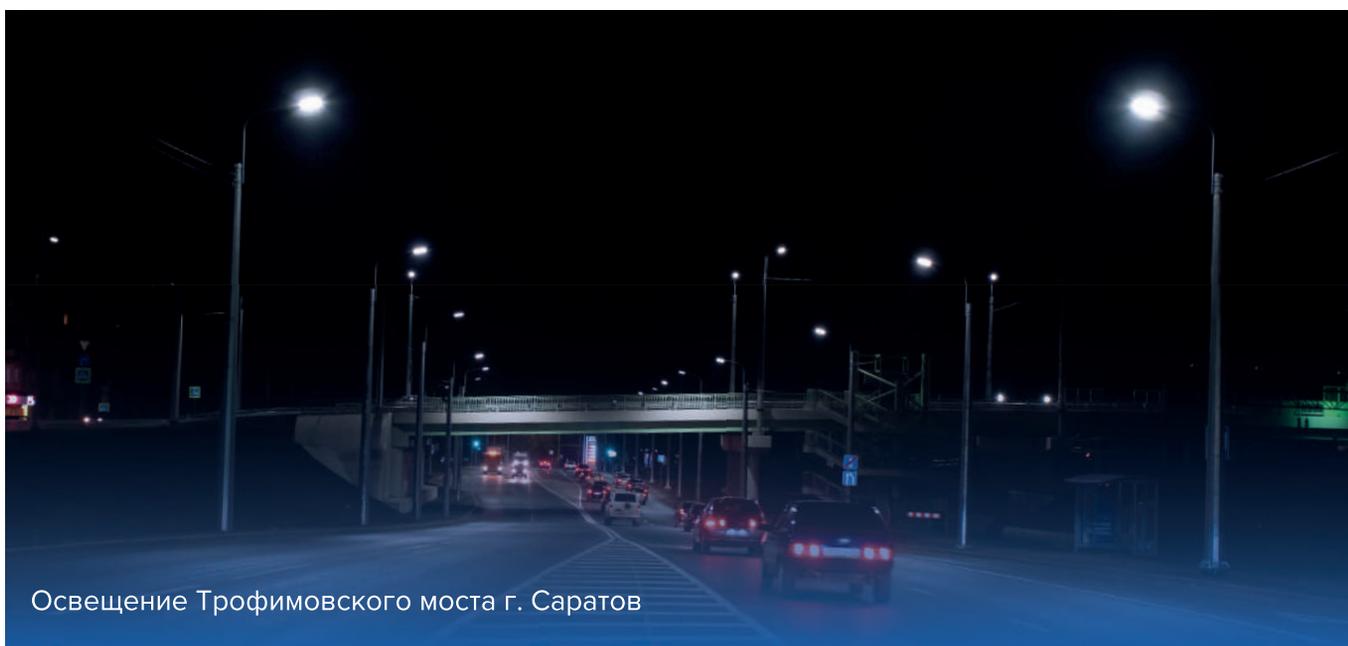

Освещение Трофимовского моста г. Саратов



D-STREET SLIM 105/122

Мощность, Вт: **105/122**

Световой поток, Лм: **17850/20740**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**

ВхДхШ, мм: **75x475/545x205**

Масса, кг: **4,1/4,6**

Тип крепления: **поворотное/консольное**

D-STREET SLIM 140

Мощность, Вт: **140**

Световой поток, Лм: **23800**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**

ВхДхШ, мм: **75x625x205**

Масса, кг: **5,1**

Тип крепления: **поворотное/консольное**



D-STREET SLIM 158/175/228/245

Мощность, Вт: **158/175/228/245**

Световой поток, Лм: **26860/29750/38760/41650**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**

ВхДхШ, мм: **75x705/780x205**

Масса, кг: **5,7/6,2/5,7/7,1**

Тип крепления: **поворотное/консольное**

D-STREET SLIM 193/210

Мощность, Вт: **193/210**

Световой поток, Лм: **32810/35700**

Эффективность, Лм/Вт: **170**


Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**

ВхДхШ, мм: **75x860/930x205**

Масса, кг: **7,5/7,3**

Тип крепления: **поворотное/консольное**

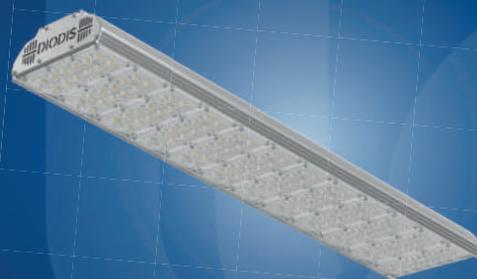



D-STREET LIGHT SLIM 26

Мощность, Вт: **26**
Световой поток, Лм: **4420**
Эффективность, Лм/Вт: **170**
Степень защиты: **IP67**
КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**
ВхДхШ, мм: **75x185x120**
Масса, кг: **1**
Тип крепления: **поворотное/консольное**

D-STREET LIGHT SLIM 37/52

Мощность, Вт: **37/52**
Световой поток, Лм: **6290/8840**
Эффективность, Лм/Вт: **170**
Степень защиты: **IP67**
КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**
ВхДхШ, мм: **75x365x120**
Масса, кг: **1,6**
Тип крепления: **поворотное/консольное**




D-STREET LIGHT SLIM 78

Мощность, Вт: **78**
Световой поток, Лм: **13260**
Эффективность, Лм/Вт: **170**
Степень защиты: **IP67**
КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**
ВхДхШ, мм: **75x545x120**
Масса, кг: **3,5**
Тип крепления: **поворотное/консольное**

D-STREET LIGHT SLIM 104

Мощность, Вт: **104**
Световой поток, Лм: **17680**
Эффективность, Лм/Вт: **170**
Степень защиты: **IP67**
КСС: **Д/Т2/Т3/Т4**
ВхДхШ, мм: **75x725x120**
Масса, кг: **4,3**
Тип крепления: **поворотное/консольное**



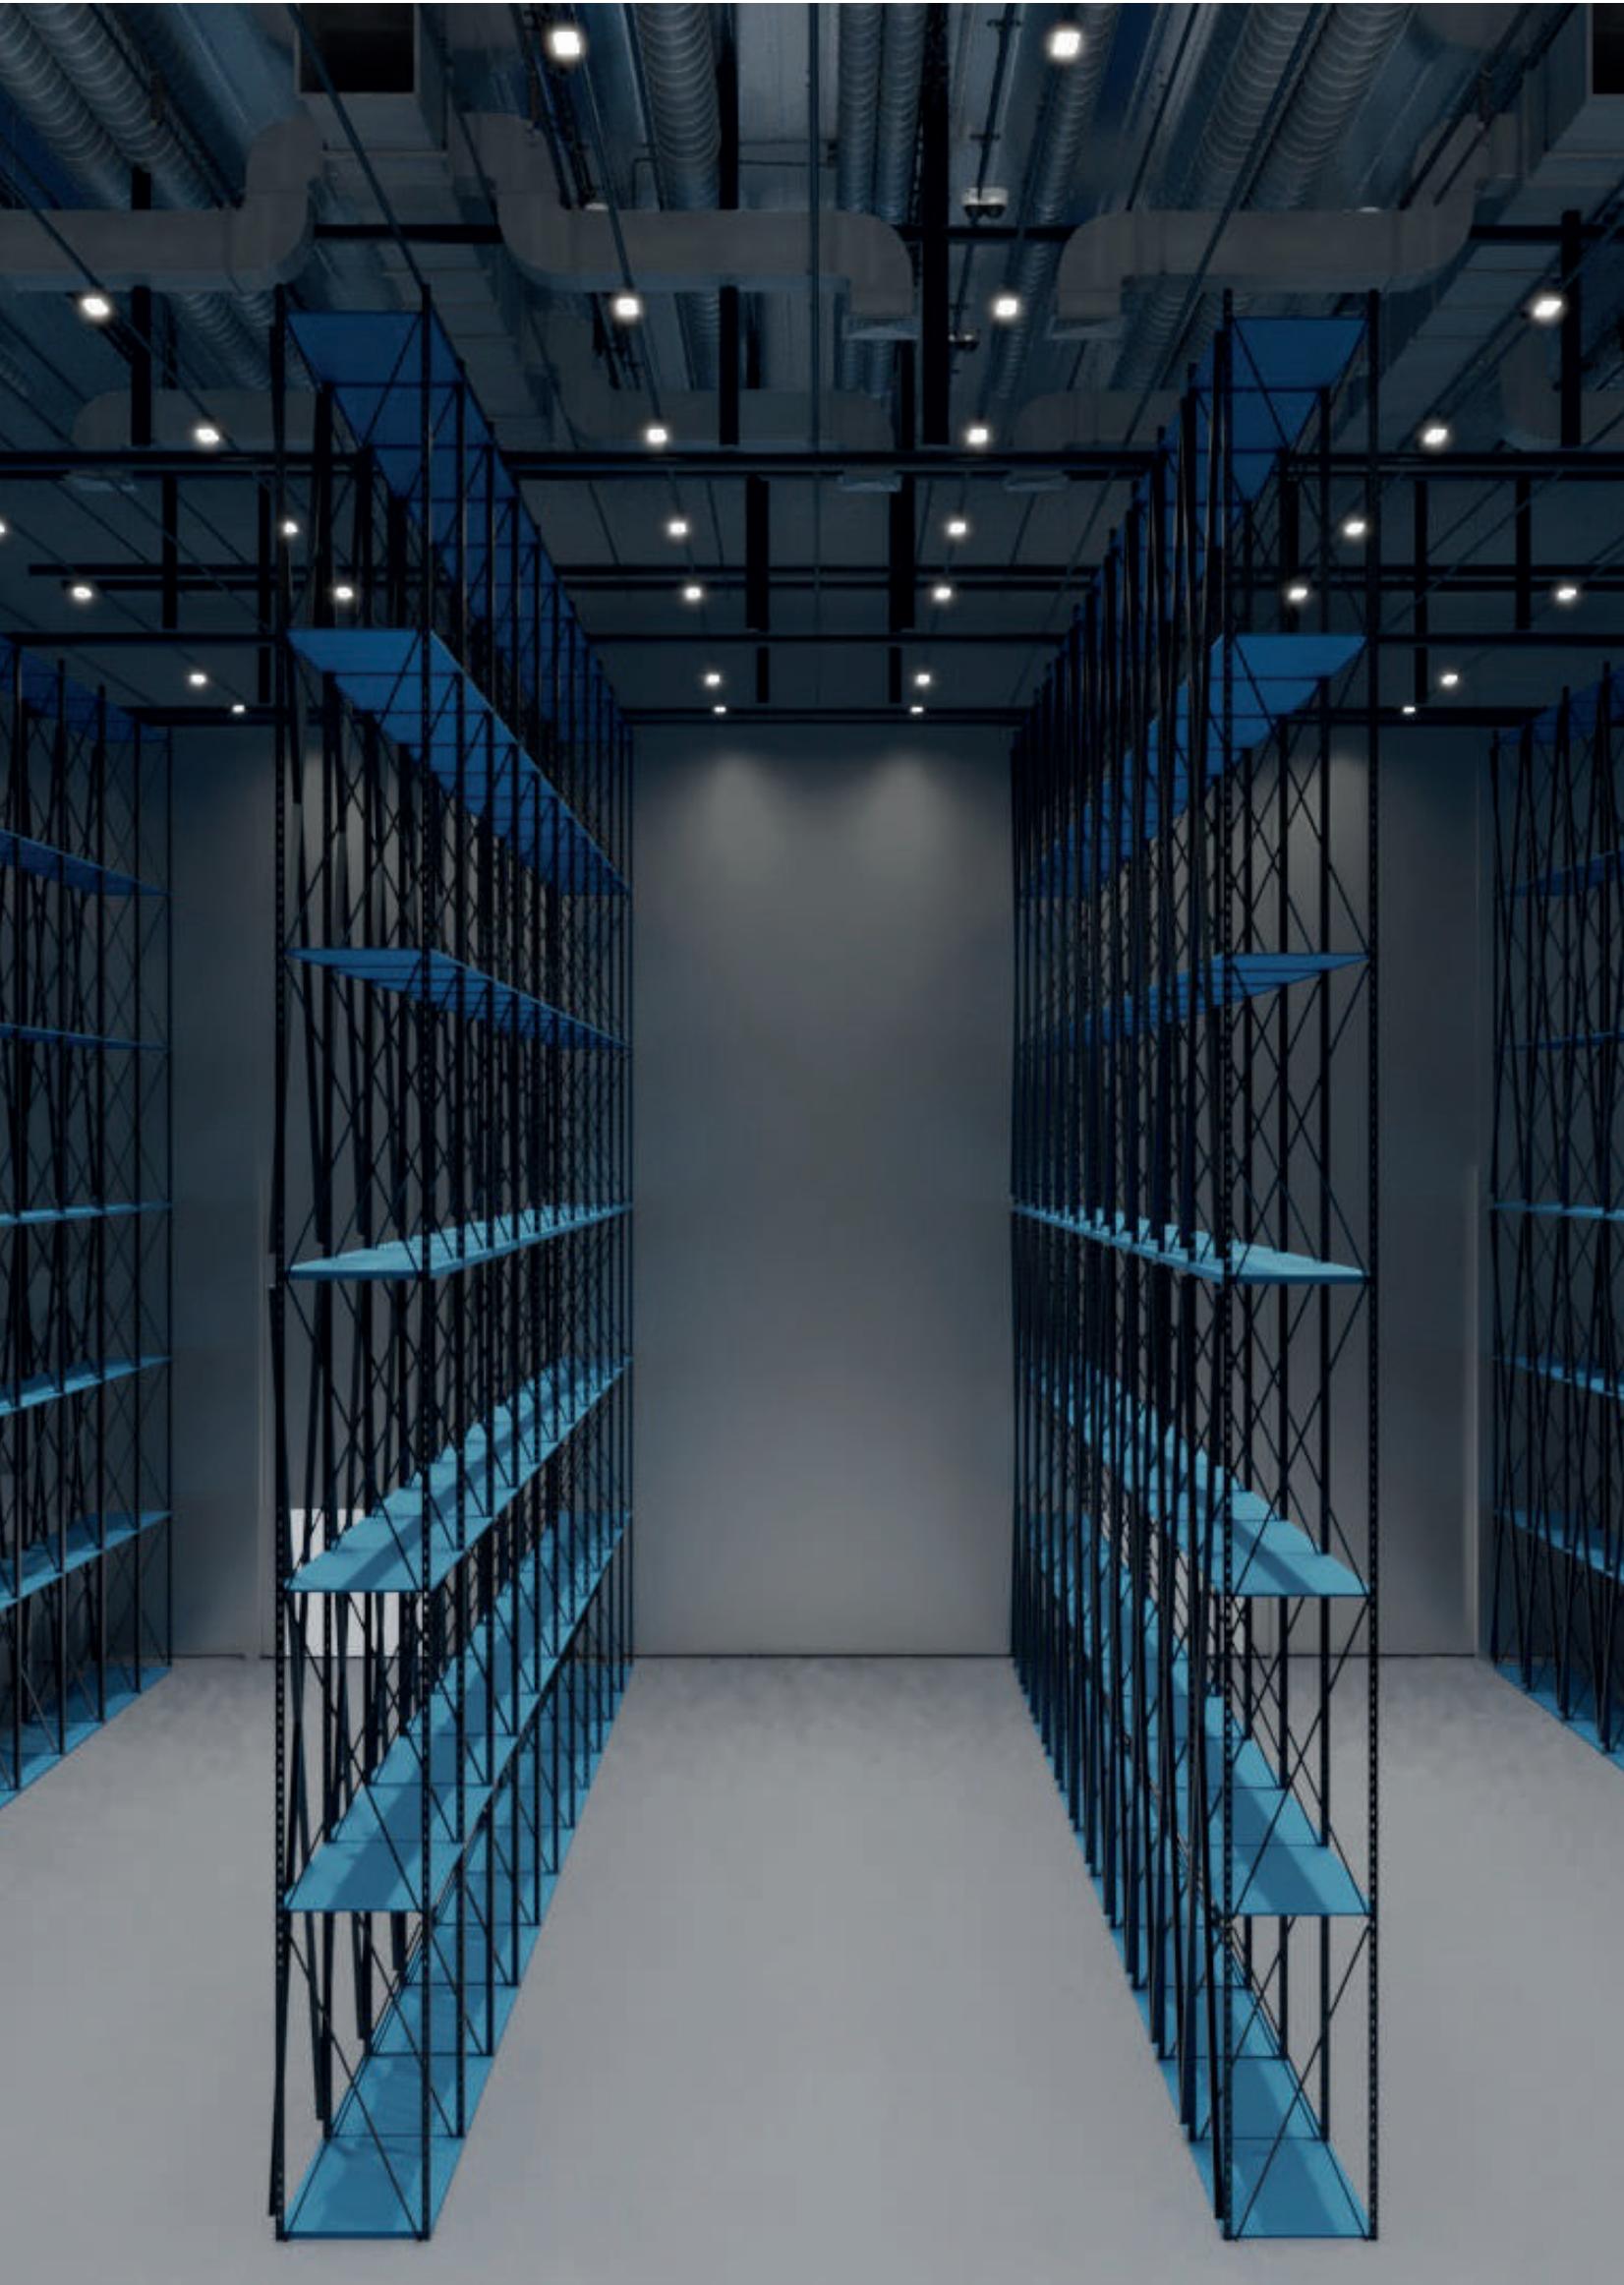




D-PROM

Серия современных светодиодных светильников в обновленном тонком корпусе, отлично подходит для использования на промышленных, складских, торговых и спортивных объектах. Это оптимальное решение для помещений с монтажной высотой до семи метров. Такие светильники мало реагируют на климатические и температурные воздействия, излучают ровный свет, являются энергосберегающими, быстро окупаемыми, легко монтируются и не требуют затрат в течение срока эксплуатации.


■ **D-PROM**

■ **D-PROM LIGHT**

■ **D-PROM HBL**

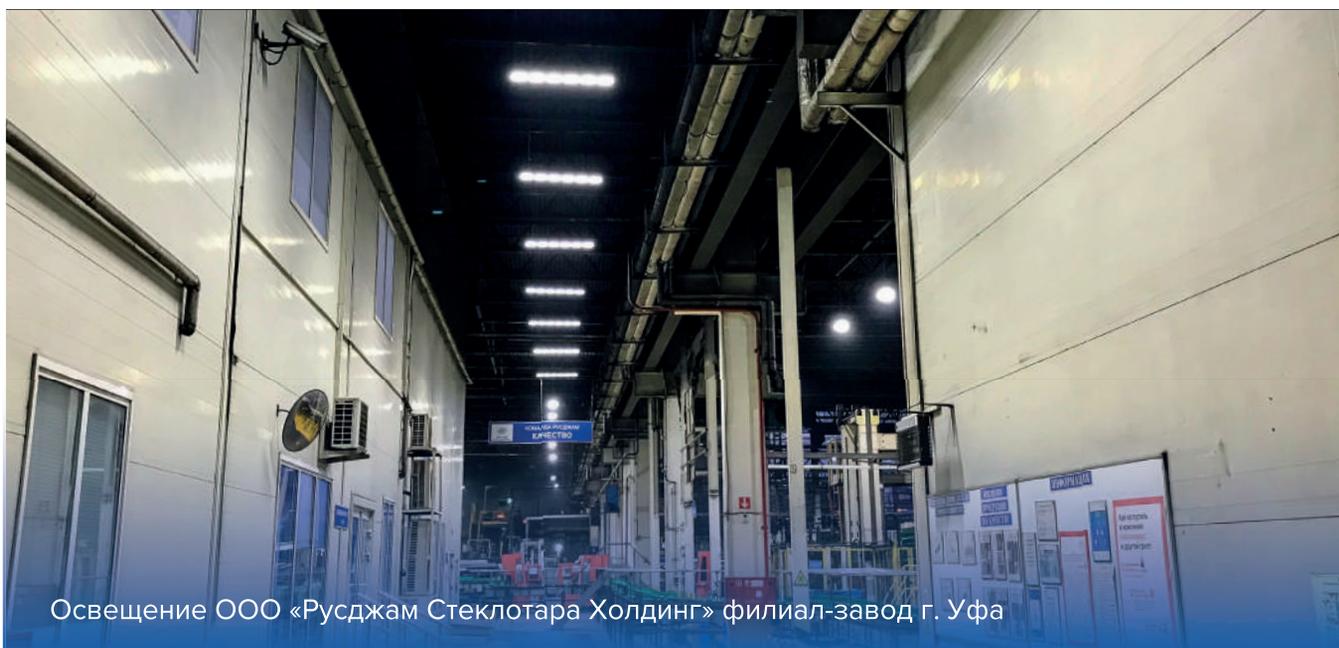

Освещение ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» филиал-завод г. Уфа

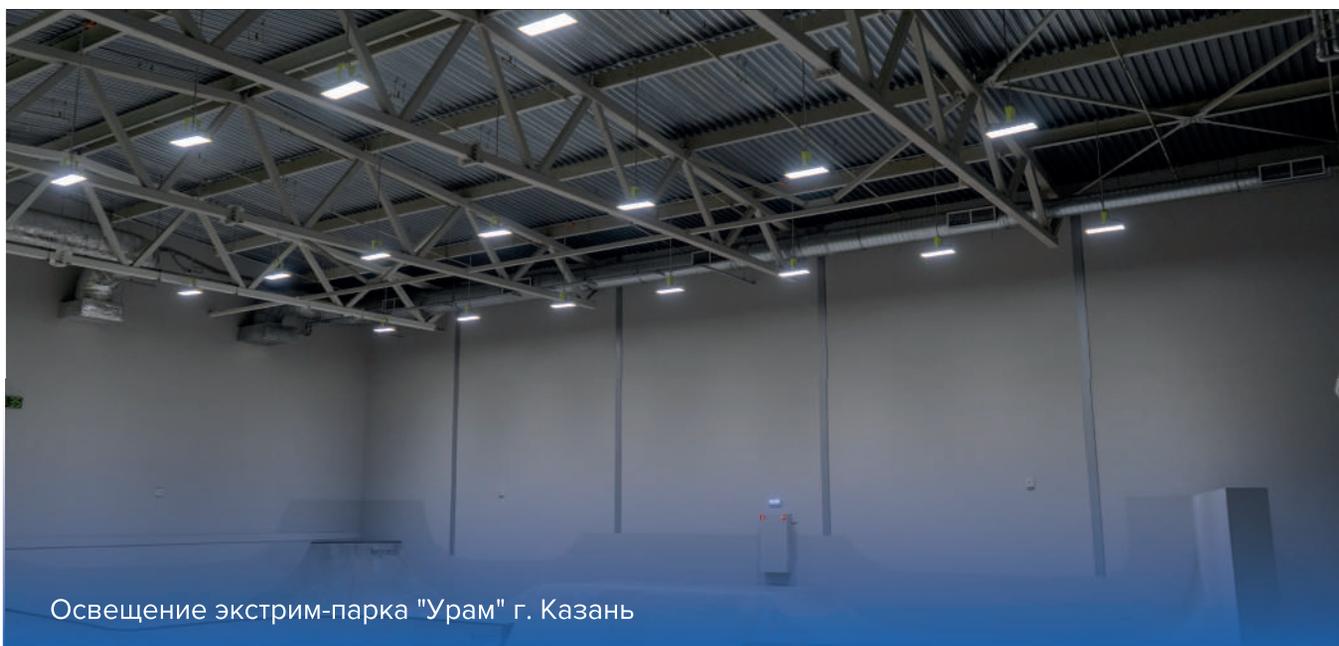

Освещение экстрим-парка "Урам" г. Казань



D-PROM 105

Мощность, Вт: **105**

Световой поток, Лм: **17850**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x475x210**

Масса, кг: **5,6**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM 122

Мощность, Вт: **122**

Световой поток, Лм: **20740**

Эффективность, Лм/Вт: **170**


Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x545x210**

Масса, кг: **6,1**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

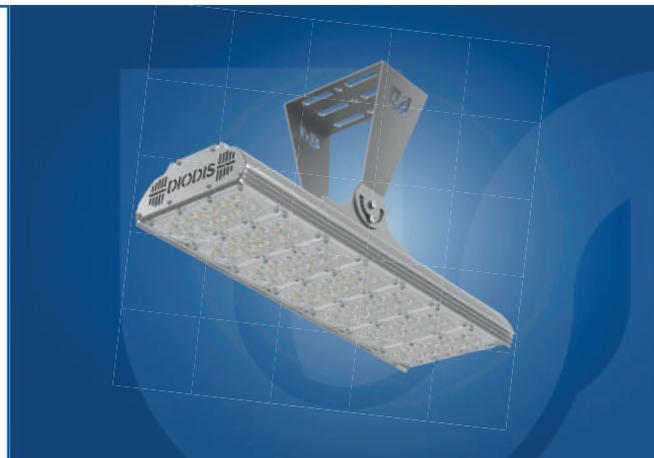

D-PROM 140

Мощность, Вт: **140**

Световой поток, Лм: **23800**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x625x210**

Масса, кг: **6,5**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM 158/228

Мощность, Вт: **158/228**

Световой поток, Лм: **26860/38760**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x695x210**

Масса, кг: **7,2**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**





D-PROM 175/245

Мощность, Вт: **175/245**

Световой поток, Лм: **29750/41650**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x775x210**

Масса, кг: **7,6/8,5**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM 193

Мощность, Вт: **193**

Световой поток, Лм: **32810**

Эффективность Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x855x210**

Масса, кг: **9**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-PROM 210

Мощность, Вт: **210**

Световой поток, Лм: **35700**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **315x930x210**

Масса, кг: **8,8**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM LIGHT 26

Мощность, Вт: **26**

Световой поток, Лм: **4420**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **185x190x120**

Масса, кг: **1,8**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**





D-PROM LIGHT 37/52

Мощность, Вт: **37/52**

Световой поток, Лм: **6290/8840**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **185x370x120**

Масса, кг: **2,9**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM LIGHT 78

Мощность, Вт: **78**

Световой поток, Лм: **13260**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **185x545x120**

Масса, кг: **3,9**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-PROM LIGHT 104

Мощность, Вт: **104**

Световой поток, Лм: **17680**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **185x725x120**

Масса, кг: **5,3**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

D-PROM HBL 120/160/200

Мощность, Вт: **120/160/200**

Световой поток, Лм: **20400/27200/34000**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г70/Г94**

ВхДхШ, мм: **346x357x136**

Масса, кг: **6,5**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**





03 - ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

D-MARKET

Серия современных эффективных линейных светильников в обновленном корпусе для локального освещения торговых сетей и магазинов, рабочих зон, складов и логистических центров.

Предусмотрена возможность магистрального соединения, что позволяет сформировать непрерывные световые линии с равномерной засветкой. Отличная замена классических светильников ЛСП и ЛПО.

■ D-MARKET



Освещение рыбоводческого комплекса «Биосфера Фиш» Лаишево



Освещение 175 гимназии г.Казань



D-MARKET 12/24

Мощность, Вт: **12/24**

Световой поток, Лм: **1440, 1680/2880, 3360**

Эффективность, Лм/Вт: **120-140**

Степень защиты: **IP40/IP54/IP65**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **117x308x69/117x608x69**

Масса, кг: **0,6/1,2**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-MARKET 36/48

Мощность, Вт: **36/48**

Световой поток, Лм: **4320/5040/5760/6720**

Эффективность, Лм/Вт: **120-140**

Степень защиты: **IP40/IP54/IP65**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **117x908x69/117x1208x69**

Масса, кг: **1,8/2,4**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-MARKET 60/84

Мощность, Вт: **60/84**

Световой поток, Лм: **7200/8400/10080/11760**

Эффективность, Лм/Вт: **120-140**

Степень защиты: **IP40/IP54/IP65**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **117x1508x69/117x2008x69**

Масса, кг: **3/4**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-MARKET 120

Мощность, Вт: **120**

Световой поток, Лм: **14400/16800**

Эффективность, Лм/Вт: **120-140**

Степень защиты: **IP40/IP54/IP65**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **117x3008x69**

Масса, кг: **6**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



04 - АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

D-ARCHILINE

Серия светильников, придающих зданию эстетичный вид. Освещают конструктивные элементы фонтанов, памятников, статуй и других монументальных сооружений, подчеркивают их функциональную принадлежность и стиль. Для деловых центров, ресторанов, гостиниц, увеселительных заведений является частью механизма привлечения посетителей.

D-Archiline Tube Traffic Light – система подсветки и дублирования светофорных стоек и опор. D-Archiline Grunt решают большой спектр задач — от габаритной подсветки ступенек на входе в здание до ландшафтного дизайна и освещения фасада.

■ D-ARCHILINE TUBE

■ D-ARCHILINE TUBE TRAFFIC LIGHT

■ D-ARCHILINE GRUNT

■ D-ARCHITEKT





Грунтовая подсветка при благоустройстве двора



D-ARCHILINE GRUNT 7

Мощность, Вт: **7**

Световой поток, Лм: **700**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **КОСОСВЕТ/Г60/Г30/К10**

ВхДхШ, мм: **77x300x89**

Масса, кг: **1,5**

Тип крепления: **встраиваемое**

D-ARCHILINE GRUNT 12

Мощность, Вт: **12**

Световой поток, Лм: **1200**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **КОСОСВЕТ/Г60/Г30/К10**

ВхДхШ, мм: **91x180x180**

Масса, кг: **2**

Тип крепления: **встраиваемое**





D-ARCHILINE TUBE 25

Мощность, Вт: **4,5/9/18/27/44/54**

Световой поток, Лм: **450/900/1800/2700/4400/5400**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **28x280/530/1030/1530/2530/3030x28**

Масса, кг: **0,07/0,125/0,25/0,375/0,625/0,75**

D-ARCHILINE TUBE 32

Мощность, Вт: **7,5/15/30/45/75/90**

Световой поток, Лм: **750/1500/3000/4500/7500/9000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **38x280/530/1030/1530/2530/3030x38**

Масса, кг: **0,085/0,17/0,34/0,5/0,83/1**



D-ARCHITEKT DROP 3/6

Мощность, Вт: **3/6**

Световой поток, Лм: **320/640**

Эффективность, Лм/Вт: **106**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г80/Г54/Г36/Г28/К17**

ВхДхШ, мм (без креплений): **75x49x49**

Масса, кг: **0,6**

Тип крепления: **накладное**

D-ARCHITEKT DROP B 3/6

Мощность, Вт: **3/6**

Световой поток, Лм: **320/640**

Эффективность, Лм/Вт: **106**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г80/Г54/Г36/Г28/К17**

ВхДхШ, мм (без креплений): **105x49x49**

Масса, кг: **0,6**

Тип крепления: **накладное**





D-ARCHITEKT 3

Мощность, Вт: **3**

Световой поток, Лм: **320**

Эффективность, Лм/Вт: **106**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г80/Г54/Г36/К28/К17**

ВхДхШ, мм: **82x111x54**

Масса, кг: **0,6**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**

D-ARCHITEKT 6

Мощность, Вт: **6**

Световой поток, Лм: **640**

Эффективность, Лм/Вт: **106**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г80/Г54/Г36/К28/К17**

ВхДхШ, мм: **82x111x54**

Масса, кг: **0,6**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**



D-ARCHITEKT 6 DOUBLE

Мощность, Вт: **2x3**

Световой поток, Лм: **2x320**

Эффективность, Лм/Вт: **106**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г80/Г54/Г36/К28/К17**

ВхДхШ, мм: **79,5x148x62**

Масса, кг: **1,2**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**

D-ARCHITEKT 12/20

Мощность, Вт: **12/20**

Световой поток, Лм: **1320/2200**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г60/Г54/Г30/К15**

ВхДхШ, мм: **100x185x95**

Масса, кг: **1**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**





D-ARCHITEKT 12/20 DOUBLE

Мощность, Вт: **12x2/20x2**

Световой поток, Лм: **1320x2/2200x2**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г60/Г54/Г30/К15**

ВхДхШ, мм: **109x204x100**

Масса, кг: **1,7**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**

D-ARCHITEKT QUADRO 12/20

Мощность, Вт: **12/20**

Световой поток, Лм: **1320/2200**

Эффективность, Лм/Вт: **110**


Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г60/Г36/Г30/К15**

ВхДхШ, мм: **98x185x86**

Масса, кг: **1**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**

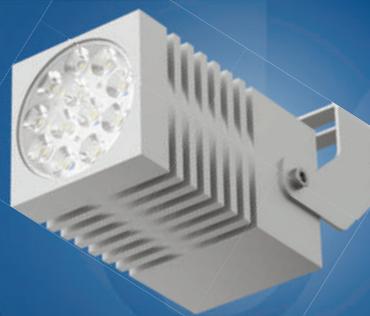

D-ARCHITEKT QUADRO DOUBLE 12/20

Мощность, Вт: **12x2/20x2**

Световой поток, Лм: **1320x2/2200x2**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д/Г60/Г36/Г30/К15**

ВхДхШ, мм: **170x210x94**

Масса, кг: **1,9**

Тип крепления: **накладное/накладное поворотное**

D-ARCHILINE TUBE TRAFFIC LIGHT

Мощность, ВТ: **72-216**


Длина светящейся линии, м: **4-12**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

ВхДхШ, мм: **опционально**

Масса одной секции, кг: **опционально**

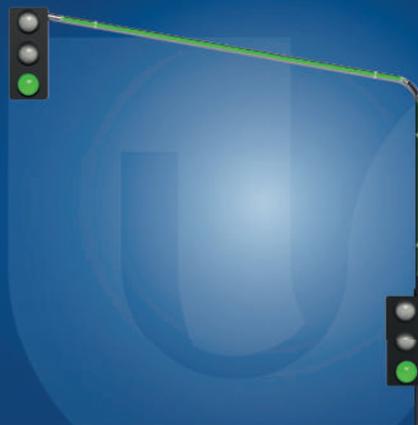



D-SECTOR

Серия светильников широкого применения, которая полностью соответствует требованиям всех реалий современной жизни. Светильники обладают антивандальными свойствами, отличаются сниженным энергопотреблением, отсутствием необходимости в обслуживании на протяжении длительного срока. Комплекуются акустическими и фото-инфракрасными датчиками движения. Применяются в подъездах, подвалах, гаражах и т.д.

■ D-SECTOR



Освещение 175 гимназии г.Казань



D-SECTOR 10/12

Мощность, Вт: **10/12**

Световой поток, Люмен: **1250/1400**

Эффективность светильника, Лм/Вт: **125/116**

Степень защиты: **IP54**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **50x180x180**

Масса, кг: **0,5**

Тип крепления: **накладное**

D-SECTOR 10/25 OPAL

Мощность, Вт: **10/25**

Световой поток, Лм: **1200/3000**

Эффективность, Лм/Вт: **120**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **50x150x150/70x220x220**

Масса, кг: **0,5/0,7**

Тип крепления: **накладное**





06 - ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

D-OFFICE

Серия офисных светильников с мягким светом, приятным цветовым спектром. Равномерное распределение освещения, настраивающее на рабочий лад. Удовлетворяя бюджетные и технические требования, данная серия является идеальным решением офисного освещения. Предусмотрена возможность исполнения с диммированием.

■ **D-OFFICE STANDART**

■ **D-OFFICE IP54 STANDART**

■ **D-OFFICE LINE STANDART**


■ **D-OFFICE LINE IP54 STANDART**

■ **D-OFFICE STANDART NS**

■ **D-OFFICE IP54 STANDART NS**



Освещение 175 гимназии г.Казань

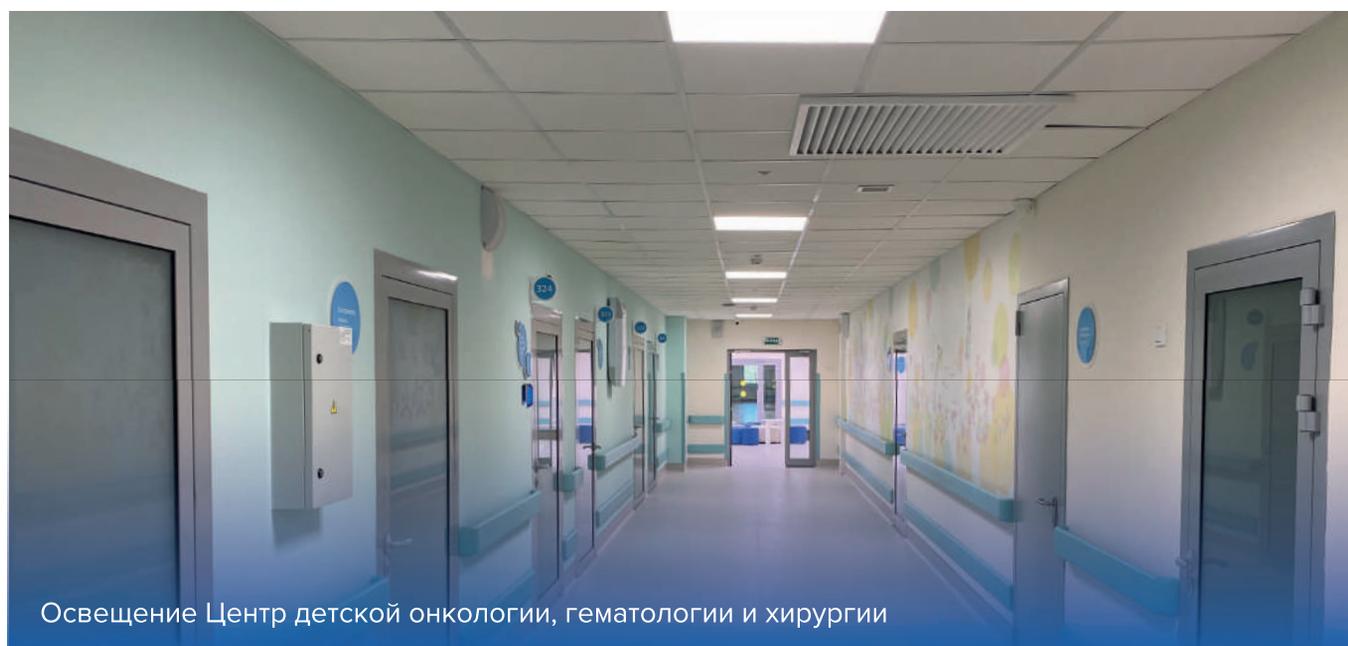

Освещение Центр детской онкологии, гематологии и хирургии

D-OFFICE STANDART 21/26/32

Мощность, Вт: **21/26/32**

Световой поток, Лм: **2940/3640/4480**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP40**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **40x595x595**

Масса, кг: **3,1**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**



D-OFFICE LINE STANDART 16

Мощность, Вт: **16**

Световой поток, Лм: **2240**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP40**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **35,5x662x204**

Масса, кг: **1,6**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**



D-OFFICE LINE STANDART 21/32

Мощность, Вт: **21/32**

Световой поток, Лм: **2940/4480**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP40**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **35,5x1202x204**

Масса, кг: **2,8**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**



D-OFFICE STANDART 26/32 NS

Мощность, Вт: **26/32**

Световой поток, Лм: **2990/3680**

Эффективность, Лм/Вт: **115**

Степень защиты: **IP40**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **100x595x595**

Масса, кг: **3,7**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**





D-OFFICE IP54 STANDART 21/26/32

Мощность, Вт: **21/26/32**

Световой поток, Лм: **2940/3640/4480**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP54**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **50x592x592**

Масса, кг: **4,2**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**

D-OFFICE LINE IP54 STANDART 16

Мощность, Вт: **16**

Световой поток, Лм: **2240**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP54**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **50x712x209**

Масса, кг: **2,7**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**



D-OFFICE LINE IP54 STANDART 21/32

Мощность, Вт: **21/32**

Световой поток, Лм: **2940/4480**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP54**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **45x1128x209**

Масса, кг: **4,2**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**

D-OFFICE IP54 STANDART 26/32 NS

Мощность, Вт: **26/32**

Световой поток, Лм: **2990/3680**

Эффективность, Лм/Вт: **115**

Степень защиты: **IP54**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **100x592x591**

Масса, кг: **4,2**

Тип крепления: **универсальное**

Диммирование: **да**





D-RING

Серия декоративного освещения призвана поддержать имидж компании, подчеркнуть стилистику интерьера, структурировать пространство. Данная серия с успехом используется для создания выразительной и комфортной световой среды в зоне ресепшен, переговорных комнатах, конференц-залах.

■ D-SPOT

■ D RING



Освещение новой Национальной библиотеки г.Казань



Освещение IT PARK г.Казань



Освещение IT PARK г.Казань



D-SPOT 12

Мощность, Вт: **12**

Световой поток, Лм: **1300**

Эффективность, Лм/Вт: **108**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхВ, мм: **68x85x93**

Масса, кг: **0,3**

D-RING A

Мощность, Вт: **5-281**

Световой поток, Лм: **313-17606**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ДхВ, мм: **опционально**

Масса, кг: **опционально**



D-RING B

Мощность, Вт: **16-232**

Световой поток, Лм: **840-12180**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ДхВ, мм: **опционально**

Масса, кг: **опционально**



ДИОДИС. РФ

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Парковое освещение в силу своей специфики должно соответствовать не только высоким осветительным требованиям, но и играет ведущую роль в создании уютной атмосферы.

Светильники парковой серии прекрасно вписываются в ландшафт и помогают создать камерную обстановку и безопасность передвижения по дорожкам парков, скверов, садов, дачных участков.

■ **D-MIRROR**

■ **D-ARCHILINE**

■ **D-PARK**



Освещение парка "Черное озеро"

ОПОРА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ПАРКОВОЙ СЕРИИ

Материал: **Низкоуглеродистая сталь**
толщиной **4 мм**

Габаритные размеры, мм: **3000x200x200**

Масса, кг: **18**






D-MIRROR

Серия парковых светильников с отражающим светом в алюминиевом корпусе. Создает ощущение комфорта и безопасности, доставляет эстетическое удовольствие.

Обеспечивает приятные ассоциации с местом и вызывает желание посетить его снова. Имеет мягкий рассеянный свет. Не слепит.

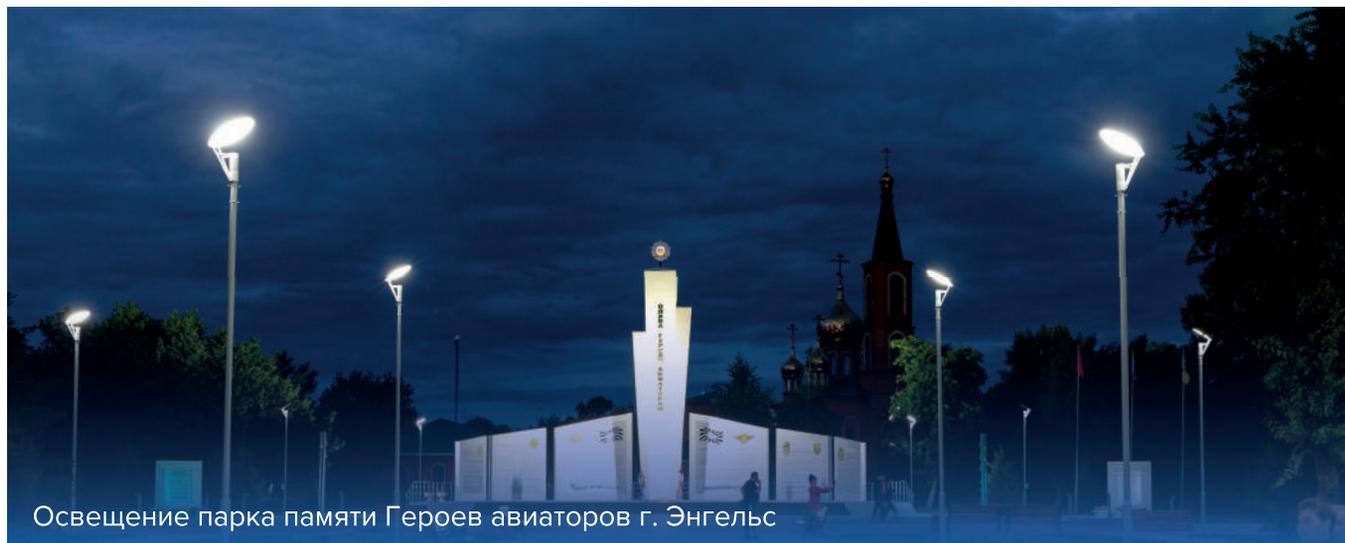

Освещение парка памяти Героев авиаторов г. Энгельс



D-MIRROR A

Мощность, Вт: **40/60**

Световой поток, Лм: **2608/3890**

Эффективность, Лм/Вт: **65**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **731x513x600**

Масса, кг: **9**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-MIRROR B

Мощность, Вт: **40/60**

Световой поток, Лм **2608/3890**

Эффективность, Лм/Вт: **65**


Степень защиты: **IP65**


КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **691x653x580**

Масса, кг: **10**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

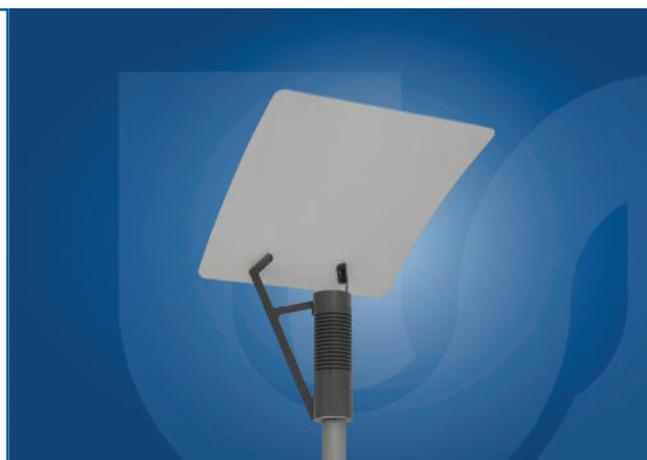

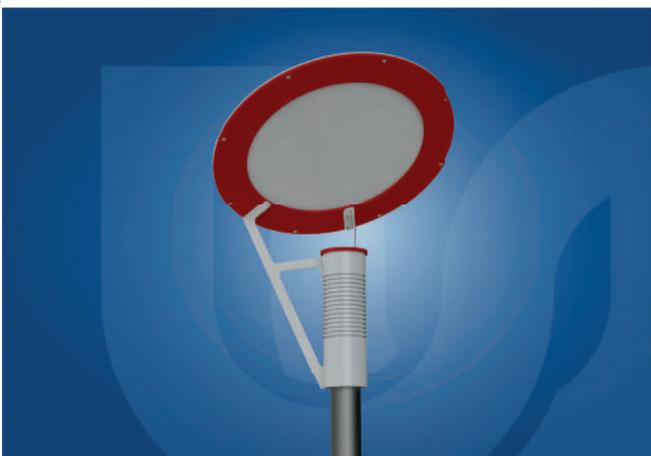

D-MIRROR C

Мощность, Вт: **40/60**

Световой поток, Лм: **2608/3890**

Эффективность, Лм/Вт: **65**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **577х582х600**

Масса, кг: **11**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-MIRROR D

Мощность, Вт: **40/60**

Световой поток, Лм: **2608/3890**

Эффективность, Лм/Вт: **65**


Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **706х480х584**

Масса, кг: **8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

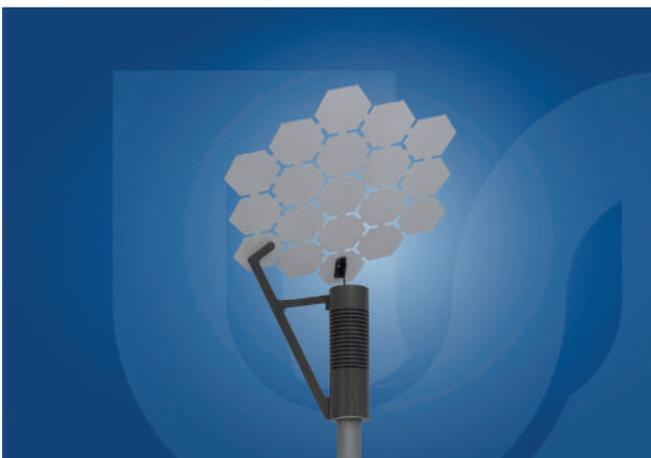

D-MIRROR E

Мощность, Вт: **40/60**

Световой поток, Лм: **2608/3890**

Эффективность, Лм/Вт: **65**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **729х510х646**

Масса, кг: **9**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-MIRROR F

Мощность, Вт: **25**

Световой поток, Лм: **1243**

Эффективность, Лм/Вт: **50**


Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **760х600х590**

Масса, кг: **22**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

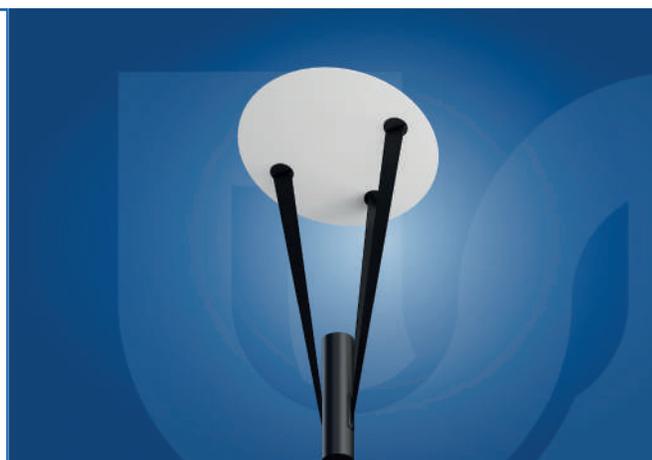



D-PARK

С помощью линейки «D-Park» безликие общественные территории превращаются в комфортные и красивые пешеходные пространства.

Мягко освещенные дорожки для припозднившихся пешеходов создают приятную атмосферу для прогулок в темное время суток. Большой ассортимент линейки "D-Park" открывает широкие возможности использования по функциональным и декоративным значениям.

■ D-PARK



Освещение ЖК «Жизнь» г.Воронеж



D-PARK SLOT

Мощность, Вт: **12**

Световой поток, Лм: **1200**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **1126x180x180**

Масса, кг: **7**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK COLUMN A

Мощность, Вт: **40**

Световой поток, Лм: **4000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000x250x250**

Масса, кг: **45**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK COLUMN B

Мощность, Вт: **40**

Световой поток, Лм: **4000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000x170x170**

Масса, кг: **29**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK COLUMN C

Мощность, Вт: **20**

Световой поток, Лм: **2000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **1200x150x150**

Масса, кг: **8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK COLUMN D

Мощность, Вт: **25**

Световой поток, Лм: **2500**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **800/1000/1200x180x180**

Масса, кг: **10,8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK COLUMN E

Мощность, Вт: **32**
Световой поток, Лм: **2650**
Эффективность, Лм/Вт: **83**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **600/800/1000/1500/2000x180x180**
Масса, кг: **21**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**




D-PARK ARCHILINE

Мощность, Вт: **18**
Световой поток, Лм: **1800**
Эффективность, Лм/Вт: **100**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **К30/Г30/Г60**
ВхДхШ, мм: **216x150x1200**
Масса, кг: **10**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK EXCLUSIVE 7

Мощность, Вт: **7/12/20/25**
Световой поток, Лм: **700/1200/2000/2500**
Эффективность, Лм/Вт: **100**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **800/1000/1200x613x244**
Масса, кг: **10,8**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

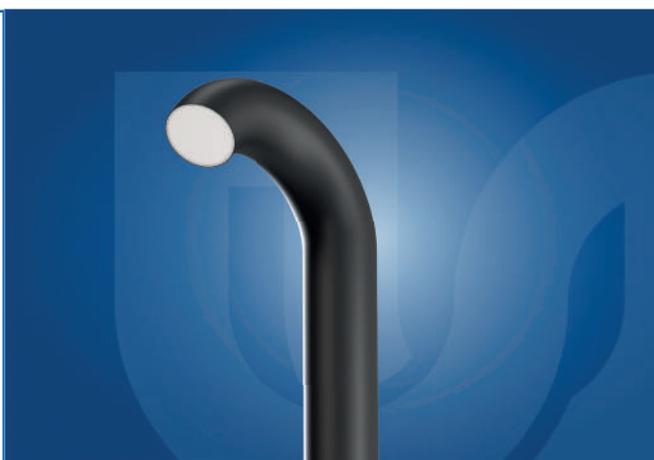

D-PARK EXCLUSIVE

Мощность, Вт: **22**
Световой поток, Лм: **1870**
Эффективность, Лм/Вт: **85**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **200x200x1000**
Масса, кг: **10**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK EXCLUSIVE C1

Мощность, Вт: **85**

Световой поток, Лм: **8500**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3300x250x2079**

Масса, кг: **10,8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK EXCLUSIVE C6

Мощность, Вт: **36-120**

Световой поток, Лм: **3600-12000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4000x600x700**

Масса, кг: **57**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK KAMERTON A

Мощность, Вт: **35-105**

Световой поток, Лм: **5950-17850**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **3000-6000x425x239**

Масса, кг: **59-101**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK KAMERTON B

Мощность, Вт: **70-210**

Световой поток, Лм: **11900-35700**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г40/Г54/Г90**

ВхДхШ, мм: **3000-6000x425x239**

Масса, кг: **64/78/92/106**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**







D-PARK MENORA A

Мощность, Вт: **50**

Световой поток, Лм: **5000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000x692x150**

Масса, кг: **53**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK MENORA B

Мощность, Вт: **75**

Световой поток, Лм: **7500**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000x609x540**

Масса, кг: **57**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK MENORA C

Мощность, Вт: **100**

Световой поток, Лм: **10000**

Эффективность, Лм/Вт: **100**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000x690x690**

Масса, кг: **63**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK STICK A

Мощность, Вт: **21**

Световой поток, Лм: **2310**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **500/800/1000/1200x170x170**

Масса, кг: **16**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK STICK B

Мощность, Вт: **21**

Световой поток, Лм: **2310**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **500/800/1000/1200x170x170**

Масса, кг: **16**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK STICK C

Мощность, Вт: **21**

Световой поток, Лм: **2310**

Эффективность, Лм/Вт: **110**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **500/800/1000/1200x170x170**

Масса, кг: **16**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK STICK D

Мощность, Вт: **24/36**

Световой поток, Лм: **2856/4284**

Эффективность, Лм/Вт: **119**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4500/5500/6500x340x340**

Масса, кг: **163**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK STICK E

Мощность, Вт: **24/36**

Световой поток, Лм: **2856/4284**

Эффективность, Лм/Вт: **119**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4500/5500/6500x340x340**

Масса, кг: **163**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK VECTOR A

Мощность, Вт: **26/37/55**

Световой поток, Лм: **4420/6290/9350**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000/6000x840x270**

Масса, кг: **70**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK VECTOR B

Мощность, Вт: **26x2-55x2**

Световой поток, Лм: **4420x2-9350x2**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000/6000x1400x270**

Масса, кг: **84**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK VECTOR C

Мощность, Вт: **36**

Световой поток, Лм: **4284**

Эффективность, Лм/Вт: **119**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4500/5500/6500x690x340**

Масса, кг: **177**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK VECTOR C2

Мощность, Вт: **36x2**

Световой поток, Лм: **4284x2**

Эффективность, Лм/Вт: **119**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4500/5500/6500x1050x340**

Масса, кг: **189**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK VECTOR D

Мощность, Вт: **50/100**

Световой поток, Лм: **6280/12560**

Эффективность, Лм/Вт: **125**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3250/4250/5250/6250x992x300**

Масса, кг: **76,5**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK VECTOR E

Мощность, Вт: **26x2-26x55**

Световой поток, Лм: **4420x2-4420x9350**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4000/5000/6000x1100x270**

Масса, кг: **84**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK SOFT A

Мощность, Вт: **26/37/55**

Световой поток, Лм: **4420/6290/9350**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000/6000x840x270**

Масса, кг: **90**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK SOFT B

Мощность, Вт: **25**

Световой поток, Лм: **3250**

Эффективность, Лм/Вт: **130**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000/6000x840x270**

Масса, кг: **8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK SOFT C

Мощность, Вт: **26x2/37x2/55x2**

Световой поток, Лм: **4420x2/6290x2/9350x2**

Эффективность, Лм/Вт: **170**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **3000/4000/5000/6000x1480x270**

Масса, кг: **96**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK SOFT D

Мощность, Вт: **26x2-26x55**

Световой поток, Лм: **4420x2-4420x9350**

Эффективность, Лм/Вт: **170**


Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **4000/5000/6000x1480x270**

Масса, кг: **96**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

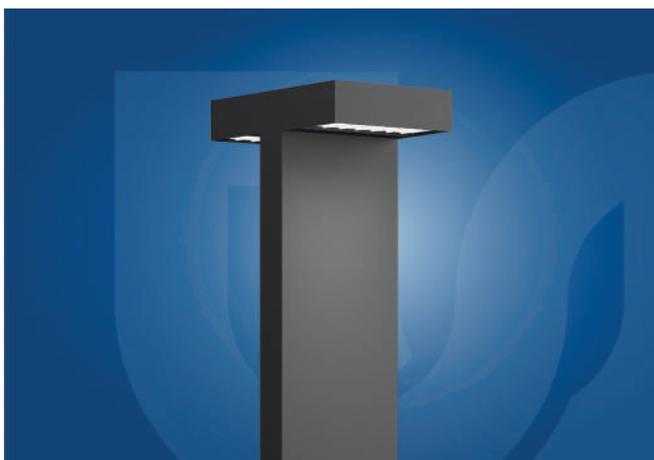

D-PARK FRAME A

Мощность, Вт: **50**

Световой поток, Лм: **6280**

Эффективность, Лм/Вт: **125**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **600/800/1000x340x300**

Масса, кг: **19,2**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK FRAME B

Мощность, Вт: **25**

Световой поток, Лм: **3500**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **600/800/1000x300x170**

Масса, кг: **19,8**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PARK VINTAGE A

Мощность, Вт: **42**
Световой поток, Лм: **4410**
Эффективность, Лм/Вт: **105**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **3000/3500/4000x400x400**
Масса, кг: **45,5**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK VINTAGE B

Мощность, Вт: **35**
Световой поток, Лм: **3050**
Эффективность, Лм/Вт: **87**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **3600/4600/5600/6600x300x300**
Масса, кг: **75,4**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**




D-PARK VINTAGE C

Мощность, Вт: **50**
Световой поток, Лм: **6720**
Эффективность, Лм/Вт: **135**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **3860/4860/5860/6860x500x500**
Масса, кг: **87,8**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK VINTAGE D

Мощность, Вт: **50**
Световой поток, Лм: **6720**
Эффективность, Лм/Вт: **135**
Степень защиты: **IP65**
КСС: **Д**
ВхДхШ, мм: **3860/4860/5860/6860x570x570**
Масса, кг: **83**
Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



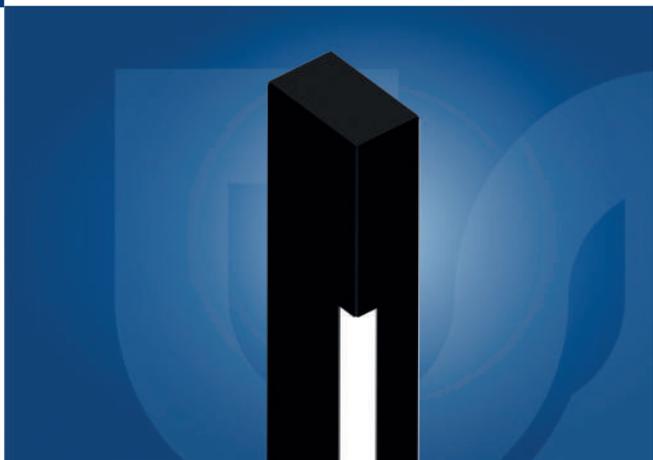

D-PARK LOFT A

Мощность, Вт: **10**

Световой поток, Лм: **1190**

Эффективность, Лм/Вт: **119**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **404x100x100**

Масса, кг: **3**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK LOFT B

Мощность, Вт: **25**

Световой поток, Лм: **3500**

Эффективность, Лм/Вт: **140**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **600/800/1000x300x170**

Масса, кг: **18**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**



D-PARK LOFT C

Мощность, Вт: **50**

Световой поток, Лм: **6280**

Эффективность, Лм/Вт: **125**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **600/800/1000x400x400**

Масса, кг: **26,6**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**

D-PARK LOFT D

Мощность, Вт: **30**

Световой поток, Лм: **2400**

Эффективность, Лм/Вт: **80**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **800/1000/1200x290x275**

Масса, кг: **16,2**

Тип крепления: **на закладную деталь фундамента**





D-PETROL

Светодиодные светильники для АЗС способны функционировать при минусовых температурах и любых погодных условиях, включая осадки. Благодаря D-Petrol автозаправка привлекает посетителей круглый год и полностью соответствует требованиям комиссий к освещению на АЗС.

■ D-PETROL

D-PETROL 70

Мощность, Вт: **70**

Световой поток, Лм: **11200**

Эффективность, Лм/Вт: **160**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **350x400x100**

Масса, кг: **5,2**

Тип крепления: **встраиваемое**



D-PETROL 88

Мощность, Вт: **88**

Световой поток, Лм: **14080**

Эффективность, Лм/Вт: **160**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **350x500x100**

Масса, кг: **6,2**

Тип крепления: **встраиваемое**

D-PETROL 105

Мощность, Вт: **105**

Световой поток, Лм: **16800**

Эффективность, Лм/Вт: **160**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д/Г30/Г60/ОВАЛ/ КОСОСВЕТ**

ВхДхШ, мм: **350x550x100**

Масса, кг: **7**

Тип крепления: **встраиваемое**



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ

Взрывозащищенные светильники предназначены для освещения промышленных объектов и территорий, АЗС, складских и производственных помещений, где имеется высокая концентрация взрывоопасных веществ. Светильники данной серии безопасны в эксплуатации и имеют более длительный срок службы.

Среди особенностей взрывозащищенных светильников - отсутствие пульсации, создание равномерной освещенности, ударопрочный герметичный корпус и сертифицированный взрывозащищенный кабельный ввод.



3-Д визуализация освещения отдела лакокрасочных материалов



3-Д визуализация освещения логистического комплекса



D-PROM 105-Ex (1Ex mb IIC Gc T6 X)

Мощность, Вт: **105**

Световой поток, Лм: **17325**

Эффективность, Лм/Вт: **165**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **315x325x210**

Масса, кг: **6,2**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

(1Ex mb IIC Gc T6 X) D-PROM LIGHT 37-Ex

Мощность, Вт: **37**

Световой поток, Лм: **6105**

Эффективность, Лм/Вт: **165**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **185x355x120**

Масса, кг: **3,6**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



D-PROM HBL 160-Ex (1Ex mb IIC Gc T5)

Мощность, Вт: **160**

Световой поток, Лм: **26400**

Эффективность, Лм/Вт: **165**

Степень защиты: **IP67**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **346x357x136**

Масса, кг: **12,6**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**

(1Ex mb IIC Gc T6 X) D-MARKET 24-Ex

Мощность, Вт: **24**

Световой поток, Лм: **3240**

Эффективность, Лм/Вт: **135**

Степень защиты: **IP65**

КСС: **Д**

ВхДхШ, мм: **117x608x69**

Масса, кг: **4**

Тип крепления: **поворотное/подвесное**



