



**Floor House** 

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ 2023



## FloorHouse

Дом – это пространство, где мы снимаем маски, набираемся сил, мечтаем, любим, строим планы на будущее, радуемся и проводим время с близкими. Это центр уюта, комфорта и безопасности.

Пол задает тон всему интерьеру. Именно поэтому у нас большие амбиции изменить рынок напольных покрытий и вернуть отечественным товарам качество, а вам уверенность в том, что российское производство – самое лучшее.

Наша команда профессионалов вложила все знания и опыт в каждый производственный отрезок. Акцент сделан на инновационные разработки. Мы уверены, что напольные покрытия FLOORaHOUSE станут украшением дома, офиса или ресторана, куда захочется возвращаться снова и снова. Ведь только находясь в гармоничной обстановке, человек чувствует себя счастливым.

## ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

### НАТУРАЛЬНОСТЬ

Аутентичная структура дерева и насыщенные оттенки делают напольное покрытие центром внимания, придавая интерьеру характер и индивидуальность.

### ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Низкий коэффициент водопоглощения продукции делает возможным ее использование во всех зонах жилых помещений без боязни набухания при контакте с водой.

### ПРОЧНОСТЬ

Высокая прочность плиты HDF - 920 кг на м<sup>3</sup>, что делает напольное покрытие максимально износостойким.

### ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

Покрывтия совместимы со всеми системами «тёплый пол». Благодаря своему составу они устойчивы к нагреву до 28° С. При их нагреве не выделяются вредные и токсичные вещества.

### ГАРАНТИЯ

На коллекции напольного покрытия с 33-м классом износостойкости предоставляется гарантия до 25 лет для жилых и коммерческих помещений, при соблюдении требований к укладке и эксплуатации.






Ламинат FLOORHOUSE – это красивый, водостойкий, экологичный, нескользящий и долговечный пол. Декоры – воплощение практичного напольного покрытия с текстурами натурального дуба и акации. Естественные древесные оттенки органично впишутся в любой стиль интерьера – от классического до современного хай-тек.

Коллекция	Форматы доски	Толщина	Износостойкость	1 упаковка	Фаска
<b>CLASSIC</b>	1387*193 мм	12мм	33 класс	1,605 м <sup>2</sup>	v-образная, с 4-х сторон
<b>PREMIUM</b>	1387*145 мм	12 мм	33 класс	1,81 м <sup>2</sup>	v-образная, с 4-х сторон






**CLASSIC**  
КОЛЛЕКЦИЯ

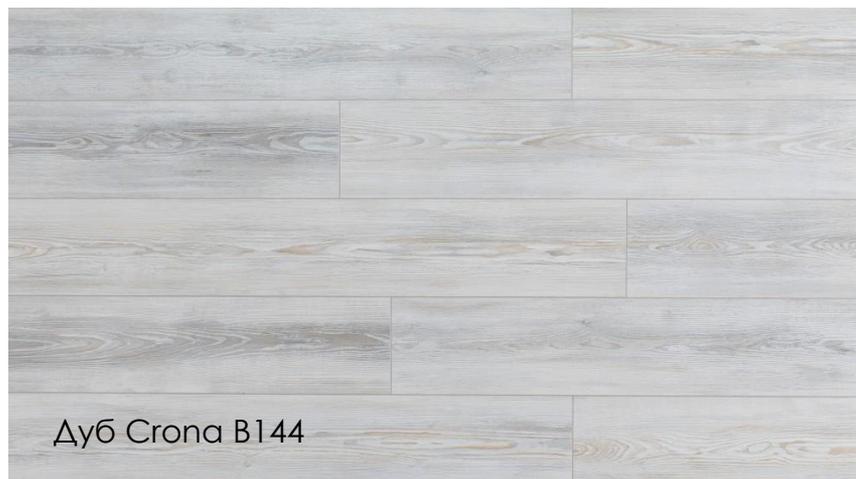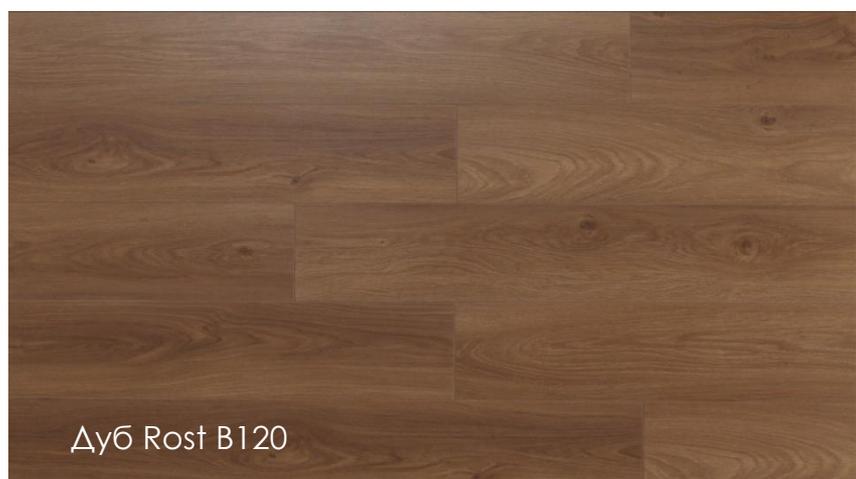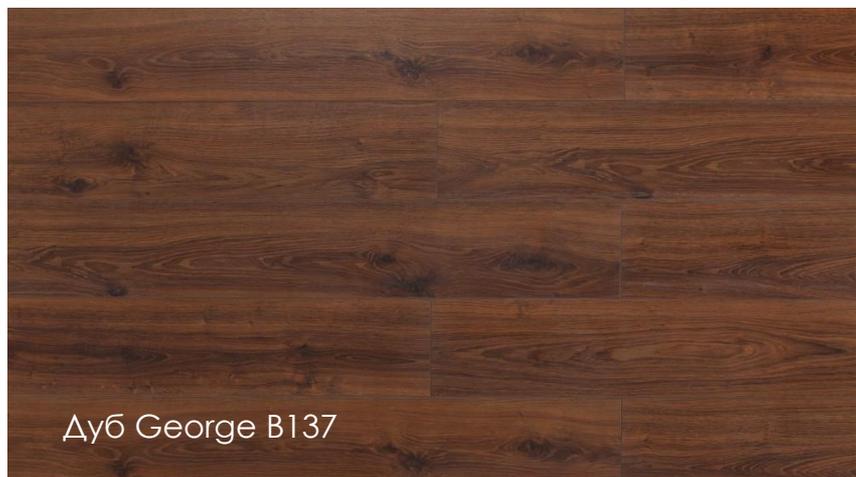

# CLASSIC

КОЛЛЕКЦИЯ

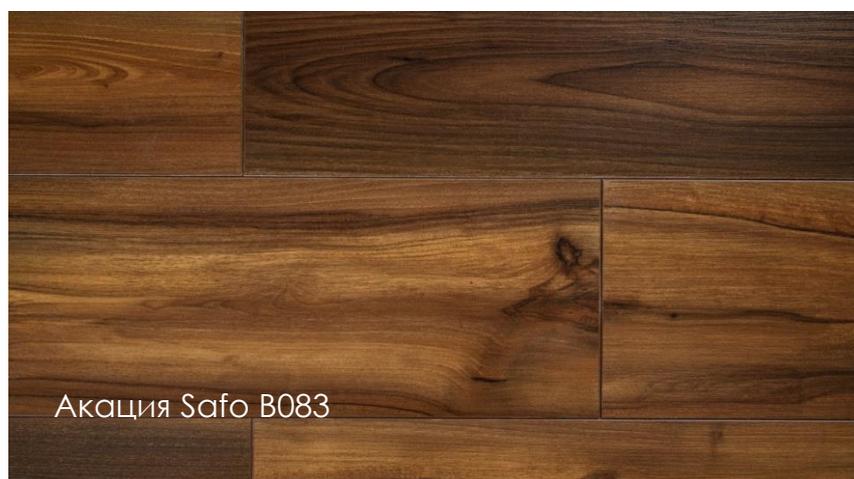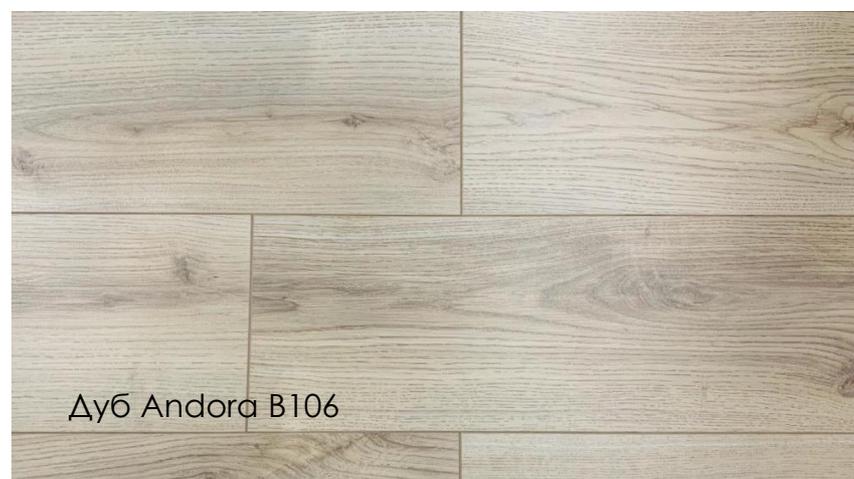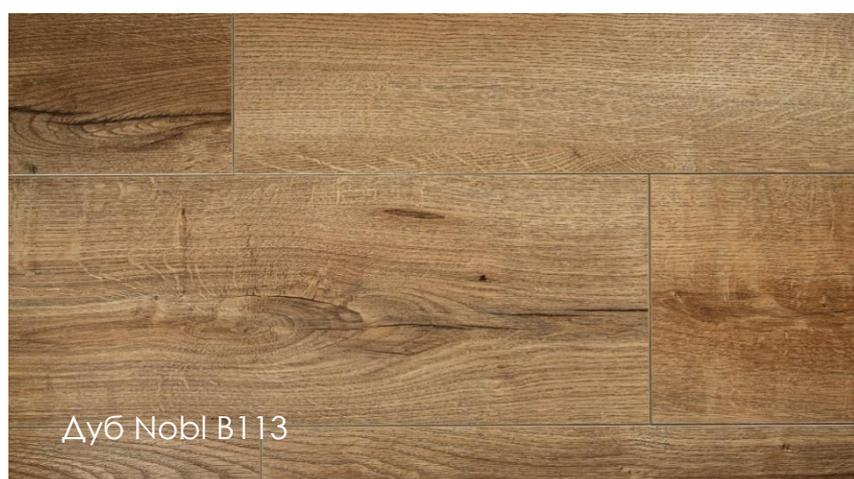

**PREMIUM**  
КОЛЛЕКЦИЯ




**PREMIUM**  
КОЛЛЕКЦИЯ




## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

- перед укладкой ламинат должен отлежаться в помещении около 48 часов при стабильной температуре.
- допустимый перепад основания не более 2-3 мм на 1 кв. метр;
- при укладке на бетонное основание, используйте гидро-пароизоляционную пленку толщиной не менее 150-200 Мкм;
- используйте подложку толщиной 2-3 мм;
- при использовании с системой «теплый пол» температура нагрева не должна превышать 28° С;
- укладка-плавающая, без использования клея;
- компенсационный зазор (тепловой шов) - 10-15 мм от стен по всему периметру помещения.


## ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ

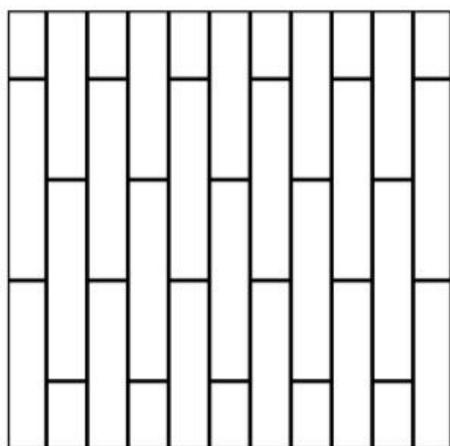

Классическая  
укладка

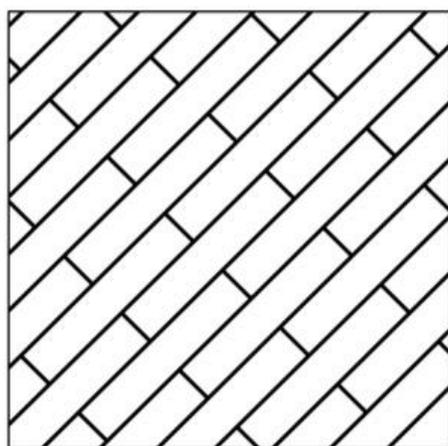


Диагональная  
укладка

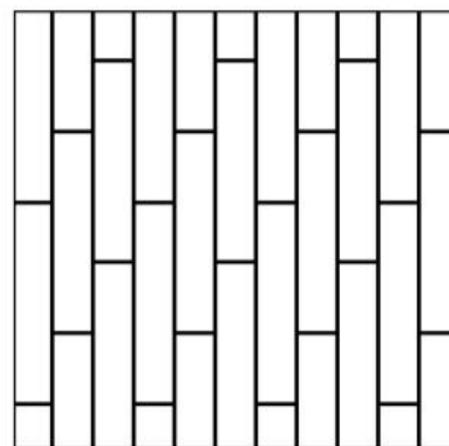

Палуба

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

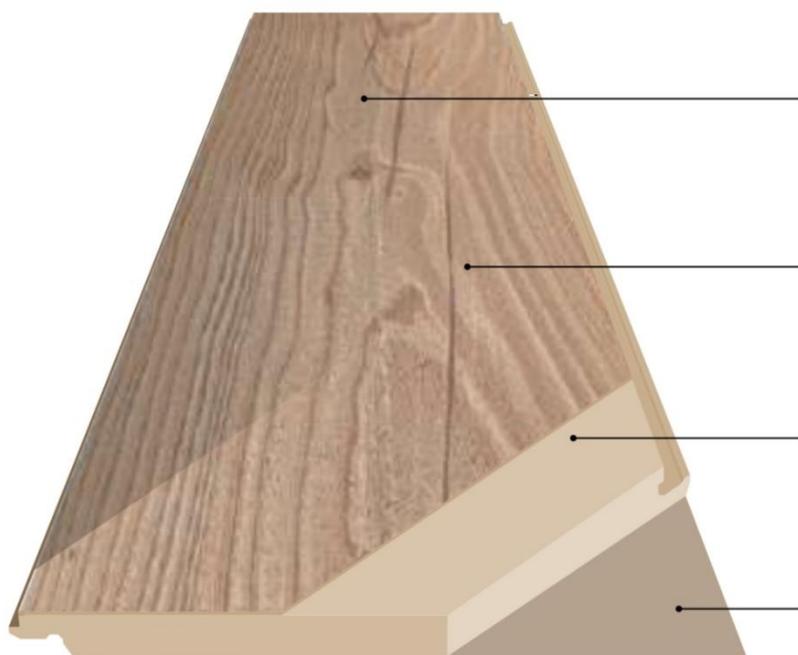

стойкий к истиранию верхний слой с аутентичной поверхностью

декоративная бумага

плита HDF

стабилизирующий слой



Экологически безопасный.

Класс ЭКО — E1. Сертификат HDF-плиты — CARB2, такая маркировка присваивается продукции с высокой экологической безопасностью.



Устойчив к давлению шпильками обуви



Устойчив к когтям домашних животных



Устойчив к бытовой химии



Усиленная износостойкость



Влагозащитная пропитка замковых соединений



## КОНТАКТЫ

### Центральный офис компании

---

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 3, этаж 3.  
Территория центра дизайна и архитектуры ARTPLAY, метро Курская.

Маргарита Горина  
Руководитель отдела по работе с клиентами  
Телефон: + 7 (915) 021-05-38  
Офис: +7 (499) 391-60-99  
E-mail: m.gorina@vereg.ru

**Floor House** 

[www.kaindl-rus.ru](http://www.kaindl-rus.ru)

