




PEhA

Отвердитель для эпоксидных смол
100:15

Применяется в качестве
отвердителя для пропиточных и
заливочных компаундов

Снижает вязкость
эпоксидных связующих
Минимальная вязкость
проявляется 45-50°C

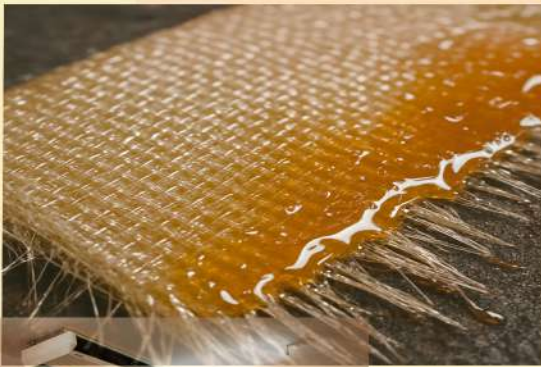

Применяется при горячем
отверждении:

Необходимая t отверждения:
100-120°C в течении 30 мин.



Отвержденный компаунд
имеет температуру
стеклования 139°C



Отвердитель PEhA
рекомендован:
для пропиточных и
заливочных компаундов
для производителей

ПКМ

методом пултрузии,
намотки, автоклавного
формования

