

Завод – производитель
Сделано в России

Трубчатые радиаторы Well-Term

Серия D

Well-Term – гарантия безопасности и уюта

Мы помогаем каждому человеку
создать пространство, в котором он
будет чувствовать себя комфортно



СОДЕРЖАНИЕ

О компании6

О Well-Term Серия D7

WELL-TERM СЕРИЯ 3D8

Основные характеристики.....9

Вертикальное положение.....10

 Линейные размеры / Доступные размеры

Горизонтальное положение.....11

 Линейные размеры / Доступные размеры

Сравнительная таблица
основных технических характеристик ...12

Линейные размеры и схемы подключения:

· вертикальное положение, подвесное...14

· вертикальное положение, напольное...16

· горизонтальное положение,
подвесное18

· горизонтальное положение,
напольное19

WELL-TERM СЕРИЯ 4D 20

Основные характеристики.....21

Вертикальное положение..... 23

 Линейные размеры / Доступные размеры

Горизонтальное положение..... 23

 Линейные размеры / Доступные размеры

Сравнительная таблица
основных технических характеристик ... 24

Линейные размеры и схемы подключения:

· вертикальное положение, подвесное... 26

· вертикальное положение, напольное... 28

· горизонтальное положение,
подвесное 30

· горизонтальное положение,
напольное31

WELL-TERM СЕРИЯ 6D 32

Основные характеристики..... 33

Вертикальное положение..... 34

 Линейные размеры / Доступные размеры

Горизонтальное положение..... 35

 Линейные размеры / Доступные размеры

Сравнительная таблица
основных технических характеристик ... 36

Линейные размеры и схемы подключения:

· вертикальное положение, подвесное... 38

· вертикальное положение, напольное... 40

· горизонтальное положение
подвесное 42

· горизонтальное положение,
напольное 43

Цвета. Шкала RAL 44

Подключения..... 46

Крепления 48

Расположение креплений 49

Монтаж и эксплуатация радиатора 49



Трубчатый радиатор с круглым профилем 32мм Well-Term Серия 4D 1800мм шириной, 8 секции, вертикальное положение, подключение нижнее левое "BK-VER"

О КОМПАНИИ

Well-Term – креативная компания с лидирующими позициями на рынке оборудования для отопления. Уже более 10 лет бренд обеспечивает клиентов качественными дизайнерскими радиаторами.

Наша основная деятельность заключается в производстве трубчатых, дизайнерских радиаторов, а также комплектующих к ним. Для изготовления изделий применяются материалы высокого качества, поэтому мы гарантируем надежность и долговечность приборов. За счет инновационных разработок в нашей компании представлен наиболее широкий и разнообразный ассортимент по сравнению с другими участниками рынка.

О КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

Отопительные приборы Well-Term разработаны по европейским технологиям и адаптированы для российских реалий. Каждое изделие проходит строгую проверку качества и подлежит обязательной сертификации. Благодаря собственному заводу на территории страны мы полностью контролируем процесс производства и создаём надёжное оборудование. Мы предоставляем гарантию на радиаторы Well-Term до 10 лет, чтобы вы были уверены в качестве наших изделий.

ЭСТЕТИКА

Современный лаконичный дизайн позволяет вписать отопительные приборы Well-Term практически в любой интерьер. Радиаторы становятся частью интерьера и привлекают к себе взгляды гостей. Благодаря богатой палитре цветов для покраски, каждый может выбрать тот самый цвет, который отразит вашу индивидуальность.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Высокие показатели эффективности и простота эксплуатации – визитная карточка отопительных приборов Well-Term. В нашем каталоге вы найдёте функциональные радиаторы для обогрева помещений любых размеров. Минималистичная форма радиаторов упрощает обслуживание и уборку. Они впишутся в вашу жизнь, обеспечив тепло и комфорт с минимальными усилиями.

О WELL TERM СЕРИИ D

Строгая геометрия профиля ярко выделяет стальные трубчатые радиаторы Well-Term Серия D. Большой выбор моделей и цветов позволит вам подобрать оборудование для любого, даже самого неординарного, интерьера, будь то гостиная, спальня или ванная комната. Благодаря минималистичной эстетике, эти отопительные приборы гармонично вписываются в пространство, обеспечивая эффективный обогрев и улучшая атмосферу вашего дома.

Продуманный дизайн модели Well-Term Серия D позволяет сохранять актуальность в течение многих лет. Эти радиаторы добавляют пространству строгости и лаконичности, не перегружая интерьер визуальным шумом.

Трубчатый радиатор с квадратным профилем 60мм Well-Term Серия D 300мм высотой, 16 секций, вертикальное положение, подключение нижнее правое "NK-R"

Well-Term Серия D

3D

Трубчатые радиаторы Well-Term Серия 3D с секциями круглого профиля 32мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Серия 3D с круглой трубой универсальны в своем применении для любых дизайнов интерьера. Модель может с легкостью подчеркнуть геометрию помещения или выделиться ярким декором, становясь функциональным элементом интерьера.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм - до 2500мм.
ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм.
ДЛЯ НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 82мм (2 секции) - до 1982мм (40 секций)

- Подключения*:
- боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
 - нижнее центральное - «MK-VER»
 - нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
 - нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
 - нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
 - возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 132мм (3 секции) - до 632мм (13 секций).
ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 130мм (3 секции) - до 432мм (9 секций).
ДЛЯ НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 400мм - до 2500мм

- Подключения*:
- боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
 - нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
 - нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
 - нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

*Все подключения оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 59мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки - 1 или 2 шт, крепления 4 или 6 шт, паспорт.
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий.

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые.

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Черный
RAL 9005
Черный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

- Так же возможно:
- нестандартный цвет по RAL*,
 - цинкование
 - полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

- Производство: Россия
- Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается
- Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства

**ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ**

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 3D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8х80 с шайбой.

Подробная информация о схемах
подключения на стр 14-17

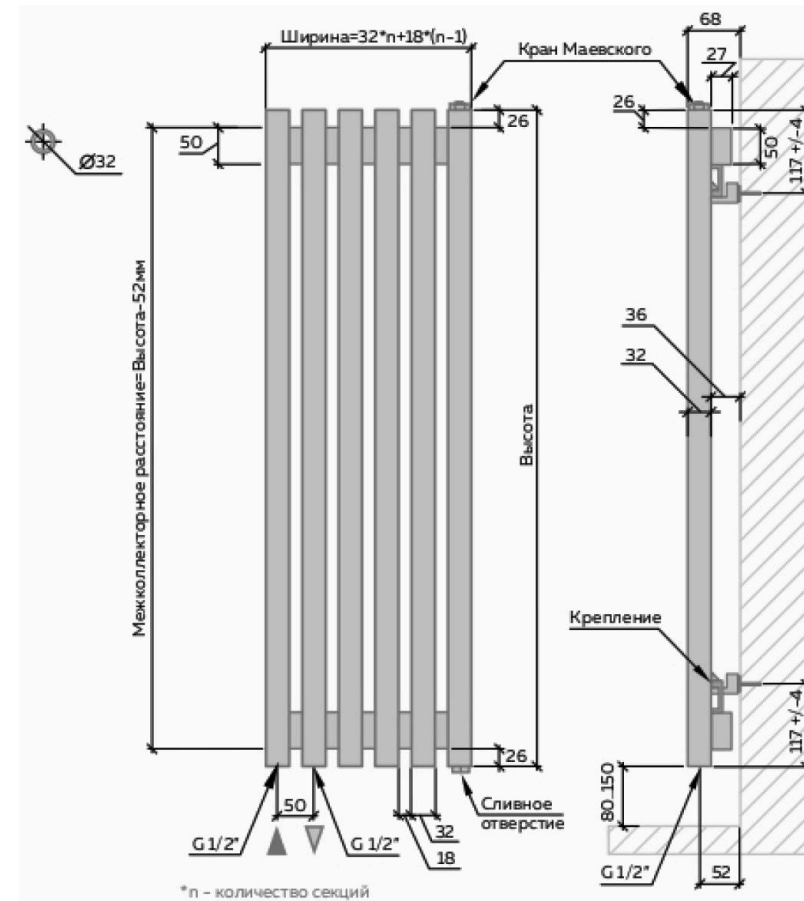

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 82мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 40, ширина до 1982мм.


Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 30, ширина до 1482мм.

Для высот от 700мм до 1100мм максимальное количество секций 18, ширина до 882мм.

Для высот от 1200мм до 1600мм максимальное количество секций 16, ширина до 782мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 14, ширина до 682мм.

Для высот от 2000мм до 2500мм максимальное количество секций 10, ширина до 482мм.

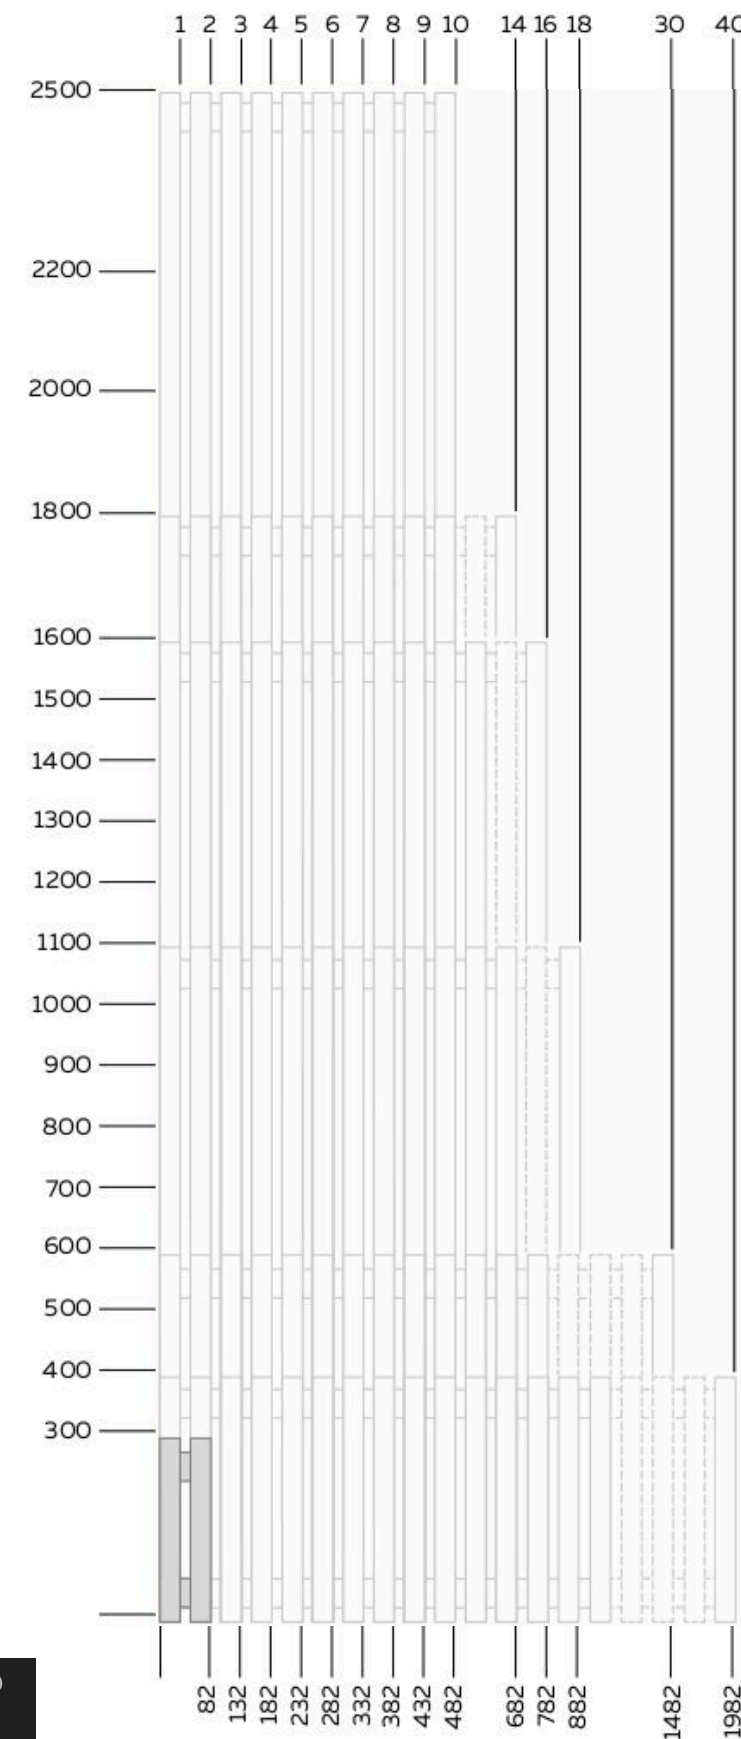

Трубчатый радиатор с круглым профилем 42мм Well-Term Серия 4D 400мм шириной, 22 секции, вертикальное положение, подключение боковое "BK-VER"


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 3D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

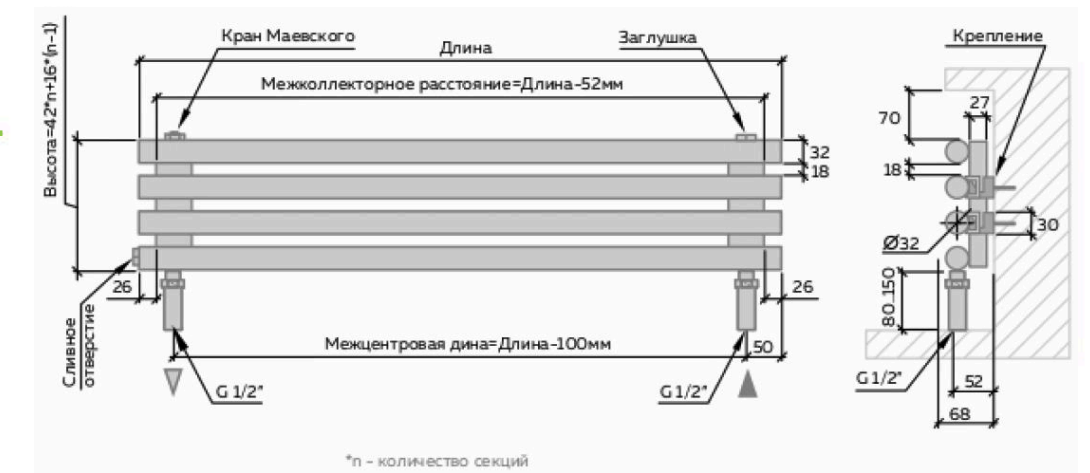

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.



Подробная информация
о схемах подключения – стр. 18-19

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 3, высота от 132мм.

Для ширины от 400мм и до 1800мм максимальное количество секций 10, высота до 580мм

Для ширины от 1800мм и до 2500мм максимальное количество секций 10, высота до 580мм

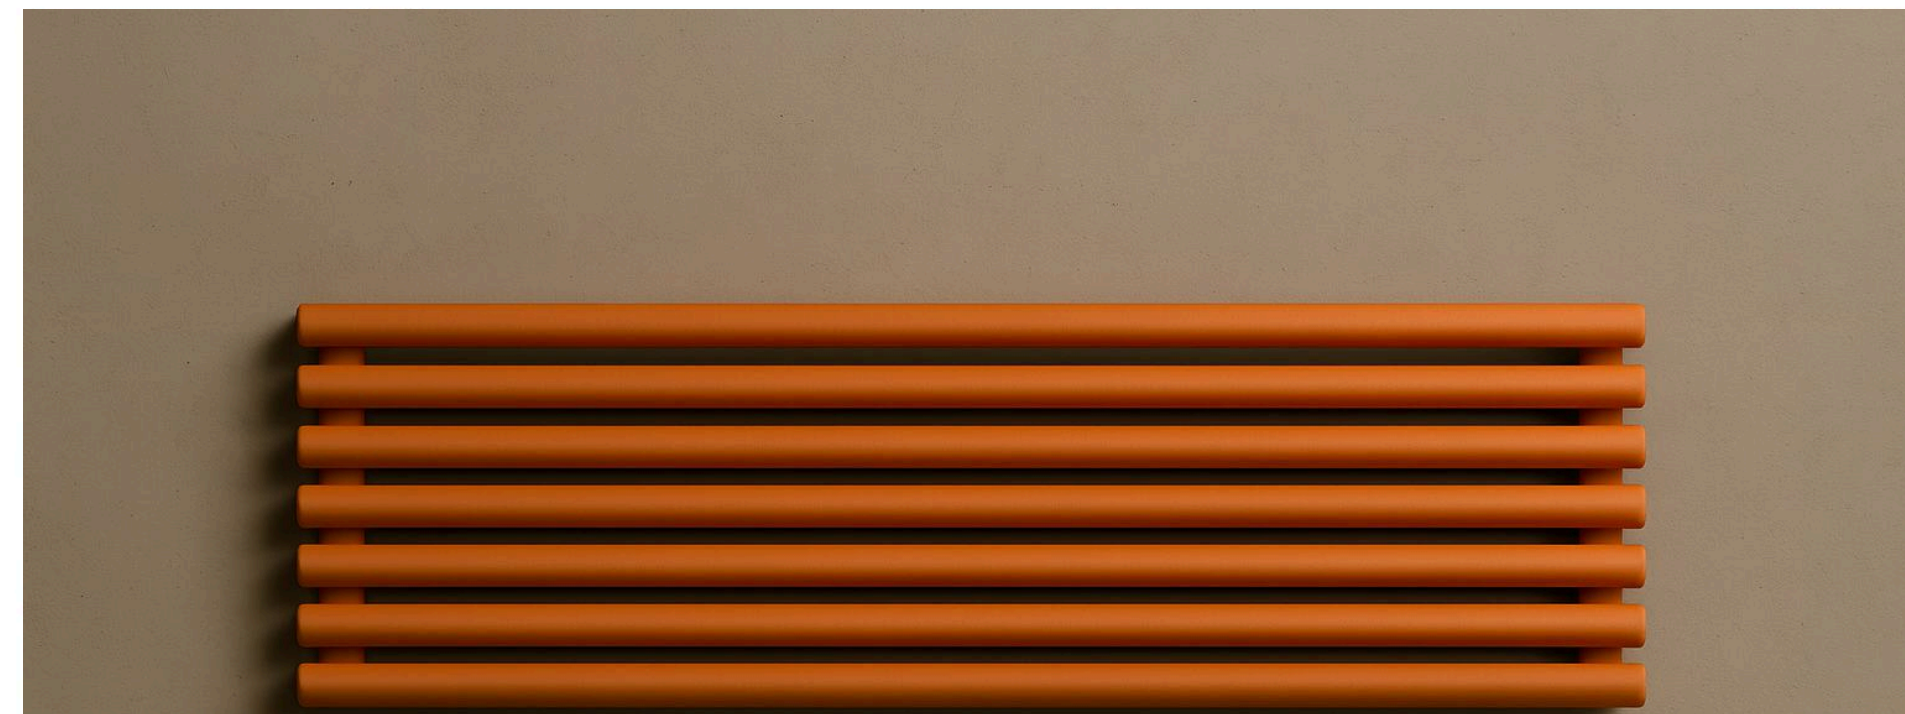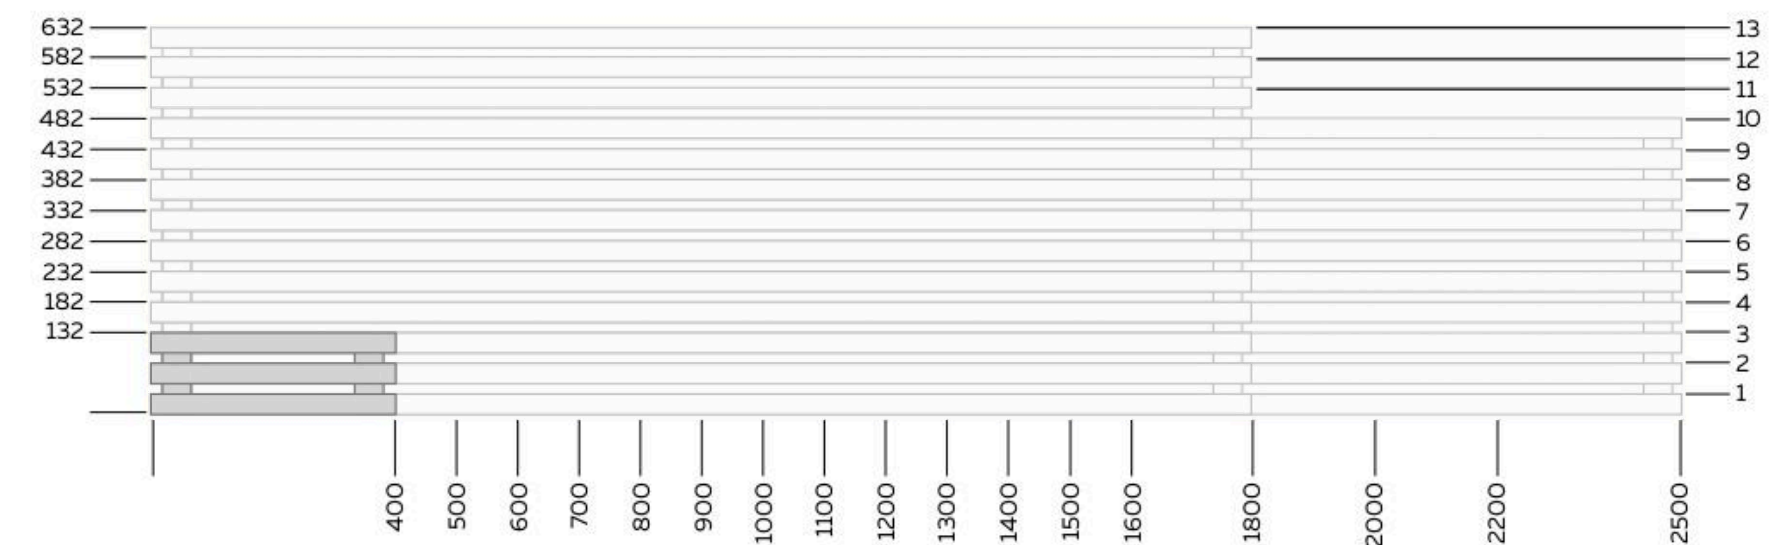

Трубчатый радиатор с круглым профилем 32мм Well-Test Серия 3D
1400мм шириной, 7 секции, горизонтальное положение,
подключение боковое "БК-VER"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	300x82x59	1	63	3D-0300-02
3	300x132x59	1,4	94	3D-0300-03
4	300x182x59	1,9	126	3D-0300-04
5	300x232x59	2,4	158	3D-0300-05
6	300x282x59	2,9	189	3D-0300-06
7	300x332x59	3,4	221	3D-0300-07
8	300x382x59	3,8	252	3D-0300-08
9	300x432x59	4,3	283	3D-0300-09
10	300x482x59	4,8	316	3D-0300-10
11	300x532x59	5,3	347	3D-0300-11
12	300x582x59	5,7	378	3D-0300-12
13	300x632x59	6,2	410	3D-0300-13
14	300x682x59	6,7	441	3D-0300-14
15	300x732x59	7,2	469	3D-0300-15
16	300x782x59	7,7	498	3D-0300-16
17	300x832x59	8,1	525	3D-0300-17
18	300x882x59	8,6	553	3D-0300-18
19	300x932x59	9,1	580	3D-0300-19
20	300x982x59	9,6	608	3D-0300-20
21	300x1032x59	10,1	635	3D-0300-21
22	300x1082x59	10,5	662	3D-0300-22
23	300x1132x59	11	690	3D-0300-23
24	300x1182x59	11,5	717	3D-0300-24
25	300x1232x59	12	744	3D-0300-25
26	300x1282x59	12,5	771	3D-0300-26
27	300x1332x59	12,9	799	3D-0300-27
28	300x1382x59	13,4	826	3D-0300-28
29	300x1432x59	13,9	853	3D-0300-29
30	300x1482x59	14,4	880	3D-0300-30
31	300x1532x59	14,9	908	3D-0300-31
32	300x1582x59	15,3	935	3D-0300-32
33	300x1632x59	15,8	962	3D-0300-33
34	300x1682x59	16,3	989	3D-0300-34
35	300x1732x59	16,8	1017	3D-0300-35
36	300x1782x59	17,2	1044	3D-0300-36
37	300x1832x59	17,7	1071	3D-0300-37
38	300x1882x59	18,2	1099	3D-0300-38
39	300x1932x59	18,7	1126	3D-0300-39
40	300x1982x59	19,2	1153	3D-0300-40

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	500x82x59	1,6	63	105	3D-0500-02
3	500x132x59	2,4	95	158	3D-0500-03
4	500x182x59	3,2	126	210	3D-0500-04
5	500x232x59	4	158	263	3D-0500-05
6	500x282x59	4,8	190	316	3D-0500-06
7	500x332x59	5,6	221	368	3D-0500-07
8	500x382x59	6,4	253	421	3D-0500-08
9	500x432x59	7,2	284	473	3D-0500-09
10	500x482x59	8	316	526	3D-0500-10
11	500x532x59	8,8	347	578	3D-0500-11
12	500x582x59	9,6	378	630	3D-0500-12
13	500x632x59	10,4	410	683	3D-0500-13
14	500x682x59	11,2	441	735	3D-0500-14
15	500x732x59	12	469	782	3D-0500-15
16	500x782x59	12,8	497	829	3D-0500-16
17	500x832x59	13,6	x	876	3D-0500-17
18	500x882x59	14,4	x	922	3D-0500-18
19	500x932x59	15,2	x	969	3D-0500-19
20	500x982x59	16	x	1016	3D-0500-20
21	500x1032x59	16,8	x	1063	3D-0500-21
22	500x1082x59	17,6	x	1109	3D-0500-22
23	500x1132x59	18,4	x	1156	3D-0500-23
24	500x1182x59	19,2	x	1203	3D-0500-24
25	500x1232x59	20	x	1250	3D-0500-25
26	500x1282x59	20,8	x	1296	3D-0500-26
27	500x1332x59	21,6	x	1343	3D-0500-27
28	500x1382x59	22,4	x	1390	3D-0500-28
29	500x1432x59	23,2	x	1437	3D-0500-29
30	500x1482x59	24	x	1483	3D-0500-30

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	400x82x59	1,3	84	3D-0400-02
3	400x132x59	1,9	127	3D-0400-03
4	400x182x59	2,6	168	3D-0400-04
5	400x232x59	3,2	210	3D-0400-05
6	400x282x59	3,8	252	3D-0400-06
7	400x332x59	4,5	294	3D-0400-07
8	400x382x59	5,1	336	3D-0400-08
9	400x432x59	5,7	378	3D-0400-09
10	400x482x59	6,4	421	3D-0400-10
11	400x532x59	7	463	3D-0400-11
12	400x582x59	7,7	504	3D-0400-12
13	400x632x59	8,3	546	3D-0400-13
14	400x682x59	8,9	588	3D-0400-14
15	400x732x59	9,6	625	3D-0400-15
16	400x782x59	10,2	663	3D-0400-16
17	400x832x59	10,9	700	3D-0400-17
18	400x882x59	11,5	738	3D-0400-18
19	400x932x59	12,1	775	3D-0400-19
20	400x982x59	12,8	812	3D-0400-20
21	400x1032x59	13,4	849	3D-0400-21
22	400x1082x59	14,1	886	3D-0400-22
23	400x1132x59	14,7	923	3D-0400-23
24	400x1182x59	15,3	960	3D-0400-24
25	400x1232x59	16	997	3D-0400-25
26	400x1282x59	16,6	1034	3D-0400-26
27	400x1332x59	17,2	1071	3D-0400-27
28	400x1382x59	17,9	1108	3D-0400-28
29	400x1432x59	18,5	1145	3D-0400-29
30	400x1482x59	19,2	1182	3D-0400-30
31	400x1532x59	19,8	1219	3D-0400-31
32	400x1582x59	20,4	1256	3D-0400-32
33	400x1632x59	21,1	1293	3D-0400-33
34	400x1682x59	21,7	1330	3D-0400-34
35	400x1732x59	22,4	1367	3D-0400-35
36	400x1782x59	23	1404	3D-0400-36
37	400x1832x59	23,6	1441	3D-0400-37
38	400x1882x59	24,3	1478	3D-0400-38
39	400x1932x59	24,9	1515	3D-0400-39
40	400x1982x59	25,6	1552	3D-0400-40

600					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x82x59	1,9	76	127	3D-0600-02
3	600x132x59	2,9	113	189	3D-0600-03
4	600x182x59	3,8	151	252	3D-0600-04
5	600x232x59	4,8	189	315	3D-0600-05
6	600x282x59	5,7	227	378	3D-0600-06
7	600x332x59	6,7	265	441	3D-0600-07
8	600x382x59	7,7	302	504	3D-0600-08
9	600x432x59	8,6	341	568	3D-0600-09
10	600x482x59	9,6	378	630	3D-0600-10
11	600x532x59	10,5	416	693	3D-0600-11
12	600x582x59	11,5	454	756	3D-0600-12
13	600x632x59	12,5	491	819	3D-0600-13
14	600x682x59	13,4	529	882	3D-0600-14
15	600x732x59	14,4	563	939	3D-0600-15
16	600x782x59	15,3	596	994	3D-0600-16
17	600x832x59	16,3	x	1051	3D-0600-17
18	600x882x59	17,2	x	1106	3D-0600-18
19	600x932x59	18,2	x	1163	3D-0600-19
20	600x982x59	19,2	x	1219	3D-0600-20
21	600x1032x59	20,1	x	1276	3D-0600-21
22	600x1082x59	21,1	x	1332	3D-0600-22
23	600x1132x59	22	x	1389	3D-0600-23
24	600x1182x59	23	x	1445	3D-0600-24
25	600x1232x59	24	x	1502	3D-0600-25
26	600x1282x59	24,9	x	1558	3D-0600-26
27	600x1332x59	25,9	x	1615	3D-0600-27
28	600x1382x59	26,8	x	1671	3D-0600-28
29	600x1432x59	27,8	x	1728	3D-0600-29
30	600x1482x59	28,7	x	1784	3D-0600-30

700					
Кол-во секция	ВхШхГ	Вес кг	Вт, электро-версия	Вт (шт70)	Арт.
2	700x82x59	2,2	88	147	3D-0700-02
3	700x132x59	3,4	133	221	3D-0700-03
4	700x182x59	4,5	176	294	3D-0700-04
5	700x232x59	5,6	220	367	3D-0700-05
6	700x282x59	6,7	265	441	3D-0700-06
7	700x332x59	7,8	309	515	3D-0700-07
8	700x382x59	8,9	353	588	3D-0700-08
9	700x432x59	10,1	397	662	3D-0700-09
10	700x482x59	11,2	442	736	3D-0700-10
11	700x532x59	12,3	485	809	3D-0700-11
12	700x582x59	13,4	529	882	3D-0700-12
13	700x632x59	14,5	x	956	3D-0700-13
14	700x682x59	15,7	x	1029	3D-0700-14
15	700x732x59	16,8	x	1095	3D-0700-15
16	700x782x59	17,9	x	1160	3D-0700-16
17	700x832x59	19	x	1226	3D-0700-17
18	700x882x59	20,1	x	1291	3D-0700-18


1000					
Кол-во секция	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (шт70)	Арт.
2	1000x82x59	3,2	126	190	3D-1000-02
3	1000x132x59	4,8	190	287	3D-1000-03
4	1000x182x59	6,4	252	385	3D-1000-04
5	1000x232x59	8	315	481	3D-1000-05
6	1000x282x59	9,6	378	578	3D-1000-06
7	1000x332x59	11,2	441	675	3D-1000-07
8	1000x382x59	12,8	504	772	3D-1000-08
9	1000x432x59	14,4	568	869	3D-1000-09
10	1000x482x59	16	631	966	3D-1000-10
11	1000x532x59	17,6	694	1063	3D-1000-11
12	1000x582x59	19,2	756	1160	3D-1000-12
13	1000x632x59	20,8	x	1255	3D-1000-13
14	1000x682x59	22,4	x	1350	3D-1000-14
15	1000x732x59	24	x	1447	3D-1000-15
16	1000x782x59	25,6	x	1544	3D-1000-16
17	1000x832x59	27,1	x	1641	3D-1000-17
18	1000x882x59	28,7	x	1738	3D-1000-18

1300					
Кол-во сек-ции	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1300x82x59	4,2	164	274	3D-1300-02
3	1300x132x59	6,2	246	410	3D-1300-03
4	1300x182x59	8,3	327	545	3D-1300-04
5	1300x232x59	10,4	410	683	3D-1300-05
6	1300x282x59	12,5	491	819	3D-1300-06
7	1300x332x59	14,5	574	956	3D-1300-07
8	1300x382x59	16,6	656	1093	3D-1300-08
9	1300x432x59	18,7	737	1229	3D-1300-09
10	1300x482x59	20,8	820	1366	3D-1300-10
11	1300x532x59	22,8	902	1503	3D-1300-11
12	1300x582x59	24,9	983	1639	3D-1300-12
13	1300x632x59	27	х	1776	3D-1300-13
14	1300x682x59	29,1	х	1913	3D-1300-14
15	1300x732x59	31,1	х	2045	3D-1300-15
16	1300x782x59	33,2	х	2177	3D-1300-16


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ MK-VER

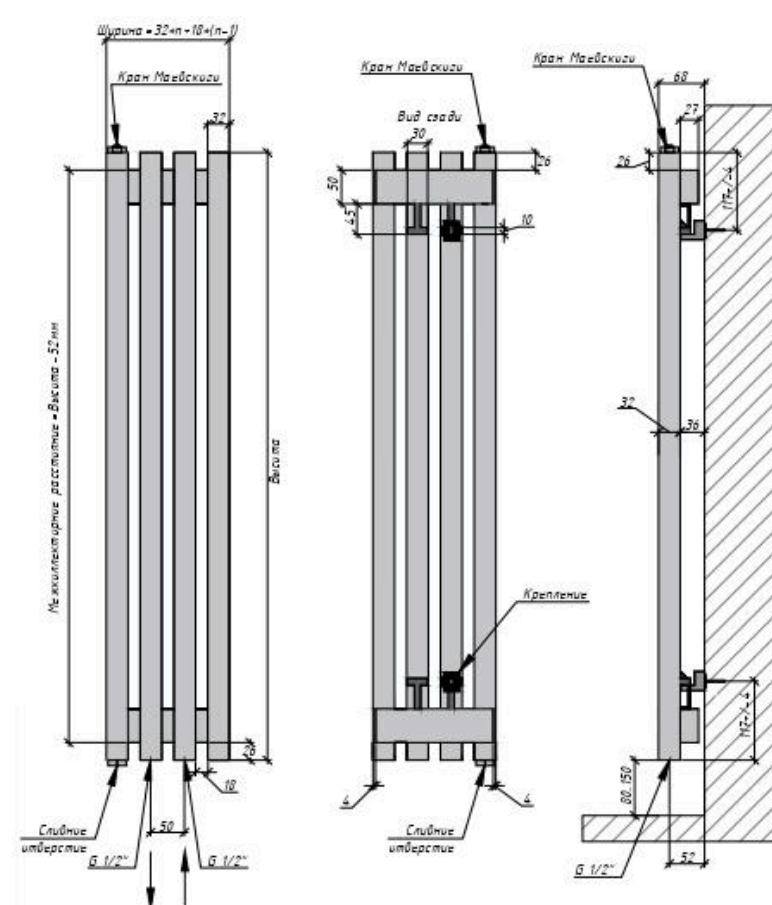


БОКОВОЕ BK-VER

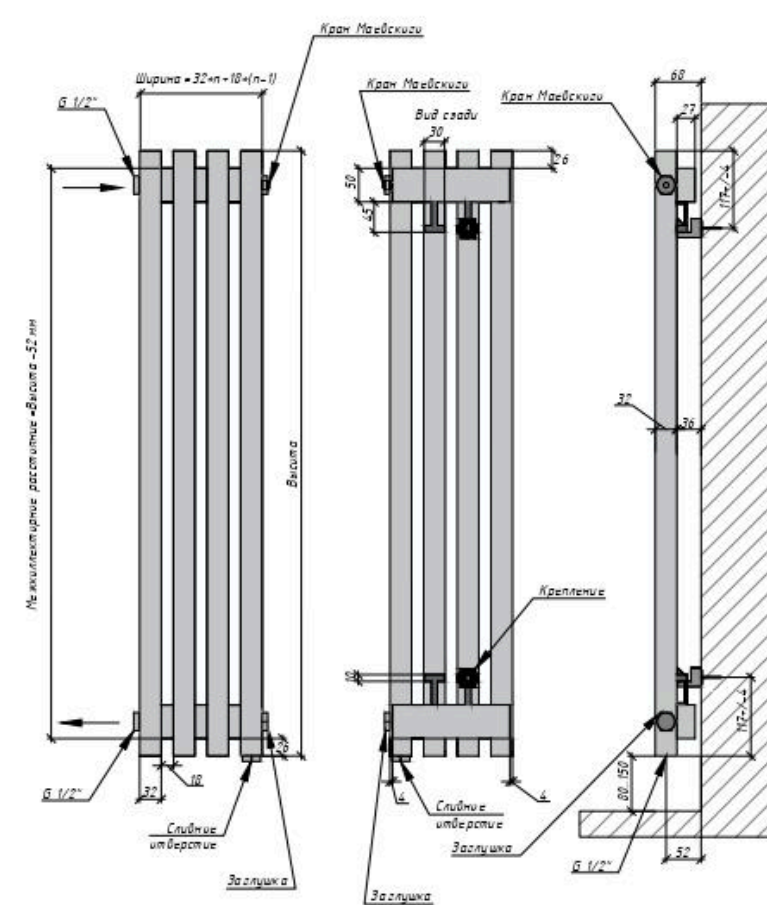

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

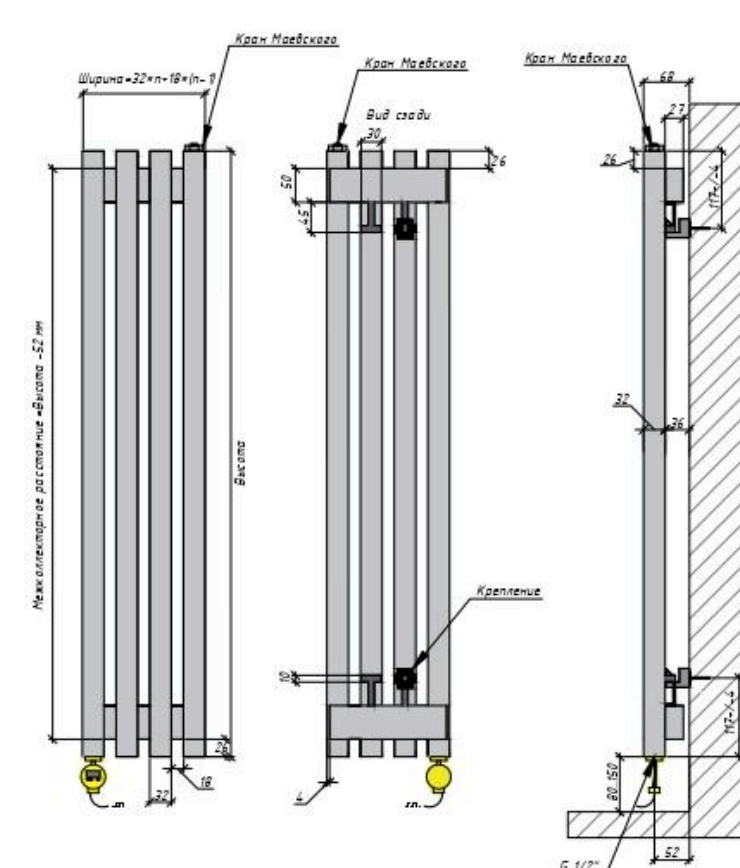

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

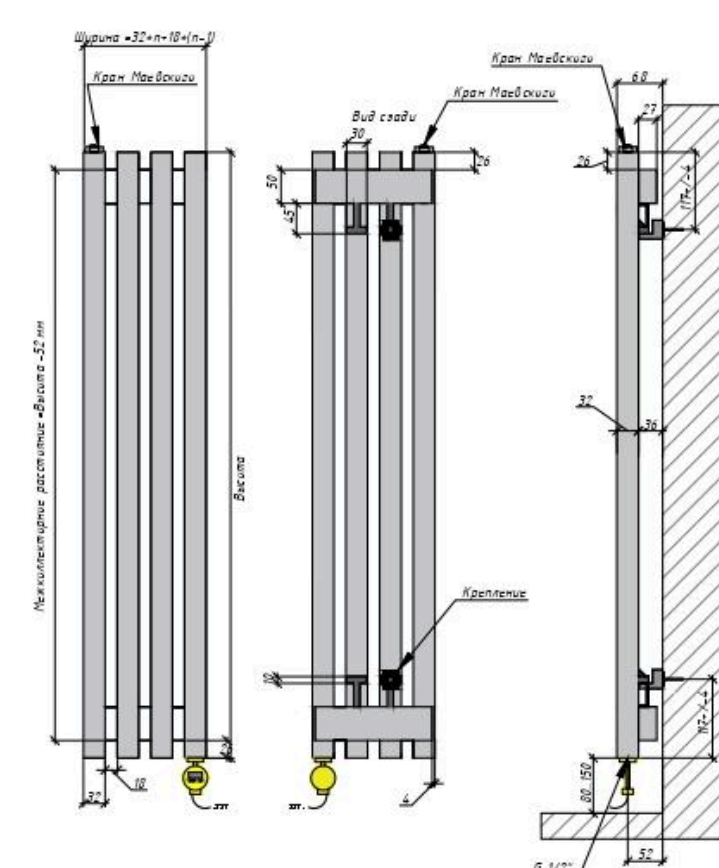


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идет в комплекте.

Блок управления Ktx приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

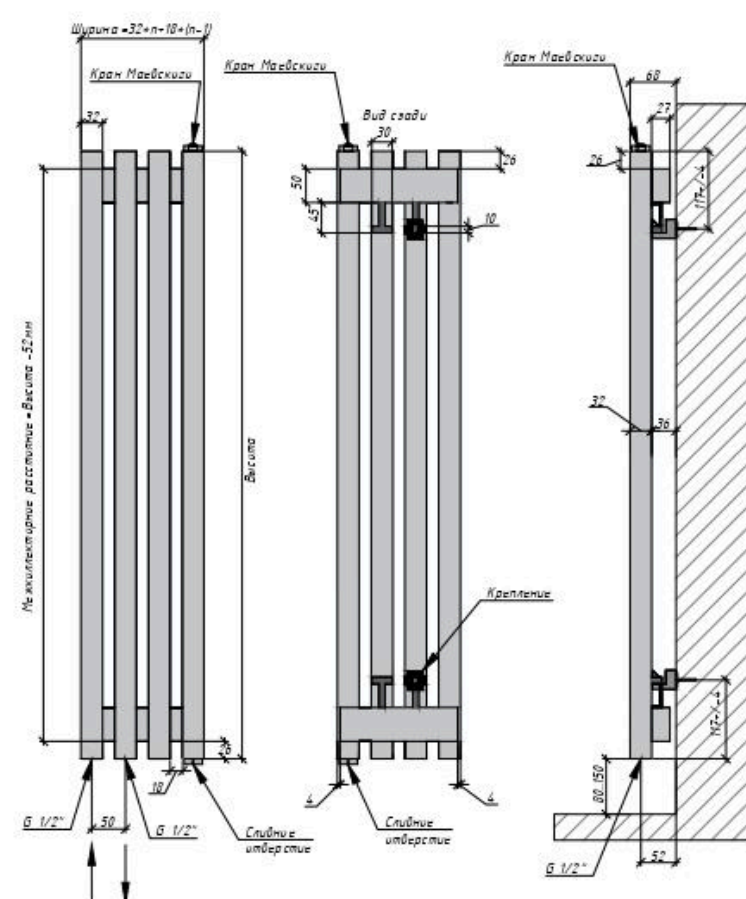

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

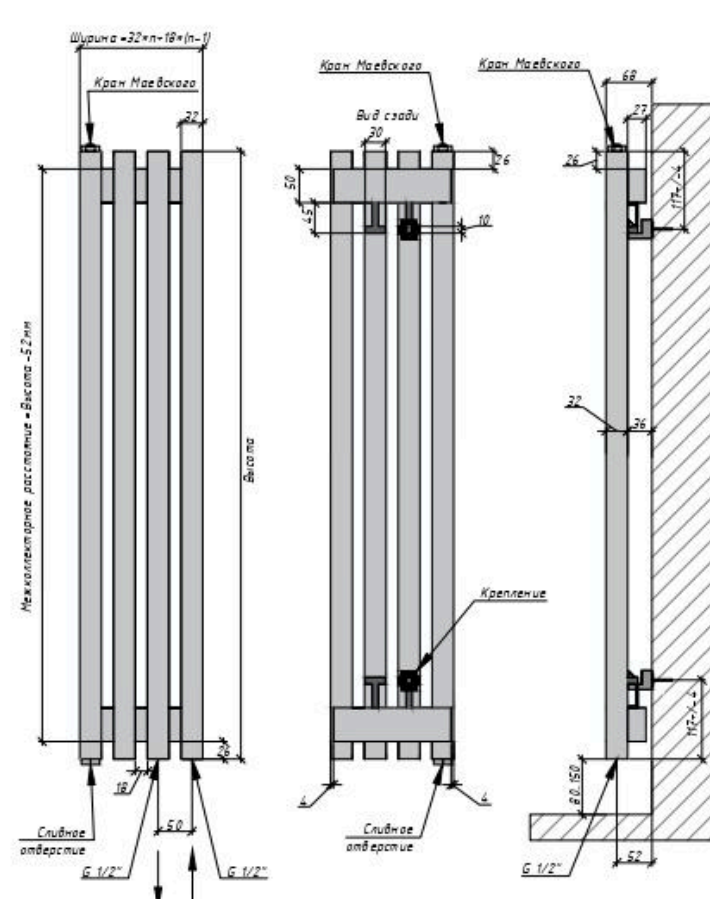

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

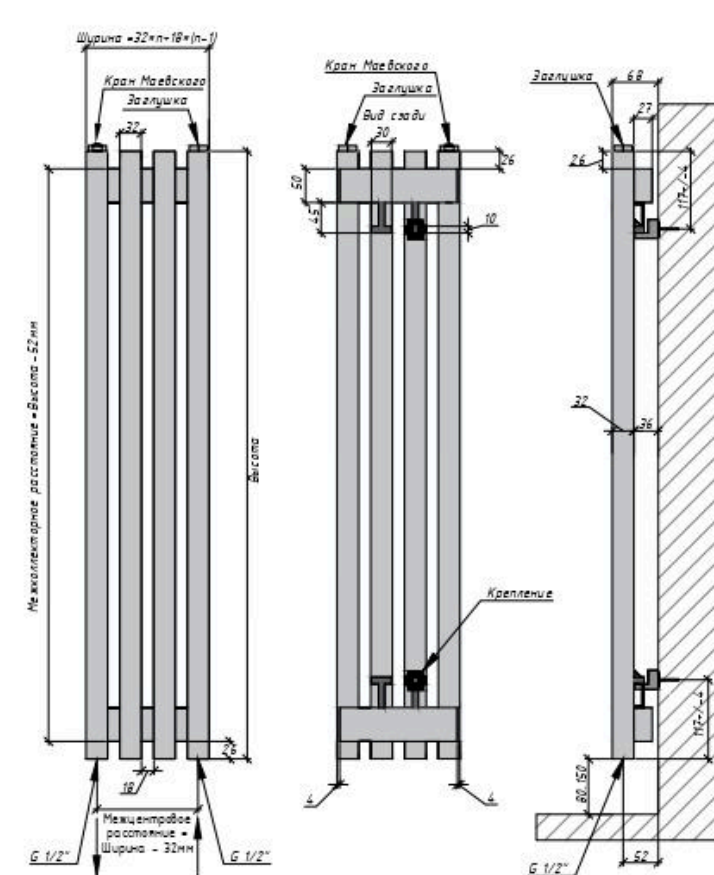

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное
возможно только для высот 300мм и 400мм.


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-L-FL

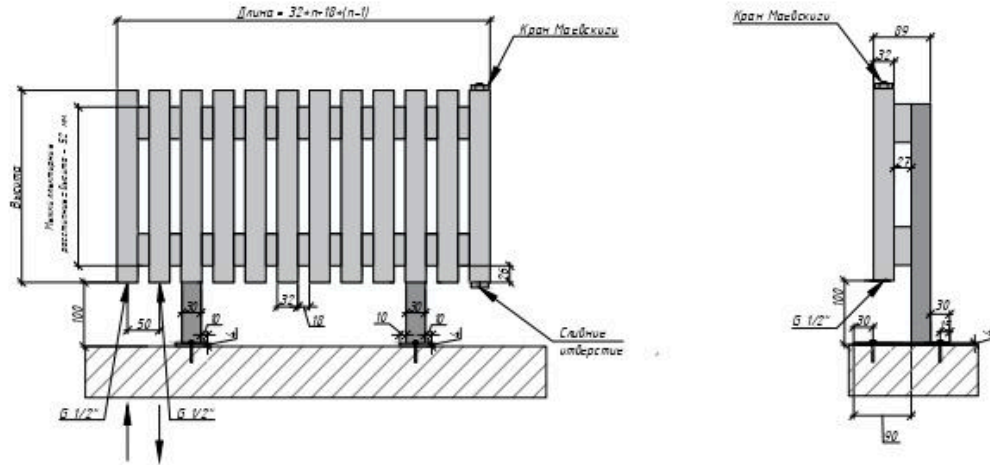


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-R-FL

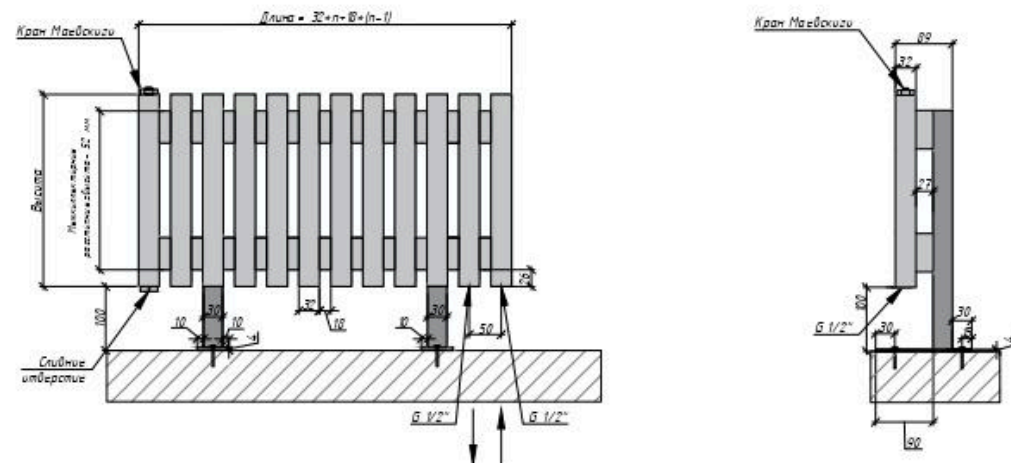

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
BK-VER-FL

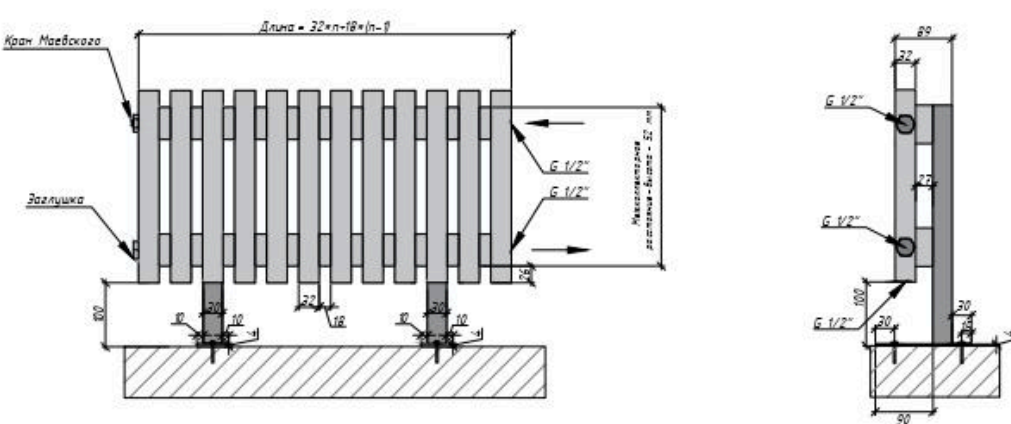


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-FL

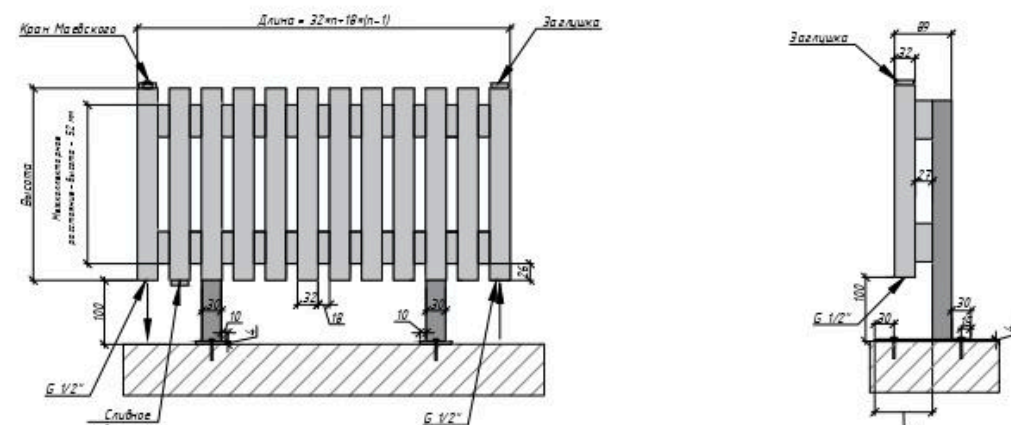


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER-L

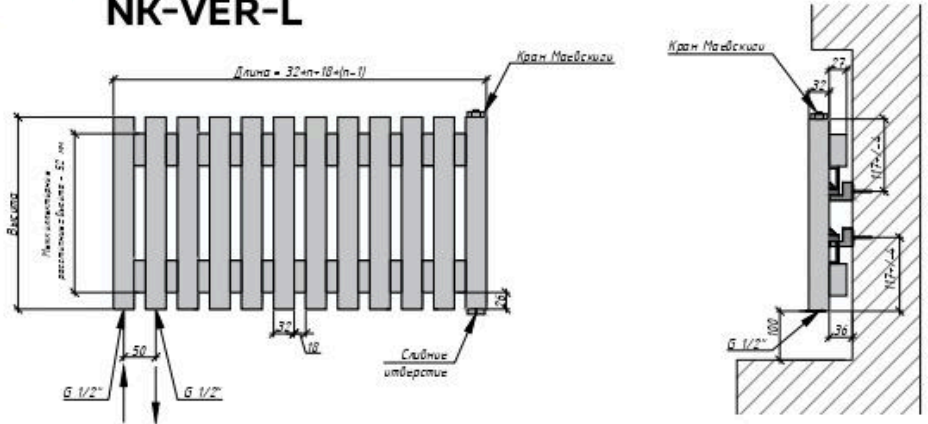


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER-R

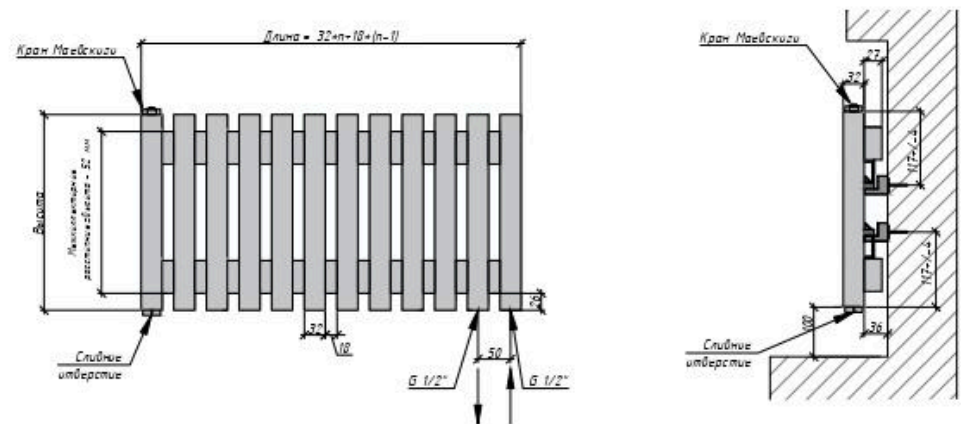


БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ
BK-VER

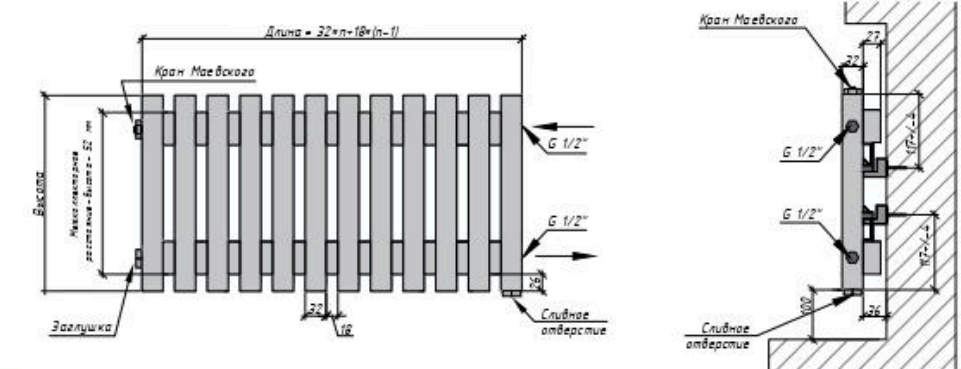

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER / BK-GOR

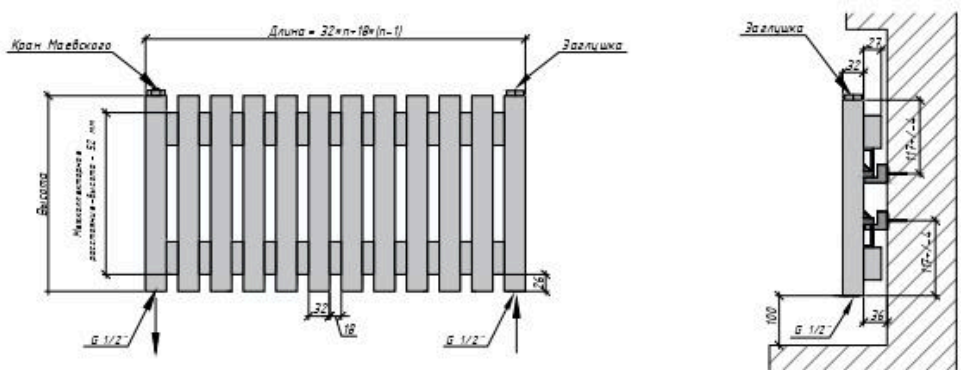


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

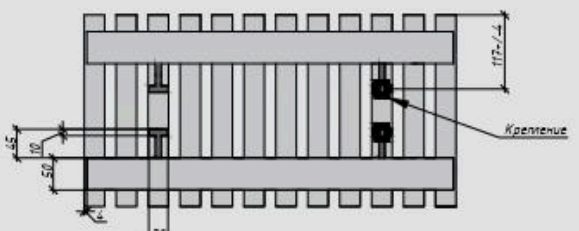


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, напольное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-L-FL

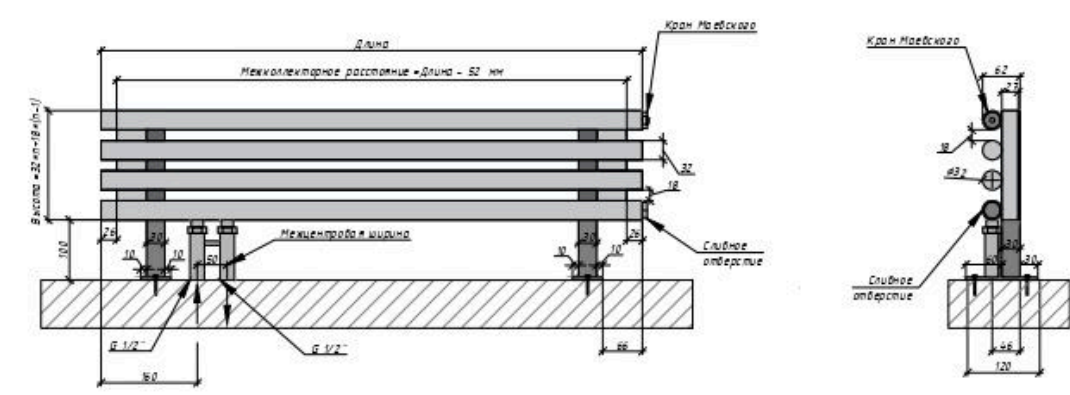


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-R-FL

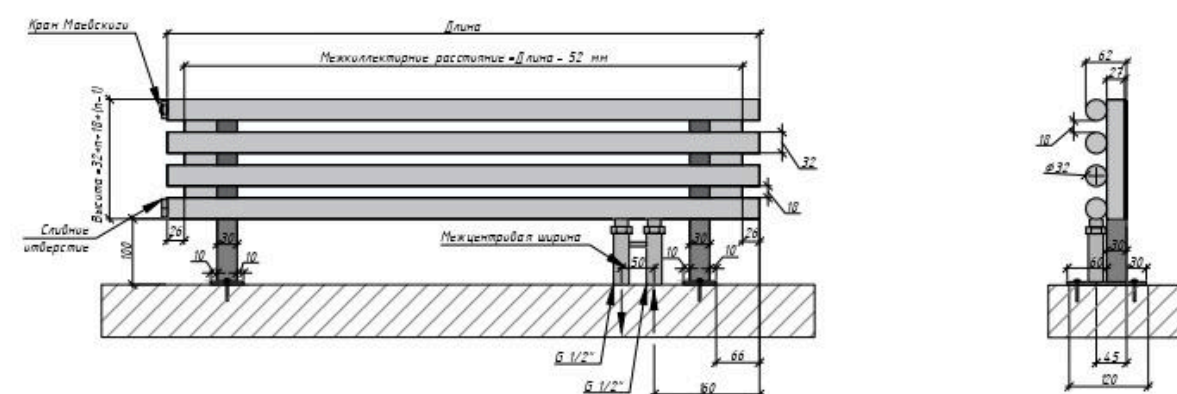

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
BK-GOR-FL

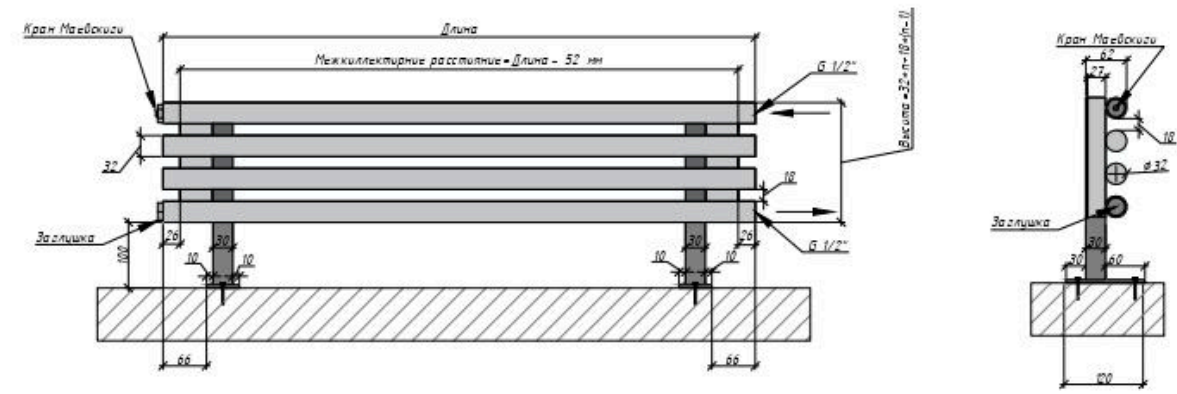


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-FL

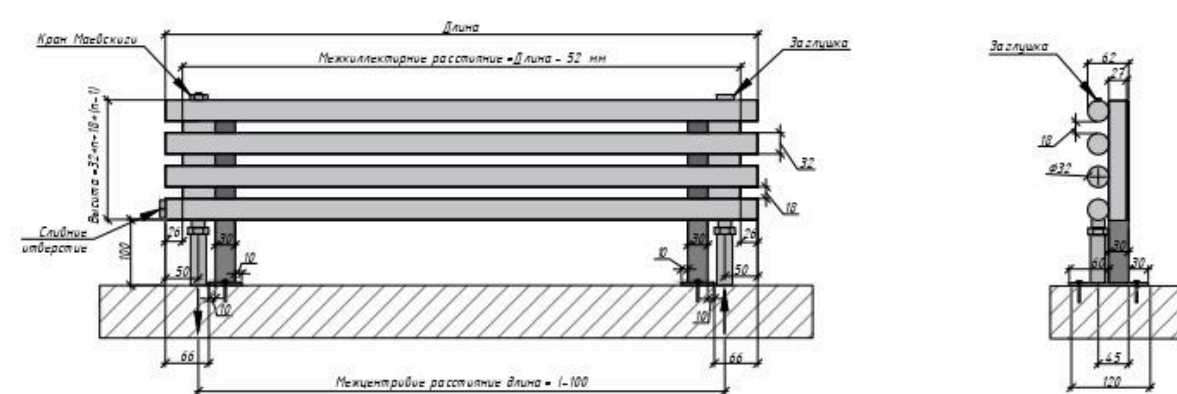


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-L

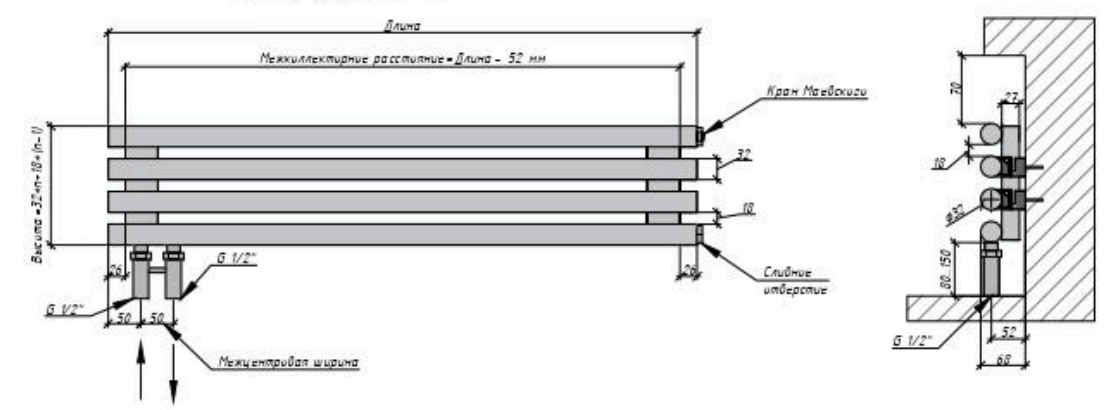


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-R

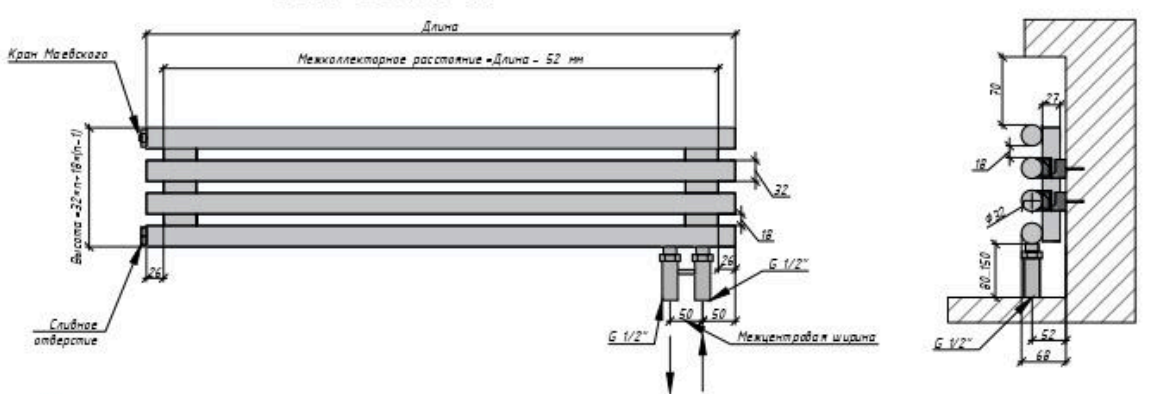

БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ
BK-GOR

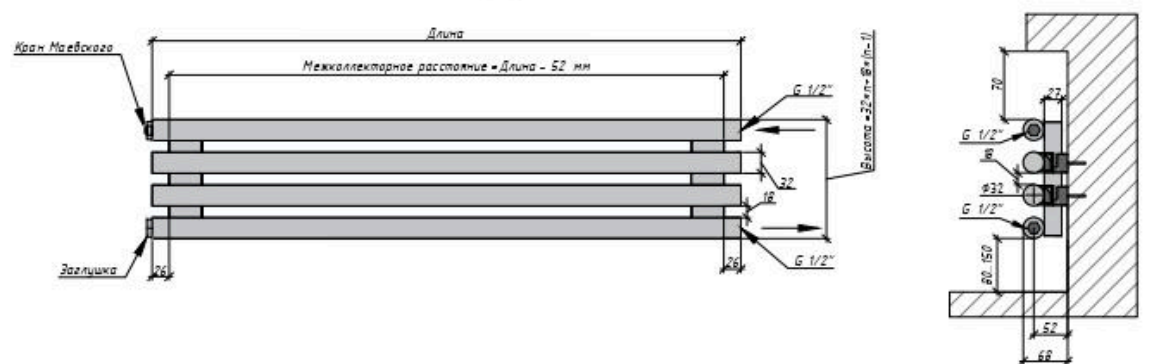

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR / BK-VER

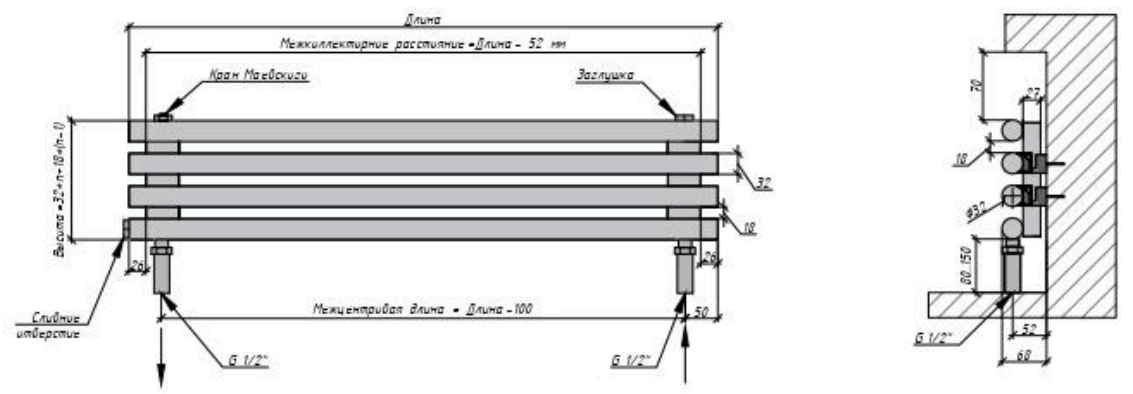

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения



Well-Term Серия D

4D

Трубчатые радиаторы Well-Term Серия 4D с секциями круглого профиля 42мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Серия 3D с круглой трубой универсальны в своем применении для современных дизайнов интерьера. Радиаторы разработаны на основе материалов высшего качества по стандартам ГОСТ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм.
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм.
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 100мм (2 секции) – до 2304мм (40 секций)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»
• возможно подключение под электрику «E-L» и «E-R»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 158мм (3 секции) – до 622мм (11 секций).
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 158мм (3 секции) – до 448мм (8 секций).
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 400мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

*Все подключения оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 69мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления 4 или 6 шт, паспорт.
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий.

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые.

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Черный
RAL 9005
Черный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Так же возможно:
• нестандартный цвет по RAL*,
• цинкование

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

- Производство: Россия
- Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается
- Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Серия 4D

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 4D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.

Подробная информация о схемах подключения на стр 26-29

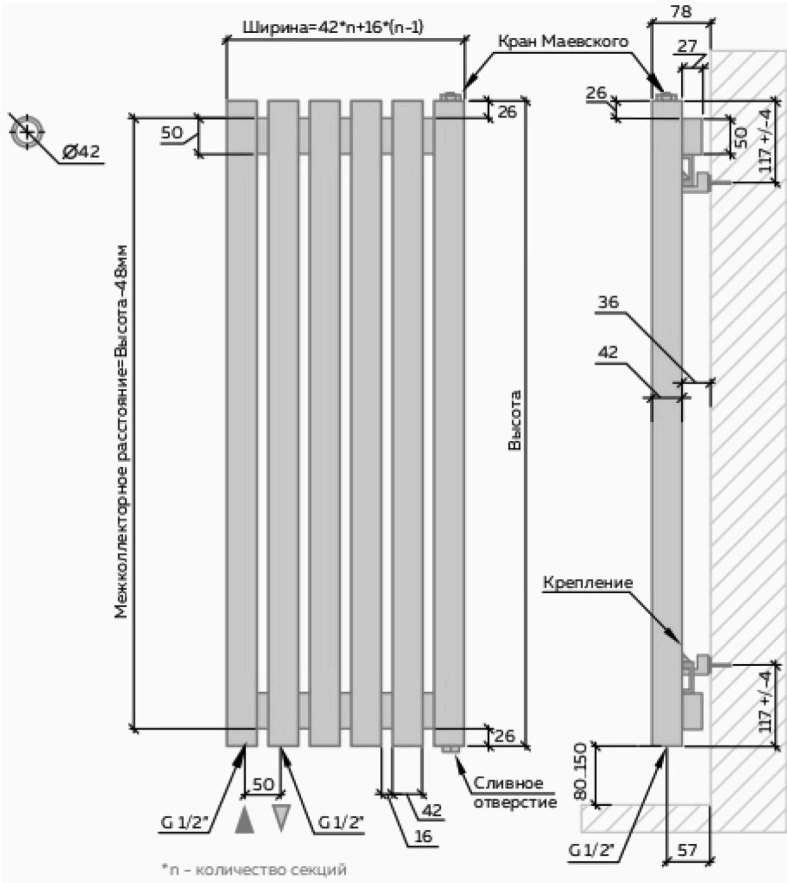

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 100мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 40, ширина до 2304мм.


Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 30, ширина до 1724мм.

Для высот от 700мм до 1100мм максимальное количество секций 18, ширина до 1028мм.

Для высот от 1200мм до 1600мм максимальное количество секций 16, ширина до 912мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 14, ширина до 796мм.

Для высот от 2000мм до 2500мм максимальное количество секций 10, ширина до 564мм.

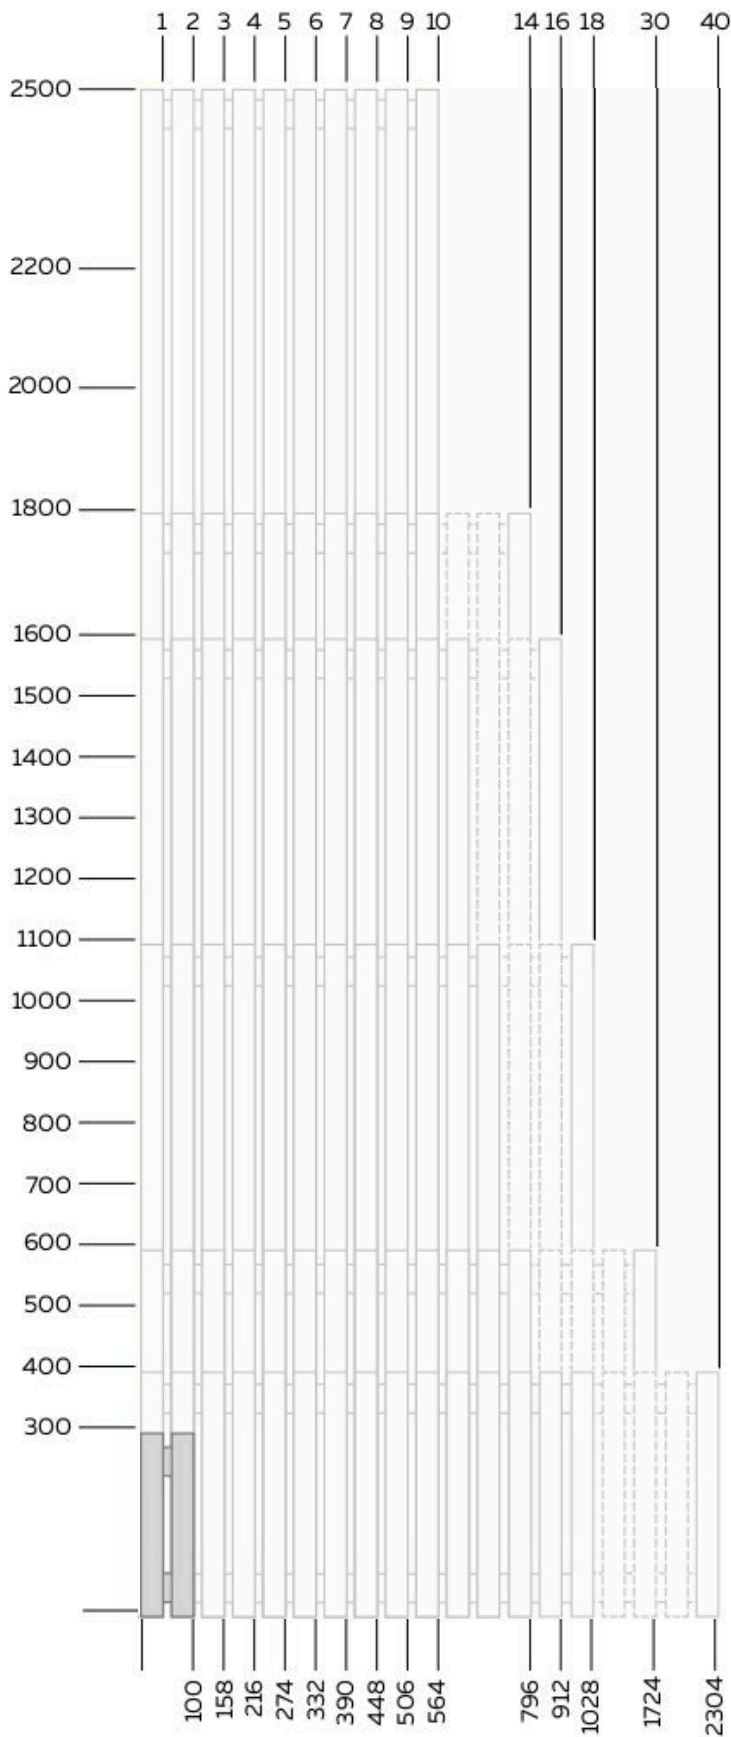


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 4D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

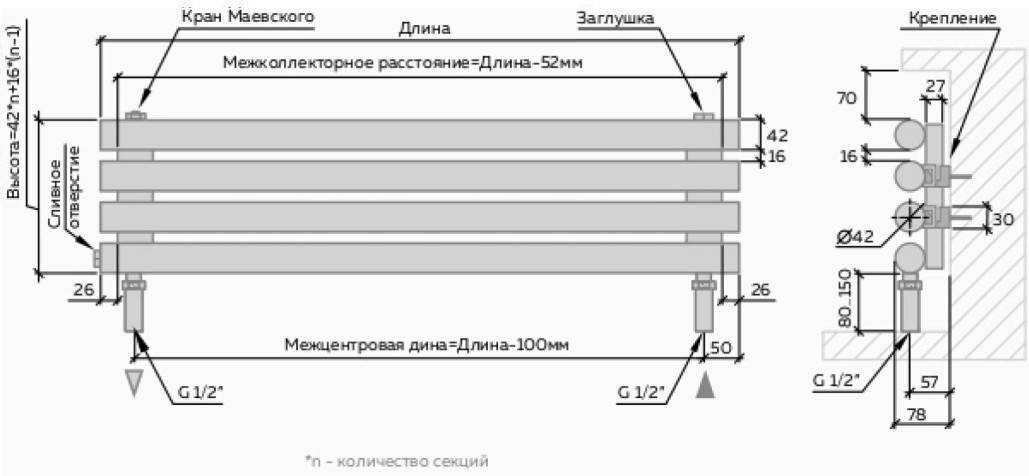

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.


Подробная информация о схемах подключения – стр. 30-31

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 3, высота от 158мм.

Для ширины от 400мм и до 1800мм максимальное количество секций 11, высота до 622мм

Для ширины от 2000мм и до 2500мм максимальное количество секций 10, высота до 564мм

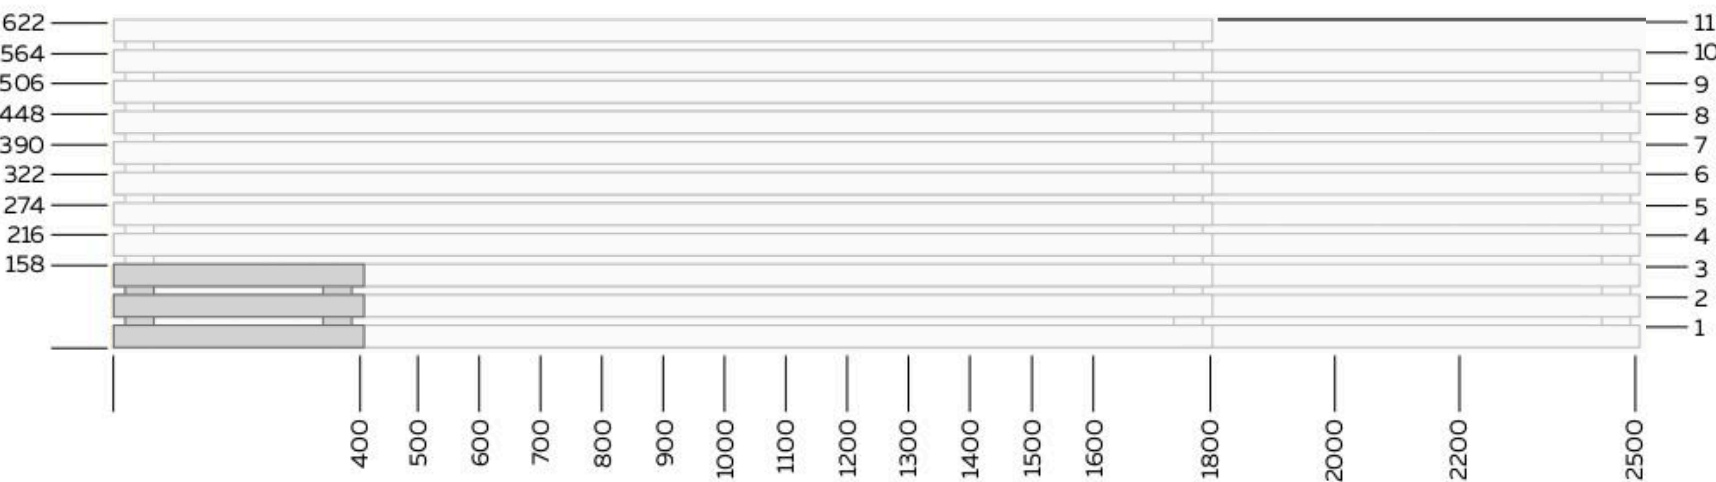

Трубчатый радиатор с круглым профилем 32мм Well-Term Серия 4D 1200мм шириной, 8 секции, горизонтальное положение, подключение нижнее правое "NK-R"

Трубчатый радиатор с круглым профилем 32мм Well-Term Серия 4D 2000мм высотой, 7 секции, вертикальное положение, подключение нижнее левое "NK-L"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	300x100x69	1,3	70	4D-0300-02
3	300x158x69	1,9	104	4D-0300-03
4	300x216x69	2,6	139	4D-0300-04
5	300x274x69	3,2	174	4D-0300-05
6	300x332x69	3,8	209	4D-0300-06
7	300x390x69	4,5	243	4D-0300-07
8	300x448x69	5,1	278	4D-0300-08
9	300x506x69	5,8	314	4D-0300-09
10	300x564x69	6,4	347	4D-0300-10
11	300x622x69	7	382	4D-0300-11
12	300x680x69	7,7	417	4D-0300-12
13	300x738x69	8,3	452	4D-0300-13
14	300x796x69	9	486	4D-0300-14
15	300x854x69	9,6	521	4D-0300-15
16	300x912x69	10,2	557	4D-0300-16
17	300x970x69	10,9	592	4D-0300-17
18	300x1028x69	11,5	626	4D-0300-18
19	300x1086x69	12,1	661	4D-0300-19
20	300x1144x69	12,8	695	4D-0300-20
21	300x1202x69	13,4	730	4D-0300-21
22	300x1260x69	14,1	764	4D-0300-22
23	300x1318x69	14,7	800	4D-0300-23
24	300x1376x69	15,3	834	4D-0300-24
25	300x1434x69	16	869	4D-0300-25
26	300x1492x69	16,6	904	4D-0300-26
27	300x1550x69	17,3	938	4D-0300-27
28	300x1608x69	17,9	973	4D-0300-28
29	300x1666x69	18,5	1008	4D-0300-29
30	300x1724x69	19,2	1043	4D-0300-30
31	300x1782x69	19,8	1077	4D-0300-31
32	300x1840x69	20,5	1112	4D-0300-32
33	300x1898x69	21,1	1147	4D-0300-33
34	300x1956x69	21,7	1181	4D-0300-34
35	300x2014x69	22,4	1216	4D-0300-35
36	300x2072x69	23	1251	4D-0300-36
37	300x2130x69	23,7	1286	4D-0300-37
38	300x2188x69	24,3	1320	4D-0300-38
39	300x2246x69	24,9	1355	4D-0300-39
40	300x2304x69	25,6	1391	4D-0300-40

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	500x100x69	2,1	70	116	4D-0500-02
3	500x158x69	3,2	104	174	4D-0500-03
4	500x216x69	4,3	139	231	4D-0500-04
5	500x274x69	5,3	174	290	4D-0500-05
6	500x332x69	6,4	208	347	4D-0500-06
7	500x390x69	7,5	244	406	4D-0500-07
8	500x448x69	8,5	278	464	4D-0500-08
9	500x506x69	9,6	313	521	4D-0500-09
10	500x564x69	10,7	347	579	4D-0500-10
11	500x622x69	11,7	382	637	4D-0500-11
12	500x680x69	12,8	417	695	4D-0500-12
13	500x738x69	13,9	452	753	4D-0500-13
14	500x796x69	14,9	486	810	4D-0500-14
15	500x854x69	16	x	869	4D-0500-15
16	500x912x69	17	x	927	4D-0500-16
17	500x970x69	18,1	x	986	4D-0500-17
18	500x1028x69	19,2	x	1044	4D-0500-18
19	500x1086x69	20,2	x	1103	4D-0500-19
20	500x1144x69	21,3	x	1160	4D-0500-20
21	500x1202x69	22,4	x	1219	4D-0500-21
22	500x1260x69	23,4	x	1277	4D-0500-22
23	500x1318x69	24,5	x	1336	4D-0500-23
24	500x1376x69	25,6	x	1394	4D-0500-24
25	500x1434x69	26,6	x	1452	4D-0500-25
26	500x1492x69	27,7	x	1510	4D-0500-26
27	500x1550x69	28,8	x	1569	4D-0500-27
28	500x1608x69	29,8	x	1627	4D-0500-28
29	500x1666x69	30,9	x	1686	4D-0500-29
30	500x1724x69	32	x	1743	4D-0500-30

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	400x100x69	1,7	92	4D-0400-02
3	400x158x69	2,6	139	4D-0400-03
4	400x216x69	3,4	185	4D-0400-04
5	400x274x69	4,3	231	4D-0400-05
6	400x332x69	5,1	278	4D-0400-06
7	400x390x69	6	325	4D-0400-07
8	400x448x69	6,8	370	4D-0400-08
9	400x506x69	7,7	417	4D-0400-09
10	400x564x69	8,5	464	4D-0400-10
11	400x622x69	9,4	510	4D-0400-11
12	400x680x69	10,2	556	4D-0400-12
13	400x738x69	11,1	603	4D-0400-13
14	400x796x69	11,9	648	4D-0400-14
15	400x854x69	12,8	695	4D-0400-15
16	400x912x69	13,6	742	4D-0400-16
17	400x970x69	14,5	788	4D-0400-17
18	400x1028x69	15,3	835	4D-0400-18
19	400x1086x69	16,2	880	4D-0400-19
20	400x1144x69	17	926	4D-0400-20
21	400x1202x69	17,9	973	4D-0400-21
22	400x1260x69	18,8	1019	4D-0400-22
23	400x1318x69	19,6	1065	4D-0400-23
24	400x1376x69	20,5	1112	4D-0400-24
25	400x1434x69	21,3	1158	4D-0400-25
26	400x1492x69	22,2	1204	4D-0400-26
27	400x1550x69	23	1251	4D-0400-27
28	400x1608x69	23,9	1297	4D-0400-28
29	400x1666x69	24,7	1344	4D-0400-29
30	400x1724x69	25,6	1391	4D-0400-30
31	400x1782x69	26,4	1436	4D-0400-31
32	400x1840x69	27,3	1483	4D-0400-32
33	400x1898x69	28,1	1529	4D-0400-33
34	400x1956x69	29	1575	4D-0400-34
35	400x2014x69	29,8	1622	4D-0400-35
36	400x2072x69	30,7	1668	4D-0400-36
37	400x2130x69	31,5	1714	4D-0400-37
38	400x2188x69	32,4	1761	4D-0400-38
39	400x2246x69	33,2	1807	4D-0400-39
40	400x2304x69	34,1	1853	4D-0400-40

600					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x100x69	2,6	83	139	4D-0600-02
3	600x158x69	3,8	125	209	4D-0600-03
4	600x216x69	5,1	167	278	4D-0600-04
5	600x274x69	6,4	209	348	4D-0600-05
6	600x332x69	7,7	250	417	4D-0600-06
7	600x390x69	9	292	486	4D-0600-07
8	600x448x69	10,2	334	556	4D-0600-08
9	600x506x69	11,5	375	625	4D-0600-09
10	600x564x69	12,8	417	695	4D-0600-10
11	600x622x69	14,1	458	764	4D-0600-11
12	600x680x69	15,3	500	834	4D-0600-12
13	600x738x69	16,6	542	904	4D-0600-13
14	600x796x69	17,9	584	973	4D-0600-14
15	600x854x69	19,2	626	1043	4D-0600-15
16	600x912x69	20,5	668	1113	4D-0600-16
17	600x970x69	21,7	x	1183	4D-0600-17
18	600x1028x69	23	x	1252	4D-0600-18
19	600x1086x69	24,3	x	1301	4D-0600-19
20	600x1144x69	25,6	x	1349	4D-0600-20
21	600x1202x69	26,9	x	1397	4D-0600-21
22	600x1260x69	28,1	x	1446	4D-0600-22
23	600x1318x69	29,4	x	1495	4D-0600-23
24	600x1376x69	30,7	x	1543	4D-0600-24
25	600x1434x69	32	x	1592	4D-0600-25
26	600x1492x69	33,2	x	1640	4D-0600-26
27	600x1550x69	34,5	x	1688	4D-0600-27
28	600x1608x69	35,8	x	1736	4D-0600-28
29	600x1666x69	37,1	x	1785	4D-0600-29
30	600x1724x69	38,4	x	1833	4D-0600-30

700					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	700x100x69	3	98	163	4D-0700-02
3	700x158x69	4,5	146	244	4D-0700-03
4	700x216x69	6	194	324	4D-0700-04
5	700x274x69	7,5	244	406	4D-0700-05
6	700x332x69	9	292	486	4D-0700-06
7	700x390x69	10,4	341	568	4D-0700-07
8	700x448x69	11,9	389	648	4D-0700-08
9	700x506x69	13,4	438	730	4D-0700-09
10	700x564x69	14,9	486	810	4D-0700-10
11	700x622x69	16,4	535	892	4D-0700-11
12	700x680x69	17,9	584	973	4D-0700-12
13	700x738x69	19,4	х	1054	4D-0700-13
14	700x796x69	20,9	х	1135	4D-0700-14
15	700x854x69	22,4	х	1216	4D-0700-15
16	700x912x69	23,9	х	1298	4D-0700-16
17	700x970x69	25,4	х	1380	4D-0700-17
18	700x1028x69	26,9	х	1461	4D-0700-18


1000					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1000x100x69	4,3	139	231	4D-1000-02
3	1000x158x69	6,4	209	348	4D-1000-03
4	1000x216x69	8,5	278	464	4D-1000-04
5	1000x274x69	10,7	348	580	4D-1000-05
6	1000x332x69	12,8	417	695	4D-1000-06
7	1000x390x69	14,9	487	811	4D-1000-07
8	1000x448x69	17	556	926	4D-1000-08
9	1000x506x69	19,2	626	1043	4D-1000-09
10	1000x564x69	21,3	695	1158	4D-1000-10
11	1000x622x69	23,4	765	1275	4D-1000-11
12	1000x680x69	25,6	834	1390	4D-1000-12
13	1000x738x69	27,7	х	1506	4D-1000-13
14	1000x796x69	29,8	х	1621	4D-1000-14
15	1000x854x69	32	х	1738	4D-1000-15
16	1000x912x69	34,1	х	1854	4D-1000-16
17	1000x970x69	36,2	х	1971	4D-1000-17
18	1000x1028x69	38,4	х	2087	4D-1000-18

1300					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1300x100x69	5,5	181	301	4D-1300-02
3	1300x158x69	8,3	272	453	4D-1300-03
4	1300x216x69	11,1	362	603	4D-1300-04
5	1300x274x69	13,9	452	754	4D-1300-05
6	1300x332x69	16,6	542	903	4D-1300-06
7	1300x390x69	19,4	632	1054	4D-1300-07
8	1300x448x69	22,2	722	1204	4D-1300-08
9	1300x506x69	24,9	814	1356	4D-1300-09
10	1300x564x69	27,7	903	1505	4D-1300-10
11	1300x622x69	30,5	х	1633	4D-1300-11
12	1300x680x69	33,2	х	1760	4D-1300-


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ MK-VER

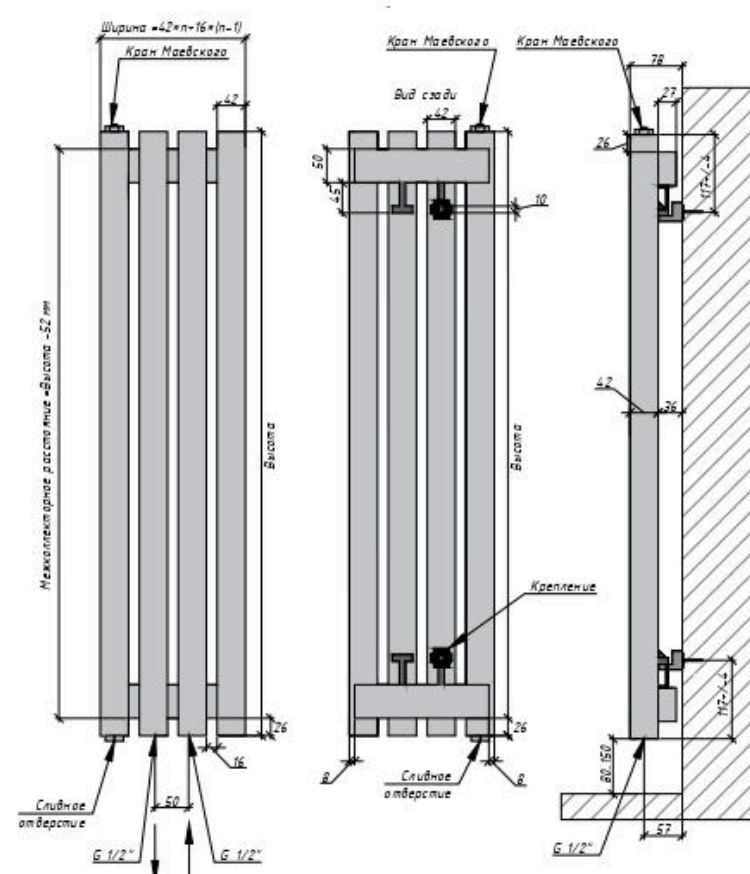


БОКОВОЕ BK-VER

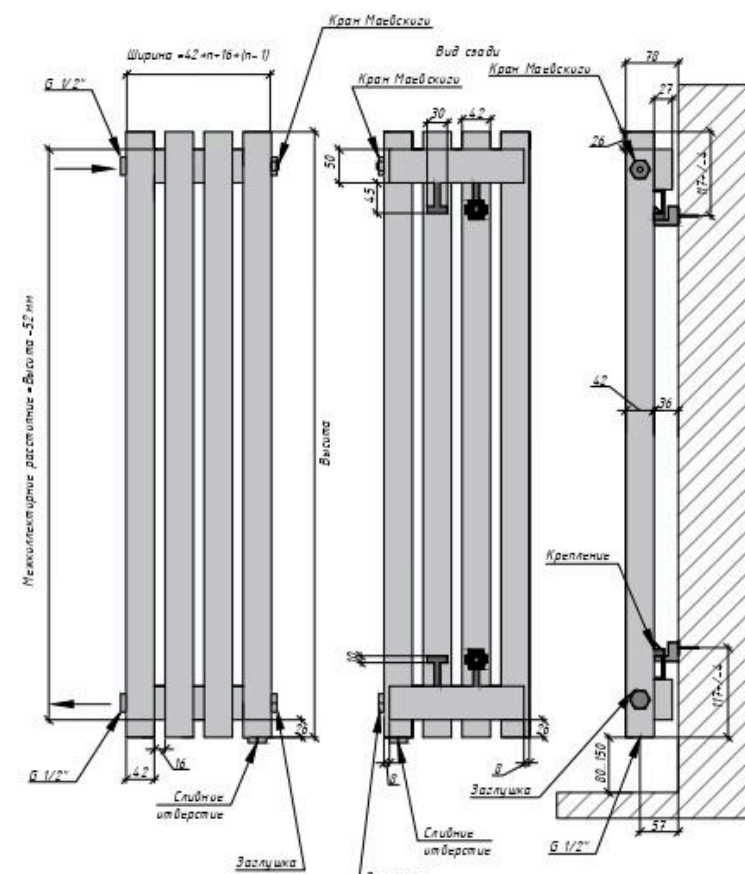

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-L

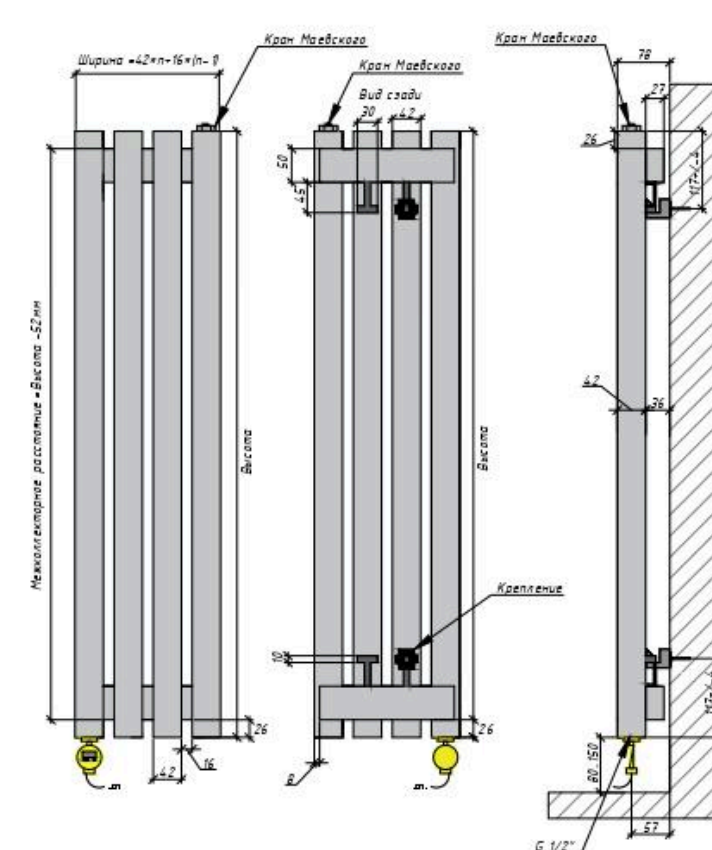

ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН E-R

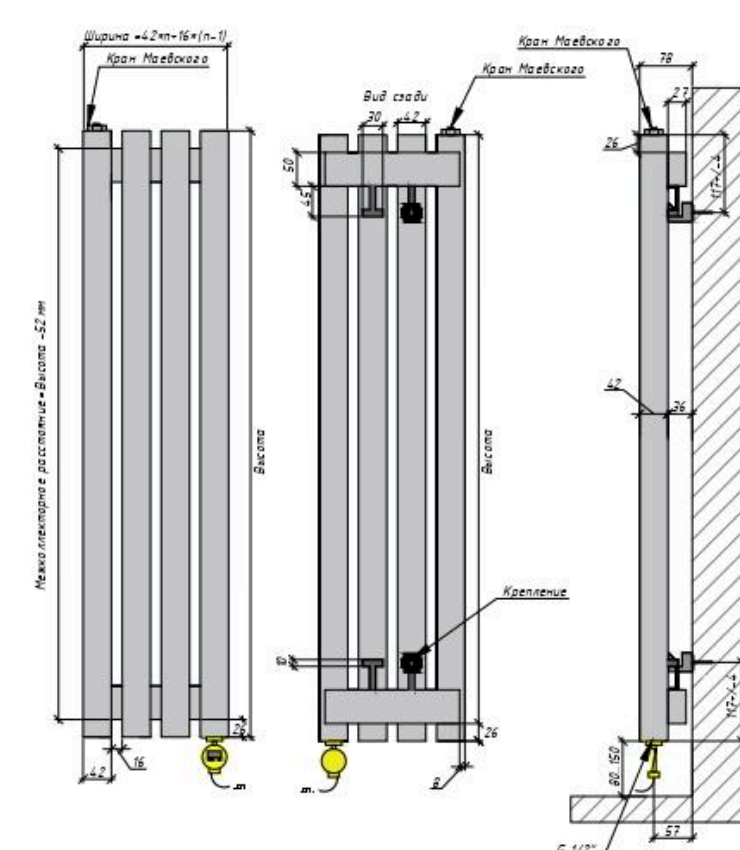


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН


для подключений E-L и E-R идет в комплекте.

Блок управления Ktx приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ NK-VER-L

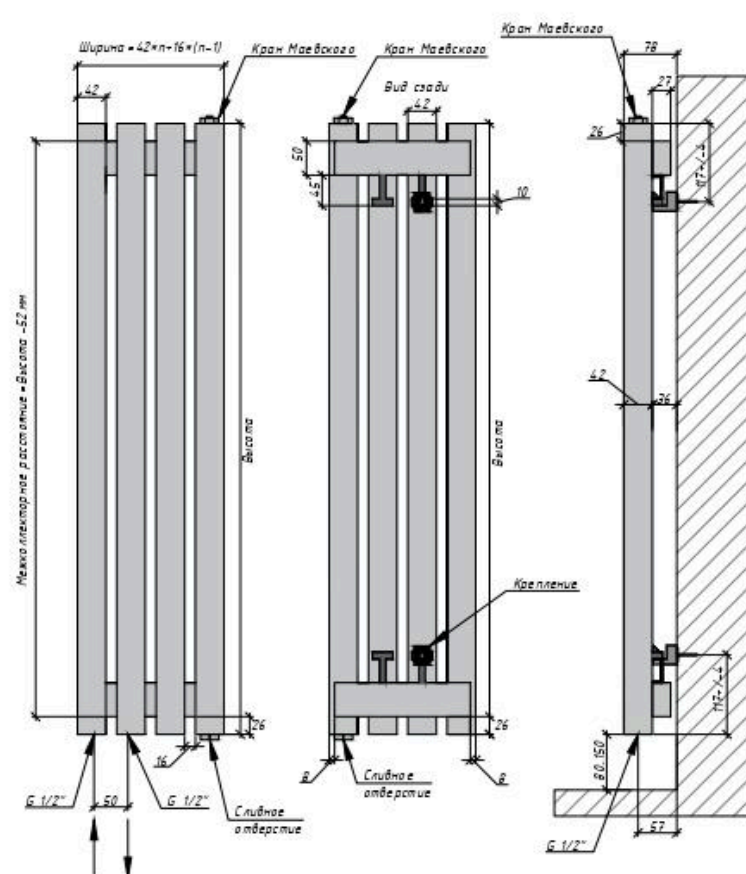

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ NK-VER-R

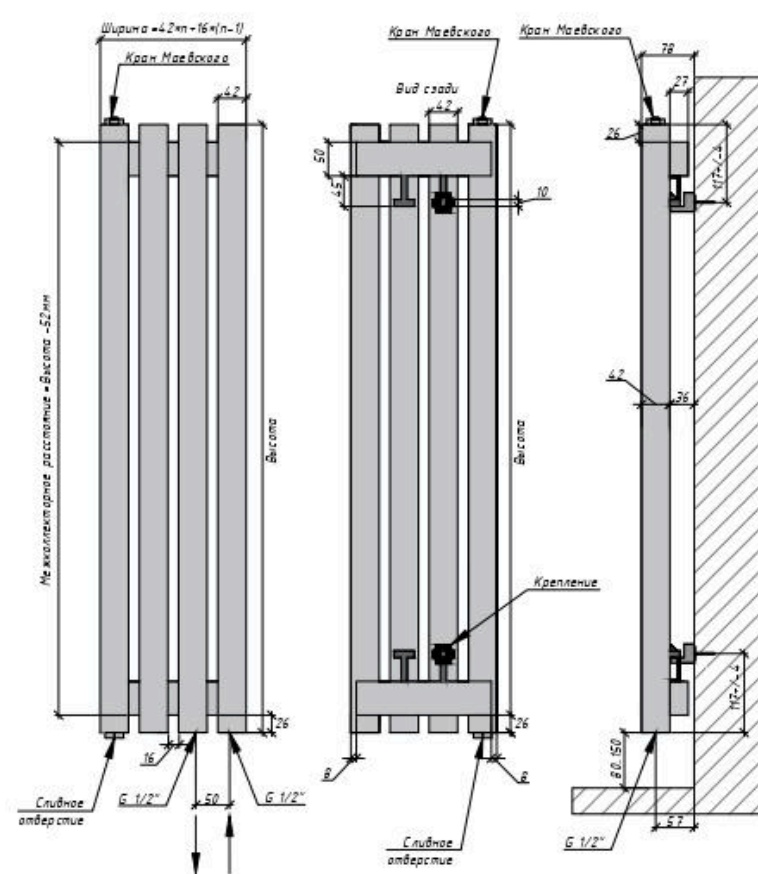

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ BK-GOR

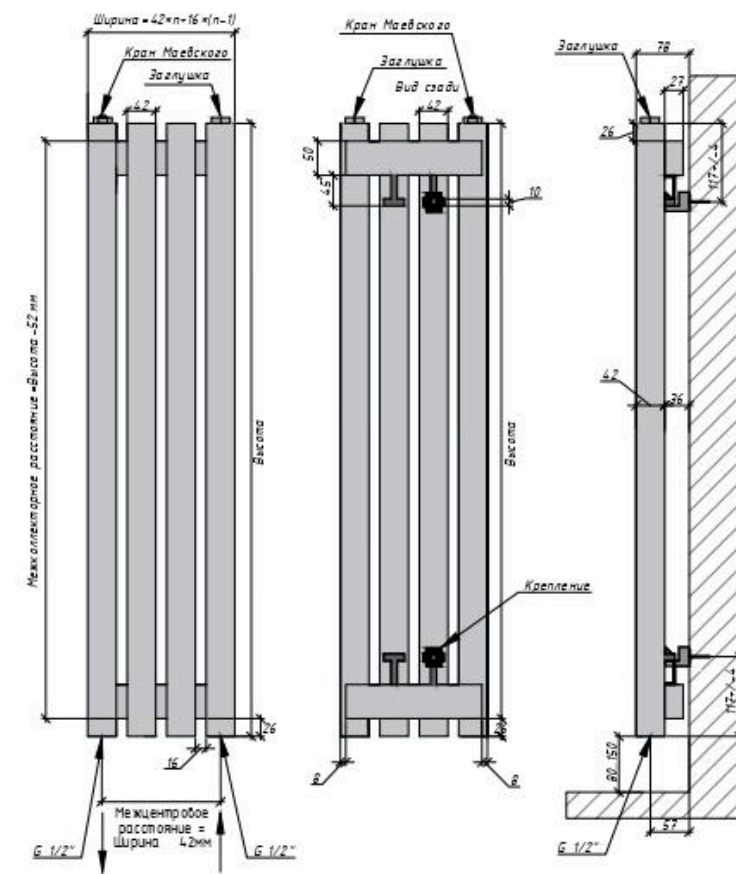

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий $1/2$, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное
возможно только для высот 300мм и 400мм.


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-L-FL

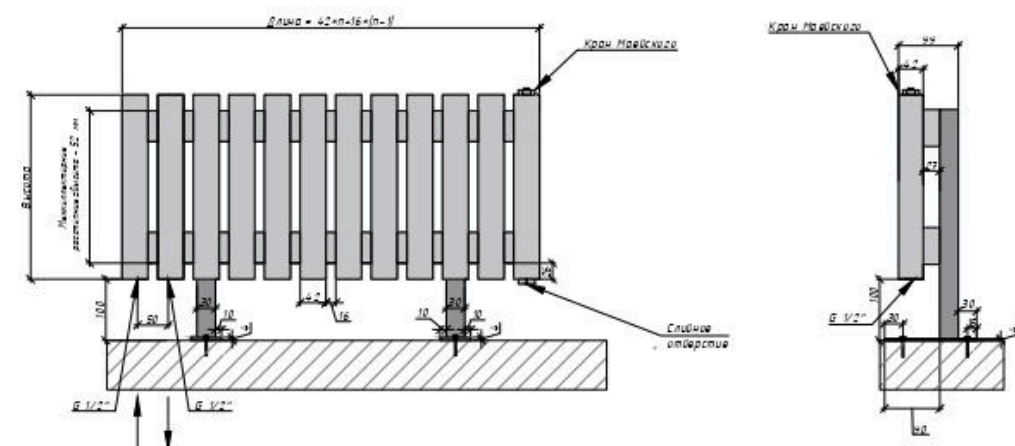


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-R-FL

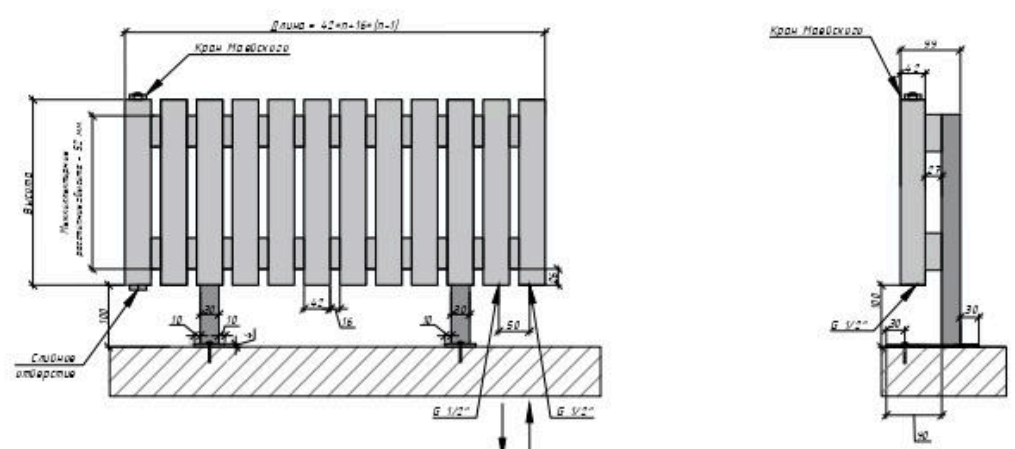

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ BK-VER-FL

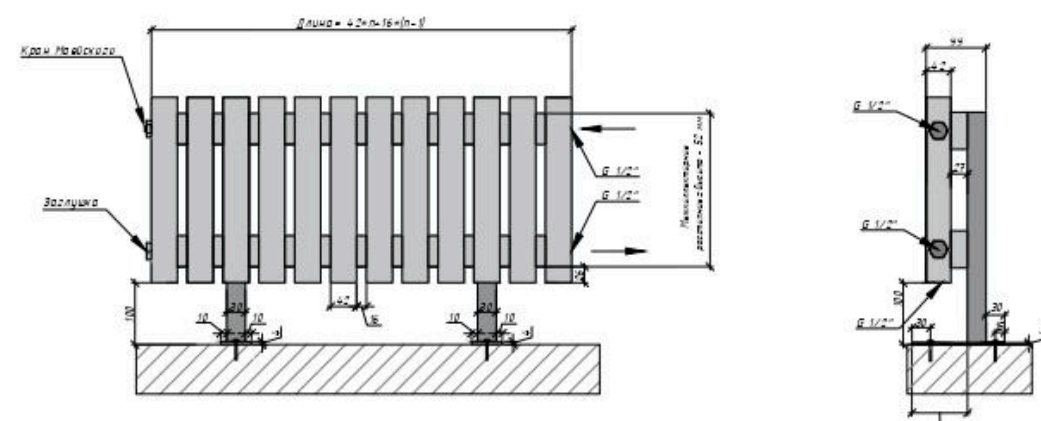


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-FL

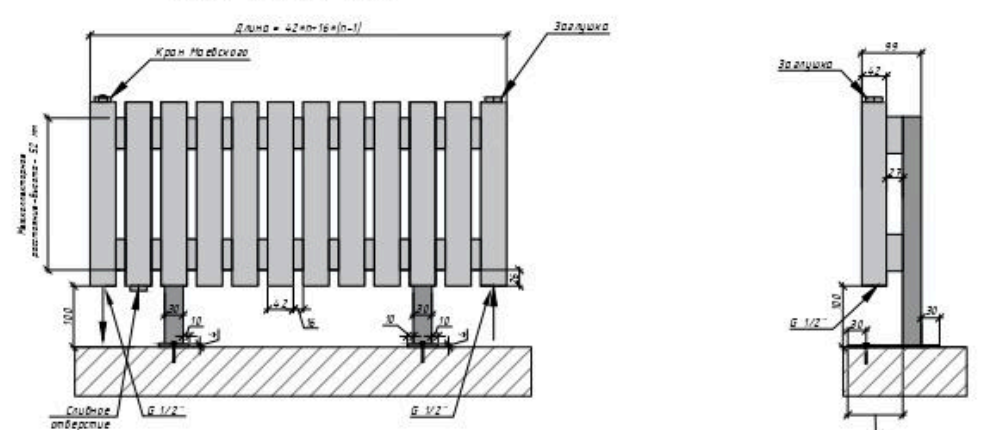


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER-L

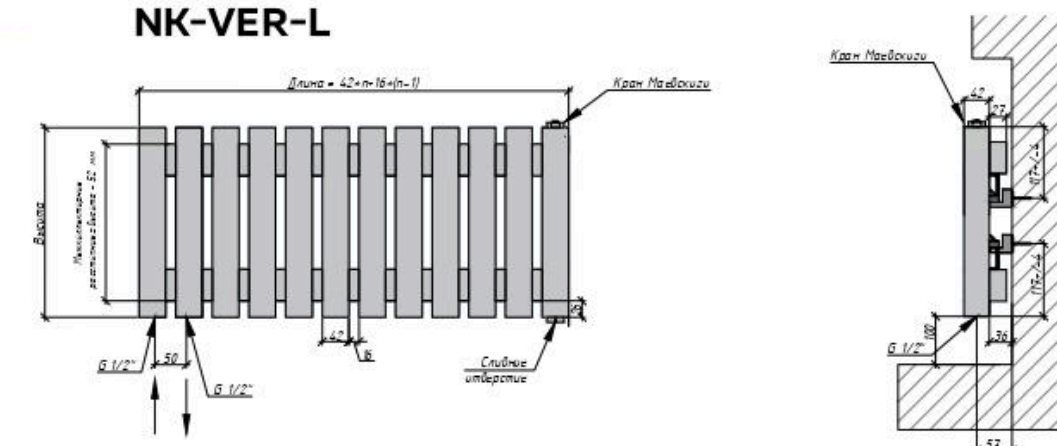


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ NK-VER-R

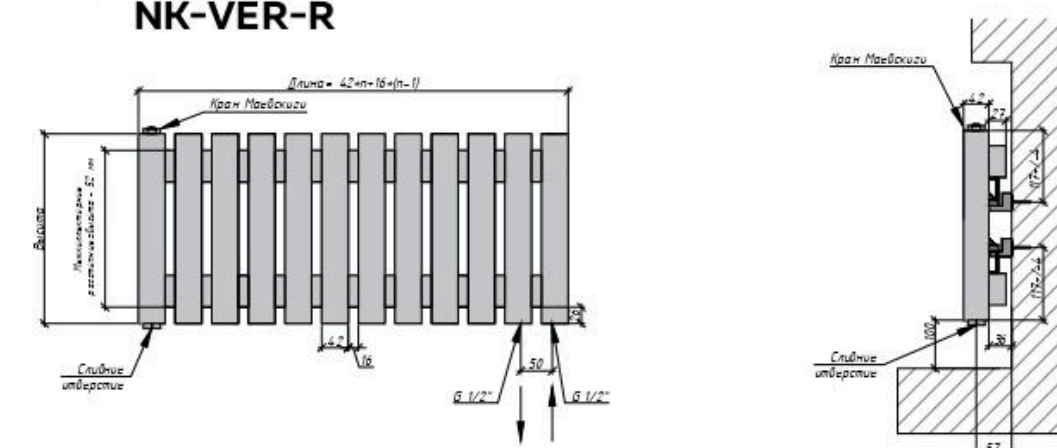


БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ BK-VER

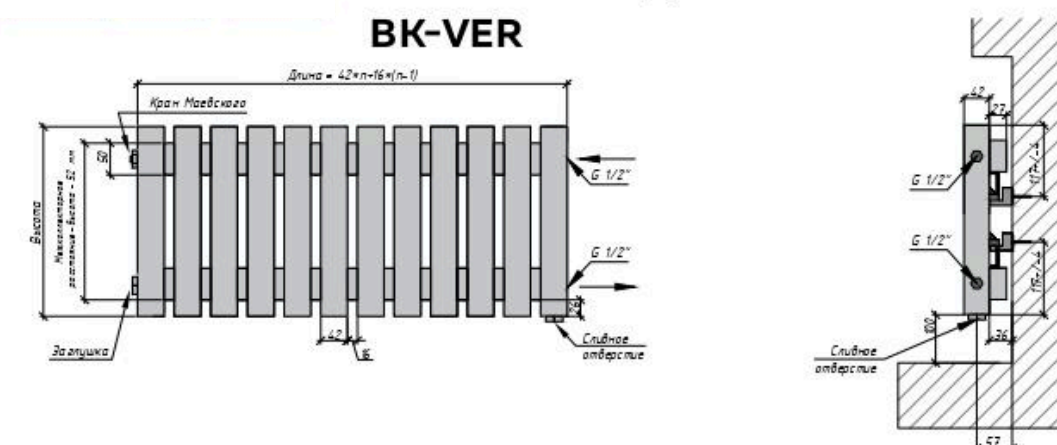

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER / BK-GOR

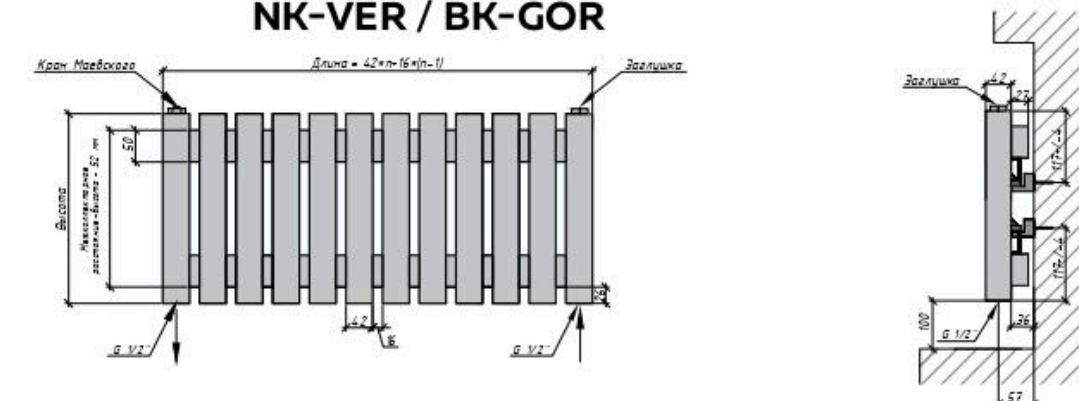


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

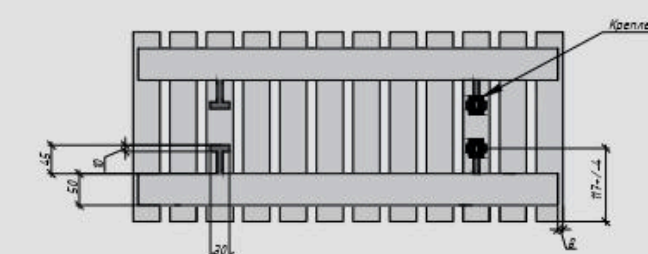


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, напольное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-L-FL

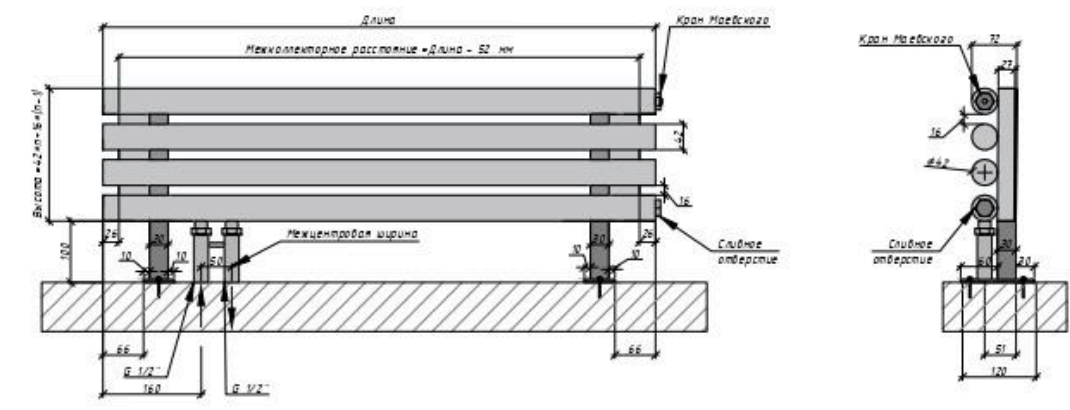


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-R-FL

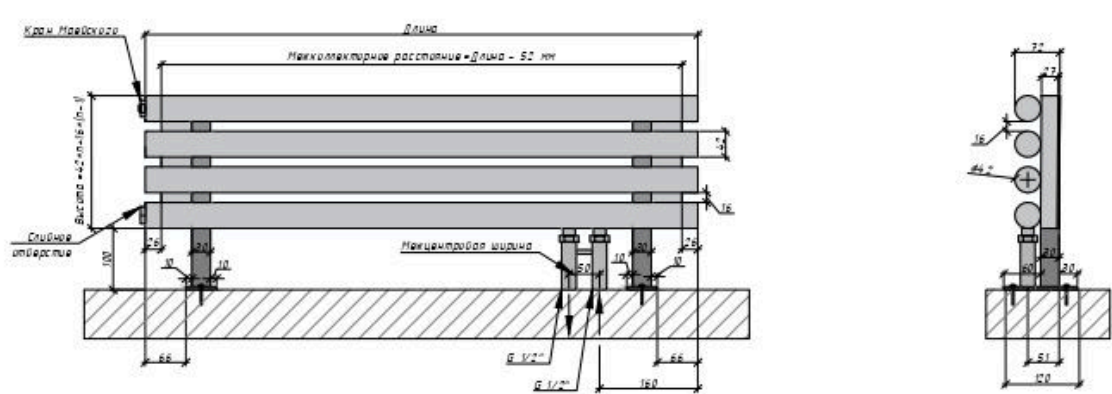

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
BK-GOR-FL

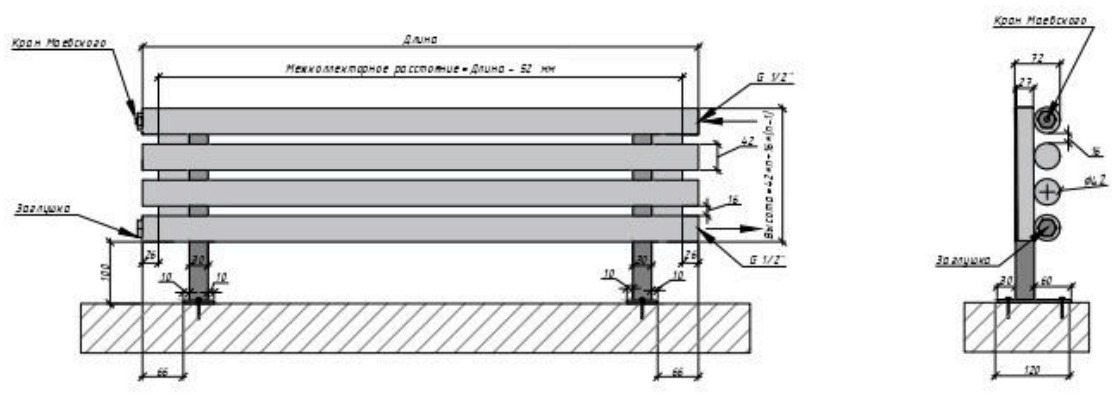


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-FL

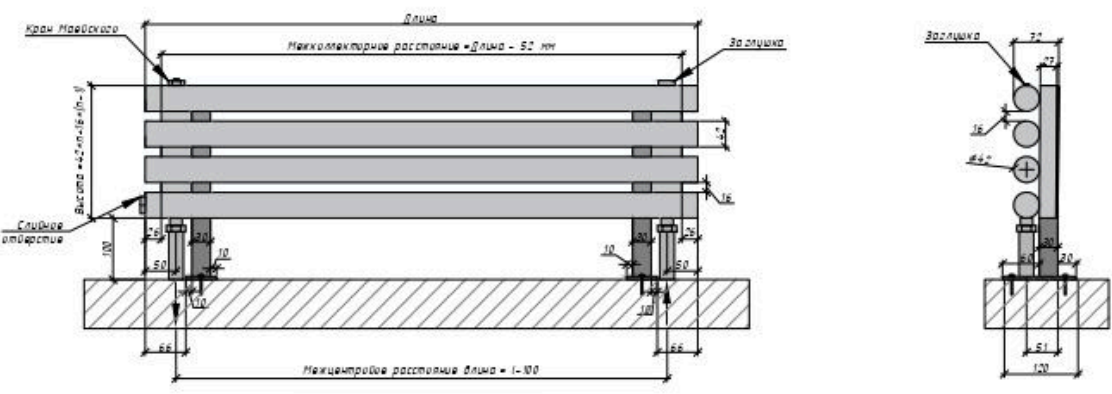


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-L

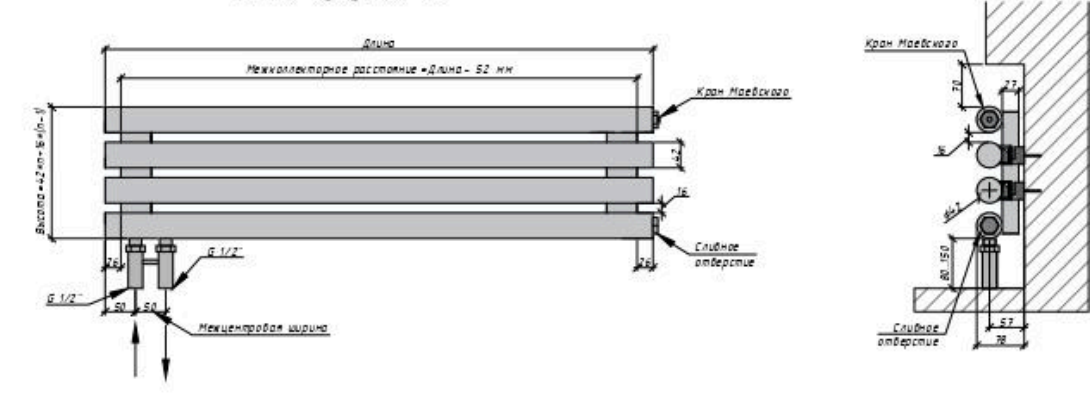


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-R

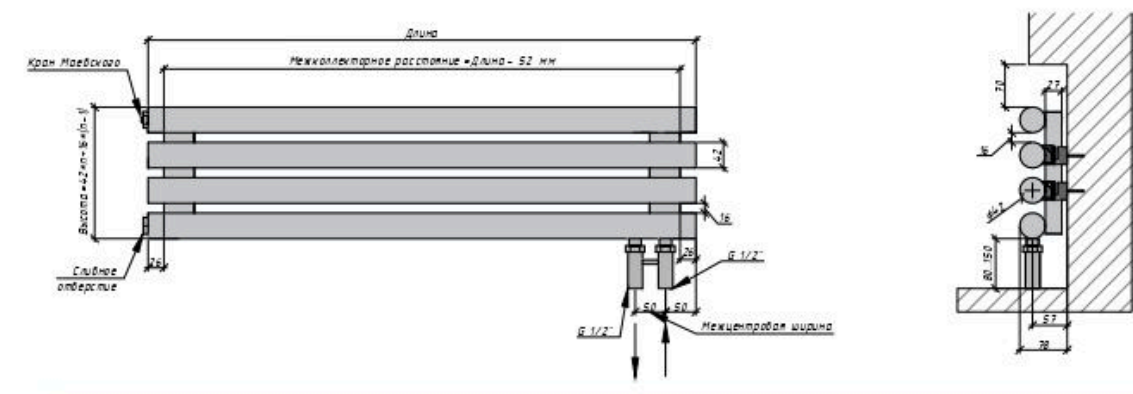


БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ
BK-GOR

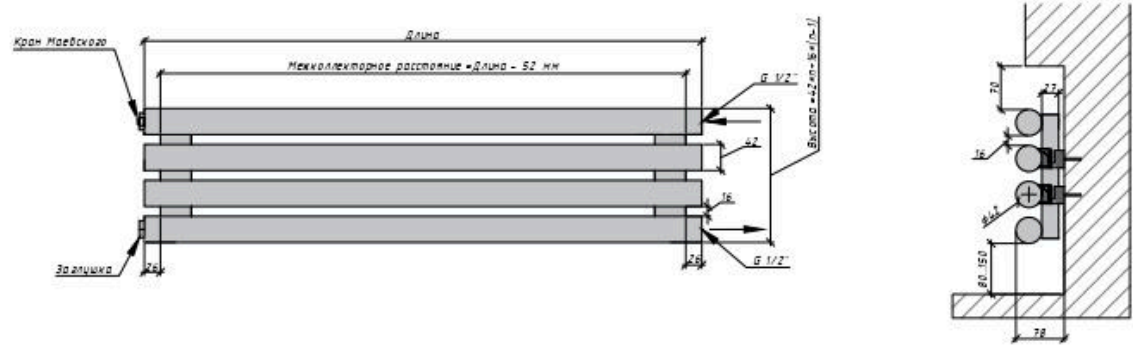

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR / BK-VER

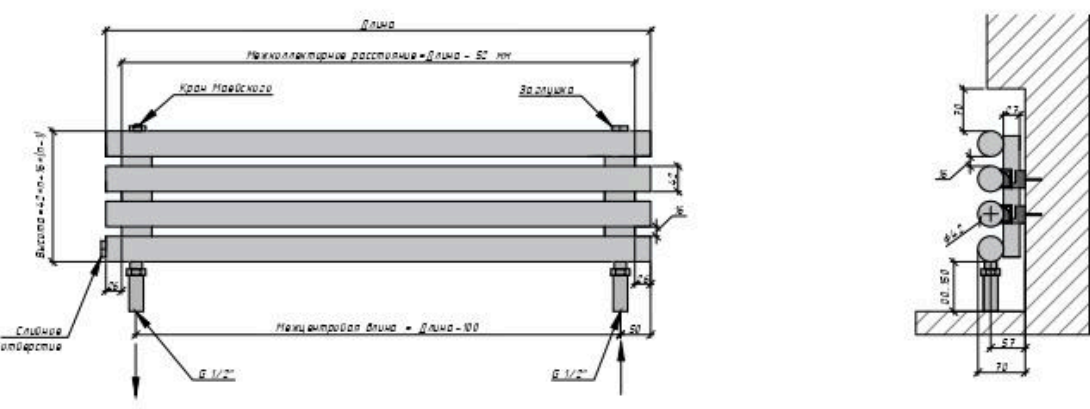

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

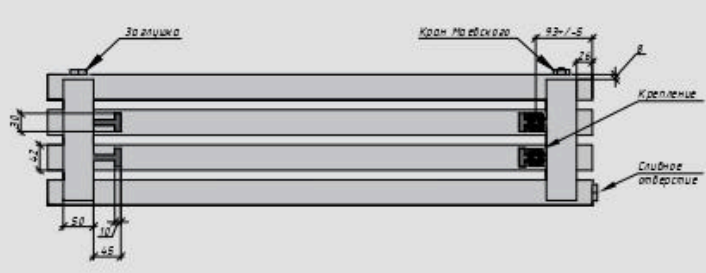

Well-Term Серия D

4D

Трубчатые радиаторы Well-Term Серия 6D с секциями круглого профиля 60мм, доступные как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Модель Серия 3D с круглой трубой универсальны в своем применении для современных дизайнов интерьера. Радиаторы разработаны на основе материалов высшего качества по стандартам ГОСТ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 300мм – до 2500мм.
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

300мм и 400мм.
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 139мм (2 секции) – до 2180мм (28 секций)

Подключения*:
• боковое «BK-VER» и «BK-VER-FL»
• нижнее центральное – «MK-VER»
• нижнее левое «NK-VER-L» и «NK-VER-L-FL»
• нижнее правое «NK-VER-R» и «NK-VER-R-FL»
• нижнее по краям «BK-GOR» и «NK-VER-FL»

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Высота:
от 139мм (2 секции) – до 610мм (8 секций).
для НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

от 139мм (2 секции) – до 553мм (6 секций).
для НАПОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Подъем ножек +100мм

Ширина:
от 400мм – до 2500мм

Подключения*:
• боковое «BK-GOR» и «BK-GOR-FL»
• нижнее левое «NK-GOR-L» и «NK-GOR-L-FL»
• нижнее правое «NK-GOR-R» и «NK-GOR-R-FL»
• нижнее по краям «BK-VER» и «NK-GOR-FL»

*Все подключения оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

Подробная информация обо всех подключениях на стр 58-59

- Глубина габаритная: 87мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоквартирные дома)
- Испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C
- Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: радиатор в упаковке, воздухоотводчик, заглушки – 1 или 2 шт, крепления 4 или 6 шт, паспорт.
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок, монтажный комплект крепежных изделий.

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые.

Белый
RAL 9016
Транспортный белый

Серый
RAL 7040
Серое окно

Черный
RAL 9005
Черный янтарь

Бежевый
RAL 1015
Светлая слоновая кость

Так же возможно:
• нестандартный цвет по RAL*

• полную цветовую палитру RAL смотрите на стр 56-57

Производство: Россия

Только для систем отопления. Установка на ГВС не допускается

Гарантия на трубчатый радиатор: 10 лет

Обратите внимание!
Установка стальных трубчатых радиаторов Well-Term может производиться только в закрытую независимую систему отопления. Категорически запрещено осуществлять их монтаж в систему горячего водоснабжения (ГВС)

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Серия 6D

**ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ**

Линейные размеры


На чертеже представлены основные линейные размеры для вертикального расположения секций модели 6D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8х80 с шайбой.

Подробная информация о схемах
подключения на стр. 26-29

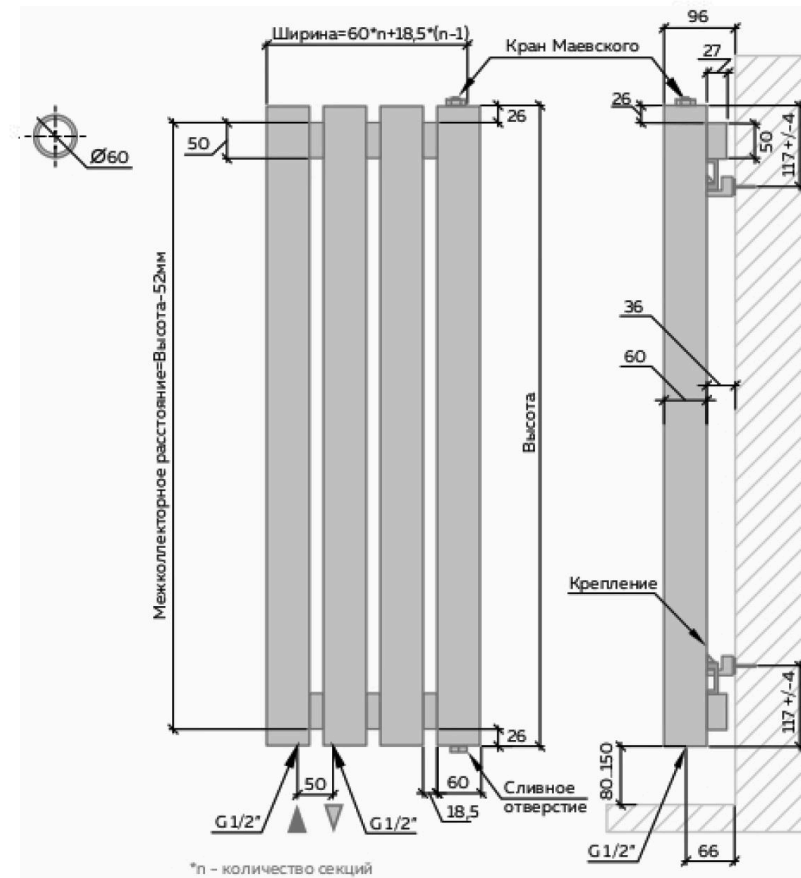

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой высоты 2, ширина от 139мм.

Для высот 300мм и 400мм максимальное количество секций 28, ширина до 2180мм.

Для высот 500мм и 600мм максимальное количество секций 24, ширина до 1866мм.


Для высот от 700мм до 1000мм максимальное количество секций 20, ширина до 1552мм.

Для высот 1100мм и 1200мм максимальное количество секций 18, ширина до 1395мм.


Для высот от 1300мм до 1600 мм максимальное количество секций 16, ширина до 1238мм.

Для высоты 1800мм максимальное количество секций 14, ширина до 1081мм.

Для высот от 2000мм до 2500 мм максимальное количество секций 10, ширина до 767мм.

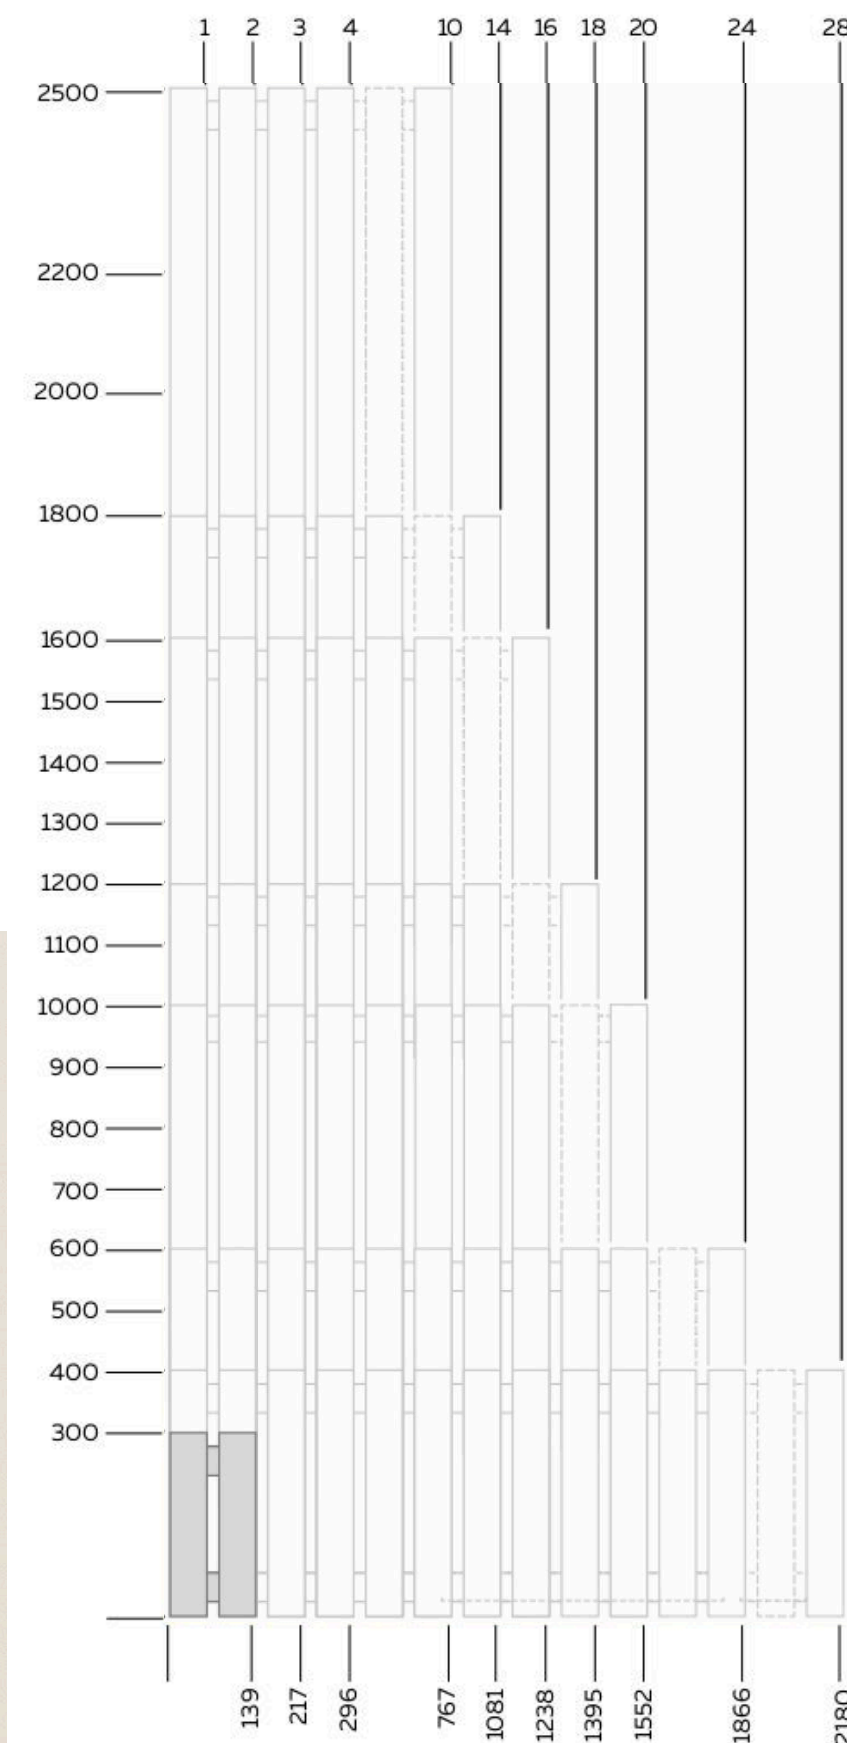

Трубчатый радиатор с круглым профилем 42мм Well-Term Серия 4D
1800мм высотой, 4 секции, вертикальное положение,
подключение нижнее правое "NK-R"

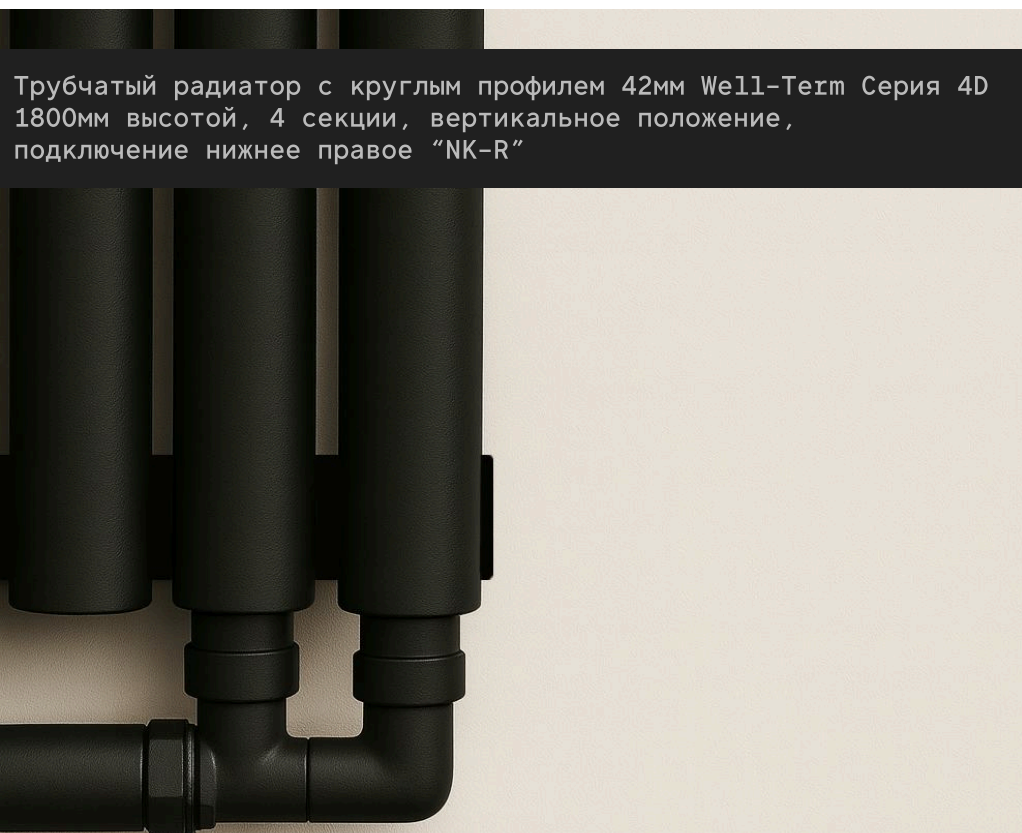


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Линейные размеры

На чертеже представлены основные линейные размеры для горизонтального расположения секций модели 6D.

Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

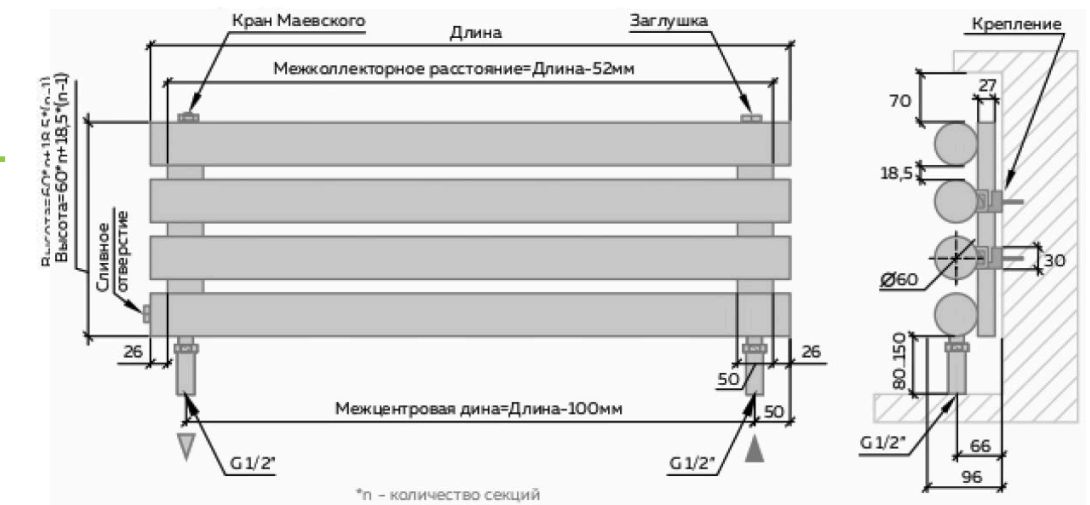



Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8×80 с шайбой.

Подробная информация
о схемах подключения – стр. 42-43

Доступные размеры

Минимально допустимое количество секций для любой ширины 2, высота от 139мм.

Для ширины от 400мм и до 2500мм максимальное количество секций 8, высота до 610мм

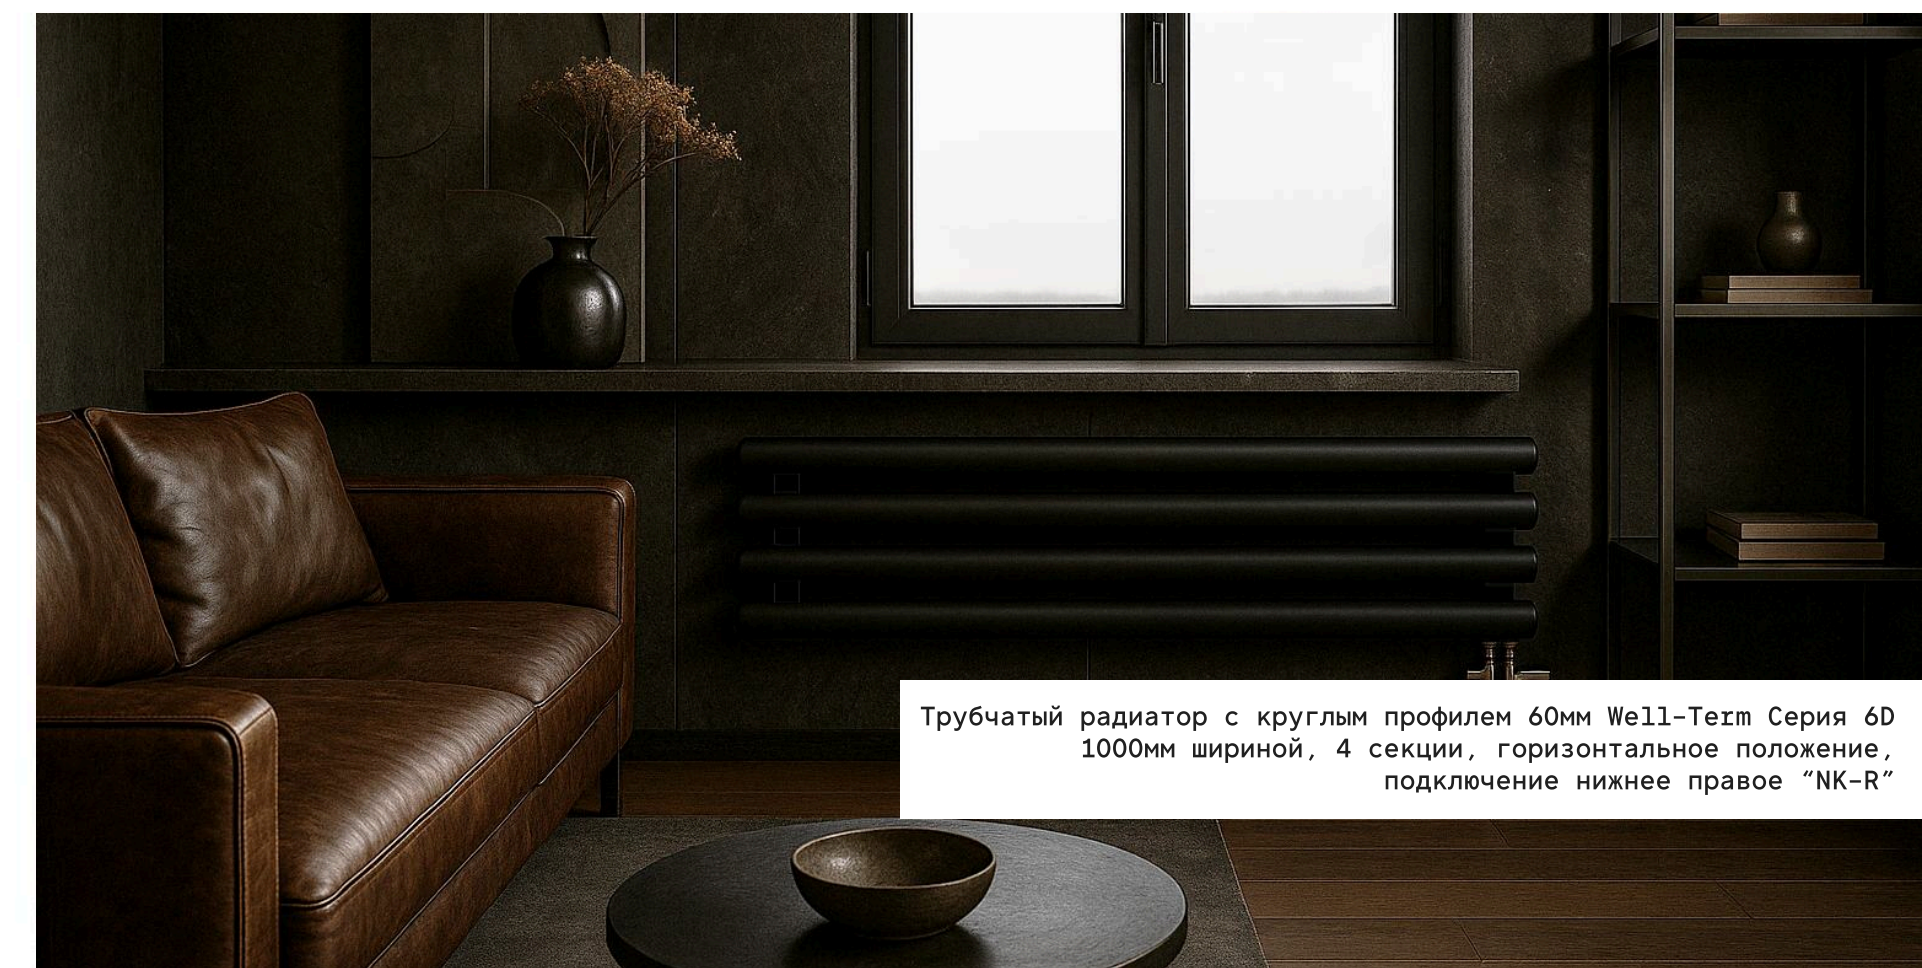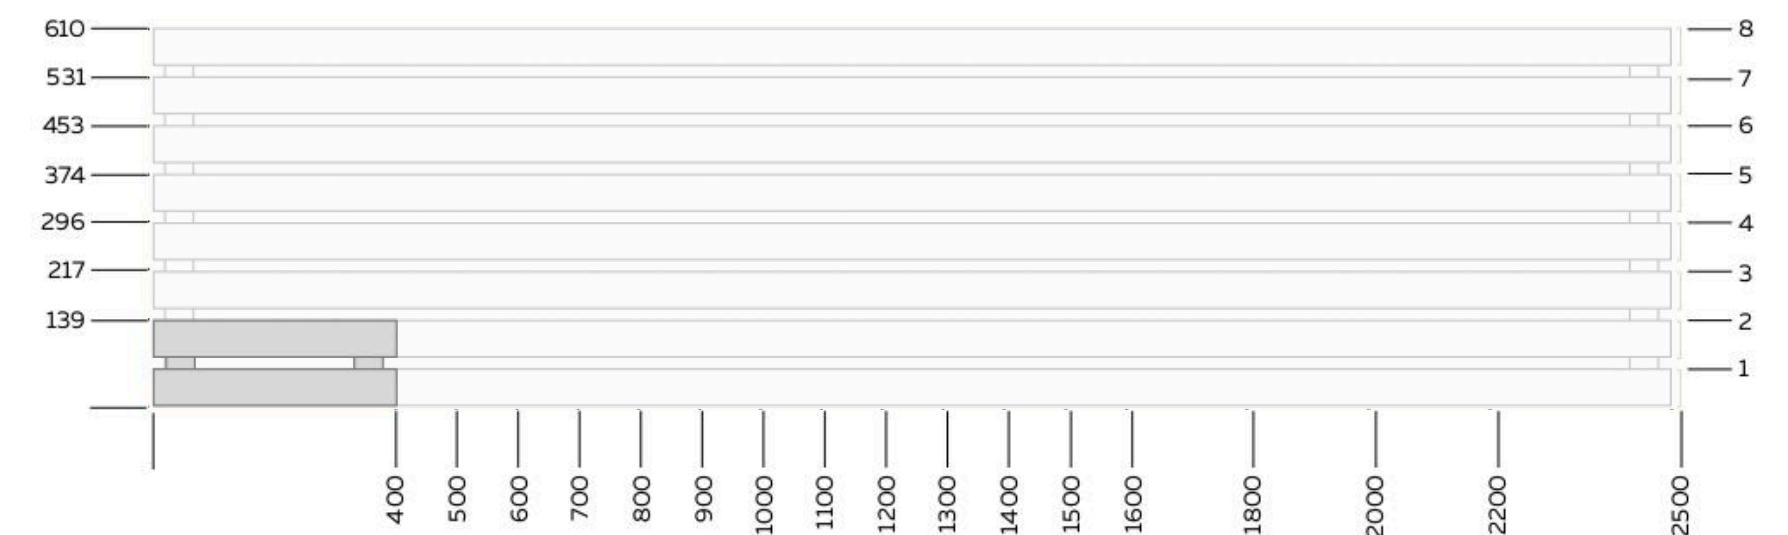

Трубчатый радиатор с круглым профилем 60мм Well-Term Серия 6D
1000мм шириной, 4 секции, горизонтальное положение,
подключение нижнее правое "NK-R"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

300				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	300x139x87	1,8	72	6D-0300-02
3	300x217x87	2,7	108	6D-0300-03
4	300x296x87	3,6	144	6D-0300-04
5	300x374x87	4,6	181	6D-0300-05
6	300x453x87	5,5	216	6D-0300-06
7	300x531x87	6,4	252	6D-0300-07
8	300x610x87	7,3	289	6D-0300-08
9	300x688x87	8,2	324	6D-0300-09
10	300x767x87	9,1	360	6D-0300-10
11	300x845x87	10	397	6D-0300-11
12	300x924x87	10,9	432	6D-0300-12
13	300x1002x87	11,8	468	6D-0300-13
14	300x1081x87	12,8	505	6D-0300-14
15	300x1159x87	13,7	540	6D-0300-15
16	300x1238x87	14,6	575	6D-0300-16
17	300x1316x87	15,5	612	6D-0300-17
18	300x1395x87	16,4	648	6D-0300-18
19	300x1473x87	17,3	683	6D-0300-19
20	300x1552x87	18,2	720	6D-0300-20
21	300x1630x87	19,1	756	6D-0300-21
22	300x1709x87	20	792	6D-0300-22
23	300x1787x87	21	827	6D-0300-23
24	300x1866x87	21,9	864	6D-0300-24
25	300x1944x87	22,8	900	6D-0300-25
26	300x2023x87	23,7	935	6D-0300-26
27	300x2101x87	24,6	972	6D-0300-27
28	300x2180x87	25,5	1008	6D-0300-28

500					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	500x139x87	3	72	120	6D-0500-02
3	500x217x87	4,6	109	181	6D-0500-03
4	500x296x87	6,1	145	241	6D-0500-04
5	500x374x87	7,6	181	301	6D-0500-05
6	500x453x87	9,1	216	360	6D-0500-06
7	500x531x87	10,6	252	420	6D-0500-07
8	500x610x87	12,1	288	480	6D-0500-08
9	500x688x87	13,7	325	541	6D-0500-09
10	500x767x87	15,2	361	601	6D-0500-10
11	500x845x87	16,7	x	661	6D-0500-11
12	500x924x87	18,2	x	721	6D-0500-12
13	500x1002x87	19,7	x	781	6D-0500-13
14	500x1081x87	21,3	x	842	6D-0500-14
15	500x1159x87	22,8	x	900	6D-0500-15
16	500x1238x87	24,3	x	960	6D-0500-16
17	500x1316x87	25,8	x	1020	6D-0500-17
18	500x1395x87	27,3	x	1079	6D-0500-18
19	500x1473x87	28,9	x	1139	6D-0500-19
20	500x1552x87	30,4	x	1200	6D-0500-20
21	500x1630x87	31,9	x	1260	6D-0500-21
22	500x1709x87	33,4	x	1320	6D-0500-22
23	500x1787x87	34,9	x	1379	6D-0500-23
24	500x1866x87	36,4	x	1439	6D-0500-24

400				
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт (dt70)	Арт.
2	400x139x87	2,4	96	6D-0400-02
3	400x217x87	3,6	144	6D-0400-03
4	400x296x87	4,9	192	6D-0400-04
5	400x374x87	6,1	241	6D-0400-05
6	400x453x87	7,3	289	6D-0400-06
7	400x531x87	8,5	337	6D-0400-07
8	400x610x87	9,7	385	6D-0400-08
9	400x688x87	10,9	432	6D-0400-09
10	400x767x87	12,1	480	6D-0400-10
11	400x845x87	13,4	528	6D-0400-11
12	400x924x87	14,6	576	6D-0400-12
13	400x1002x87	15,8	625	6D-0400-13
14	400x1081x87	17	673	6D-0400-14
15	400x1159x87	18,2	720	6D-0400-15
16	400x1238x87	19,4	768	6D-0400-16
17	400x1316x87	20,7	816	6D-0400-17
18	400x1395x87	21,9	864	6D-0400-18
19	400x1473x87	23,1	912	6D-0400-19
20	400x1552x87	24,3	960	6D-0400-20
21	400x1630x87	25,5	1008	6D-0400-21
22	400x1709x87	26,7	1056	6D-0400-22
23	400x1787x87	27,9	1104	6D-0400-23
24	400x1866x87	29,2	1152	6D-0400-24
25	400x1944x87	30,4	1200	6D-0400-25
26	400x2023x87	31,6	1247	6D-0400-26
27	400x2101x87	32,8	1295	6D-0400-27
28	400x2180x87	34	1343	6D-0400-28

600					
Количество секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	600x139x87	3,6	86	144	6D-0600-02
3	600x217x87	5,5	130	216	6D-0600-03
4	600x296x87	7,3	173	289	6D-0600-04
5	600x374x87	9,1	217	361	6D-0600-05
6	600x453x87	10,9	259	432	6D-0600-06
7	600x531x87	12,8	303	505	6D-0600-07
8	600x610x87	14,6	346	576	6D-0600-08
9	600x688x87	16,4	389	649	6D-0600-09
10	600x767x87	18,2	432	720	6D-0600-10
11	600x845x87	20	x	793	6D-0600-11
12	600x924x87	21,9	x	865	6D-0600-12
13	600x1002x87	23,7	x	937	6D-0600-13
14	600x1081x87	25,5	x	1010	6D-0600-14
15	600x1159x87	27,3	x	1079	6D-0600-15
16	600x1238x87	29,2	x	1152	6D-0600-16
17	600x1316x87	31	x	1224	6D-0600-17
18	600x1395x87	32,8	x	1295	6D-0600-18
19	600x1473x87	34,6	x	1368	6D-0600-19
20	600x1552x87	36,4	x	1439	6D-0600-20
21	600x1630x87	38,3	x	1512	6D-0600-21
22	600x1709x87	40,1	x	1583	6D-0600-22
23	600x1787x87	41,9	x	1655	6D-0600-23
24	600x1866x87	43,7	x	1726	6D-0600-24

700					
Кол-во секции	ВхШхГ	Вес кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	700x139x87	4,3	101	168	6D-0700-02
3	700x217x87	6,4	151	252	6D-0700-03
4	700x296x87	8,5	202	337	6D-0700-04
5	700x374x87	10,6	253	421	6D-0700-05
6	700x453x87	12,8	302	504	6D-0700-06
7	700x531x87	14,9	353	589	6D-0700-07
8	700x610x87	17	404	673	6D-0700-08
9	700x688x87	19,1	454	757	6D-0700-09
10	700x767x87	21,3	504	840	6D-0700-10
11	700x845x87	23,4	x	925	6D-0700-11
12	700x924x87	25,5	x	1009	6D-0700-12
13	700x1002x87	27,6	x	1093	6D-0700-13
14	700x1081x87	29,8	x	1177	6D-0700-14
15	700x1159x87	31,9	x	1260	6D-0700-15
16	700x1238x87	34	x	1343	6D-0700-16
17	700x1316x87	36,1	x	1427	6D-0700-17
18	700x1395x87	38,3	x	1512	6D-0700-18
19	700x1473x87	40,4	x	1595	6D-0700-19
20	700x1552x87	42,5	x	1679	6D-0700-20

1000					
Кол-во секции	ВхШхГ	Вес кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1000x139x87	6,1	144	240	6D-1000-02
3	1000x217x87	9,1	217	361	6D-1000-03
4	1000x296x87	12,1	288	480	6D-1000-04
5	1000x374x87	15,2	361	601	6D-1000-05
6	1000x453x87	18,2	432	720	6D-1000-06
7	1000x531x87	21,3	505	842	6D-1000-07
8	1000x610x87	24,3	577	961	6D-1000-08
9	1000x688x87	27,3	649	1082	6D-1000-09
10	1000x767x87	30,4	721	1201	6D-1000-10
11	1000x845x87	33,4	x	1322	6D-1000-11
12	1000x924x87	36,4	x	1441	6D-1000-12
13	1000x1002x87	39,5	x	1563	6D-1000-13
14	1000x1081x87	42,5	x	1682	6D-1000-14
15	1000x1159x87	45,6	x	1799	6D-1000-15
16	1000x1238x87	48,6	x	1920	6D-1000-16
17	1000x1316x87	51,6	x	2039	6D-1000-17
18	1000x1395x87	54,7	x	2159	6D-1000-18
19	1000x1473x87	57,7	x	2279	6D-1000-19
20	1000x1552x87	60,7	x	2399	6D-1000-20


1300					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1300x139x87	7,9	187	312	6D-1300-02
3	1300x217x87	11,8	281	469	6D-1300-03
4	1300x296x87	15,8	374	624	6D-1300-04
5	1300x374x87	19,7	469	781	6D-1300-05
6	1300x453x87	23,7	562	936	6D-1300-06
7	1300x531x87	27,6	656	1093	6D-1300-07
8	1300x610x87	31,6	750	1250	6D-1300-08
9	1300x688x87	35,5	x	1407	6D-1300-09
10	1300x767x87	39,5	x	1562	6D-1300-10
11	1300x845x87	43,4	x	1718	6D-1300-11
12	1300x924x87	47,4	x	1874	6D-1300-12
13	1300x1002x87	51,3	x	2031	6D-1300-13
14	1300x1081x87	55,3	x	2187	6D-1300-14
15	1300x1159x87	59,2	x	2339	6D-1300-15
16	1300x1238x87	63,2	x	2495	6D-1300-16

1600					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес, кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	1600x139x87	9,7	230	384	6D-1600-02
3	1600x217x87	14,6	380	634	6D-1600-03
4	1600x296x87	19,4	508	846	6D-1600-04
5	1600x374x87	24,3	635	1058	6D-1600-05
6	1600x453x87	29,2	734	1224	6D-1600-06
7	1600x531x87	34	x	1480	6D-1600-07
8	1600x610x87	38,9	x	1691	6D-1600-08
9	1600x688x87	43,7	x	1903	6D-1600-09
10	1600x767x87	48,6	x	2113	6D-1600-10
11	1600x845x87	53,5	x	2326	6D-1600-11
12	1600x924x87	58,3	x	2537	6D-1600-12
13	1600x1002x87	63,2	x	2750	6D-1600-13
14	1600x1081x87	68	x	2961	6D-1600-14
15	1600x1159x87	72,9	x	3167	6D-1600-15
16	1600x1238x87	77,7	x	3378	6D-1600-16


2200					
Кол-во секций	ВхШхГ	Вес кг	Вт, электро-версия	Вт (dt70)	Арт.
2	2200x139x87	13,4	316	527	6D-2200-02
3	2200x217x87	20	476	794	6D-2200-03
4	2200x296x87	26,7	634	1057	6D-2200-04
5	2200x374x87	33,4	x	1323	6D-2200-05
6	2200x453x87	40,1	x	1585	6D-2200-06
7	2200x531x87	46,8	x	1850	6D-2200-07
8	2200x610x87	53,5	x	2114	6D-2200-08
9	2200x688x87	60,1	x	2380	6D-2200-09
10	2200x767x87	66,8	x	2642	6D-2200-10

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
вертикальное положение, настенное


ЦЕНТРАЛЬНОЕ
MK-VER

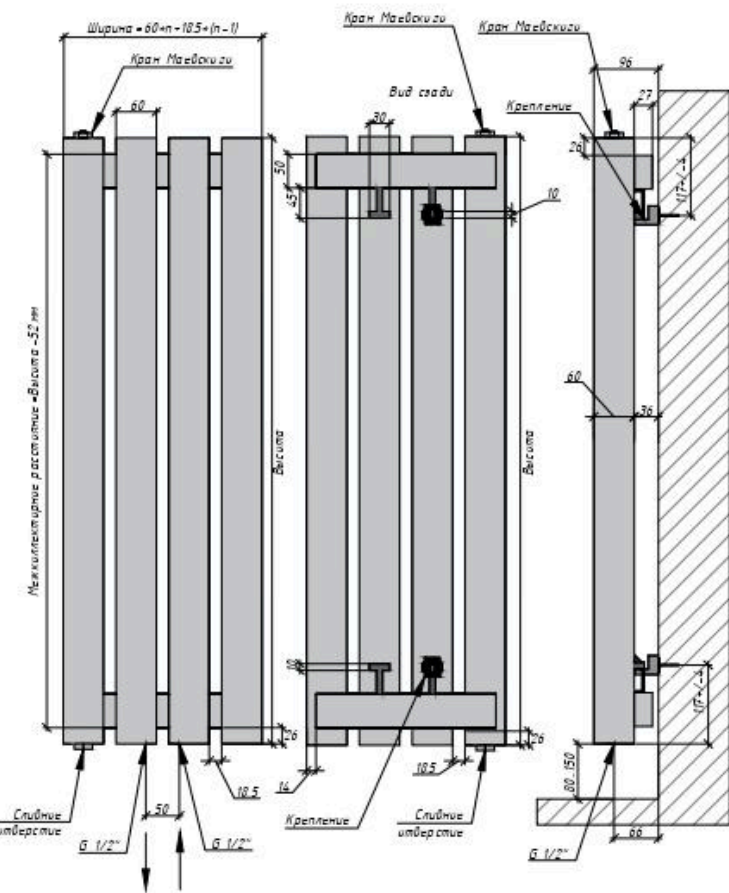


БОКОВОЕ
BK-VER

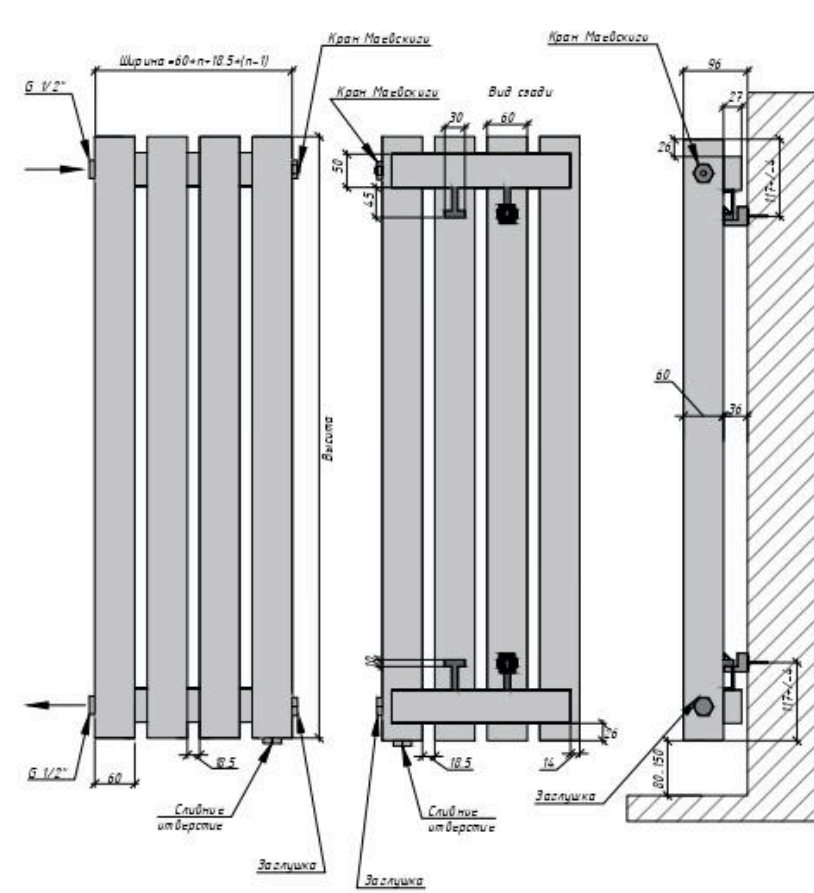

ЛЕВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН
E-L

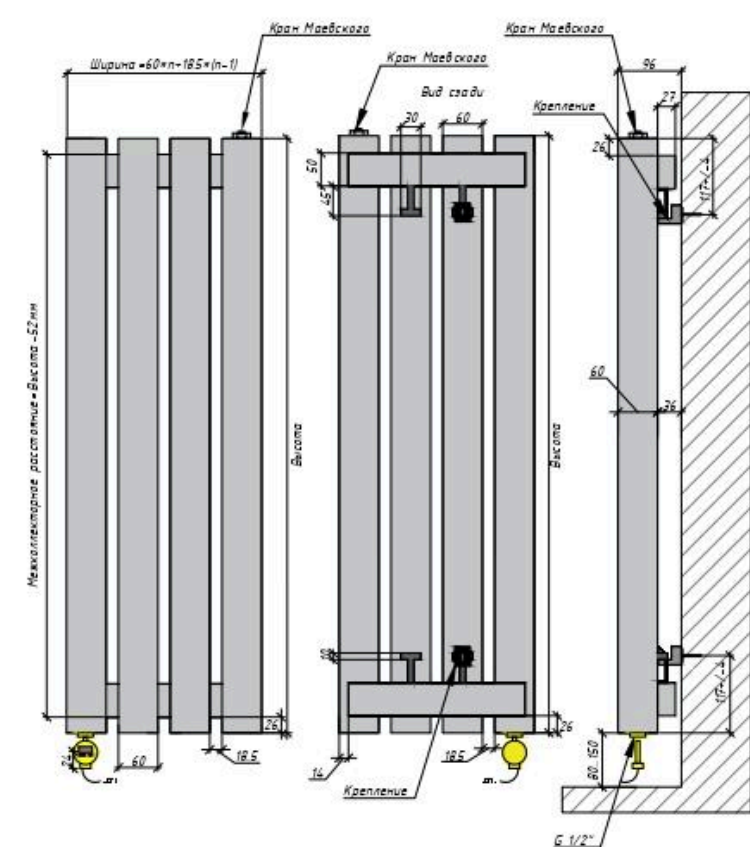


ПРАВОЕ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН
E-R

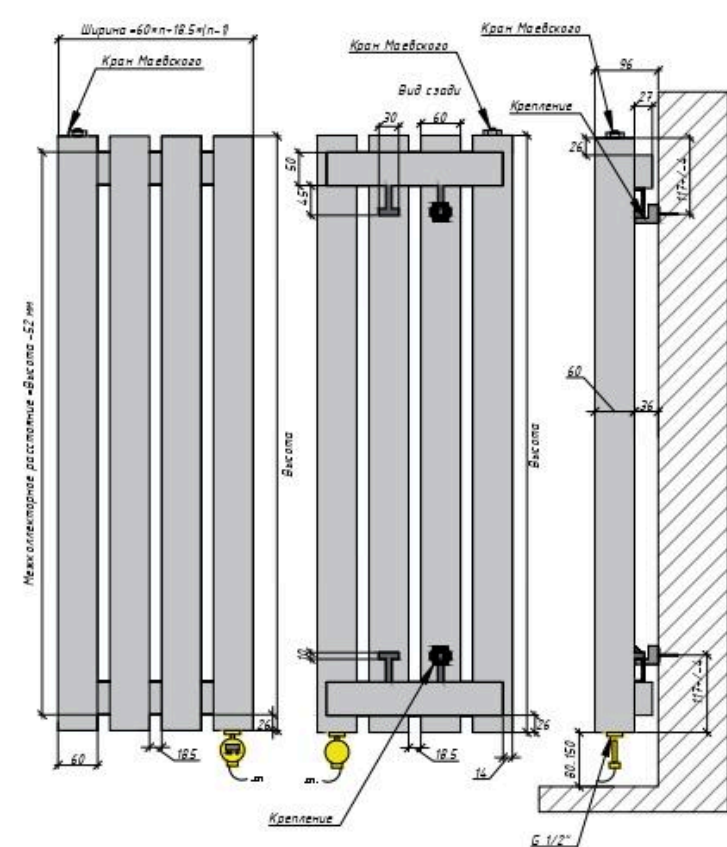


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН
для подключений E-L и E-R идет в комплекте.
Блок управления Ktx приобретается дополнительно


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ
NK-VER-L

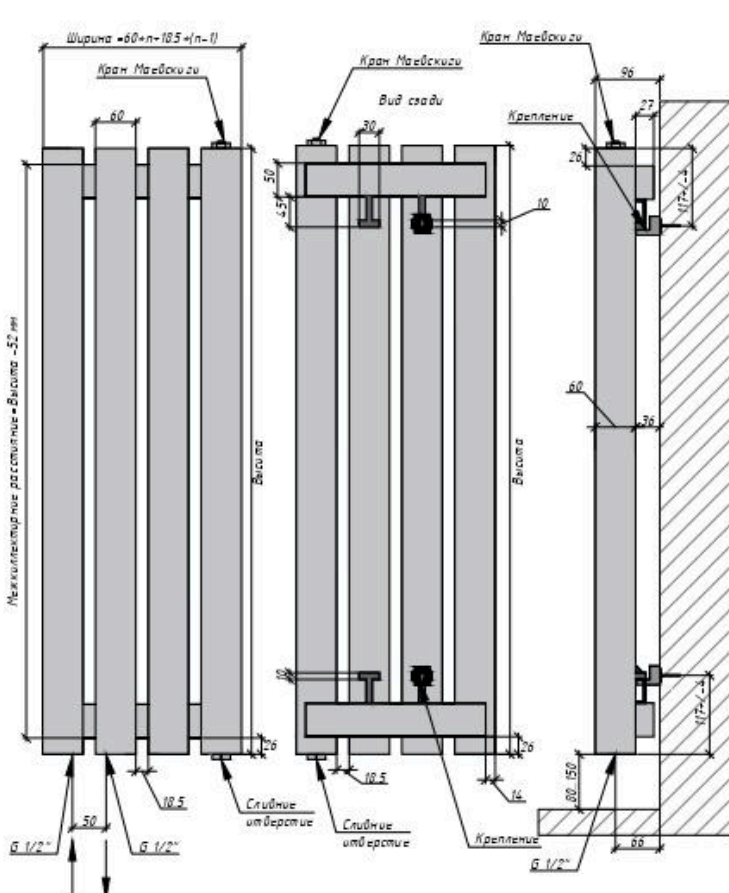

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ
NK-VER-R

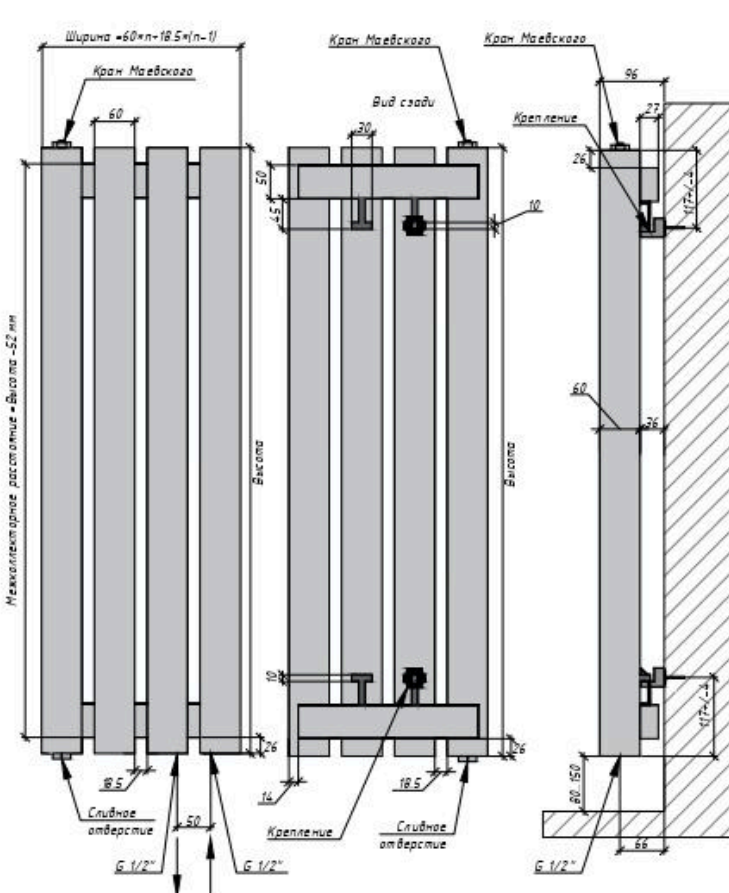

НИЖНЕЕ ПО КРАЯМ
BK-GOR

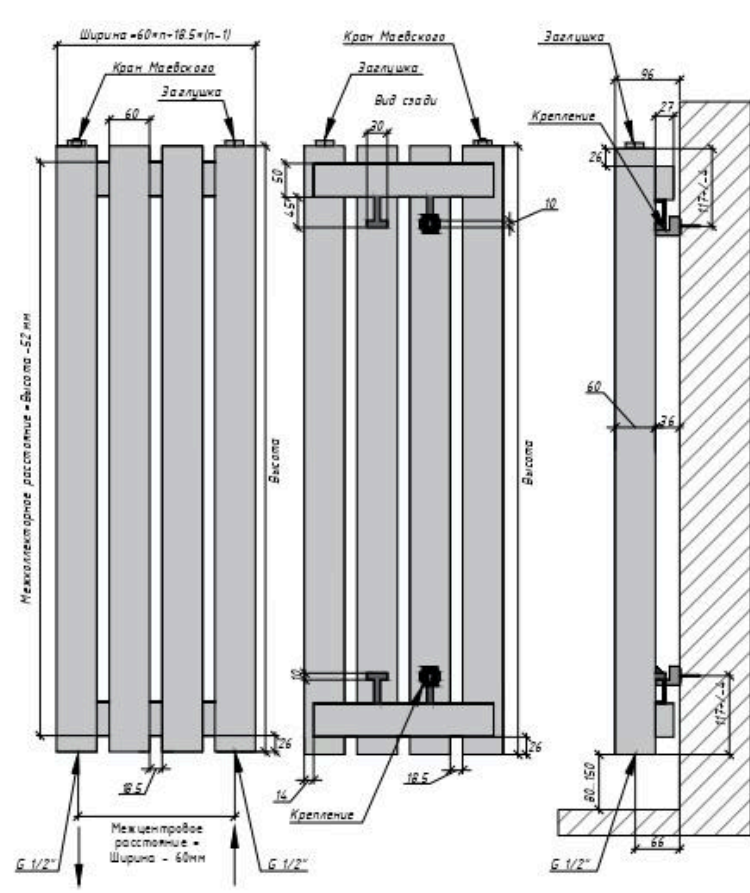

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
В конструкции радиаторов предусмотрены сливные отверстия на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.
Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и возврат, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.


ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
оснащены отверстием под воздухоотводчик и не имеют встроенного термоклапана.

*п – количество секций


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, напольное
возможно только для высот 300мм и 400мм.


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-L-FL

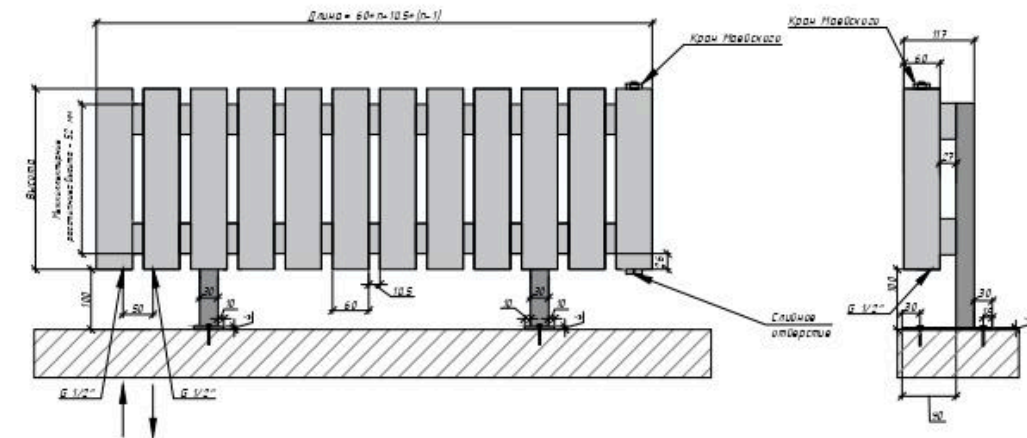


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-R-FL

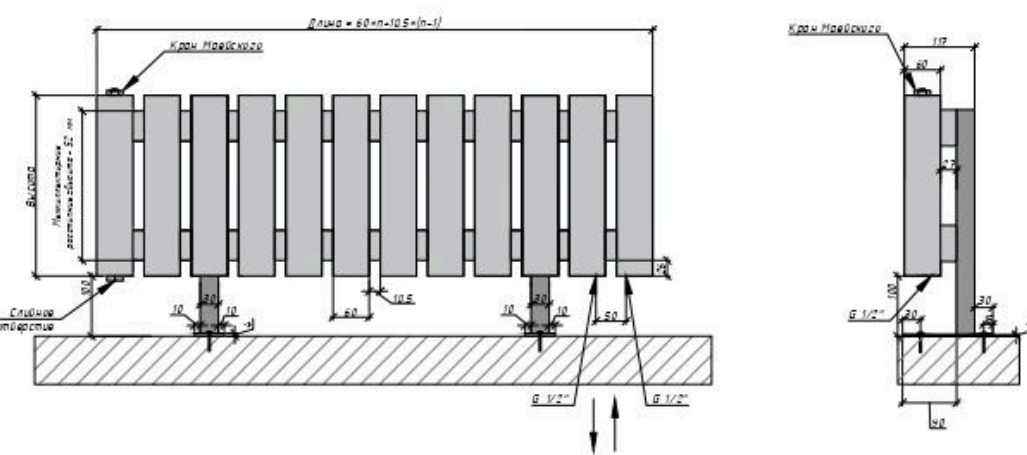

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
BK-VER-FL

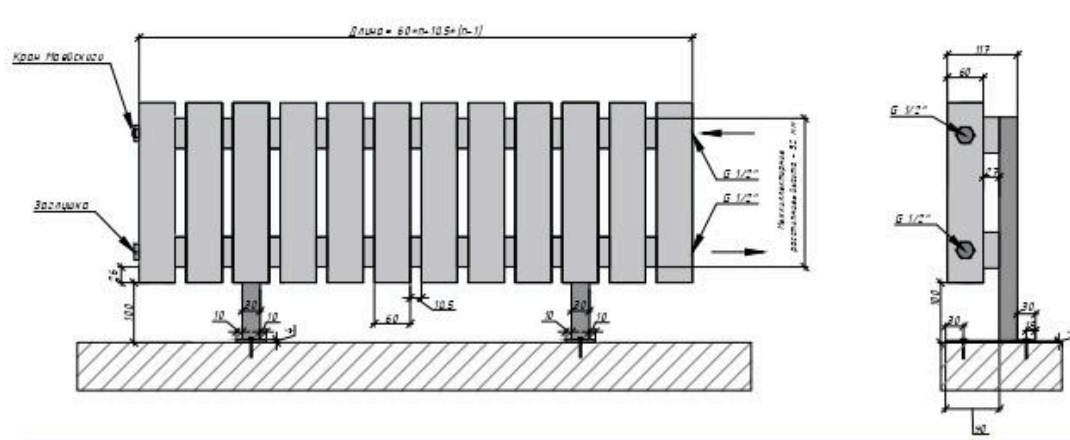


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-VER-FL

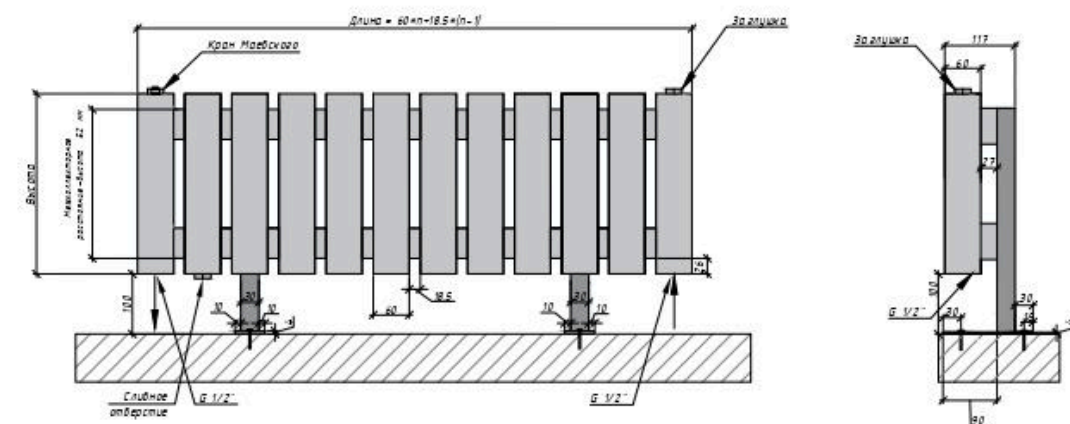


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вертикальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER-L

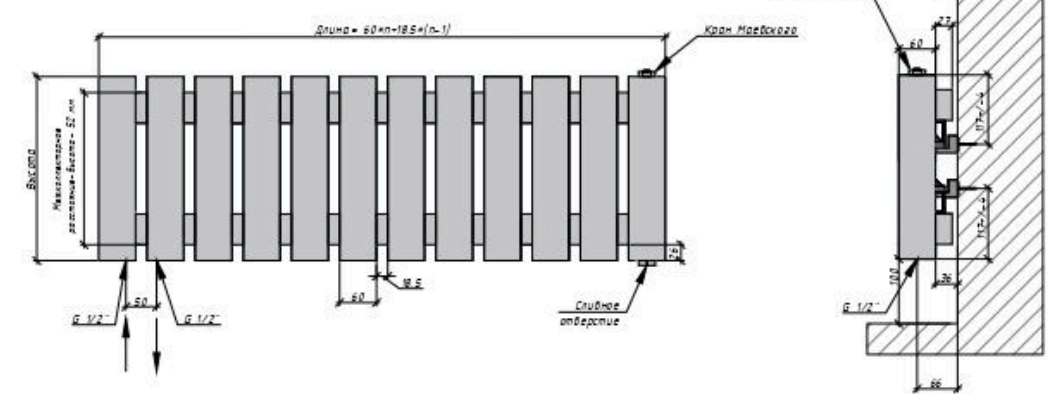


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER-R

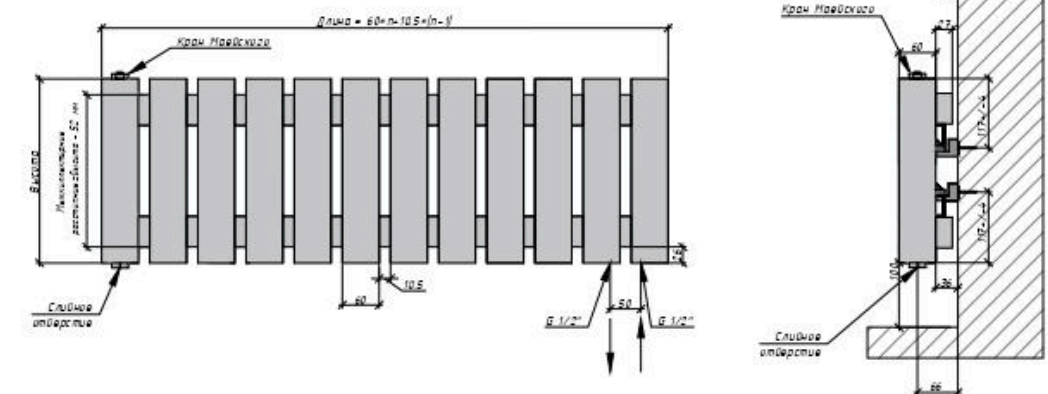


БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ
BK-VER

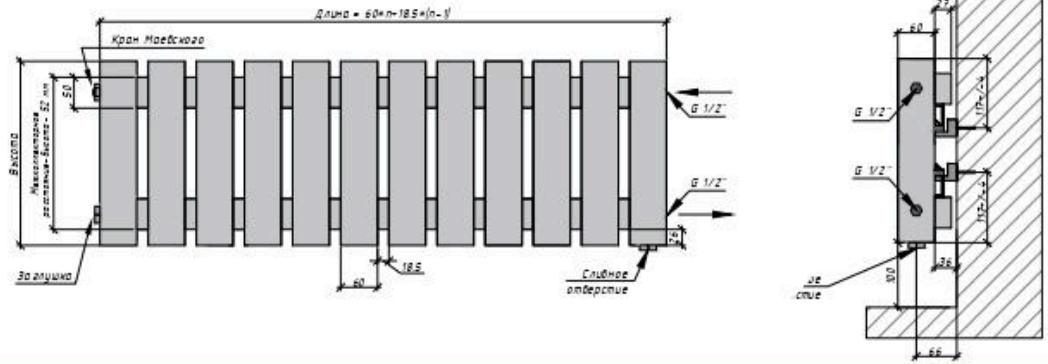

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-VER

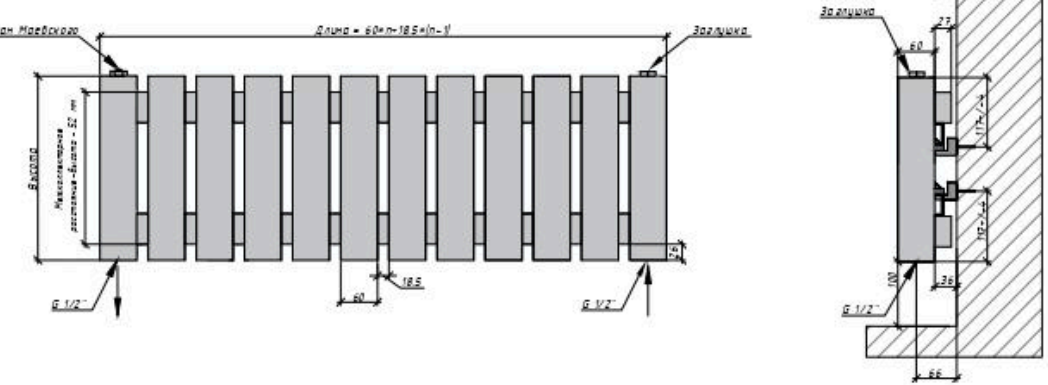


Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения

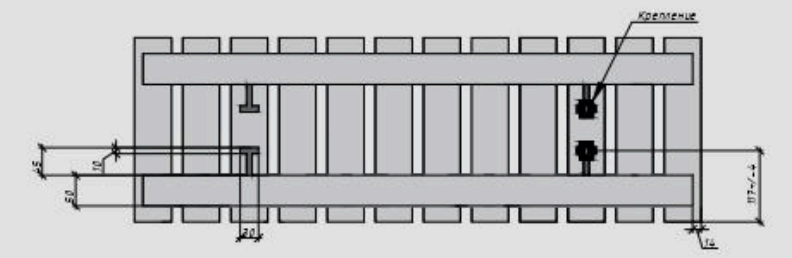


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, напольное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-L-FL

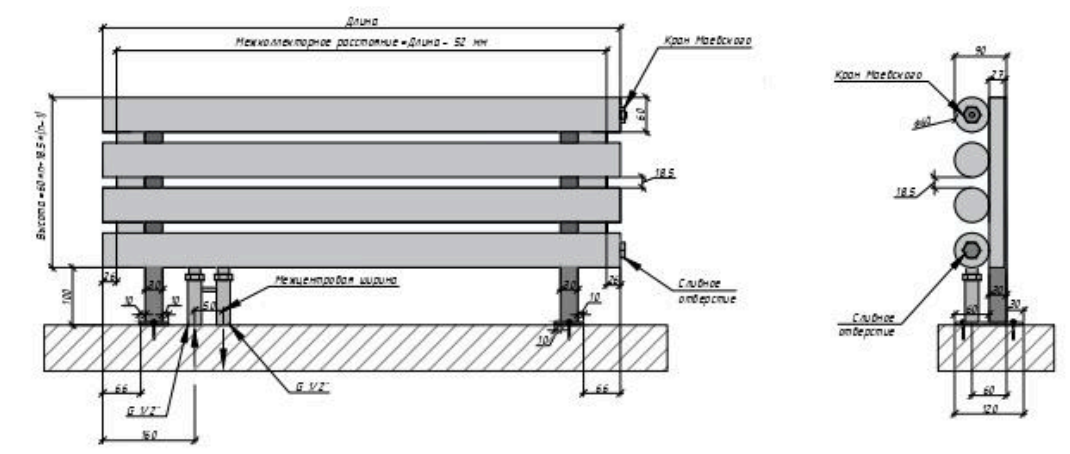


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-R-FL

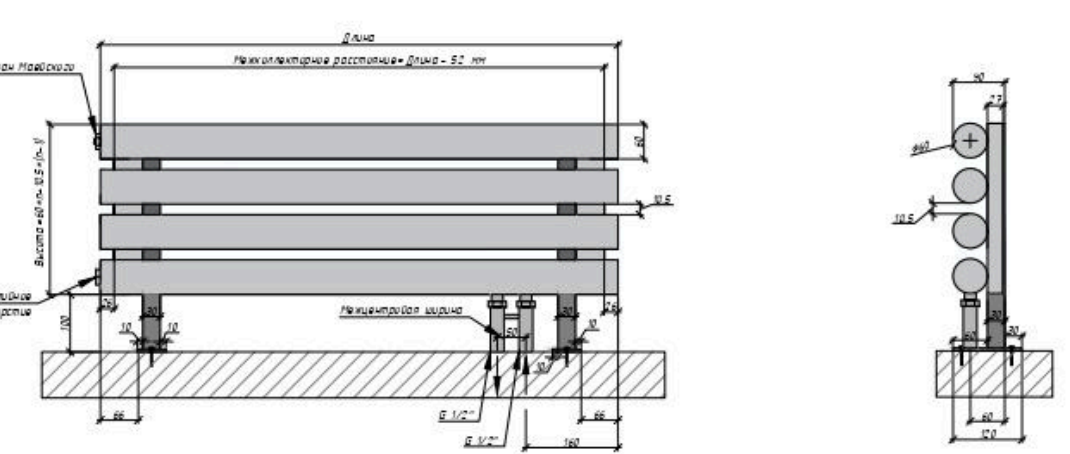

БОКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
BK-GOR-FL

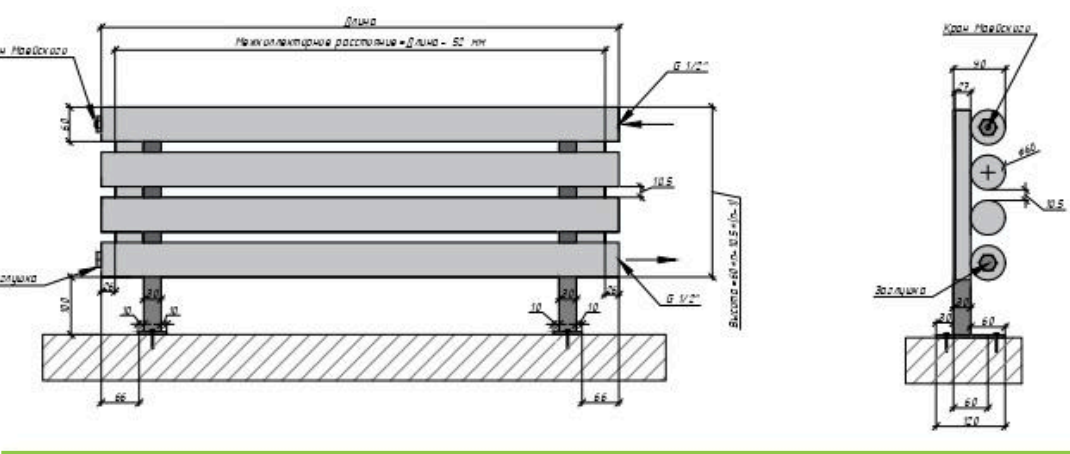


РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ НАПОЛЬНОЕ
NK-GOR-FL

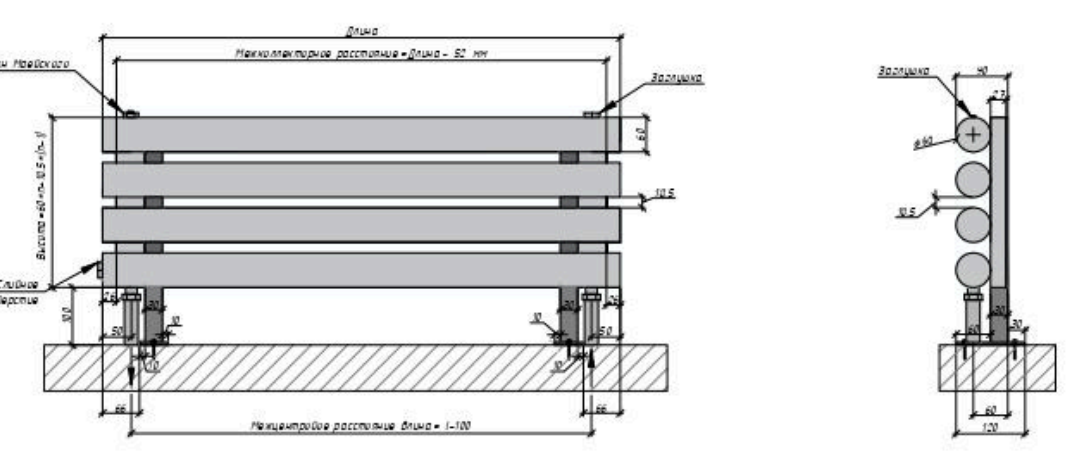


ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
горизонтальное положение, настенное


ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-L

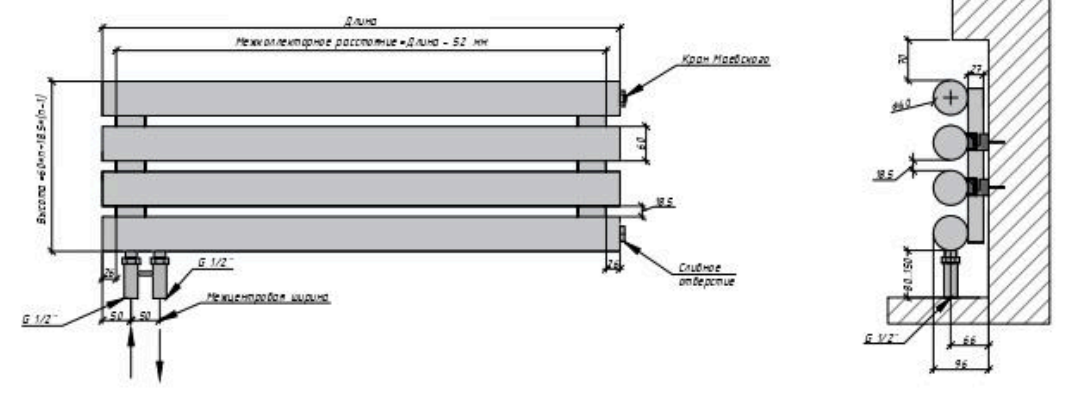


ПРАВОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR-R

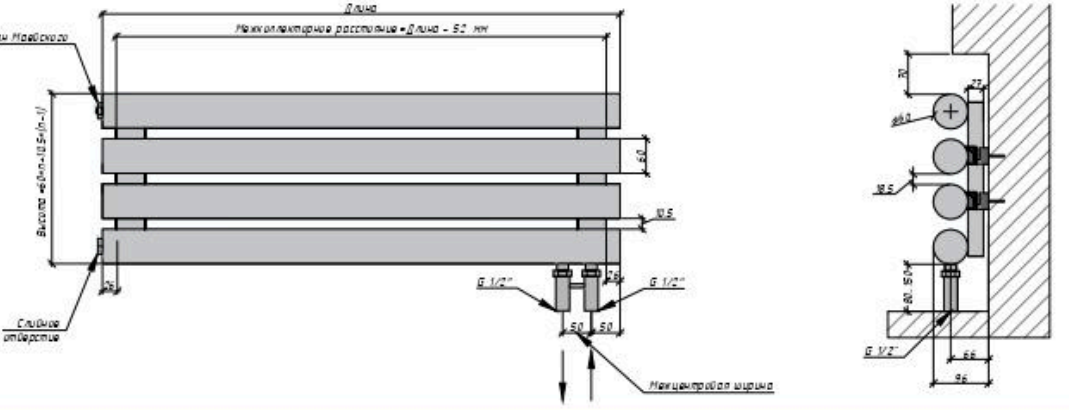

БОКОВОЕ ПОДВЕСНОЕ
BK-GOR

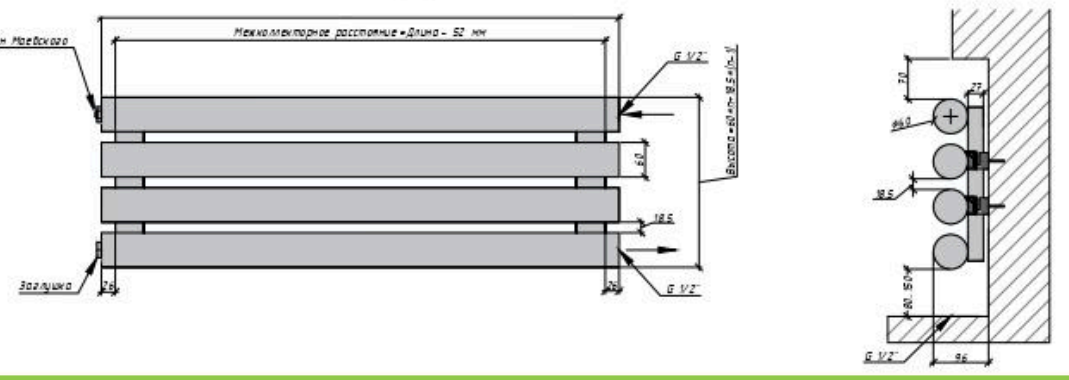

РАЗНЕСЁННОЕ НИЖНЕЕ ПОДВЕСНОЕ
NK-GOR / BK-VER

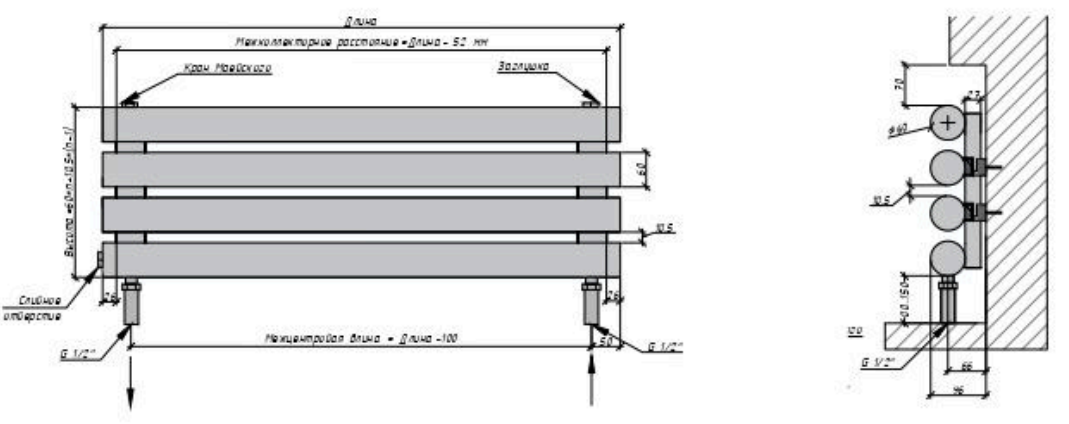

Вид сзади
универсальный
для настенного
исполнения



ЦВЕТА

ШКАЛА RAL

Представленные цвета могут незначительно отличаться от реальных.
Для точного выбора цвета следует подбирать цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании печатных материалов или отображаемых на экране монитора.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002
2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3024	3026
3027	3028	3031	3032	3033	4001	4002	4003	4004	4005
4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	5000	5001	5002
5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013
5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024

5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017
6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028
6029	6032	6033	6034	6035	6036	6037	6038	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019
8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002	9003	9004
9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018	9022	9023

БК-GOR



Универсальное подключение, в зависимости от установки.
Боковое подключение для горизонтального или нижнее по краям для вертикального расположения секций.
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.




Можно использовать, как диагональное только в горизонтальном положении.



Внимание - данное подключение BK-GOR нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.


NK-GOR-L



Нижнее левостороннее подключение (горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

NK-GOR-R



Нижнее правостороннее подключение (горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

БК-VER



Универсальное подключение, в зависимости от установки.
Боковое подключение для вертикального или нижнее по краям для горизонтального расположения секций.
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)




Можно использовать, как диагональное.



Внимание - данное подключение BK-VER нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.

NK-VER-L



Нижнее левостороннее подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

NK-VER-R



Нижнее правостороннее подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик


МК-VER



Нижнее центральное подключение (вертикальное расположение секций)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

* При нечетном кол-ве секций подключение центруется ближе к расположению крана Маевского


E-L E-R



ПОД ЭЛЕКТРИКУ, подключение тэна снизу слева (E-L) и снизу справа (E-R)
2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик

Блок управления КТХ приобретается отдельно

БК-GOR-FL

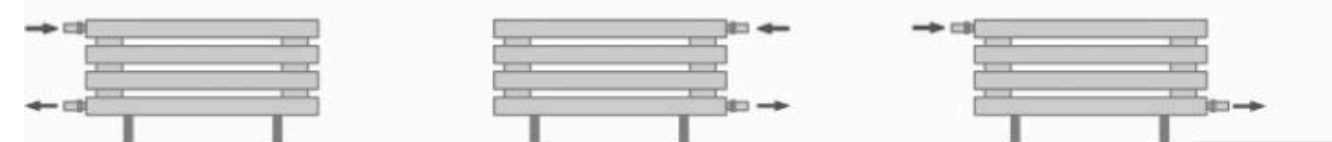


Можно использовать, как диагональное

Боковое подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)
4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
Высота подъема ножек от пола 100 мм.



Внимание - данное подключение BK-GOR-FL нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.


NK-GOR-L-FL



Нижнее левостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъема ножек от пола 100 мм.


NK-GOR-R-FL



Нижнее правостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъема ножек от пола 100 мм.


NK-GOR-FL



Нижнее разностороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ горизонтальное расположение секций)

4 отверстия x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
Высота подъема ножек от пола 100 мм.


NK-VER-FL



Нижнее разностороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)


2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
2 отверстия сверху x 1/2" сверху под воздухоотводчик и заглушку
Высота подъема ножек от пола 100 мм.

БК-VER-FL

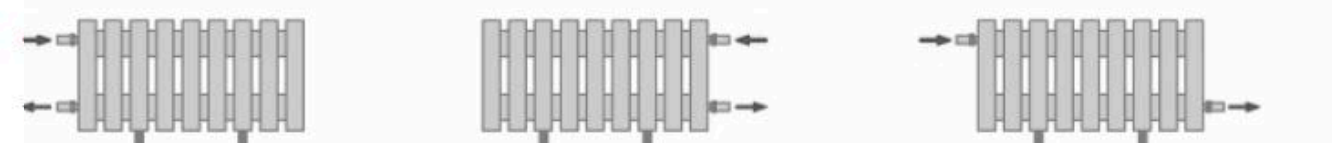


Можно использовать, как диагональное

Боковое подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)
4 отверстия сбоку x 1/2" внутр. резьба.
Высота подъема ножек от пола 100 мм.



Внимание - данное подключение BK-VER-FL нельзя использовать как седловидное, его можно заказать отдельно как спец. исполнение.


NK-VER-L-FL



Нижнее левостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъема ножек от пола 100 мм.

NK-VER-R-FL



Нижнее правостороннее подключение (НАПОЛЬНОЕ вертикальное расположение секций)

2 отверстия снизу x 1/2" внутр. резьба.
(50 мм межсекое расстояние)
1 отверстие x 1/2" снизу (сливное)
1 отверстие x 1/2" сверху под воздухоотводчик
Высота подъема ножек от пола 100 мм.

КРЕПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Для подключения NK-GOR-L-FL, NK-GOR-R-FL, NK-GOR-FL, BK-GOR-FL, BK-VER-FL, NK-VER-FL, NK-VER-L-FL, NK-VER-R-FL и напольные крепления уже приварены к радиатору и дополнительно заказывать их ненужно.

Крепежи представлены на этой странице как отдельные и применяются, если необходимо установить на напольные крепежи радиаторы с другими подключениями, отличными от перечисленных выше.

Для радиаторов требуется 2 шт напольных крепежа.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ



Крепление напольное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.

Дополнительное напольное крепление для радиаторов с горизонтальным расположением подходит только для радиаторов со следующим подключением: BK-VER, BK-GOR

Кол-во секций	Для модели Серия 6D(60мм) только для подключения BK-GOR и BK-VER	Вес,кг
3	Крепления на 3 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-03	550
4	Крепления на 4 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-04	600
5	Крепления на 5 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-05	650
6	Крепления на 6 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-06	700
7	Крепления на 7 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-07	750
8	Крепления на 8 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-08	800
9	Крепления на 9 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-09	850

Кол-во секций	Для модели Серия 4D(42мм) только для подключения BK-GOR и BK-VER	Вес,кг
3	Крепления на 3 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-03	550
4	Крепления на 4 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-04	600
5	Крепления на 5 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-05	650
6	Крепления на 6 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-06	700
7	Крепления на 7 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-07	750
8	Крепления на 8 секции напольное SUP-FL-SERIES-4D+3P-08	800

Кол-во секций	Для модели Серия 3D(32мм) только для подключения BK-GOR и BK-VER	Вес,кг
3	Крепления на 3 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-03	550
4	Крепления на 4 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-04	600
5	Крепления на 5 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-05	650
6	Крепления на 6 секции напольное SUP-FL-SERIES-6D+3P-06	700

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ

Крепление напольное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.



Для моделей Серия D 6D(60мм), 4D(42мм), 3D(32мм) только для подключения BK-GOR, BK-VER, NK-VER-L, NK-VER-R	Вес,кг
Крепления напольные SUP-FL-FL-SERIESD-300 (для высоты 300мм)	630
Крепления напольные SUP-FL-FL-SERIESD-400 (для высоты 400мм)	710

Напольные крепления можно установить только на радиаторы с четным количеством секций

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ СЕРИЯ R С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ

Крепление настенное отдельное в стандартных цветах (1 шт)* без регулировки.

Подробная информация о количестве и расположении креплений на стр. 49



Крепление настенное отдельное Для всех моделей Серия R	Вес,кг
Крючок настенного крепежа SUP-SERIESD	50

ЦВЕТА КРЕПЛЕНИЙ

Базовые цвета, входящие в стоимость. Глянцевые или матовые.

Белый RAL 9016
Транспортный белый

Серый RAL 7040
Серое окно

Черный RAL 9005
Чёрный янтарь

Бежевый RAL 1015
Светлая слоновая кость

Так же возможно:


- нестандартный цвет по RAL*,
- цинкование

*полную цветовую палитру RAL смотрите на стр. 56-57

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ TORRE С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ

На какой секции располагается Т-образная деталь				
Профиль	Высота	Кол-во	За какой секцией с каждой стороны. Вид сзади.	Вариант
Для 4-х креплений на радиаторе				
3D 4D 6D	300-400	2	1	А
		3	1	А
		4-9	2	Б
		10-40	3	В
	500-2500	2	1	А
		3	1	А
		4-30	2	Б
Для 6-ти креплений на радиаторе				
3D 4D 6D	1100	18	2 и левее центра в случае четного кол-ва секций (Г)	Г/Д
	1200	16		
	1300	15-16		
	1400	14-16		
	1500	13-16	2 и по центру в случае нечетного кол-ва секций (Д)	
	1600	13-16		
	1800	11-14		
	2000	10		
	2200	10		
	2500	8-10		

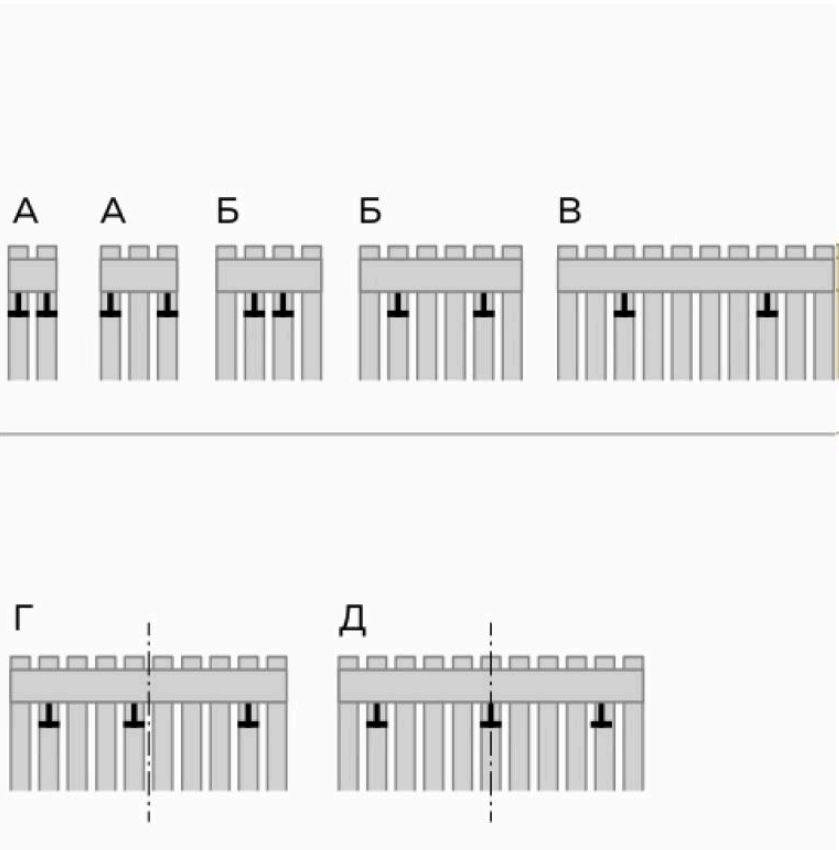

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРА

РАДИАТОРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ

· со стальными, медными, металлопластиковыми или полимерными трубами с антидиффузионным (кислородным*) барьером.

*Кислородным барьером является сплошной слой металла, либо этиленвиниловый спирт (EVAL, EVOH)

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ:

- полностью или частично выполненных из неармированных полипропиленовых труб,
- армированных стекловолокном или базальтовым волокном полипропиленовых труб,
- армированных перфорированным алюминием полипропиленовых труб,
- труб из сшитого полиэтилена PEX без кислородного барьера,
- труб из высокотемпературного полиэтилена PERT без кислородного барьера,
- прочих полимерных труб без кислородного барьера.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией радиатора кран Маевского и заглушка требуют обязательных затяжки и опрессовки при монтаже!

ЦИНКОВАНИЕ

Запрещено устанавливать радиаторы без специального оцинкованного покрытия в помещениях с повышенной влажностью, такие, как например автомойки, бассейны и прочие помещения, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе.

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ


В конструкции радиаторов, предусмотрены сливные отверстия, на всех подключениях кроме BK-GOR, E-R, E-L. Диаметр отверстий 1/2, закрыты металлической заглушкой.

Для слива теплоносителя из радиатора необходимо закрыть краны на подачу и обратку, открыть воздухоотводчик и слить через сливное отверстие.

ОТВЕРСТИЕ В КРЕПЛЕНИИ

Размер отверстия в креплении – 16x8 мм.

Монтажный комплект крепежных изделий для радиатора приобретается отдельно. Рекомендуемые крепежные изделия для бетона – анкер 8x80 с шайбой.

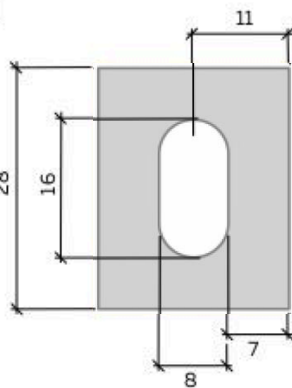



Завод – производитель
Сделано в России